ANNIVERSARY 100th SINCE 1918

Toward the future HHH

株式会社スリーエッチ

HHH MANUFACTURING CO.

Vol.9.0.3

新製品

電動ウインチECW100,200

巻上機の使用例

巻上機の保持・移動器具 ハンガー トロリー


三脚ヘッド



パイプハンガー



ビームクランプ

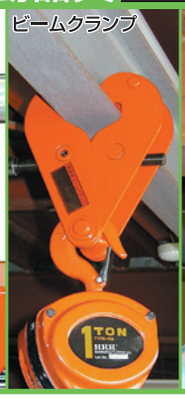

プレントロリー



滑車（ブロック）



パイプジブクレーン
パイプトロリー



巻上機 ブロック ホイスト

チェーンブロック



スーパーレバー




電気ホイスト



電気チェーンブロック



電動ウインチ

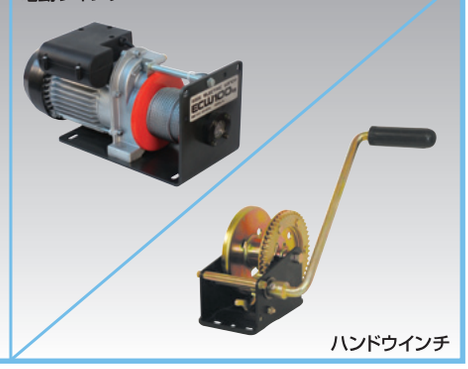

ハンドウインチ

吊　具 スリング クランプ モッコ

玉掛ワイヤー



ベルトスリング



チェーンスリング



パレットツール



クランプ



モッコ



下記の吊具・連結具を組み合わせることで、様々な荷物の吊上げにご使用頂けます。



強力型滑車

●強力・堅牢な滑車です。
●フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。
●シーブはメタル入りで、50㎜、75㎜、100㎜、125㎜にはオイルレスメタル（焼結含油軸受）を装着しております。
●記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。


㊟スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
㊟使用頻度が高い場合、高速回転させる場合はベアリング入りをご指定ください。


スナッチなら…

右の様にワクを開く事ができますのでワイヤーなどを途中から入れる事ができます。先端加工（フック付等）されたロープや長いロープを装着するときに便利です。（鉄ブロックはワクが開かないのでロープを先端から入れてください。）



■一車スナッチ（ベケット付）

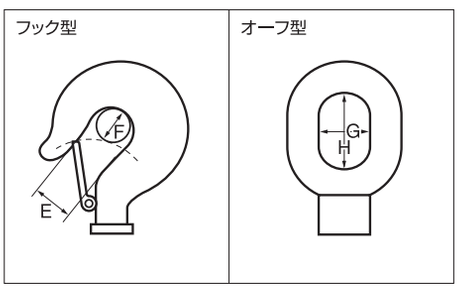


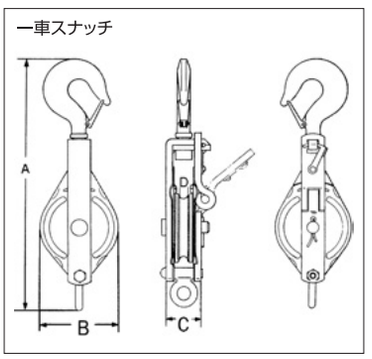




型式 フック型	型式 オーフ型	車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用荷重 (ton)	全長A (mm) フック型	全長A (mm) オーフ型	全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト径 (mm)	フック型 E(mm)	フック型 F(mm)	オーフ型 G(mm)	オーフ型 H(mm)	本体価格 (円)
50×1S	——	50	10	0.3	200	—	62	27	0.7	10	13	14	—	—	5,600
75×1S	75×1SO	75	12	0.5	300	275	87	40	1.7	12	24	14	20	30	6,200
100×1S	100×1SO	100	14	1	345	318	112	50	3.2	17	26	18	25	40	7,750
125×1S	125×1SO	125	16	1.5	395	367	140	56	5	20	28	22	30	43	12,400
150×1S	150×1SO	150	20	2	465	438	168	60	8.3	28	32	28	35	50	18,950
175×1S	175×1SO	175	22	3	530	490	190	70	12	32	35	30	35	50	29,000
200×1S	200×1SO	200	25	4	615	575	205	78	18	38	38	35	40	55	37,950

■二車スナッチ（ベケット付）

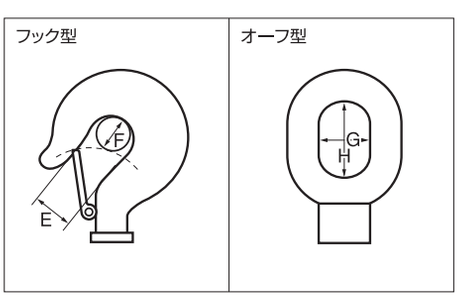


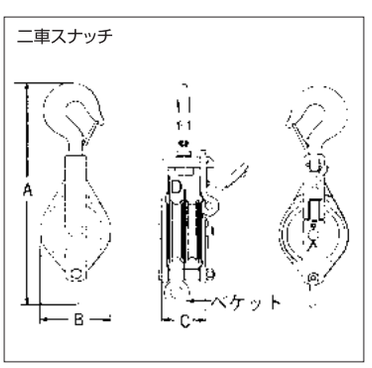



型式 フック型	型式 オーフ型	車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用荷重 (ton)	全長A (mm) フック型	全長A (mm) オーフ型	全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト径 (mm)	フック型 E(mm)	フック型 F(mm)	オーフ型 G(mm)	オーフ型 H(mm)	本体価格 (円)
75×2S	75×2SO	75	12	0.5	300	275	87	65	3	12	24	14	20	30	9,000
100×2S	100×2SO	100	14	1	345	318	112	79	4.7	17	26	18	25	40	12,300
125×2S	125×2SO	125	16	1.5	395	367	140	93	8	20	28	22	30	43	21,000
150×2S	150×2SO	150	20	2	465	438	168	105	13.5	28	32	28	35	50	31,400
175×2S	175×2SO	175	22	3	530	490	190	120	17.5	32	35	30	35	50	40,400
200×2S	200×2SO	200	25	4	615	575	205	130	25	38	38	35	40	55	56,400

■一車鉄ブロック（ベケット付）

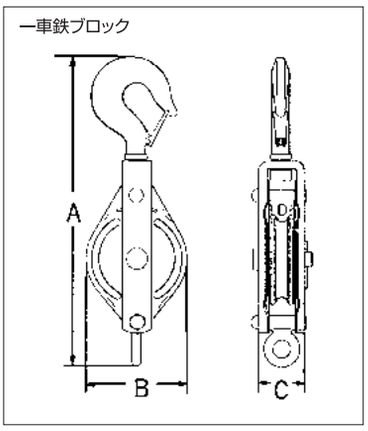




型式 フック型	型式 オーフ型	車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用荷重 (ton)	全長A (mm) フック型	全長A (mm) オーフ型	全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト径 (mm)	本体価格 (円)
75×1B	**75×1BO**	75	10	0.5	300	275	87	40	1.65	12	**5,600**
100×1B	**100×1BO**	100	14	1	345	318	112	50	3.1	17	**7,450**

ベケット付滑車 使用例


ベケット付滑車を組合せますと½・⅓・¼の力で吊り上げる事ができます。

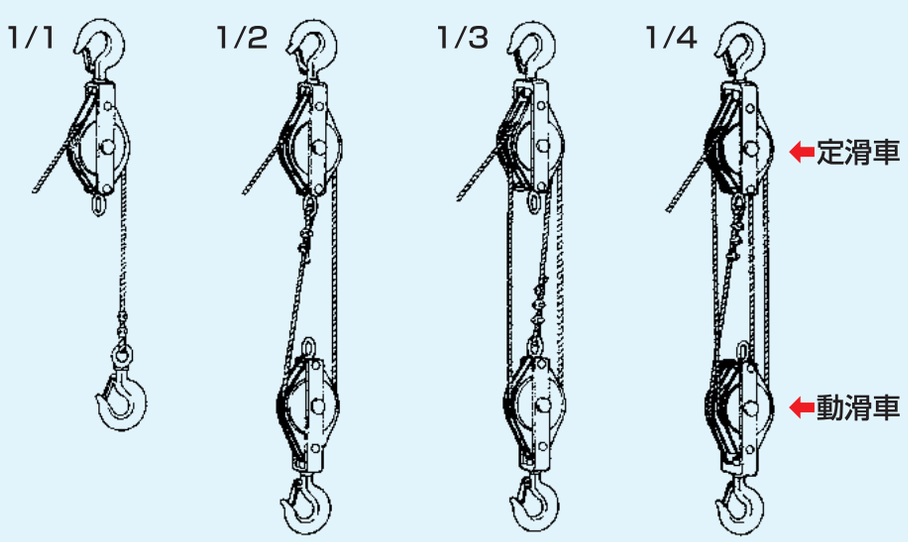

■シーブ（交換用部品）

●H.H.H.強力型滑車用交換部品です。

●ベアリング無しは鋳物製、ベアリング入りは鉄製切削加工品です。

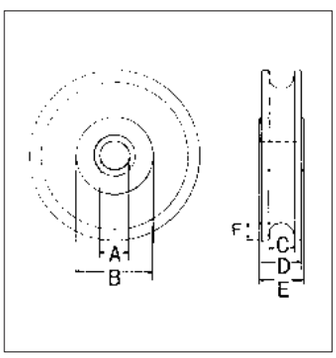



型式	ベアリング有無	シーブ径 (mm)	A (穴径) (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	本体価格 (円)
K-75	——	75	12	28	12	20	21	5	**1,750**
K-100	——	100	17	44	14	24	26	7	**2,700**
K-125	——	125	20	55	16	27	29	10	**3,950**
K-150	——	150	28	64	20	33	35	12	**7,900**
K-175	——	175	32	72	22	39	41	14	**10,000**
K-200	——	200	38	75	25	42	43	15	**13,450**
K-75B	ベアリング入り	75	12 (6201Z2ヶ)		11	20	21	7	**4,950**
K-100B	ベアリング入り	100	17 (6203Z2ヶ)		15	24	26	8	**6,950**
K-125B	ベアリング入り	125	20 (6204Z2ヶ)		20	27	29	12	**10,750**

シンプル型ブロック

●小型・軽量で持ち運びが容易。
●全長が短くて空間を有効に活用可能。
●シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
●シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
●全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
●勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
●使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入（シルバー色）を、ご使用ください。
㊟シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。

■シンプルスナッチ 独特の止め金具でロープの脱着がワンタッチ



■シンプル鉄ブロック スナッチ機構のない簡易型ブロック




■シーブ




■シンプルヤーディング




■ステンレス製シンプル型ブロック

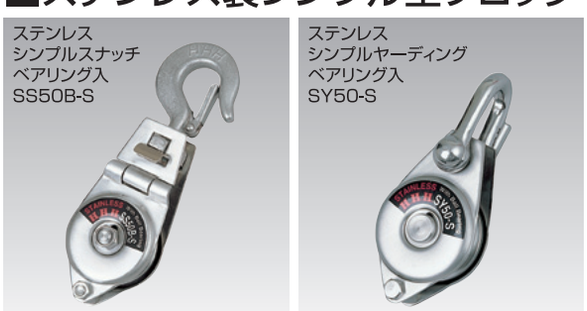


■シンプルスナッチのロープ取付方法

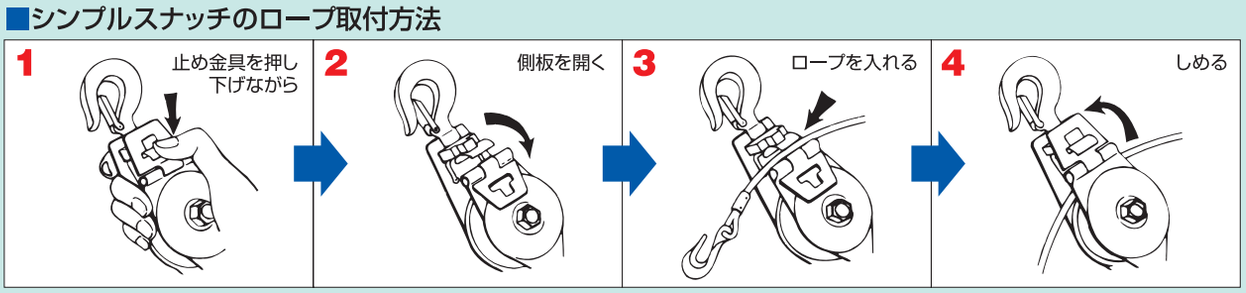

■シンプルヤーディングのロープ取付方法

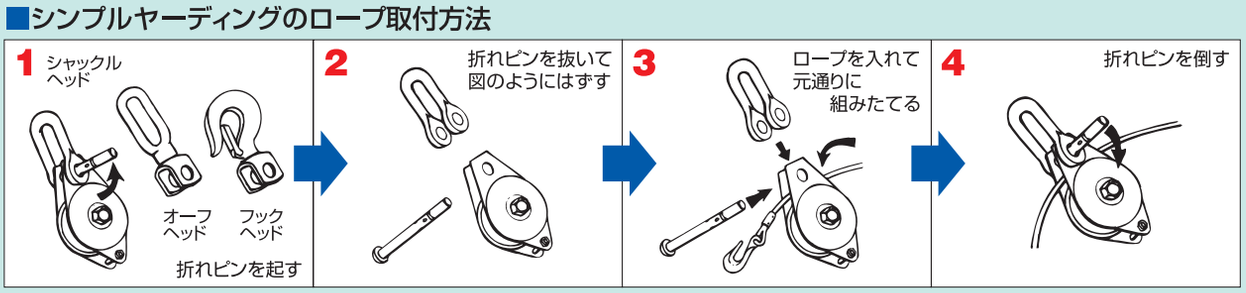

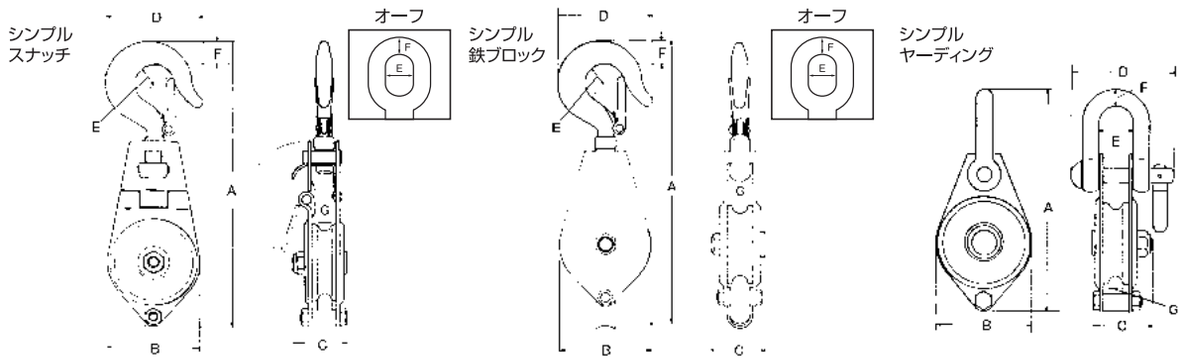


■シンプル型ブロック

型式	名称		車径 (mm)	使用荷重 (kg)	自重 (g)	全長 A (mm)	巾 B (mm)	厚さ C (mm)	フック巾 折れピン長さD (mm)	E (mm)	F (mm)	溝巾 G (mm)	シャフト径 (mm)	箱入個数 (ケ)	本体価格 (円)
SS50	シンプルスナッチ		50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	10	4,750
SS50-B		ベアリング入	50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	10	5,950
SSO50		オーフ	50	250	520	175	58	35	40	20	10	9	10	10	4,750
SSO50-B		オーフベアリング入	50	250	520	175	58	35	40	20	10	9	10	10	5,950
SS50×2		2車	50	250	1000	192	58	57	60	10	16	9	10	10	6,800
SSO50×2		オーフ2車	50	250	1000	186	58	57	60	10	10	9	10	10	6,800
ST50	シンプル鉄ブロック		50	250	450	183	58	35	60	10	16	9	10	10	3,800
ST50-B		ベアリング入	50	250	450	183	58	35	60	10	16	9	10	10	5,000
STO50		オーフ	50	250	450	178	58	35	40	20	10	9	10	10	3,800
STO50-B		オーフベアリング入	50	250	450	178	58	35	40	20	10	9	10	10	5,000
ST50×2			50	250	910	192	58	57	60	10	16	9	10	10	5,800
SY50	シンプルヤーディング	ベアリング入	50	250	450	135	58	35	62	22	10	9	10	10	4,400
SYO50		オーフベアリング入	50	250	650	170	58	35	62	20	10	9	10	10	5,400
SYH50		フックベアリング入	50	250	650	175	58	35	62	10	16	9	10	10	5,400
SS75	シンプルスナッチ		75	350	1250	240	85	40	73	15	21	12	12	8	5,600
SS75-B		ベアリング入	75	350	1250	240	85	40	73	15	21	12	12	8	7,900
SSO75		オーフ	75	350	1200	220	85	40	40	20	10	12	12	8	5,600
SY75	シンプルヤーディング	ベアリング入	75	350	1100	185	85	40	70	22	12	12	12	8	6,850
SYO75		オーフベアリング入	75	350	1300	220	85	40	70	20	10	12	12	8	8,000
SYH75		フックベアリング入	75	350	1350	240	85	40	70	15	21	12	12	8	8,000
SS100	シンプルスナッチ		100	750	2300	300	110	50	85	16	27	14	15	6	7,600
SS100-B		ベアリング入	100	750	2300	300	110	50	85	16	27	14	15	6	10,300
SSO100		オーフ	100	750	2100	270	110	50	85	24	13	14	15	6	7,600
SY100	シンプルヤーディング	ベアリング入	100	750	2200	240	110	50	100	32	16	14	15	6	9,100
SYH100		フックベアリング入	100	750	2700	330	110	50	100	16	27	14	15	6	10,600
SS50B-S	ステンレスシンプルスナッチ	ベアリング入	50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	10	24,000
SY50-S	ステンレスシンプルヤーディング	ベアリング入	50	250	450	135	58	35	62	22	10	9	10	10	21,800


■シーブ（シンプルスナッチ用交換部品）


型式	名称	材質	車径 A (mm)	ボス巾 ベアリング寸法 B(mm)	耳巾 C (mm)	シャフト穴径D (mm)	溝巾 G (mm)	本体価格 (円)
V50	普通シーブ	スチール	50	18	16	10	9	1,380
V50-B	ベアリング入シーブ	スチール	50	6200ZZ	18	10	9	2,650
V75	普通シーブ	スチール	75	21	20	12	12	2,280
V75-B	ベアリング入シーブ	スチール	75	6201ZZ	21	12	12	4,050
V100	普通シーブ	スチール	100	26	24	15	14	3,480
V100-B	ベアリング入シーブ	スチール	100	6202ZZ	25	15	14	6,250
V50-S	普通シーブ	ステンレス	50	18	16	10	12	2,700
V50-BS	ベアリング入シーブ	ステンレス	50	6200HZZ	16	10	9	9,000

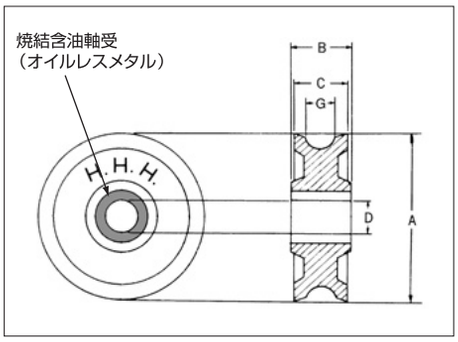


固定滑車よこ型



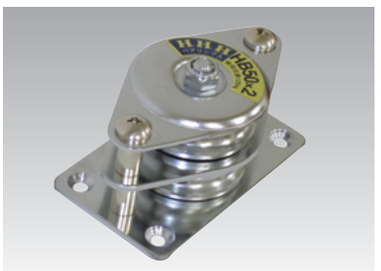


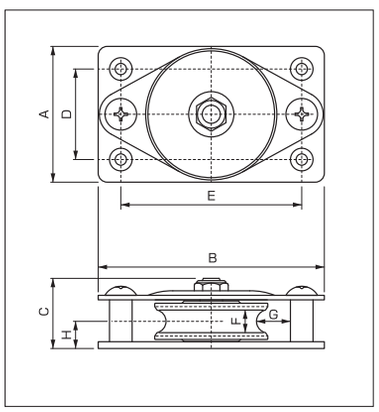

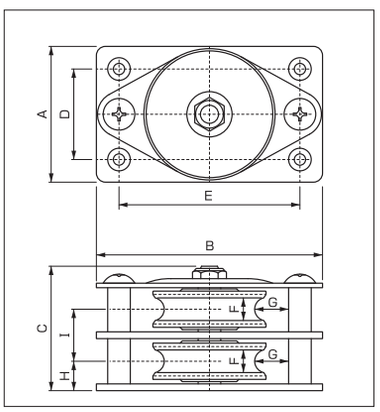


■ロープの取付方法


①ロープを入れる側のビス、カラーを⊕ドライバーではずす



②ロープを入れる



③元通りビス、カラーを入れしっかり締める




型　式	材質	軸受	車径（㎜）	車数	使用荷重（kg）	A（㎜）	B（㎜）	C（㎜）	D（㎜）	E（㎜）	F（㎜）	G（㎜）	H（㎜）	I（㎜）	取付穴径（㎜）	自重（g）	本体価格（円）
HS25	ステンレス	メタル	25	1	50	32	56	27	18	42	10	9	11	—	4.2サラ	95	**2,300**
HM50	鉄	メタル	50	1	125	58	100	32	40	80	10	14	12	—	5.2サラ	380	**3,200**
HB50	鉄	ベアリング	50	1	125	58	100	32	40	80	10	14	12	—	5.2サラ	380	**4,200**
HS50	ステンレス	メタル	50	1	125	58	100	32	40	80	10	14	12	—	5.2サラ	380	**7,600**
HSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	58	100	32	40	80	10	14	12	—	5.2サラ	380	**14,400**
HM75	鉄	メタル	75	1	250	88	138	38	62	112	12	18	15	—	6.5サラ	1000	**6,300**
HB75	鉄	ベアリング	75	1	250	88	138	38	62	112	12	18	15	—	6.5サラ	1000	**7,400**
HS75	ステンレス	メタル	75	1	250	88	138	38	62	112	12	18	15	—	6.5サラ	1000	**15,400**
HM50×2	鉄	メタル	50	2	125	58	100	55	40	80	10	14	12	23	5.2サラ	630	**5,200**
HB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	58	100	55	40	80	10	14	12	23	5.2サラ	630	**7,000**
HS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	58	100	55	40	80	10	14	12	23	5.2サラ	630	**11,400**
HSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	58	100	55	40	80	10	14	12	23	5.2サラ	630	**25,000**
HM75×2	鉄	メタル	75	2	250	88	138	64	62	112	12	18	15	24	6.5サラ	1600	**9,800**
HB75×2	鉄	ベアリング	75	2	250	88	138	64	62	112	12	18	15	24	6.5サラ	1600	**12,600**
HS75×2	ステンレス	メタル	75	2	250	88	138	64	62	112	12	18	15	24	6.5サラ	1600	**24,000**

固定滑車 戸車型





DB50



FB500

㊟ロープは先端から入れてください。







FB500


型　式	材質	軸受	使用荷重（kg）	自重（g）	本体価格（円）
DM50	鉄	メタル	125	430	**3,500**
DB50	鉄	ベアリング	125	430	**5,000**
DS50	ステンレス	メタル	125	430	**9,000**
DSB50	ステンレス	ベアリング	125	430	**17,600**
FB500	鉄	メタル	500	1000	**2,650**


固定滑車たて型 一体型（丈夫な標準タイプ）

㊟ロープは先端から入れてください。





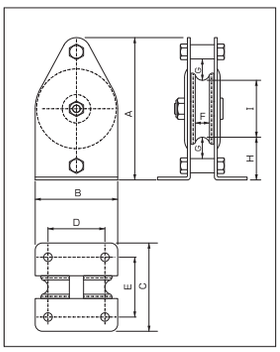

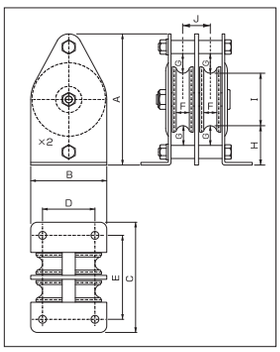


型　式	材質	軸受	車径（㎜）	車数	使用荷重（kg）	A（㎜）	B（㎜）	C（㎜）	D（㎜）	E（㎜）	F（㎜）	G（㎜）	H（㎜）	I（㎜）	J（㎜）	自重（g）	本体価格（円）
VS25	ステンレス	メタル	25	1	50	58	30	42	18	30	10	11	22	15	—	90	**2,300**
VM50	鉄	メタル	50	1	125	100	58	62	40	42	10	15	30	40	—	380	**2,400**
VB50	鉄	ベアリング	50	1	125	100	58	62	40	42	10	15	30	40	—	380	**3,300**
VS50	ステンレス	メタル	50	1	125	100	58	62	40	42	10	15	30	40	—	380	**7,600**
VSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	100	58	62	40	42	10	15	30	40	—	380	**14,600**
VM75	鉄	メタル	75	1	250	142	86	85	56	55	12	19	40	62	—	930	**5,800**
VB75	鉄	ベアリング	75	1	250	142	86	85	56	55	12	19	40	62	—	930	**7,000**
VS75	ステンレス	メタル	75	1	250	142	86	85	56	55	12	19	40	62	—	930	**13,200**
VM50×2	鉄	メタル	50	2	125	100	58	82	40	62	10	15	30	40	20	650	**3,800**
VB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	100	58	82	40	62	10	15	30	40	20	650	**5,800**
VS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	100	58	82	40	62	10	15	30	40	20	650	**12,000**
VSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	100	58	82	40	62	10	15	30	40	20	650	**25,800**
VM75×2	鉄	メタル	75	2	250	142	86	107	56	77	12	19	40	62	26	1500	**9,800**
VB75×2	鉄	ベアリング	75	2	250	142	86	107	56	77	12	19	40	62	26	1500	**12,000**
VS75×2	ステンレス	メタル	75	2	250	142	86	107	56	77	12	19	40	62	26	1500	**20,800**


※シーブはP3、P4に掲載しています。


固定滑車たて型 分離式（ロープの脱着が簡単）

PATENTED











型　式	材質	軸受	車径（㎜）	車数	使用荷重（kg）	自重（g）	本体価格（円）
TM50	鉄	メタル	50	1	125	490	**4,000**
TB50	鉄	ベアリング	50	1	125	490	**5,000**
TS50	ステンレス	メタル	50	1	125	490	**10,000**
TSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	490	**17,000**
TM50×2	鉄	メタル	50	2	125	880	**6,200**
TB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	880	**8,200**
TS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	880	**16,200**
TSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	880	**30,000**

■ロープの取付方法


①折れピンを抜いて台座部から車輪部をはずす




②車輪部にロープをはさむ



③そのまま車輪部を台座部に入れて折れピンをさしこみ曲げる



ヤーディングブロック




シャックル型
YB75×1



首廻りオーフ型
YBO75×1






シャックル型
1車



シャックル型
2車





首廻りオーフ型
1車



首廻りオーフ型
2車



■シャックル型 YB


型　式	車数	車径 (mm)	使用荷重 (ton)	溝巾 (mm)	全長A (mm)	全巾B (mm)	径D (mm)	ベアリング×入数	自重 (kg)	本体価格 (円)
YB　75×1	1車	75	0.5	12	178	85	12	6201ZZ×1ケ	1.1	**5,300**
YB100×1	1車	100	1	12	225	121	16	6203ZZ×1ケ	1.8	**6,950**
YB125×1	1車	125	1.5	15	305	145	18	6204Z　×2ケ	3.5	**9,400**
YB150×1	1車	150	2	19	350	176	22	6304Z　×2ケ	5.1	**13,150**
YB100×2	2車	100	1	12	235	121	16	6203ZZ×2ケ	2.8	**11,200**
YB125×2	2車	125	1.5	15	305	145	18	6204Z　×4ケ	5.5	**15,100**
YB150×2	2車	150	2	19	350	176	22	6304Z　×4ケ	8.5	**20,950**

■首廻りオーフ型 YBO

型　式	車数	車径 (mm)	使用荷重 (ton)	溝巾 (mm)	全長A (mm)	全巾B (mm)	径D (mm)	ベアリング×入数	自重 (kg)	本体価格 (円)
YBO　75×1	1車	75	0.5	12	230	85	12	6201ZZ×1ケ	1.5	**7,750**
YBO100×1	1車	100	1	12	285	121	16	6203ZZ×1ケ	1.9	**9,500**
YBO125×1	1車	125	1.5	15	335	145	18	6204Z　×2ケ	3.6	**12,500**
YBO150×1	1車	150	2	19	365	176	22	6304Z　×2ケ	6.0	**16,950**
YBO100×2	2車	100	1	12	285	121	16	6203ZZ×2ケ	3.0	**12,400**

ステンレススナッチ

●すべてベケットが付いています。

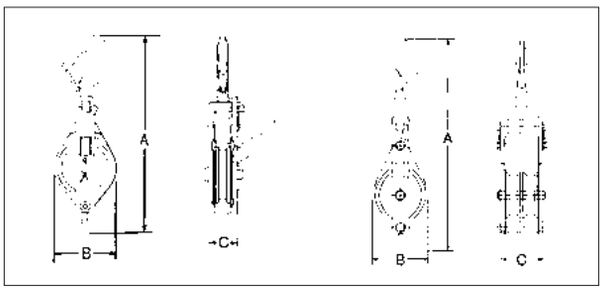




型　式	頭部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
75×1SS	フック型	75	500	270	85	38	15	1.7	23,750
75×1SOS	オーフ型	75	500	260	85	38	15	1.6	23,750
75×2SS	フック型	75	500	300	85	75	15	2.0	30,850
75×2SOS	オーフ型	75	500	290	85	75	15	1.9	30,850
100×1SS	フック型	100	1,000	320	110	43	17	2.6	35,200
100×1SOS	オーフ型	100	1,000	310	110	43	17	2.3	35,200
125×1SS	フック型	125	1,500	400	135	46	19	3.2	44,550
125×1SOS	オーフ型	125	1,500	400	135	46	19	3.2	44,550

ステンレスブロック


●すべてベケットが付いています。





型　式	頭部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
75×1BS	フック型	75	500	270	85	38	15	1.6	16,350
75×1BOS	オーフ型	75	500	260	85	38	15	1.5	16,350
75×2BS	フック型	75	500	270	85	83	15	2.0	21,500
75×2BOS	オーフ型	75	500	260	85	83	15	1.9	21,500
100×1BS	フック型	100	1,000	320	110	43	17	2.2	27,750
100×1BOS	オーフ型	100	1,000	310	110	43	17	2.0	27,750

ステンレスサンマブロック

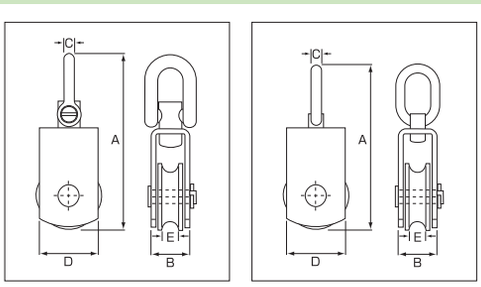




型　式	頭　部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
MBS50	自在シャックル	50	250	132	30	8	45	13	0.5	5,350
MBS75	自在シャックル	75	500	183	33	12	65	14	1.2	9,000
MBS100	自在シャックル	100	1,000	237	37	16	96	15	1.7	18,000
MOS50	オーフ	50	250	120	30	8	46	13	0.5	4,150
MOS75	オーフ	75	500	167	33	10	65	14	0.9	7,650
MOS100	オーフ	100	1,000	198	37	12	88	15	1.7	13,300

サンマブロック（オーフ型）


●強力簡易型滑車です。





型　式	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
MB-75	0.5	196	80	116	12	65	33	23	47	12	12	75	32	46	5	1.2	**4,100**
MB-100	1	245	96	149	14	85	38	27	57	15	17	100	38	53	5	2.2	**5,600**

ステンレス豆ブロック






型　式	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
15×1MS	15	10	61	21	16	6	45	**1,650**
18×1MS	18	15	64	23	16	6	50	**1,750**
20×1MS	20	20	73	25	17	6	65	**1,900**
25×1MS	25	60	85	30	22	8	150	**2,600**
32×1MS	32	125	95	36	22	9	200	**3,400**
50×1MS	50	250	130	55	28	13	400	**4,900**
20×2MS	20	20	75	25	31	6	100	**3,100**
25×2MS	25	60	85	30	45	8	300	**4,250**
32×2MS	32	125	95	36	48	9	500	**5,900**
50×2MS	50	250	130	55	56	13	700	**8,350**

プーリーブロック

●樹脂製（枠はステンレス製）滑車

●吊り下げ型
吊り下げてロープを通し軽量物の
上げ下ろしや引っ張りにお使いください。

●ビス止め型
壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物
の吊り上げや引っ張りにお使いください。

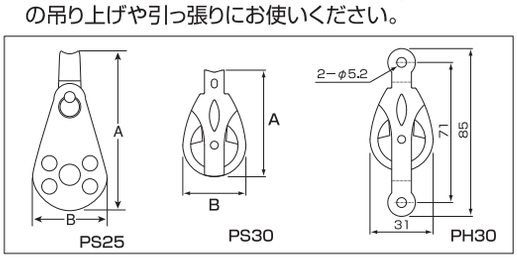

吊り下げ型
PS25



吊り下げ型
PS30
（ボールベアリング入）



ビス止め型
PH30
（ボールベアリング入）







型　式	車径（mm）	溝巾（mm）	全長A（mm）	横巾B（mm）	最大使用荷重（kg）	箱入個数（ヶ）	本体価格（円）
PS25	25	7	60	26	20	—	**825**
PS30	30	8	55	31	10	10	**1,100**
PH30	30	8	85	31	10	10	**1,100**

クランプ滑車


PATENTED

●単管（42.7～48.6φ）に直接取付けできる滑車です。
※パイプの強度、支持距離等をご確認ください。
※パイプとクランプ滑車は横引等で滑らぬようしっかりとナットを締めつけてご使用ください。
●可動域が広く（滑車部は360°回転、180°首振）、広範囲にご使用いただけます。



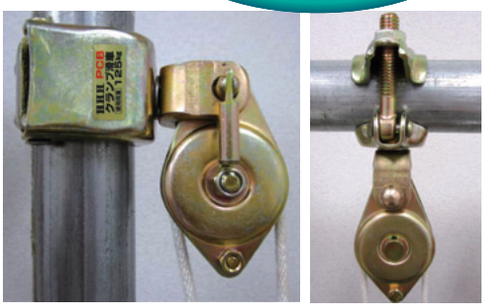


ロープの取り付け方法

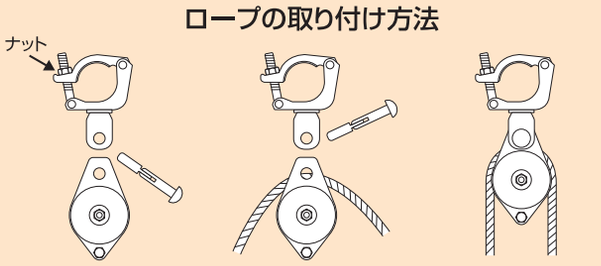

①折れピンを抜いてクランプ部から、車輪部をはずす。
②車輪部にロープをかける。
③そのまま車輪部をクランプ部に入れて折れピンをさしこみ曲げる。

ご使用例

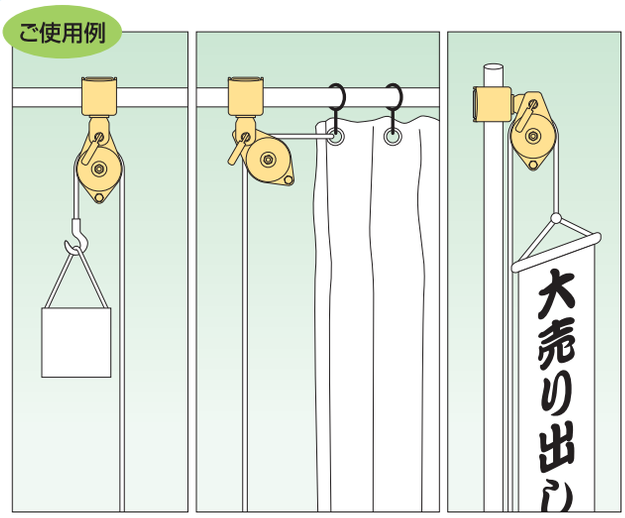

型　式	使用荷重（kg）	車径（mm）	車輪溝幅（mm）	本体価格（円）
PCB	125	50	10	**5,000**

ロープホイスト

特　長

●小型軽量で持ち運びに便利です。
●チェーンブロック等より高速で巻き上げ可能です。
●頑丈で耐久性に優れています。
●ロープが太いので操作しやすくなっています。
●滑車が大きくロスがわずかです。

使用方法

定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けます。
エンドリングの付いたロープを下方向へ引くと荷物が吊り上げられます。

使用上の注意

●本機は吊上荷重を1/4に軽減するものです。一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安になります。

倉庫での荷役作業に！



アウトドアに！








型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	本体価格（円）
RH250	250	3	**17,000**

スーパーレバー

●簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構（H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM）を採用。
遊転操作がスムーズです。
●軽量物でも確実に作動します。
●チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
●小型・軽量で操作性抜群です。
●チェーンはメッキ品です。
●インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。

操作方法

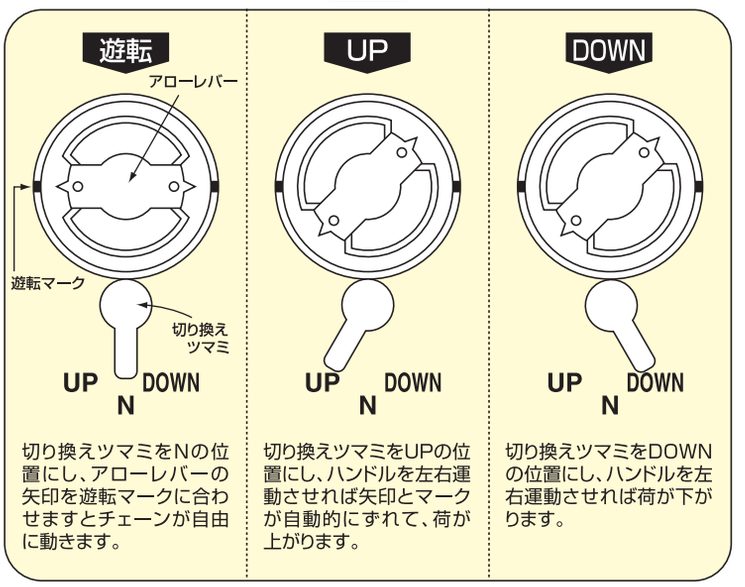

切り換えツマミをNの位置にし、アローレバーの矢印を遊転マークに合わせますとチェーンが自由に動きます。

切り換えツマミをUPの位置にし、ハンドルを左右運動させれば矢印とマークが自動的にずれて、荷が上がります。

切り換えツマミをDOWNの位置にし、ハンドルを左右運動させれば荷が下がります。

⚠注意

使用荷重の3倍でフックが開き始めます。
オーバー荷重には御注意下さい。




型　式	揚量 (ton)	標準揚程 (m)	試験荷重 (ton)	手引力 (kg)	チェーン線径 (mm)	自重 (kg)	大箱入数	標準揚程 本体価格（円）	揚程増 本体価格（円/1m）
SPⅡ　250kg	0.25	1	0.4	28	4	2	6	19,500	3,450
SPⅡ　500kg	0.5	1.5	0.75	35	5	5	4	22,500	3,850
SPⅡ　500kgG	0.5	1.5	0.75	28	5	5	—	28,100	3,850
SPⅡ　800kg	0.8	1.5	1.2	25	5.6	6	4	34,800	4,000
SPⅡ 1000kg	1	1.5	1.5	31	5.6	6.5	4	38,500	4,000
SPⅡ 1600kg	1.6	1.5	2.4	31	7.1	10	2	45,500	4,800
SPⅡ 2000kg	2	1.5	3	31	8	14	—	62,300	5,600
SPⅡ 3200kg	3.2	1.5	4.8	33	10	20	—	76,500	6,650
SPⅡ 6300kg	6.3	1.5	9.5	33	10	30	—	124,500	13,300

※SPⅡ500kgGはギヤー付でSPⅡ500kgに比べ手引力が軽く操作が楽です。


スーパーレバー

■寸法表

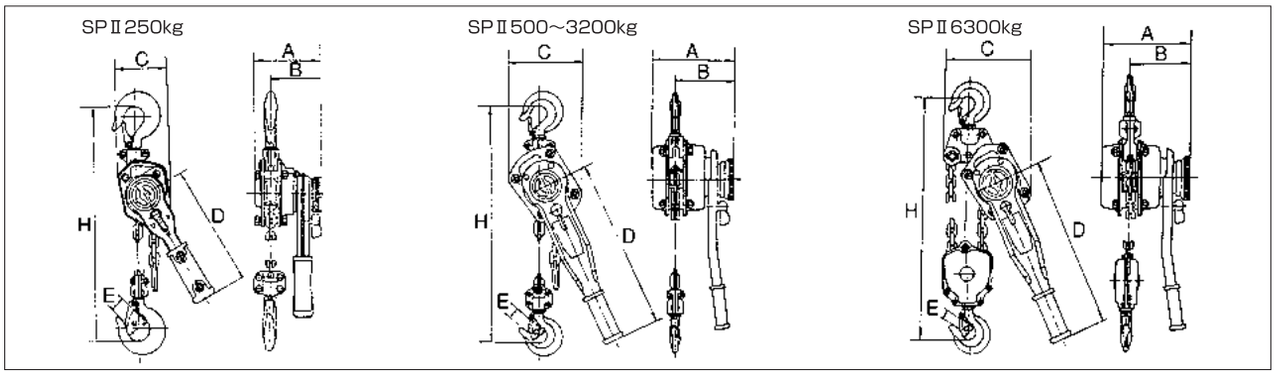

型　式	A（mm）	B（mm）	C（mm）	ハンドル長D（mm）	E（mm）	フック間最短距離H（mm）
SPⅡ　250kg	94.5	73	70	158	23	245
SPⅡ　500kg	114	89	125	278	22	295
SPⅡ　500kgG	152	95	118	250	22	295
SPⅡ　800kg	148	91	128	278	23	310
SPⅡ 1000kg	148	91	128	278	26	320
SPⅡ 1600kg	175	106	145	380	30	385
SPⅡ 2000kg	193	110	175	380	34	410
SPⅡ 3200kg	205	116	280	380	38	475
SPⅡ 6300kg	205	116	280	380	43	610

■分解図（SPⅡ）

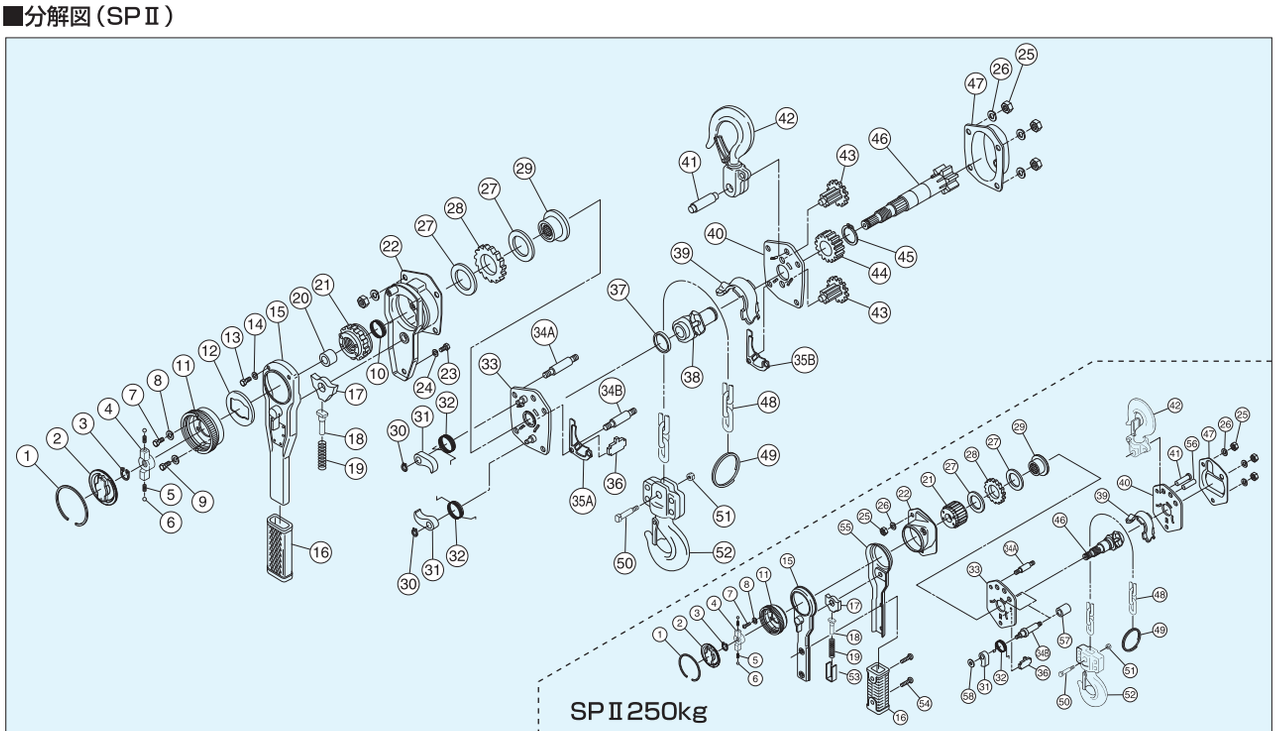

No.	品　名	No.	品　名	No.	品　名	No.	品　名
1	アローレバー止め輪	16	グリップ	31	ラチェット爪	44	主軸ギヤー
2	アローレバー	17	切り換え爪	32	爪用スプリング	45	主軸ギヤー止め輪
3	ウイング用止め輪	18	ハンドルノッチ	33	ブレーキ側プレート	46	スピンドルギヤー
4	ウイング	19	ハンドル用スプリング	34A	本体ボールトA	47	ギヤーケース
5	ウイング用スプリング	20	ウイング受けカラー	34B	本体ボールトB	48	チェーン
6	ウイング用ボール	21	遊動マサツ板	35A	ガイドプレートA	49	チェーンエンドリング
7	遊転ビス	22	ブレーキケース	35B	ガイドプレートB	50	チェーンフックピン
8	遊転ビスワッシャー	23	ブレーキケースボールト	36	セパレーター	51	チェーンフックナット
9	遊転ビス	24	ブレーキケースワッシャー	37	チェーンスプロケット用カラー	52	チェーンフック
10	遊転スプリング	25	本体ナット	38	チェーンスプロケット	53	ノッチ枠
11	遊転ニギリ	26	本体ワッシャー	39	チェーンガイド	54	ハンドルグリップ用ビス
12	ハンドルカバー	27	ブレーキライニング	40	ギヤー側プレート	55	ハンドルケース
13	ハンドルボールト	28	ラチェットギヤー	41	本体フックピン	56	アテピン
14	ハンドルボールトワッシャー	29	固定マサツ板	42	本体フック	57	デスタンスカラー
15	ハンドル本体	30	爪用止め輪	43	中間ギヤー	58	爪用カラー

チェーンブロック

●小型・軽量です。
●主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
●強力ロードチェーンを装着し、全製品を1台ずつ耐力テストをしていますから安心してご使用いただけます。
●SCB0.5TONはチェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。

ハンドチェーンの長さを短くする時は、チェーンがねじれぬように2リンクずつカットしてCリンク部（1リンクだけ熔接していないものがついています）でつないでください。





型　式	揚量（ton）	標準揚程（m）	標準揚程本体価格（円）	揚程増本体価格（円/1m）	ロードチェーンのみ 揚程増本体価格（円/1m）	ハンドチェーンのみ 揚程増本体価格（円/1m）
R-CB 0.25TON	0.25	2.5	23,800	5,800	3,450	2,350
R-CB 0.5TON	0.5	2.5	20,000	5,450	3,200	2,250
R-CB 1TON	1	2.5	21,200	5,650	3,400	2,250
R-CB 1.5TON	1.5	2.5	30,000	7,050	4,800	2,250
R-CB 2TON	2	3	42,300	9,000	6,750	2,250
R-CB 3TON	3	3	50,800	13,000	10,750	2,250
R-CB 5TON	5	3	81,000	17,800	15,550	2,250
SCB 0.5TON※	0.5	2.5	104,000	31,800	16,500	15,300

※SCB0.5TONは、ハンドチェーン、ロードチェーン及び下フックはSUS304製です。本体カバー、本体フック、フレーム、チェーンガイド類は鉄製メッキ仕上げ。
ハンドホイルは鉄製黒塗装。ロードチェーンスプロケットは鉄製生地の仕上げとなります。


■寸法表（TYPE-R2）

型　式	A（mm）	B（mm）	C（mm）	フック間最短距離H（mm）
R-CB 0.25TON	101	102	22	260
R-CB 0.5TON	120	110	22	285
R-CB 1TON	147	130	26	330
R-CB 1.5TON	181	147	30	410
R-CB 2TON	147	130	34	450
R-CB 3TON	181	147	40	530
R-CB 5TON	216	173	42	620
SCB 0.5TON	147	130	18	390

型　式	自重（kg）	手引力（kg）	ロードチェーンの掛数	チェーン寸法
R-CB 0.25TON	4.0	22	1本	4mm×12
R-CB 0.5TON	7.5	26	1本	5mm×15
R-CB 1TON	10.5	28	1本	6mm×18
R-CB 1.5TON	15	34	1本	7.1mm×21
R-CB 2TON	16	30	2本	6mm×18
R-CB 3TON	23.5	37	2本	7.1mm×21
R-CB 5TON	40	41	2本	10mm×30
SCB 0.5TON	11	15	1本	6mm×18

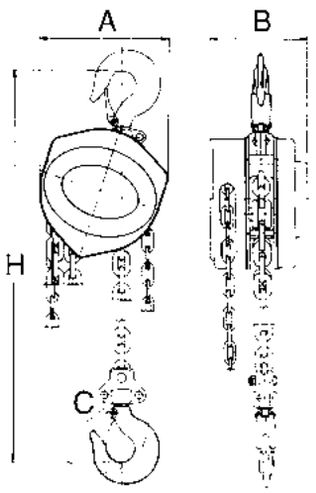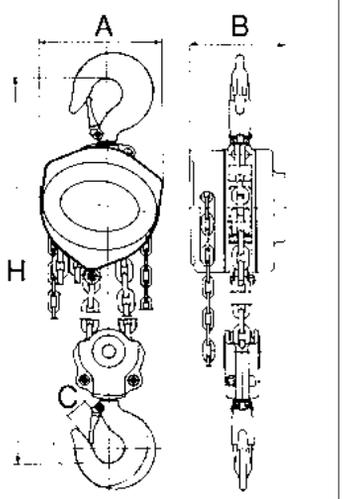0.25ton、0.5ton、1ton、1.5ton	2ton、3ton、5ton
	

■分解図（TYPE-R2）

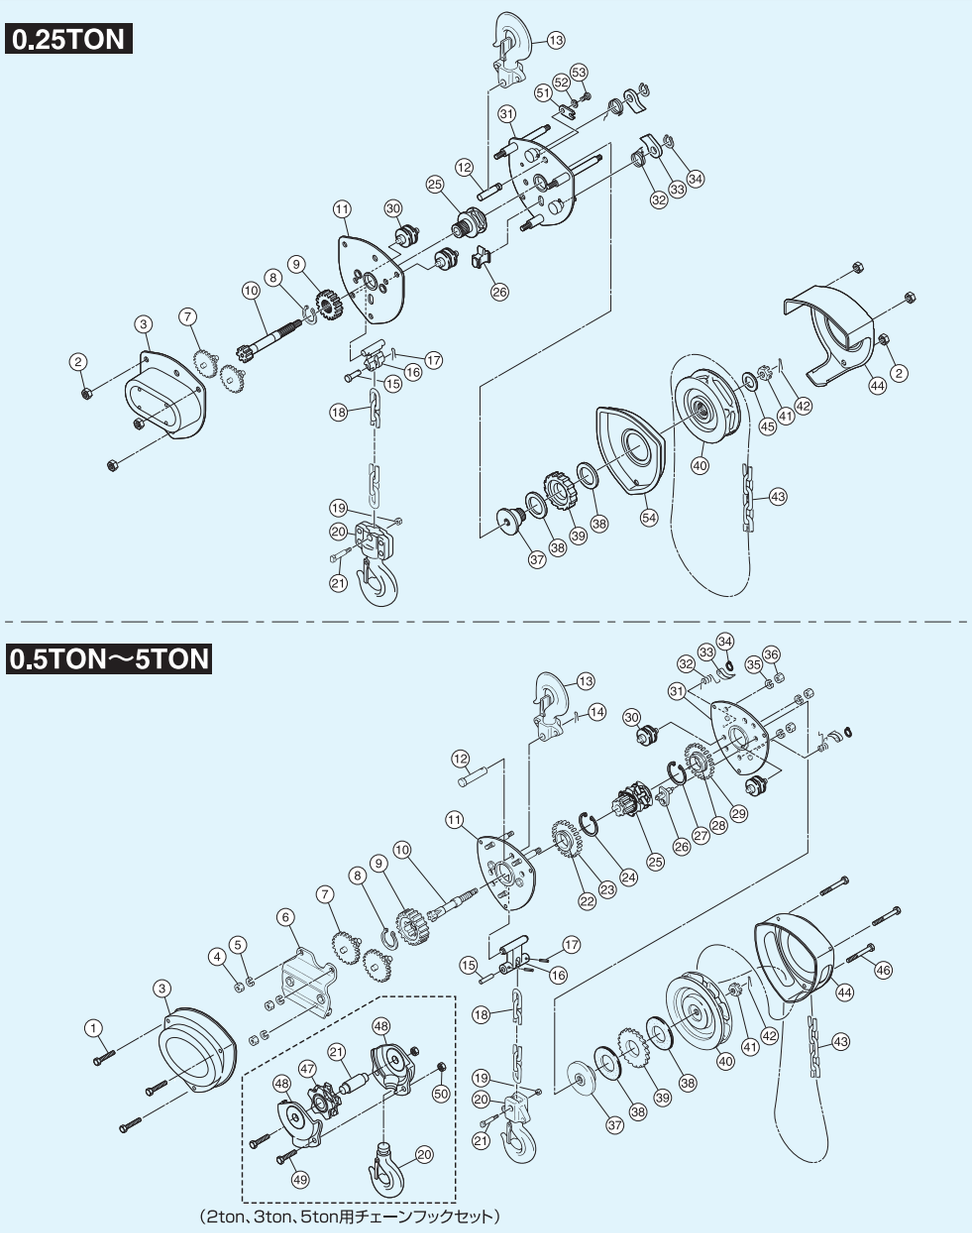


（2ton、3ton、5ton用チェーンフックセット）

No.	品　名
1	ギャーケース用ボールト
2	ケース用ナット
3	ギャーケース
4	ナット
5	スプリングワッシャー
6	ギャーサイドプレート
7	中間ギャー
8	止メ輪
9	主軸ギャー
10	スピンドルギャー
11	ギャー側プレート
12	本体フックピン
13	本体フック
14	本体フックピン用割ピン
15	チェーンストップピン
16	チェーンストップピンガイド
17	ストップピン用ピン
18	ロードチェーン
19	チェーンフックナット
20	チェーンフック
21	チェーンフックピン
22	ローラーカバー
23	ローラー
24	ローラー止メ輪
25	チェーンスプロケット
26	セパレーター
27	ローラー止メ輪
28	ローラーカバー
29	ローラー
30	ガイドローラー
31	ブレーキ側プレート
32	スプリング
33	ラチェット爪
34	ラチェット爪用止メ輪
35	スプリングワッシャー
36	ナット
37	固定マサツ板
38	ブレーキライニング
39	ラチェットギャー
40	ハンドホイル
41	キャッスルナット
42	キャッスルナット用割ピン
43	ハンドチェーン
44	ハンドホイルカバー
45	ハンドホイル座金
46	ハンドホイルカバー用ボールト
47	チェーンフック用スプロケット
48	チェーンフックカバー
49	チェーンフックボールト
50	チェーンフックナット
51	本体フックピン止メ板
52	止メ板用ワッシャー
53	止メ板用ビス
54	ブレーキカバー

トロリー

●カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節する事ができます。
●脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。


■プレントロリー

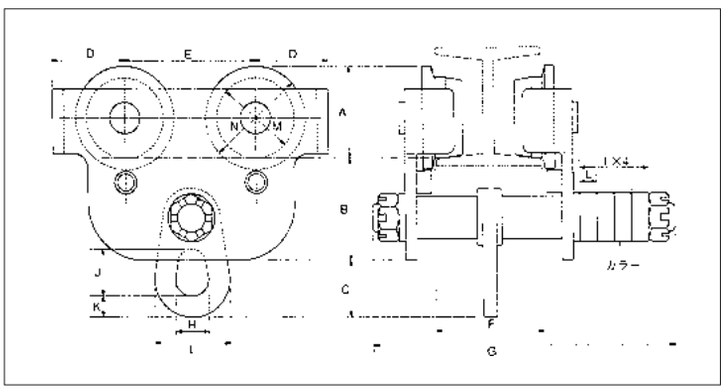




型　式	適用ビーム巾 (mm)	最小回転半径(m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
PT0.5TON	75・100・125	1	65	72	43	53	95	75-125	220	25	55	32	15	12.5	56	73	6	**15,500**
PT1TON	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	230	28	63	36	17	12.5	66	92	10	**19,000**
PT2TON	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	265	34	73	43	19	12.5	76	108	16	**30,300**
PT3TON	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	275	40	87	52	24	12.5	95	128	26	**50,500**
PT5TON	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	327	60	111	74	26	12.5	115	152	45	**82,500**

■ギヤートロリー

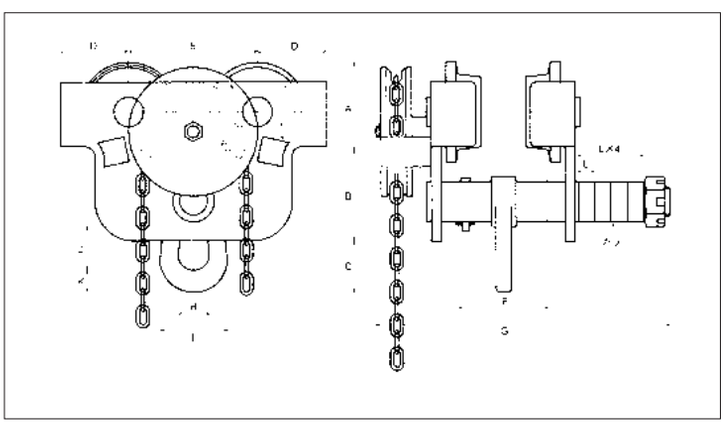

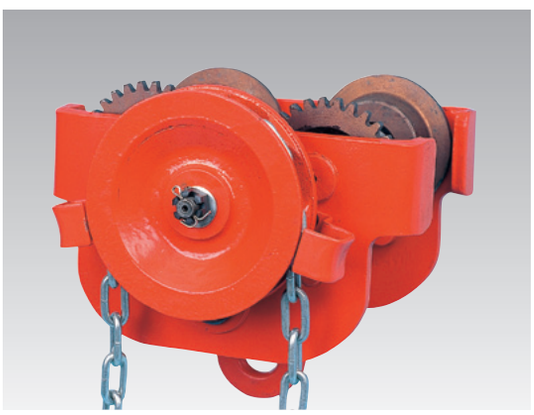


型　式	標準揚程 (m)	適用ビーム巾 (mm)	最小回転半径(m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
GT1TON	2.5	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	275	28	63	36	17	12.5	66	92	15	**27,000**
GT2TON	3	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	300	34	73	43	19	12.5	76	108	20	**42,800**
GT3TON	3	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	315	40	87	52	24	12.5	95	128	30	**68,000**
GT5TON	3	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	345	60	111	74	26	12.5	115	152	48	**105,000**

※揚程増価格、各型式とも本体価格**2,250円/1m**。

ビームトロリー（H型鋼専用）

●ハンドルを回すだけで、H型鋼にカンタンに取付ができます。

●BT0.5tonとBT1tonは小型軽量なのでビームへの装着が容易です。

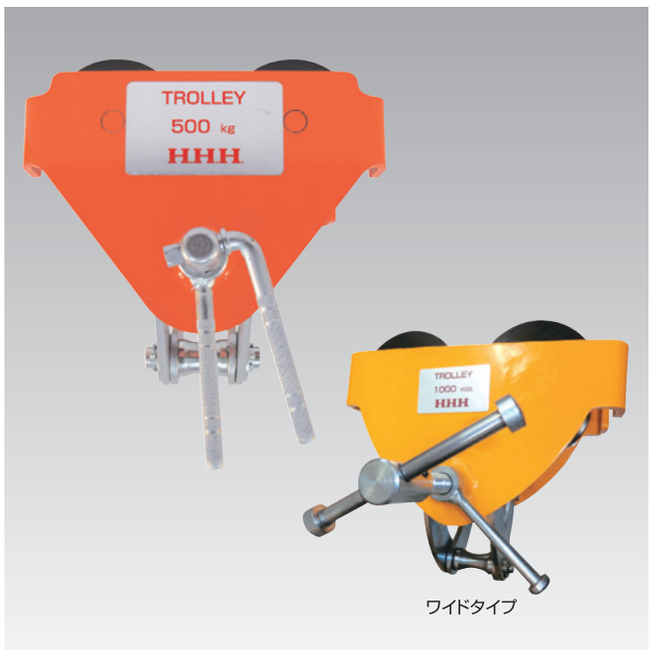


ワイドタイプ

⚠注意

●H型鋼専用です。Ｉ型鋼には装着しないでください。

●寸法図

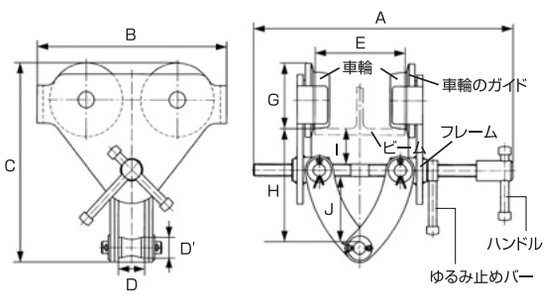

型　式	使用荷重（kg）	適用ビーム幅（mm）	最小回転半径（m）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	D'（mm）	E（mm）	G（mm）	H（mm）	I（mm）	J（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
BT0.5ton	500	60～125	0.8	256	156	132～184	25	20	60～125	58	55～100	30	20～65	3.5	**26,000**
BT1ton	1,000	60～125	1	256	187	148～200	25	20	60～125	65	65～110	35	20～65	4.5	**30,000**
BTW1ton※	1,000	80～150	1.3	320	240	195～230	40	25	80～150	88	110～140	45	35～80	11.5	**45,000**

※BTW1tonはワイドタイプとなります。

3脚ヘッド

●チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。
果樹の引抜作業、水中ポンプの据付け、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。

■VK-10（1トン用）

①直径48.6㎜のパイプを3本用意します。
②パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかり締めてください。立ててからロープで脚間をしばって固定してください。



（チェーンブロック揚量1トンまで）




■スパイク（すべり止め）

●ダクタイル鋳造製（VK10専用）
●1セット（3ヶ入）

型　式	本体価格（円/1セット）
VKS-10	**6,900**

■VK-20（2トン用）

①丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1丁で簡単に組めます。
②荷重のかかる天板を直接ジョイントを支持するため安全です。
③ロープをV字形に使うので、ほどける心配がありません。
④フックの引っかけ口がツリワの向きに合います。
⑤ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能です。

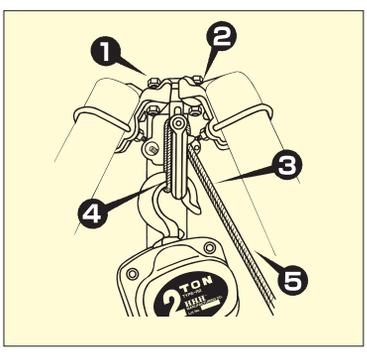



（チェーンブロック揚量2トンまで）

型　式	使用荷重（ton）	使用脚	自重（kg）	本体価格（円）
VK-10	1	パイプ48.6mm径専用	5.0	**15,000**
VK-20	2	丸木・鉄パイプ（最小70mm～最大90mm）	9.0	**21,250**

パイプトロリー

■PR250

●簡単に取り付けができます。
●パイプは35㎜～60㎜径までご使用できます。
●車輪は樹脂製で走行は静かです。
●スパンが長い場合はパイプのたわみや折れに注意してご使用ください。









型　式	使用荷重(kg)	全長(mm)	自重(g)	本体価格(円)
PR250	250	180	700	**8,400**

■PQ350

●吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。
●パイプは35㎜～60㎜径までご使用できます。

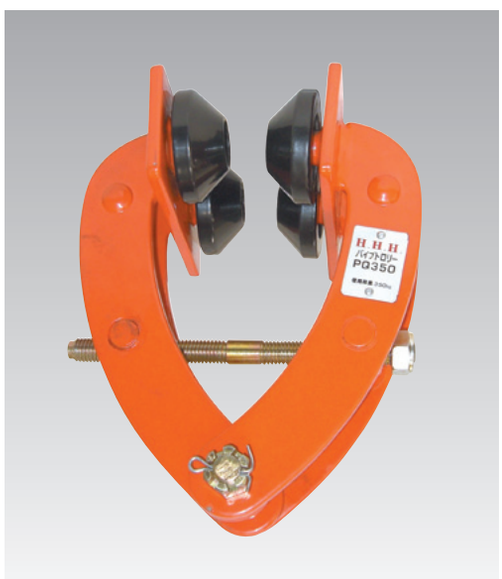



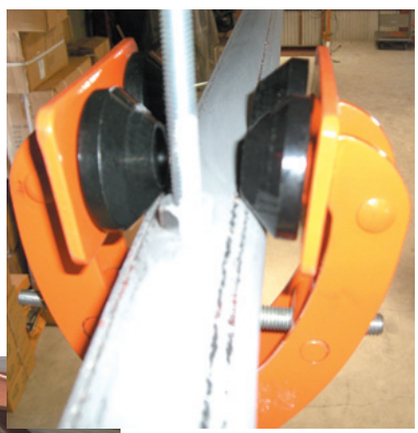


型　式	使用荷重(kg)	(φ)	自重(kg)	本体価格(円)
PQ350	350	35～60	4.5	**20,000**

パイプジブクレーン

意匠登録済



●パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。
●ウォール型で180°回転します。
●ボルト締めか溶接でお取付けください。
●パイプは配管用炭素鋼鋼管40A（3.5㎜厚）で堅牢です。
●パイプトロリーは1台付いています。
（左写真のホイストは別売りです。）

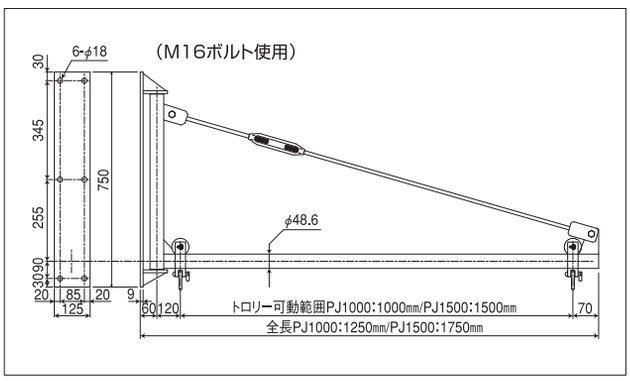


型　式	トロリー可動長さ（m）	最大使用荷重（kg）	自重（kg）	本体価格（円）
PJ1000	1.0	150	18	**138,000**
PJ1500	1.5	150	25	**152,000**

パイプハンガー


●炭素鋼鋼管（42.7～48.6）にホイスト、チェーンブロック、滑車、スリングなどを吊り下げるための連結金具としてご利用ください。
●オーフ型（PHO）とフック型（PHH）の2種類があります。
●パイプの強度、支持距離等を確認の上ご使用ください。






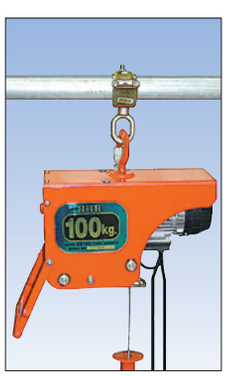


オーフ型（PHO）

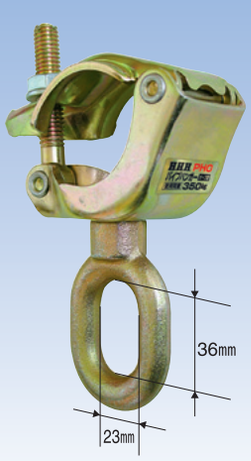

フック型（PHH）

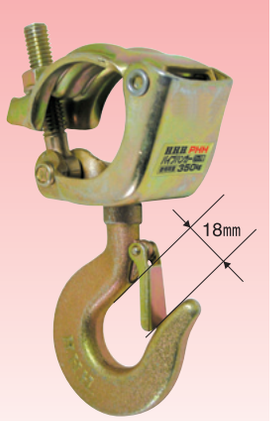

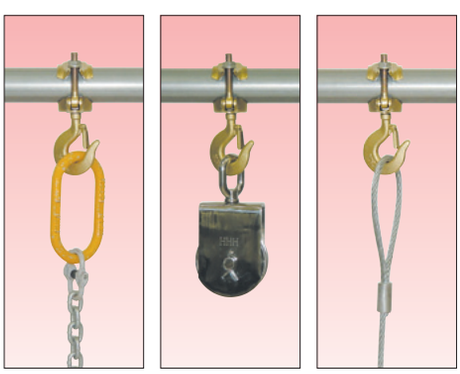

パイプハンガー	型　式	使用荷重（kg）	自重（g）	本体価格（円）
オーフ型	**PHO**	350	550	**3,000**
フック型	**PHH**	350	570	**3,000**

電気ホイストZS80・ZS100・ZS200

PATENTED



●単相100V仕様なのでご家庭でもご使用できます。
●ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
●独自のH.H.H.ZIMシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
●誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
●動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
●過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
●日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾　8ヶ国 特許権　取得済



⚠本品は屋内仕様、時間定格5分です。

●長時間の連続運転や使用場所の移動には不向きです。


〈交換部品〉

■ワイヤーカートリッジZC
（ZS80、100、200共通）

型　式	本体価格（円）
ZC	7,000




ZS80
ZS100

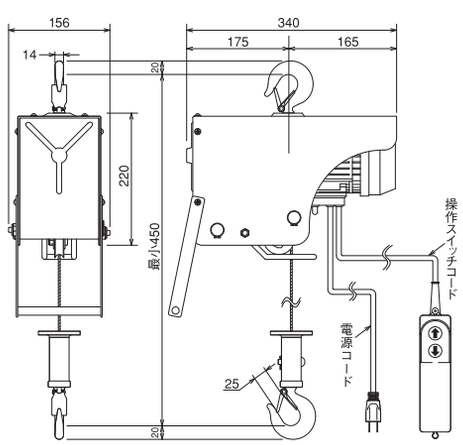


※ZS80、100とも同寸法です。

ZS200

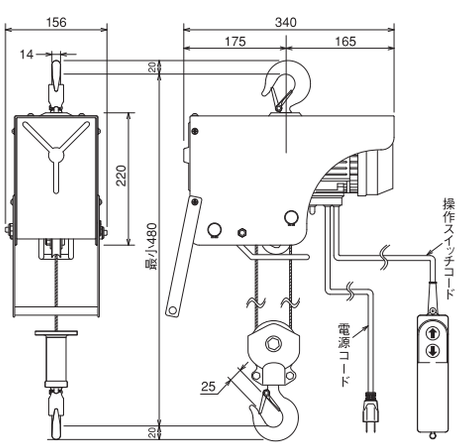

型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	巻上速度（m/分）	電　源	時間定格（分）	モーター出力（W）	電源コード長さ（m）	操作スイッチコード長さ（m）	ワイヤー径（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
ZS80	80	10	12	100V 50/60Hz	5	200	1.5	3	4	13.5	**82,500**
ZS100	100	10	12	100V 50/60Hz	5	250	1.5	3	4	14.5	**87,500**
ZS200	200	6	6	100V 50/60Hz	5	250	3	5	4	16	**112,500**


■分解図（ZS）

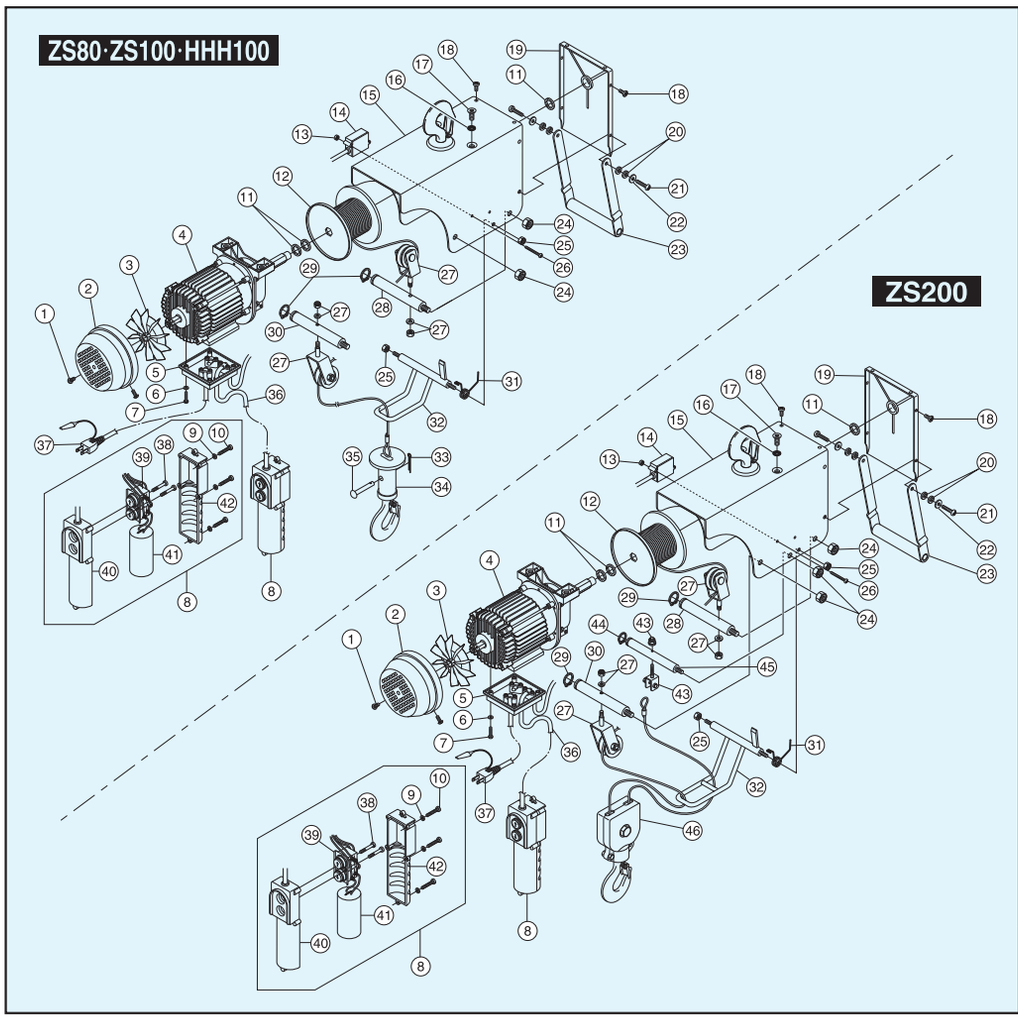

No.	品　名
1	ファンカバービス
2	ファンカバー
3	ファン
4	モーター
5	電装カバー
6	電装カバーワッシャー
7	電装カバービス
8	操作スイッチセット
9	操作スイッチワッシャー
10	操作スイッチビス
11	ドラムスペーサー
12	ワイヤーカートリッジ
13	リミットスイッチナット
14	リミットスイッチ
15	本体カバー
16	本体ワッシャー
17	本体ボルト
18	ドラムカバービス小
19	ドラムカバー
20	ハンドルSワッシャー
21	ハンドル平ワッシャー
22	ドラムカバービス大
23	ハンドル
24	ステーナット
25	リミットレバーナット
26	リミットスイッチビス
27	ガイドローラー
28	ガイドローラーステー上
29	ステー止め輪
30	ガイドローラーステー下
31	リミットバネ
32	リミットレバー
33	下フック割りピン
34	下フック
35	下フックピン
36	操作コード
37	電源コード
38	押ボタンビス
39	押ボタン
40	スイッチカバー表
41	コンデンサ
42	スイッチカバー裏
43	エンドスイベル
44	エンドステー止め輪
45	エンドステー
46	下フック

電気ホイストHHH100

●ワイヤーロープ（SUS304、6×37）と下フック（SUS304）がステンレス製、ボディーと上フックは鉄製メッキ仕上げ、またモーターはアルミダイカスト製なので、錆をきらう場所や、クリーンな環境等に適しています。
●単相100V仕様なのでご家庭でもご使用できます。
●誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
●動作音が低いので場所や状況によらず使用可能です。
●日·米·英·独·仏·伊·中国·台湾 8カ国 特許権取得済み

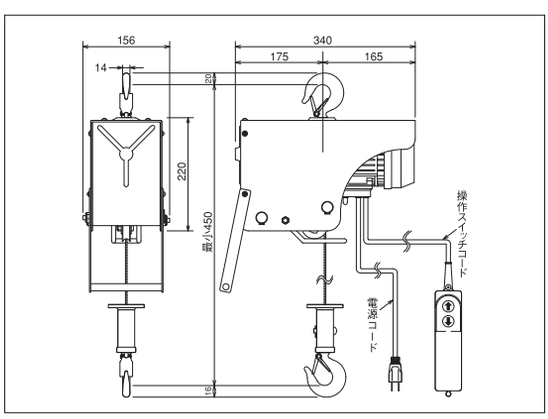





型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	巻上速度（m/分）	電　源	時間定格（分）	モーター出力（W）	電源コード長さ（m）	操作スイッチコード長さ（m）	ワイヤー径（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
HHH100	100	5	12	100V 50/60Hz	5	250	1.5	3	6	14.5	**140,000**

電動ウインチ




- 価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
- 工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
- オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
- 単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
- 動作音が小さいので使用状況を選びません。
- アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。（必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。）

■交換用ワイヤー KW10

- ワイヤー径4㎜×長さ10m




型　式	本体価格（円）
KW10	4,500

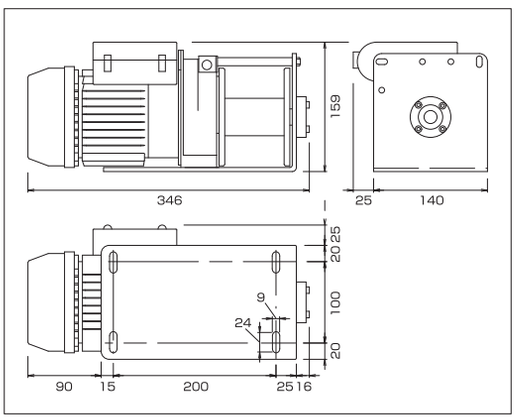

⚠使用上の注意

- 本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- 本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。
- 電圧を落としての低速運転はできません。

アイ加工済みワイヤー（標準装備）の寸法

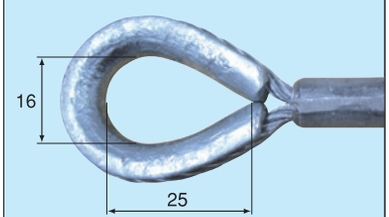

型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	巻取り速度（m/分）	電　源	電動機（W）	時間定格（分）	電源コード長さ（m）	操作コード長さ（m）	ワイヤー径（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
ECW100	100	10	12	100V 50/60Hz	250	5	3	3	4	10	58,000

リミットレバー

特許出願中


- ワイヤーロープの巻込み過ぎを防いだり、任意の地点で停止させたい時などにご使用ください。
- 本体取り付け用のLL-Hとユニバーサルタイプ（任意場所取り付け用）のLL-Uがございます。用途に応じてお買い求めください。

LL-H
本体取り付け用



LL-U
ユニバーサルタイプ
（任意場所取り付け用）



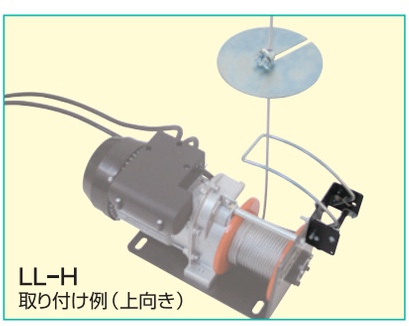

LL-H
取り付け例（上向き）



LL-H
取り付け例（横向き）



LL-U
使用例

⚠使用上の注意

- 本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- 上昇リミット専用です。下降時のリミットはできません。

型　式	コード長（m）	自重（リミットディスク含む）（g）	本体価格（円）
LL-H	0.3	450	11,350
LL-U	1	450	11,350

電動ウインチ専用 プレントロリー

●ECW100をH型鋼やⅠ型鋼に装着し小型簡易ホイストとして使用できます。

適合レール巾 75・100mm

最小回転半径 1m





取付例


型　式	適合レール巾 (mm)	定格荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (円)
EW-PT	75・100	500	3.8	**12,500**


電動ウインチ専用 単管アダプター

●ECW100を42.7～48.6㎜の単管に装着することができます。

適合単管サイズ 42.7~48.6mm

クランプ部首振角度 300°

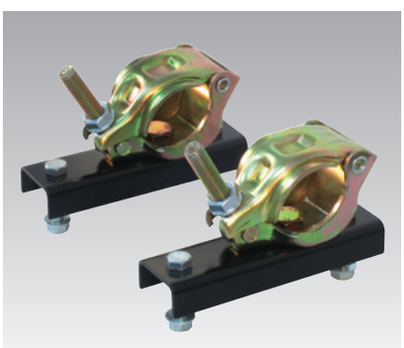

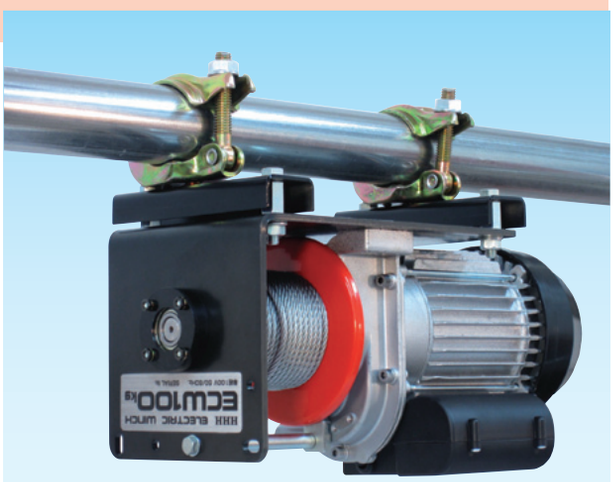

取付例

型　式	適合単管サイズ (mm)	定格荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (円)
EW-PA	42.7～48.6	350(1set当り)	1.3	**6,000**

電動ウインチ専用 200kgキット

●ECW100の定格荷重を倍の200kgにすることができます。ただし巻き上げ速度、揚程は半分になります。

●先端はフックとシャックル両方付いていますので、様々な物を掛けられます。





取付例


型　式	定格荷重 (kg)	車径 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
EW-DF	200	50	750	**7,000**

電気チェーンブロック ES250kg・ES490kg




●単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。
●誘導モーターの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
●ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。
●動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。
●モーター保護のため、過酷な連続使用等（5～10分）で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。

ES250

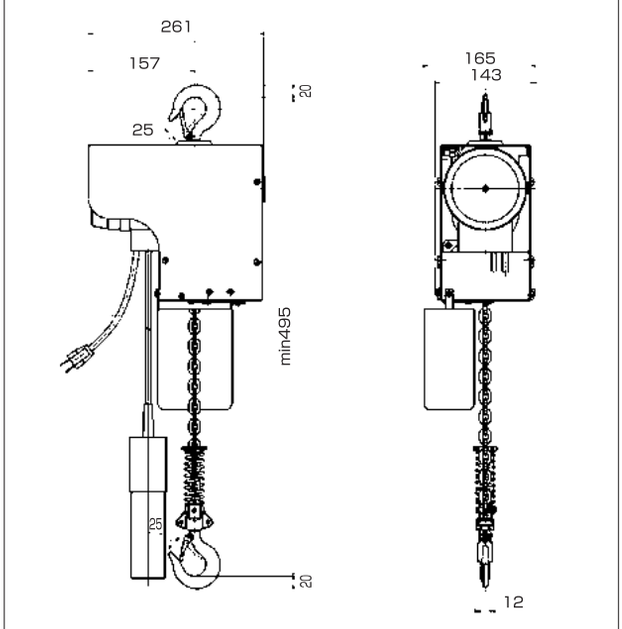


ES490

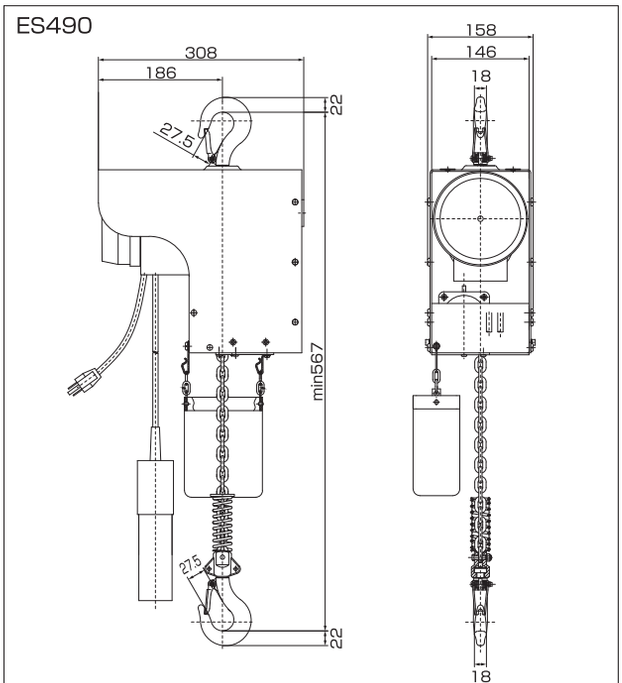

型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	巻上速度（m/分）	電　源	電動機（W）	電源コード長さ（m）	操作コード長さ（m）	チェーン径（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
ES250kg×3m	250	3	4	100V 50/60Hz	250	3	2.5	5	16	**80,000**
ES250kg×6m	250	6	4	100V 50/60Hz	250	3	5.5	5	18	**90,000**
ES490kg×3m	490	3	4	100V 50/60Hz	500	3	2.5	5	22	**110,000**
ES490kg×6m	490	6	4	100V 50/60Hz	500	3	5.5	5	24	**120,000**


ハンドウインチ

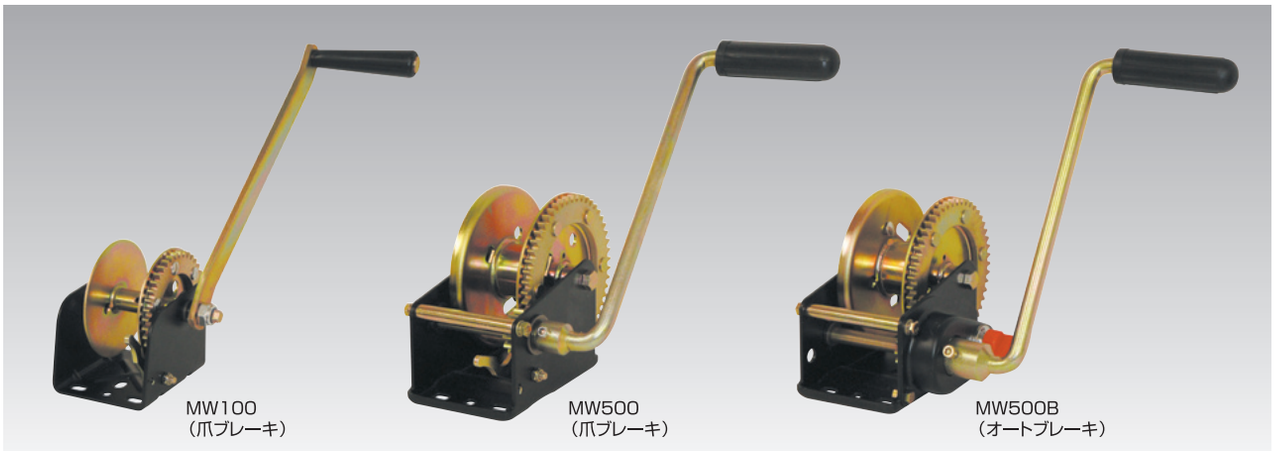

MW100
（爪ブレーキ）


MW500
（爪ブレーキ）

MW500B
（オートブレーキ）

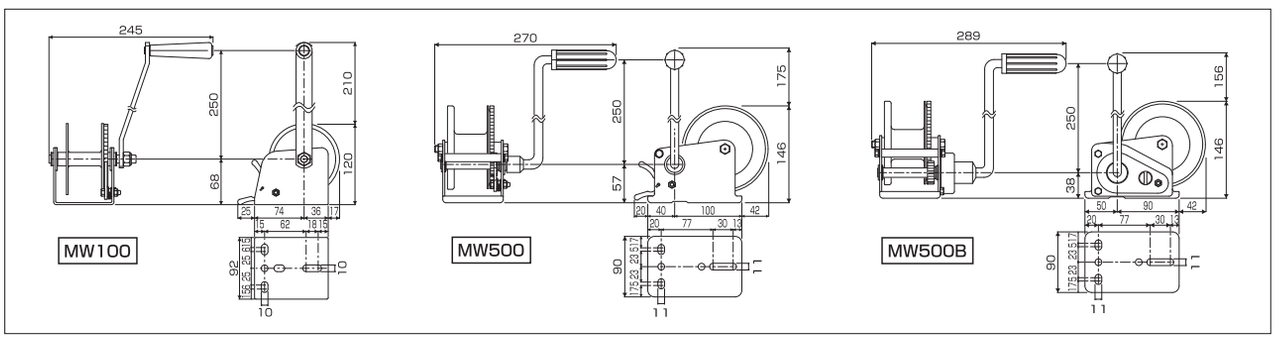

●ご使用例


〈固定滑車（別売）やウインチマウントコンソール（別売）を利用したハンドウインチの使用例です〉




固定滑車はP6参照

■ウインチマウントコンソール MC500

●MWシリーズ全機種対応





型　式	本体価格（円）
MC500	3,800

型　式	定格荷重（kg）	ギヤ比	手引力（kg）	適合ワイヤー径（mm）	ワイヤー巻取容量	ブレーキ	自重（kg）	本体価格（円）
MW100	100	1：1	4.5～18	3～5	4㎜×16m	爪（手動）式	1.8	**7,750**
MW500	500	4.25：1	13～27	4～6	5㎜×18m	爪（手動）式	3.0	**10,000**
MW500B	500	4.25：1	13～27	4～6	5㎜×18m	オート（解除付）	3.5	**15,500**

ハンドウインチ用ワイヤー

●ワイヤーの先端をコース入りのループ加工とし、フックやシャックル等に取付可能です。
●ワイヤー長さの別寸法の製作やワイヤーのみ（1巻=200m）のご注文もお受けします。
●KW6は抜け止め付の端末処理をほどこしています。

KW6 端末抜け止め付





型　式	径（mm）×長さ（m）	素線構成	端末処理	吊荷重（kg）	牽引荷重（kg）	自重（g）	1箱入数（本）	適合機種	本体価格（円/1本）	本体価格（円/1m増につき）
KW4	4×10	6×19	切りっ放し	140	220	600	10	MW100, MW500(B)	**4,400**	**350**
KW5	5×10	6×19	切りっ放し	230	340	900	10	MW500(B)	**6,400**	**450**
KW6	6.3×10	6×37	抜け止め付	330	500	1400	10	MW500(B)	**9,600**	**600**


ワイヤー荷締機

●軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。
●ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。
●フック、爪、レバーは特殊鋼鍛造で安全です。
●ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。
●ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。

用　途

●貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。
運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。
●応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。



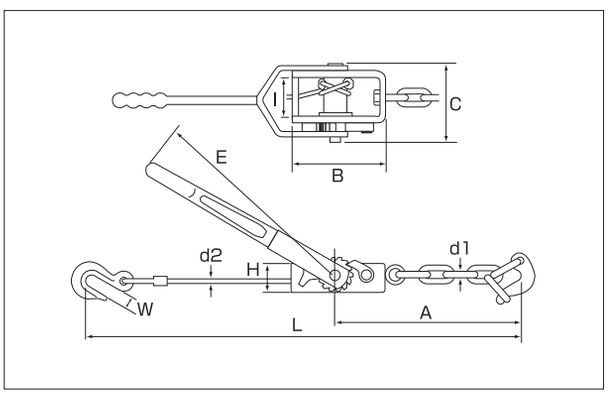


型　式	名　称	使用荷重 (kg)	自重 (kg)	調整代 L(mm)	チェーン A(mm)	d1(mm)	アイB径	リング数	ワイヤー(mm) 長さ	d2	W	本　体(mm) B	C	H	I	E	箱入台数 (台)	本体価格 (円/1台)
NB-500	小型荷締機	500	2.2	355-1255	170	7	W1/2	4	1300	6	17	115	105	38	50	245	10	**7,250**
NB-700	中型荷締機	700	2.9	470-1470	245	8	W1/2	6	1500	6	18	127	112	44	57	310	6	**7,900**
NB-1000	大型荷締機	1000	5.5	560-1600	305	9	W5/8	6	1500	8	20	153	148	50	70	390	5	**9,800**

チェーン荷締機

●チェーンは強力チェーンを使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。
●軽い力で作用し、強力な荷締めができます。
●本体の止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。
●チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。



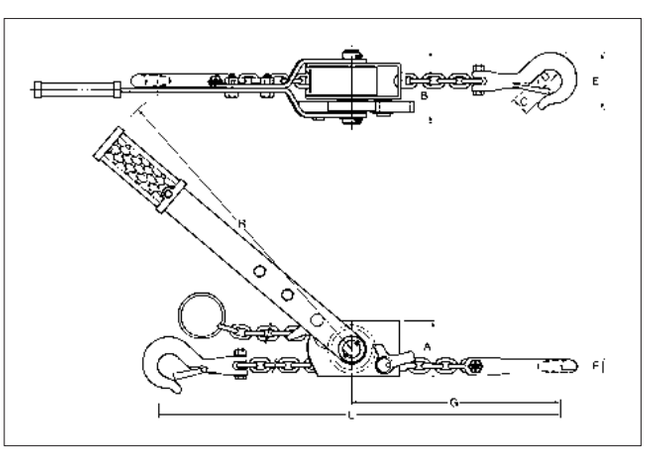

型式	使用荷重 (ton)	調整代L(mm) MIN	MAX	チェーン径 (mm)	チェーン長 (m)	ハンドル長 R(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
CN1	1	390	1,280	6	1	410	75	91	20	29	68	15	280	5	**21,500**


荷締機取替ワイヤー

●パックの台紙の裏面に取付け方が明記してあり、簡単にお取り替え出来ます。



型　式	名　称	ワイヤーの直径(mm)	ワイヤーの長さ(m)	自重(g)	1箱入数(本)	本体価格(円/1本)
NT-700	小中型用荷締機取替ワイヤー	6	1.5	350	10	1,550
NT-1000	大型用荷締機取替ワイヤー	8	1.5	550	10	2,000

荷締機取替アイフック






型　式	名　称	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	L(mm)	W(mm)	自重(g)	本体価格(円/1ヶ)
NH-500	小型荷締機用アイフック	9	47	10	16	7.5	76	16	100	480
NH-700	中型荷締機用アイフック	10	52	11	18	8	84	17	130	560
NH-1000	大型荷締機用アイフック	12	62	15	22	10.5	101	19	260	640

フック付ワイヤー(片フック、片ワッパ、メッキワイヤー) HW


●ワイヤーロープ径は9㎜です。
●荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時に御使用ください。

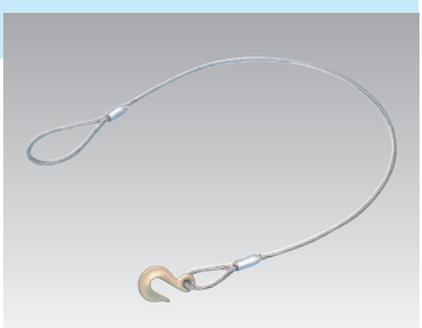

型　式	ロープ径(mm)	全長(m)	本体価格(円)
HW1	9	1	2,400
HW1.5	9	1.5	2,650
HW2	9	2	2,900
HW2.5	9	2.5	3,150
HW3	9	3	3,350

H.H.H.クリップ

●ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーやワイヤー荷締機と併用してください。
●小型・軽量で操作はどなたでも簡単にできます。
●引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。

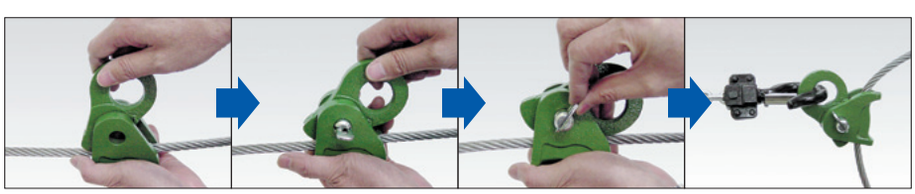



型　式	適用ワイヤーロープ径(mm)	本体価格(円)
SC6	4-6	4,200
SC10	8-10	5,600
SC14	12-14	11,500
SC20	16-20	20,300
SC26	22-26	68,200
SC32	28-32	77,800

ベルト荷締機（ラチェット式）

●PB25、38、50はバックルシート（プロテクター）付です。
●PB38、50、75はスリーブ（コーナーパット）2枚付です。


バックルシート（プロテクター）


スリーブ（コーナーパット）

ベルトの長さの**別寸法**、種々の先端金具の取付等の**別仕様**の製作も致します。

ベルト長さの別作の場合		別仕様製作基本料+価格（円/1m増につき）
25mm巾ベルト	1m増	800+ 550
38mm巾ベルト	1m増	1,150+ 850
50mm巾ベルト	1m増	1,600+1,450
75mm巾ベルト	1m増	1,950+1,950

■PB25

小型 25mm幅 バックルシート付




ビニールケース入り







型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB25J	25mm	0.4m	4.1m	J金具 Dリング付	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ケ	2,600
PB25P	25mm	0.4m	4.1m	ループ	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ケ	2,600
PB25S	25mm	0.4m	4.1m	S金具	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ケ	2,600

■B-55

小型 25mm幅


ビニールケース入り





型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	箱入個数	本体価格（円）
B-55	25mm	0.3m	4.5m	S金具（本体銀色）	60kg	600kg	0.5kg	10ケ	3,450

※別作不可です。

■PB38

中型 38mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付




ビニールケース入り





型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB38J	38mm	0.5m	4m	J金具	250kg	1.500kg	1.7kg	スリーブ2枚 バックルシート付	8ケ	5,850
PB38P	38mm	0.5m	4m	ループ	250kg	1.500kg	1.5kg	スリーブ2枚 バックルシート付	8ケ	5,850

ベルト荷締機（ラチェット式）

■PB50

大型 50mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付



ビニールケース入り※1




















型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB50J	50㎜	1m	5m	J金具	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	**9,100**
PB50P	50㎜	1m	5m	ループ	500kg	3,000kg	2.2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	**9,100**
PB50G ※2	50㎜	1m	5m	G金具	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	**11,000**
PB50Y	50㎜	1m	5m	横フック	500kg	3,000kg	2.2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	**9,100**
PB50PTG	50㎜	0.7m	5.5m	ループ	500kg	3,000kg	2.3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	**9,250**
PB50T	50㎜	1m	5m	たてフック	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	**9,100**
PB50H	50㎜	1m	5m	平フック	500kg	3,000kg	3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	**9,100**
PB50F	50㎜	1m	5m	フック&キーパー	500kg	3,000kg	2,6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	**11,000**
PB50E	50㎜	5m	—	エンドレス	500kg	3,000kg	2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	**7,500**
PB50JP	50㎜	1m	5m	J金具 ループ	500kg	3,000kg	3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	**9,450**

※1 PB50J・PB50P・PB50G・PB50PTGの4種のみビニールケース入です。　※2 トラックレールによっては差込みできない場合があります。

■PB75

特大型 75mm幅 スリーブ2枚付







型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB75J	75㎜	1m	6m	J金具	750kg	6.000kg	6.5kg	スリーブ2枚	1ケ	**28,000**
PB75P	75㎜	1m	6m	ループ	750kg	6.000kg	6.1kg	スリーブ2枚	1ケ	**28,000**

ベルト荷締機用交換部品・先端金具

ラチェットハンドル本体




調節側ベルト



固定側ベルト




J金具 (Jフック)

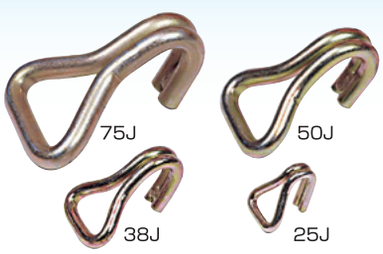

バックルシート (プロテクター)



スリーブ (コーナーパッド)

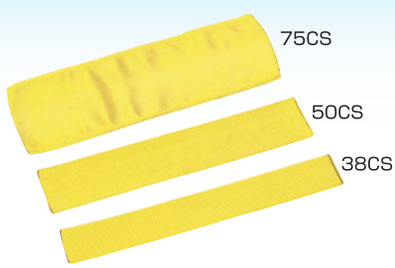

A金具 (楕円金具)



D金具 (アイフック)



F金具 (フック&キーパー)



G金具 (コンテナ金具)



トラックレールによっては差込みできない場合があります。

H金具 (平フック)



K金具 (キーパーリング)



S金具



T金具 (たてフック)



Y金具 (横フック)



バックル



25V


型式	名　称	適用ベルト巾(mm)	本体価格(円)
25V	バックル　V型	25	**480**
25BS	バックル　シート	25	**340**
25D	D金具　アイフック	25	**840**
25J	J金具　Jフック	25	**490**
25K	K金具　キーパーリング	25	**340**
25S	S金具　エス金具	25	**490**
38R	ラチェットハンドル本体	38	**3,200**
38AJ	調節側ベルト(先端Jフック)	38	**2,400**
38AP	調節側ベルト(先端ループ)	38	**2,400**
38FJ	固定側ベルト(先端Jフック)	38	**1,650**
38FP	固定側ベルト(先端ループ)	38	**1,650**
38BS	バックル　シート	38	**335**
38CS	スリーブ(コーナーパッド)	38	**335**
38D	D金具　アイフック	38	**925**
38G	G金具　コンテナ金具	38	**1,000**
38J	J金具　Jフック	38	**655**
50R	ラチェットハンドル本体	50	**3,650**
50AJ	調節側ベルト(先端Jフック)	50	**4,950**

型式	名　称	適用ベルト巾(mm)	本体価格(円)
50AP	調節側ベルト(先端ループ)	50	**4,950**
50AG	調節側ベルト(先端G金具)	50	**6,600**
50FJ	固定側ベルト(先端Jフック)	50	**3,300**
50FP	固定側ベルト(先端ループ)	50	**3,300**
50FG	固定側ベルト(先端G金具)	50	**4,950**
50BS	バックル　シート	50	**335**
50CS	スリーブ(コーナーパッド)	50	**335**
50A	A金具　楕円金具	50	**850**
50D	D金具　アイフック	50	**1,150**
50F	F金具　フックアンドキーパー	50	**1,350**
50G	G金具　コンテナ金具	50	**1,350**
50H	H金具　平フック	50	**1,150**
50J	J金具　Jフック	50	**840**
50T	T金具　たてフック	50	**1,150**
50Y	Y金具　横フック	50	**1,150**
75R	ラチェットハンドル本体	75	**16,500**
75CS	スリーブ(コーナーパッド)	75	**850**
75J	J金具　Jフック	75	**2,500**

ロック止 玉掛ワイヤー（メッキ）LT

●メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
●12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式LT ロープ径 mm × 全長 m

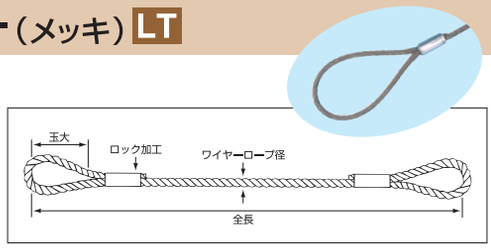




型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
LT6mm×1m	6	1	120	1,100
LT6mm×1.5m	6	1.5	120	1,220
LT6mm×2m	6	2	120	1,340
LT6mm×3m	6	3	120	1,580
LT6mm×4m	6	4	120	1,820
LT6mm×5m	6	5	120	2,060
LT6mm×6m	6	6	120	2,300
LT9mm×1m	9	1	160	1,600
LT9mm×1.5m	9	1.5	160	1,840
LT9mm×2m	9	2	160	2,080
LT9mm×3m	9	3	160	2,560

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
LT9mm×4m	9	4	160	3,040
LT9mm×5m	9	5	160	3,520
LT9mm×6m	9	6	160	4,000
LT12mm×1m	12	1	200	2,400
LT12mm×1.5m	12	1.5	200	2,720
LT12mm×2m	12	2	200	3,040
LT12mm×3m	12	3	200	3,680
LT12mm×4m	12	4	200	4,320
LT12mm×5m	12	5	200	4,960
LT12mm×6m	12	6	200	5,600

サツマロック玉掛ワイヤー（メッキ）ST

●トゲなし、引き抜き簡単。
●フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。
●12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式ST ロープ径 mm × 全長 m

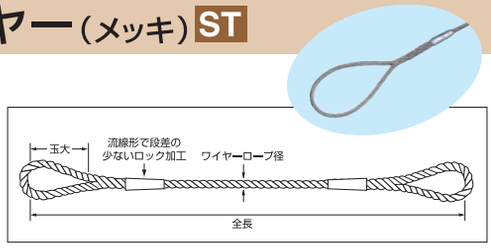




型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ST6mm×1m	6	1	140	1,750
ST6mm×1.5m	6	1.5	140	1,870
ST6mm×2m	6	2	140	1,990
ST6mm×3m	6	3	140	2,230
ST6mm×4m	6	4	140	2,470
ST6mm×5m	6	5	140	2,710
ST6mm×6m	6	6	140	2,950
ST9mm×1m	9	1	160	2,300
ST9mm×1.5m	9	1.5	160	2,510
ST9mm×2m	9	2	160	2,720
ST9mm×3m	9	3	160	3,140

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ST9mm×4m	9	4	160	3,560
ST9mm×5m	9	5	160	3,980
ST9mm×6m	9	6	160	4,400
ST12mm×1m	12	1	200	3,000
ST12mm×1.5m	12	1.5	200	3,330
ST12mm×2m	12	2	200	3,660
ST12mm×3m	12	3	200	4,320
ST12mm×4m	12	4	200	4,980
ST12mm×5m	12	5	200	5,640
ST12mm×6m	12	6	200	6,300

アミコミ台付ワイヤー（黒）AD

●フレミッシュ加工品です。
●1箱入数は各サイズとも10本入です。
●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式AD ロープ径 mm × 全長 m

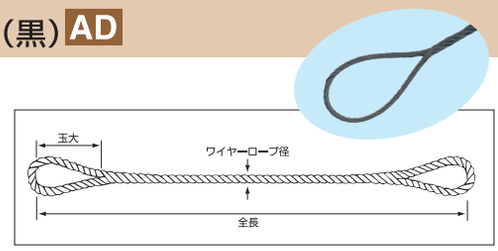



⚠台付（固定）用で玉掛作業には使用できません。

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
AD6mm×1m	6	1	140	1,350
AD6mm×1.5m	6	1.5	140	1,470
AD6mm×2m	6	2	140	1,590
AD6mm×3m	6	3	140	1,830
AD6mm×4m	6	4	140	2,070
AD9mm×1m	9	1	160	1,700
AD9mm×1.5m	9	1.5	160	1,870
AD9mm×2m	9	2	160	2,040
AD9mm×3m	9	3	160	2,380
AD9mm×4m	9	4	160	2,700

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
AD9mm×5m	9	5	160	3,020
AD9mm×6m	9	6	160	3,340
AD12mm×1m	12	1	200	2,750
AD12mm×1.5m	12	1.5	200	3,030
AD12mm×2m	12	2	200	3,310
AD12mm×3m	12	3	200	3,870
AD12mm×4m	12	4	200	4,430
AD12mm×5m	12	5	200	4,990
AD12mm×6m	12	6	200	5,550

JISトゲ無し玉掛ワイヤー（メッキ）ZT

PATENTED

START®ワイヤー ZTシリーズ

トゲ無し『バーブフリー加工』

PAT. No.4313330

- ロック（クランプ管）が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
- 吊荷にキズがつきにくい
- トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
- ワイヤー自体の耐久性が向上

『バーブフリー加工』（トゲ無し）



JISメッキ 表面油極少

6⌀ 6×19
9⌀ 6×24
12⌀ 6×24

- 吊荷が汚れにくい
- サビにくい



ロープ芯一体型『強力特殊タグ』

PAT. No.4814650


- 外れにくく破れにくい
- JIS玉掛索であることの証明が容易
- 安全荷重、規格記載済み
- ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付



NETIS（国土交通省）
登録番号 QS−160054−A

- アルミロックもトゲもありません。
- 吊下げ平積み可能な箱入りです。
- 別作サイズ御相談ください。（箱無しになります）
- 1本吊厳禁です。

型式ZT ロープ径 mm × 全長 m




型　式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ZT6mm×1m	6	1	160	3,200
ZT6mm×1.5m	6	1.5	160	3,420
ZT6mm×2m	6	2	160	3,640
ZT6mm×3m	6	3	160	4,080
ZT6mm×4m	6	4	160	4,520
ZT6mm×5m	6	5	160	4,960
ZT6mm×6m	6	6	160	5,400
ZT9mm×1m	9	1	200	3,900
ZT9mm×1.5m	9	1.5	200	4,200
ZT9mm×2m	9	2	200	4,500
ZT9mm×3m	9	3	200	5,100


型　式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ZT9mm×4m	9	4	200	5,700
ZT9mm×5m	9	5	200	6,300
ZT9mm×6m	9	6	200	6,900
ZT12mm×1m	12	1	200	4,600
ZT12mm×1.5m	12	1.5	240	5,100
ZT12mm×2m	12	2	240	5,600
ZT12mm×3m	12	3	240	6,600
ZT12mm×4m	12	4	240	7,600
ZT12mm×5m	12	5	240	8,600
ZT12mm×6m	12	6	240	9,600

クレーンスリング（受注生産品）

●ご注文の際は下記の必要事項をお聞かせください。

①吊　数 ＿＿＿ 本吊
②使用荷重（環にかかる荷重） ＿＿＿ kg
③有効長L ＿＿＿ m
④ワイヤーロープの種類
⑤金具の種類（上・下）とシンブルの有無
金具の種類はP37〜P41をご参照ください。

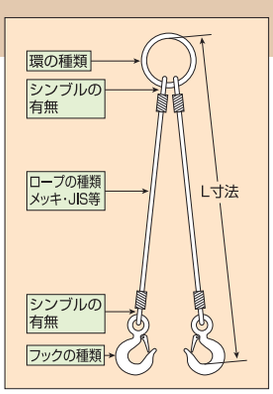

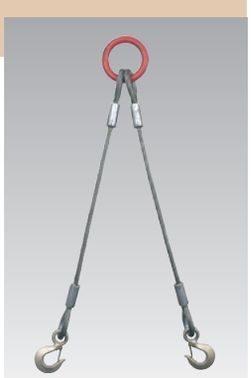


玉掛ワイヤーはクレーン等安全規則適合品です。

⚠ 作業開始前にワイヤーロープに異常がないか点検しましょう。

- 表中の使用荷重までつることができます。
- 荷重が片寄らないように吊ってください。
- 鋭角部と接触する箇所には適当な「当てもの」を使用してください。
- 1本つりは荷の回転によりロープのよりがもどって強度が低下します。
- つり角度は60°以下で使用してください。
- くくりづりは強度が60%程度に低下しますので注意してください。





■安全荷重表

ワイヤーロープ径 (mm)	切断荷重 (ton)	使　用　荷　重 (ton)				
		1本つり	2本つり		4本つり	
		垂　直	30°	60°	30°	60°
6	1.81	0.30	0.57	0.50	0.84	0.75
9	4.06	0.67	1.28	1.13	1.89	1.69
12	6.49	1.08	2.07	1.81	3.36	3

ハイブリッドスリング

受注生産品



シャープエッジ（角）のある鋼材・鉄板・石材等の吊り上げ搬送に適した複合材スリングです。

- ●ワイヤーとチェーンを使った複合スリングで自重が軽くシャープエッジ（角）に強いです。
- ●チェーンカップリング接続にてワイヤー交換可能です。
- ●JISアミ込みロック加工のトゲ無しワイヤー（STタイプ）にて引き抜き作業が容易です。
- ●片ワイヤーシンブルの有無と推奨使用荷重を参考にご依頼ください。
- ●吊り荷に適したハイブリットスリングを見積・製作いたします。



※メッキチェーン仕様・オールステンレス仕様等ご相談ください。


※ワイヤー仕上り最低長さやチェーンリンクの向きによりサイズによっては全長が若干長くなる事があります。

⚠使用上の注意

- ●ストレート吊りやチョーク吊り（シボリ吊り）はできません。
- ●パケット吊り（U字吊り）での吊り角度は90°以下でご使用ください。
- ●極端なシャープエッジ（鋭角）物には必ず角あてをご使用ください。
- ●チェーンをねじったまま荷揚げ作業をしないでください。チェーン強度が低下します。
- ●日常使用前点検を必ず行いワイヤーやチェーンに破損変形等の異常があれば必要に応じて交換、破棄してください。
- ●ワイヤー交換時にチェーンカップリングの再使用はできません。




■HSタイプ（シンブル無し）



m　m　m

型式	ワイヤー径（mm）	玉大（mm）	カップリング	チェーン	推奨使用荷重
HS0950	9	160	CT5	V5	0.6t
HS1263	12	200	CT6	V6.3	1.2t
HS1680	16	280	CT8	V8	2t
HS2010	20	360	CT10	V10	3.1t

■HSSタイプ（片シンブル付き）




m　m　m

型式	ワイヤー径（mm）	玉大（mm）	カップリング	チェーン	推奨使用荷重
HSS0963	9	160	CT6	V6.3	1.2t
HSS1280	12	200	CT8	V8	2t
HSS1610	16	280	CT10	V10	3.1t
HSS2013	20	360	CT13	V13	5t

HSタイプ・HSSタイプ共、上記のフォームに型式・ワイヤー長・カップリングを含むチェーン長を記入頂きお見積り・ご注文ください。

ワイヤーモッコ

●H.H.H.ワイヤーモッコ仕様
①縦・横一回交互差し　6×24 9φ
②枠ワイヤー　12φ
③つり手　6×24 12φ(ロック)
④たすき　6×24 9φ
⑤鍛造リング　1.2m角=R-19
1.5m、1.8m、2.0m角=R-22
●スーパーハードシートは綿帆布に比べ、8倍の破断強度と50倍の耐摩耗性があります。
●使用荷重は各サイズとも3tになります。




WMS型

●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

シートなし 型式WM　角 ＿＿m × 網目寸法 ＿＿cm
シート付 型式WMS　角 ＿＿m × 網目寸法 ＿＿cm

■シートなし(WM型)

型　式	寸　法	網目寸法(cm)	つり手長さ(m)	本体価格(円)
WM1.2×12	1.2m角	12	0.9	46,000
WM1.2×15	1.2m角	15	0.9	42,500
WM1.5×12	1.5m角	12	1.3	56,500
WM1.5×15	1.5m角	15	1.3	52,500
WM1.8×12	1.8m角	12	1.35	67,500
WM1.8×15	1.8m角	15	1.35	62,500
WM2.0×12	2.0m角	12	1.5	77,000
WM2.0×15	2.0m角	15	1.5	66,000

■シート付(WMS型)・スーパーハードシート付(WMSS型)

型　式	寸　法	網目寸法(cm)	つり手長さ(m)	本体価格(円)
WMS1.2×12	1.2m角	12	0.9	67,500
WMS1.2×15	1.2m角	15	0.9	64,000
WMS1.5×12	1.5m角	12	1.3	87,500
WMS1.5×15	1.5m角	15	1.3	84,000
WMS1.8×12	1.8m角	12	1.35	106,500
WMS1.8×15	1.8m角	15	1.35	101,500
WMS2.0×12	2.0m角	12	1.5	123,500
WMS2.0×15	2.0m角	15	1.5	113,000
WMSS2.0×12	2.0m角	12	1.5	262,500

※シートには水抜きの穴があけてあります。
※WMSS型のシートは青色になります。

■交換用シート

●綿帆布水抜穴付


型　式	本体価格(円)
MSN12(1.2m角用)	21,800
MSN15(1.5m角用)	31,500
MSN18(1.8m角用)	41,000
MSN20(2.0m角用)	48,000

●スーパーハードシート

型　式	本体価格(円)
MSS20(2.0m角用)	172,000

PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

●軽量で使いやすいモッコです。
●ベルト:ポリエステル製。


PCM型


SCM202



型　式	外枠サイズ(mm)	使用荷重(t)	本体価格(円)
PCM15	1,500×1,500	1	24,150
PCM18	1,800×1,800	1	28,350
PCM21	2,100×2,100	1	31,500
SCM202	2,000×2,000	2	123,500


注:先の尖った物や鋭利な物の搬送にはSCMをご使用ください。

ステンレスカットワイヤー（端末加工付・パック入）

●ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
●片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管（ペンチ・カナヅチ等で圧着ください）が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
●1箱入数は各サイズとも10本入です。
●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC ワイヤー径 mm × 全長 m

アルミ管端末加工






型　式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC1×10	1	10	85	1,600
SC1×30	1	30	85	3,750
SC1×50	1	50	85	5,900
SC1.5×10	1.5	10	190	1,750
SC1.5×30	1.5	30	190	4,400
SC1.5×50	1.5	50	190	6,950

型　式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC2×10	2	10	330	2,300
SC2×30	2	30	330	6,000
SC2×50	2	50	330	9,750
SC3×10	3	10	730	3,300
SC3×30	3	30	730	9,150
SC3×50	3	50	730	14,900

ステンレスワイヤーロープ（ボビン巻）

●ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
●ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
●高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC ワイヤー径 mm × 全長 m

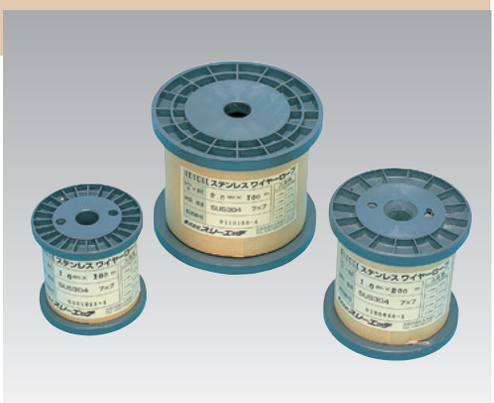


型　式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC1×100	1	100	85	6,350
SC1×200	1	200	85	12,700
SC1.5×100	1.5	100	190	7,800
SC1.5×200	1.5	200	190	15,600


型　式	ワイヤー径(mm)	ワイヤー全長(m)	切断荷重(kg)	本体価格(円)
SC2×100	2	100	330	12,000
SC2×200	2	200	330	24,000
SC3×100	3	100	730	19,200
SC3×200	3	200	730	38,400

アルミクランプ管

●仮止めにご使用ください。
●ペンチ・カナヅチ等で圧着してください。
●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。


型式AL 適用ワイヤー径 mm



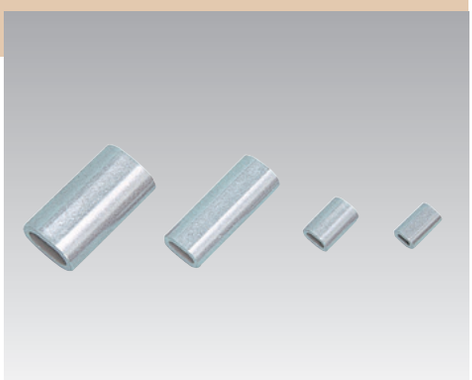

型　式	適用ワイヤー径(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	1袋入数	本体価格(円/1袋)
AL1	1	2.6	3.9	7	100	3,000
AL1.5	1.5	3	4.9	7	100	3,250
AL2	2	4.1	7	18	100	3,500
AL3	3	6	9.8	19	100	3,750

ネジシャックル（白）電気メッキ NS






型　式	本体の径 A（mm）	内径寸法（mm） 幅（B）	長さ（L）	使用荷重（ton）	自　重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
NS6	6	13	23	0.1	20	100	115	135
NS8	8	17	30	0.19	50	50	135	155
NS9	9	18	32	0.26	80	50	175	200
NS12	12	25	43	0.42	160	50	230	300
NS16	16	32	54	0.80	430	10	720	770
NS19	19	38	67	1.00	700	10	980	1,080
NS22	22	44	75	1.50	1,120	10	1,350	1,650
NS25	25	51	84	2.00	1,690	5	1,950	2,350
NS28	28	56	100	2.50	2,390	——	——	3,380
NS32	32	64	107	3.20	3,620	——	——	4,600
NS38	38	76	129	4.50	6,240	——	——	7,800

ワイヤークリップ（白）電気メッキ WC

●ワイヤークリップの
正しい止め方




マレーブル製




型　式	適用ワイヤー径	取付個数	自重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
WC3	3mm	3	16	100	55	75
WC5	5mm	3	30	100	55	75
WC6	6mm	3	50	50	70	80
WC8	8mm	4	60	50	80	95
WC9	9mm	4	105	50	95	110
WC12	12mm	4	175	50	140	165
WC16	16mm	4	250	20	230	275

枠式ターンバックル　両フック（白）電気メッキ TB

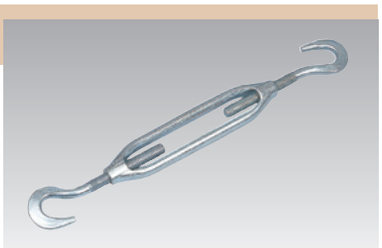

型　式	ねじの径	枠長（mm）	全長（mm） MIN-MAX	破断荷重（kg）	自重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
TB9	W3/8	149	220-320	400	300	30	425	470
TB12	W1/2	195	285-420	700	550	20	590	650
TB16	W5/8	245	345-525	1,100	1,000	10	930	1,150

ダイカスト　ターンバックル　両フック（白）電気メッキ DT

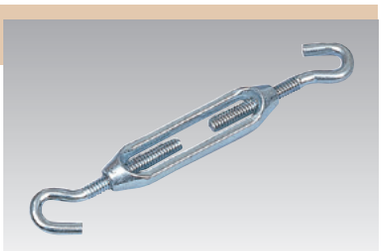


型　式	ねじの径	枠長（mm）	全長（mm） MIN-MAX	破断荷重（kg）	自重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
DT6	W1/4	78	120-180	190	60	50	250	275
DT8	W5/16	95	155-220	310	110	25	375	415

アイフック EX（ラッチなし）・EL（ラッチ付）




■アイフック用はずれ止め安全バネ（ラッチキット）



型式	適用サイズ	A	B	M	L	D	H	C	本体価格(円)
LK1	0.25・0.5 0.75・1ton用	35	13	M3	16	5.5	2	2.4	390
LK2	1.5・2ton用	43	19	M4	20	7	2.6	3.2	450
LK3	3ton用	55	23	M4	25	7	2.6	3.2	520
LK5	5ton用	65	27	M5	25	9	3.3	4	785

型　式	ラッチの有無	使用荷重(t)	材質	破断荷重(t)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	K(mm)	L(mm)	R(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
EX0.25	無	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	24	—	14	16	12	91	70	0.16	440
EL0.25	有	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	23	22	14	16	12	91	70	0.16	860
EX0.5	無	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	24	—	19	21	14	110	82	0.2	530
EL0.5	有	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	23	18	19	21	14	110	82	0.2	950
EX0.75	無	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	24	—	19	21	14	110	82	0.2	660
EL0.75	有	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	23	18	19	21	14	110	82	0.2	1,080
EX1	無	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	25	—	22	25	16	125	92	0.4	750
EL1	有	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	24	22	22	25	16	125	92	0.4	1,170
EX1.5	無	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	27	—	25	29	19	141	104	0.5	1,300
EL1.5	有	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	25	21	25	29	19	141	104	0.5	1,800
EX2	無	2	S45C	10.0	60	30	15	103	31	—	29	33	22	163	119	0.8	1,670
EL2	有	2	S45C	10.0	60	30	15	103	27	26	29	33	22	163	119	0.8	2,150
EX3	無	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	38	—	36	41	29	200	147	1.6	3,000
EL3	有	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	36	32	36	41	29	200	147	1.6	3,500
EX5	無	5	S45C	25.0	96	50	23	162	48	—	45	52	35	256	188	3.0	4,750
EL5	有	5	S45C	25.0	96	50	23	162	41	41	45	52	35	256	188	3.0	5,600






※EX0.25、EL0.25は口幅が広く胴部が丸くなっていますので穴に入りやすくなっています。

ラッチロック式フック LL3ton



●ラッチが開・閉とも自動的にロックされます。
●ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群です。
（ワンタッチですから革手での作業でも容易です。また引っ掛かりや指づめの危険もありません。）
●フックは口の開きが大きいので（76㎜）、径の太いもの等をかけるのに便利です。
●レバーが長く最も開いた位置でレバーがロックされますので、フックを半転させ敷き鉄板から外し易くなっています。
●レバーの取っ手穴の径が大きいので（40㎜）、太い径のシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。
●パーカライジングとメッキ（ベーキング処理済）仕上げで防錆性に優れています。
●安全係数6、すべて特殊鋼で製作し強力安全です。

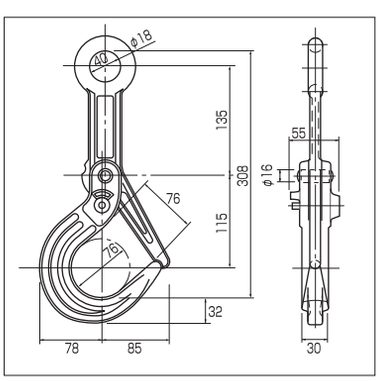


用　途

●敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にご使用ください。

型　式	使用荷重(ton)	全長(mm)	自重(kg)	大箱入数	本体価格(円)
LL3ton	3	358	3	5	30,500

Jフック J1ton

●フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは、引っ掛けにくいものの吊上げにも使用できます。
●フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
（玉掛ワイヤー取付けの際はカラーを入れてください。チェーン取付けの際はカラーをはずしてピンに直接取り付けてください。）






型　式	使用荷重(ton)	材　質	全長(mm)	幅(mm)	ピン径(mm)	厚さ(mm)	自重(g)	1箱入数	本体価格(円)
J1ton	1	SCM435	176	80	7	36	425	10	3,100

ファンドリーフック FH（ラッチなし）・FHL（ラッチ付）

●アイフックやクレビススリングフックより口の開きが大きいので、径の太いもの等をかけるのに便利です。






型　式	使用荷重(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	G(mm)	L(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
FH1.5	1.5	63	25	127	32	11	117	160	0.7	**5,250**
FH 3	3	76	32	149	41	14	142	197	1.4	**7,200**



●鍛造製の丈夫なラッチ付です。






型　式	使用荷重(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	L(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
FHL0.75	0.75	52	54	19	9	19	114	142	170	0.6	**7,800**
FHL1.5	1.5	62	65	25	11	28	148	175	214	1.2	**12,200**
FHL 3	3	73	80	32	14	33	164	216	263	2.3	**15,600**


スイベルファンドリーフック（ラッチ付）YF

●スイベル機能によってチェーン・ワイヤーロープのねじれを防ぎ吊り上げ物の回転を抑えます。
●アイフックやクレビススリングフックより口の開きが大きいので径の太いもの等を掛けるのに便利です。
●鍛造製で丈夫なラッチ付です。

用　途

●アイフックに比べ広口で懐が深い構造なので敷鉄板の玉掛け用フックとして便利です。またベルトスリング等の多本掛け用フックとしても最適です。
●その他あらゆる玉掛け作業に活躍します。

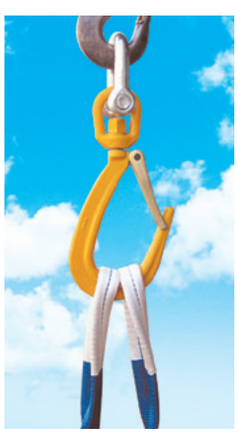

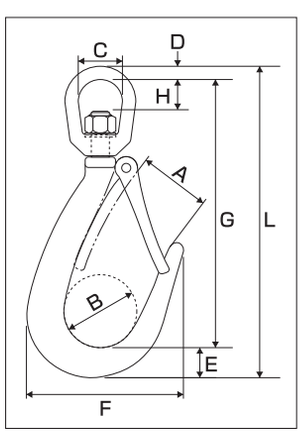




型　式	使用荷重(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	L(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
YF1.5	1.5	60	65	38	12.7	28.5	148	240	28	281	1.6	**19,250**
YF3	3	73	80	51	19	33	162	301	34	352	3.3	**24,500**

■ファンドリーフック（ラッチ部品）

ラッチ部品 価格表〈本体価格(円)〉

型　式		ラッチ板	スプリング	ピン	ロールピン	ラッチキットセット価格
LKF075	**FHL0.75用**	**3,125**	**425**	**375**	**250**	**4,175**
LKF15	**FHL1.5用**	**4,125**	**550**	**650**	**350**	**5,675**
LKF3	**FHL 3用**	**5,500**	**725**	**800**	**400**	**7,425**

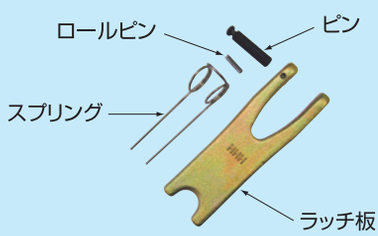


固定式フック BHW（幅広型）・BHN（細型）

●壁面や床面に取り付け重量物のけん引や吊り下げなど工夫次第で様々な用途にご使用いただけます。
●ボルト止めですので熟練した溶接作業は必要なく、穴をあけるだけで取り付けできます。
●ラッチも鍛造製ですので丈夫で耐久性があります。
●幅広型と細型がございますので取り付け場所によってお選びください。性能は変わりありません。
※BHW1000とBHN1000は取り付けベースの寸法が違うだけでフック部分の寸法は同じです。

⚠使用上の注意

●M10 のボルトナットで確実に取り付けてください。
●取り付け用ボルトナット等は付属しておりませんのでお客様でご用意ください。
●適宜平ワッシャやスプリングワッシャを使用し、緩み止めにもご留意ください。
●ラッチには負荷しないでください。
●変形や破損、事故につながりますので下図の角度の範囲内で使用荷重を守ってご使用ください。

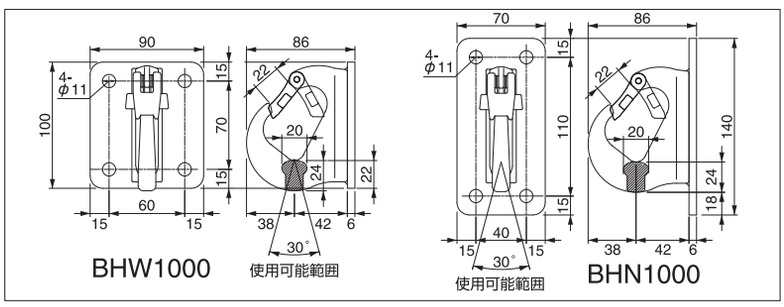



型　式	使用荷重（ton）	自重（kg）	本体価格（円）
BHW1000	1	1	**7,000**
BHN1000	1	1	**7,000**

■ラッチキット
（ラッチ、バネ、ピンのセット）





型　式	本体価格（円）
BHL1	**1,000**

Cカン CL

●ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。



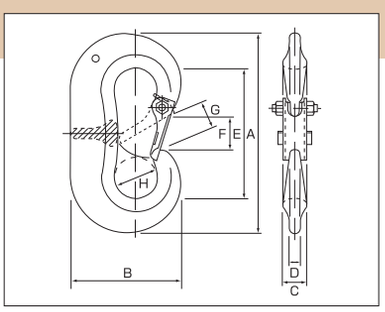


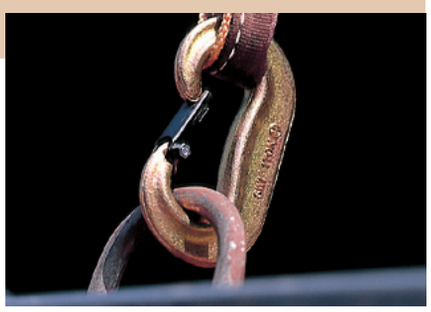

型　式	使用荷重（ton）	自重（g）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	F（mm）	G（mm）	H（mm）	1箱入数	本体価格（円）
CL0.5	0.5	150	100	50	10	5	70	16	10	20	25	**2,050**
CL1	1	260	115	63	14	6	75	20	16	25	20	**2,450**
CL2	2	500	135	74	16	8	88	24	18	28	10	**3,600**

クレビススリングフック CS

●チェーンに直接接続できます。






型　式	チェーンサイズ（mm）	使用荷重（kg）	B（mm）	E（mm）	P（mm）	R（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
CS6	6.3	1,080	11	24	7.8	65	0.23	**1,350**
CS8	8	1,500	12	27	9.5	69	0.34	**1,950**
CS10	10	2,000	14	33	11	86	0.50	**2,850**
CS13	13	3,500	16	43	14	102	1.25	**4,700**

グラブフック GH

●チェーン専用フックでチェーンスリングのどのリンクにもかけられるので、玉掛の長さが自由にできます。









型　式	チェーンサイズ（mm）	使用荷重（kg）	B（mm）	E（mm）	P（mm）	R（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
GH6	6.3	1,200	10	9	7.8	51	0.2	**1,000**
GH8	8	1,800	12	11	9.5	53	0.3	**1,200**
GH10	10	2,400	14	12.5	11	65	0.5	**1,900**
GH13	13	4,200	16	17	14	83	0.9	**3,000**

スイベルジョイント SJ


PATENTED

●よりもどし機能付のカップリングです

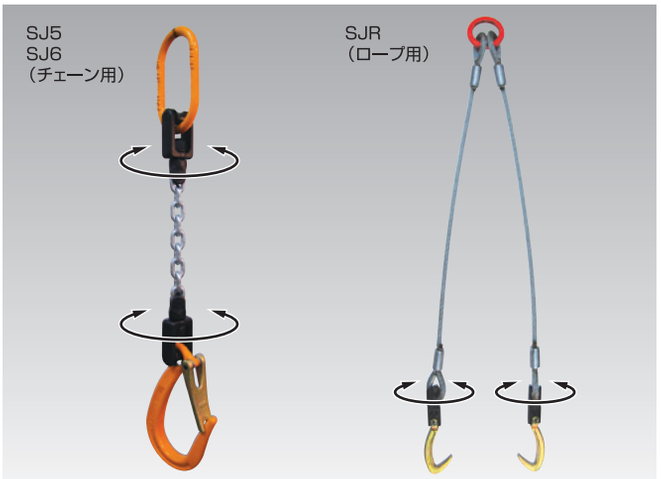









型　式	使用荷重 (t)	破断荷重 (t)	使用チェーンサイズ (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
SJ5	0.8	4	5，5.6	0.26	**5,000**
SJ6	1	5	6，6.3	0.26	**5,000**
SJR	1	5	———	0.38	**6,250**

スイベルフック（ラッチ付）YH



型　式	使用荷重 (kg)	破断荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
YH250	250	1.3	32	16	18	60	17	10	112	91	7	0.2	**2,000**
YH350	350	1.8	41	20	23	72	21	15	137	108	8	0.3	**2,300**
YH500	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	0.5	**3,200**
YH1	1,000	5.0	64	33	36	98	27	22	197	154	14	1.0	**3,900**
YH1.5	1,500	7.5	77	40	43	110	29	21	227	176	17	1.4	**5,000**
YH2	2,000	10	89	44	50	127	33	23	254	192	19	2.1	**6,300**
YH3	3,000	15	102	54	57	140	37	29	285	218	23	3.3	**12,000**
YH5	5,000	25	115	55	61	164	50	39	315	242	27	4.7	**18,000**

スイベルフック（ベアリング入）YHB

●ベアリング入なので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。



型　式	使用荷重 (kg)	破断荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
YHB500	500	2.5	64	30	36	85	25	16	173	133	14	0.7	**11,000**
YHB1	1,000	5	77	39	43	98	27	22	204	157	17	1.2	**12,900**
YHB2	2,000	10	102	45	57	127	33	23	260	196	23	2.7	**16,200**

両アイ型スイベル（ベアリング入）YOB

●全長の短いベアリング入スイベルです。



型　式	使用荷重 (kg)	破断荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
YOB500	500	2.5	64	30	36	50	37	23	145	118	14	0.5	**11,000**
YOB1	1,000	5	77	39	43	60	42	28	178	145	17	0.9	**12,900**


チェーンカップリング CT CC

特許出願中





●チェーンと各種フックやリングとを接続します。

①カップリングをチェーンに対し直角に差し込み90°倒す。



②チェーンを中央までずらし他方と組み合わせ中央にカラーを入れピンを叩き込む。






●CT型は強力チェーンとカップリングとがキンクにならない構造になっています。

型　式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
CT5	5、5.6	0.8	32	32	11	9	6	11	0.05	**2,050**
CT6	6、6.3	1.25	42	40	15	10	7	18	0.08	**2,350**
CT7	7.1	1.6	53	50	19	12	8	18	0.15	**2,700**
CT8	8、9	2.0	53	51	19	13	9	18	0.17	**3,000**
CT10	10	3.2	69	68	25	15	12	25	0.39	**3,200**
CC13	13	5.0	88	82	34	17	15	29	0.7	**5,240**
CC16	16	8.0	105	104	42	20	19	35	1.2	**7,125**

鍛造製 リング R


●材質:S45C焼入調質





型　式	線径A(mm)	内径B(mm)	使用荷重(ton)	破断荷重(ton)	自重(kg)	本体価格(円)
R-13	13	50	0.75	3.75	0.2	**690**
R-16	16	70	1.0	5.0	0.4	**880**
R-19	19	75	2.0	10.0	0.7	**1,280**
R-22	22	100	3.0	15.0	1.2	**2,300**
R-25	25	100	5.0	25.0	1.6	**3,100**

鍛造製 親環(オヤカン) マスターリンク ML






型　式	線径A(mm)	B(mm)	C(mm)	使用荷重(ton)	破断荷重(ton)	自重(kg)	本体価格(円)
ML-11	11	100	50	1.0	5.0	0.20	**1,550**
ML-14	14	127	63	2.0	10.0	0.45	**2,280**
ML-17	17	140	70	3.0	15.0	0.75	**3,050**
ML-22	22	159	79	6.0	38.0	1.4	**4,300**
ML-25	25	178	89	9.0	45.0	2.1	**5,750**
ML-38	38	267	133	18.0	90.0	7.1	**18,800**

※ML-19、25、38は赤色塗装になります。

強力チェーン V

●強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。
さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。

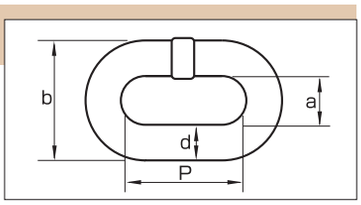


型　式	線径d (mm)	ピッチP (mm)	内面幅a以上 (mm)	外面幅b以下 (mm)	使用荷重 (ton)	プルーフロード (ton)	破断荷重 (ton)	m当り重量 (kg/m)	本体価格 (円/m)
V5	5	15	6.3	17.5	0.63	1.6	3.2	0.544	**3,000**
V5.6	5.6	17	7	18.8	1.0	2.5	5.0	0.69	**3,950**
V6	6	18	7.5	21.0	1.1	2.8	5.6	0.782	**3,200**
V6.3	6.3	19	7.9	22.0	1.25	3.15	6.3	0.860	**3,300**
V7.1	7.1	21	8.9	25.0	1.6	4.0	8.0	1.10	**3,750**
V8	8	24	10.0	28.0	2.0	5.0	10	1.39	**4,000**
V10	10	30	12.5	35.0	3.15	8.0	16	2.17	**6,350**

V5.6はメッキ品です。

チェーンスリング

●豊富なスリング部品の組み合わせにより、様々なニーズにお応えいたします。
●下図の必要事項をお聞かせください。最適の組み合わせのご相談に応じます。

①吊　数 ＿＿＿＿ 本
②使用荷重 ＿＿＿＿ t
③有効長L ＿＿＿＿ m
④金具の種類（上・下）

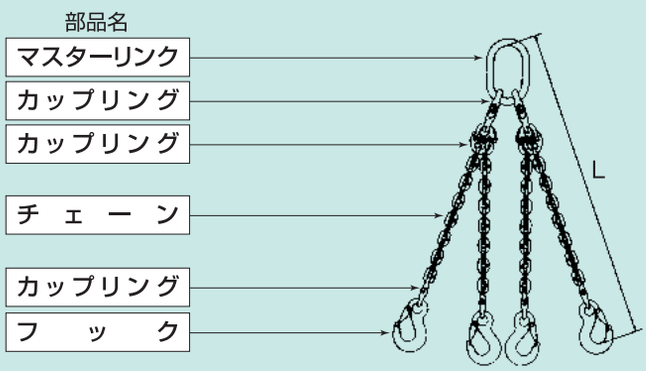

標準組み合わせ例（有効長L＝1.5m）





品番	吊数	親環	チェーン	フック	使用荷重（t）/吊角度 0°～90°	90°を超え120°以下	本体価格（円）
SCS5S	1	ML11	V5	EL0.5	0.5	——	14,725
SCS5D	2	ML11	V5	EL0.5	0.7	0.5	26,775
SCS5Q	4	ML11	V5	EL0.5	1	0.7	55,575
SCS6S	1	ML14	V6.3	EL1	1	——	16,725
SCS6D	2	ML14	V6.3	EL1	1.4	1	30,045
SCS6Q	4	ML14	V6.3	EL1	2	1.5	62,085
SCS7S	1	ML14	V7.1	EL1.5	1.5	——	18,730
SCS7D	2	ML17	V7.1	EL1.5	2.1	1.5	34,825
SCS7Q	4	ML17	V7.1	EL1.5	3	2.2	71,875

品番	吊数	親環	チェーン	フック	使用荷重（t）/吊角度 0°～90°	90°を超え120°以下	本体価格（円）
SCS8S	1	ML14	V8	EL2	2	——	20,055
SCS8D	2	ML17	V8	EL2	2.8	2	37,475
SCS8Q	4	ML22	V8	EL2	4	3	78,425
SCS10S	1	ML17	V10	EL3	3	——	26,100
SCS10D	2	ML22	V10	EL3	4.2	3	49,275
SCS10Q	4	ML22	V10	EL3	6	4.5	90,905

●上記の組み合わせはほんの一例です。P37～41の部品を組み合わせることも可能です。
●有効長（L）は標準1.5mですが、ご希望の長さのものを製作いたします。（価格についてはその都度お問い合わせください。）
●2本吊以上のチェーンスリングは吊角度によって使用荷重が変わります。（吊角度αが大きくなればなるほど使用荷重は小さくなり120°をこえると使用できなくなります。）基本使用荷重（1本吊の使用荷重）に下表のモード係数を掛け合わせた数値か、マスターリンクの使用荷重のどちらか小さい方が、チェーンスリング全体の使用荷重になります。

	2本吊		3、4本吊	
吊　角　度	0°～90°以下	90°をこえ120°以下	0°～90°以下	90°をこえ120°以下
モード係数	1.4	1	2	1.5

（例）7.1、EL1.5t、4本吊を吊角120°で吊る場合1.5t×1.5÷2.2t、よって2.2tが使用荷重となります。

アジャスタブルチェーンスリング ACS

●アジャスタブルマスターリンク（AML）付きのチェーンスリングです。



●親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。

●バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。（注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。）





チェーンの長さが自由自在!

注目




長さ調整専用金具を使用しないのでコスト削減!!




偏荷重時は90°以下でご使用ください。

ACS標準セット

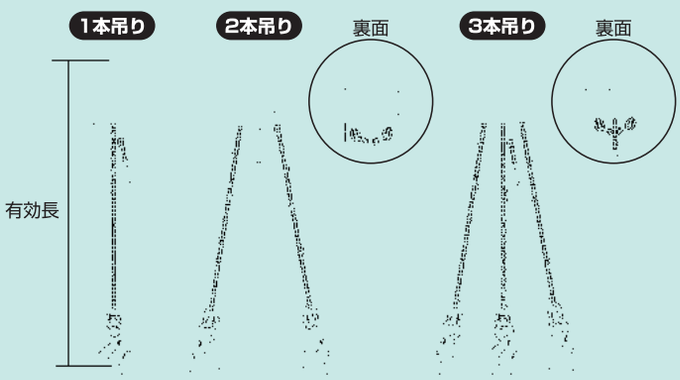

AML寸法図

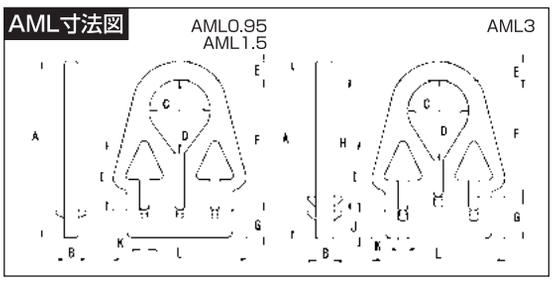

寸法表	使用荷重	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	自重
	(TON)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
AML0.95	0.95	144	8.5	50	60	15.5	105	23.5	—	57	—	8	109	0.5
AML1.5	1.5	197	11.5	78	90	19	150	28	—	73	—	10	134	1
AML3	3.0	232	14.5	80	93	30	145	57	172	95	30	12.5	167	2.2

※注意!!：AML単品での販売は行っておりません。

基本構成表

型　式	使用荷重 (ton)	有効長 (m)	使用部品 AML	チェーン	カップリング	フック	チェーン部構成 1本吊り ACS-S	2本吊り ACS-D	3本吊り ACS-T
ACS0.95	0.95	1.5	AML0.95	V6.3	CT6	EL1	V6.3+CT6+EL1	EL1+CT6+V6.3+CT6+EL1	1本吊り用1本、2本吊り用1本
ACS1.5	1.5	1.5	AML1.5	V7.1	CT7	EL1.5	V7.1+CT7+EL1.5	EL1.5+CT7+V7.1+CT7+EL1.5	1本吊り用1本、2本吊り用1本
ACS2	2	1.5	AML3	V8	CT8	EL2	V8+CT8+EL2	EL2+CT8+V8+CT8+EL2	不　可
ACS3	3	1.5	AML3	V10	CT10	EL3	V10+CT10+EL3	EL3+CT10+V10+CT10+EL3	不　可

価格・型式表

型　式	1本吊り　S 本体価格（円）	型　式	2本吊り　D 本体価格（円）	型　式	3本吊り　T 本体価格（円）
ACS0.95-S	15,900	ACS0.95-D	26,500	ACS0.95-T	37,050
ACS1.5-S	19,650	ACS1.5-D	31,950	ACS1.5-T	44,200
ACS2-S	23,550	ACS2-D	36,750	———	———
ACS3-S	28,350	ACS3-D	46,300	———	———

● **標準品は型式でご注文ください。**
標準品は有効長1.5m。フックはアイフックになります。
2本吊りはチェーン1本に両端アイフック仕様となります。
3本吊りは2本吊りチェーン1本＋1本吊りチェーン1本の仕様となります。
※AML3は中央とサイドのポケットの高さが違うため3本吊りは製作不可となります。
但し、偏荷重でご使用の場合は製作可能ですのでご相談ください。
4本吊りは2本吊り2setでご使用ください。

有効長・チェーン長、フックや取付金具、メッキチェーン仕様など標準品以外でも別注製作しますのでご相談ください。

※別作品はご希望のチェーン長＋5リンクの仕様となります。

⚠ 注意事項

下図のようなひとつのポケットを使用しての組合せ・ご使用はチェーンに負担がかかるためできません。2本吊りの場合は標準品のような2つのポケットを使用した組合せとなります。




チェーンフック CFHL CLL


PATENTED


●ワイドな口幅の広口フックを装着したー本吊チェーンフックです。

●有効長も短く作業性抜群です。

●チェーンはメッキ付強力チェーンです。

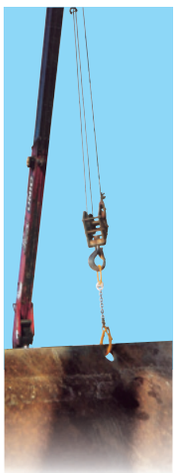

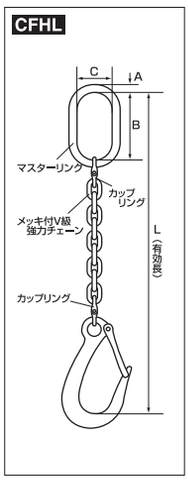

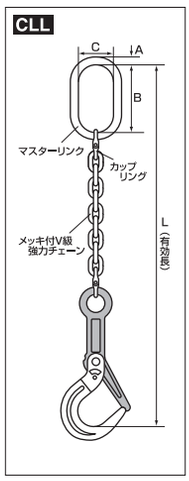

CFHL

マスターリング ＋ カップリング ＋ チェーン ＋ ラッチ付ファンドリーフック

CLL

マスターリング ＋ カップリング ＋ チェーン ＋ ラッチロックフック



長尺サイズもラインナップしました!!

型　式	使用荷重（ton）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	L（mm）	マスターリング	カップリング	チェーン	フック	本体価格（円）
CFHL0.75	0.75	11	100	50	459	ML11	CT5	V5.6（メッキ付）	FHL0.75TON	**18,500**
CFHL1.5	1.5	14	127	63	597	ML14	CT7	V7.1（メッキ付）	FHL1.5TON	**25,000**
CFHL3	3	17	140	70	764	ML17	CT10	V10（メッキ付）	FHL3TON	**32,000**
CLL3	3	17	140	70	856	ML17	CT10	V10（メッキ付）	LL3TON	**47,000**
CFHL0.75L	0.75	11	100	50	1000	ML11	CT5	V5.6（メッキ付）	FHL0.75TON	**20,500**
CFHL1.5L	1.5	14	127	63	1000	ML14	CT7	V7.1（メッキ付）	FHL1.5TON	**27,250**
CFHL3L	3	17	140	70	1500	ML17	CT10	V10（メッキ付）	FHL3TON	**35,750**
CLL3L	3	17	140	70	1500	ML17	CT10	V10（メッキ付）	LL3TON	**50,250**

※有効長Lの標準長さは上表の通りですが、ご希望の長さのものも製作いたします。

チェーンフック CYF

PATENTED　意匠登録済

●スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ（PAT.）にリング・チェーンがセットになった1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。


●チェーンはメッキ付強力チェーンです。

●チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。


CYF

マスターリング ＋ カップリング ＋ チェーン ＋ スイベルファンドリーフック



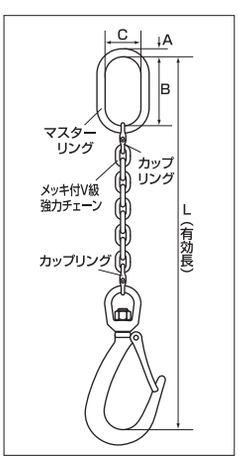




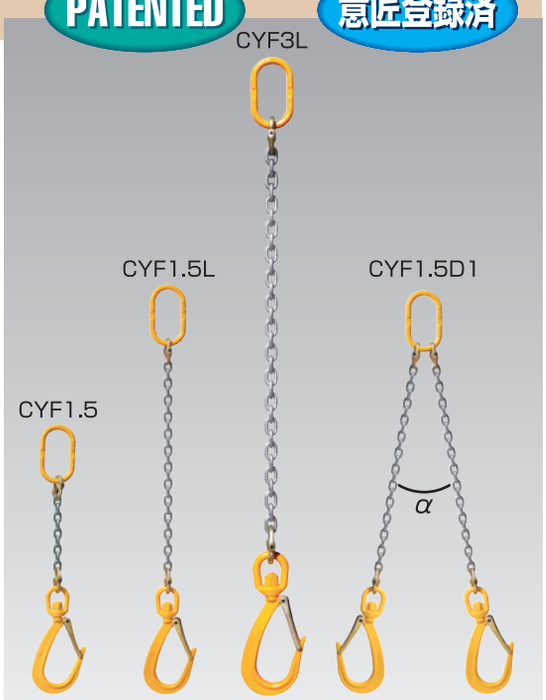

型　式	使用荷重（ton）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	L（mm）	マスターリング	カップリング	チェーン	フック	本体価格（円）
CYF1.5	1.5	14	127	63	663	ML14	CT7	V7.1（メッキ付）	YF1.5	**31,650**
CYF1.5L	1.5	14	127	63	1000	ML14	CT7	V7.1（メッキ付）	YF1.5	**32,300**
CYF1.5D1（2本吊）※	2.1	17	140	70	1000	ML17	CT7	V7.1（メッキ付）	YF1.5	**62,000**
CYF1.5Q15（4本吊）※	3	17	140	70	1500	ML17	CT10/CT7	V7.1（メッキ付）	YF1.5	**131,700**
CYF3	3	17	140	70	901	ML17	CT10	V10（メッキ付）	YF3	**40,650**
CYF3L	3	17	140	70	1500	ML17	CT10	V10（メッキ付）	YF3	**44,750**

※D1（2本吊・有効長1m）　Q15（4本吊・有効長1.5m）
CYF1.5D1とCYF1.5Q15の使用荷重は吊角度α≦90°です。吊角度が大きくなるほど使用荷重は小さくなります。最大吊角度は120°までです。
最大吊角度120°の使用荷重はタグに明記しています。それ以上ではご使用できません。オーダー品（3本吊、別作チェーン長等）も製作いたしますのでお問合せください。

石工チェーンスリング

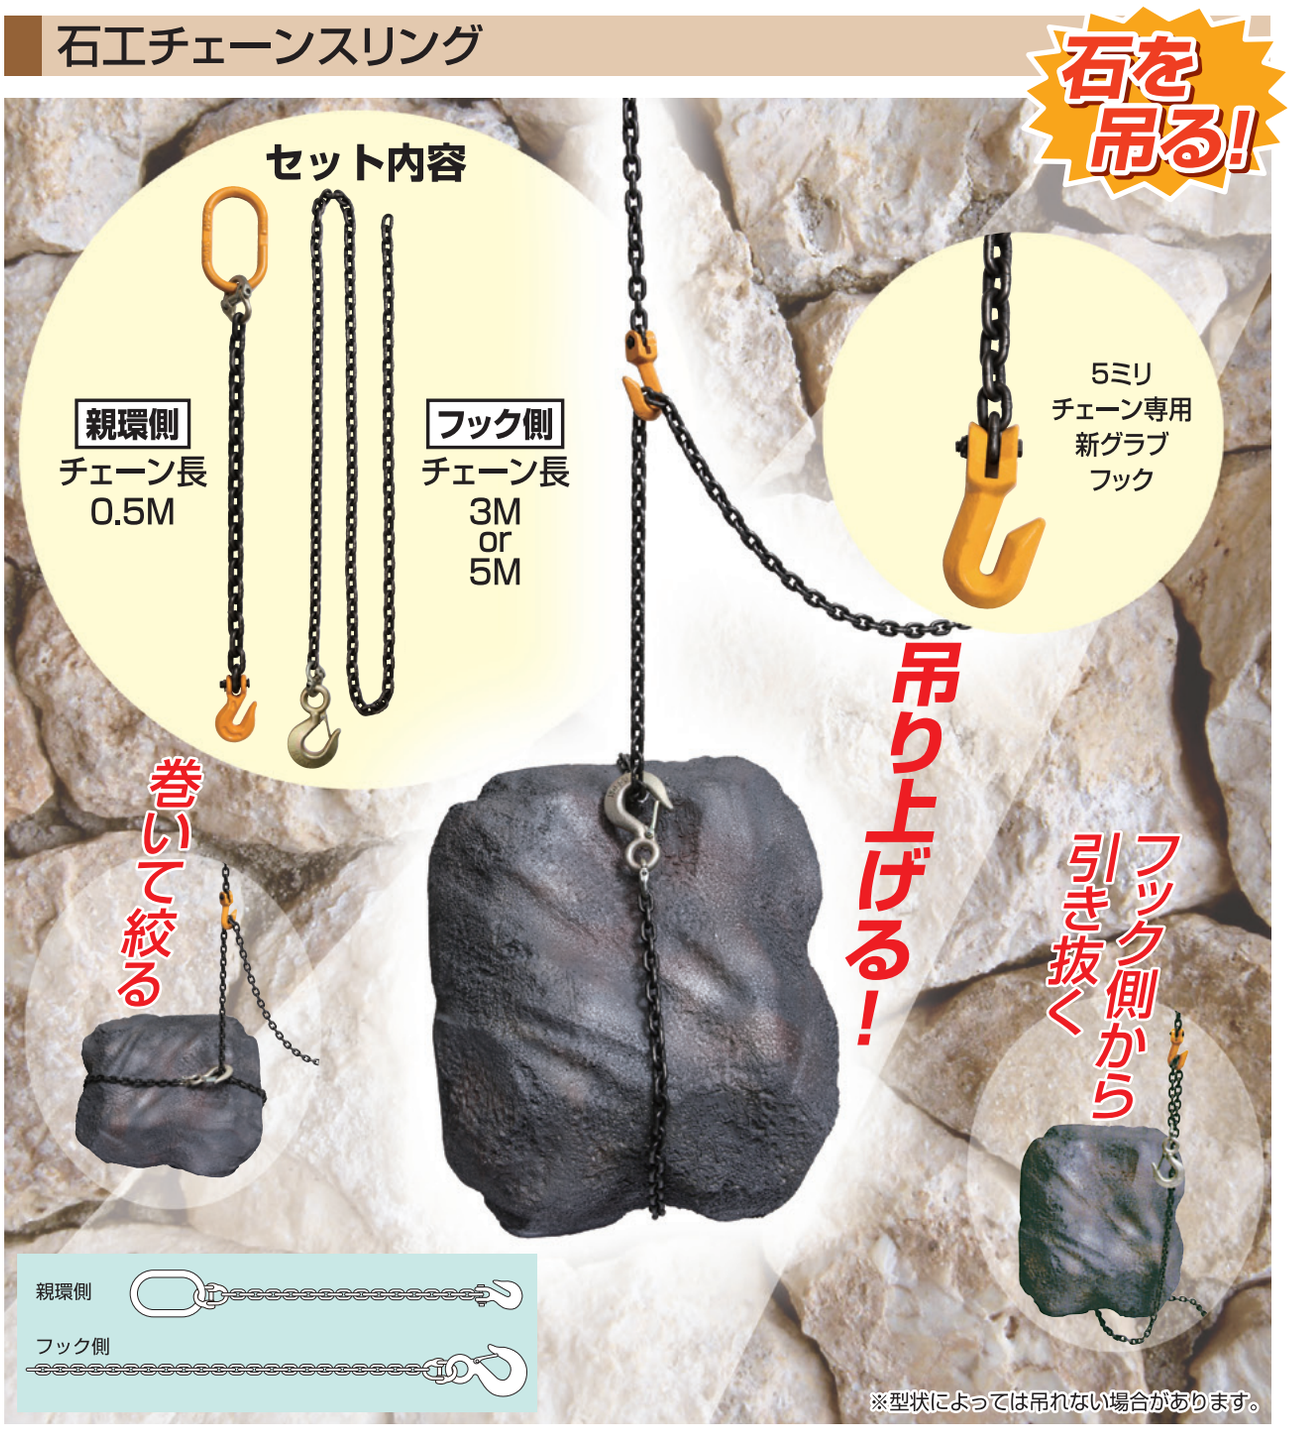

型　式	使用荷重 (ton)	親環側 チェーン長	フック側 チェーン長	親環	カップ リング	チェーン	グラブ フック	アイフック ラッチ付	本体価格 (円／1セット)
SM0.5T-3M	0.5	V5-0.5M	V5-3M	ML11	CT5	V5	GH5	EL0.5	**21,975**
SM0.5T-5M	0.5	V5-0.5M	V5-5M	ML11	CT5	V5	GH5	EL0.5	**27,975**
SM1T-3M	1	V6.3-0.5M	V6.3-3M	ML11	CT6	V6.3	GH6	EL1	**23,575**
SM1T-5M	1	V6.3-0.5M	V6.3-5M	ML11	CT6	V6.3	GH6	EL1	**30,175**
SM2T-3M	2	V8-0.5M	V8-3M	ML14	CT8	V8	GH8	EL2	**29,255**
SM2T-5M	2	V8-0.5M	V8-5M	ML14	CT8	V8	GH8	EL2	**37,255**
SM3T-3M	3	V10-0.5M	V10-3M	ML17	CT10	V10	GH10	EL3	**40,700**
SM3T-5M	3	V10-0.5M	V10-5M	ML17	CT10	V10	GH10	EL3	**53,400**

※各チェーン長の変更及びメッキチェーン仕様等ご相談下さい。

⚠使用上の注意


- ●絞り吊りの為、使用荷重の80%以下でご使用下さい。
- ●極端なシャープエッジ（鋭角）物には必ず角あてをご使用下さい。
- ●チェーンをねじったまま荷揚げ作業をしないで下さい。チェーン強度が低下します。
- ●使用前点検を必ず行いチェーンにキズ変形等の異常が有れば必要に応じて交換、廃棄して下さい。

カラビナ

●人体に影響のある場合は、安全環付をご使用ください。
●長辺に平行方向（←⬭→）へ引くようにご使用ください。短辺に平行方向（↑⬭↓）に力のかかる使い方はしないでください。
●小箱は10個入です。




型式	品　名	材 質	d (mm)	l (mm)	w (mm)	m (mm)	使用荷重 (kg)	破断荷重 (kg)	自重 (g)	小箱入数	本体価格 (円/1ヶ)
K-13	O型安全環ナシ	スチール	10	110	55	20	200	1,700	150	10	1,120
K-14	O型安全環付	スチール	10	110	55	19	200	1,700	160	10	1,590
K-15	変D型安全環ナシ	スチール	10	113	60	22	200	1,700	155	10	1,120
K-16	変D型安全環付	スチール	10	113	60	19	200	1,700	165	10	1,590
K-21	ステンレスO型安全環ナシ	ステンレス	10	110	55	20	230	1,900	150	10	3,150
K-22	ステンレスO型安全環付	ステンレス	10	110	55	19	230	1,900	155	10	3,900




カラビナハーケン

●小箱は10個入です。

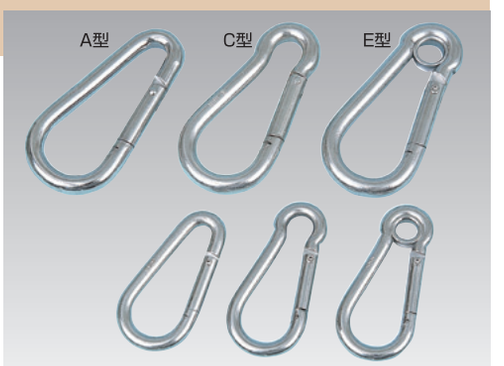



型式	材　質	d線径 (mm)	ℓ (mm)	w (mm)	d' (mm)	m (mm)	使用荷重 (kg)	破断荷重 (kg)	自重 (g)	小箱入数	本体価格 (円/1ヶ)
K6A	スチール	6	60	30	—	7	30	250	30	10	580
K6C	スチール	6	60	30	9	7	30	250	30	10	580
K6E	スチール	6	60	30	7	7	30	250	30	10	690
K8A	スチール	8	80	40	—	9	80	750	70	10	630
K8C	スチール	8	80	40	11	9	80	750	70	10	630
K8E	スチール	8	80	40	9	9	80	750	70	10	750
KS6A	ステンレス	6	60	30	—	7	50	400	30	10	1,470
KS6C	ステンレス	6	60	30	9	7	50	400	30	10	1,470
KS6E	ステンレス	6	60	30	7	7	50	400	30	10	1,640
KS8A	ステンレス	8	80	40	—	9	100	800	70	10	1,580
KS8C	ステンレス	8	80	40	11	9	100	800	70	10	1,580
KS8E	ステンレス	8	80	40	9	9	100	800	70	10	1,750

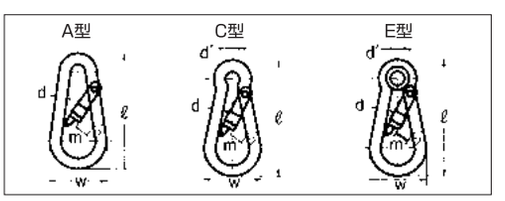

ツールホルダー

●重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。
　重さはわずか85g、アルミ製（アルマイト処理品）で錆びにくく丈夫です。
●使い勝手のよい首ふりタイプ。
　ベルトを通す当板に対し、カラビナを押せば180°動かす事ができます。
●便利なスライド・固定両用型。
　ベルトの通し方により、ツールホルダーをベルトにスライドする事（A図）も固定する事（B図）もできます。

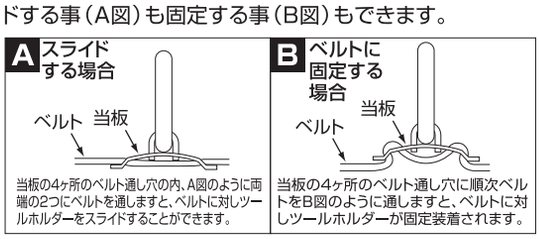







型　式	安全帯ベルト巾	全長A (mm)	高さB (mm)	当板長さC (mm)	当板巾D (mm)	カラビナ線径 (mm)	カラビナ口の開き (mm)	自重 (g)	小箱入数	大箱入数	本体価格 (円/ヶ)
K-60	50～60mm	113	67	80	68	10	30	85	10ヶ	40ヶ	2,230

型　式	カラー	本体価格（円/ヶ）
K-60G	ゴールド	2,350
K-60R	レッド	2,350
K-60P	パープル	2,350
K-60B	ブルー	2,350

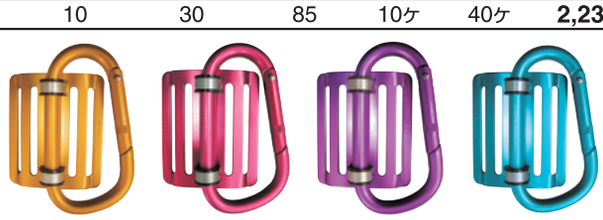

アイフック ELS・EXS


型　式	ラッチの有無	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
EXS0.5	無	500	37	19	110	19	24	250	4,150
ELS0.5	有	500	37	19	110	19	24	250	5,150
EXS1	無	1,000	44	23	125	22	25	375	6,200
ELS1	有	1,000	44	23	125	22	25	375	7,250





スイベルフック YHS


型　式	使用荷重(kg)	破断荷重(t)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	R(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YHS0.5	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	530	12,850






ワイヤークリップ WCS

型　式	W(mm)	L(mm)	自重(g)	本体価格(円)
WCS2	14	3	7	470
WCS3	16	3.5	9	490
WCS4	19	4.5	20	510
WCS5	22	5.5	24	580
WCS6	27	6.5	40	640
WCS8	34	8.5	80	970
WCS10	45	10.5	150	1,200
WCS12	50	12	210	1,660
WCS14	52	13	300	2,130
WCS16	60	17	400	3,270








ネジシャックル NSS


型　式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
NSS6	120	24	12	6	25	520
NSS7	150	28	14	7	40	550
NSS8	200	32	16	8	60	610
NSS9	250	36	18	9	80	660
NSS10	300	40	20	10	120	900
NSS12	350	48	24	12	200	1,080
NSS16	800	64	32	16	450	2,790
NSS19	1,100	76	38	19	850	4,950
NSS22	1,600	88	44	22	1,400	7,400
NSS25	2,000	100	50	25	2,200	15,000






SC型シャックル SCS


型　式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
SCS6	200	27	10	8	36	2,440
SCS8	350	33	14	10	72	3,490
SCS10	600	40	17	12	150	4,330
SCS12	900	48	20	15	276	6,110
SCS14	1,200	57	25	17	384	7,750
SCS16	1,500	64	26	19	535	8,550
SCS18	2,000	66	29	21	1,130	10,900
SCS20	2,500	68	31	24	1,550	14,400
SCS22	3,000	75	34	26	1,700	17,600
SCS24	3,600	81	39	30	1,870	29,200





ターンバックル TBS·TBSO



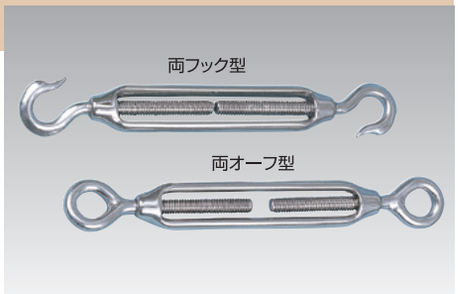

■両フック型

型　式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBS6	6	80	90	9	100	1,680
TBS8	8	120	120	9	200	2,300
TBS10	10	160	150	11	300	3,100
TBS12	12	400	200	16	590	5,000
TBS16	16	600	248	19	1,090	9,600

■両オーフ型

型　式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBSO6	6	150	90	10	100	1,720
TBSO8	8	300	120	14	200	2,400
TBSO10	10	350	150	19	300	3,340
TBSO12	12	500	200	25	590	5,180
TBSO16	16	750	248	25	1,090	11,200


アイスナップ ESS





型　式	使用荷重(kg)	D(mm)	L(mm)	W(mm)	S(mm)	H(mm)	d(mm)	t(mm)	自重(g)	本体価格(円)
ESS0	20	4	65	22	8	12	13	5	37	1,490
ESS1	30	5	85	30	11	18	18	6	60	2,180
ESS2	40	6	100	35	12	19	21	7	95	2,740
ESS3	50	7	120	42	13	20	21	9	148	3,160


スイベル YS





型　式	使用荷重(kg)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YS5	120	59	14	23	13	35	1,730
YS6	180	66	14	27	15	55	1,830
YS8	250	90	21	35	20	120	2,230
YS9	300	102	23	39	22	200	2,820
YS10	400	115	27	44	24	250	2,980
YS13	900	150	33	58	33	550	4,000
YS16	1,200	187	45	70	39	1,100	6,480
YS19	1,800	229	53	82	42	1,800	12,850


リングキャッチ LCS





型　式	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
LCS3	30	3	5	8.5	29	4.2	6	690
LCS4	50	4	6	9.5	33	5.7	11	740
LCS5	80	5	7	11.5	39	6.6	20	820
LCS6	150	6	8	12	46	6.5	33	920
LCS8	350	8	11	18	58	8.5	73	1,350
LCS10	700	10	13	20	69	10.5	138	2,530
LCS12	800	12	14	23	80	14	230	3,700

ベルトスリング P

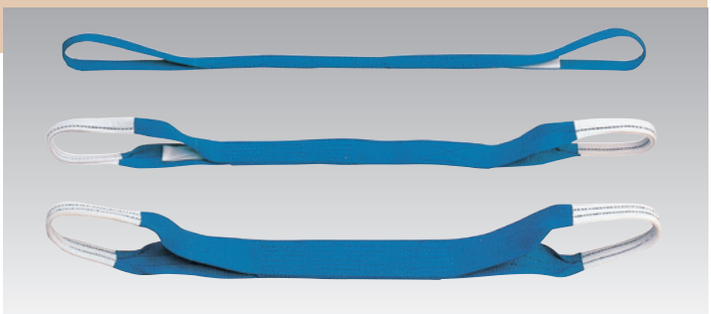

●吊り上げ物にキズはつけません。
●軽いので扱いやすい。
●折り曲げてもクセがつきません。
●超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
●特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
●材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
●芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。

ポリエステル　JISB8818/JIS許可番号5900034

■ⅢE型の使用荷重

単位 t

つり方	ストレートつり 一本つり 最大使用荷重	チョークつり 一本つり	チョークつり 二本つり α=0°	チョークつり 二本つり α≦45°	チョークつり 二本つり 45°<α≦90°	チョークつり 二本つり 90°<α≦120°	バスケットつり 一本つり α=0°	バスケットつり 一本つり α≦45°	バスケットつり 一本つり 45°<α≦90°	バスケットつり 一本つり 90°<α≦120°	バスケットつり 二本つり α=0°	バスケットつり 二本つり α≦45°	バスケットつり 二本つり 45°<α≦90°	バスケットつり 二本つり 90°<α≦120°
つり角度(α)	ー	ー	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
モード係数 JIS表示(等級・形式－幅)	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
ⅢE－ 25	0.8 以下	0.64以下	1.28以下	1.12以下	0.88以下	0.64以下	1.6以下	1.44以下	1.12以下	0.8 以下	3.2以下	2.88以下	2.24以下	1.6以下
ⅢE－ 40	1.25以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75以下	1.38以下	1.0 以下	2.5以下	2.25以下	1.75以下	1.25以下	5.0以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5以下
ⅢE－ 50	1.6 以下	1.28以下	2.56以下	2.24以下	1.76以下	1.28以下	3.2以下	2.88以下	2.24以下	1.6 以下	6.4以下	5.76以下	4.48以下	3.2以下
ⅢE－ 75	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75以下	2.0 以下	5.0以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0以下
ⅢE－100	3.2 以下	2.56以下	5.12以下	4.48以下	3.52以下	2.56以下	6.4以下	5.76以下	4.48以下	3.2 以下	12.8以下	11.5 以下	8.96以下	6.4以下
ⅢE－150	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10.0以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20.0以下	18.0 以下	14.0 以下	10.0以下
ⅢE－200	6.3 以下	5.0 以下	10.0 以下	8.82以下	6.93以下	5.0 以下	12.6以下	11.3 以下	8.82以下	6.3 以下	25.2以下	22.7 以下	17.6 以下	12.6以下


ⅢN型の使用荷重はⅢE型の2倍、Ⅲ½E型は½、Ⅲ½N型は同荷重です。

●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式P　幅 ＿＿mm × 長さ ＿＿m

●ポリエステル製です。
●標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さも製作いたします。
●特殊仕様品については別途御見積いたします。

ⅢE型　本体二重両端吊り手付

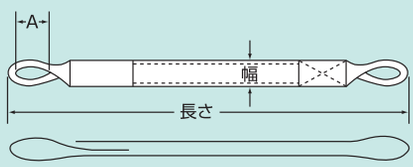



ⅢE型価格表（円）

長さ＼幅	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1m	3,000	4,800	6,000	9,000	12,000	——	——
1.5	3,600	5,760	7,200	10,800	14,400	21,600	28,800
2	4,200	6,720	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600
2.5	4,800	7,680	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400
3	5,400	8,640	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200
3.5	6,000	9,600	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000
4	6,600	10,560	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800
4.5	7,200	11,520	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600
5	7,800	12,480	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400
5.5	8,400	13,440	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200
6	9,000	14,400	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000
6.5	9,600	15,360	19,200	28,800	38,400	57,600	76,800
7	10,200	16,320	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600
7.5	10,800	17,280	21,600	32,400	43,200	64,800	86,400
8	11,400	18,240	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200
8.5	12,000	19,200	24,000	36,000	48,000	72,000	96,000
9	12,600	20,160	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800
9.5	13,200	21,120	26,400	39,600	52,800	79,200	105,600
10	13,800	22,080	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400
1m増し	1,200	1,920	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600

■アイ部（A）折り径寸法

ベルト幅（㎜）	アイ部折径（㎜）
25	250
40	300
50	300
75	400
100	400
150	500
200	600

コーナーパット価格表

E-CP（ワラジ型）	本体価格（円）
25mm用	1,575
40mm用	2,300
50mm用	2,300
75mm用	3,150
100mm用	4,000
150mm用	5,350
200mm用	6,600

E-CS（筒状マジックテープ付）	本体価格（円）
25mm用	5,375
40mm用	6,200
50mm用	6,200
75mm用	8,850
100mm用	10,300
150mm用	12,275
200mm用	15,325

K型ベルトスリング（受注生産品）

●ベルトスリングにフックやリングを組み合わせてクレーン作業にご使用ください。
●注文の際は下記の必要事項をご指定ください。不明な点はお気軽にご相談ください。


①吊数		本
②ベルト幅		mm
③有効長L		m
④金具の種類（上・下）		


■ベルト基本使用荷重

ベルト巾	基本使用荷重	
25mm	8.0(KN)	0.8(tf)
40mm	12.5(KN)	1.25(tf)
50mm	16.0(KN)	1.6(tf)
75mm	25.0(KN)	2.5(tf)

■モード係数表
複数吊りK型ベルトスリングの使用荷重はベルト基本使用荷重に下表のモード係数を乗じた値が使用荷重になります。

	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
2本吊り	1.8	1.4	1
3、4本吊り	2.7	2.1	1.5

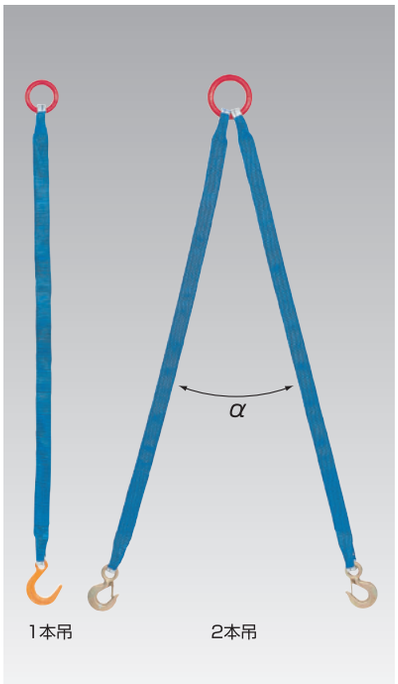


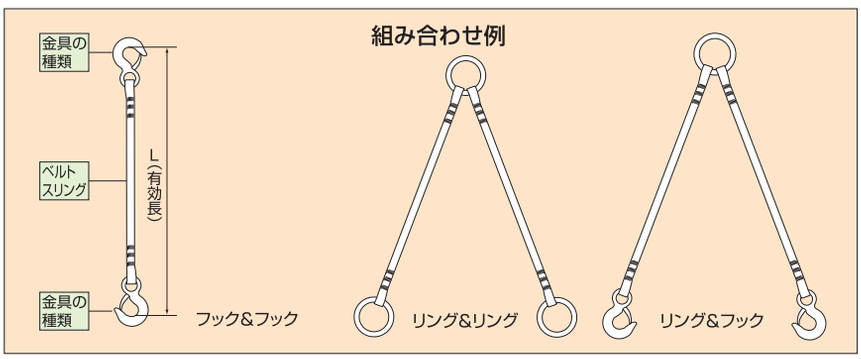


※上記の組み合わせはほんの一例です。P37−41の部品を組み合わせることも可能です。

ポリパワー

●「芯がつながっている」
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担、細くても強度があります。（安全係数8）
●「細く・丸い・ロープ状」
ワイヤーロープ感覚で使え、しかもねじれや素線でのケガの心配もありません。
●「安全点検が簡単」
ブルーサインがみえたら交換して下さい。



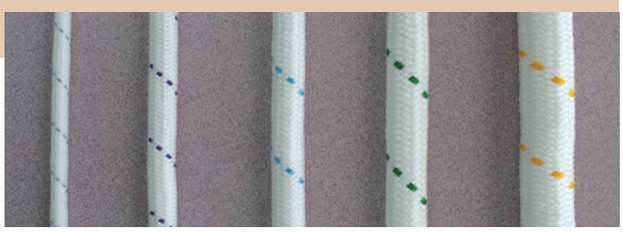

■EC-1型

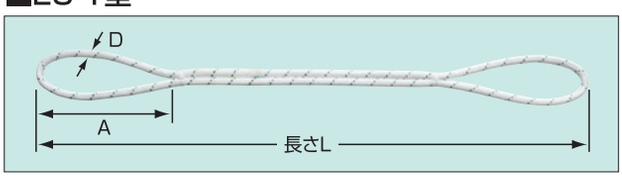


表　示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用
直径（D）	9mm	14mm	18mm	22mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg
吊輪部（A）の長さ	250mm	300mm	350mm	350mm

ライン色	灰色	紫色	青色	緑色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t
1　m	6,950	9,575	14,600	——
1.5m	7,300	10,000	15,150	19,100
2　m	7,675	10,400	15,650	19,850
2.5m	9,050	12,200	17,750	23,000
3　m	10,425	14,000	19,850	26,150
3.5m	11,800	15,800	21,950	29,300
4　m	13,175	17,600	24,050	32,450
4.5m	14,550	19,400	26,150	35,600
5　m	15,925	21,200	28,250	38,750
0.5m増し	1,500	1,880	2,250	3,380

■EC-2型

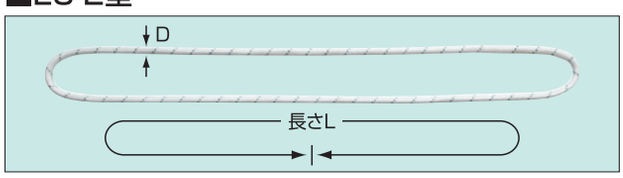


表　示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用	3.2t用
直径（D）	9mm	14mm	18mm	22mm	28mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg	24,000kg


ライン色	灰色	紫色	青色	緑色	黄色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t
2m	4,200	5,950	9,400	——	——
3m	4,350	6,250	9,775	12,200	14,750
4m	4,525	6,625	10,250	12,875	17,325
5m	5,575	8,050	13,200	15,650	21,000
6m	6,625	9,475	14,150	18,550	24,675
7m	7,675	10,900	16,100	21,450	28,350
8m	8,725	12,325	18,050	24,350	32,025
9m	10,350	13,750	20,000	27,250	35,700
10m	11,400	15,175	21,950	30,150	39,375
0.5m増し	1,150	1,500	2,050	3,000	3,950

ラウンドスリングN型（エンドレスタイプ）・E型（両アイタイプ）

■ラウンドスリングN型（エンドレスタイプ）




●最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
●大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
●N型の保護シートはナイロン製です。

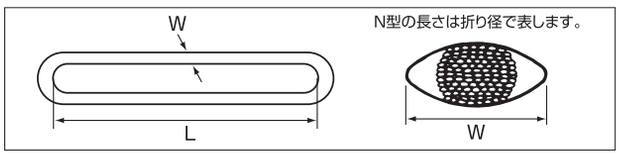

■ラウンドスリングE型（両アイタイプ）



●最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
●大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
●E型の保護シートはナイロン製です。

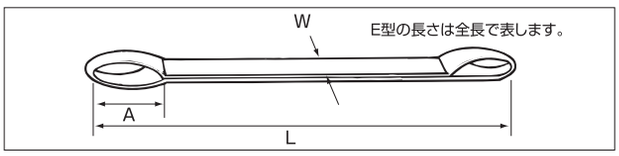

N型価格表（円）

長さ（L寸法）	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	4,875	5,950	8,300	——	——
1.5m	5,675	8,100	11,325	14,600	19,400
2m	6,700	10,250	14,350	18,475	24,575
2.5m	8,100	12,400	17,375	22,350	29,750
3m	9,400	14,550	20,400	26,225	34,925
3.5m	10,800	16,700	23,425	30,100	40,100
4m	12,200	18,850	26,450	33,975	45,275
4.5m	13,600	21,000	29,475	37,850	50,450
5m	15,000	23,150	32,500	41,725	55,625
0.5m増し	1,400	2,150	3,025	3,875	5,175

E型価格表（円）


長さ（L寸法）	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	3,250	5,400	8,650	12,400	——
1.5m	3,890	6,475	10,375	14,875	20,200
2m	4,540	7,550	12,100	17,350	24,525
2.5m	5,190	8,625	13,825	19,825	28,850
3m	5,840	9,700	15,550	22,300	33,175
3.5m	6,490	10,775	17,275	24,775	37,500
4m	7,140	11,850	19,000	27,250	41,825
4.5m	7,790	12,925	20,725	29,725	46,150
5m	8,440	14,000	22,450	32,200	50,475
1m増し	1,300	2,150	3,450	4,950	8,650

■E型・N型の基本使用荷重

容　量	スリングカラー	ストレートつり	チョークつり	バスケットつり				破断荷重（ストレート吊りの場合）	E型 A寸法	E型 W寸法	N型 W寸法
					α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°				
0.5t用	灰色	500kg	400kg	1,000kg	900kg	700kg	500kg	4,000以上	350	55	30
1t用	紫色	1,000kg	800kg	2,000kg	1,800kg	1,400kg	1,000kg	8,000 〃	350	55	35
2t用	緑色	2,000kg	1,600kg	4,000kg	3,600kg	2,800kg	2,000kg	16,000 〃	350	65	40
3.2t用	黄色	3,200kg	2,560kg	6,400kg	5,760kg	4,480kg	3,200kg	19,200 〃	350	65	40
5t用	赤色	5,000kg	4,000kg	10,000kg	9,000kg	7,000kg	5,000kg	40,000 〃	350	75	60

ドラムアッパーDUS-1（愛称：どらあげ君）

●ドラム缶吊揚げ金具付ベルトスリングです。
●すべりにくく、ワイヤーやチェーンにくらべて安全です。
●伸びが少なく、高耐摩擦度等、優れた耐久力を誇るポリエステルベルトスリングを使用。
●ドラム缶穴にフィットする「Jフック」を装着。
●スイベル装着でねじれにくい。
●長さ等変更の別注品も製作可能です。ご相談ください。

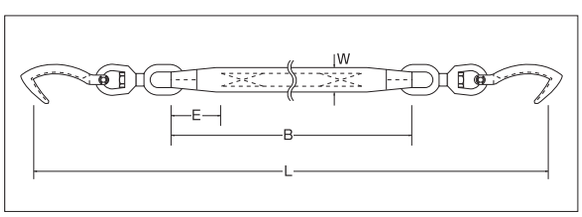

〈オプション〉

■スイベル付Jフック JY1t（愛称:どらふっくん）



型　式	本体価格（円）
JY1t	7,650



型　式	有効長L（mm）	ベルトスリング長B（mm）	ベルトスリング幅W（mm）	アイ寸法E（mm）	本体価格（円）
DUS-1	1,500	950	50	100	25,000


パレットツール（パレットリフティングシステム）








●パレットに荷を積んだ状態でつり上げ作業や、積み込み作業を効率的にできるシステムです。
●パレットバーには突出部がなくパレットに差し込み易くなっています。
●パレットバーのフック取付部は回転しますので、どの位置でもフックが取付きます。
●幅止め金具により安全に操作できます。
●チェーンスリングのフックはスイベルになっておりますので、チェーンがねじれにくくなっています。



単位：mm

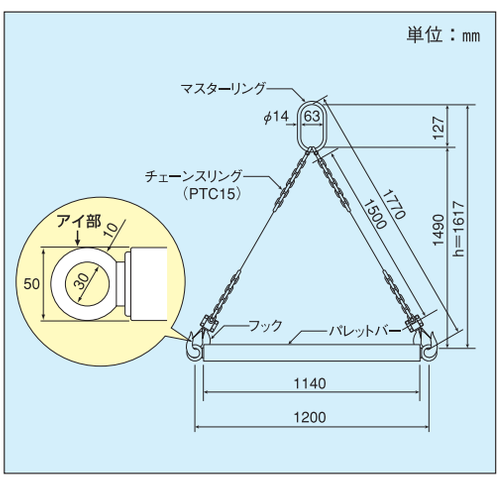


使用方法

●パレットにパレットバーを2本差し込みます。
●幅止め金具をセットします。（幅止め金具は荷の安定のため、できるだけ外側の凹部をお使いください）
●チェーンスリングのマスターリングをホイストのフックに付けます。
●パレットの中心にホイストを移動させます。
●チェーンスリングの4つのフックをパレットバーに付けます。

⚠使用上の注意

●最大吊り上げ荷重は1.5TONです。1.5TON以内での吊り上げにご使用ください。
●荷物はなるべくパレット上に均等に置いてください。
●ひび割れたり損傷したパレットは使用しないでください。

幅止め金具（PTH15）　単位：mm

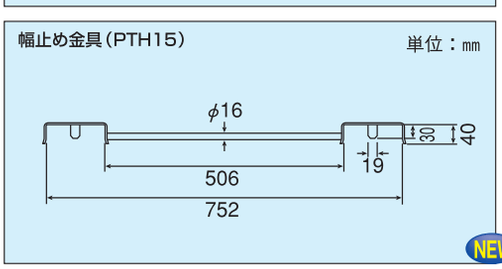

型　式	品　名	本体価格（円）
PTS15	パレットツール　標準セット（下記3点セット）	**132,750**
セット内容		本体価格（円）
PTC15	パレットツール　チェーンスリング1組	**62,750**
PTB15	パレットツール　パレットバー（1.2m）,50㎜角2本	**50,000**
PTH15	パレットツール　幅止め金具2本	**20,000**
型　式	品　名	本体価格（円）
NEW **PTB15L**	パレットツール　パレットバー（1.4m）,50㎜角2本	**55,000**

〈オプション〉
■強力固定金具 PTK15


特許出願中



●四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。
●上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。
●最大巾970㎜から60㎜の等間隔で610㎜まで調節できます。

型　式	品　名	本体価格（円）
PTK15	パレットツール　強力固定金具 2本	**75,000**

網パレット、重たい積荷、偏った重心の積荷、大きいパレットを吊る時は安全のため、パレットバーから外れない強力固定金具 PTK15 をお使いください。

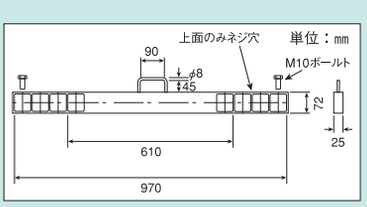


強力固定金具を使って偏った重心のパレットを吊り上げ

パレットツール（パレットリフティングシステム）

■天びん PTN15

●パレットツールに天びん（PTN15）を併せて使用することにより、大きな積荷のパレットや網パレットを吊り上げることができます。



天びんでさらに有効活用




天びん（PTN15）、パレットバー（PTB15）、幅止め金具（PTH15）、スリング（PWD10×1.5m=3セット）を使って荷をいためず大きな積荷を吊り上げています。



天びん（PTN15）、パレットバー（PTB15）、強力固定金具（PTK15）、スリング（PCD5.6×1m=3セット）を使って網パレットを安全に吊り上げています。

単位：mm

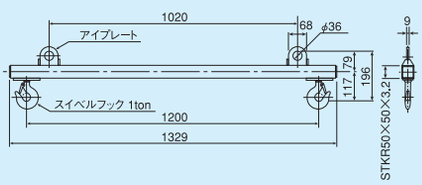


型　式	品　名	本体価格（円）
PTN15	パレットツール 天びん1本	48,000

網パレット吊り上げの使用方法

①網パレットの広い幅面の足の内側にパレットバー2本を入れる。
②パレットバーの両端から強力固定金具を差し込みセットする。（荷の安定のため、できるだけ外側の四角枠に差し込んでください）
③前後に動かないよう四角枠の上部のボールトを締め付ける。
④ホイストに取り付けた天びんを網パレットの中心に移動させる。
⑤スリングのフックをパレットバーの4つのアイ部に引っ掛ける。

■天びん用2本吊スリング

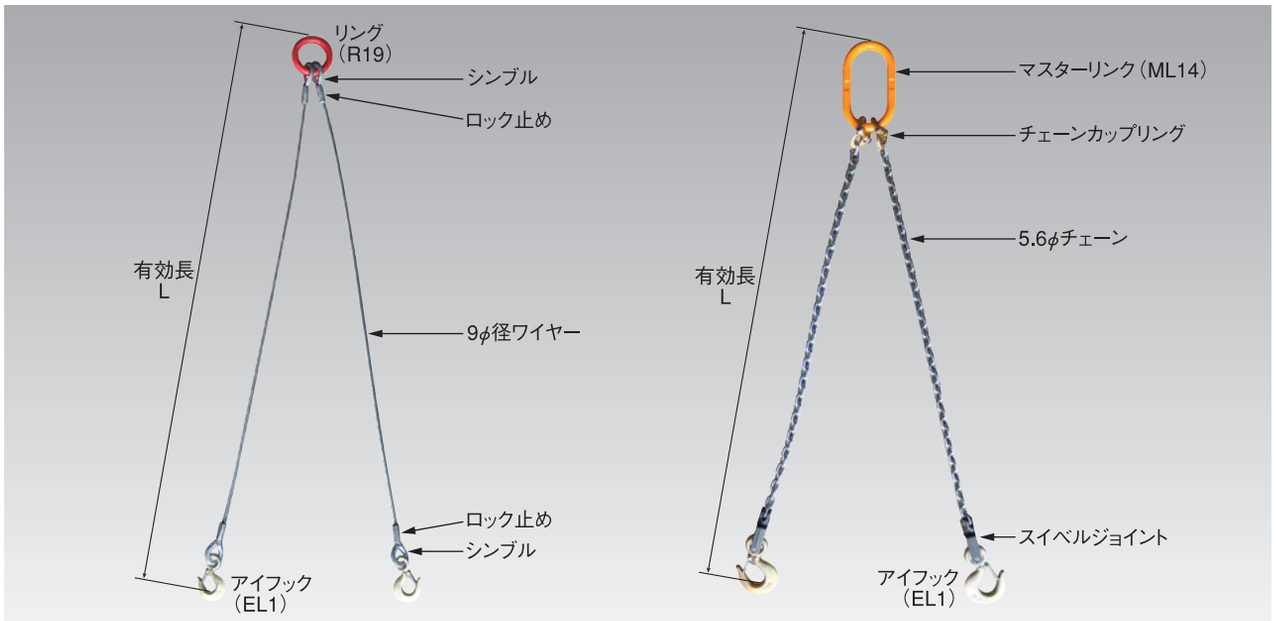


天びん用2本吊スリング	スリングの種類	有効長L（m）	本体価格（円）
PWD12× 1 m	ワイヤー径 12 ㎜（JIS6×24メッキ）	1	12,500
PWD10×1.5m	ワイヤー径 10 ㎜（JIS6×24メッキ）	1.5	12,500
PWD10× 2 m	ワイヤー径 10 ㎜（JIS6×24メッキ）	2	13,000

天びん用2本吊スリング	スリングの種類	有効長L（m）	本体価格（円）
PCD 5.6× 1 m	チェーン径 5.6㎜（V級メッキ）	1	30,000
PCD 5.6×1.5m	チェーン径 5.6㎜（V級メッキ）	1.5	32,500
PCD 5.6× 2 m	チェーン径 5.6㎜（V級メッキ）	2	35,000

フォーク保護カバー（強力マグネットラバー付）


●ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型等を守ります。
●裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
●マグネットシートは、対衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
●石材、大理石、墓石、陶器、コンクリート製品、金型、瓦等の運搬にご利用ください。

FC-L型（ラフトップタイプ）

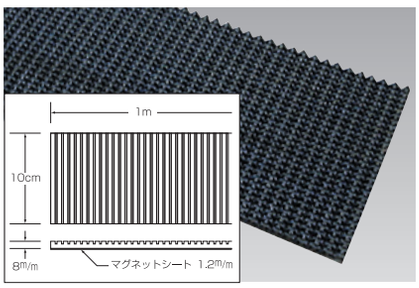


●柔らかく滑りにくい。
●木製品、大理石、墓石等の加工品に適しています。

FC-T型（突起タイプ）

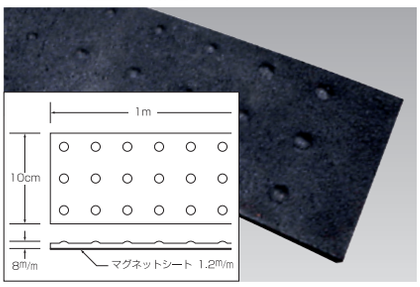


●少し固いが目づまりしない。
●金型、石材等に適しています。

FC-LWH型（白色ラフトップタイプ）

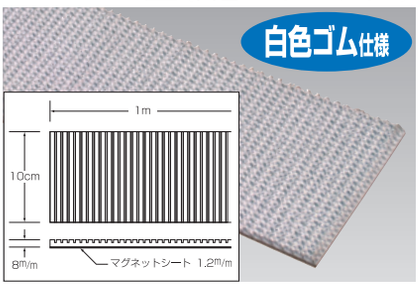

●柔らかく滑りにくい。
●木製品、大理石、墓石等の加工品はもちろん、白色ゴム仕様なので色汚れしにくく、製品等の運搬にも適しています。

どのタイプも裏面はマグネットラバー付だから乗せるだけ




型　式	規格寸法	包装（1C/S）	本体価格（円/1セット）
FC-L	幅10cm×長さ1m	1セット（2本）	23,800
FC-T	幅10cm×長さ1m	1セット（2本）	23,800
FC-LWH	幅10cm×長さ1m	1セット（2本）	26,900

※上記以外に幅13cm、14cm、15cm、15.5cm、長さ1.2m等の別注品も製作いたします。

タイヤストッパー


L（トラック用）



重量：2.36kg
材質：天然ゴム
色　：黒色

型　式	本体価格（円）
L-SGL	1,925

S（乗用車・ライトバン用）




重量：0.86kg
材質：天然ゴム
色　：黄色

型　式	本体価格（円）
S-SGL	2,825

タイヤストッパーLセット（ロープ・フック付） L-RH

これは便利!! タイヤストッパーにロープとフックを取り付けました

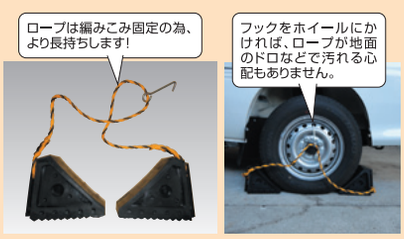

●セット内容
タイヤストッパーL×2ヶ
ロープ（1m・黄／黒）フック付

型　式	本体価格（円/1セット）
L-RH	6,450

タイヤストッパーLセット（反射テープ付） L-HT

暗いところでもはっきりとわかる反射テープをタイヤストッパーにとりつけました



●セット内容
タイヤストッパーL×2ヶ
ロープ（1m・黄／黒）フック付
反射ビーズ2ヶ×2付
反射テープ3枚×2付

型　式	本体価格（円/1セット）
L-HT	9,050

タイヤストッパーLCセット（カールロープ付） L-CR

タイヤストッパーロープ付にカールロープをつけてさらに便利になりました!



●セット内容
タイヤストッパーL×2ヶ
ロープ（1.6m・黄／黒）
カールロープ（25cm～1m）
フック付

型　式	本体価格（円/1セット）
L-CR	10,900

タイヤストッパーSセット（ロープ・フック付） S-RH

専用ケースに入れて、軍手もつけました



●セット内容
タイヤストッパーS×2ヶ
ロープ（1m・緑）フック付
軍手・ソフトケース付

型　式	本体価格（円/1セット）
S-RH	9,000


パレットプーラー


PATENTED






●コンテナ・トラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
●どの開口幅の時でも爪の取付板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。（下図参照）
●開口幅は130㎜まで開きますから板が厚くてもつかめます。
●PP1ton、PP2tonとも内寸58㎜以上のパレットにご使用いただけます。

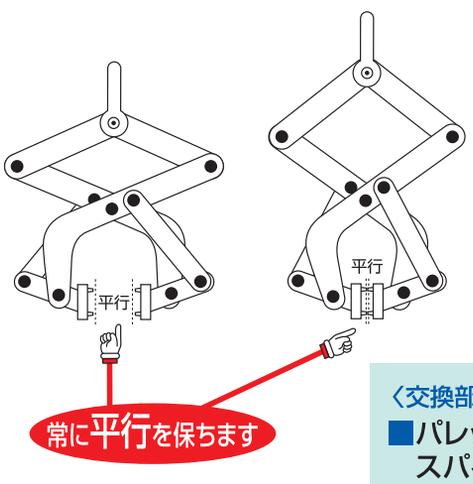





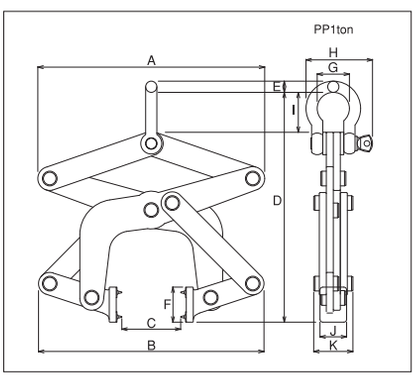

〈交換部品〉
■パレットプーラー
スパイク爪8ヶセット

型　式	本体価格（円）
PPS	1,650



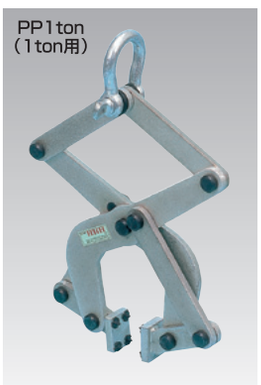


■寸法

型式	A（mm）		B（mm）		C（mm）		D（mm）		E	F	G	H	I	J	K
	min	max	min	max	min	max	min	max	（mm）	（mm）	（mm）	（mm）	（mm）	（mm）	（mm）
PP1ton	280	335	240	370	0	130	260	450	16	51	46	95	55	40	57
PP2ton	280	335	240	370	0	130	280	465	19	51	58	104	75	51	57

型　式	引き出し能力	自重（kg）	本体価格（円）
PP1ton	1ton用	5.8	23,900
PP2ton	2ton用	8.2	33,700

〈オプション〉
■パレットプーラー用フック付チェーン


●クロウフックにより長さを調節できます。
●チェーン径6㎜、スイベルフック付。



型　式	全長（m）	本体価格（円）
PPC　6m	6	26,300
PPC10m	10	37,000

〈オプション〉
■パレットプーラー用フック付ベルト

●ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。
●ベルト幅25㎜、アイフック付。




型　式	全長（m）	本体価格（円）
PPB　6m	6	14,200
PPB10m	10	20,450

ビームクランプ

PATENTED

●HHHビームクランプは、ビーム（H型鋼、I型鋼）に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きのためのビームとの連結金具としてご利用ください。
●ビームへの取り付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
●広範囲のビーム巾に適用できます。（範囲は本体に刻印）
●フック取付部がつづみ形ですから、横引の時もフックがビームクランプの中心にきます。
●安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
●取り外しができないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられています。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全のため固定ネジを六角レンチで締め付けてください。



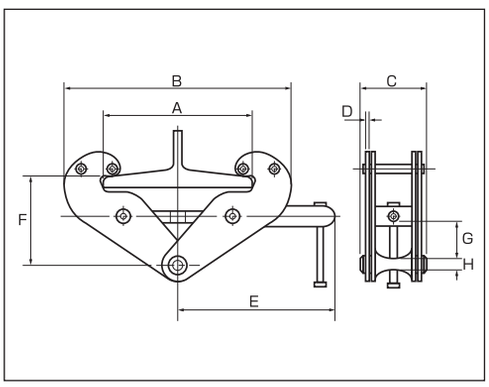



型　式	使用荷重 (kg)	適用ビーム幅 (mm)	A (mm) max	B (mm) min	B (mm) max	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm) min	F (mm) max	G (mm) min	H (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
BC1ton	1000	75-230	284	180	375	80	4	220	102	160	29	20	4	**16,000**
BC2ton	2000	75-230	284	180	375	90	6	220	102	160	28	22	5	**19,500**
BC3ton	3000	80-320	365	220	498	117	8	271	168	240	60	24	9	**29,000**
BC5ton	5000	90-320	365	220	498	127	10	271	168	240	57	30	11	**38,700**

万能クランプ


PATENTED

●独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑る事なく吊り上げる事ができます。
●あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊り上げます。
●取手のないものや従来吊り上げにくいもののクランプとしてご利用ください。


使用方法

①ホイストに万能クランプのシャックル部を掛ける。
②ストッパーをはずし吊り荷を挟む。
③吊り荷がすべらないか確認して吊り上げる。

⚠ 水・油・粉等が付着している場合はすべるおそれがありますので、必ずよく拭き取ってください。

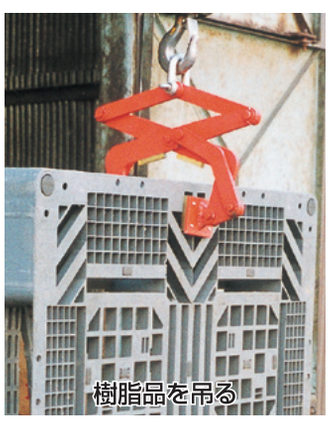
樹脂品を吊る


鉄板を吊る

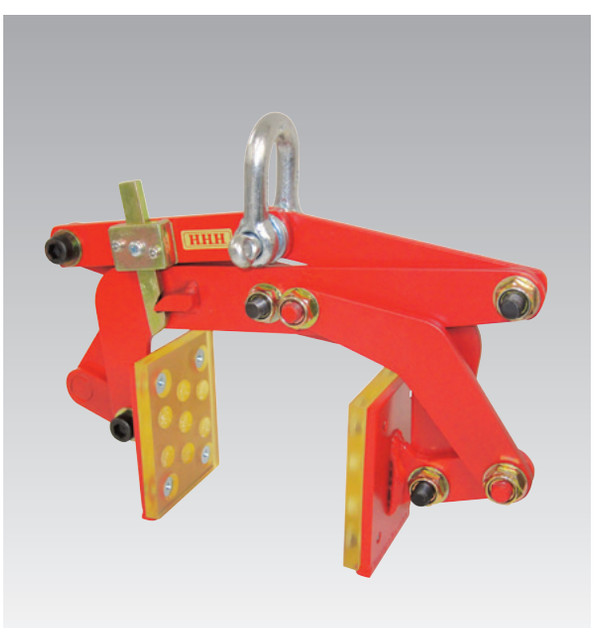


型　式	最大開口巾 (mm)	使用荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (円)
BN100	100	100	2.5	**26,500**
BN180	180	200	6	**49,500**

石材クランプ

PATENTED

●どの開口巾の時でもあて板が必ず平行となる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。
●薄い巾のものから最大開口巾のものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。
但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊り上げる場合は、締め付け力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。
●ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。
●あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。

⚠ 水・油・粉等が付着している場合はすべるおそれがありますので、必ずよく拭き取ってください。

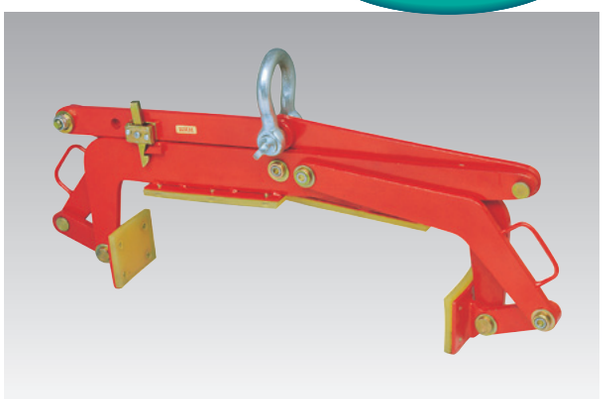



型　式	最大開口巾（mm）	使用荷重（kg）	自重（kg）	本体価格（円）
SE180	180（6寸）	300	7	**47,800**
SE300	300（1尺）	350	10	**58,600**
SE450	450（1尺5寸）	400	16	**75,800**
SE750	750（2尺5寸）	450	26.5	**100,000**


木材クランプ

PATENTED

●厚物から薄物までしっかり吊ります。
角材・コンパネ・パネル・ボード等、木材の厚みにかかわらず吊れますから、機種を変えたり、ピンを入れ換える必要はありません。
●あて板平行機構により確実につかみます。
独自のあて板平行機構により、あて板が木材に密着し摩擦力が強くすべる事なく吊り上げる事ができます。
●吊り上げ設置後のクランプの回収が簡単で便利です。
木材を所定位置に設置後、ロープを引けば遠隔操作で開口のままロックされ、そのまま木材クランプだけを吊ってはずすことができます。
●吊り上げる木材を傷つけにくい特殊ウレタン装着。
当板には特殊ウレタンを装着しており、さらに安全のため片側にスパイクを取り付けています。
また両面にスパイクを装着する事や取り外す事も可能です。



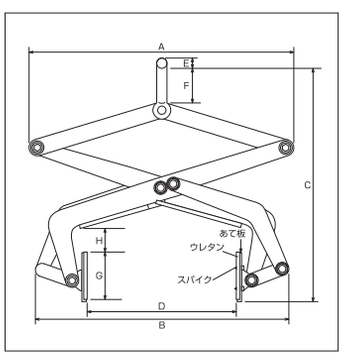

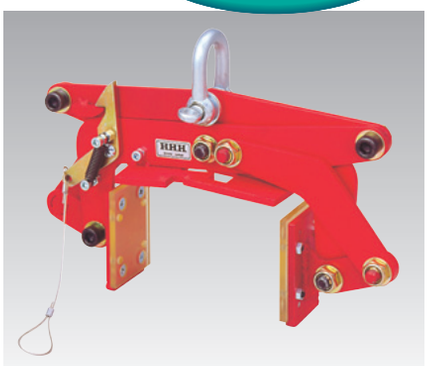





型　式	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	F（mm）	G（mm）	H（mm）	自重（kg）	使用荷重（kg）	本体価格（円）
MO130	215-285	163-300	393-202	0-130	12	36	77	48-10	3.2	150	**35,600**
MO190	305-405	250-420	550-270	0-190	16	42	92	37-90	7	250	**52,600**

2本吊用天秤

●木材クランプ専用です。長尺物を吊る時に、ご使用下さい。

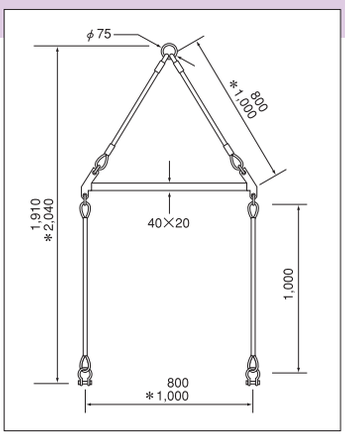

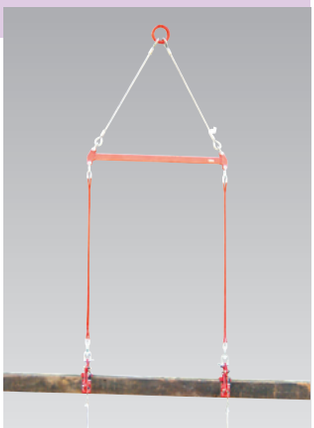



クランプは別売です。

型　式	吊間隔（mm）	使用荷重（kg）	本体価格（円）
MOT-800	800	500	**37,100**
MOT-1000	1,000	500	**40,600**



コンベアーオーバル

●強力な荷重に耐えます。
●取付け、取外しが簡単にできます。
●コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
●バケット取付用にも最適です。
●スチール製品とステンレス製品があります。

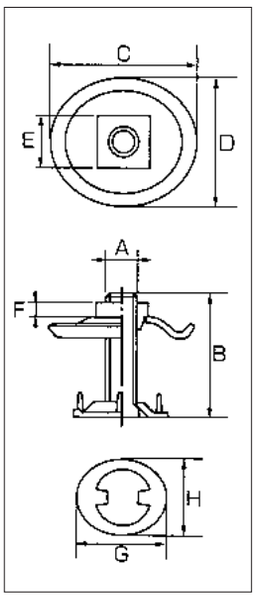

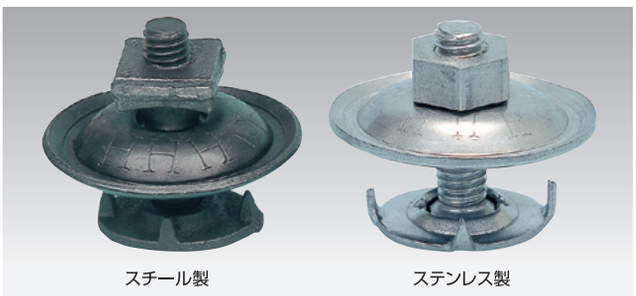
スチール製　ステンレス製


■部品4点

	オーバル用傘	オーバル用ボルト	オーバル用爪座金	オーバル用ナット
スチール製				
ステンレス製				

材　質	型　式	ネジ径 A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1組)	本体価格 (円/1箱)
スチール	O1/4×25	W1/4	25	37	34	12.5	4.5	23	20	1グロス (144組)	——	19,500
スチール	O1/4×32	W1/4	32	37	34	12.5	4.5	23	20	1グロス (144組)	——	20,250
スチール	O5/16×32	W5/16	32	42	38	15	6	27	23	1グロス (144組)	——	26,200
スチール	O5/16×38	W5/16	38	42	38	15	6	27	23	1グロス (144組)	——	27,000
スチール	O3/8×25	W3/8	25	48	42	17	6	30	25	1グロス (144組)	——	39,500
スチール	O3/8×32	W3/8	32	48	42	17	6	30	25	1グロス (144組)	——	39,500
スチール	O3/8×38	W3/8	38	48	42	17	6	30	25	1グロス (144組)	——	39,500
スチール	O3/8×45	W3/8	45	48	42	17	6	30	25	1グロス (144組)	——	40,800
スチール	O3/8×50	W3/8	50	48	42	17	6	30	25	1グロス (144組)	——	41,600
スチール	O10×40	M10	40	48	42	17	6	30	25	1グロス (144組)	——	39,500
スチール	O10×45	M10	45	48	42	17	6	30	25	1グロス (144組)	——	40,800
スチール	O1/2×45	W1/2	45	69	62	27	9	44	33	50組	1,300	65,000
スチール	O1/2×59	W1/2	59	69	62	27	9	44	33	50組	1,300	65,000
ステンレス	OS5/16×32	W5/16	32	42	38	14	6	27	23	1グロス (144組)	850	122,400
ステンレス	OS3/8×38	W3/8	38	48	42	17	8	30	25	1グロス (144組)	1,400	201,600
ステンレス	OS3/8×45	W3/8	45	48	42	17	8	30	25	1グロス (144組)	1,500	216,000
ステンレス	OS3/8×50	W3/8	50	48	42	17	8	30	25	1グロス (144組)	1,570	226,080

H型オーバル座金

●標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。
●ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。

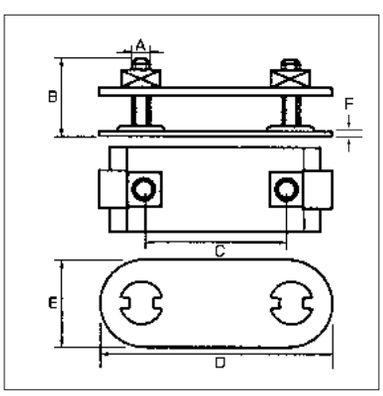





型　式	ネジ径A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	本体価格 (円/1組)
HO10×35	M10	35	70	110	40	2	915
HO10×40	M10	40	70	110	40	2	915

三ツ爪バケットボルトナット

●材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。
●標準品は六角ナット付です。

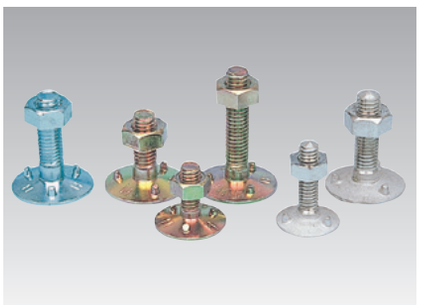

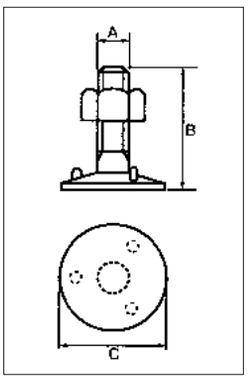


材　質	型　式	ネジ径 A	全長B (mm)	C (mm)	メッキ	箱入 個数	本体価格 (円/1箱)
スチール	M6×25	M6	25	24	ユニクロ	200組	22,000
スチール	M8×25	M8	25	27	ユニクロ	200組	25,250
スチール	M8×30	M8	30	27	ユニクロ	200組	26,850
スチール	M10×35	M10	35	32	ユニクロ	100組	20,800
スチール	M10×40	M10	40	32	ユニクロ	100組	21,250
スチール	M10×45	M10	45	32	ユニクロ	100組	22,000
スチール	M10×50	M10	50	32	ユニクロ	100組	22,650
スチール	M12×50	M12	50	36	ユニクロ	50組	32,500
スチール	M5/16×25	W5/16	25	27	クロメイト	200組	25,250
スチール	M5/16×32	W5/16	32	27	クロメイト	200組	26,850
スチール	M3/8×32	W3/8	32	32	クロメイト	100組	20,800
スチール	M3/8×38	W3/8	38	32	クロメイト	100組	21,250
スチール	M3/8×45	W3/8	45	32	クロメイト	100組	22,000
スチール	M3/8×50	W3/8	50	32	クロメイト	100組	22,650
ステンレス	MS10×35	M10	35	31	——	100組	910 (1組価格)
ステンレス	MS10×40	M10	40	31	——	100組	950 (1組価格)
ステンレス	MS10×45	M10	45	31	——	100組	1,020 (1組価格)
ステンレス	MS5/16×32	W5/16	32	25	——	200組	870 (1組価格)
ステンレス	MS5/16×38	W5/16	38	25	——	200組	900 (1組価格)
ステンレス	MS3/8×32	W3/8	32	31	——	100組	910 (1組価格)
ステンレス	MS3/8×38	W3/8	38	31	——	100組	950 (1組価格)

〈オプション〉
丸傘、Uナット、ばねナット、スプリングワッシャ、丸ワッシャ等は用途により選択し別注文して下さい。

■丸傘（スチール製）





	A(mm)	B(mm)	C(mm)
W5/16・M8径用	6.2	40	9
W3/8・M10径用	7	47	11

■Uナット



■スプリングワッシャ




■ばねナット



■平ワッシャ




エレベーターボタン






型　式	ネジ径A	首下長さB (mm)	C (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1箱)
E1/4×12	W1/4	12	16	2グロス (288組)	5,250
E1/4×19	W1/4	19	16	2グロス (288組)	6,050
E1/4×25	W1/4	25	16	2グロス (288組)	6,300
E5/16×19	W5/16	19	19	1グロス (144組)	6,950
E5/16×25	W5/16	25	19	1グロス (144組)	7,500

菊型エレベーターボタン




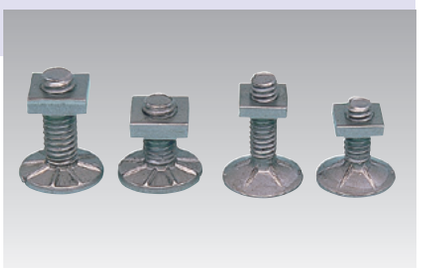


型　式	ネジ径A	全長B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1箱)
KE1/4×19	W1/4	19	18	11	3	2グロス (288組)	8,200
KE1/4×25	W1/4	25	18	11	3	2グロス (288組)	8,700
KE5/16×19	W5/16	19	19	13	4	1グロス (144組)	7,850
KE5/16×25	W5/16	25	19	13	4	1グロス (144組)	8,250
KE5/16×35	W5/16	35	19	13	4	1グロス (144組)	10,000

F型コンベアーレーシング

●強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
●コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。

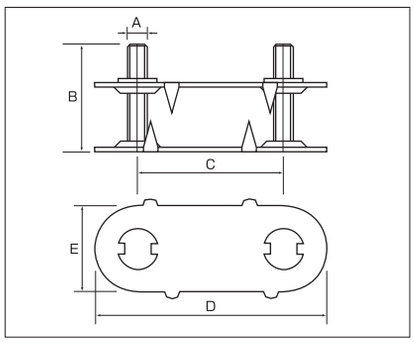


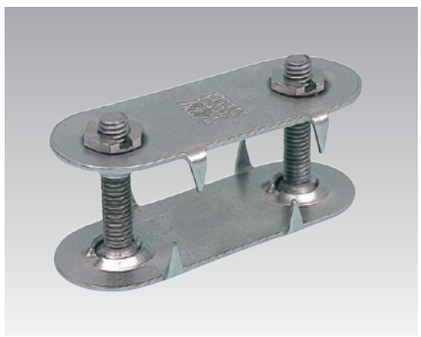

型　式	番　号	A(ネジ径)	B(㎜)	C(㎜)	D(㎜)	E(㎜)	使用調帯の厚さ	適応する調車の径	1箱入数	本体価格(円/1箱)
F1	No.1	W1/4	25	26	45	21	6mm～13mm	300mm	100個	**27,000**
F1.5	No.1½	W5/16	32	41	70	29	9mm～14mm	450mm	100個	**34,250**
F2	No.2	W5/16	38	55	88	33	13mm～17mm	750mm	50個	**20,250**
F2.5	No.2½	W3/8	50	70	108	40	17mm～25mm	1,000mm	35個	**21,200**
F3	No.3	W3/8	65	80	122	42	20mm～32mm	1,000mm	30個	**24,000**

F型コンベアーレーシング締付工具

●FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。
●それぞれNo.1用、No.1½～2用、No.2½～3用の3タイプがあります。

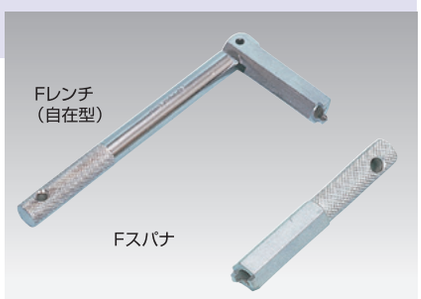

■Fスパナ


型式	適応サイズ	本体価格(円/1本)
FS1	No.1用	**2,000**
FS2	No.1½～No.2用	**2,430**
FS3	No.2½～No.3用	**2,600**


■Fレンチ(自在型)

型式	適応サイズ	本体価格(円/1本)
FX1	No.1用	**3,050**
FX2	No.1½～No.2用	**3,300**
FX3	No.2½～No.3用	**3,525**

ベルトフック

●巾の狭いものに適しています。
●1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。




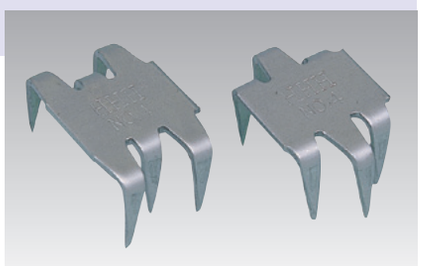


型　式	番　号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	鋼板厚み(mm)	コンベアーベルトの厚み	1箱入数	本体価格(円/1箱)
BH4	No.4	35	28	22	19	2.0	8mm～11mm	100個	**7,700**

B型コンベアーレーシング

●打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。
●継目にすき間がなく運搬物が落ちません。
●コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
●1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。



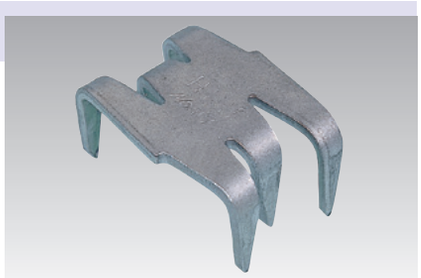



型　式	番　号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	鋼板厚み(mm)	コンベアーベルトの厚み	1箱入数	本体価格(円/1箱)
B115	No.115	50	40	37	22	3.0	11mm～14mm	55個	**9,850**
B117	No.117	64	47	50	28	4.0	14mm～16mm	44個	**14,600**
B119	No.119	74	58	55	34	4.5	16mm～21mm	36個	**17,500**

ワイヤーフック（ステンレス製）

●ステンレス鋼（SUS304、18-8Cr-Ni鋼）材で製作し、防腐食、防帯磁性にすぐれています。
●2.5㎜～11㎜迄のあらゆるベルトにご使用いただけます。
●ベルト結合に最も適した綴金具です。
●1箱には1ケース分のピンが入っております。
●LW95レーサーかバイスレーサーで締付けてください。

■ワイヤーフック実物大

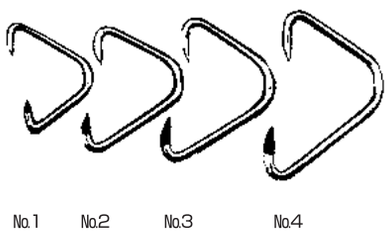

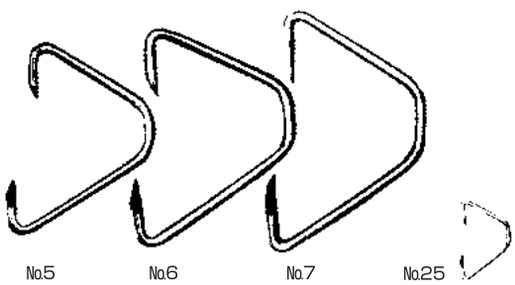



■No.1～No.7 ワイヤーフック規格


型式	番号	綴れるベルトの厚さ	最少プーリ径	1箱入数	1本フック数	本体価格（円/1箱）
WH1	No.1	2.5mm～4mm	50mm	150mm×20本	50	6,850
WH2	No.2	4mm～5mm	75mm	300mm×12本	84	7,100
WH3	No.3	5mm～6mm	90mm	300mm×12本	84	7,450
WH4	No.4	6mm～7.5mm	100mm	300mm×12本	84	7,800
WH5	No.5	7mm～8mm	125mm	300mm×12本	84	8,250
WH6	No.6	8mm～10mm	150mm	300mm×12本	84	8,750
WH7	No.7	10mm～11mm	150mm	300mm×12本	84	8,950

■No.25 ワイヤーフック規格
●綴れるベルトの厚さ2.0㎜～3.5㎜

型　式	番号	綴れるベルトの巾	1箱入数	1本フック数	本体価格（円/1箱）
T25×2	No.25-2	50mm～ 53mm	100set（200本）	26～27	20,000
T25×2.5	No.25-2½	61mm～ 67mm	100set（200本）	33～34	23,550
T25×3	No.25-3	75mm～ 80mm	100set（200本）	39～40	27,000
T25×3.5	No.25-3½	88mm～100mm	50set（100本）	46～47	16,500
T25×4	No.25-4	100mm～112mm	50set（100本）	54～55	18,800
T25×6	No.25-6	150mm～162mm	25set（ 50本）	84～85	15,300

ワイヤーフック用ピン


●ステンレス鋼線（SUS304）の撚線（1×19）にナイロンコーティング加工しております。

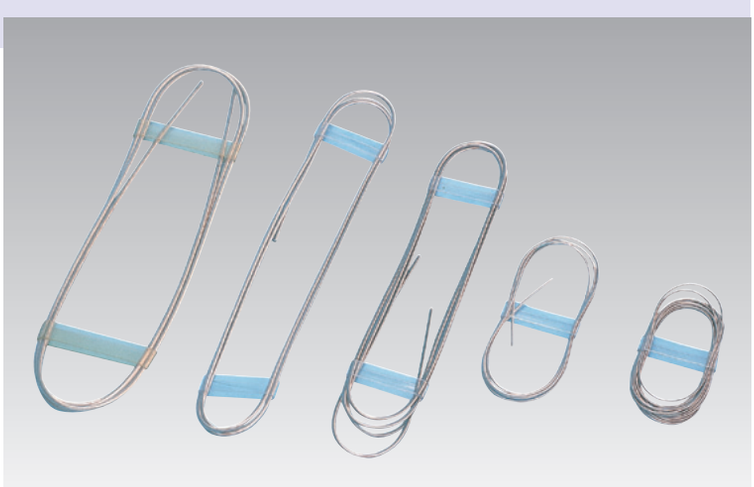


型　式	番　号	ワイヤー径	ナイロン加工後の外径	本体価格（円/1mあたり）	本体価格（円/1箱）
WP25	No.25用	1　mm	1.5mm	355	——
WP1	No.1用	1.2mm	1.8mm	535	800
WP2-3	No.2-3用	1.5mm	2.4mm	500	925
WP4-5	No.4-5用	2　mm	2.8mm	625	1,100
WP6-7	No.6-7用	2.5mm	3.5mm	825	1,480

軽量レーサー

●軽量レーサーは2#～7#まで使用出来ます。
●25#、1#はリテーナーを取替えて使用出来ます。リテーナーは別注文して下さい。

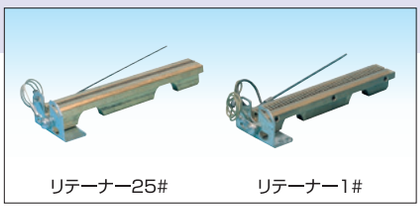

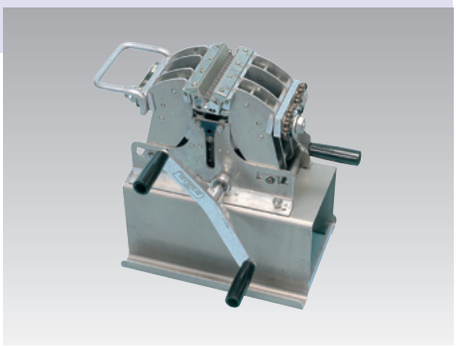

型　式	品　名	フックサイズ	本体価格（円/台）
LW95	軽量レーサーLW95	No.2-7	**437,500**
LWR25	LW95リテーナー25#	No.25	**51,500**
LWR1	LW95リテーナー1#	No.1	**51,500**

バイスレーサー


●No.1用、No.2～7用、No.25用の3種類があります。



型　式	フックサイズ・長さ		本体価格（円/台）
25VL-7	No.25用	175mm巾	**47,500**
1VL-7	No.1用	175mm巾	**47,500**
R-7	No.2-7用	175mm巾	**47,500**

ベルトボタン

●取り付け、取り外しが簡単です。
●材質はマレーブル製です。

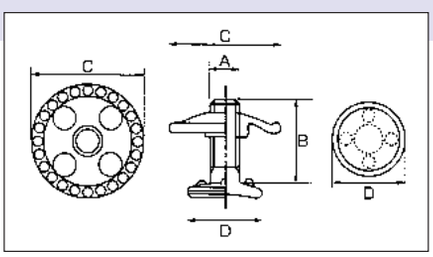



型　式	番　号	ネジ径A	B（mm）	C（mm）	D（mm）	1箱入数	本体価格（円/1箱）
HB1	No.1	W7/32	12	19.5	14.5	1グロス（144組）	**11,450**
HB2	No.2	W7/32	14	21	14.5	1グロス（144組）	**11,450**

八徳スパナ（ボタン取付け用スパナ）

●ボタン取付けの際はこれ1丁で各寸法にご使用いただけます。
●材質はマレーブル製です。




型　式	全長（mm）	自重（g）	本体価格（円/1本）
8S	165	80	**750**

LUVEED ダストショット DS300

●斜め噴射や垂直噴射ができます。
●床穴や壁穴のお掃除に一発噴射。
●OA機器やAV機器などの精密機器に付着したホコリ飛ばし等にもご使用いただけます。
●オゾン破壊係数0。

■コンクリートアンカー工事の穴掃除使用例

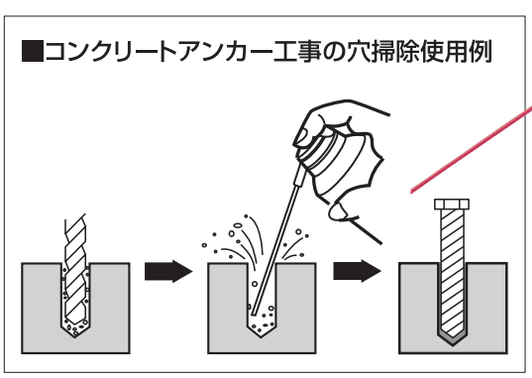



型　式	容量（g）	小箱入数（本）	大箱入数（本）	本体価格（円/1本）
DS300	300	12	48	**1,925**

ベルトポンチ PU

●1㎜～50㎜の各寸法があります。
●寸法を打刻しておりますので便利です。
●用途…ベルト、皮、ビニール、ゴム等。
●材質S45C材。



型　式	刃先径（mm）	1箱入数（本）	本体価格（円/1本）
PU 1	1	10	295
PU 1.5	1.5	10	295
PU 2	2	10	275
PU 2.5	2.5	10	275
PU 3	3	10	275
PU 4	4	10	280
PU 5	5	10	280
PU 6	6	10	280
PU 7	7	10	285
PU 8	8	10	325
PU 9	9	10	385
PU10	10	10	500
PU11	11	10	595
PU12	12	10	715
PU13	13	10	795
PU14	14	10	980
PU15	15	10	1,085
PU16	16	10	1,155

型　式	刃先径（mm）	1箱入数（本）	本体価格（円/1本）
PU17	17	10	1,290
PU18	18	10	1,375
PU19	19	10	1,535
PU20	20	10	1,775
PU21	21	10	1,900
PU22	22	10	2,165
PU23	23	10	2,375
PU24	24	10	2,600
PU25	25	10	2,800
PU26	26	1	3,340
PU27	27	1	3,425
PU28	28	1	3,675
PU29	29	1	3,900
PU30	30	1	4,100
PU31	31	1	4,300
PU32	32	1	4,770
PU33	33	1	5,075
PU34	34	1	5,285

型　式	刃先径（mm）	1箱入数（本）	本体価格（円/1本）
PU35	35	1	5,590
PU36	36	1	5,975
PU37	37	1	6,150
PU38	38	1	6,450
PU39	39	1	6,900
PU40	40	1	7,325
PU41	41	1	7,800
PU42	42	1	8,050
PU43	43	1	8,200
PU44	44	1	8,650
PU45	46	1	9,250
PU46	46	1	9,850
PU47	47	1	10,300
PU48	48	1	10,800
PU49	49	1	11,200
PU50	50	1	11,900

ブリスターパック入ポンチ PA

●1㎜～25㎜の各寸法があります。
●寸法を打刻しておりますので便利です。
●用途…ベルト、皮、ビニール、ゴム等。
●材質S45C材。




型　式	寸法（mm）	1箱入数（本）	本体価格（円/1本）
PA 1	1	10	380
PA 1.5	1.5	10	380
PA 2	2	10	360
PA 2.5	2.5	10	360
PA 3	3	10	360
PA 4	4	10	365
PA 5	5	10	365
PA 6	6	10	375
PA 7	7	10	375

型　式	寸法（mm）	1箱入数（本）	本体価格（円/1本）
PA 8	8	10	415
PA 9	9	10	470
PA10	10	10	585
PA11	11	10	685
PA12	12	10	800
PA13	13	10	880
PA14	14	10	1,060
PA15	15	10	1,170
PA16	16	10	1,240

型　式	寸法（mm）	1箱入数（本）	本体価格（円/1本）
PA17	17	10	1,375
PA18	18	10	1,475
PA19	19	10	1,630
PA20	20	10	1,870
PA21	21	10	2,000
PA22	22	10	2,250
PA23	23	10	2,465
PA24	24	10	2,690
PA25	25	10	2,900

ポンチ打ち抜き台

●この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。
●金床（アンビル）等、固いものの上でご使用ください。

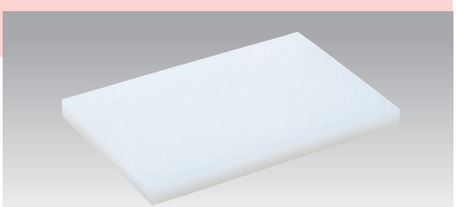


型　式	寸法（mm）	厚さ（mm）	本体価格（円）
PD	100×150	10	2,480

ポンチセット



11本組ポンチセット

木製ケース入りですので備品として保管に便利です。

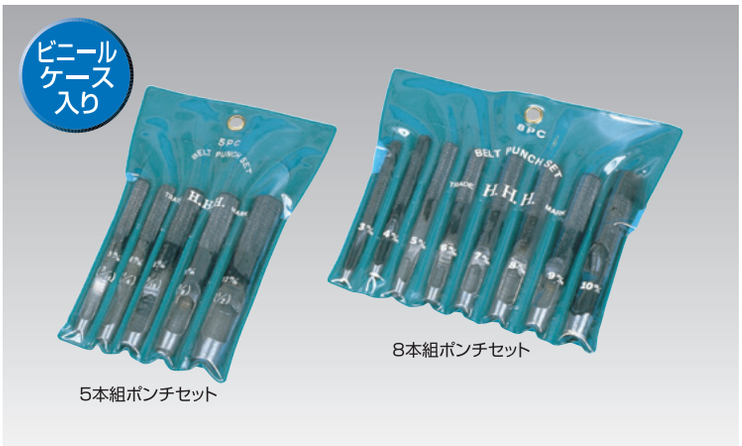

5本組ポンチセット

8本組ポンチセット

●材質はS45C材です。
●用途…ベルト、皮、ビニール、ゴム等。

型　式	品　名	セット内容	本体価格（円/1セット）
SP11	11本組ポンチセット	3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・11mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm　各1本入	19,150
SPF5	5本組ポンチセット	5mm・6mm・8mm・9mm・13mm　各1本入	2,050
SPF8	8本組ポンチセット	3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm　各1本入	2,425

パッキンポンチセット

型　式	セット内容	本体価格（円/1セット）
3H-P17	5mm・6mm・8mm・9mm・10mm・13mm・16mm 19mm・20mm・22mm・25mm・28mm・30mm 32mm・35mm・38mm・40mm 各1本　計17本入 （ホルダー・スペアパーツ付）	33,250
3H-PS10	5mm・6mm・8mm・10mm・12mm・15mm 16mm・20mm・22mm・25mm 各1本　計10本入 （ホルダー・スペアパーツ付）	20,850
3H-PL6	25mm・30mm・35mm・40mm・45mm・50mm 各1本　計6本入 （ホルダー・スペアパーツ付）	22,300



17本セット

10本セット

6本セット


スペア



■スペア替刃ポンチ

●ハガネ製


型式	寸法（mm）	本体価格（円）	型式	寸法（mm）	本体価格（円）
RB5	5	1,700	RB22	22	1,975
RB6	6	1,700	RB25	25	2,175
RB8	8	1,700	RB28	28	2,650
RB9	9	1,700	RB30	30	2,650
RB10	10	1,700	RB32	32	2,650
RB12	12	1,700	RB35	35	2,900
RB13	13	1,700	RB38	38	2,900
RB15	15	1,975	RB40	40	2,900
RB16	16	1,975	RB45	45	3,350
RB19	19	1,975	RB50	50	3,825
RB20	20	1,975			



■ホルダー

●全長150㎜
●材質S45C/焼入れなし
●メッキ処理

型　式	本体価格（円）
HG1	3,850



■スペアパーツセット

●スプリング
センターピン
Lレンチ
ビス

型　式	本体価格（円）
PS1	950



外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。

H.H.H.沿革

1918（大正7）年3月
大阪市西区立売堀において、
ベルト、バルブ、諸機械工具の需要家向けの販売を行なう。

1932（昭和7）年1月
合名会社 片岡商店として法人設立。

1935（昭和10）年9月
製造部門として新たに工場を開設。
ベルト綴金具を自社ブランドにて製造。全国の代理店を通じて販売。

1945（昭和20）年3月
立売堀の店舗、工場が戦災で全焼。

1946（昭和21）年6月
立売堀にて工場を再開運転し、ベルト綴金具の製造に専業する。

1948（昭和23）年12月
戦後初のベルト綴金具の輸出をインド向けに出荷。
以来、世界各国に輸出を行なう。

1954（昭和29）年10月
鉄滑車の製造を開始する。

1957（昭和32）年8月
商号を合名会社 片岡製作所に改める。

1958（昭和33）年9月
チェーンブロックの製造を開始する。

1961（昭和36）年9月
大阪市西淀川区御幣島に工場を新設。

1963（昭和38）年4月
プラーブロック（レバーホイスト）の製造を開始する。

1969（昭和44）年4月
ワイヤー荷締機の製造を開始する。

1982（昭和57）年12月
シンプルスナッチ、ヤーディングブロックの製造を開始する。

1986（昭和61）年9月
アイフック、カラビナ、ベルトスリング等の吊具の販売を開始する。

1989（平成元）年8月
新潟県三条市に新潟営業所を開設する。

1992（平成4）年4月
株式会社スリーエッチに改組、社名変更する。

1993（平成5）年5月
東京都足立区に東京営業所を開設する。

1999（平成11）年6月
クランプの製造販売を開始する。

2000（平成12）年2月
福岡県福岡市に福岡営業所を開設する。

2003（平成15）年9月
電気ホイストの製造販売を開始する。

2006（平成18）年8月
本社社屋新築。

2010（平成22）年11月
クレーン製品の製造販売を開始する。

2018（平成30）年3月
創業100周年を迎える。

H.H.H.の経営理念

- 私達は常に明るい希望を持ち続けよう。（**HOPE**）
- 私達は常に心身とも健康であり続けよう。（**HEALTH**）
- 私達は常に人々に幸福を与え、自分も喜びを感じられる実業人たろう。（**HAPPINESS**）

H.H.H.商品の修理等のアフターサービスは株式会社スリーエッチ本社・各営業所または、次のアフターサービス店にご相談ください。

アフターサービス修理協力店

㈱拓進産業	札幌市白石区中央二条5−1−10	☎011−811−4421
㈱ホイスト機工	宮城県多賀城市明月2−1−25	☎022−361−9101
㈲ミツモト工業	東京都江戸川区中葛西7−25−6	☎03−3688−0593
㈱八潮	東京都大田区仲六郷2−40−4	☎03−3733−9301
時田工業商会	東京都墨田区江東橋1−7−20	☎03−3631−9776
マミアイ鋼索	東京都墨田区緑4−4−15	☎03−3635−1703
築港船具㈱	和歌山市築港1−6−1	☎073−432−0055
㈱STAS（勝山ロープ）	長崎県諫早市久山町973−1	☎0957−25−0771
㈲松尾機械	熊本市中央区琴平1−10−6	☎096−364−2675
㈲平山ロープ	大分市原新町8−4	☎0975−51−7431
㈱コマロック	鹿児島市七ツ島1−92	☎099−262−5069
綱正㈱	鹿児島市城南町29−3	☎099−223−0095
コザモートル名護	名護市大中5−2−2	☎0980−52−3210
今井電動サービス	浦添市勢理客2−7−21	☎098−875−9619
㈱九州MTC	北九州市戸畑区中原東3−7−25	☎093−881−2151

ア

アイスナップ 48
アイフック 37
アイフック（ステンレス） 47
アジャスタブルチェーンスリング 43
アミコミ台付ワイヤー 31
アルミクランプ管 35
石工チェーンスリング 45
ウインチ
⇒電動（ハンド）ウインチ
ウインチマウントコンソール 25
ウインチ用ワイヤー 22、25
SHクロスモッコ 34
ＳＣ型シャックル（ステンレス） 47
ＨＨＨクリップ 27
H型オーバル座金 58
Ｆ型コンベアーレーシング 60
エレベーターボタン 59
オタフク滑車
⇒ヤーディングブロック
オーバル 58
親環 41

カ

滑車 2～11
カップリング
⇒チェーンカップリング
カラビナ 46
カラビナハーケン 46
菊型エレベーターボタン 59
ギヤートロリー 16
強力型滑車 2、3
強力固定金具 52
グラブフック 39
クランプ滑車 11
クレビススリングフック 39
クレーンスリング 32
軽量レーサー 62
Ｋ型ベルトスリング 50
交換用シート 34
交換用ワイヤー 22
固定滑車 6～7
固定式フック 39
コンベアオーバル 58

サ

サツマロック玉掛ワイヤー 31
三脚ヘッド 17
サンマブロック 10
サンマブロック（ステンレス） 9
JISトゲ無し玉掛ワイヤー 32
Ｊフック 37
Ｃカン 39
シーブ 3、5
シャックル
⇒ネジシャックル
シャックル（ステンレス） 47
重量フック
⇒アイフック
シンプル型ブロック 4、5
シンプルスナッチ 4、5
シンプル鉄ブロック 4、5
シンプルヤーディング 4、5
スイベル
⇒両アイ型スイベル
スイベル（ステンレス） 48
スイベルジョイント 40
スイベル付Ｊフック 51
スイベルファンドリーフック 38
スイベルフック 40
スイベルフック（ステンレス） 47
スイベルフック（ベアリング入り） 40
ステンレスカットワイヤー 35
ステンレスサンマブロック 9
ステンレススナッチ 9
ステンレスブロック 9
ステンレス豆ブロック 10
ステンレスワイヤー 35
ステンレスワイヤークリップ 47
ステンレスワイヤーロープ 35
スナッチブロック 2
スパイク 17
スーパークリップ
⇒HHHクリップ
スーパーレバー 12、13
スプリングフック
⇒カラビナハーケン
スリングベルト
⇒ベルトスリング
石材クランプ 57
ソフトスリング
⇒ラウンドスリング

タ

台付ワイヤー
⇒アミコミ台付ワイヤー
ダイカストターンバックル 36
タイヤストッパー 54
ダストショット 62
玉掛ワイヤー 31、32
ターンバックル
⇒枠式ターンバックル
⇒ダイカストターンバックル
ターンバックル（ステンレス） 48
チェーン 41
チェーンカップリング 41
チェーンスリング 42
チェーン荷締機 26
チェーンバインダー
⇒チェーン荷締機
チェーンフック 44
チェーンブロック 14、15
ツールホルダー 46
鉄ブロック 3
電気チェーンブロック 24
電気ホイスト 20、21
電動ウインチ 22、23
電動ウインチ専用単管アダプター 23
電動ウインチ専用200kgキット 23
電動ウインチ専用プレントロリー 23
天秤 53
天秤
⇒２本吊り用天秤
天秤用2本吊スリング 53
トゲ無し玉掛ワイヤー 32
ドラムアッパー 51
取替フック 27
トロリー 16～18

ナ

ナイロンスリング
⇒ベルトスリング
ナスカン
⇒カラビナハーケン
並シャックル
⇒ネジシャックル
荷締機
⇒ワイヤー荷締機
⇒ベルト荷締機
荷締機取替ワイヤー 27
荷締機取替アイフック 27
２本吊用天秤 57
ネジシャックル 36
ネジシャックル（ステンレス） 47

ハ

バイスレーサー 62
パイプジブクレーン 19
パイプトロリー 18
パイプハンガー 19
ハイブリッドスリング 33
バケットボルト
⇒三爪バケットボルトナット
パッキンポンチセット 64
八徳スパナ 62
パレットツール 52
パレットプーラー 55
ハンドウインチ 25
ハンドウインチ用ワイヤー 25
万能クランプ 56
Ｂ型コンベアーレーシング 60
PPクロスモッコ 34
ビームクランプ 56
ビームトロリー 17
ファンドリーフック 38
Ｖ級強力チェーン 41
フォーク保護カバー 54
フック付ワイヤー 27
プーリーブロック 10
プレントロリー 16
ベルトスリング 49
ベルト荷締機 28～30
ベルトフック 60
ベルトボタン 62
ベルトポンチ 63
ホイスト
⇒電気ホイスト
ポリパワー 50
ポンチ 63～64
ポンチ打ち抜き台 63
ポンチセット 64

マ

マスターリンク 41
豆滑車
⇒ステンレス豆ブロック
丸リング
⇒リング
三爪バケットボルトナット 59
木材クランプ 57
モッコ 34

ヤ

ヤーディングブロック 8

ラ

ラウンドスリング 51
ラッシングベルト
⇒ベルト荷締機
ラッチロック式フック 37
リミットレバー 22
両アイ型スイベル 40
リング 41
リングキャッチ 48
レーサー 62
レーシング
⇒ベルトレーシング
レバーブロック
⇒スーパーレバー
レバーホイスト
⇒スーパーレバー
ロック止玉掛ワイヤー 31
ロープホイスト 11

ワ

ワイヤー 31、32、35
ワイヤーカートリッジ 20
ワイヤークリップ 36
ワイヤークリップ（ステンレス） 47
ワイヤー荷締機 26
ワイヤーフック 61
ワイヤーモッコ 34
枠式ターンバックル 36
枠式ターンバックル（ステンレス） 48

本　社

〒550-0012　大阪市西区立売堀5丁目5番8号
TEL 06-6538-3766　FAX 06-6538-3688



御幣島工場

〒555-0012
大阪市西淀川区御幣島6丁目11番24号
TEL06-6471-0730　FAX06-6471-0734



東京営業所

〒121-0055
東京都足立区加平1丁目22番9号
TEL03-5616-8771　FAX03-5616-8770



福岡営業所

〒812-0015
福岡市博多区山王1丁目8番7号
TEL092-481-7660　FAX092-481-7661



新潟営業所

〒955-0092
新潟県三条市須頃3丁目85番地
TEL0256-33-1377　FAX0256-33-1363



INDEX

使用例 1
強力型滑車 2・3
シンプル型ブロック 4・5
固定滑車 6・7
その他滑車 8〜11
スーパーレバー 12・13
チェーンブロック 14・15
トロリー・三脚ヘッド 16〜18
パイプジブクレーン 19
電気ホイスト 20・21
電動ウインチ 22・23
電気チェーンブロック 24
ハンドウインチ 25
荷締機 26〜30
H.H.H.クリップ 27
ワイヤー 31〜33
モッコ 34
ステンレスワイヤー 35
ロープ付属金具 36
フック 37〜40
チェーン及び付属金具 41
チェーンスリング 42〜45
カラビナ・ツールホルダー 46
ステンレス金物 47・48
ベルトスリング 49〜51
ドラムアッパー 51
パレットツール 52・53
フォーク保護カバー・タイヤストッパー 54
クランプ 55〜57
ベルト綴金具 58〜62
ポンチ 63・64
年表 65

代理店

株式会社スリーエッチ

H.H.H. MANUFACTURING CO.

URL　http://www.hhhmfg.co.jp/　E-mail　info@hhhmfg.co.jp

- H.H.H.・START・WASHINGTON・B.A.T.・・LUVEEDは株式会社スリーエッチの登録商標です。
- 改良、その他の事情により、仕様、包装、価格などを予告なく変更することがあります。
- 本カタログ掲載商品の価格はすべて税抜価格です。

電動ウインチ

ECW100
ECW200


H.H.H.

単相 100V

- 価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
- 工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
- オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
- 単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
- 動作音が小さいので使用状況を選びません。
- アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。(必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。)



ECW-200

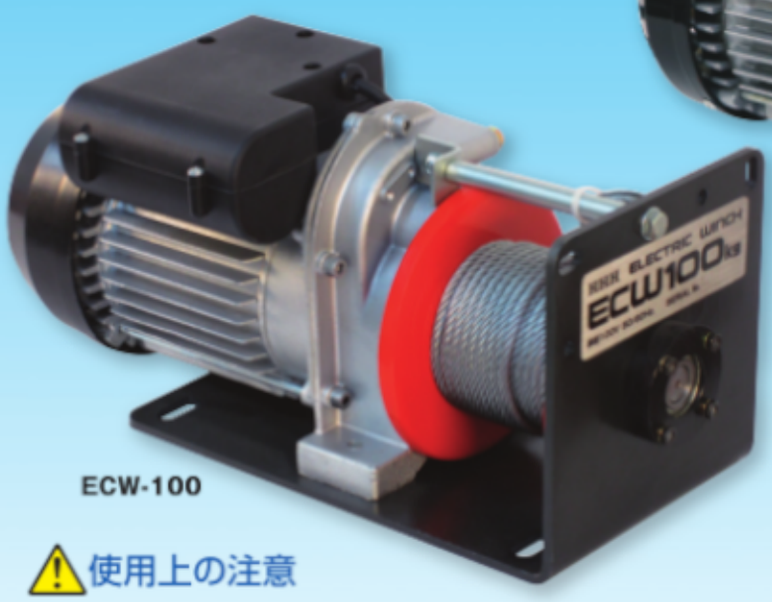

ECW-100

シンプル、ローコスト 電動ウインチ



アイ加工済みワイヤー(標準装備)の寸法



⚠使用上の注意


- 本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- 本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。
- 電圧を落としての低速運転はできません。

型式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻取り速度 (m/分)	電源	電動機 (W)	時間定格 (分)	電源コード長さ(m)	操作コード長さ(m)	ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
ECW100	100	10	12	100V 50/60Hz	250	5	3	3	4	10	58,000
ECW200	200	10	10	100V 50/60Hz	500	5	3	3	5	15	93,000

■リミットレバー(別売オプション)


ワイヤーロープの巻込み過ぎを防いだり、任意の地点で停止させたい時などにご使用ください。本体取り付け用のLL-H、LL-HLとユニバーサルタイプ(任意場所取り付け用)のLL-Uがございます。用途に応じてお買い求めください。

LL-H
LL-HL 本体取り付け用




LL-H JANコード 4990077310378
LL-HL JANコード 4990077000699

LL-U ユニバーサルタイプ
(任意場所取り付け用)



JANコード 4990077310385



LL-H 取り付け例(上向き)



LL-H 取り付け例(横向き)





LL-U 使用例

⚠使用上の注意

- 本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- 上昇リミット専用です。下降時のリミットはできません。

型式	コード長 (m)	自重(リミットディスク含む)(g)	本体価格 (円)
LL-H(ECW100用)	0.3	450	11,350
LL-HL(ECW200用)	0.3	450	11,350
LL-U(ECW100・ECW200兼用)	1	450	11,350

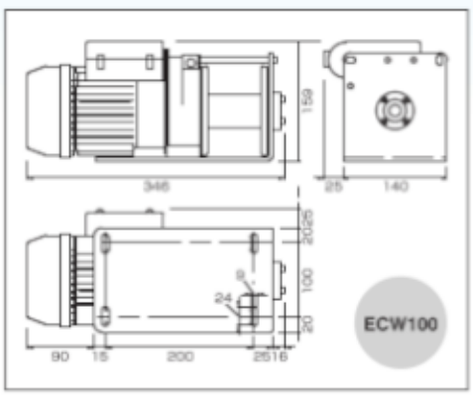

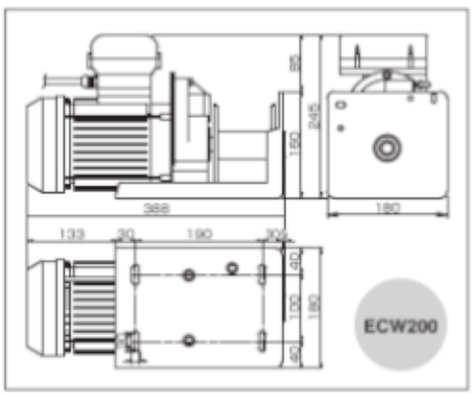

※掲載価格はすべて税抜の本体価格です。

さらに用途が広がる 電動ウインチ用 別売オプション製品

電動ウインチ用 プレントロリー ECW100・200兼用

EW-PT 定格荷重 500kg

電動ウインチをH型鋼やI型鋼に装着し小型簡易ホイストとして使用できます。



適合レール巾 75・100mm

最小回転半径 1m

本体価格 12,500円

JANコード 4990077310415



取付例

電動ウインチ用 単管アダプター ECW100・200兼用

EW-PA 定格荷重 350kg

電動ウインチを42.7~48.6mmの単管に装着することができます。



2個1セット

適合パイプサイズ 42.7~48.6mm

クランプ部首振角度 300°

本体価格 6,000円

JANコード 4990077310422


取付例

電動ウインチ用 パイプトロリー ECW100・200兼用

EW-PR 定格荷重 250kg

電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。



2個1セット

適合パイプサイズ 42.7~48.6mm

最小回転半径 1m

本体価格 13,000円

JANコード 4990077000682


取付例

ECW100専用 200kgキット

EW-DF 定格荷重 200kg

本体価格 7,000円


JANコード 4990077000118

ECW200専用 400kgキット

EDF400 定格荷重 400kg

本体価格 8,000円

JANコード 4990077000675

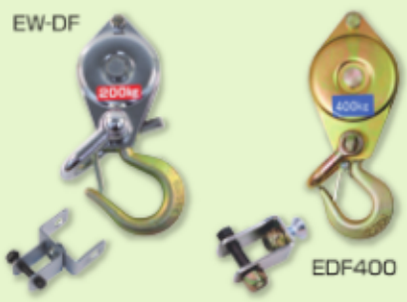


取付例

注意 ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用荷重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用荷重は250kgになってしまいますのでご注意ください。

交換用ワイヤー

KW10 ECW100用 本体価格 4,500円

KW510 ECW200用 本体価格 6,500円



株式会社スリーエッチ

本　社　〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番8号 TEL：(06)6538-3766 FAX：(06)6538-3688
新潟営業所　〒955-0092 新潟県三条市須頃3丁目85番地 TEL：(0256)33-1377 FAX：(0256)33-1363
東京営業所　〒121-0055 東京都足立区加平1丁目22番9号 TEL：(03)5616-8771 FAX：(03)5616-8770
福岡営業所　〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目8番7号 TEL：(092)481-7660 FAX：(092)481-7661

※掲載価格はすべて税抜の本体価格です。