

強力型滑車



- 強力・堅牢な滑車です。
- フックは特殊鋼鍛造で、はすれ止めが付いていますから安全です。
- シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル（焼結含油軸受）を装着しております。
- 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半以下でご使用ください。
- ③スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
- ③使用頻度が高い場合、高速回転させる場合はベアリング入りをご指定ください。

スナッチなら…

右の様にワクを開く事ができますのでワイヤーなどを途中から入れる事ができます。先端加工（フック付等）されたロープや長いロープを装着するときに便利です。（鉄ブロックはワクが開かないのでロープを先端から入れてください。）





一車スナッチ（ベケット付）

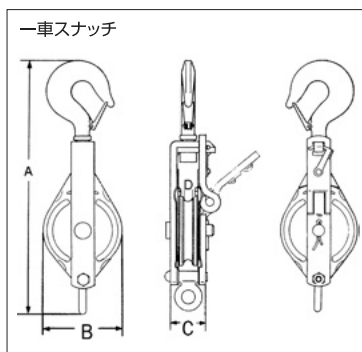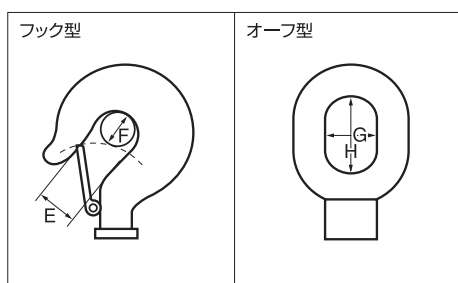

型 式		車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用 荷重 (ton)	全長A (mm)		全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト 径 (mm)	フック型		オフ型		本体価格 (円)
フック型	オフ型				フック型	オフ型					E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	
50×1S	—	50	10	0.3	200	—	62	27	0.7	10	13	14	—	—	5,600
75×1S	75×1SO	75	12	0.5	300	275	87	40	1.7	12	24	14	20	30	6,200
100×1S	100×1SO	100	14	1	345	318	112	50	3.2	17	26	18	25	40	7,750
125×1S	125×1SO	125	16	1.5	395	367	140	56	5	20	28	22	30	43	12,400
150×1S	150×1SO	150	20	2	465	438	168	60	8.3	28	32	28	35	50	18,950
175×1S	175×1SO	175	22	3	530	490	190	70	12	32	35	30	35	50	29,000
200×1S	200×1SO	200	25	4	615	575	205	78	18	38	38	35	40	55	37,950


二車スナッチ（ベケット付）

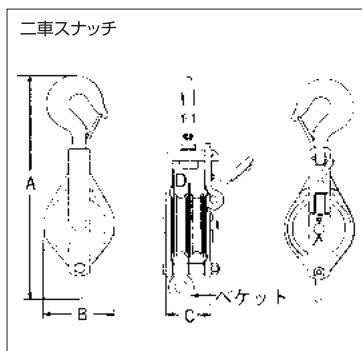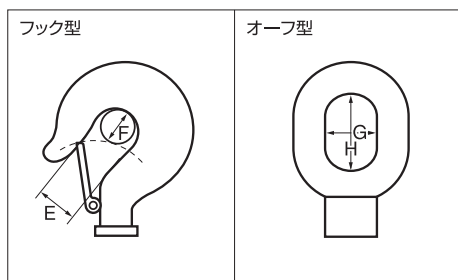

型 式		車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用 荷重 (ton)	全長A (mm)		全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト 径 (mm)	フック型		オフ型		本体価格 (円)
フック型	オフ型				フック型	オフ型					E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	
75×2S	75×2SO	75	12	0.5	300	275	87	65	3	12	24	14	20	30	9,000
100×2S	100×2SO	100	14	1	345	318	112	79	4.7	17	26	18	25	40	12,300
125×2S	125×2SO	125	16	1.5	395	367	140	93	8	20	28	22	30	43	21,000
150×2S	150×2SO	150	20	2	465	438	168	105	13.5	28	32	28	35	50	31,400
175×2S	175×2SO	175	22	3	530	490	190	120	17.5	32	35	30	35	50	40,400
200×2S	200×2SO	200	25	4	615	575	205	130	25	38	38	35	40	55	56,400

■一車鉄ブロック (ベケット付)

一車鉄ブロック

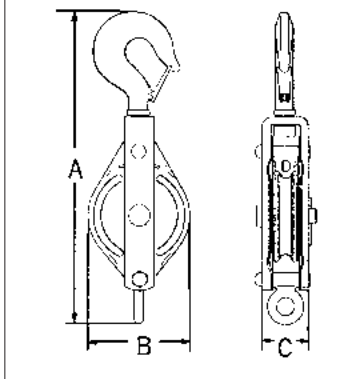

一車鉄ブロック


一車オーフ鉄ブロック



型 式	車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用 荷重 (ton)	全長A (mm)		全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト 径 (mm)	本体価格 (円)
				フック型	オーフ型					
75×1B	75	10	0.5	300	275	87	40	1.65	12	5,600
100×1B	100	14	1	345	318	112	50	3.1	17	7,450



ベケット付滑車 使用例

ベケット付滑車を組合
ますと $\frac{1}{2}$ ・ $\frac{1}{3}$ ・ $\frac{1}{4}$ の力で
吊り上げる事ができます。

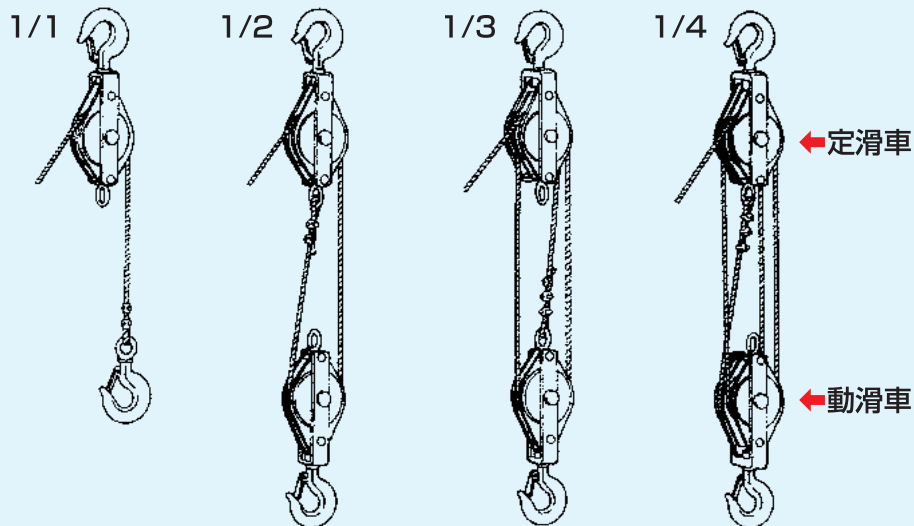

■シーブ (交換用部品)

- H.H.H.強力型滑車用交換部品です。
- ベアリング無しは鋳物製、ベアリング入りは鉄製切削加工品です。

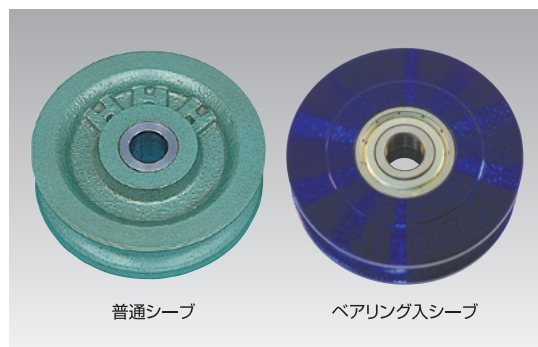

型 式	ベアリング有無	シーブ径 (mm)	A (穴径) (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	本体価格 (円)
K-75	—	75	12	28	12	20	21	5	1,750
K-100	—	100	17	44	14	24	26	7	2,700
K-125	—	125	20	55	16	27	29	10	3,950
K-150	—	150	28	64	20	33	35	12	7,900
K-175	—	175	32	72	22	39	41	14	10,000
K-200	—	200	38	75	25	42	43	15	13,450
K-75B	ベアリング入り	75	12 (6201Z2ケ)	11	20	21	7		4,950
K-100B	ベアリング入り	100	17 (6203Z2ケ)	15	24	26	8		6,950
K-125B	ベアリング入り	125	20 (6204Z2ケ)	20	27	29	12		10,750