


トローリー


- カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節する事ができます。
- 脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

■プレントローリー

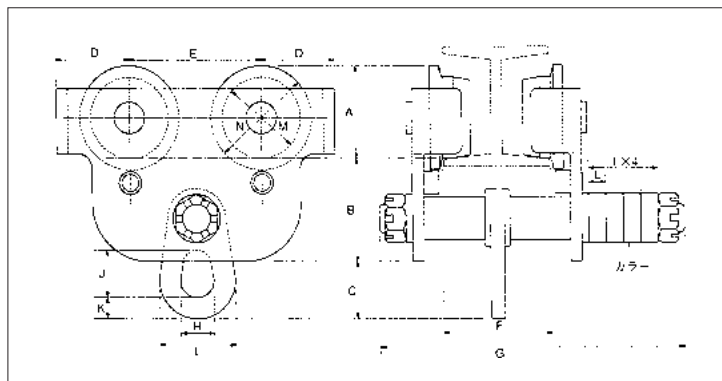

型 式	適用ビーム巾 (mm)	最小回転 半径(m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
PT0.5TON	75・100・125	1	65	72	43	53	95	75-125	220	25	55	32	15	12.5	56	73	6	15,500
PT1TON	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	230	28	63	36	17	12.5	66	92	10	19,000
PT2TON	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	265	34	73	43	19	12.5	76	108	16	30,300
PT3TON	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	275	40	87	52	24	12.5	95	128	26	50,500
PT5TON	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	327	60	111	74	26	12.5	115	152	45	82,500

■ギヤートローリー

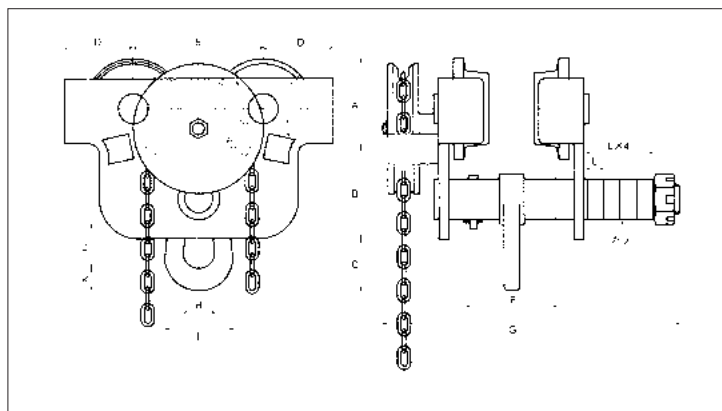

型 式	標準揚程 (m)	適用ビーム巾 (mm)	最小回転 半径(m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
GT1TON	2.5	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	275	28	63	36	17	12.5	66	92	15	27,000
GT2TON	3	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	300	34	73	43	19	12.5	76	108	20	42,800
GT3TON	3	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	315	40	87	52	24	12.5	95	128	30	68,000
GT5TON	3	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	345	60	111	74	26	12.5	115	152	48	105,000

※揚程増価格、各型式とも本体価格2,250円/1m。

HHH! ビームトロリー・3脚ヘッド



ビームトロリー（H型鋼専用）

- ハンドルを回すだけで、H型鋼にカンタンに取付ができます。
- BT0.5tonとBT1 tonは小型軽量なのでビームへの装着が容易です。

⚠ 注意

- H型鋼専用です。I 型鋼には装着しないでください。

●寸法図

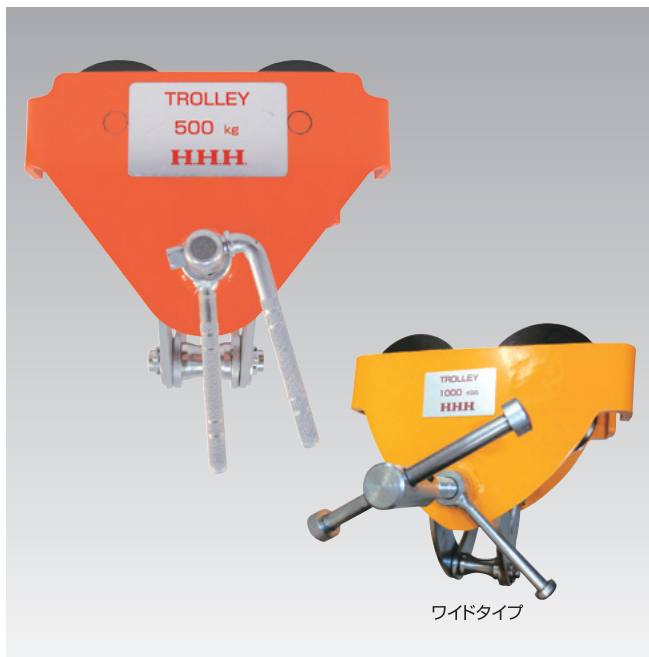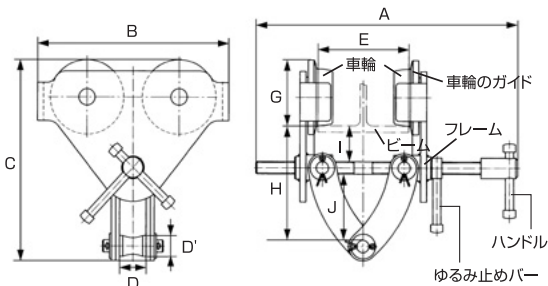

型 式	使用荷重 (kg)	適用ビーム幅 (mm)	最小回転半径 (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D' (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
BT0.5ton	500	60~125	0.8	256	156	132~184	25	20	60~125	58	55~100	30	20~65	3.5	26,000
BT1ton	1,000	60~125	1	256	187	148~200	25	20	60~125	65	65~110	35	20~65	4.5	30,000
BTW1ton※	1,000	80~150	1.3	320	240	195~230	40	25	80~150	88	110~140	45	35~80	11.5	45,000

※BTW1tonはワイドタイプとなります。

3脚ヘッド

- チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。
- 果樹の引抜作業、水中ポンプの据付け、ヒューム管施設作業など様々な作業にご利用いただけます。

■VK-10（1トン用）

- ①直径48.6mmのパイプを3本用意します。
- ②パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかりと締めてください。立ててからロープで脚間をしばって固定してください。

VK-10



（チェーンブロック揚量1トンまで）




■スパイク（すべり止め）

- ダクタイル鋳造製（VK10専用）
- 1セット（3ヶ入）

型 式	本体価格 (円/1セット)
VKS-10	6,900

■VK-20（2トン用）

- ①丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1丁で簡単に組めます。
- ②荷重のかかる天板を直接ジョイントを支持するため安全です。
- ③ロープをV字形に使うので、ほどける心配がありません。
- ④フックの引っ掛け口がツリワの向きに合います。
- ⑤ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能です。



VK-20



（チェーンブロック揚量2トンまで）

型 式	使用荷重 (ton)	使用脚	自重 (kg)	本体価格 (円)
VK-10	1	パイプ48.6mm径専用	5.0	15,000
VK-20	2	丸木・鉄パイプ（最小70mm～最大90mm）	9.0	21,250

パイプトロリー

PR250

- 簡単に取り付けができます。
- パイプは35mm～60mm径までご使用できます。
- 車輪は樹脂製で走行は静かです。
- スパンが長い場合はパイプのたわみや折れに注意してご使用ください。



型 式	使用荷重 (kg)	全長 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
PR250	250	180	700	8,400

PQ350

- 吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。
- パイプは35mm～60mm径までご使用できます。



型 式	使用荷重 (kg)	(φ)	自重 (kg)	本体価格 (円)
PQ350	350	35～60	4.5	20,000