


電動ウインチ

- 価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
- 工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
- オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
- 単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
- 動作音が小さいので使用状況を選びません。
- アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。(必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。)

交換用ワイヤー KW10

- ワイヤー径4mm×長さ10m


型 式	本体価格(円)
KW10	4,500

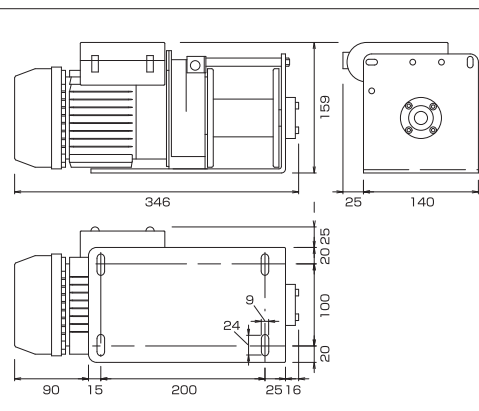

使用上の注意

- 本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- 本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。
- 電圧を落としての低速運転はできません。

アイ加工済みワイヤー（標準装備）の寸法

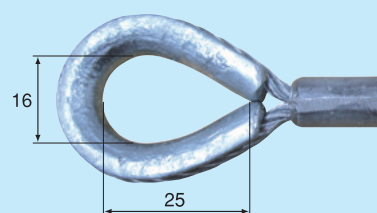

型 式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻取り速度 (m/分)	電 源	電動機 (W)	時間定格 (分)	電源コード 長さ (m)	操作コード 長さ (m)	ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
ECW100	100	10	12	100V 50/60Hz	250	5	3	3	4	10	58,000

リミットレバー


特許出願中

- ワイヤーロープの巻込み過ぎを防いだり、任意の地点で停止させたい時などにご使用ください。
- 本体取り付け用のLL-Hとユニバーサルタイプ（任意場所取り付け用）のLL-Uがごございます。用途に応じてお買い求めください。


LL-H
本体取り付け用



LL-U
ユニバーサルタイプ
(任意場所取り付け用)

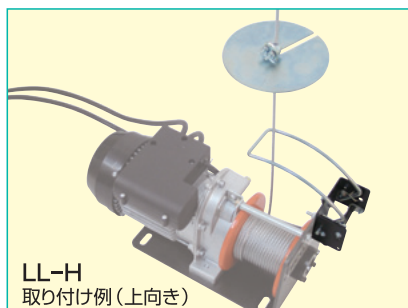

LL-H
取り付け例（上向き）

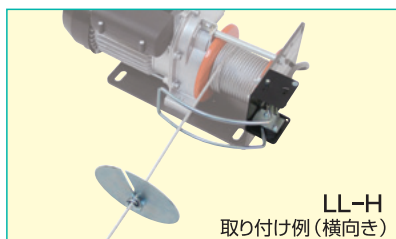

LL-H
取り付け例（横向き）



LL-U
使用例

使用上の注意

- 本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- 上昇リミット専用です。下降時のリミットはできません。

型 式	コード長 (m)	自重(リミットディスク含む) (g)	本体価格 (円)
LL-H	0.3	450	11,350
LL-U	1	450	11,350

電動ウインチ専用 プレントロリー

- ECW100をH型鋼やI型鋼に装着し小型簡易ホイストとして使用できます。

適合レール巾
75・100mm

最小回転半径
1m



型 式	適合レール巾 (mm)	定格荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (円)
EW-PT	75・100	500	3.8	12,500



取付例

ホイスト

電動ウインチ

電動ウインチ専用 単管アダプター


- ECW100を42.7～48.6mmの単管に装着することができます。

適合単管サイズ
42.7～48.6mm

クランプ部首振角度
300°



型 式	適合単管サイズ (mm)	定格荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (円)
EW-PA	42.7～48.6	350 (1set当り)	1.3	6,000

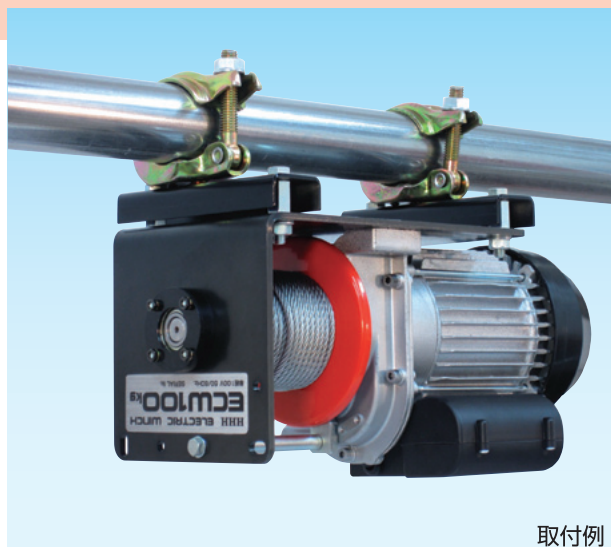

取付例

電動ウインチ専用 200kgキット

- ECW100の定格荷重を倍の200kgにすることができます。ただし巻き上げ速度、揚程は半分になります。

- 先端はフックとシャックル両方付いていますので、様々な物を掛けられます。



型 式	定格荷重 (kg)	車径 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
EW-DF	200	50	750	7,000



取付例