株式会社スリーエッチ

H.H.H. MANUFACTURING CO.

Vol.8

強力型滑車

●強力･堅牢な滑車です。
●フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。
●シーブはメタル入りで、50㎜、75㎜、100㎜、125㎜にはオイルレスメタル（焼結含油軸受）を装着しております。
●記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。

㊟スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。

スナッチなら…

右の様にワクを開く事ができますのでワイヤーなどを途中から入れる事ができます。先端加工（フック付等）されたロープや長いロープを装着するときに便利です。（鉄ブロックはワクが開かないのでロープを先端から入れてください。）



■一車スナッチ（ベケット付）

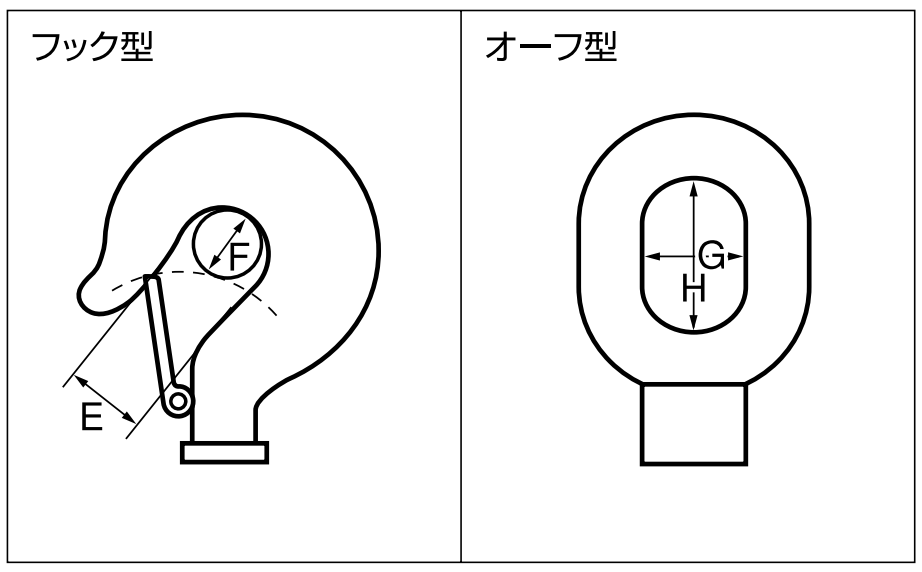

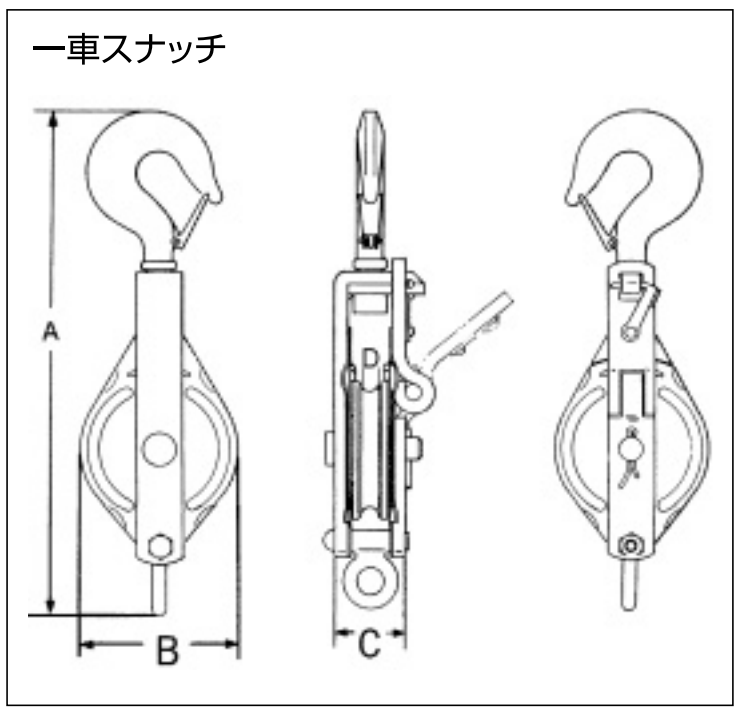

型式		車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用荷重 (ton)	全長A (mm)		全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト径 (mm)	フック型		オーフ型		本体価格 (円)
フック型	オーフ型				フック型	オーフ型					E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	
50×1S	——	50	10	0.3	200	—	62	27	0.7	10	13	14	—	—	5,150
75×1S	75×1SO	75	12	0.5	300	275	87	40	1.7	12	24	14	20	30	5,700
100×1S	100×1SO	100	14	1	345	318	112	50	3.2	17	26	18	25	40	7,150
125×1S	125×1SO	125	16	1.5	395	367	140	56	5	20	28	22	30	43	11,550
150×1S	150×1SO	150	20	2	465	438	168	60	8.3	28	32	28	35	50	17,600
175×1S	175×1SO	175	22	3	530	490	190	70	12	32	35	30	35	50	27,000
200×1S	200×1SO	200	25	4	615	575	205	78	18	38	38	35	40	55	35,300

■二車スナッチ（ベケット付）

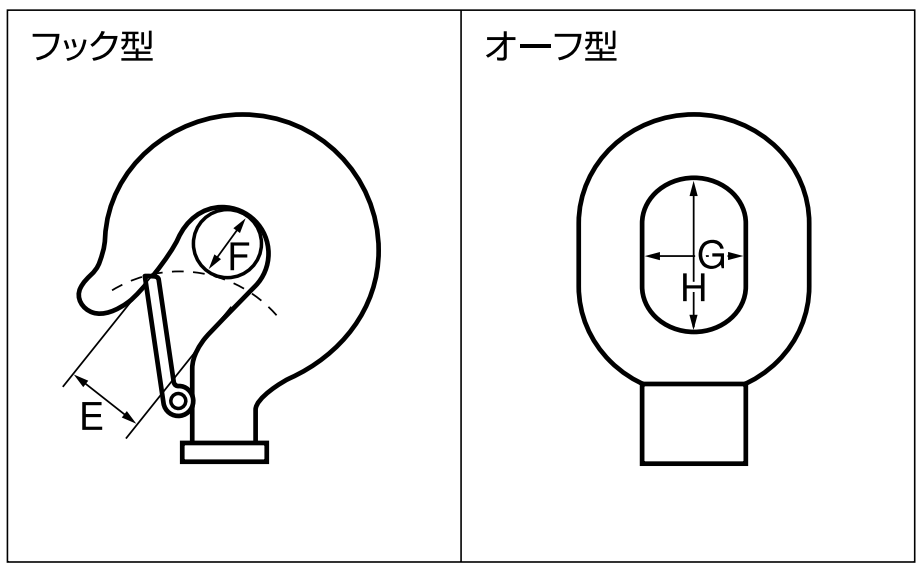

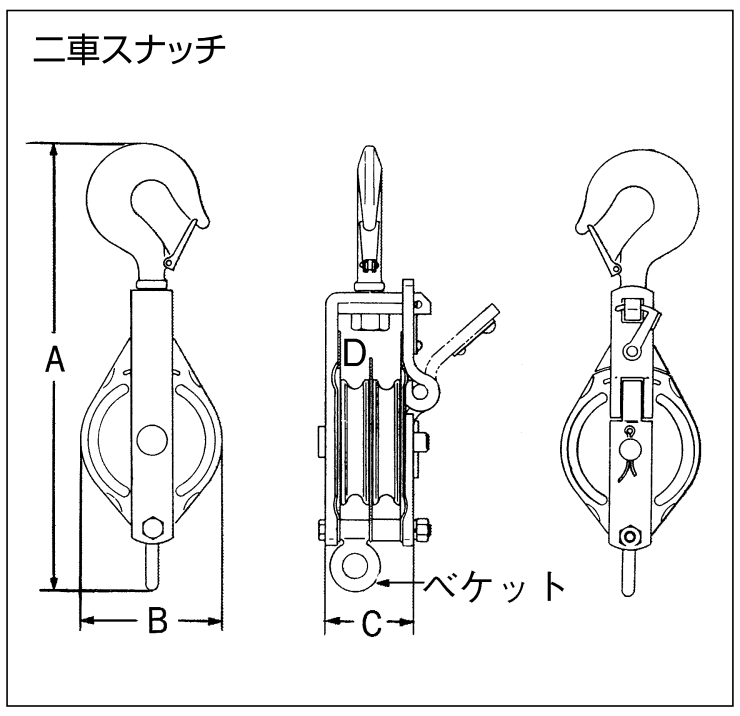

型式		車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用荷重 (ton)	全長A (mm)		全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト径 (mm)	フック型		オーフ型		本体価格 (円)
フック型	オーフ型				フック型	オーフ型					E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	
75×2S	75×2SO	75	12	0.5	300	275	87	65	3	12	24	14	20	30	8,400
100×2S	100×2SO	100	14	1	345	318	112	79	4.7	17	26	18	25	40	11,450
125×2S	125×2SO	125	16	1.5	395	367	140	93	8	20	28	22	30	43	19,600
150×2S	150×2SO	150	20	2	465	438	168	105	13.5	28	32	28	35	50	29,200
175×2S	175×2SO	175	22	3	530	490	190	120	17.5	32	35	30	35	50	37,600
200×2S	200×2SO	200	25	4	615	575	205	130	25	38	38	35	40	55	52,700

■一車鉄ブロック（ベケット付）

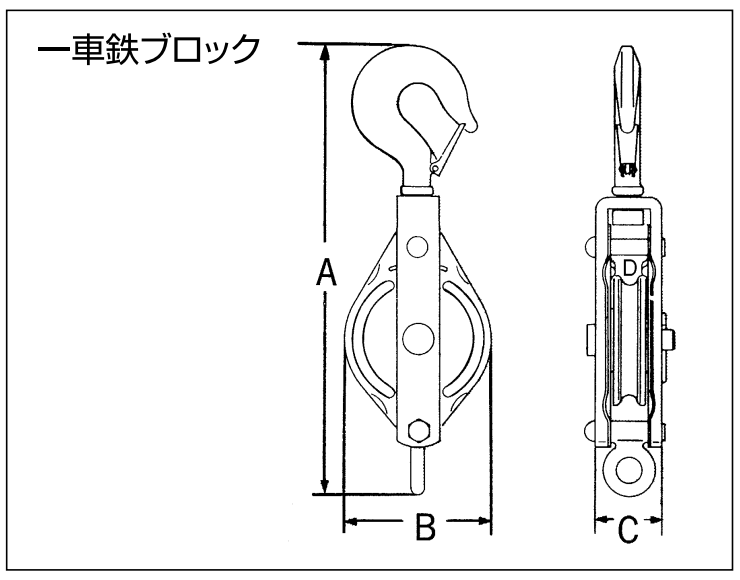

型式 フック型	型式 オーフ型	車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用荷重 (ton)	全長A (mm) フック型	全長A (mm) オーフ型	全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト径 (mm)	本体価格 (円)
75×1B	75×1BO	75	10	0.5	300	275	87	40	1.65	12	5,200
100×1B	100×1BO	100	14	1	345	318	112	50	3.1	17	6,900

ベケット付滑車 使用例

ベケット付滑車を組合せますと½・⅓・¼の力で吊り上げる事ができます。

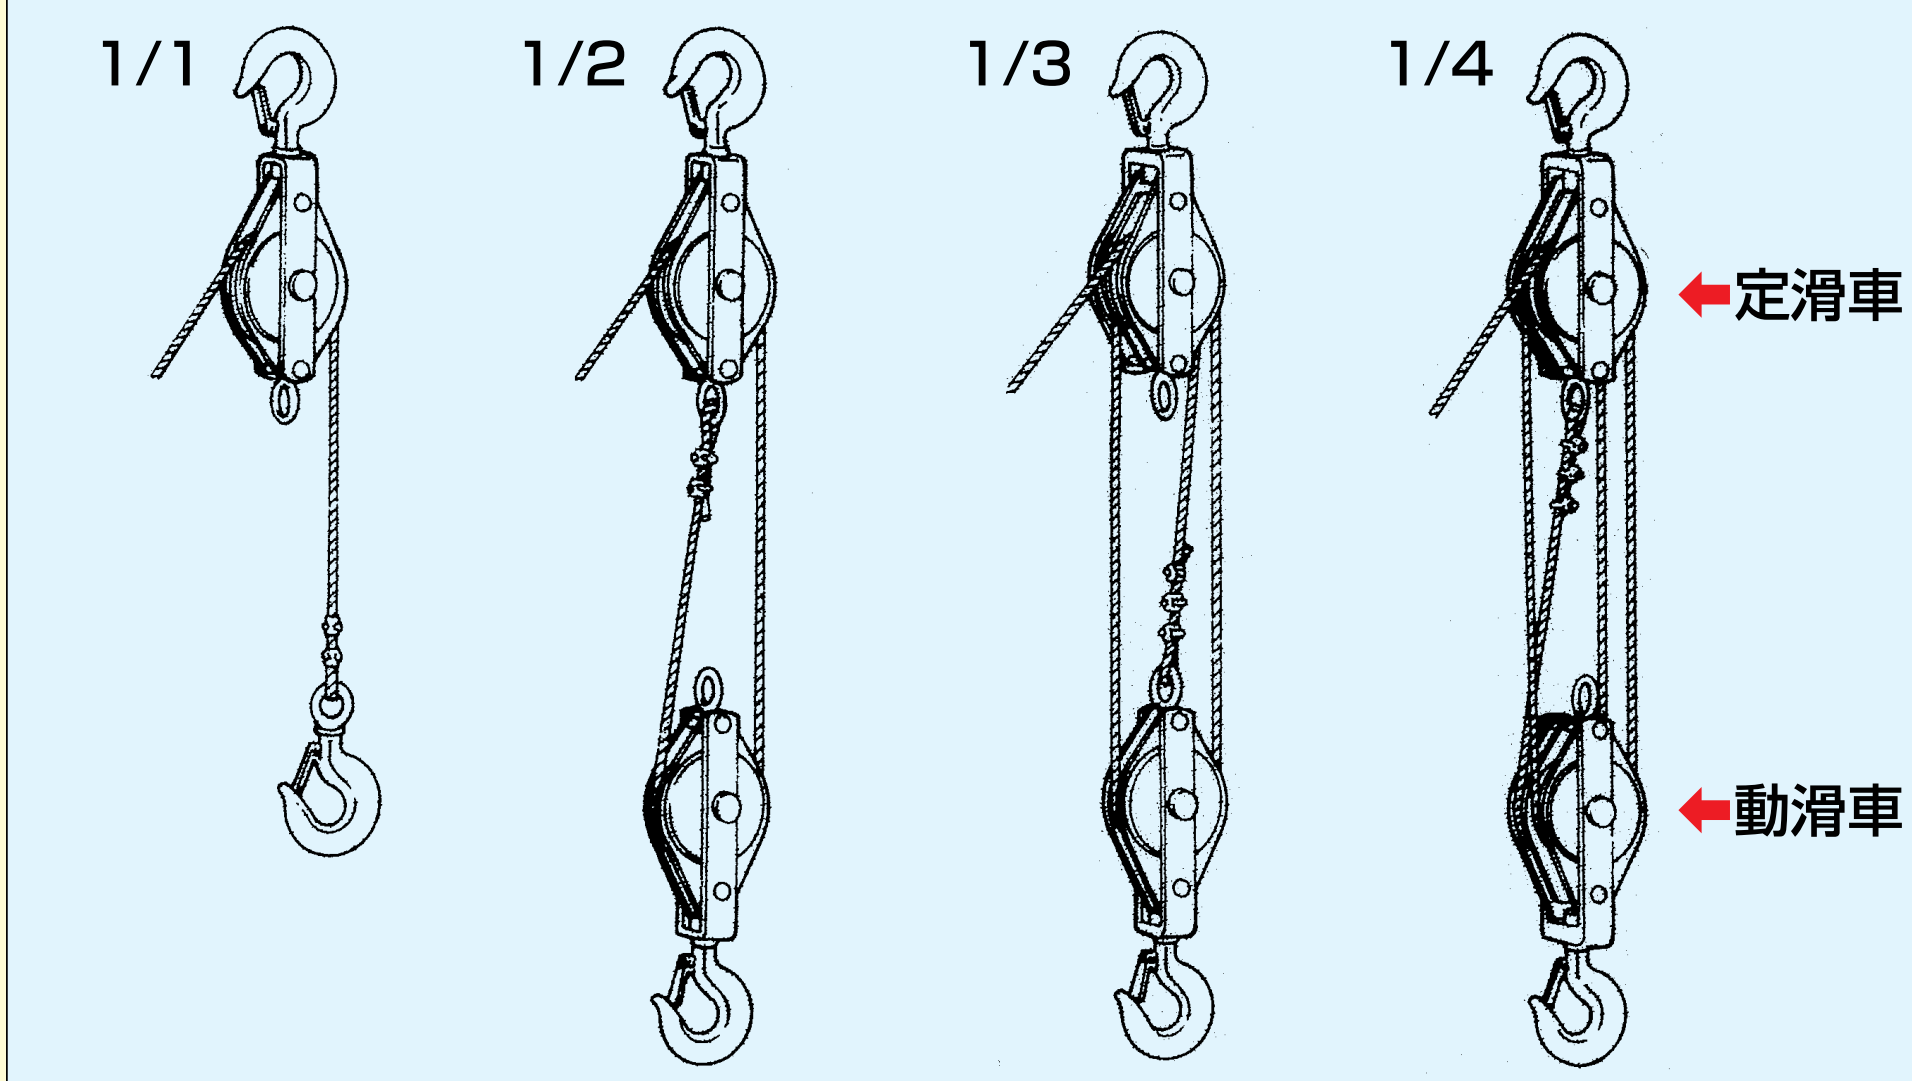

シーブ

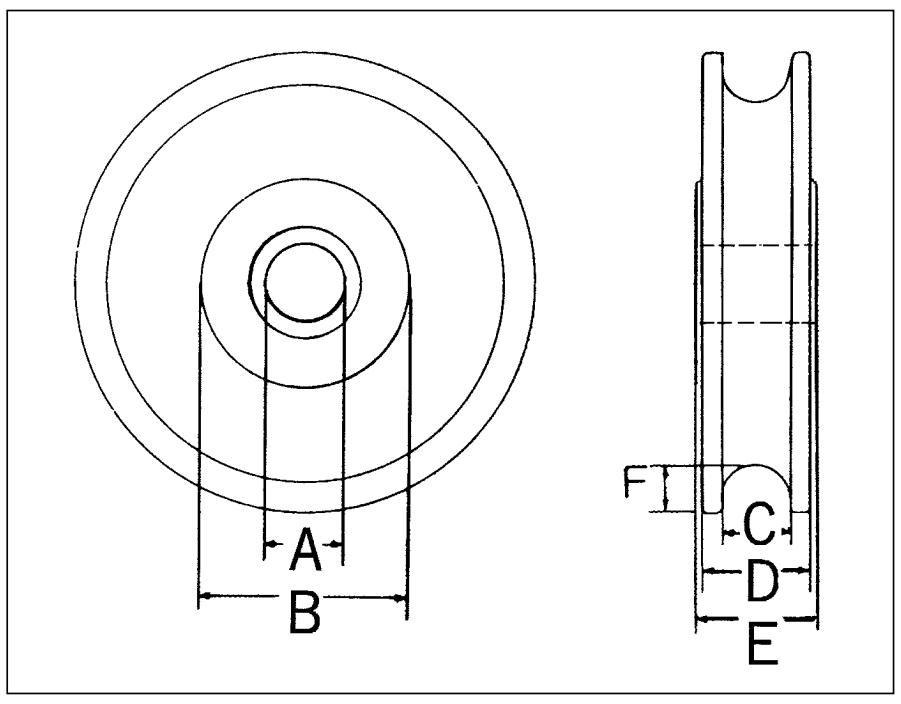

型式	ベアリング有無	シーブ径 (mm)	A（穴径） (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	本体価格 (円)
K-75	——	75	12	28	12	20	21	5	1,550
K-100	——	100	17	44	14	24	26	7	2,400
K-125	——	125	20	55	16	27	29	10	3,500
K-150	——	150	28	64	20	33	35	12	7,100
K-175	——	175	32	72	22	39	41	14	9,000
K-200	——	200	38	75	25	42	43	15	12,200
K-75B	ベアリング入り	75	12（6201Z2ヶ）		11	20	21	7	4,500
K-100B	ベアリング入り	100	17（6203Z2ヶ）		18	24	26	8	6,300
K-125B	ベアリング入り	125	20（6204Z2ヶ）		20	27	29	12	9,800

シンプル型ブロック

●小型・軽量で持ち運びが容易。
●全長が短くて空間を有効に活用可能。
●シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
●シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
●全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
●勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
●使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
㊟シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。

■シンプルスナッチ 独特の止め金具でロープの脱着がワンタッチ

SS


SS-B
ベアリング入


SSO
オーフ


SSO-B
オーフ、
ベアリング入


SS50×2
2車


SSO50×2
2車


■シンプル鉄ブロック スナッチ機構のない丈夫な簡易型ブロック

ST


ST-B
ベアリング入


STO
オーフ


STO-B
オーフ、
ベアリング入


■シーブ

■シンプルヤーディング

SY
ベアリング入


SYO
オーフ、
ベアリング入


SYH
フック、
ベアリング入


■ステンレス製シンプル型ブロック

ステンレス
シンプルスナッチ
ベアリング入
SS50B-S


ステンレス
シンプルヤーディング
ベアリング入
SY50-S


■シンプルスナッチのロープ取付方法

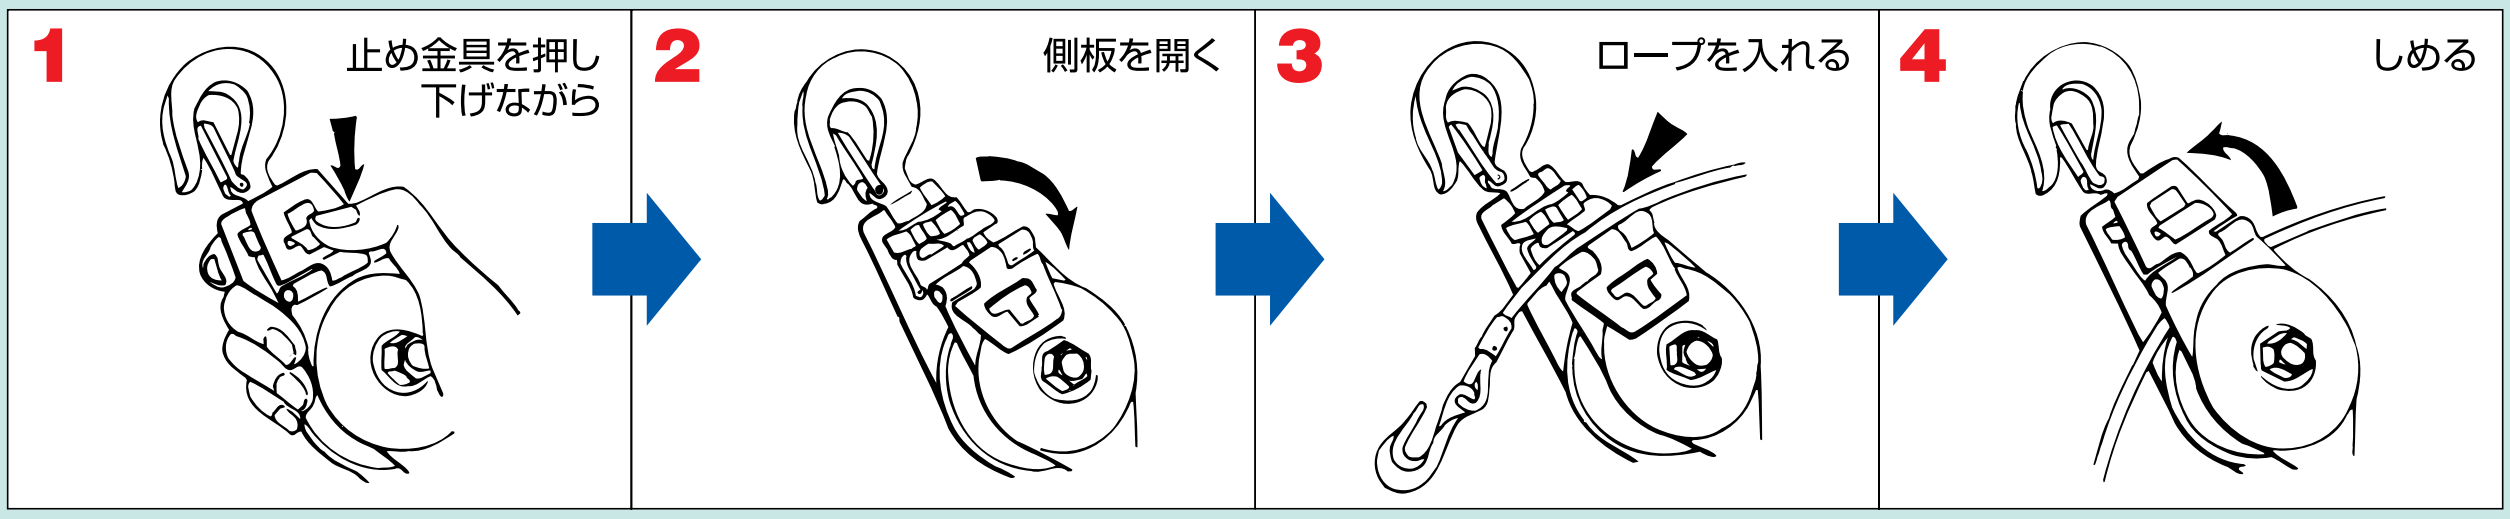

■シンプルヤーディングのロープ取付方法

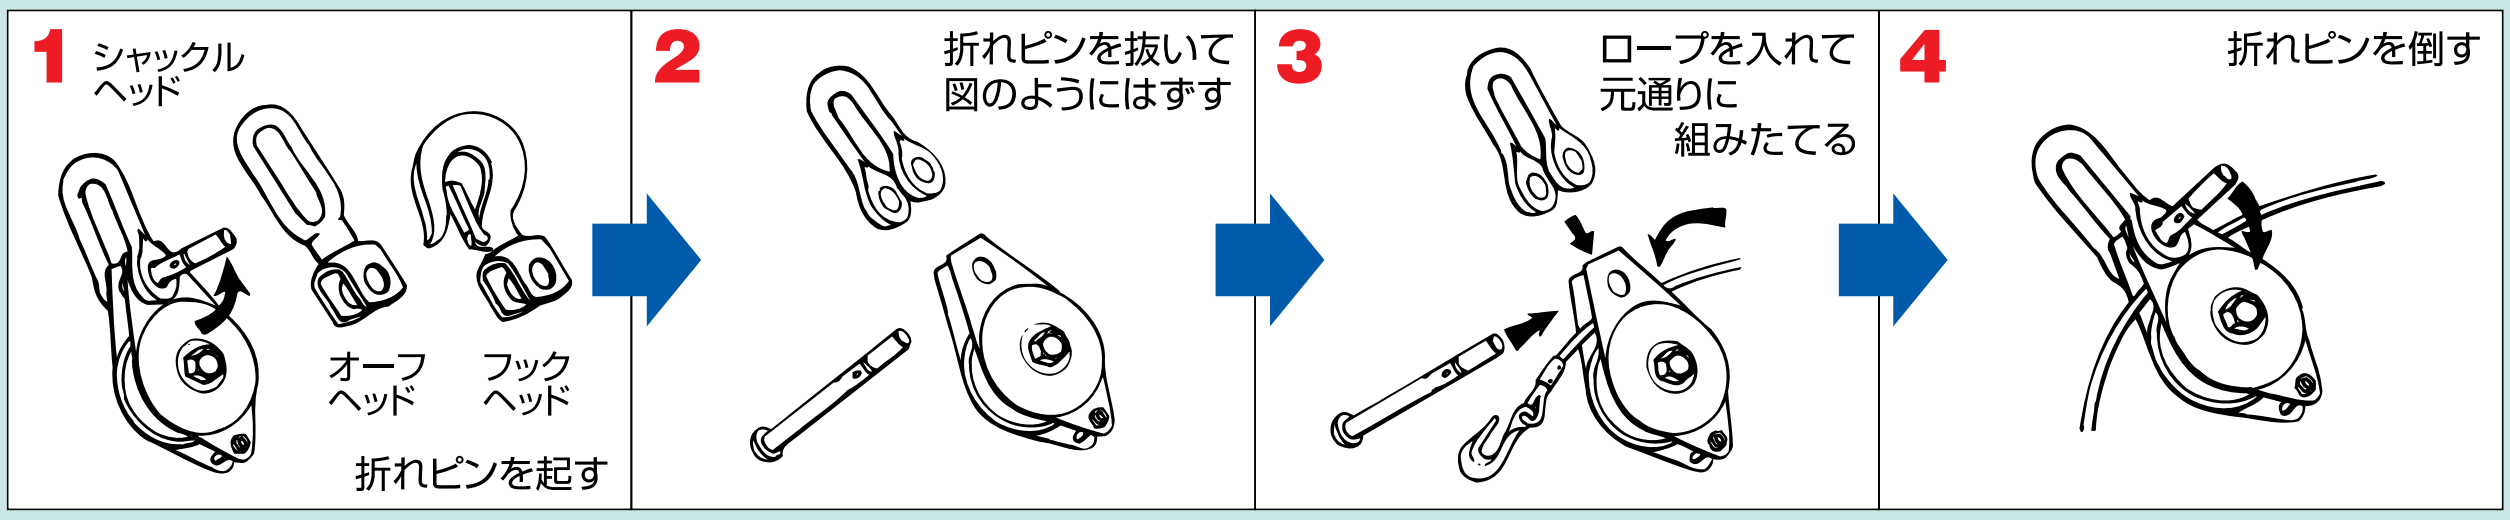

HHH シンプル型ブロック

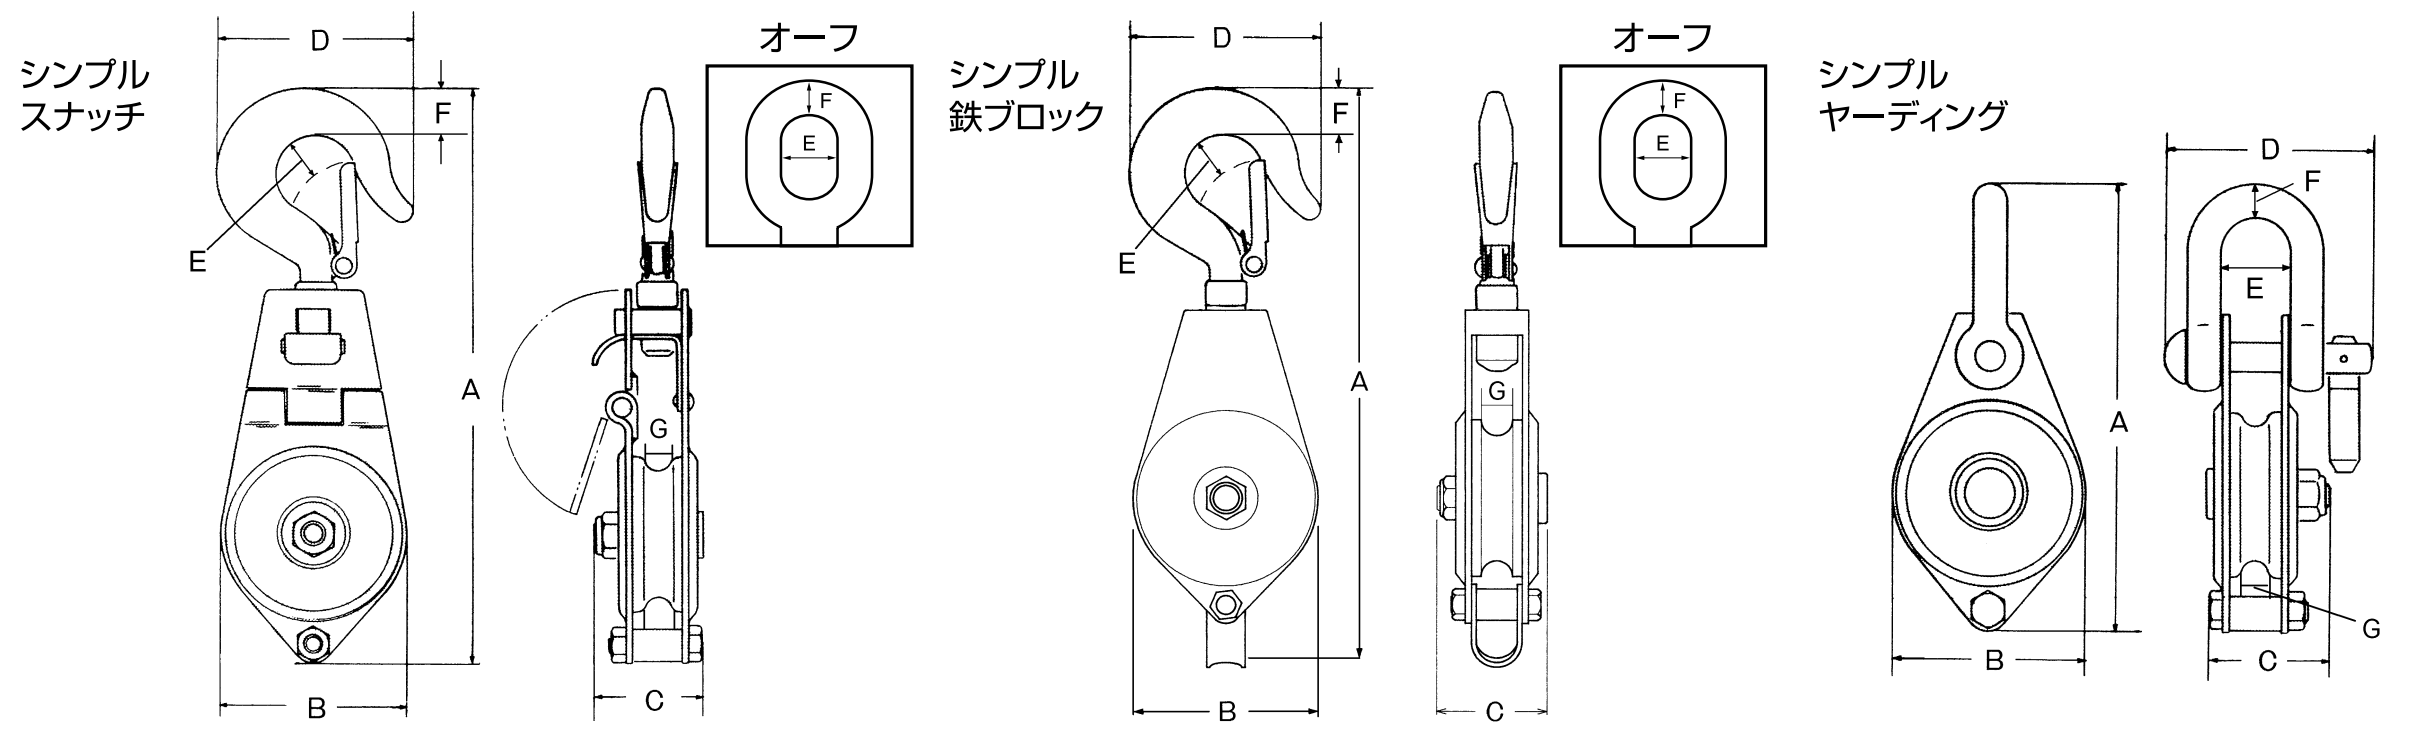

■シンプル型ブロック

型式	名称	称	車径(mm)	使用荷重(kg)	自重(g)	全長A(mm)	巾B(mm)	厚さC(mm)	フック巾折れピン長さD(mm)	E(mm)	F(mm)	溝巾G(mm)	シャフト径(mm)	箱入個数(ケ)	本体価格(円)
SS50	シンプルスナッチ		50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	10	4,750
SS50-B		ベアリング入	50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	10	5,950
SSO50		オーフ	50	250	520	175	58	35	40	20	10	9	10	10	4,750
SSO50-B		オーフベアリング入	50	250	520	175	58	35	40	20	10	9	10	10	5,950
SS50×2		2車	50	250	1000	192	58	57	60	10	16	9	10	10	6,800
SSO50×2		オーフ2車	50	250	1000	186	58	57	60	10	10	9	10	10	6,800
ST50	シンプル鉄ブロック		50	250	450	183	58	35	60	10	16	9	10	10	3,800
ST50-B		ベアリング入	50	250	450	183	58	35	60	10	16	9	10	10	5,000
STO50		オーフ	50	250	450	178	58	35	40	20	10	9	10	10	3,800
STO50-B		オーフベアリング入	50	250	450	178	58	35	40	20	10	9	10	10	5,000
SY50	シンプルヤーディング	ベアリング入	50	250	450	135	58	35	62	22	10	9	10	10	4,400
SYO50		オーフベアリング入	50	250	650	170	58	35	62	20	10	9	10	10	5,400
SYH50		フックベアリング入	50	250	650	175	58	35	62	10	16	9	10	10	5,400
SS75	シンプルスナッチ		75	350	1250	240	85	40	73	15	21	12	12	8	5,600
SS75-B		ベアリング入	75	350	1250	240	85	40	73	15	21	12	12	8	7,900
SSO75		オーフ	75	350	1200	220	85	40	40	20	10	12	12	8	5,600
SY75	シンプルヤーディング	ベアリング入	75	350	1100	185	85	40	70	22	12	12	15	8	6,850
SYO75		オーフベアリング入	75	350	1300	220	85	40	70	20	10	12	15	8	8,000
SYH75		フックベアリング入	75	350	1350	240	85	40	70	15	21	12	15	8	8,000
SS100	シンプルスナッチ		100	750	2300	300	110	50	85	16	27	14	15	6	7,600
SS100-B		ベアリング入	100	750	2300	300	110	50	85	16	27	14	15	6	10,300
SSO100		オーフ	100	750	2100	270	110	50	85	24	13	14	15	6	7,600
SY100	シンプルヤーディング	ベアリング入	100	750	2200	240	110	50	100	32	16	14	15	6	9,100
SYO100		オーフベアリング入	100	750	2500	300	110	50	100	24	13	14	15	6	10,600
SYH100		フックベアリング入	100	750	2700	330	110	50	100	16	27	14	15	6	10,600
SS50B-S	ステンレスシンプルスナッチ	ベアリング入	50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	10	24,000
SY50-S	ステンレスシンプルヤーディング	ベアリング入	50	250	450	135	58	35	62	22	10	9	10	10	21,800

■シーブ

型式	名称	材質	車径A(mm)	ボス巾ベアリング寸法B(mm)	耳巾C(mm)	シャフト穴径D(mm)	溝巾G(mm)	本体価格(円)
V50	普通シーブ	スチール	50	18	16	10	9	1,250
V50-B	ベアリング入シーブ	スチール	50	6200ZZ	18	10	9	2,400
V75	普通シーブ	スチール	75	21	20	12	12	2,050
V75-B	ベアリング入シーブ	スチール	75	6201ZZ	21	12	12	3,700
V100	普通シーブ	スチール	100	26	24	15	14	3,150
V100-B	ベアリング入シーブ	スチール	100	6202ZZ	25	15	14	5,600
V50-S	普通シーブ	ステンレス	50	18	16	10	12	2,400
V50-BS	ベアリング入シーブ	ステンレス	50	6200HZZ	16	10	9	8,000

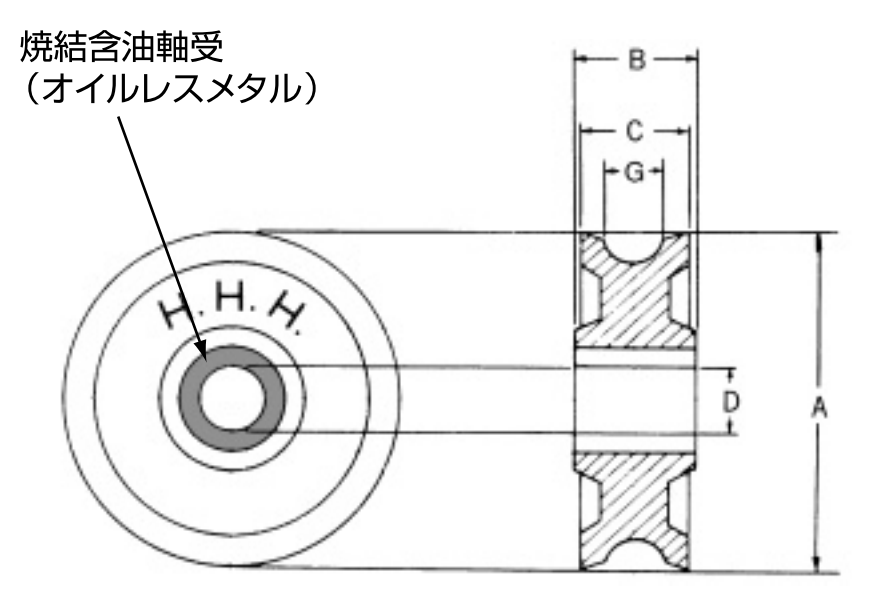

さらに使いやすくなった

HHH 固定滑車

特許出願中

●シーブが高速回転する場合はベアリング入をご使用ください。

固定滑車よこ型





■ロープの取付方法

①ロープを入れる側のビス、カラーを⊕ドライバーではずす



②ロープを入れる



③元通りビス、カラーを入れしっかり締める



型　式	材質	軸受	車径 (mm)	車数	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
HS25	ステンレス	メタル	25	1	50	32	56	27	7	11	10	9	—	4.2サラ	95	**2,100**
HM50	鉄	メタル	50	1	125	58	100	32	9	12	10	14	—	5.2サラ	380	**2,950**
HB50	鉄	ベアリング	50	1	125	58	100	32	9	12	10	14	—	5.2サラ	380	**3,850**
HS50	ステンレス	メタル	50	1	125	58	100	32	9	12	10	14	—	5.2サラ	380	**6,900**
HSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	58	100	32	9	12	10	14	—	5.2サラ	380	**13,200**
HM75	鉄	メタル	75	1	250	88	138	38	13	15	12	18	—	6.5サラ	1000	**5,750**
HB75	鉄	ベアリング	75	1	250	88	138	38	13	15	12	18	—	6.5サラ	1000	**6,800**
HS75	ステンレス	メタル	75	1	250	88	138	38	13	15	12	18	—	6.5サラ	1000	**14,150**
HM50×2	鉄	メタル	50	2	125	58	100	55	9	12	10	14	23	5.2サラ	630	**4,700**
HB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	58	100	55	9	12	10	14	23	5.2サラ	630	**6,400**
HS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	58	100	55	9	12	10	14	23	5.2サラ	630	**10,500**
HSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	58	100	55	9	12	10	14	23	5.2サラ	630	**23,400**
HM75×2	鉄	メタル	75	2	250	88	138	64	13	15	12	18	24	6.5サラ	1600	**8,900**
HB75×2	鉄	ベアリング	75	2	250	88	138	64	13	15	12	18	24	6.5サラ	1600	**11,500**
HS75×2	ステンレス	メタル	75	2	250	88	138	64	13	15	12	18	24	6.5サラ	1600	**22,000**

固定滑車 戸車型

㊟ロープは先端から入れてください。

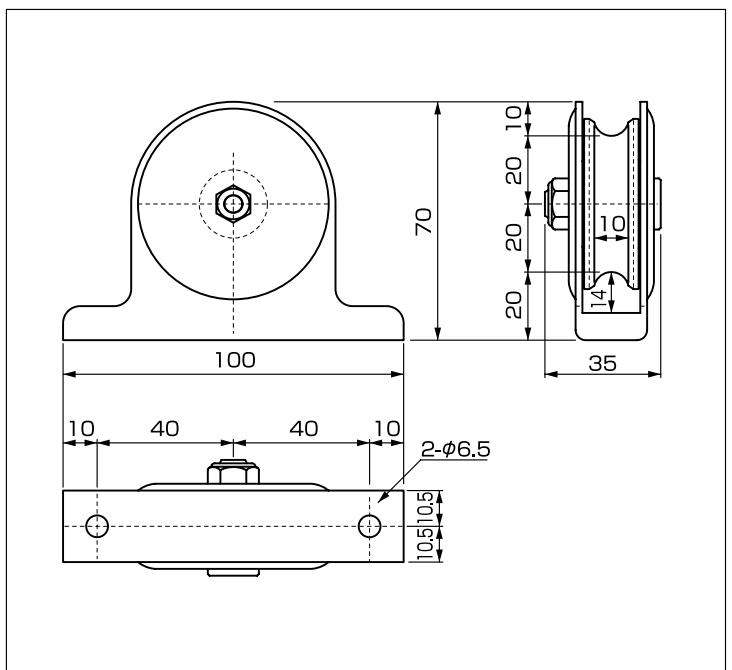



FB500

DB50

FB500

型　式	材質	軸受	使用荷重 (kg)	自重 (g)	本体価格 (円)
DM50	鉄	メタル	125	430	**3,250**
DB50	鉄	ベアリング	125	430	**4,500**
DS50	ステンレス	メタル	125	430	**8,200**
DSB50	ステンレス	ベアリング	125	430	**16,150**
FB500	鉄	メタル	500	1000	**2,450**

固定滑車たて型 一体型（丈夫な標準タイプ）

㊟ロープは先端から入れてください。





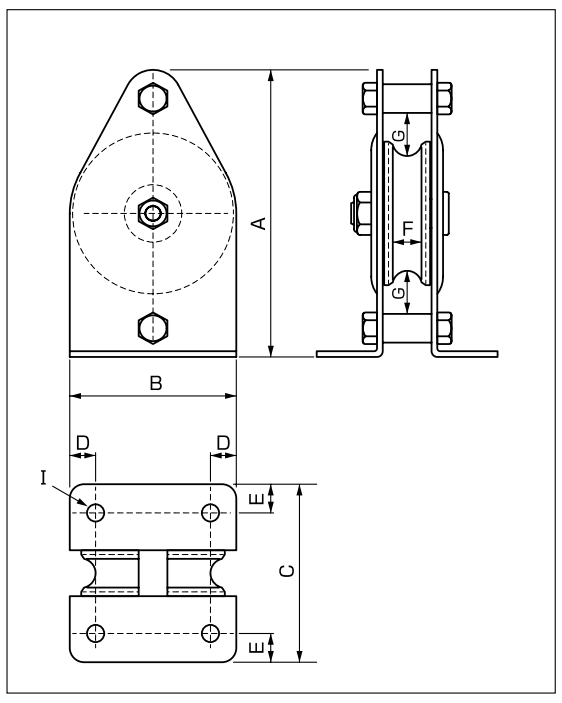

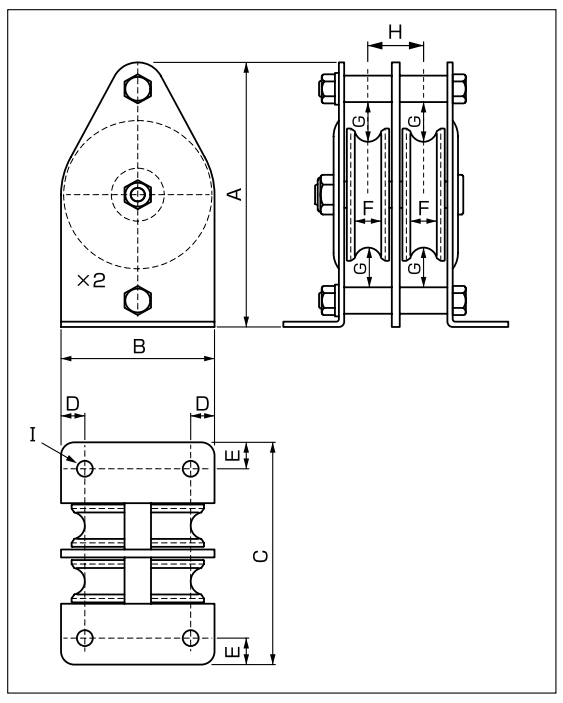

型 式	材質	軸受	車径 (mm)	車数	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
VS25	ステンレス	メタル	25	1	50	58	30	42	6	6	10	11	—	4.2	90	**2,100**
VM50	鉄	メタル	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	**2,100**
VB50	鉄	ベアリング	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	**3,050**
VS50	ステンレス	メタル	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	**7,000**
VSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	**13,300**
VM75	鉄	メタル	75	1	250	142	86	85	15	15	12	19	—	8.5	930	**5,250**
VB75	鉄	ベアリング	75	1	250	142	86	85	15	15	12	19	—	8.5	930	**6,300**
VS75	ステンレス	メタル	75	1	250	142	86	85	15	15	12	19	—	8.5	930	**12,000**
VM50×2	鉄	メタル	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	**3,450**
VB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	**5,250**
VS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	**10,900**
VSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	**23,500**
VM75×2	鉄	メタル	75	2	250	142	86	107	15	15	12	19	26	8.5	1500	**8,900**
VB75×2	鉄	ベアリング	75	2	250	142	86	107	15	15	12	19	26	8.5	1500	**11,000**
VS75×2	ステンレス	メタル	75	2	250	142	86	107	15	15	12	19	26	8.5	1500	**18,900**

※シーブはP3、P4に掲載しています。

固定滑車たて型 分離式（ロープの脱着が簡単）

PATENTED









型 式	材質	軸受	車径 (mm)	車数	使用荷重 (kg)	自重 (g)	本体価格 (円)
TM50	鉄	メタル	50	1	125	490	**3,550**
TB50	鉄	ベアリング	50	1	125	490	**4,500**
TS50	ステンレス	メタル	50	1	125	490	**9,450**
TSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	490	**15,750**
TM50×2	鉄	メタル	50	2	125	880	**5,650**
TB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	880	**7,450**
TS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	880	**14,700**
TSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	880	**27,300**

■ロープの取付方法

①折れピンを抜いて台座部から車輪部をはずす

❶



②車輪部にロープをはさむ

❷



③そのまま車輪部を台座部に入れて折れピンをさしこみ曲げる

❸



ヤーディングブロック




シャックル型
YB75×1


首廻りオーフ型
YBO75×1




シャックル型
1車


シャックル型
2車




首廻りオーフ型
1車


首廻りオーフ型
2車

■シャックル型 YB

型　式	車数	車径 (mm)	使用荷重 (ton)	溝巾 (mm)	全長A (mm)	全巾B (mm)	径D (mm)	ベアリング×入数	自重 (kg)	本体価格 (円)
YB 75×1	1車	75	0.5	12	178	85	12	6201ZZ×1ケ	1.1	**5,150**
YB100×1	1車	100	1	12	225	121	16	6203ZZ×1ケ	1.8	**6,400**
YB125×1	1車	125	1.5	15	305	145	18	6204Z ×2ケ	3.5	**8,650**
YB150×1	1車	150	2	19	350	176	22	6304Z ×2ケ	5.1	**12,100**
YB100×2	2車	100	1	12	235	121	16	6203ZZ×2ケ	2.8	**10,300**
YB125×2	2車	125	1.5	15	305	145	18	6204Z ×4ケ	5.5	**13,900**
YB150×2	2車	150	2	19	350	176	22	6304Z ×4ケ	8.5	**19,300**

■首廻りオーフ型 YBO

型　式	車数	車径 (mm)	使用荷重 (ton)	溝巾 (mm)	全長A (mm)	全巾B (mm)	径D (mm)	ベアリング×入数	自重 (kg)	本体価格 (円)
YBO 75×1	1車	75	0.5	12	230	85	12	6201ZZ×1ケ	1.5	**7,150**
YBO100×1	1車	100	1	12	285	121	16	6203ZZ×1ケ	1.9	**8,750**
YBO125×1	1車	125	1.5	15	335	145	18	6204Z ×2ケ	3.6	**11,500**
YBO150×1	1車	150	2	19	365	176	22	6304Z ×2ケ	6.0	**15,600**
YBO100×2	2車	100	1	12	285	121	16	6203ZZ×2ケ	3.0	**12,400**
YBO125×2	2車	125	1.5	15	335	145	18	6204Z ×4ケ	5.9	**16,250**
YBO150×2	2車	150	2	19	365	176	22	6304Z ×4ケ	9.0	**23,200**

ステンレススナッチ

●すべてベケットが付いています。

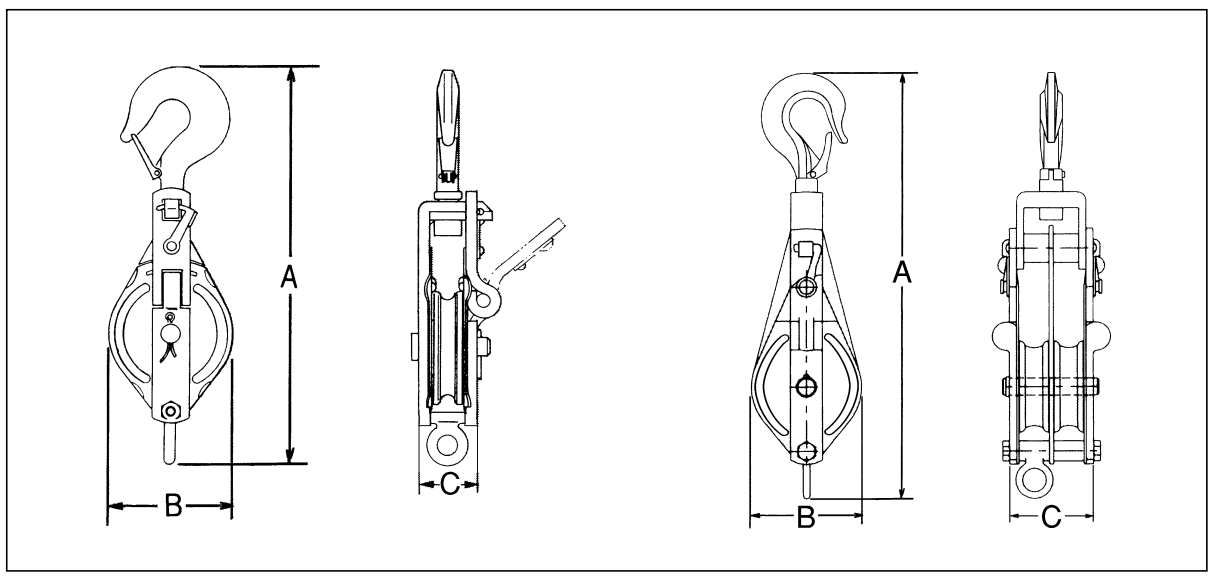

型　式	頭部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
75×1SS	フック型	75	500	270	85	38	15	1.7	**22,000**
75×1SOS	オーフ型	75	500	260	85	38	15	1.6	**22,000**
75×2SS	フック型	75	500	300	85	75	15	2.0	**28,600**
75×2SOS	オーフ型	75	500	290	85	75	15	1.9	**28,600**
100×1SS	フック型	100	1,000	320	110	43	17	2.6	**32,600**
100×1SOS	オーフ型	100	1,000	310	110	43	17	2.3	**32,600**
125×1SS	フック型	125	1,500	400	135	46	19	3.2	**41,250**
125×1SOS	オーフ型	125	1,500	400	135	46	19	3.2	**41,250**

ステンレスブロック

●すべてベケットが付いています。



型　式	頭部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
75×1BS	フック型	75	500	270	85	38	15	1.6	**15,150**
75×1BOS	オーフ型	75	500	260	85	38	15	1.5	**15,150**
75×2BS	フック型	75	500	270	85	83	15	2.0	**20,000**
75×2BOS	オーフ型	75	500	260	85	83	15	1.9	**20,000**
100×1BS	フック型	100	1,000	320	110	43	17	2.2	**25,700**
100×1BOS	オーフ型	100	1,000	310	110	43	17	2.0	**25,700**

ステンレスサンマブロック





型　式	頭　部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
MBS50	自在シャックル	50	250	132	30	8	45	13	0.5	**4,950**
MBS75	自在シャックル	75	500	183	33	12	65	14	1.2	**8,250**
MBS100	自在シャックル	100	1,000	237	37	16	96	15	1.7	**16,500**
MOS50	オーフ	50	250	120	30	8	46	13	0.5	**3,850**
MOS75	オーフ	75	500	167	33	10	65	14	0.9	**7,150**
MOS100	オーフ	100	1,000	198	37	12	88	15	1.7	**12,375**

サンマブロック（オーフ型）

●強力簡易型滑車です。



型　式	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
MB-75	0.5	196	80	116	12	65	33	23	47	12	12	75	32	46	5	1.2	**3,800**
MB-100	1	245	96	149	14	85	38	27	57	15	17	100	38	53	5	2.2	**5,150**

ステンレス豆ブロック



型　式	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)
15×1MS	15	10	61	21	16	6	45	**1,540**
18×1MS	18	15	64	23	16	6	50	**1,650**
20×1MS	20	20	73	25	17	6	65	**1,760**
25×1MS	25	60	85	30	22	8	150	**2,420**
32×1MS	32	125	95	36	22	9	200	**3,160**
50×1MS	50	250	130	55	28	13	400	**4,575**
20×2MS	20	20	75	25	31	6	100	**2,850**
25×2MS	25	60	85	30	45	8	300	**3,950**
32×2MS	32	125	95	36	48	9	500	**5,500**
50×2MS	50	250	130	55	56	13	700	**7,800**

プーリーブロック

●樹脂製（枠はステンレス製）滑車
●吊り下げ型
吊り下げてロープを通し軽量物の
上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
●ビス止め型
壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物
の吊り上げや引っ張りにお使いください。

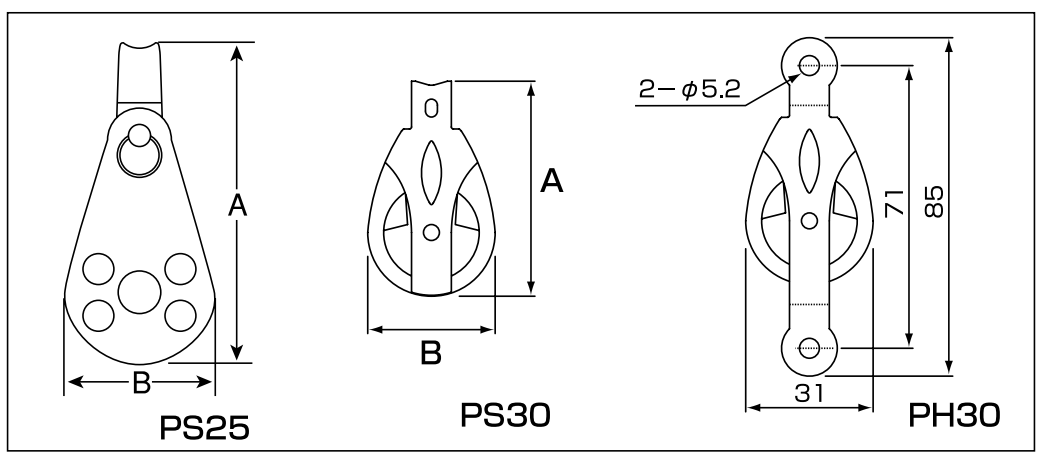

吊り下げ型
PS25

吊り下げ型
PS30
（ボールベアリング入）

ビス止め型
PH30
（ボールベアリング入）

型　式	車径（mm）	溝巾（mm）	全長A（mm）	横巾B（mm）	最大使用荷重（kg）	箱入個数（ヶ）	本体価格（円）
PS25	25	7	60	26	20	―	**770**
PS30	30	8	55	31	30	10	**1,100**
PH30	30	8	85	31	30	10	**1,100**

クランプ滑車

特許出願中

●単管（42.7～48.6φ）に直接取付けできる滑車です。
※パイプの強度、支持距離等をご確認ください。
※パイプとクランプ滑車は横引等で滑らぬようしっかりとナットを締めつけてご使用ください。


ロープの取り付け方法

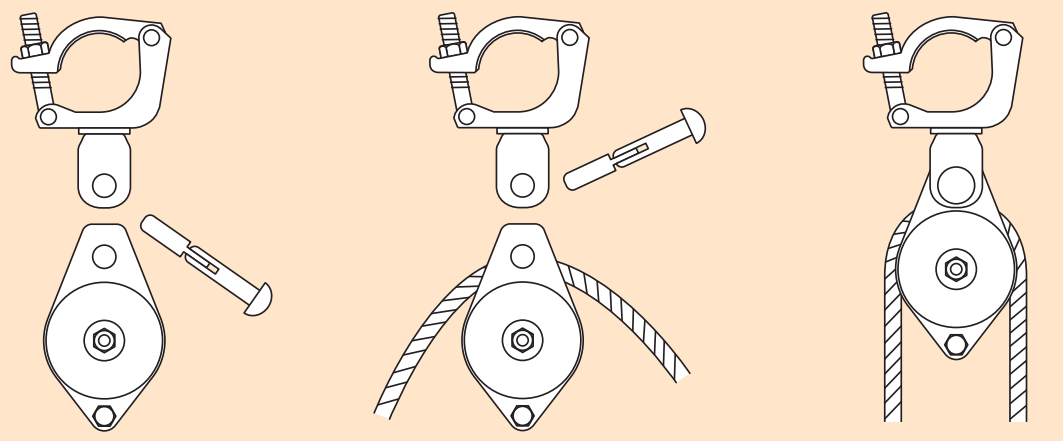

①折れピンを抜いてクランプ部から、車輪部をはずす。
②車輪部にロープをかける。
③そのまま車輪部をクランプ部に入れて折れピンをさしこみ曲げる。

型　式	使用荷重（kg）	車径（mm）	車輪溝幅（mm）	本体価格（円）
PCB	125	50	10	**4,400**

ご使用例

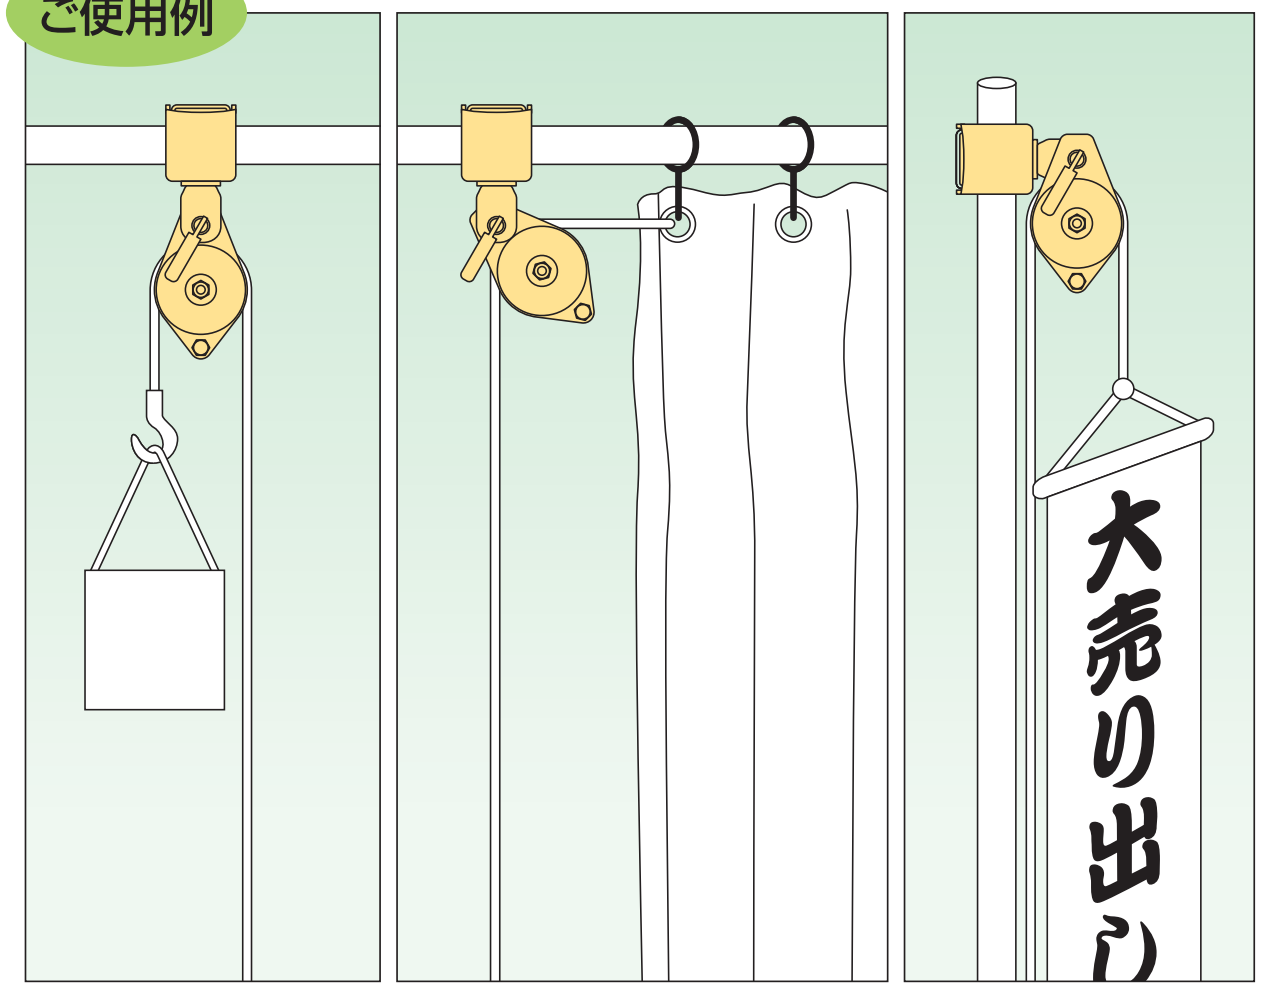

ロープホイスト

特　長

●小型軽量で持ち運びに便利です。
●チェーンブロック等より高速で巻き上げ可能です。
●頑丈で耐久性に優れています。
●ロープが太いので操作しやすくなっています。
●滑車が大きくロスがわずかです。

使用方法

定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けます。
エンドリングの付いたロープを下方向へ引くと荷物が吊り上げられます。

⚠使用上の注意

●本機は吊上荷重を1/4に軽減するものです。一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安になります。

倉庫での荷役作業に！



アウトドアに！



型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	本体価格（円）
RH250	250	3	**17,000**

スーパーレバー

PATENTED

●簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構（H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM）を採用。遊転操作がスムーズです。
●軽量物でも確実に作動します。
●チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
●小型・軽量で操作性抜群です。
●チェーンはメッキ品です。
●インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
●日・米・中　特許権取得済

⚠注意

使用荷重の3倍でフックが開き始めます。
オーバー荷重には御注意下さい。

操作方法

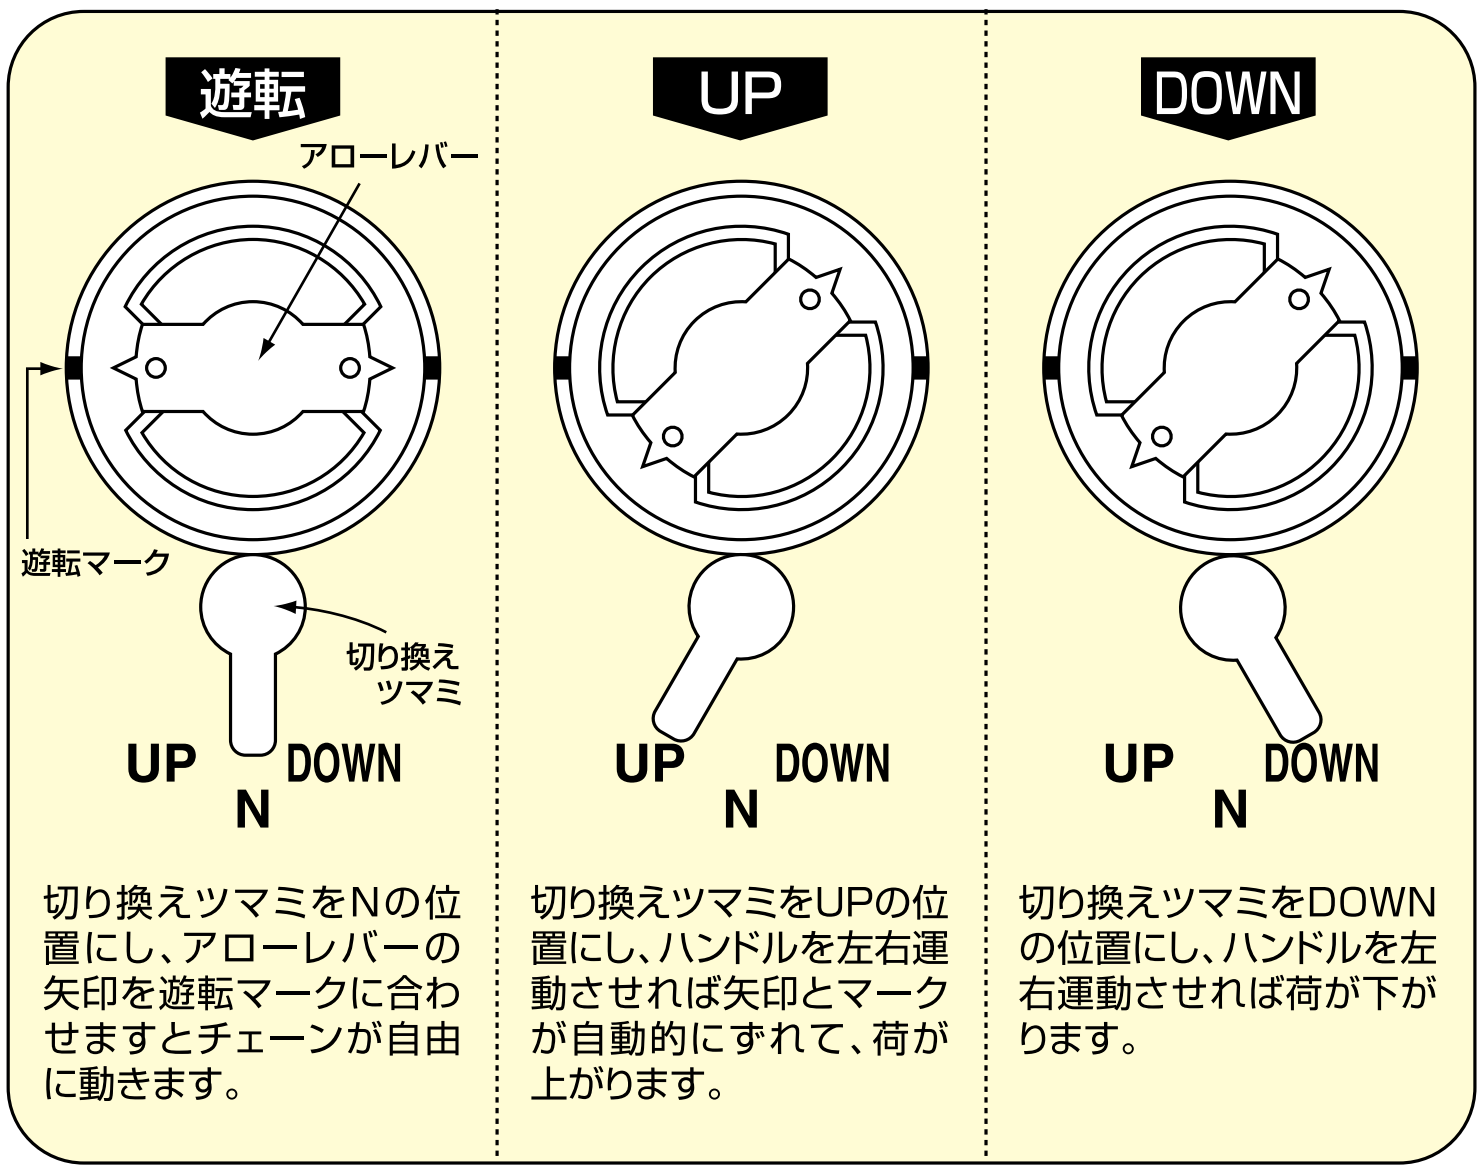

SPⅡ250kg　SPⅡ800kg

型　式	揚量 (ton)	標準揚程 (m)	試験荷重 (ton)	手引力 (kg)	チェーン線径 (mm)	自重 (kg)	大箱 入数	標準揚程 本体価格（円）	揚程増 本体価格（円/1m）
SPⅡ 250kg	0.25	1	0.4	28	4	2	6	18,250	3,200
SPⅡ 500kg	0.5	1.5	0.75	35	5	5	4	21,000	3,600
SPⅡ 500kgG	0.5	1.5	0.75	28	5	5	―	26,250	3,600
SPⅡ 800kg	0.8	1.5	1.2	25	5.6	6	4	32,500	3,750
SPⅡ 1000kg	1	1.5	1.5	31	5.6	6.5	4	36,000	3,750
SPⅡ 1600kg	1.6	1.5	2.4	31	7.1	10	2	42,500	4,500
SPⅡ 2000kg	2	1.5	3	31	8	14	―	58,250	5,200
SPⅡ 3200kg	3.2	1.5	4.8	33	10	20	―	71,500	6,200
SPⅡ 6300kg	6.3	1.5	9.5	33	10	30	―	116,250	12,400

※SPⅡ500kgGはギヤー付でSPⅡ500kgに比べ手引力が軽く操作が楽です。

■寸法表

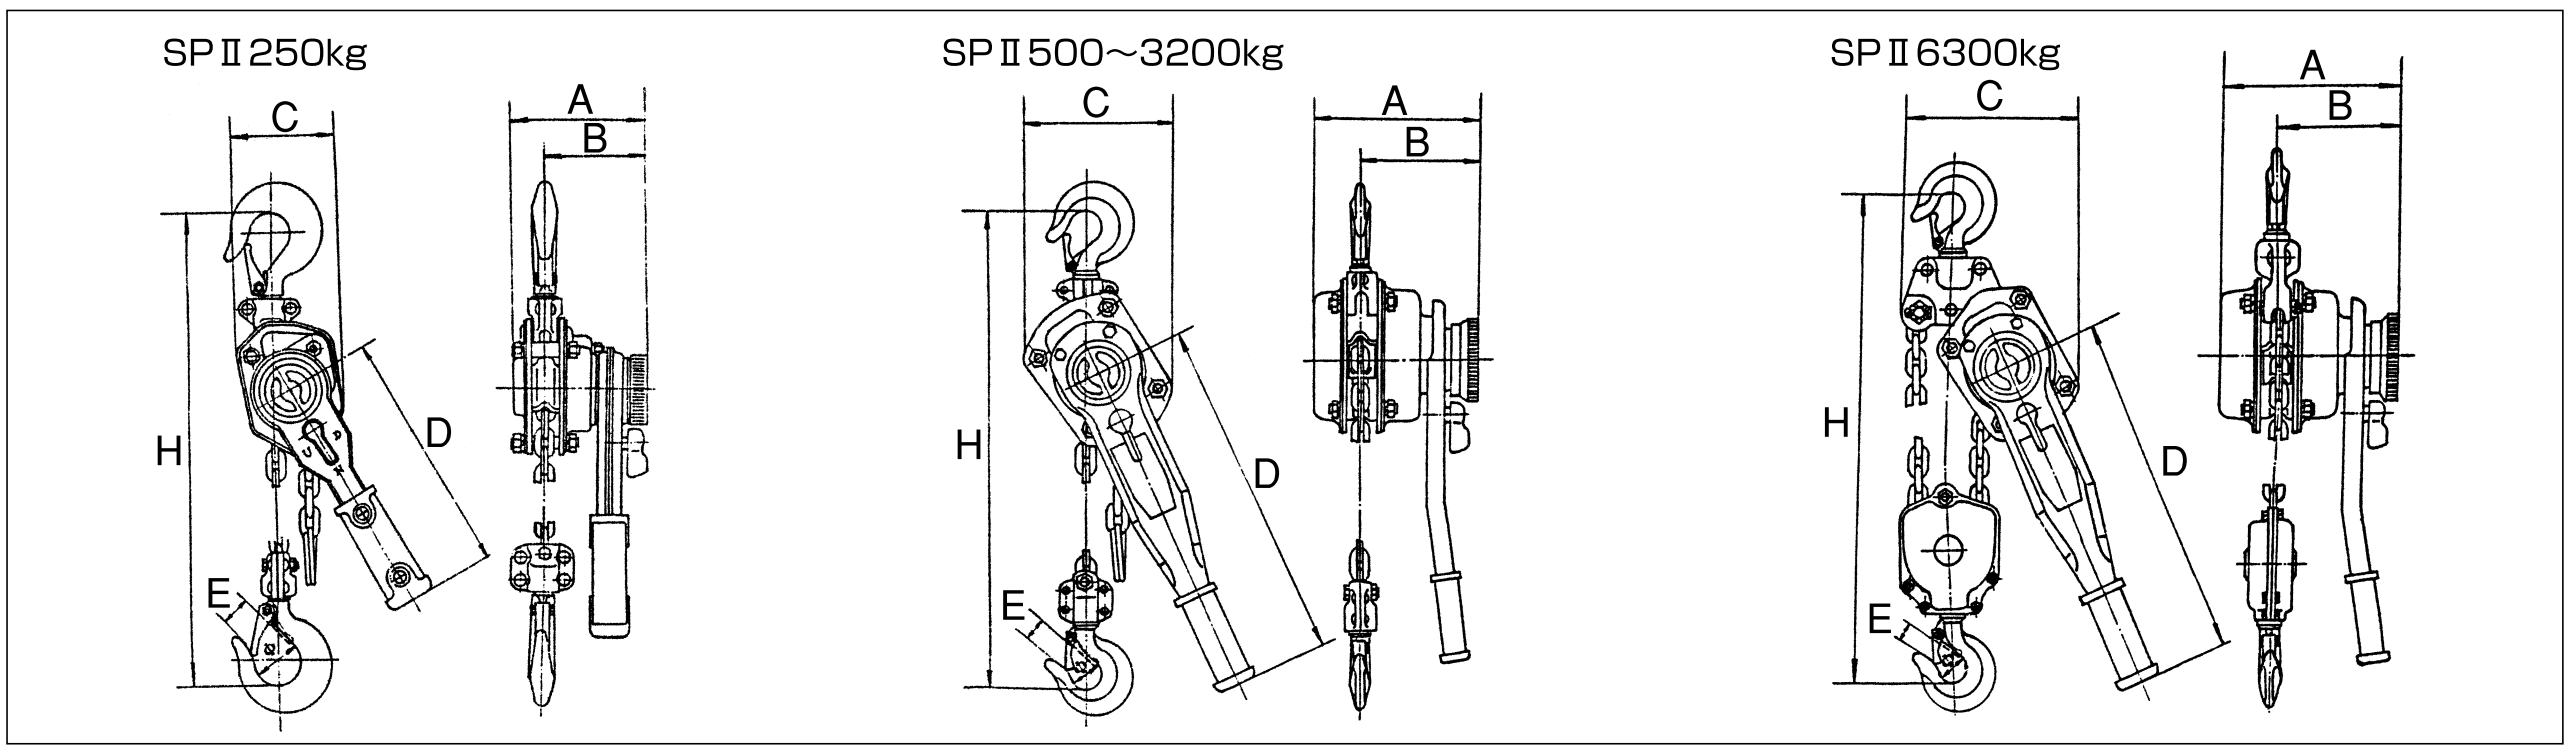

型　式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	ハンドル長D(mm)	E(mm)	フック間最短距離H(mm)
SPⅡ 250kg	94.5	73	70	158	20	245
SPⅡ 500kg	114	89	125	278	23	295
SPⅡ 500kgG	152	95	118	250	23	295
SPⅡ 800kg	148	91	128	278	26	310
SPⅡ 1000kg	148	91	128	278	31	320
SPⅡ 1600kg	175	106	145	380	36	385
SPⅡ 2000kg	193	110	175	380	36	410
SPⅡ 3200kg	205	116	280	380	38	475
SPⅡ 6300kg	205	116	280	380	40	610

■分解図(SPⅡ)

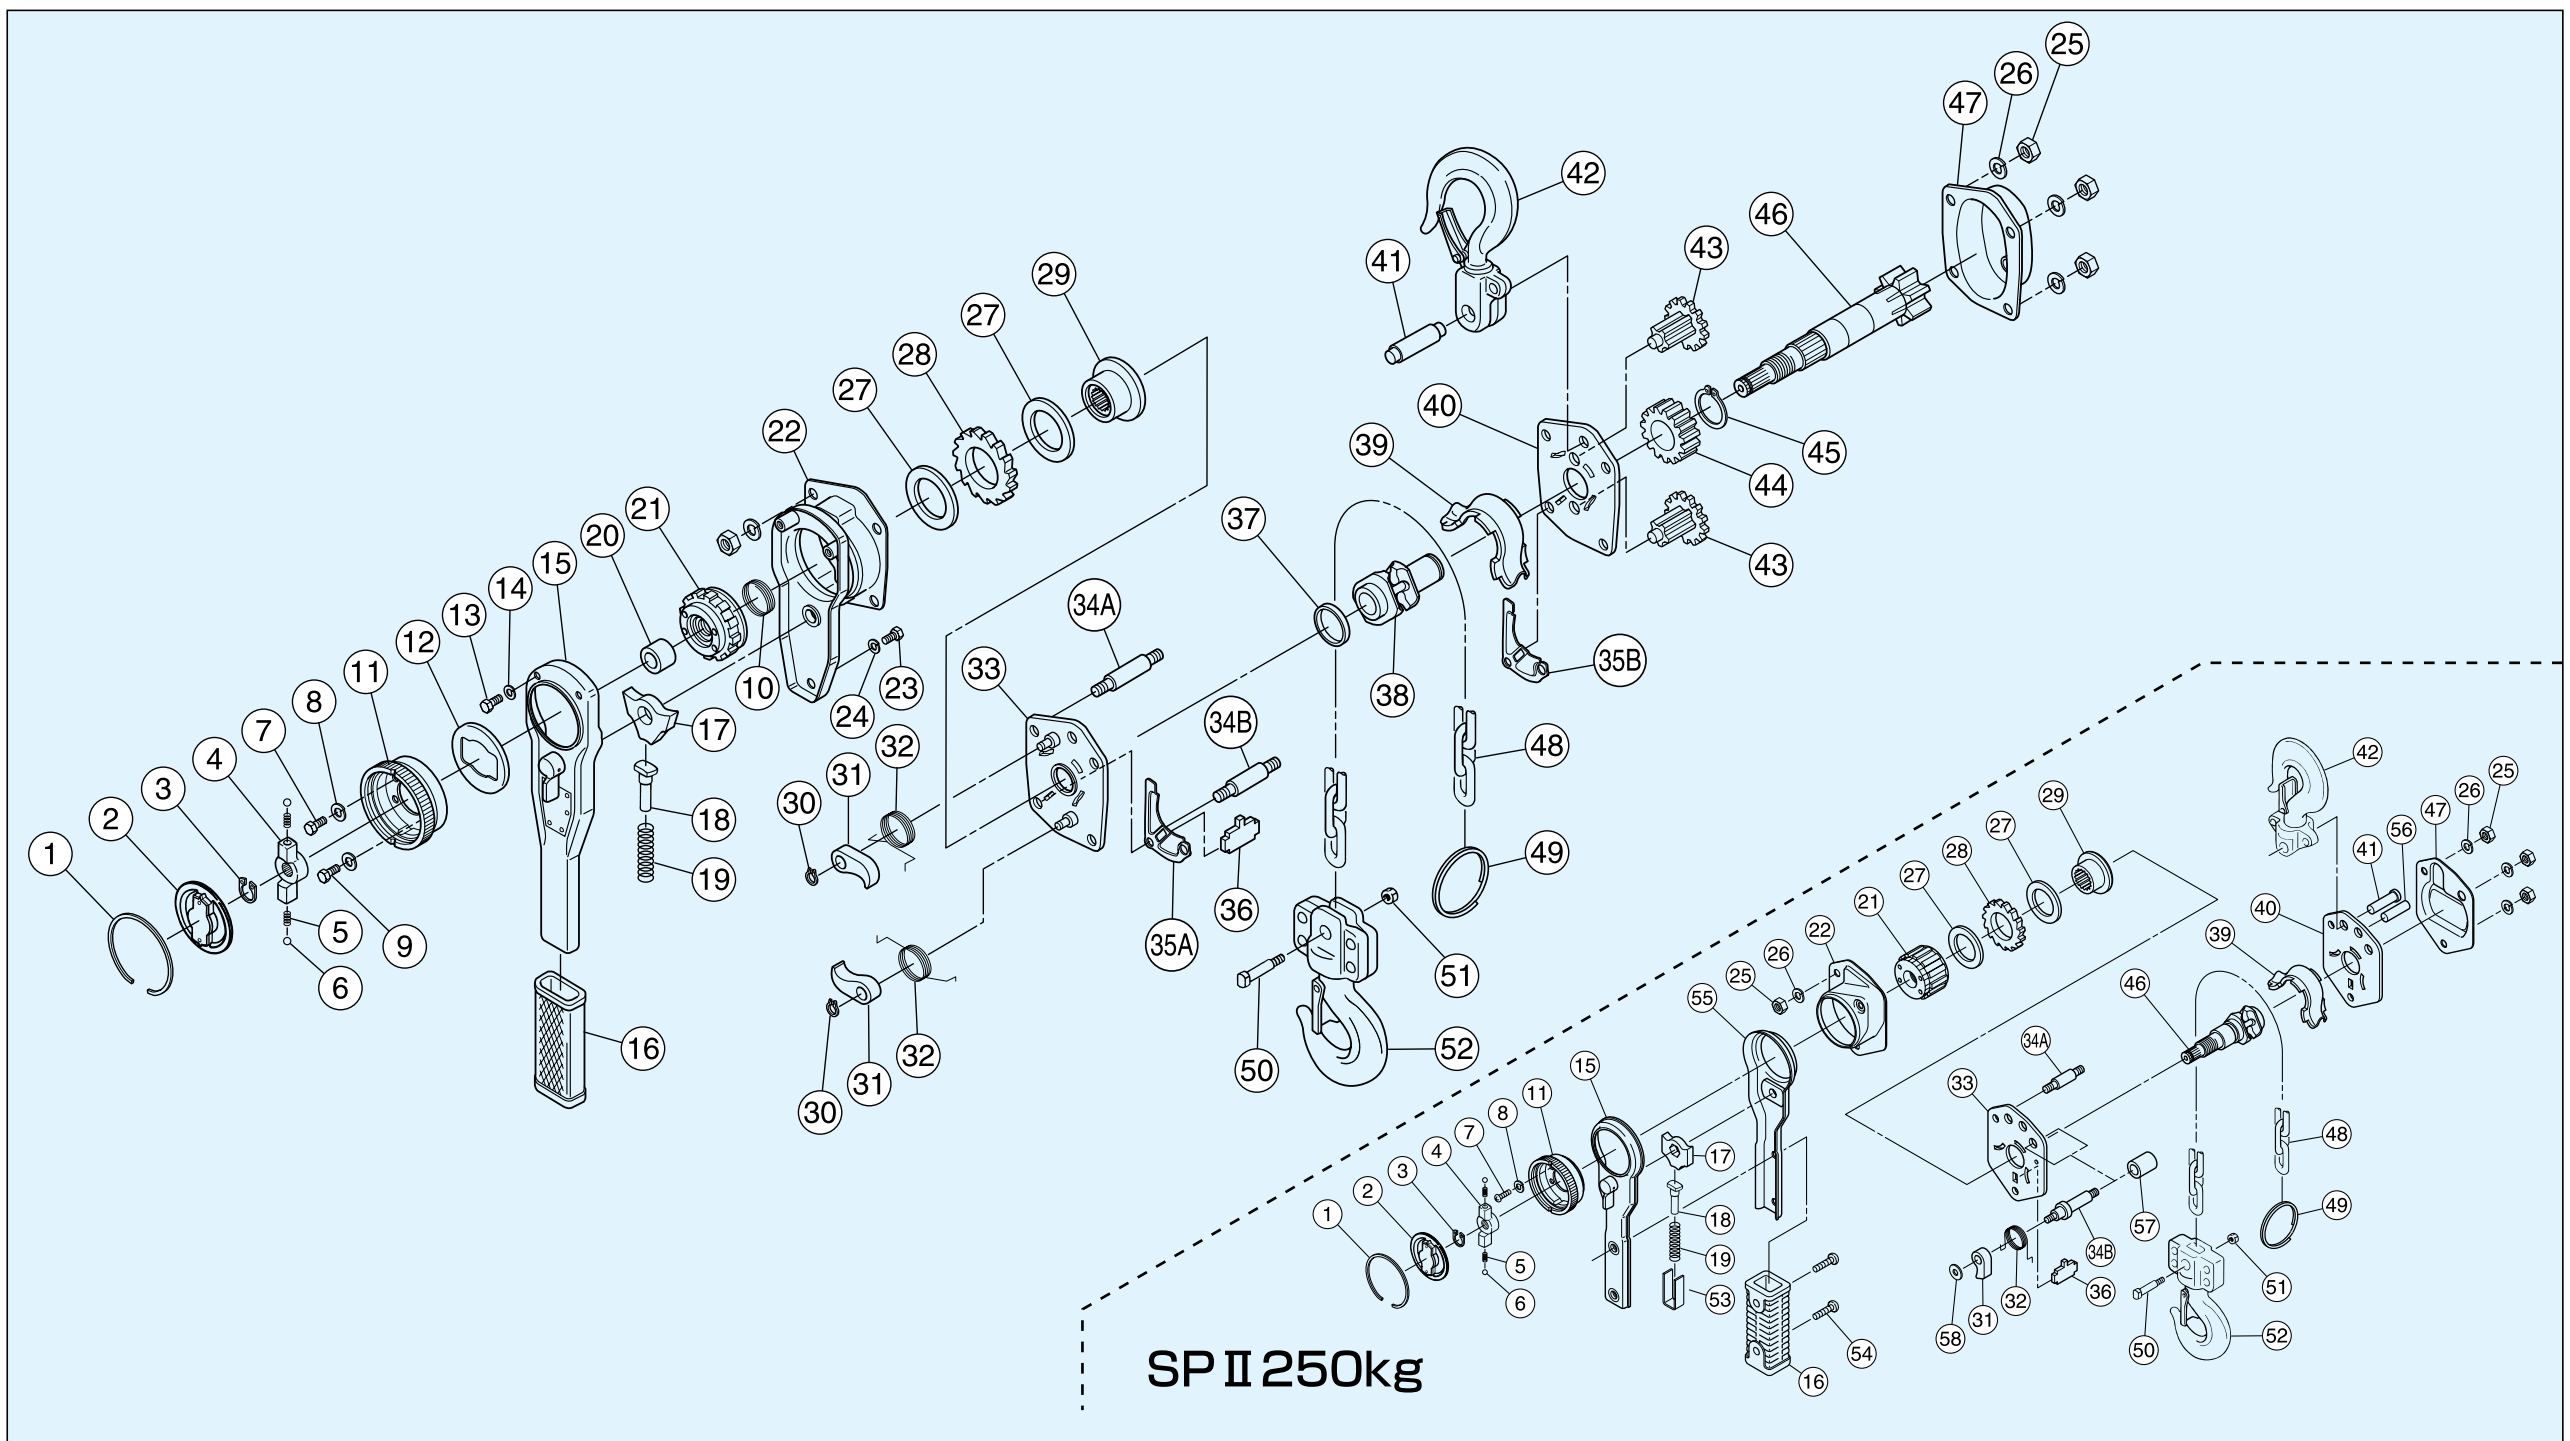

No.	品　名	No.	品　名	No.	品　名	No.	品　名
1	アローレバー止め輪	16	グリップ	31	ラチェット爪	44	主軸ギヤー
2	アローレバー	17	切り換え爪	32	爪用スプリング	45	主軸ギヤー止め輪
3	ウイング用止め輪	18	ハンドルノッチ	33	ブレーキ側プレート	46	スピンドルギヤー
4	ウイング	19	ハンドル用スプリング	34A	本体ボールトA	47	ギヤーケース
5	ウイング用スプリング	20	ウイング受けカラー	34B	本体ボールトB	48	チェーン
6	ウイング用ボール	21	遊動マサツ板	35A	ガイドプレートA	49	チェーンエンドリング
7	遊転ビス	22	ブレーキケース	35B	ガイドプレートB	50	チェーンフックピン
8	遊転ビスワッシャー	23	ブレーキケースボールト	36	セパレーター	51	チェーンフックナット
9	遊転ビス	24	ブレーキケースワッシャー	37	チェーンスプロケット用カラー	52	チェーンフック
10	遊転スプリング	25	本体ナット	38	チェーンスプロケット	53	ノッチ枠
11	遊転ニギリ	26	本体ワッシャー	39	チェーンガイド	54	ハンドルグリップ用ビス
12	ハンドルカバー	27	ブレーキライニング	40	ギヤー側プレート	55	ハンドルケース
13	ハンドルボールト	28	ラチェットギヤー	41	本体フックピン	56	アテピン
14	ハンドルボールトワッシャー	29	固定マサツ板	42	本体フック	57	デスタンスカラー
15	ハンドル本体	30	爪用止め輪	43	中間ギヤー	58	爪用カラー

チェーンブロック

●小型・軽量です。
●主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
●強力ロードチェーンを装着し、全製品を1台ずつ耐力テストをしていますから安心してご使用いただけます。
●SCB0.5TONはチェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。

ハンドチェーンの長さを短くする時は、チェーンがねじれぬように2リンクずつカットしてCリンク部（1リンクだけ熔接していないものがついています）でつないでください。



型　式	揚量（ton）	標準揚程（m）	標準揚程本体価格（円）	揚程増本体価格（円/1m）	ロードチェーンのみ 揚程増本体価格（円/1m）	ハンドチェーンのみ 揚程増本体価格（円/1m）
R-CB 0.25TON	0.25	2.5	22,200	5,400	3,200	2,200
R-CB 0.5TON	0.5	2.5	18,750	5,100	3,000	2,100
R-CB 1TON	1	2.5	19,750	5,300	3,200	2,100
R-CB 1.5TON	1.5	2.5	28,000	6,600	4,500	2,100
R-CB 2TON	2	3	39,500	8,400	6,300	2,100
R-CB 3TON	3	3	47,500	12,100	10,000	2,100
R-CB 5TON	5	3	75,500	16,600	14,500	2,100
SCB 0.5TON※	0.5	2.5	97,500	29,700	15,400	14,300

※SCB0.5TONは、ハンドチェーン、ロードチェーン及び下フックはSUS304製です。本体カバー、本体フック、フレーム、チェーンガイド類は鉄製メッキ仕上げ。
ハンドホイルは鉄製黒塗装。ロードチェーンスプロケットは鉄製生地の仕上げとなります。

■寸法表（TYPE-R2）

型　式	A（mm）	B（mm）	C（mm）	フック間最短距離H（mm）
R-CB 0.25TON	101	102	22	260
R-CB 0.5TON	120	110	25	285
R-CB 1TON	147	130	30	330
R-CB 1.5TON	181	147	34	410
R-CB 2TON	147	130	36	450
R-CB 3TON	181	147	40	530
R-CB 5TON	216	173	48	620
SCB 0.5TON	147	130	18	390

型　式	自重（kg）	手引力（kg）	ロードチェーンの掛数	チェーン寸法
R-CB 0.25TON	4.0	22	1本	4mm×12
R-CB 0.5TON	7.5	26	1本	5mm×15
R-CB 1TON	10.5	28	1本	6mm×18
R-CB 1.5TON	15	34	1本	7.1mm×21
R-CB 2TON	16	30	2本	6mm×18
R-CB 3TON	23.5	37	2本	7.1mm×21
R-CB 5TON	40	41	2本	10mm×30
SCB 0.5TON	11	15	1本	6mm×18

0.25ton、0.5ton、1ton、1.5ton	2ton、3ton、5ton

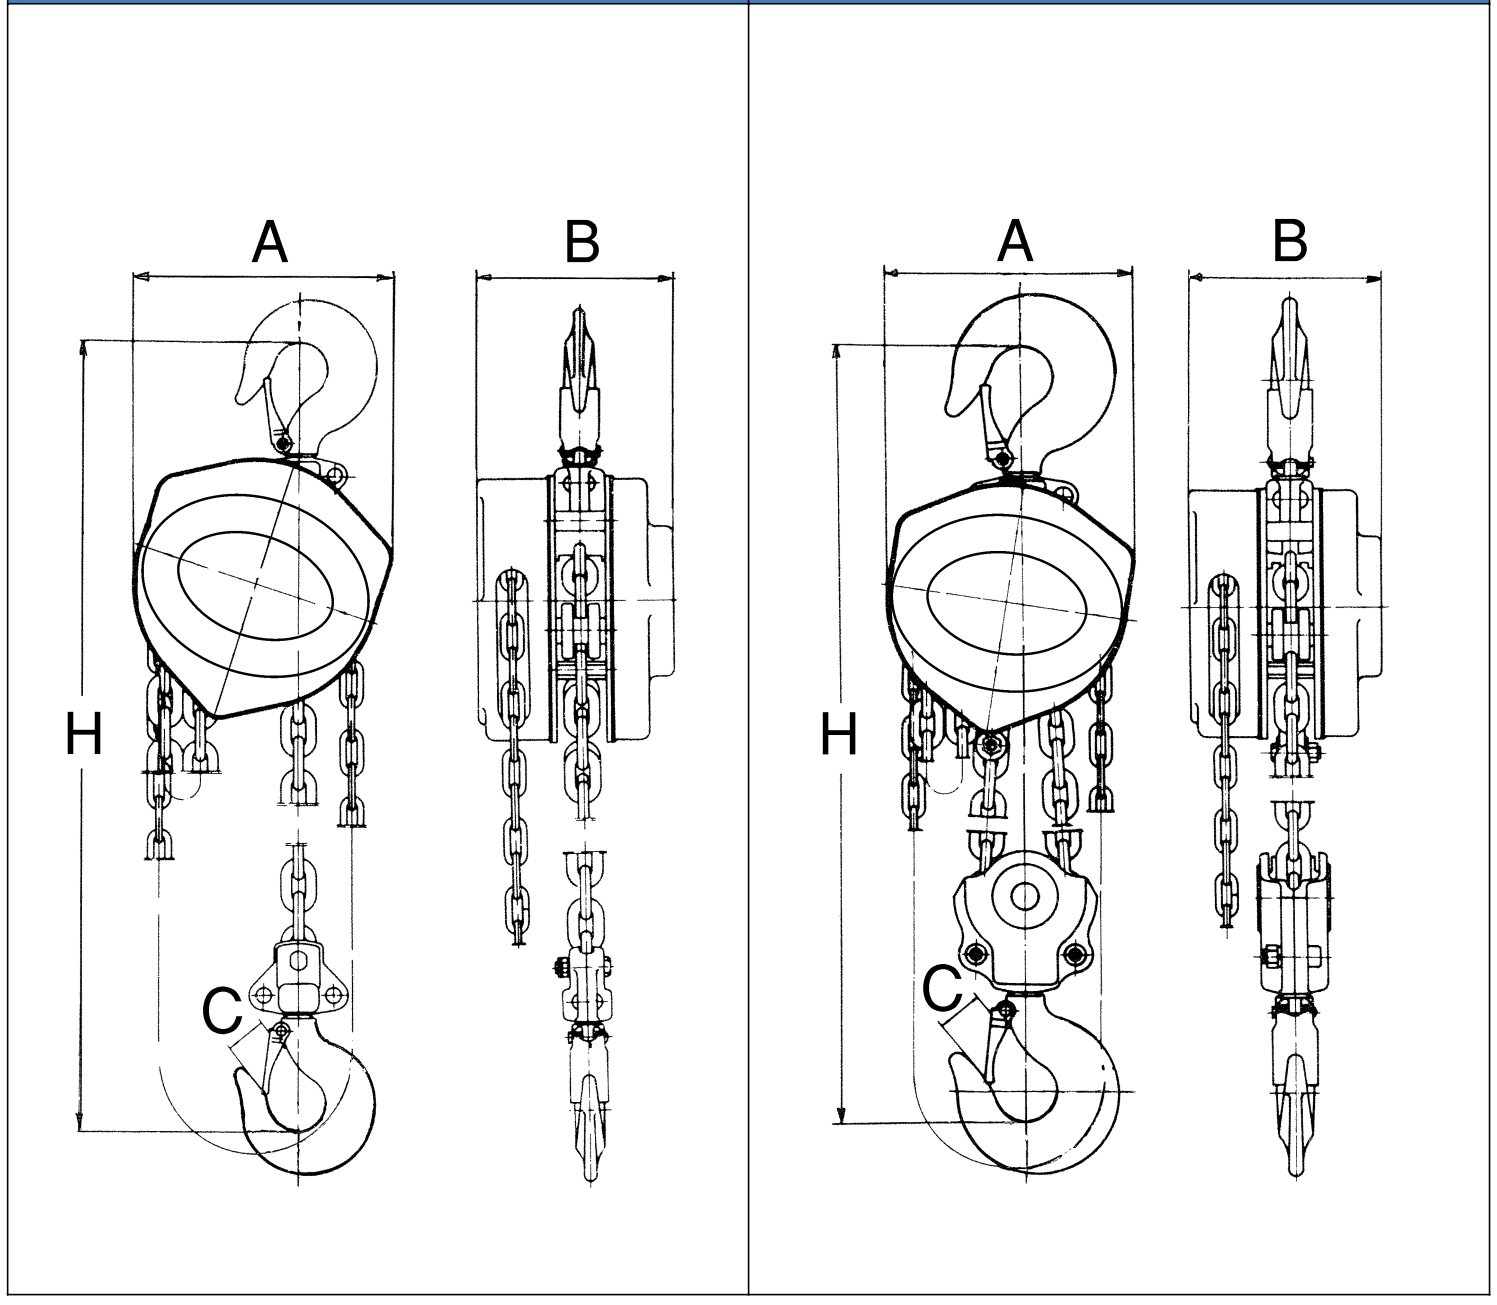

■分解図（TYPE-R2）

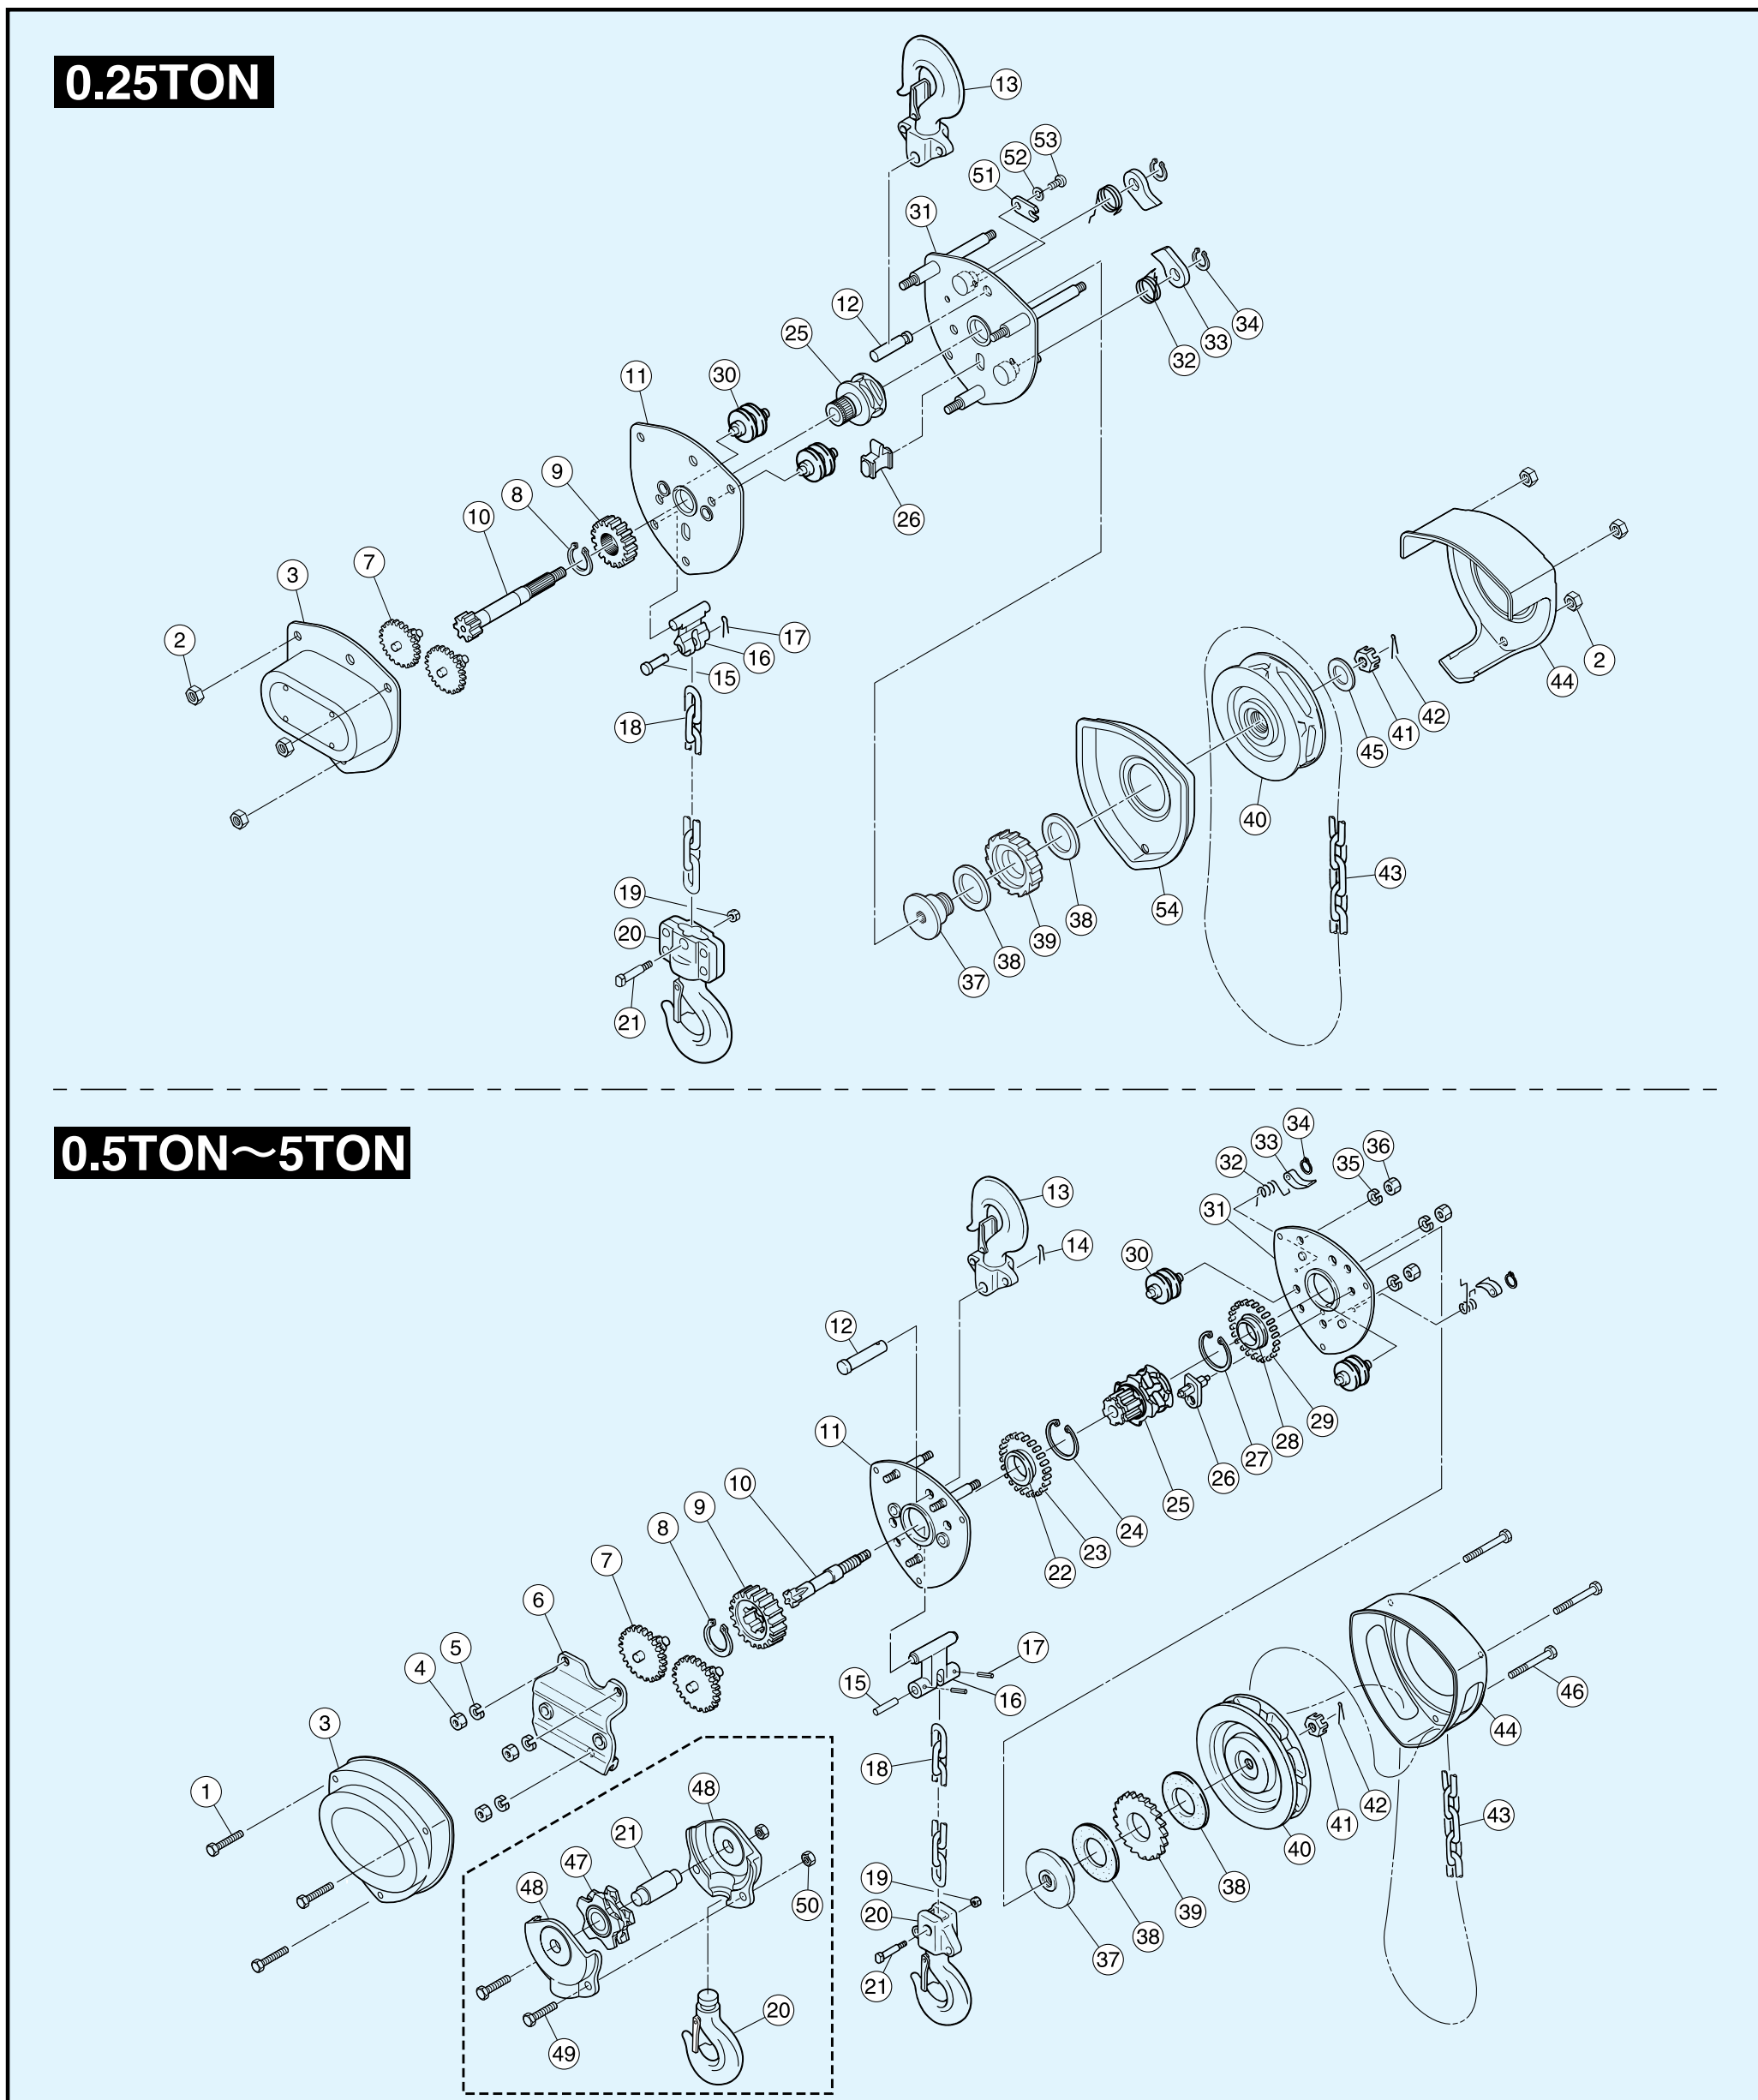

（2ton、3ton、5ton用チェーンフックセット）

No.	品　名
1	ギャーケース用ボールト
2	ケース用ナット
3	ギャーケース
4	ナット
5	スプリングワッシャー
6	ギャーサイドプレート
7	中間ギャー
8	止メ輪
9	主軸ギャー
10	スピンドルギャー
11	ギャー側プレート
12	本体フックピン
13	本体フック
14	本体フックピン用割ピン
15	チェーンストップピン
16	チェーンストップピンガイド
17	ストップピン用ピン
18	ロードチェーン
19	チェーンフックナット
20	チェーンフック
21	チェーンフックピン
22	ローラーカバー
23	ローラー
24	ローラー止メ輪
25	チェーンスプロケット
26	セパレーター
27	ローラー止メ輪
28	ローラーカバー
29	ローラー
30	ガイドローラー
31	ブレーキ側プレート
32	スプリング
33	ラチェット爪
34	ラチェット爪用止メ輪
35	スプリングワッシャー
36	ナット
37	固定マサツ板
38	ブレーキライニング
39	ラチェットギャー
40	ハンドホイル
41	キャッスルナット
42	キャッスルナット用割ピン
43	ハンドチェーン
44	ハンドホイルカバー
45	ハンドホイル座金
46	ハンドホイルカバー用ボールト
47	チェーンフック用スプロケット
48	チェーンフックカバー
49	チェーンフックボールト
50	チェーンフックナット
51	本体フックピン止メ板
52	止メ板用ワッシャー
53	止メ板用ビス
54	ブレーキカバー

トロリー

●カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節する事ができます。
●脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

■プレントロリー

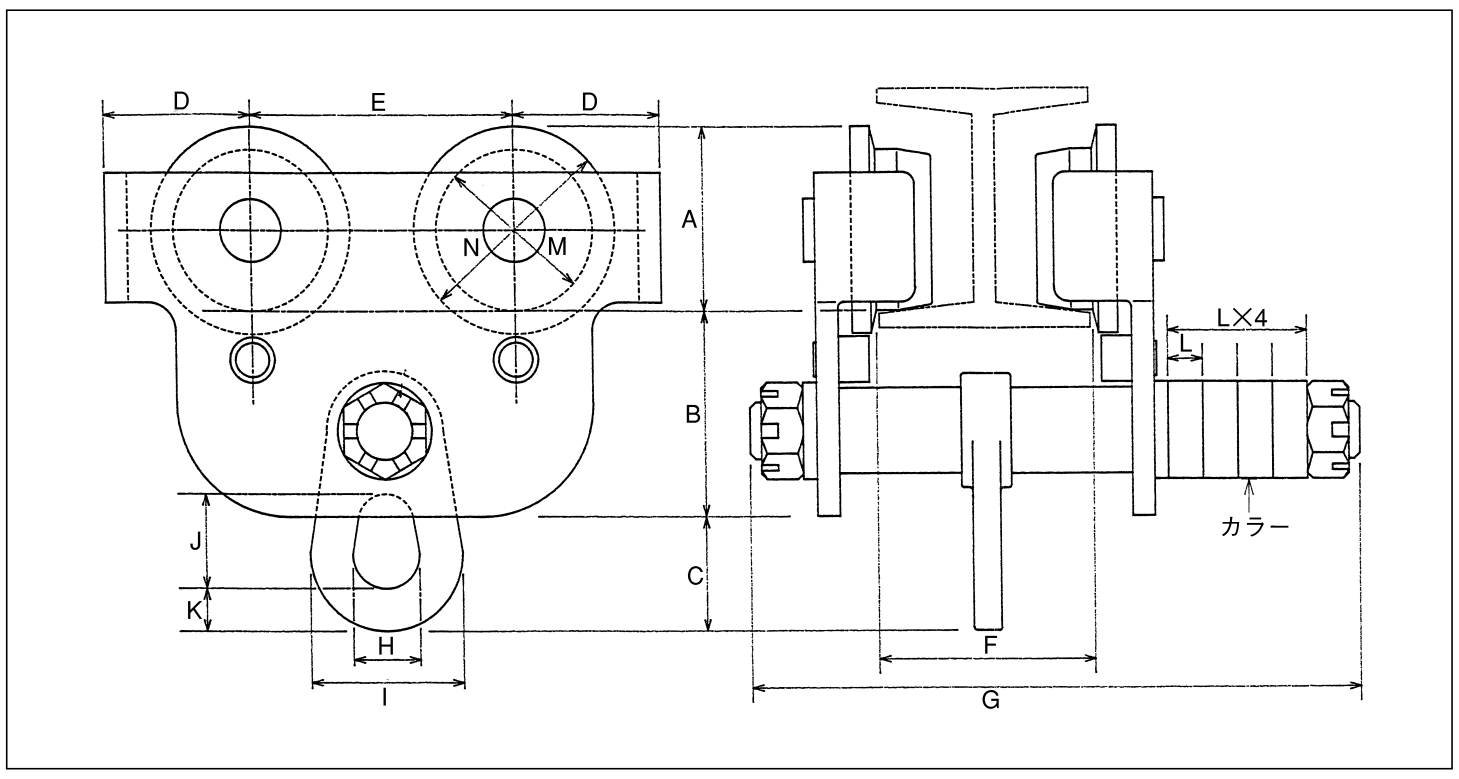

型　式	適用ビーム巾 (mm)	最小回転 半径(m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
PT0.5TON	75・100・125	1	65	72	43	53	95	75-125	220	25	55	32	15	12.5	56	73	6	**14,250**
PT1TON	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	230	28	63	36	17	12.5	66	92	10	**17,500**
PT2TON	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	265	34	73	43	19	12.5	76	108	16	**28,000**
PT3TON	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	275	40	87	52	24	12.5	95	128	26	**46,750**
PT5TON	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	327	60	111	74	26	12.5	115	152	45	**76,500**

■ギヤートロリー

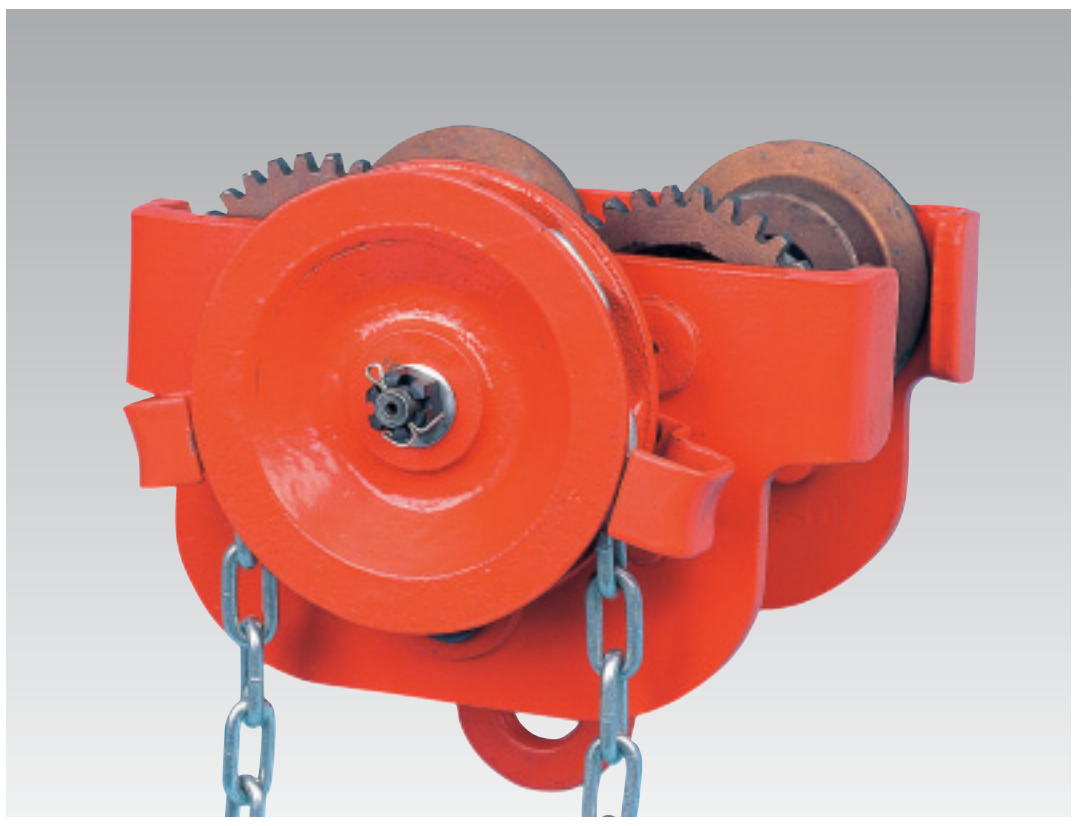

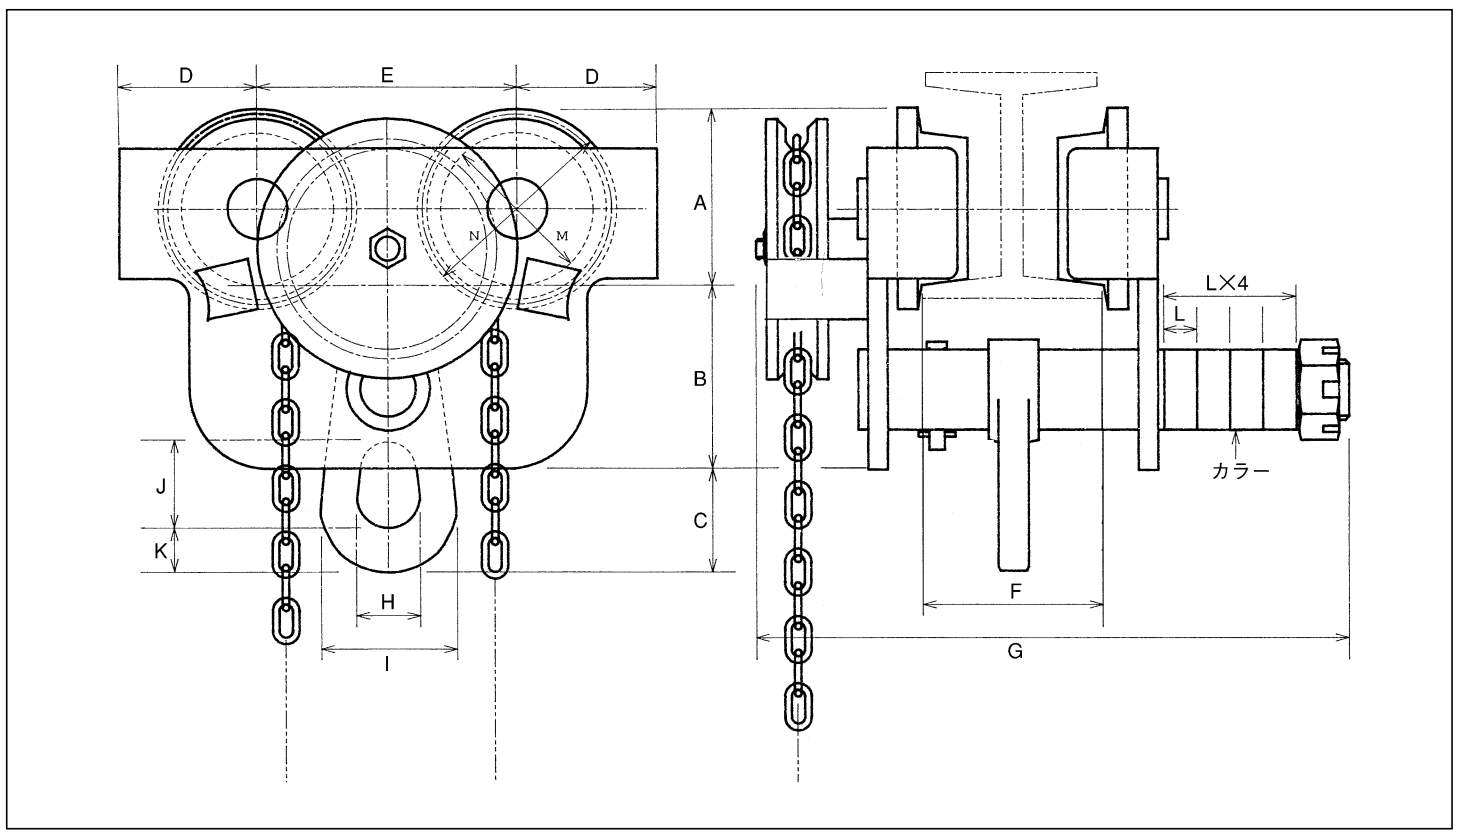

型　式	標準揚程 (m)	適用ビーム巾 (mm)	最小回転 半径(m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	価　格 (円)
GT1TON	2.5	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	275	28	63	36	17	12.5	66	92	15	**25,000**
GT2TON	3	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	300	34	73	43	19	12.5	76	108	20	**39,500**
GT3TON	3	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	315	40	87	52	24	12.5	95	128	30	**63,000**
GT5TON	3	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	345	60	111	74	26	12.5	115	152	48	**98,000**

※揚程増価格、各型式とも本体価格**2,100円/1m**。

ビームトロリー（H型鋼専用）

●ハンドルを回すだけで、H型鋼にカンタンに取付ができます。

●BT0.5tonとBT1tonは小型軽量なのでビームへの装着が容易です。

ワイドタイプ

⚠注意

●H型鋼専用です。I 型鋼には装着しないでください。

●寸法図

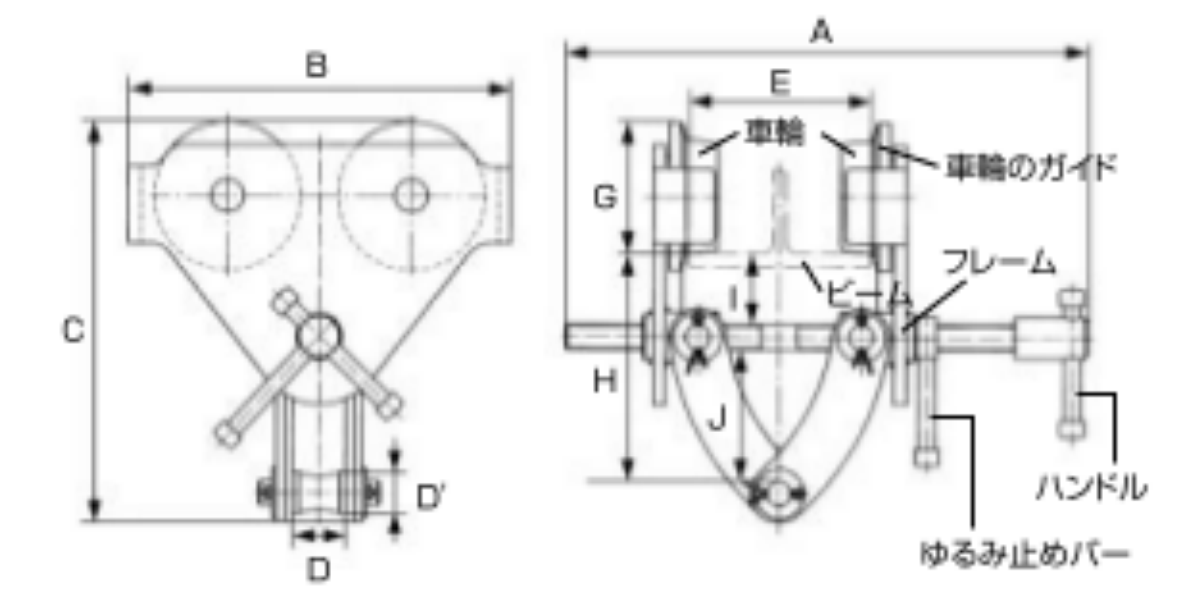

型式	使用荷重 (kg)	適用ビーム幅 (mm)	最小回転半径 (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D' (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
BT0.5ton	500	60～125	0.8	256	156	132～184	25	20	60～125	58	55～100	30	20～65	3.5	**23,500**
BT1ton	1,000	60～125	1	256	187	148～200	25	20	60～125	65	65～110	35	20～65	4.5	**27,250**
BTW1ton※	1,000	80～150	1.3	320	240	195～230	40	25	80～150	88	110～140	45	35～80	11.5	**42,000**

※BTW1tonはワイドタイプとなります。

3脚ヘッド

●チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。
果樹の引抜作業、水中ポンプの据付け、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。

■VK-10（1トン用）

①直径48.6㎜のパイプを3本用意します。
②パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかり締めてください。立ててからロープで脚間をしばって固定してください。

VK-10


（チェーンブロック揚量1トンまで）

■スパイク（すべり止め）

●ダクタイル鋳造製（VK10専用）
●1セット（3ヶ入）

型式	本体価格 (円/1セット)
VKS-10	**6,900**

■VK-20（2トン用）

①丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1丁で簡単に組めます。
②荷重のかかる天板を直接ジョイントを支持するため安全です。
③ロープをV字形に使うので、ほどける心配がありません。
④フックの引っかけ口がツリワの向きに合います。
⑤ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能です。

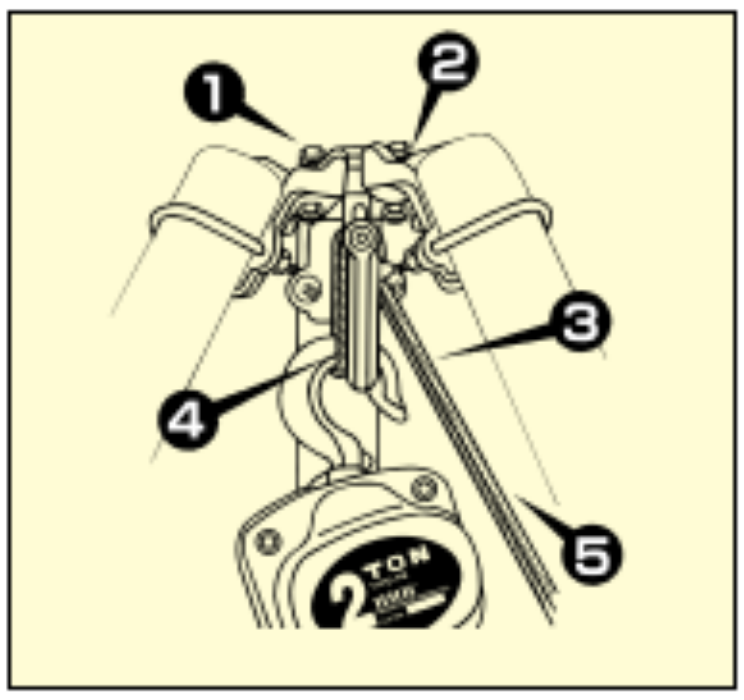

VK-20


（チェーンブロック揚量2トンまで）

型式	使用荷重 (ton)	使用脚	自重 (kg)	本体価格 (円)
VK-10	1	パイプ48.6mm径専用	5.0	**15,000**
VK-20	2	丸木・鉄パイプ（最小70mm～最大90mm）	9.0	**21,250**

パイプジブクレーン

意匠登録済

●パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。
●ウォール型で180°回転します。
●ボルト締めか溶接でお取付けください。
●パイプは配管用炭素鋼鋼管40A（3.5㎜厚）で堅牢です。
●パイプトロリーは1台付いています。
（左写真のホイストは別売りです。）

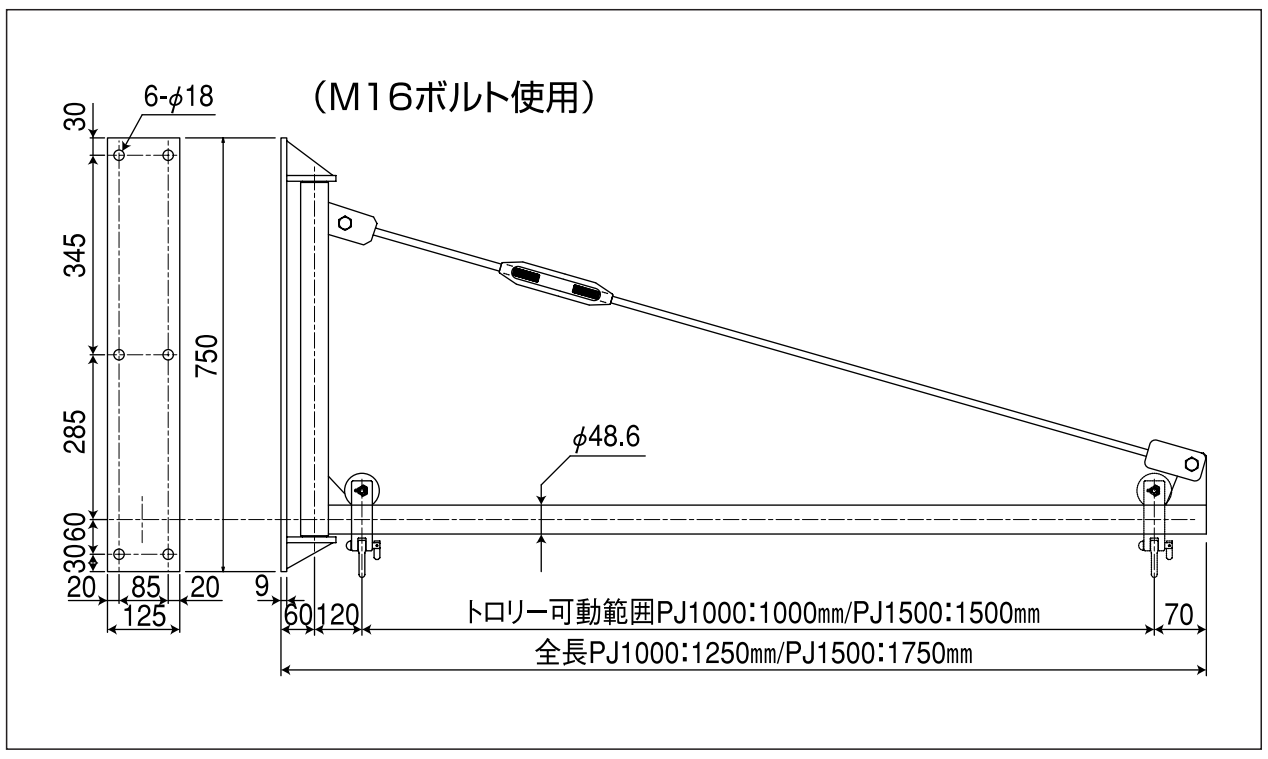

型　式	トロリー可動長さ（m）	最大使用荷重（kg）	自重（kg）	本体価格（円）
PJ1000	1.0	150	22	**107,500**
PJ1500	1.5	150	25	**127,500**

パイプハンガー

●炭素鋼鋼管（42.7～48.6）にホイスト、チェーンブロック、滑車、スリングなどを吊り下げるための連結金具としてご利用ください。
●オーフ型（PHO）とフック型（PHH）の2種類があります。
●パイプの強度、支持距離等を確認の上ご使用ください。



オーフ型（PHO）

フック型（PHH）





パイプハンガー	型　式	使用荷重（kg）	自重（g）	本体価格（円）
オーフ型	**PHO**	350	550	**3,000**
フック型	**PHH**	350	570	**3,000**

パイプトロリー

■PR250

●簡単に取り付けができます。
●パイプは35㎜〜60㎜径までご使用できます。
●車輪は樹脂製で走行は静かです。
●スパンが長い場合はパイプのたわみや折れに注意してご使用ください。

型　式	使用荷重(kg)	全長(mm)	自重(g)	本体価格(円)
PR250	250	180	700	**8,400**

■PQ350

●吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。
●パイプは35㎜〜60㎜径までご使用できます。

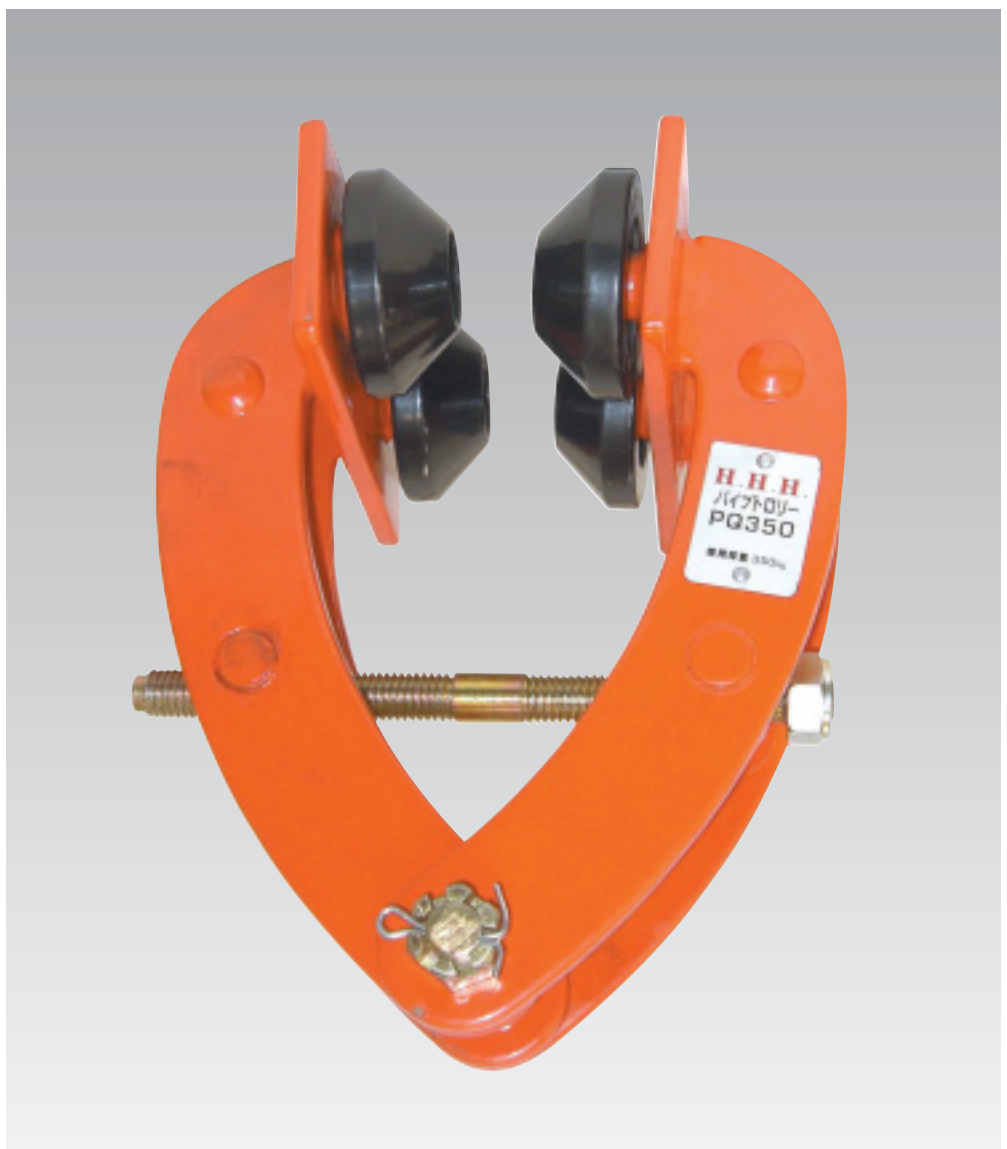

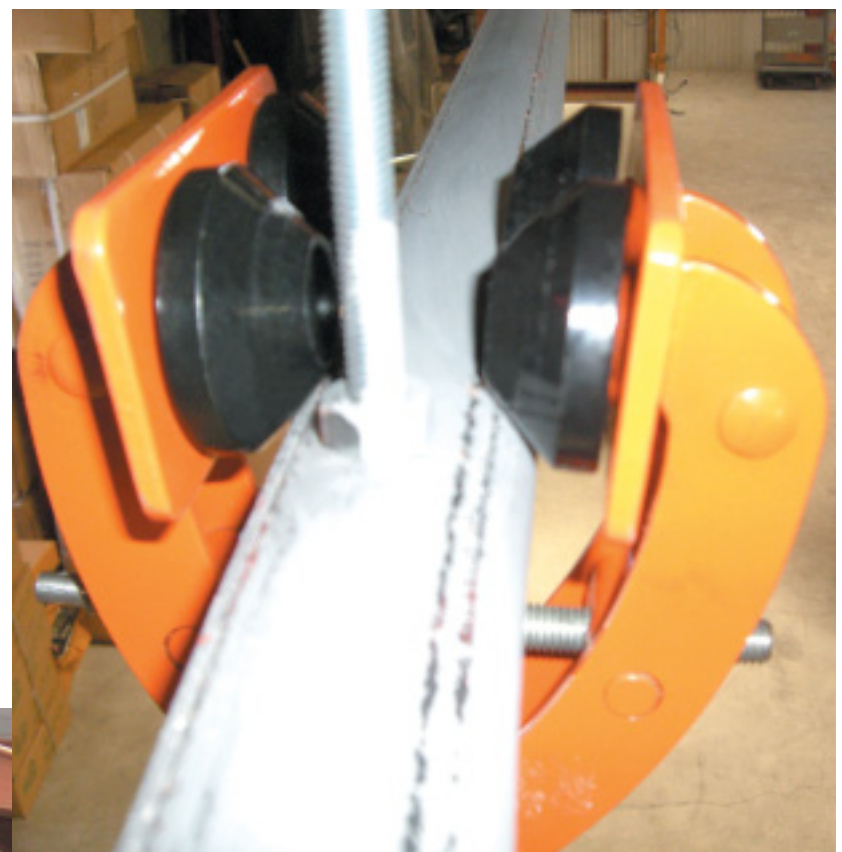

型　式	使用荷重(kg)	(φ)	自重(kg)	本体価格(円)
PQ350	350	35〜60	4.5	**16,500**

電気ホイストZS80・ZS100・ZS200

PATENTED

- ●単相100V仕様なのでご家庭でもご使用できます。
- ●ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
- ●独自のH.H.H.ZIMシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
- ●誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
- ●動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
- ●過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
- ●日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾　8ヶ国 特許権　取得済

⚠本品は屋内仕様、時間定格5分です。

●建設現場、工場等での過酷な連続運転や使用場所の移動には不向きです。

〈交換部品〉

■ワイヤーカートリッジZC
（ZS80、100、200共通）

型　式	本体価格（円）
ZC	6,600

カラー2ケ（付属品）

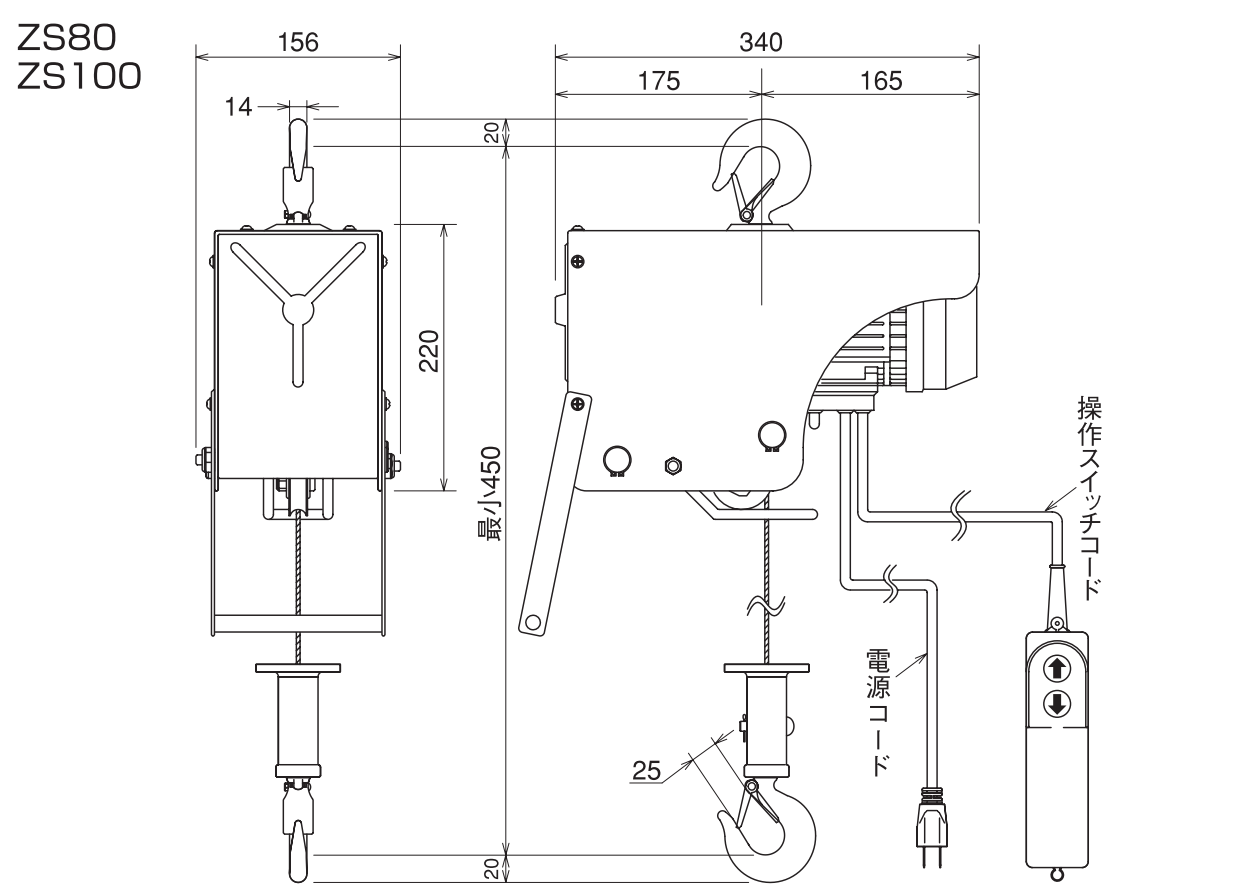

※ZS80、100とも同寸法です。

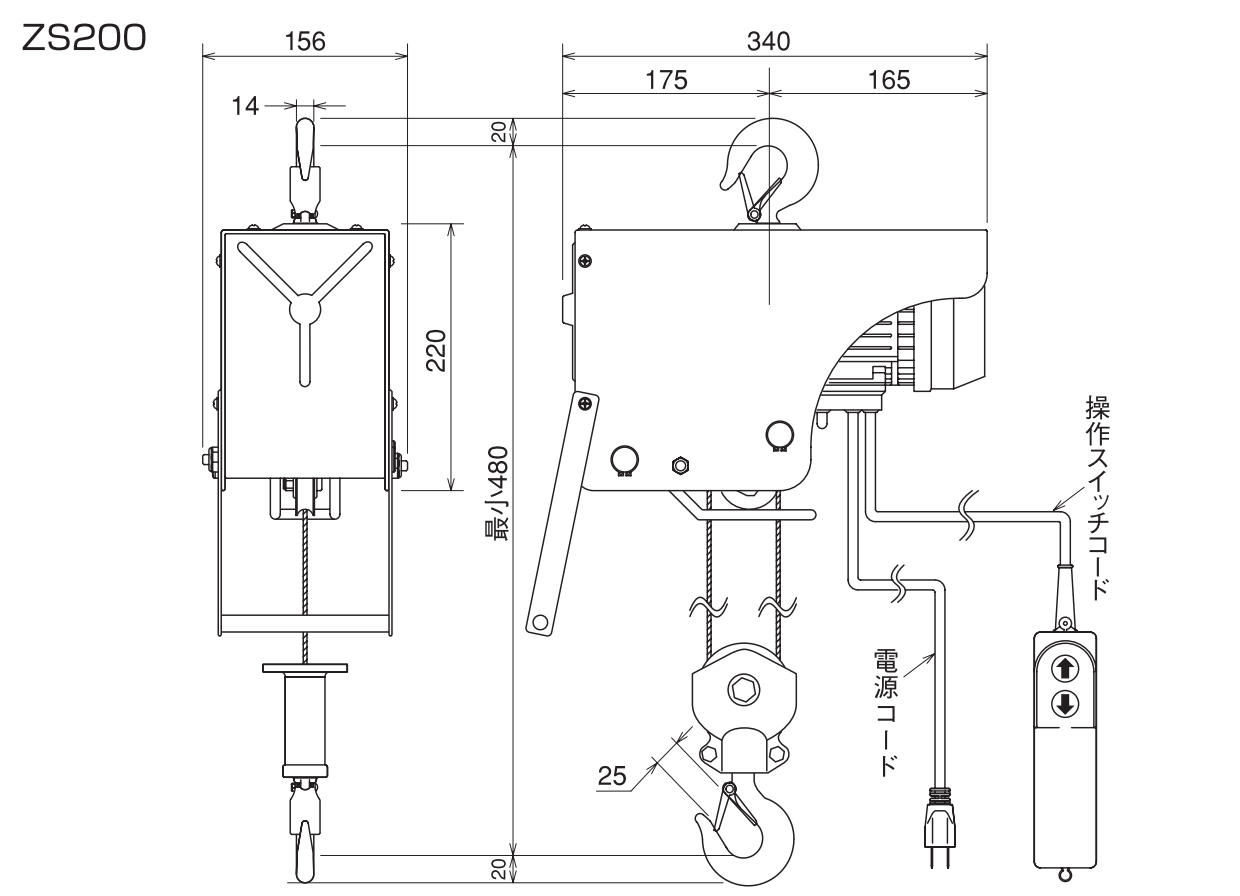

型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	巻上速度（m/分）	電　源	時間定格（分）	モーター出力（W）	電源コード長さ（m）	操作スイッチコード長さ（m）	ワイヤー径（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
ZS80	80	10	12	100V 50/60Hz	5	200	1.5	3	4	13.5	**77,250**
ZS100	100	10	12	100V 50/60Hz	5	250	1.5	3	4	14.5	**82,000**
ZS200	200	6	6	100V 50/60Hz	5	250	3	5	4	16	**106,000**

電気チェーンブロック

■JC250kg

●単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。
●ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。
●誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
●動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
●本機は低頻度使用の機種です。モーター保護のため過酷な連続使用（5～10分）でモーターが過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
●−5℃以上40℃以下、湿度85%以下の条件でご使用ください。
●直接雨や雪、夜露などのかかる野ざらし状態の場所には設置しないでください。
●粉塵、有機溶剤、爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。

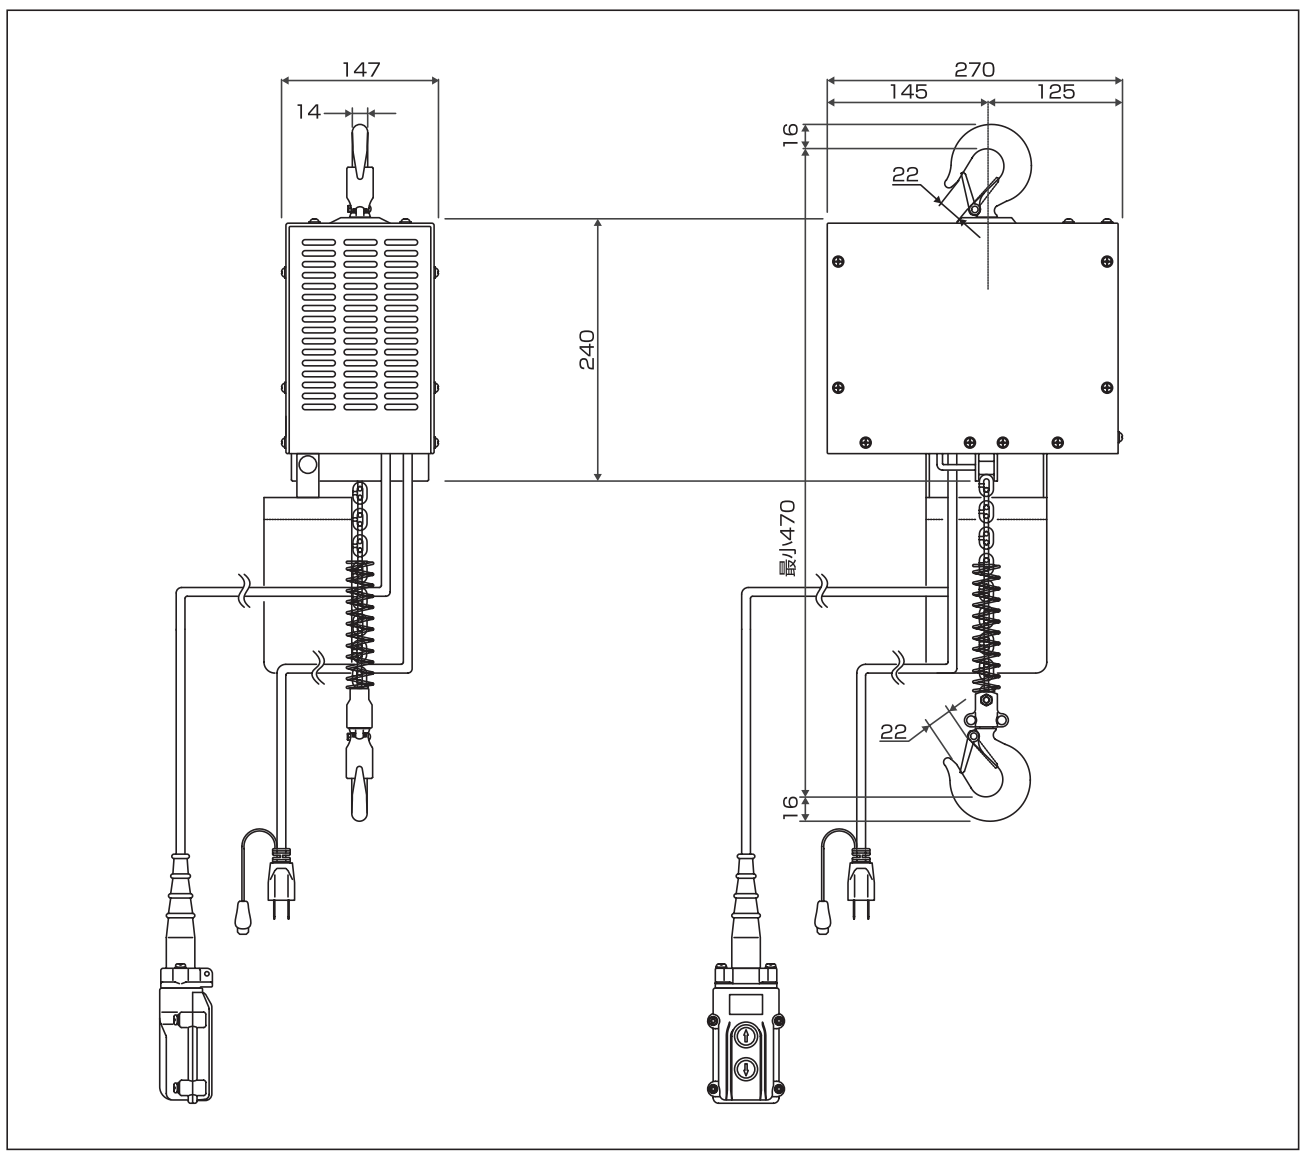

型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	巻上速度（m/分）	チェーン径（mm）	電　源	電動機（W）	電源コード長さ（m）	操作コード長さ（m）	自重（kg）	本体価格（円）
JC250kg×3m	250	3	3.5	4	100V 50/60Hz	250	5	2.5	16	**95,000**
JC250kg×6m	250	6	3.5	4	100V 50/60Hz	250	5	5.5	18	**110,000**

■FE200

●定格荷重200kg、揚程は3mです。
●単相AC100V用です。
●コンパクトで、しかもパワフルな巻き上げが最大の魅力です。
●現場や工場に、ご家庭に、店舗に、貴方の作業場で「奉仕者」として働きます。

■仕様表

機　　種	懸垂形
定格荷重（kg）	200
電　　源	単相AC100V 50/60Hz
モーター出力（w）	160
モーター時間定格（分）	15
定格電流（A）	4.5
巻上速度（m/min）	3
ロードチェーン線径（mm）	φ5

※揚程は10mまで、ご相談に応じます。巻上モータに整流子モータを採用していますので、他機種より運転音が高くなります。
※電源ケーブルは0.75㎟×3芯×3m付、接地線出し2Pプラグ付。

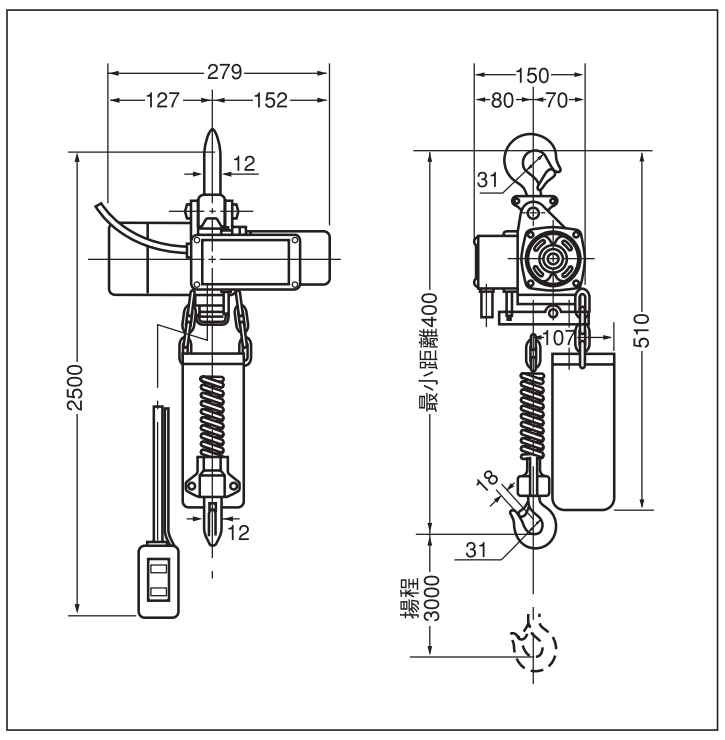

型　式	揚程（m）	自重（kg）	本体価格（円）
FE200	3	8	**190,000**

電動ウインチ

特許出願中

- ●価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
- ●工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
- ●オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
- ●単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
- ●動作音が小さいので使用状況を選びません。
- ●アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。（必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。）

〈交換部品〉

■ワイヤーカートリッジ WC10

型　式	本体価格（円）
WC10	7,000

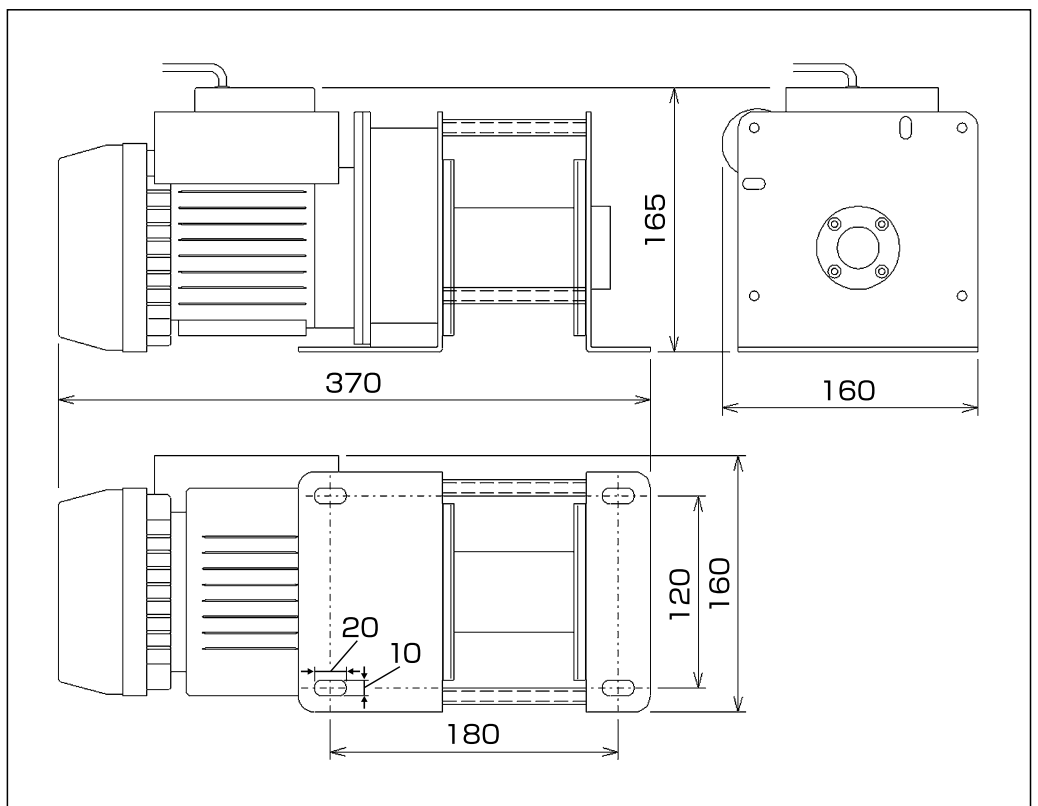

使用上の注意

- ●本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- ●本機の時間定格は5分です。建設現場や工場内などでの連続運転には不向きです。
- ●電圧を落としての低速運転はできません。

アイ加工済みワイヤー（標準装備）の寸法

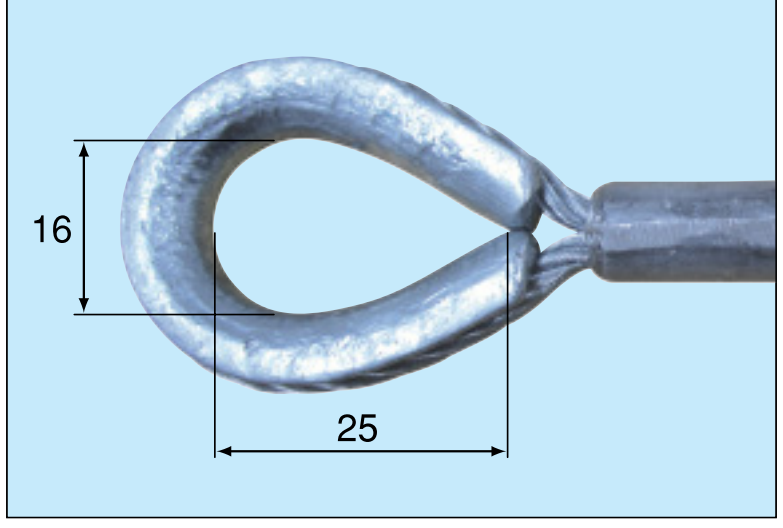

型　式	定格荷重（kg）	揚程（m）	巻取り速度（m/分）	電　源	電動機（W）	時間定格（分）	電源コード長さ（m）	操作コード長さ（m）	ワイヤー径（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
EW100	100	10	12	100V 50/60Hz	250	5	3	3	4	10	58,000

■リミットレバー（別売オプション）

ワイヤーロープの巻込み過ぎを防いだり、任意の地点で停止させたい時などにご使用ください。本体取り付け用のLL-Hとユニバーサルタイプ（任意場所取り付け用）のLL-Uがございます。用途に応じてお買い求めください。

LL-H
本体取り付け用

LL-U
ユニバーサルタイプ
（任意場所取り付け用）

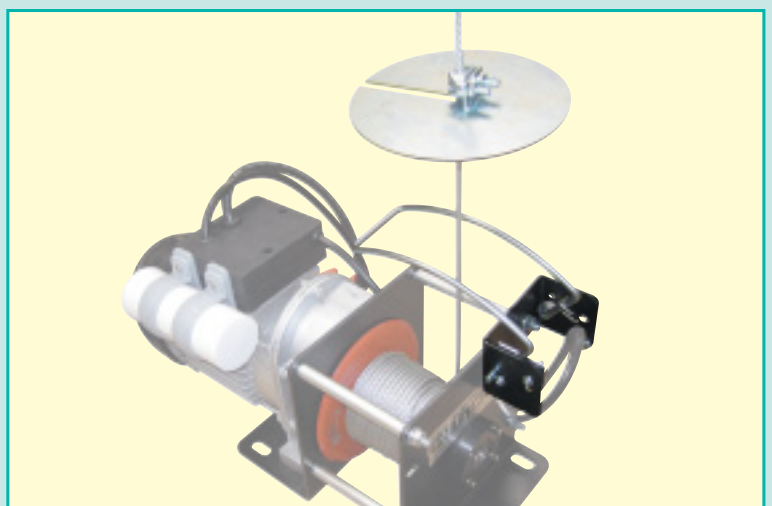

LL-H
取り付け例（上向き）

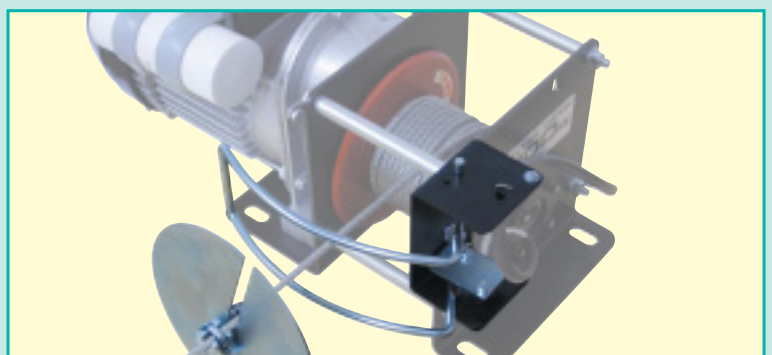

LL-H
取り付け例（横向き）

LL-U
使用例

使用上の注意

- ●本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- ●上昇リミット専用です。下降時のリミットはできません。

型　式	コード長（m）	自重（リミットディスク含む）（g）	本体価格（円）
LL-H	0.3	450	11,350
LL-U	1	450	11,350

ハンドウインチ

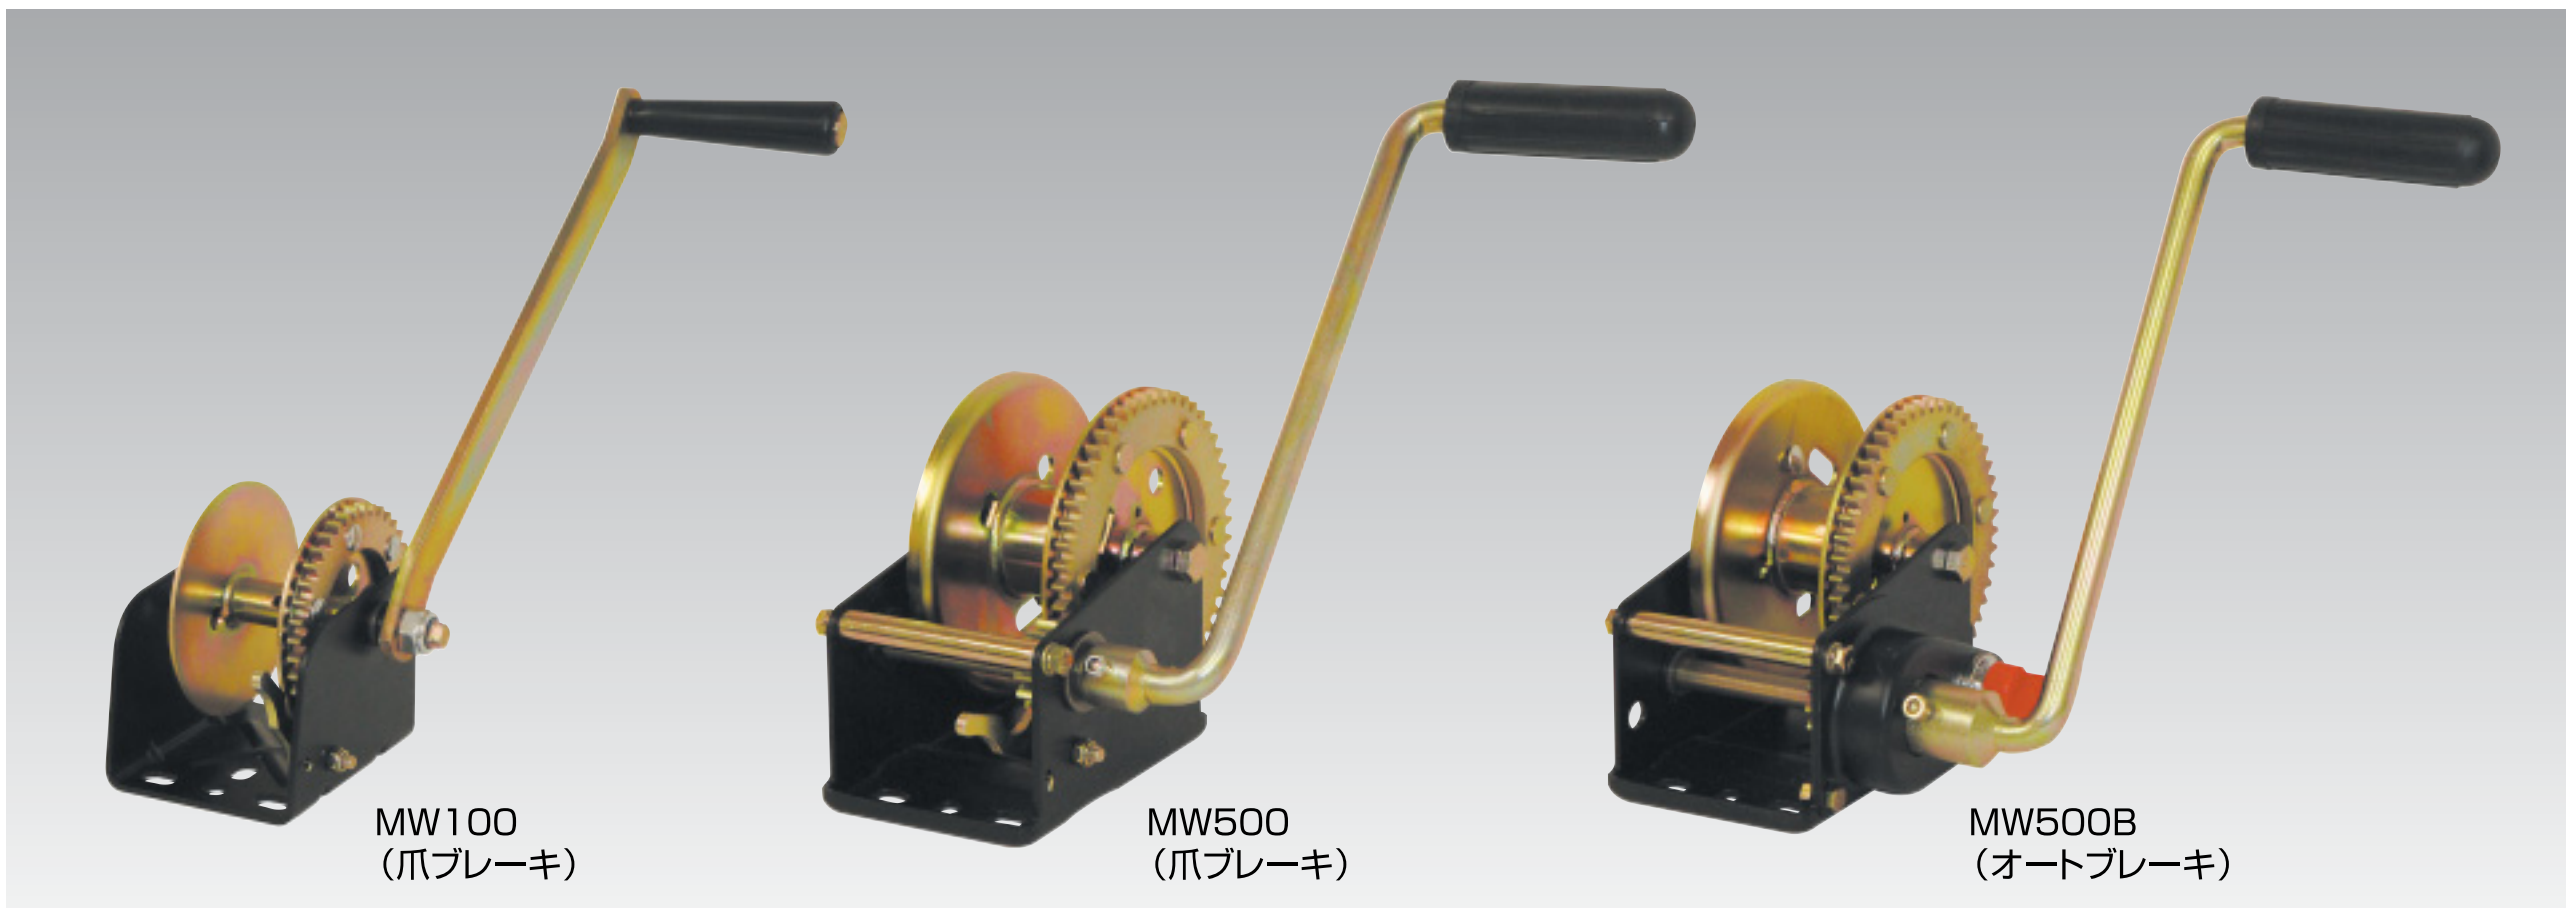

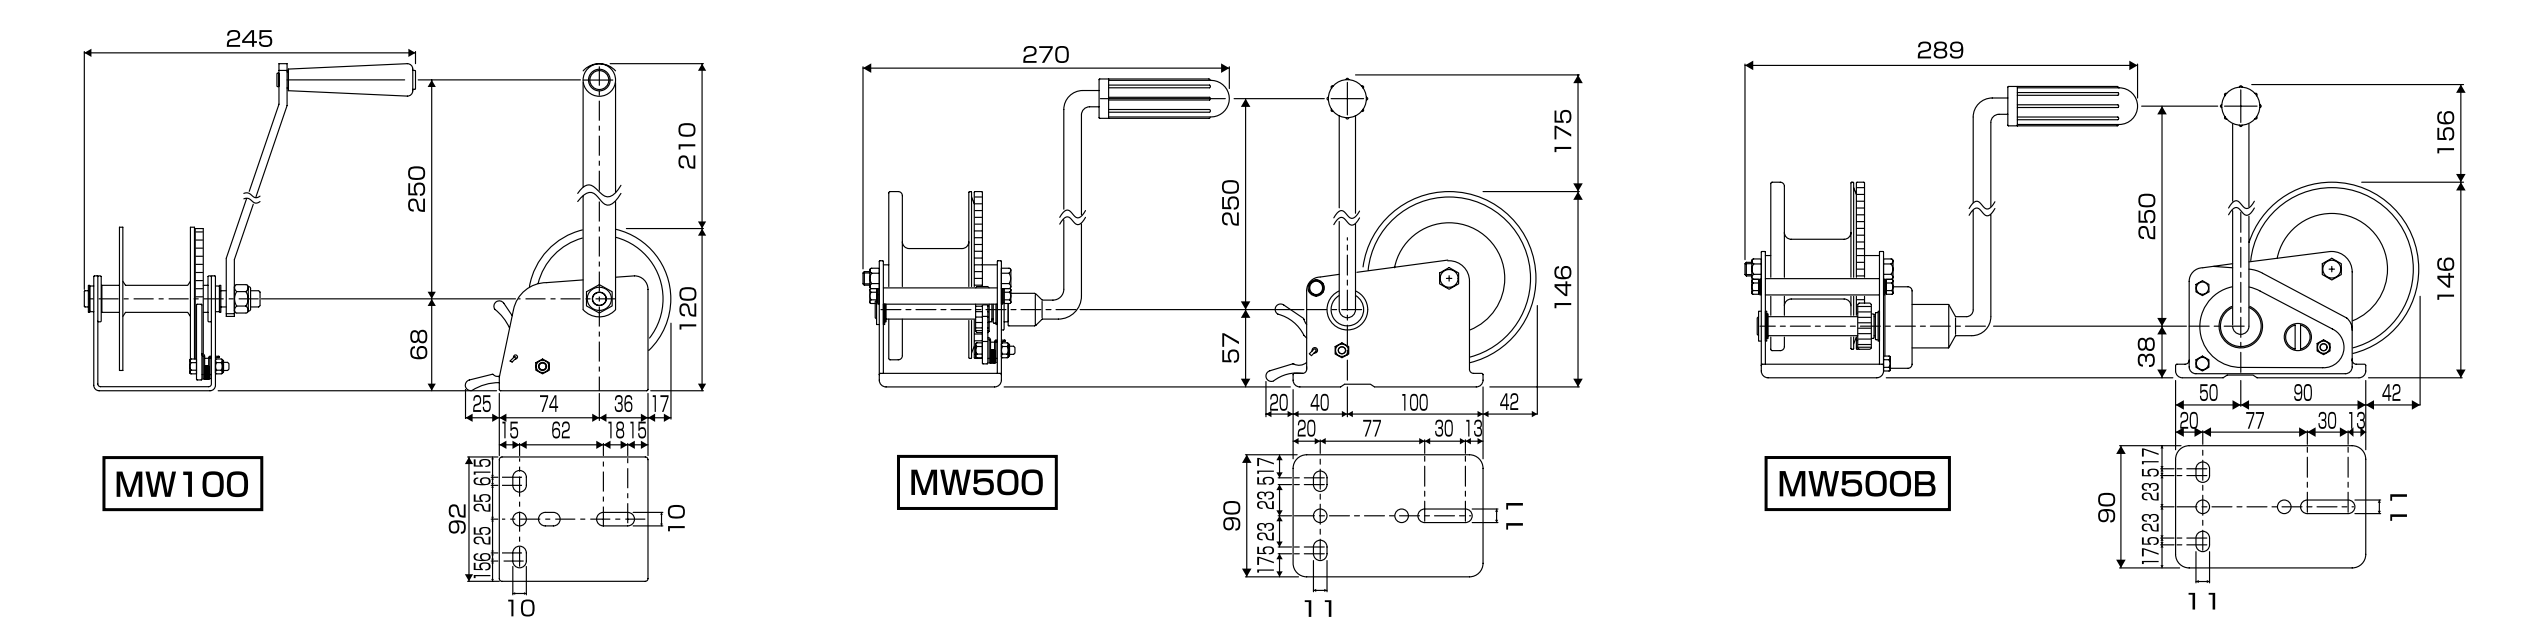

●ご使用例

〈固定滑車(別売)やウインチマウントコンソール(別売)を利用したハンドウインチの使用例です〉



固定滑車はP5参照

■ウインチマウントコンソール MC500

●MWシリーズ全機種対応





型　式	本体価格(円)
MC500	3,550

型　式	定格荷重(kg)	ギヤ比	手引力(kg)	適合ワイヤー径(mm)	ワイヤー巻取容量	ブレーキ	自重(kg)	本体価格(円)
MW100	100	1：1	4.5〜18	3〜5	4㎜×16m	爪(手動)式	1.8	7,250
MW500	500	4.25：1	13〜27	4〜6	5㎜×18m	爪(手動)式	3.0	9,400
MW500B	500	4.25：1	13〜27	4〜6	5㎜×18m	オート(解除付)	3.5	14,500

ハンドウインチ用ワイヤー

●繊維ロープに匹敵する柔らかいワイヤーロープなので取付け、巻き取りがしやすい。
●メッキ油抜きワイヤーなので汚れにくく、錆びにくい。
●ワイヤーの先端をコース入りのループ加工とし、フックやシャックル等に取付可能です。
●ワイヤー長さの別寸法の製作やワイヤーのみ(1巻=200m)のご注文もお受けします。
●DLW-600、DLW-1300ともに6×24の素線構成です。

型　式	牽引荷重(kg)	ワイヤー径(mm)	ワイヤー長さ(m)	パック寸法 縦(mm)	横(mm)	厚み(mm)	自重(g)	1箱入数(本)	本体価格(円/1本)	本体価格(円/1m増につき)
DLW-600	250	4	10	290	230	30	585	10	4,400	278
DLW-1300	550	5	10	290	230	30	985	10	6,350	350

ワイヤー荷締機

●軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。
●ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。
●フック、爪、レバーは特殊鋼鍛造で安全です。
●ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。
●ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。

用　途

●貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。
運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。
●応用しだいで、種々の牽引･固定作業にもご使用できます。

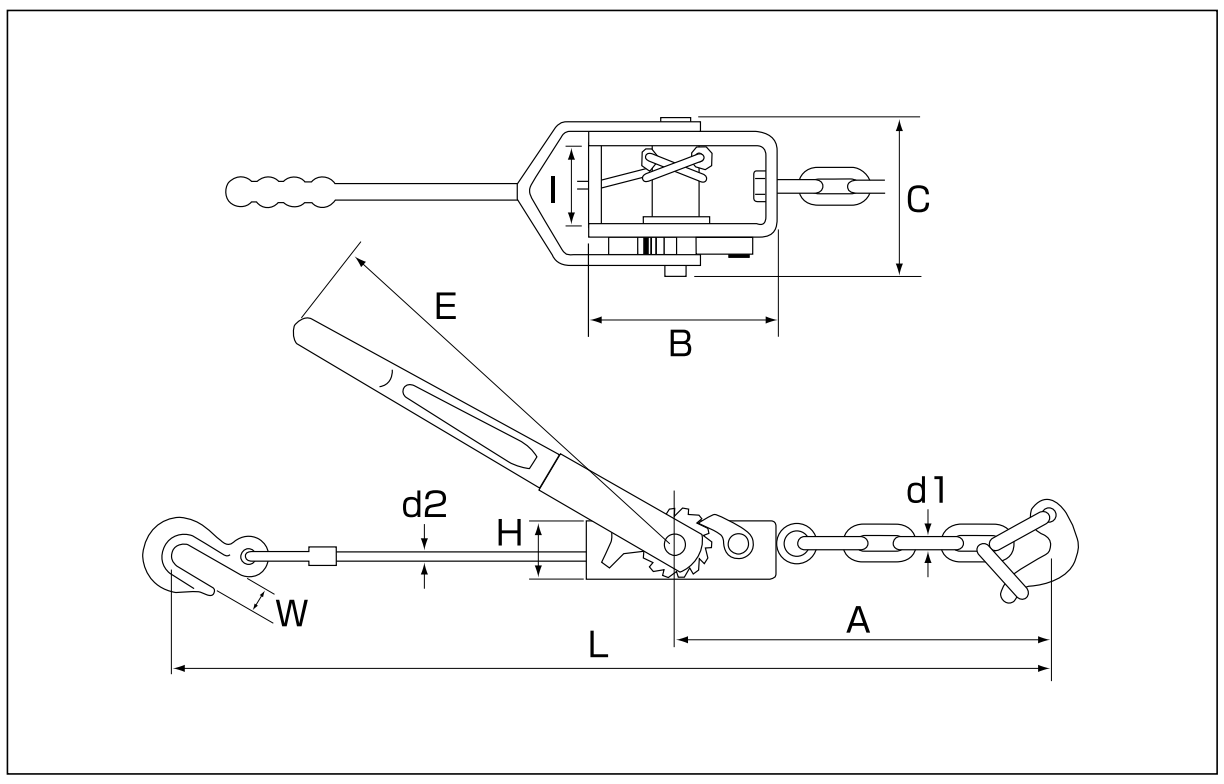

型　式	名　称	使用荷重(kg)	自重(kg)	調整代 L(mm)	チェーン A(mm)	チェーン d1(mm)	チェーン アイB径	チェーン リング数	ワイヤー(mm) 長さ	ワイヤー(mm) d2	ワイヤー(mm) W	本体(mm) B	本体(mm) C	本体(mm) H	本体(mm) I	本体(mm) E	箱入台数(台)	本体価格(円/1台)
NB-500	小型荷締機	500	2.2	355-1255	170	7	W½	4	1300	6	17	115	105	38	50	245	10	**6,750**
NB-700	中型荷締機	700	2.9	470-1470	245	8	W½	6	1500	6	18	127	112	44	57	310	6	**7,400**
NB-1000	大型荷締機	1000	5.5	560-1600	305	9	W⅝	6	1500	8	20	153	148	50	70	390	5	**9,150**

チェーン荷締機

●チェーンは強力チェーンを使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。
●軽い力で作用し、強力な荷締めができます。
●本体の止め爪にはバネが入っており、作業性･安全性に優れています。
●チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。

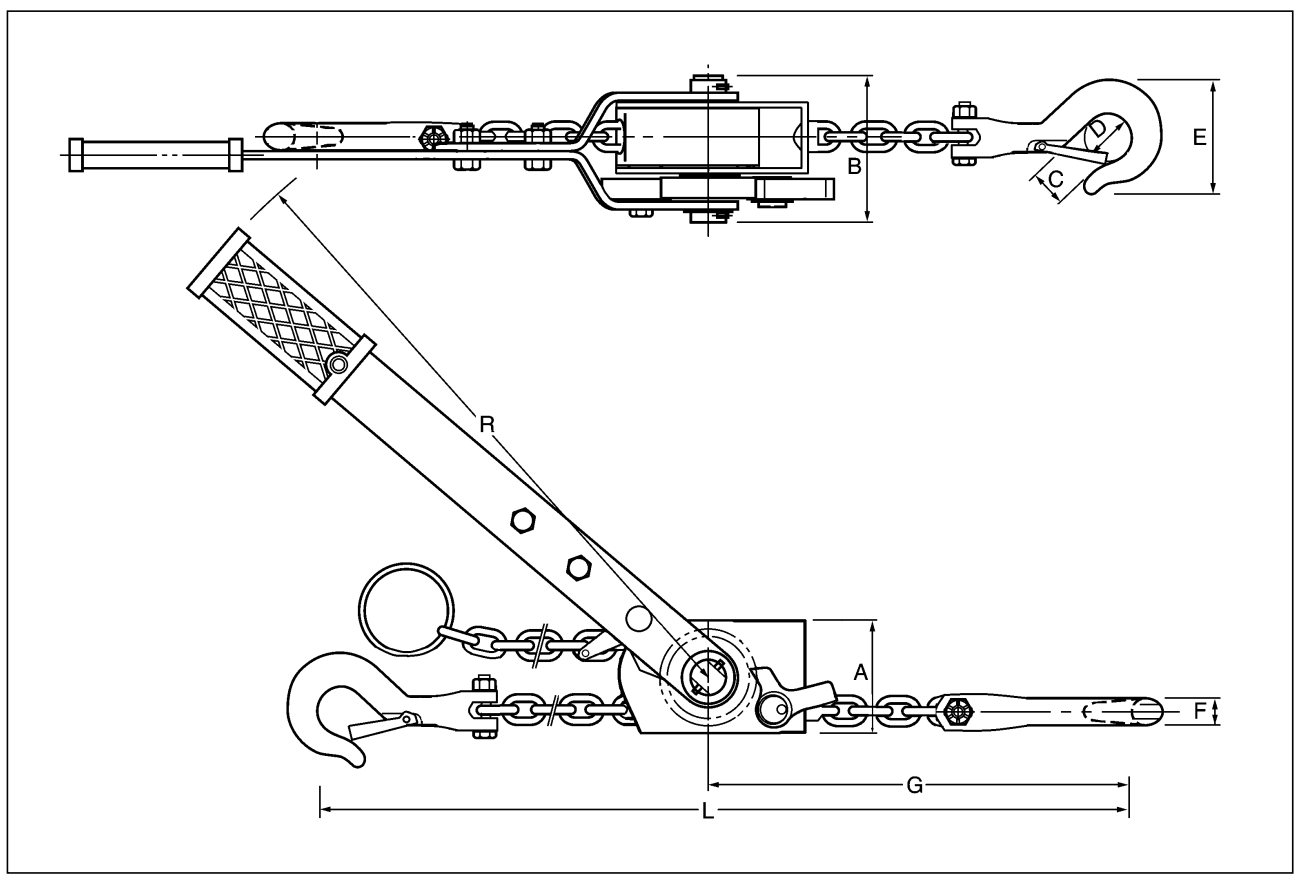

型式	使用荷重(ton)	調整代L(mm) MIN	調整代L(mm) MAX	チェーン径(mm)	チェーン長(m)	ハンドル長 R(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
CN1	1	390	1,280	6	1	410	75	91	20	29	68	15	280	5	**20,000**

荷締機

ワイヤー荷締機・チェーン荷締機

荷締機取替ワイヤー

●パックの台紙の裏面に取付け方が明記してあり、簡単にお取り替え出来ます。

型　式	名　　称	ワイヤーの直径(mm)	ワイヤーの長さ(m)	自重(g)	1箱入数(本)	本体価格(円/1本)
NT-700	小中型用荷締機取替ワイヤー	6	1.5	350	10	**1,450**
NT-1000	大型用荷締機取替ワイヤー	8	1.5	550	10	**1,850**

荷締機取替アイフック



型　式	名　　称	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	L(mm)	W(mm)	自重(g)	本体価格(円/1ヶ)
NH-500	小型荷締機用アイフック	9	47	10	16	7.5	76	16	100	**450**
NH-700	中型荷締機用アイフック	10	52	11	18	8	84	17	130	**525**
NH-1000	大型荷締機用アイフック	12	62	15	22	10.5	101	19	260	**600**

フック付ワイヤー(片フック、片ワッパ、メッキワイヤー) HW

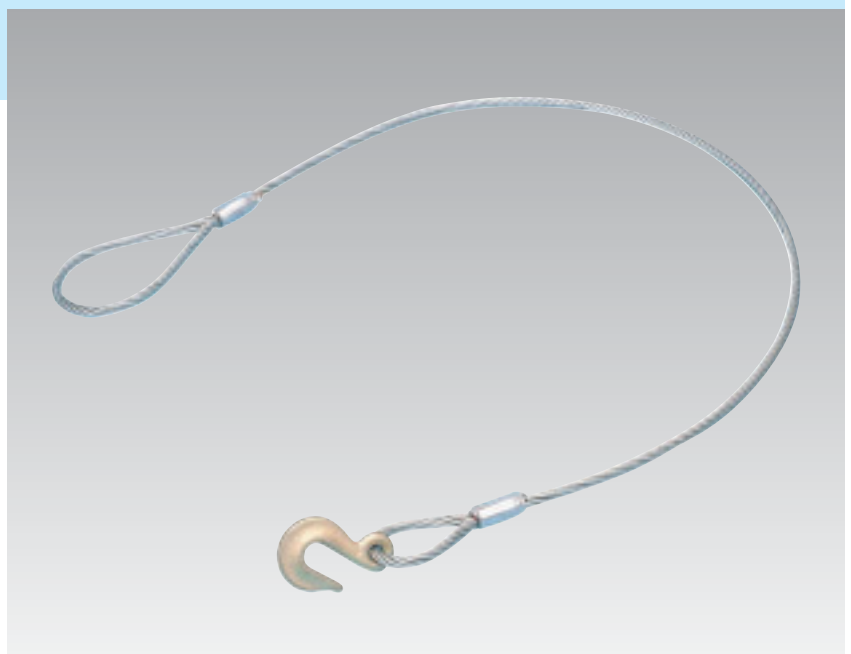

●ワイヤーロープ径は9㎜です。
●荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時に御使用下さい。

型　式	ロープ径(mm)	全長(m)	本体価格(円)
HW1	9	1	**2,250**
HW1.5	9	1.5	**2,475**
HW2	9	2	**2,700**
HW2.5	9	2.5	**2,925**
HW3	9	3	**3,150**

H.H.H.クリップ

●ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーやワイヤー荷締機と併用してください。
●小型・軽量で操作はどなたでも簡単にできます。
●引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。

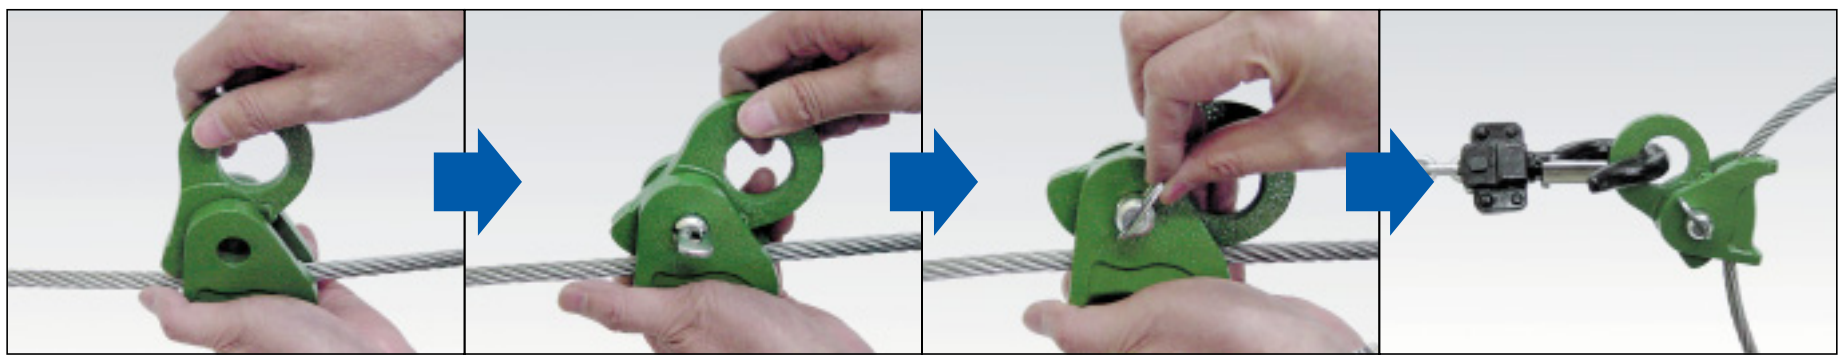

型　式	適用ワイヤーロープ径(mm)	本体価格(円)
SC6	4-6	**3,950**
SC10	8-10	**5,250**
SC14	12-14	**10,000**
SC20	16-20	**17,250**
SC26	22-26	**58,000**
SC32	28-32	**66,000**

ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

●PB25、38、50はバックルシート(プロテクター)付です。
●PB38、50、75はスリーブ(コーナーパット)2枚付です。


バックルシート(プロテクター)


スリーブ(コーナーパット)

ベルトの長さの**別寸法**、種々の先端金具の取付等の**別仕様**の製作も致します。

ベルト長さの別作の場合		別仕様製作基本料+価格(円/1m増につき)
25mm巾ベルト	1m増	800+ 510
38mm巾ベルト	1m増	1,150+ 800
50mm巾ベルト	1m増	1,600+1,350
75mm巾ベルト	1m増	1,950+1,825

■PB25J

小型 25mm幅 バックルシート付


ビニールケース入り

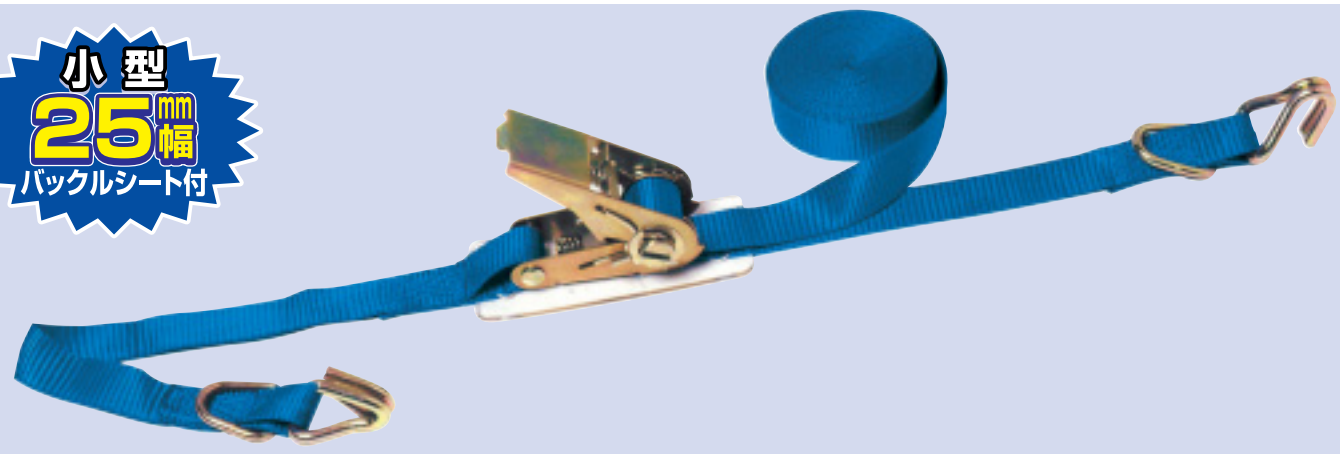

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB25J	25㎜	0.4m	4.1m	J金具 Dリング付	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ケ	2,450

■PB25P

小型 25mm幅 バックルシート付


ビニールケース入り

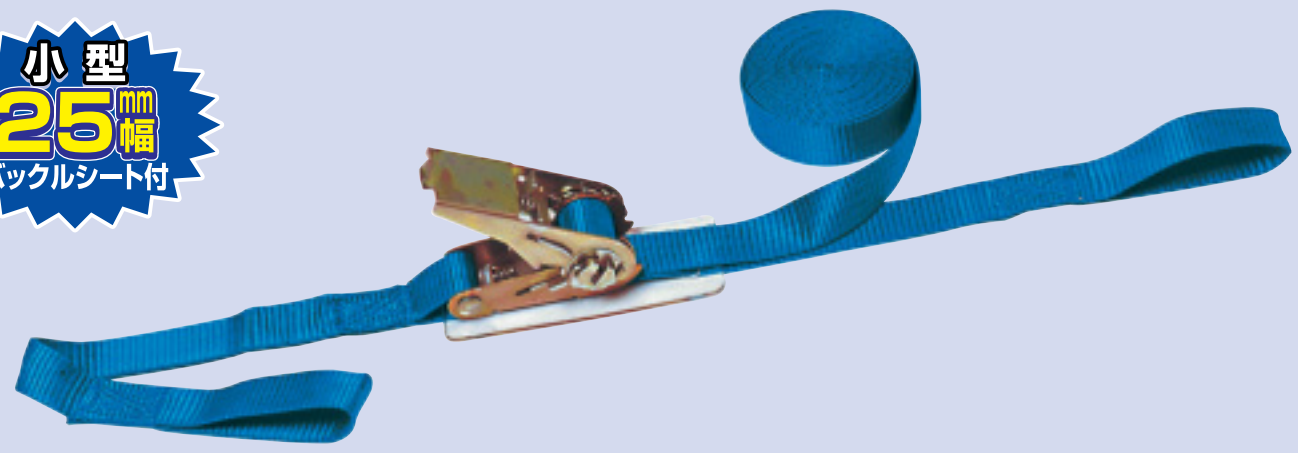

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB25P	25㎜	0.4m	4.1m	ループ	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ケ	2,450

■PB25S

小型 25mm幅 バックルシート付


ビニールケース入り

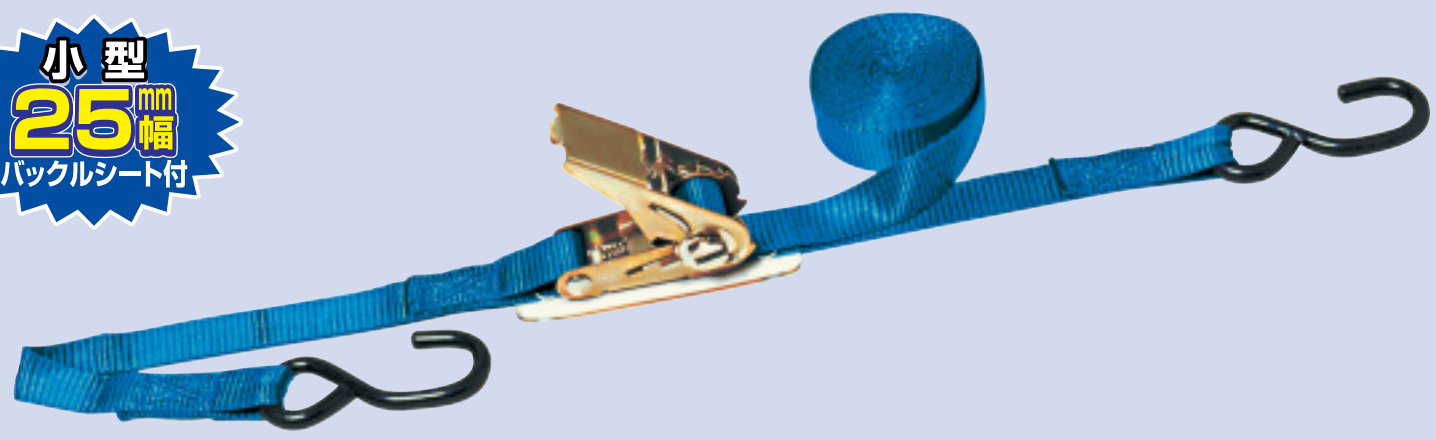

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB25S	25㎜	0.4m	4.1m	S金具	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ケ	2,450

■PB38J

中型 38mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付


ビニールケース入り

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB38J	38㎜	0.5m	4m	J金具	250kg	1.500kg	1.7kg	スリーブ2枚 バックルシート付	8ケ	5,550

■PB38P

中型 38mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付


ビニールケース入り

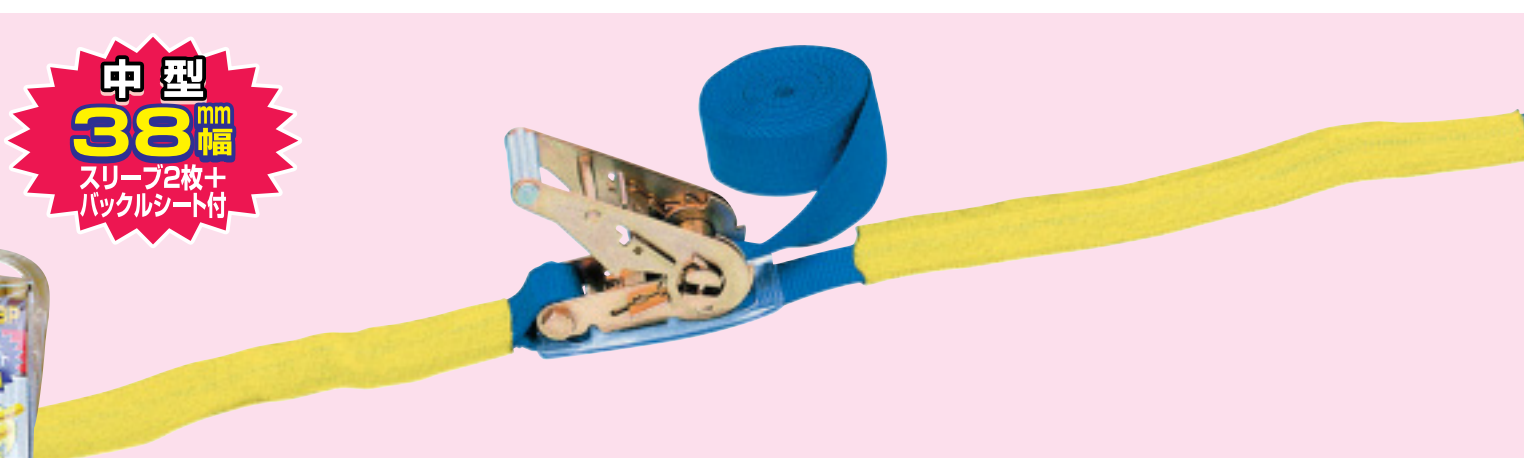

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB38P	38㎜	0.5m	4m	ループ	250kg	1.500kg	1.5kg	スリーブ2枚 バックルシート付	8ケ	5,550

ベルト荷締機（ラチェット式・Pシリーズ）

■PB50J

大型 50mm幅 スリーブ2枚＋バックルシート付

ビニールケース入り

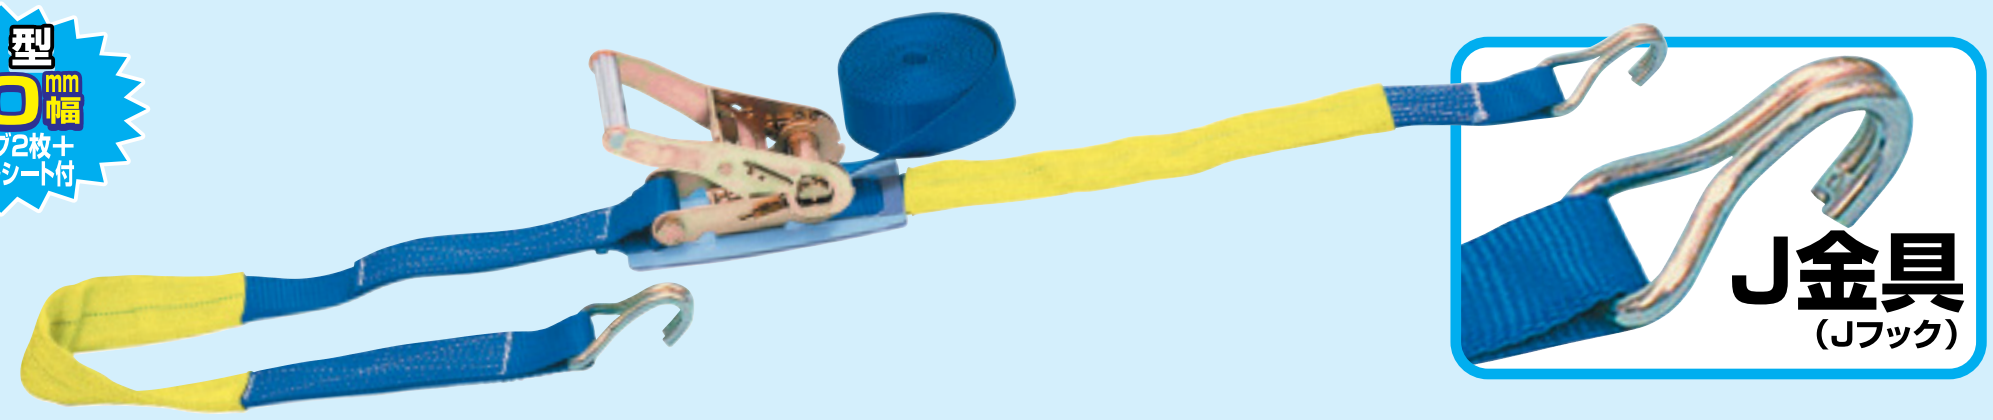

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB50J	50mm	1m	5m	J金具	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	8,650

■PB50P

大型 50mm幅 スリーブ2枚＋バックルシート付

ビニールケース入り

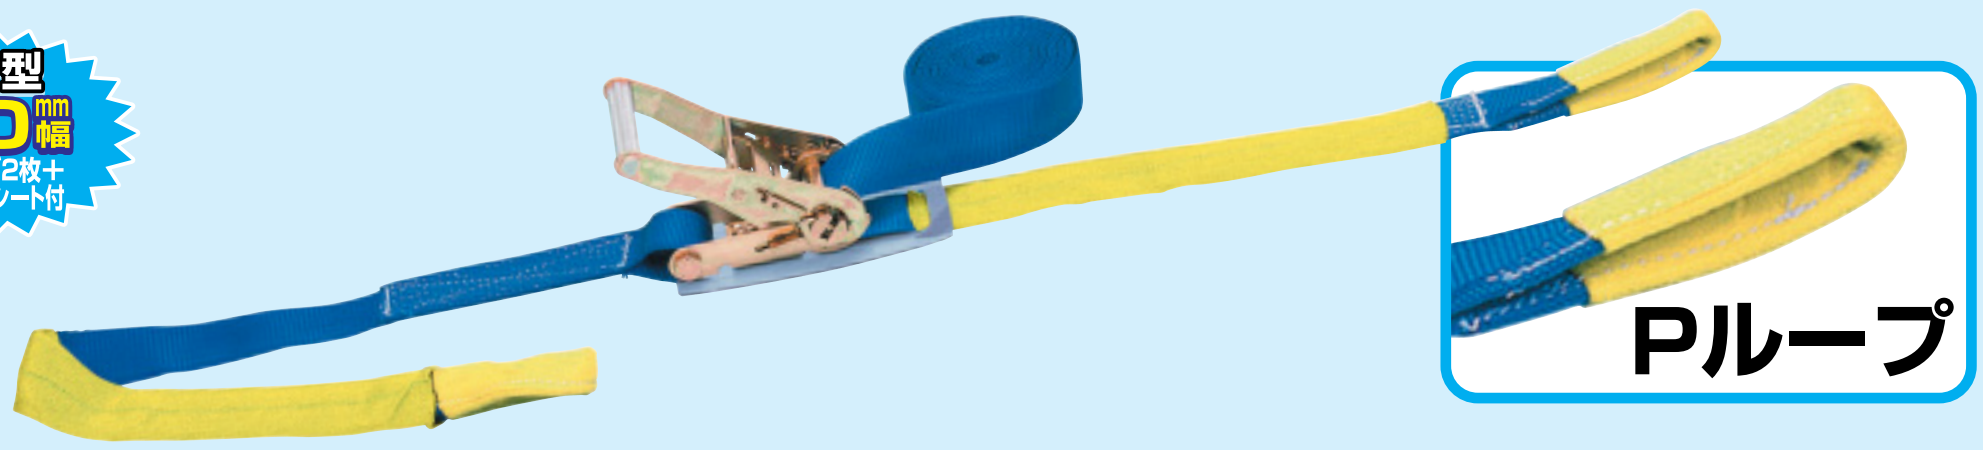

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB50P	50mm	1m	5m	ループ	500kg	3,000kg	2.2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	8,650

■PB50G

大型 50mm幅 スリーブ2枚＋バックルシート付

ビニールケース入り

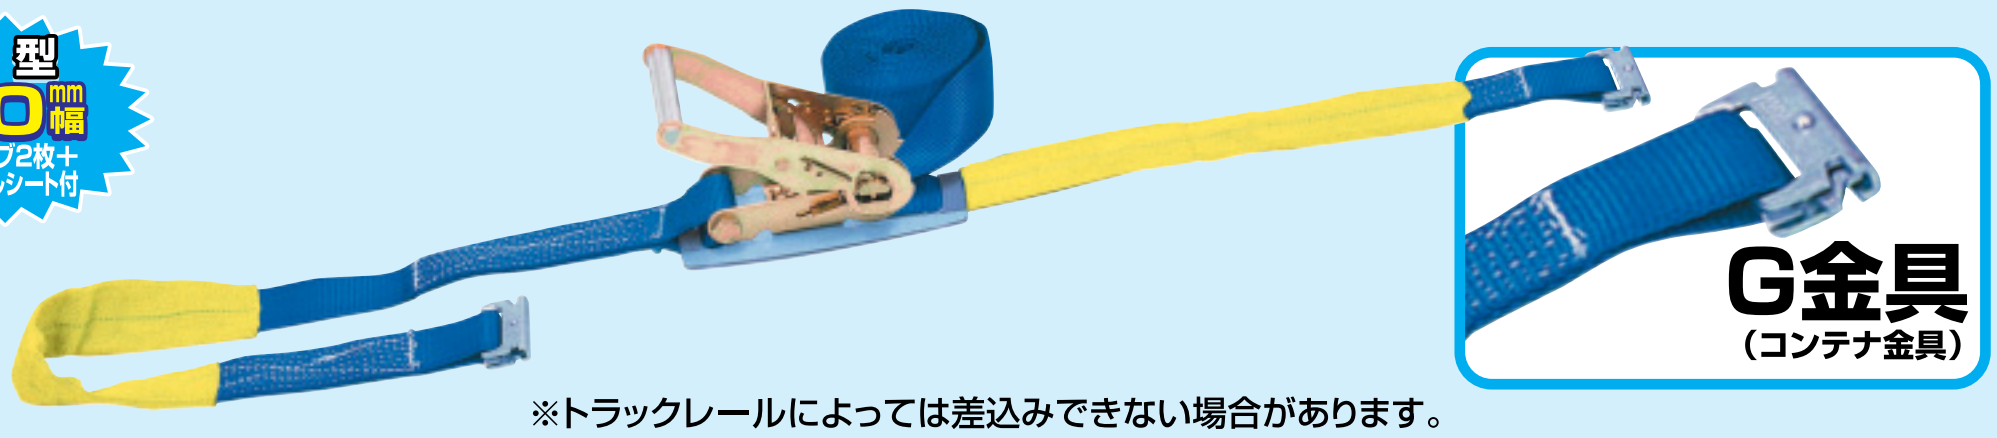

※トラックレールによっては差込みできない場合があります。

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB50G	50mm	1m	5m	G金具	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	10,500

■PB50Y

大型 50mm幅 スリーブ2枚＋バックルシート付

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB50Y	50mm	1m	5m	横フック	500kg	3,000kg	2.2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	8,650

■PB50PTG

大型 50mm幅 スリーブ2枚＋バックルシート付

ビニールケース入り

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB50PTG	50mm	0.7m	5.5m	ループ	500kg	3,000kg	2.3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ケ	8,800

ベルト荷締機（ラチェット式・Pシリーズ）

■PB50T

大型 50mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付

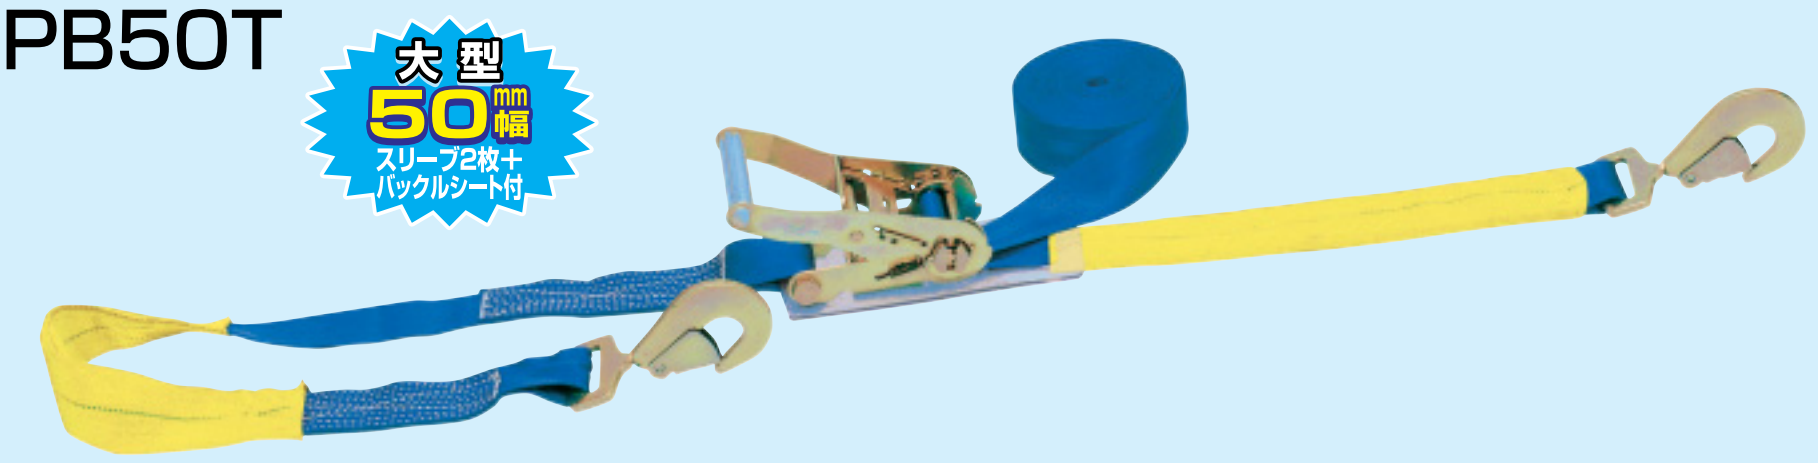



型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB50T	50㎜	1m	5m	たてフック	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	8,650

■PB50H

大型 50mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付

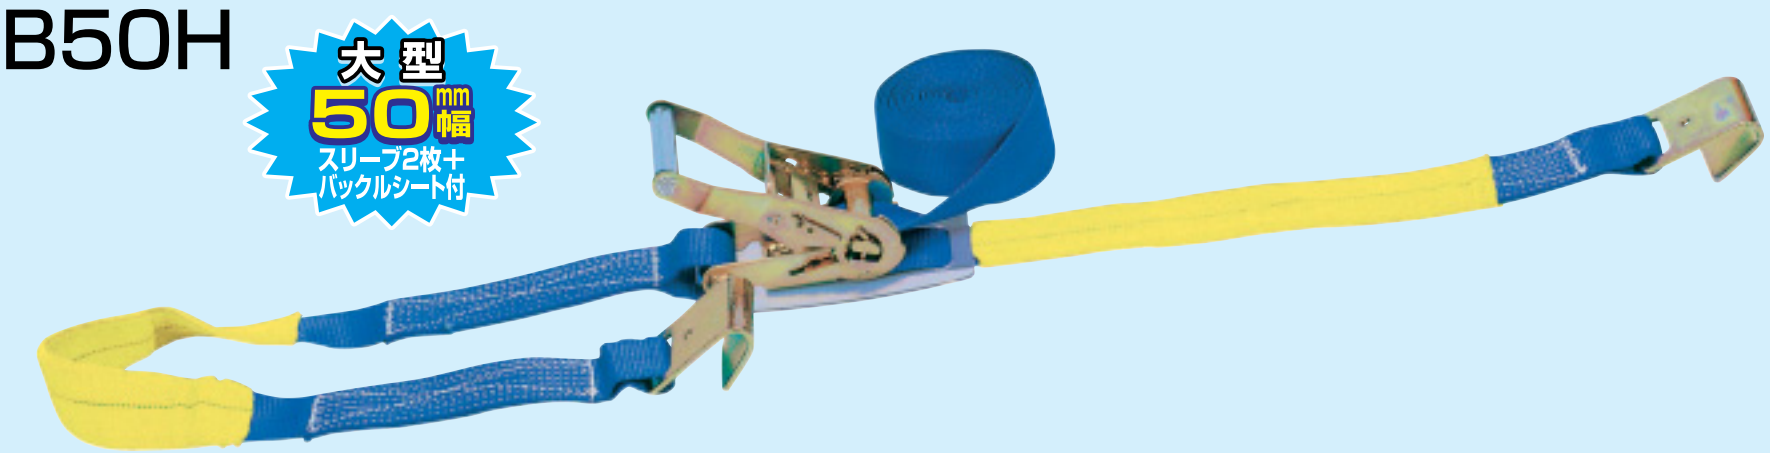

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB50H	50㎜	1m	5m	平フック	500kg	3,000kg	3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	8,650

■PB50F

大型 50mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付

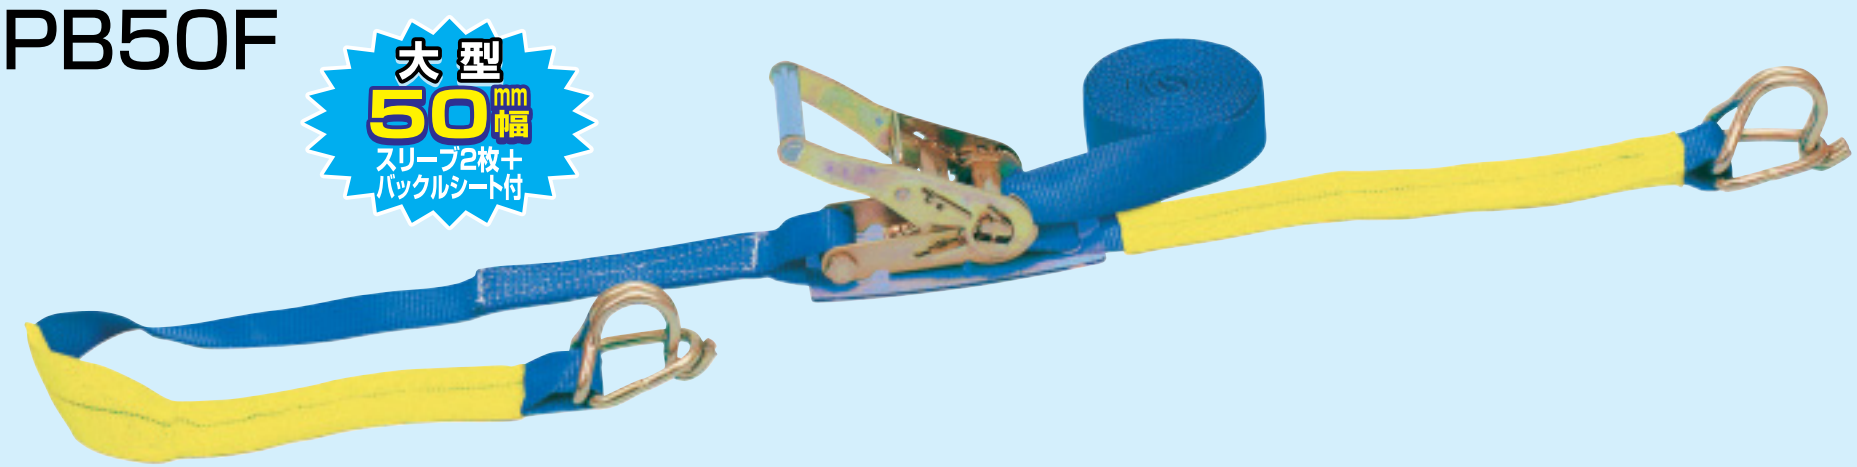



型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB50F	50㎜	1m	5m	フック& キーパー	500kg	3,000kg	2,6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	10,500

■PB50E

大型 50mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付

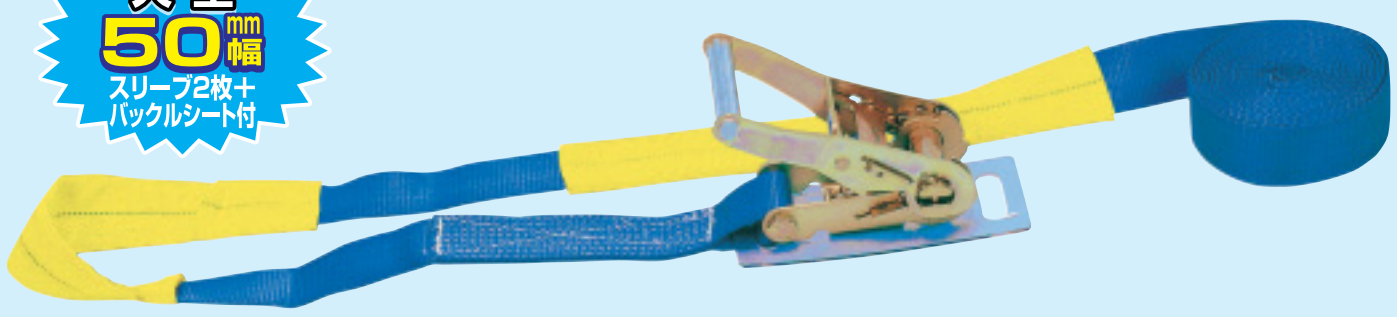

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB50E	50㎜	5m	—	エンドレス	500kg	3,000kg	2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	7,200

■PB50JP

大型 50mm幅 スリーブ2枚+バックルシート付

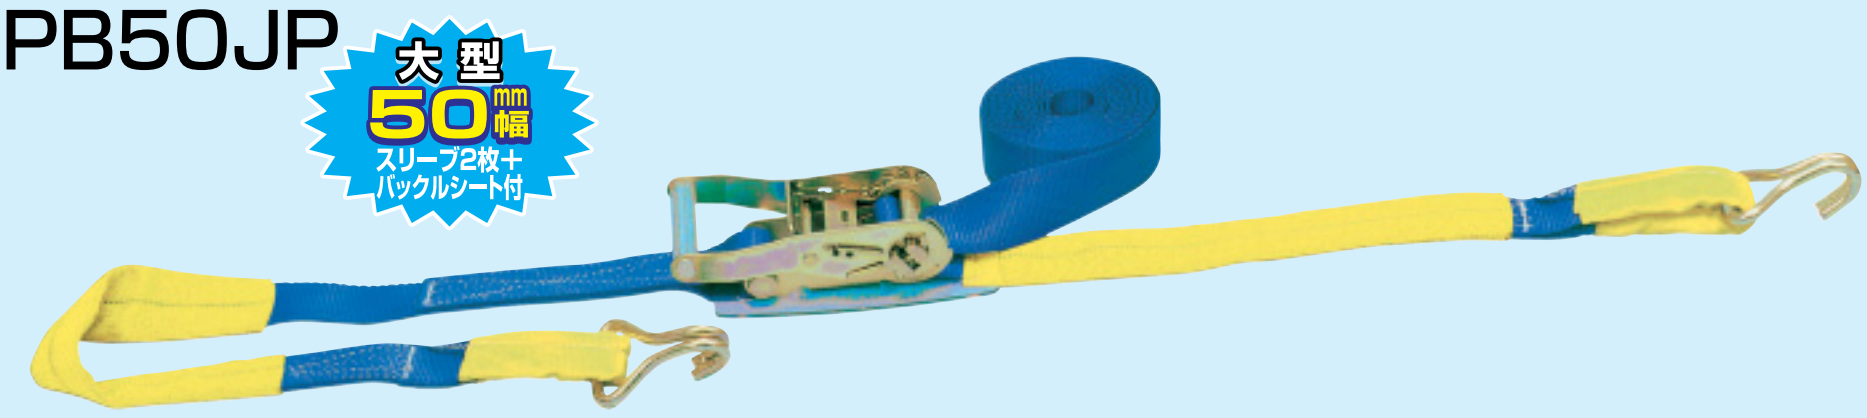

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格（円）
PB50JP	50㎜	1m	5m	J金具 ループ	500kg	3,000kg	3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ケ	9,000

ベルト荷締機（ラチェット式・Pシリーズ）

■PB75J

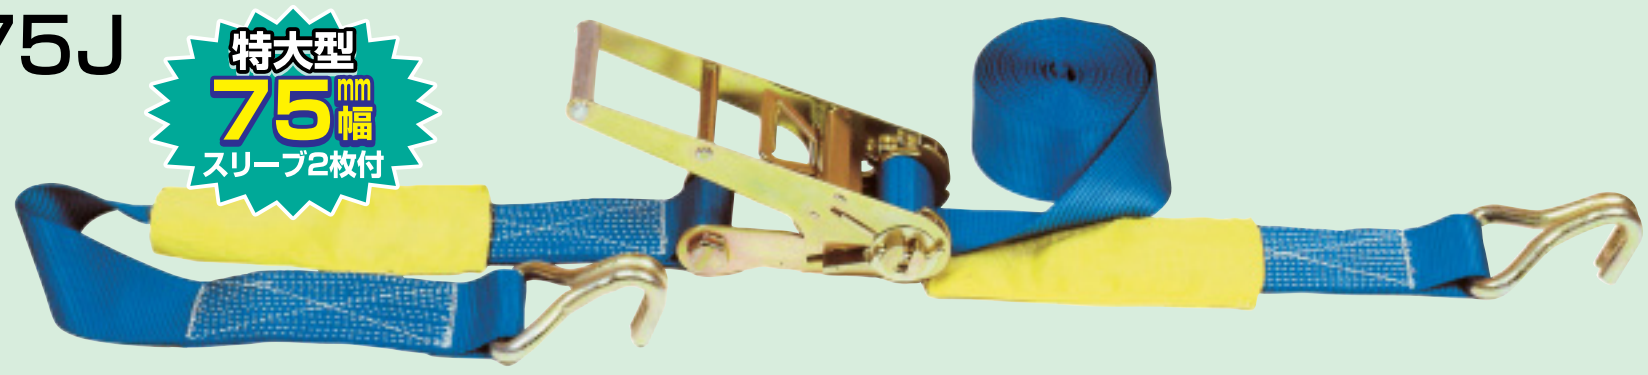



型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB75J	75㎜	1m	6m	J金具	750kg	6.000kg	6.5kg	スリーブ2枚	1ヶ	26,500

■PB75P

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)
PB75P	75㎜	1m	6m	ループ	750kg	6.000kg	6.1kg	スリーブ2枚	1ヶ	26,500

ベルト荷締機（ラチェット式・Bシリーズ・バックル式）

ミニ

B-55（ピンク）

小型

バックル式

C-50

C-70

型式	ベルト荷締機名称	形状	本体側ベルト長さ(m)	調節側ベルト長さ(m)	ベルト巾(mm)	使用荷重(kg)	ベルト強度(ton)	自重(kg)	箱入個数(ヶ)	本体価格(円)
B-55※	ミニ（ピンク）	先端S金具（本体銀色）	0.3	4.5	25	60	0.6	0.5	10	3,300
B-100	小型	先端J金具Dリング	0.3	4.5	25	100	1	0.7	10	3,600
B-100P	小型 ループ	先端ループ	0.3	4.5	25	100	1	0.6	10	3,400

型式	形状	バックル形式	本体側ベルト長さ(m)	調節側ベルト長さ(m)	ベルト巾(mm)	使用荷重(kg)	ベルト強度(kg)	自重(kg)	箱入個数(ヶ)	本体価格(円/1パック)
C-50※	エンドレス（本体側ベルトのみ）	25V	3.6	—	25	50	450	0.1	10パック（1パック2ヶ入）	3,150
C-70※	両端S金具	25W	0.1	1.8	25	70	900	0.4	10パック（1パック2ヶ入）	4,725

※印は別作不可です。

ベルト荷締機用交換部品・先端金具

ラチェットハンドル本体

調節側ベルト

固定側ベルト

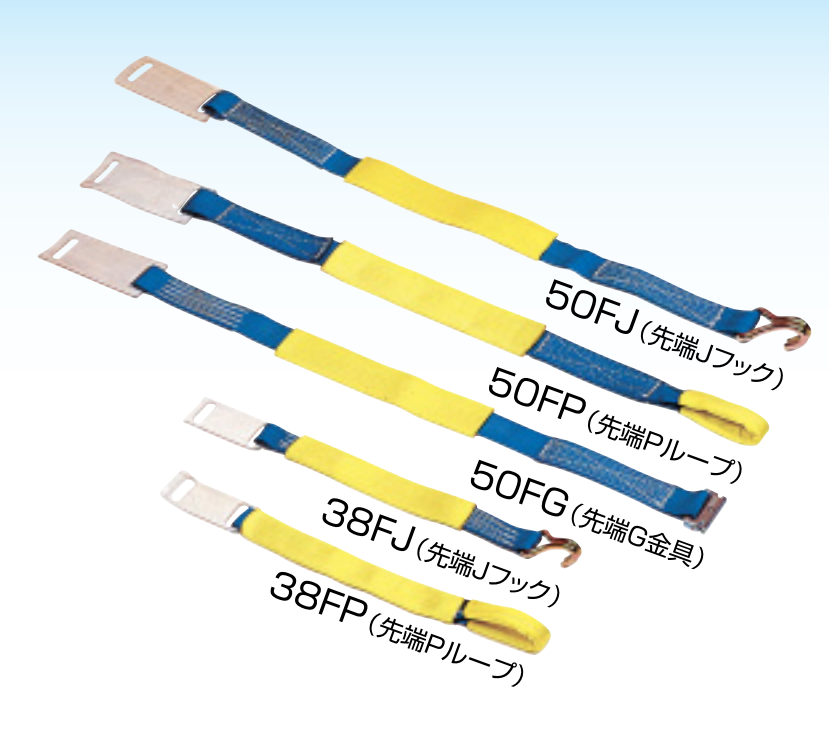

J金具 (Jフック)

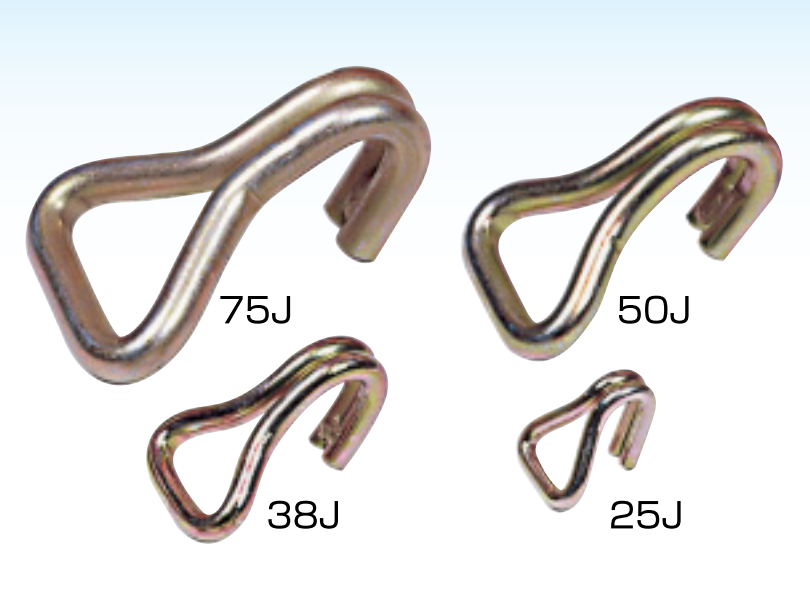

バックルシート (プロテクター)

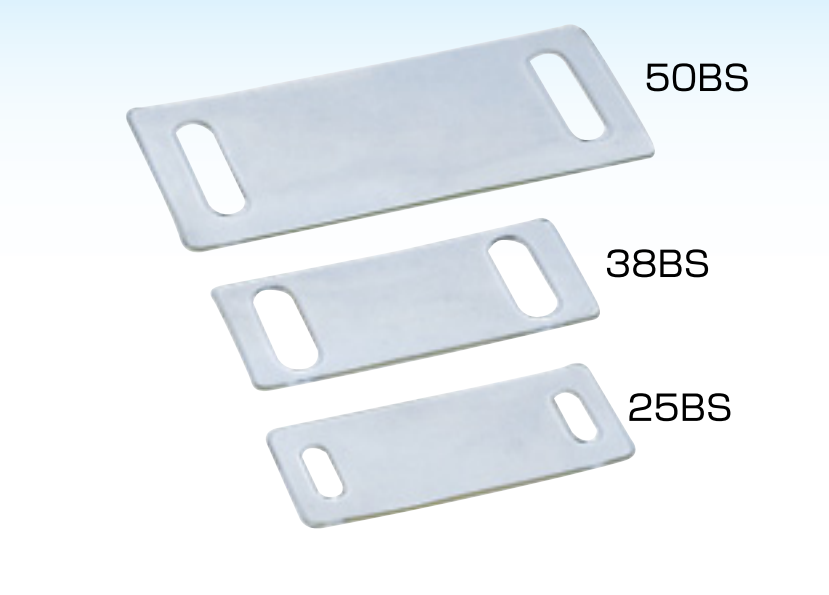

スリーブ (コーナーパッド)

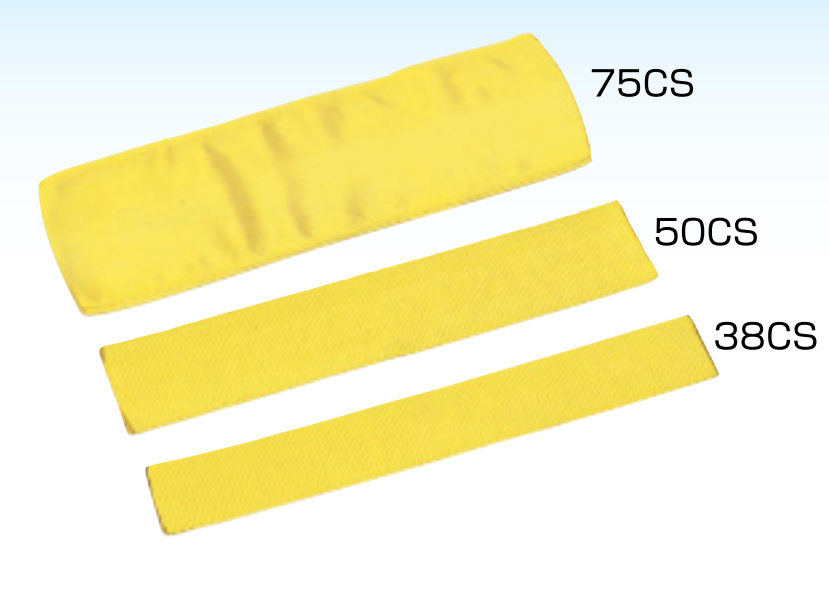

A金具 (楕円金具)

B金具 (三角金具)



D金具 (アイフック)



F金具 (フック&キーパー)

G金具 (コンテナ金具)

トラックレールによっては差込み
できない場合があります。

H金具 (平フック)

K金具 (キーパーリング)

S金具

T金具 (たてフック)

Y金具 (横フック)

バックル

Pループ

型式	名　称	適用ベルト巾(mm)	本体価格(円)
25V	バックル　V型	25	450
25W	バックル　W型	25	580
25BS	バックル　シート	25	320
25D	D金具　アイフック	25	825
25J	J金具　Jフック	25	470
25K	K金具　キーパーリング	25	320
25S	S金具　エス金具	25	470
38R	ラチェットハンドル本体	38	3,025
38AJ	調節側ベルト(先端Jフック)	38	2,275
38AP	調節側ベルト(先端ループ)	38	2,275
38FJ	固定側ベルト(先端Jフック)	38	1,575
38FP	固定側ベルト(先端ループ)	38	1,575
38BS	バックル　シート	38	320
38CS	スリーブ(コーナーパッド)	38	320
38D	D金具　アイフック	38	915
38G	G金具　コンテナ金具	38	945
38J	J金具　Jフック	38	625
50R	ラチェットハンドル本体	50	3,475
50AJ	調節側ベルト(先端Jフック)	50	4,725

型式	名　称	適用ベルト巾(mm)	本体価格(円)
50AP	調節側ベルト(先端ループ)	50	4,725
50AG	調節側ベルト(先端G金具)	50	6,300
50FJ	固定側ベルト(先端Jフック)	50	3,150
50FP	固定側ベルト(先端ループ)	50	3,150
50FG	固定側ベルト(先端G金具)	50	4,725
50BS	バックル　シート	50	320
50CS	スリーブ(コーナーパッド)	50	320
50A	A金具　楕円金具	50	800
50B	B金具　三角金具	50	800
50D	D金具　アイフック	50	1,135
50F	F金具　フックアンドキーパー	50	1,260
50G	G金具　コンテナ金具	50	1,260
50H	H金具　平フック	50	1,100
50J	J金具　Jフック	50	800
50T	T金具　たてフック	50	1,100
50Y	Y金具　横フック	50	1,100
75R	ラチェットハンドル本体	75	15,750
75CS	スリーブ(コーナーパッド)	75	800
75J	J金具　Jフック	75	2,400

ロック止 玉掛ワイヤー(メッキ) LT



●メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
●12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式LT ロープ径 ㎜ × 全長 m



型　式	ロープ径(mm)	ロープ全長(m)	玉大(mm)	本体価格(円)
LT6mm×1m	6	1	120	965
LT6mm×1.5m	6	1.5	120	1,075
LT6mm×2m	6	2	120	1,185
LT6mm×3m	6	3	120	1,405
LT6mm×4m	6	4	120	1,625
LT6mm×5m	6	5	120	1,845
LT6mm×6m	6	6	120	2,065
LT9mm×1m	9	1	160	1,425
LT9mm×1.5m	9	1.5	160	1,620
LT9mm×2m	9	2	160	1,815
LT9mm×3m	9	3	160	2,205

型　式	ロープ径(mm)	ロープ全長(m)	玉大(mm)	本体価格(円)
LT9mm×4m	9	4	160	2,595
LT9mm×5m	9	5	160	3,145
LT9mm×6m	9	6	160	3,695
LT12mm×1m	12	1	200	2,200
LT12mm×1.5m	12	1.5	200	2,475
LT12mm×2m	12	2	200	2,750
LT12mm×3m	12	3	200	3,300
LT12mm×4m	12	4	200	3,850
LT12mm×5m	12	5	200	4,400
LT12mm×6m	12	6	200	4,950

サツマロック玉掛ワイヤー(メッキ) ST

●トゲなし、引き抜き簡単。
●フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。
●12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式ST ロープ径 ㎜ × 全長 m

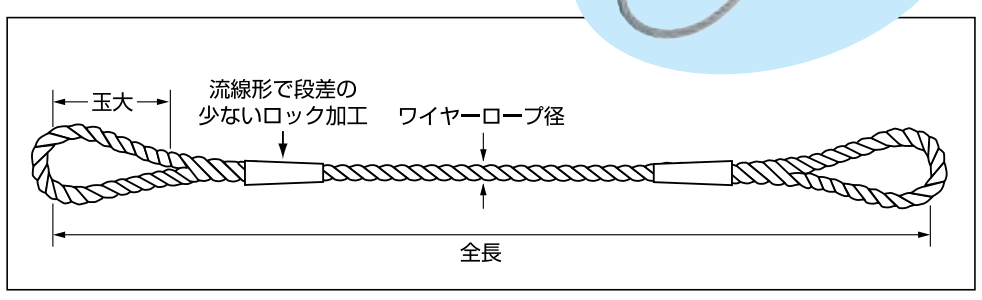

型　式	ロープ径(mm)	ロープ全長(m)	玉大(mm)	本体価格(円)
ST6mm×1m	6	1	140	1,600
ST6mm×1.5m	6	1.5	140	1,685
ST6mm×2m	6	2	140	1,770
ST6mm×3m	6	3	140	1,940
ST6mm×4m	6	4	140	2,110
ST6mm×5m	6	5	140	2,280
ST6mm×6m	6	6	140	2,450
ST9mm×1m	9	1	160	2,100
ST9mm×1.5m	9	1.5	160	2,225
ST9mm×2m	9	2	160	2,350
ST9mm×3m	9	3	160	2,600

型　式	ロープ径(mm)	ロープ全長(m)	玉大(mm)	本体価格(円)
ST9mm×4m	9	4	160	2,850
ST9mm×5m	9	5	160	3,100
ST9mm×6m	9	6	160	3,350
ST12mm×1m	12	1	200	2,475
ST12mm×1.5m	12	1.5	200	2,675
ST12mm×2m	12	2	200	2,875
ST12mm×3m	12	3	200	3,475
ST12mm×4m	12	4	200	4,125
ST12mm×5m	12	5	200	4,700
ST12mm×6m	12	6	200	5,275

アミコミ台付ワイヤー(黒) AD



●フレミッシュ加工品です。
●1箱入数は各サイズとも10本入です。
●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式AD ロープ径 ㎜ × 全長 m

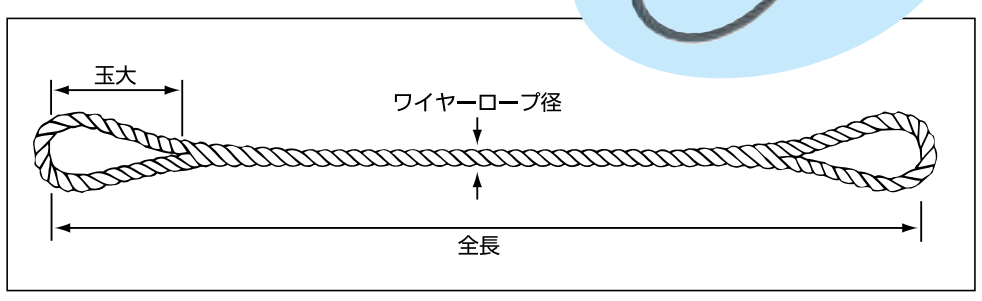

⚠台付(固定)用で玉掛作業には使用できません。

型　式	ロープ径(mm)	ロープ全長(m)	玉大(mm)	本体価格(円)
AD6mm×1m	6	1	140	1,225
AD6mm×1.5m	6	1.5	140	1,325
AD6mm×2m	6	2	140	1,425
AD6mm×3m	6	3	140	1,625
AD6mm×4m	6	4	140	1,825
AD9mm×1m	9	1	160	1,600
AD9mm×1.5m	9	1.5	160	1,750
AD9mm×2m	9	2	160	1,900
AD9mm×3m	9	3	160	2,200
AD9mm×4m	9	4	160	2,500

型　式	ロープ径(mm)	ロープ全長(m)	玉大(mm)	本体価格(円)
AD9mm×5m	9	5	160	2,800
AD9mm×6m	9	6	160	3,100
AD12mm×1m	12	1	200	2,575
AD12mm×1.5m	12	1.5	200	2,825
AD12mm×2m	12	2	200	3,075
AD12mm×3m	12	3	200	3,575
AD12mm×4m	12	4	200	4,075
AD12mm×5m	12	5	200	4,625
AD12mm×6m	12	6	200	5,200

JISトゲ無し玉掛ワイヤー（メッキ）ZT

PATENTED

STARTⓇワイヤー ZTシリーズ

トゲ無し『バーブフリー加工』
PAT. No.4313330

- ●ロック（クランプ管）が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
- ●吊荷にキズがつきにくい
- ●トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
- ●ワイヤー自体の耐久性が向上

『バーブフリー加工』（トゲ無し）

JISメッキ 表面油極少
6∅ 6×19
9∅ 6×24
12∅ 6×24
- ●吊荷が汚れにくい
- ●サビにくい

ロープ芯一体型『強力特殊タグ』
PAT. No.4814650
- ●外れにくく破れにくい
- ●JIS玉掛索であることの証明が容易
- ●安全荷重、規格記載済み
- ●ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

- ●アルミロックもトゲもありません。
- ●吊下げ平積み可能な箱入りです。
- ●別作サイズ御相談下さい。（箱無しになります）
- ●1本吊厳禁です。

型式ZT ロープ径 ___ mm × 全長 ___ m



型　式	ロープ径（mm）	ロープ全長（m）	玉大（mm）	本体価格（円）
ZT6mm×1m	6	1	160	2,950
ZT6mm×1.5m	6	1.5	160	3,125
ZT6mm×2m	6	2	160	3,300
ZT6mm×3m	6	3	160	3,650
ZT6mm×4m	6	4	160	4,000
ZT6mm×5m	6	5	160	4,350
ZT6mm×6m	6	6	160	4,700
ZT9mm×1m	9	1	200	3,250
ZT9mm×1.5m	9	1.5	200	3,475
ZT9mm×2m	9	2	200	3,700
ZT9mm×3m	9	3	200	4,150

型　式	ロープ径（mm）	ロープ全長（m）	玉大（mm）	本体価格（円）
ZT9mm×4m	9	4	200	4,500
ZT9mm×5m	9	5	200	5,050
ZT9mm×6m	9	6	200	5,500
ZT12mm×1m	12	1	200	4,025
ZT12mm×1.5m	12	1.5	240	4,350
ZT12mm×2m	12	2	240	4,675
ZT12mm×3m	12	3	240	5,325
ZT12mm×4m	12	4	240	5,925
ZT12mm×5m	12	5	240	6,525
ZT12mm×6m	12	6	240	7,175

クレーンスリング（受注生産品）

●ご注文の際は下記の必要事項をお聞かせください。

①吊　　数 ______ 本吊

②使用荷重（環にかかる荷重） ______ kg

③有効長L ______ m

④ワイヤーロープの種類

⑤金具の種類（上・下）とシンブルの有無

金具の種類はP35～P39をご参照ください。

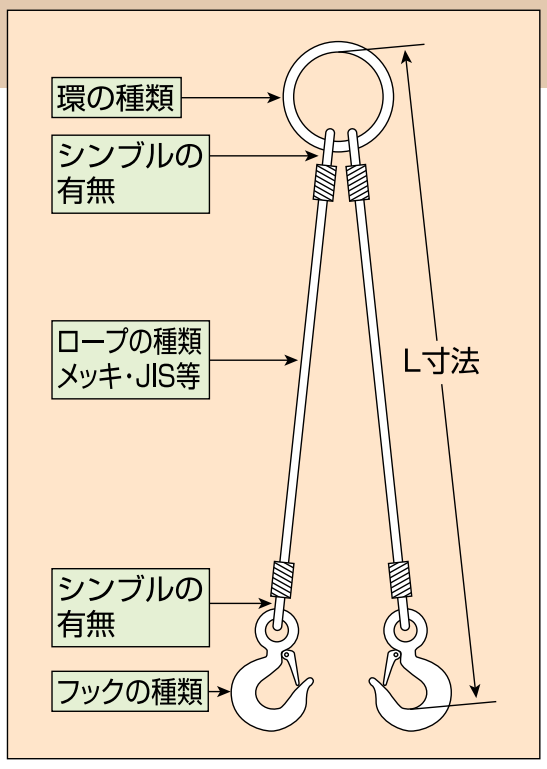

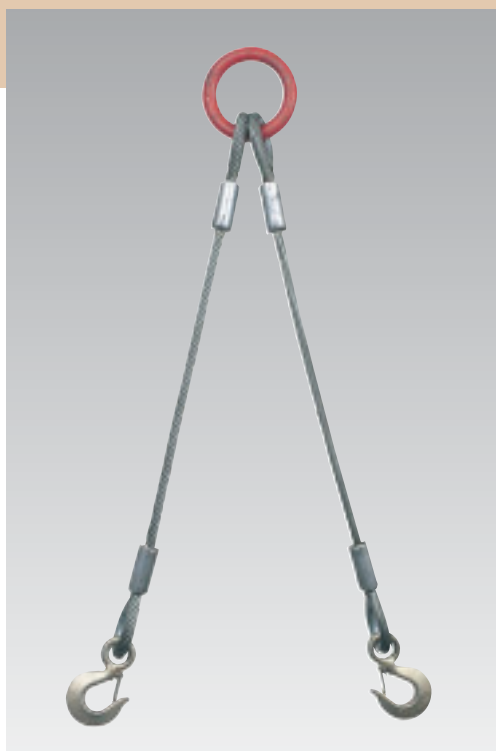

HHH 玉掛ワイヤーはクレーン等安全規則適合品です。

⚠ 作業開始前にワイヤーロープに異常がないか点検しましょう。

- ●表中の使用荷重までつることができます。
- ●荷重がかた寄らないようにつってください。
- ●鋭角部と接触する箇所には適当な「当てもの」を使用してください。
- ●1本つりは荷の回転によりロープのよりがもどって強度が低下します。
- ●つり角度は60°以下で使用してください。
- ●くくりづりは強度が60%程度に低下しますので注意してください。

■安全荷重表

ワイヤーロープ径（mm）	切断荷重（ton）	使用荷重（ton）				
		1本つり	2本つり		4本つり	
		垂　直	30°	60°	30°	60°
6	1.81	0.30	0.57	0.50	0.84	0.75
9	4.06	0.67	1.28	1.13	1.89	1.69
12	6.49	1.08	2.07	1.81	3.36	3

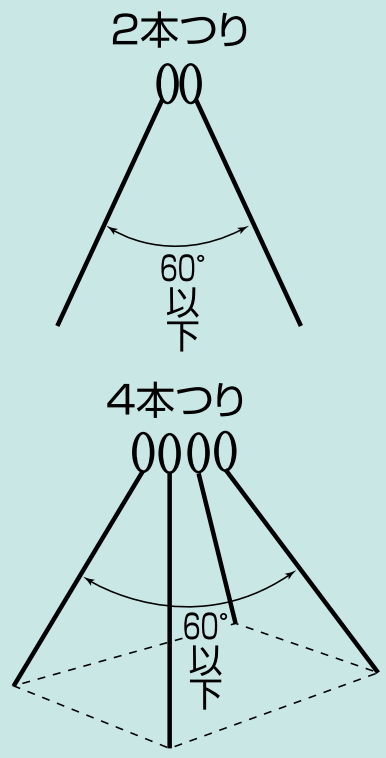

ワイヤーモッコ

●H.H.H.ワイヤーモッコ仕様
①縦・横一回交互差し　6×24 9φ
②枠ワイヤー　12φ
③つり手　6×24 12φ（ロック）
④たすき　6×24 9φ
⑤鍛造リング　1.2m角=R-19
1.5m、1.8m、2.0m角=R-22
●スーパーハードシートは綿帆布に比べ、8倍の破断強度と50倍の耐摩耗性があります。
●使用荷重は各サイズとも3tになります。



WMS型

●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

シートなし 型式WM	角 m	×	網目寸法 cm
シート付 型式WMS	角 m	×	網目寸法 cm

■シートなし（WM型）

型　式	寸　法	網目寸法（cm）	つり手長さ（m）	本体価格（円）
WM1.2×12	1.2m角	12	0.9	**39,500**
WM1.2×15	1.2m角	15	0.9	**36,500**
WM1.5×12	1.5m角	12	1.3	**48,300**
WM1.5×15	1.5m角	15	1.3	**44,950**
WM1.8×12	1.8m角	12	1.35	**58,000**
WM1.8×15	1.8m角	15	1.35	**53,350**
WM2.0×12	2.0m角	12	1.5	**66,000**
WM2.0×15	2.0m角	15	1.5	**56,700**

■シート付（WMS型）・スーパーハードシート付（WMSS型）

型　式	寸　法	網目寸法（cm）	つり手長さ（m）	本体価格（円）
WMS1.2×12	1.2m角	12	0.9	**60,500**
WMS1.2×15	1.2m角	15	0.9	**57,600**
WMS1.5×12	1.5m角	12	1.3	**78,750**
WMS1.5×15	1.5m角	15	1.3	**75,400**
WMS1.8×12	1.8m角	12	1.35	**95,750**
WMS1.8×15	1.8m角	15	1.35	**91,250**
WMS2.0×12	2.0m角	12	1.5	**111,000**
WMS2.0×15	2.0m角	15	1.5	**101,750**
WMSS2.0×12	2.0m角	12	1.5	**241,500**

※シートには水抜きの穴があけてあります。
※WMSS型のシートは青色になります。

■交換用シート

●綿帆布水抜穴付

型　式	本体価格（円）
MSN12（1.2m角用）	**21,000**
MSN15（1.5m角用）	**30,450**
MSN18（1.8m角用）	**37,800**
MSN20（2.0m角用）	**45,150**

●スーパーハードシート

型　式	本体価格（円）
MSS20（2.0m角用）	**155,400**

PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

●軽量で使いやすいモッコです。
●ベルト：ポリエステル製。



PCM型

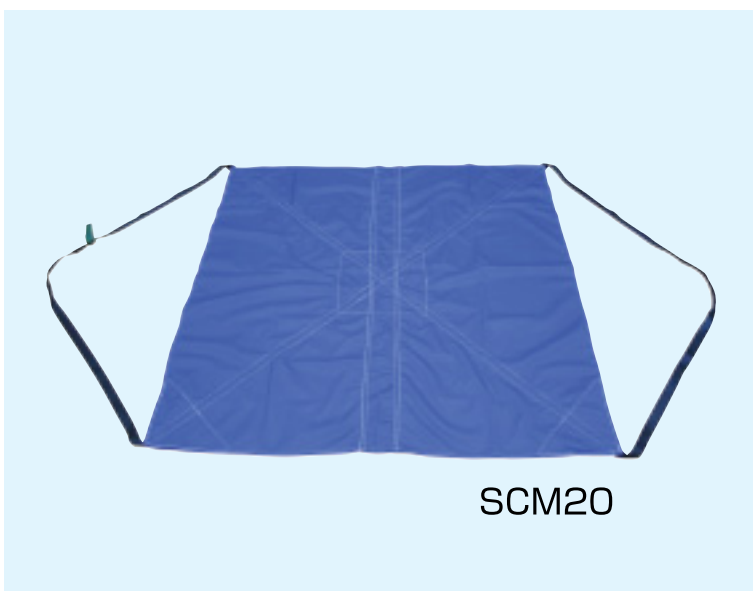

SCM20

型　式	外枠サイズ（mm）	使用荷重（t）	本体価格（円）
PCM15	1,500×1,500	1	**24,150**
PCM18	1,800×1,800	1	**28,350**
PCM21	2,100×2,100	1	**31,500**
SCM20	2,000×2,000	1	**100,000**
SCM202	2,000×2,000	2	**115,000**

注：先の尖った物や鋭利な物の搬送にはSCMをご使用ください。

ステンレスカットワイヤー（端末加工付・パック入）

●ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
●片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管（ペンチ・カナヅチ等で圧着ください）が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
●1箱入数は各サイズとも10本入です。
●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC [ワイヤー径 mm] × [全長 m]


アルミ管端末加工

型　式	ワイヤー径（mm）	ワイヤー全長（m）	切断荷重（kg）	本体価格（円）
SC1×10	1	10	85	1,500
SC1×30	1	30	85	3,500
SC1×50	1	50	85	5,550
SC1.5×10	1.5	10	190	1,650
SC1.5×30	1.5	30	190	4,150
SC1.5×50	1.5	50	190	6,550
SC2×10	2	10	330	2,150
SC2×30	2	30	330	5,600
SC2×50	2	50	330	9,175
SC3×10	3	10	730	3,100
SC3×30	3	30	730	8,600
SC3×50	3	50	730	14,000

ステンレスワイヤーロープ（ボビン巻）

●ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
●ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
●高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC [ワイヤー径 mm] × [全長 m]

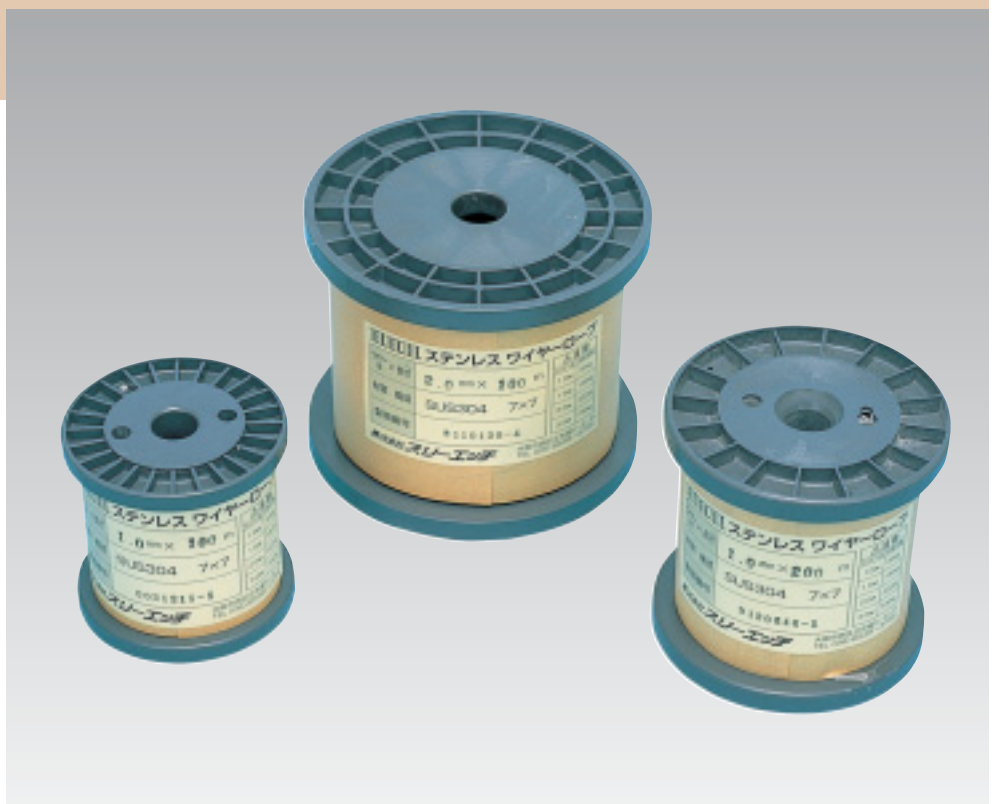

型　式	ワイヤー径（mm）	ワイヤー全長（m）	切断荷重（kg）	本体価格（円）
SC1×100	1	100	85	5,950
SC1×200	1	200	85	11,900
SC1.5×100	1.5	100	190	7,350
SC1.5×200	1.5	200	190	14,700
SC2×100	2	100	330	11,225
SC2×200	2	200	330	22,450
SC3×100	3	100	730	18,000
SC3×200	3	200	730	36,000

アルミクランプ管

●仮止めにご使用ください。
●ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式AL [適用ワイヤー径 mm]



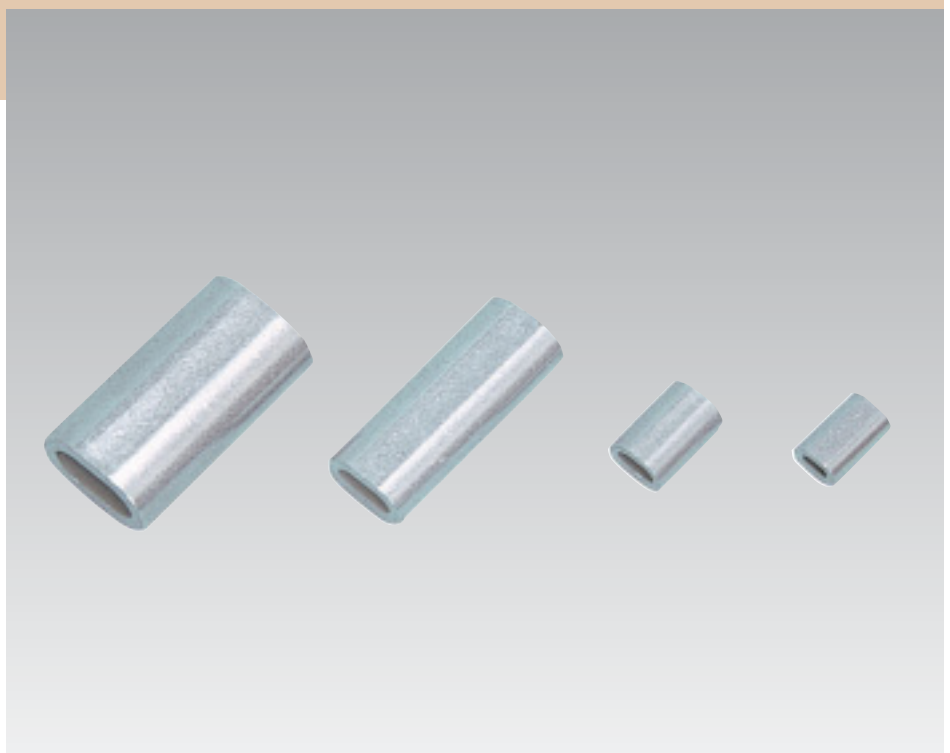

型　式	適用ワイヤー径（mm）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	1袋入数	本体価格（円/1袋）
AL1	1	2.6	3.9	7	100	2,750
AL1.5	1.5	3	4.9	7	100	3,100
AL2	2	4.1	7	18	100	3,375
AL3	3	6	9.8	19	100	3,625

ネジシャックル（白）電気メッキ NS



型　式	本体の径 A（mm）	内径寸法（mm） 幅（B）	長さ（L）	使用荷重（ton）	自　重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
NS6	6	12	20	0.12	20	100	**105**	**125**
NS8	8	16	25	0.20	50	50	**125**	**145**
NS9	9	18	31	0.25	80	50	**160**	**185**
NS12	12	24	38	0.45	160	50	**210**	**275**
NS16	16	32	52	0.80	430	10	**650**	**700**
NS19	19	38	64	1.00	700	10	**900**	**1,075**
NS22	22	44	75	1.50	1,120	10	**1,235**	**1,510**
NS25	25	50	83	2.00	1,690	5	**1,780**	**2,175**
NS28	28	56	100	2.50	2,390	──	──	**3,425**
NS32	32	64	107	3.20	3,620	──	──	**4,175**
NS38	38	76	129	4.50	6,240	──	──	**7,100**

ワイヤークリップ（白）電気メッキ WC

●ワイヤークリップの
正しい止め方



マレーブル製

型　式	適用ワイヤー径	取付個数	自重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
WC3	3mm	3	16	100	**45**	**60**
WC5	5mm	3	30	100	**45**	**60**
WC6	6mm	3	50	50	**60**	**70**
WC8	8mm	4	60	50	**70**	**85**
WC9	9mm	4	105	50	**85**	**100**
WC12	12mm	4	175	50	**125**	**150**
WC16	16mm	4	250	20	**200**	**240**

枠式ターンバックル 両フック（白）電気メッキ TB

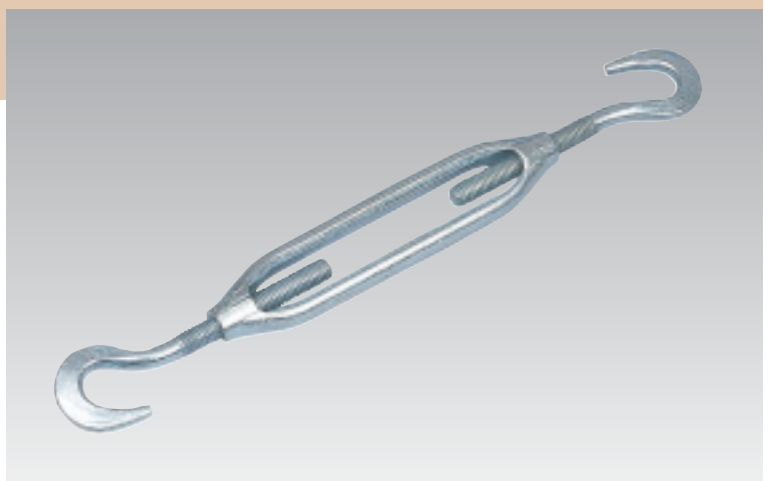

型　式	ねじの径	枠長（mm）	全長（mm） MIN-MAX	破断荷重（kg）	自重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
TB9	W3/8	149	220-320	400	300	30	**380**	**420**
TB12	W1/2	195	285-420	700	550	20	**525**	**585**
TB16	W5/8	245	345-525	1,100	1,000	10	**835**	**945**

ダイカスト ターンバックル 両フック（白）電気メッキ DT

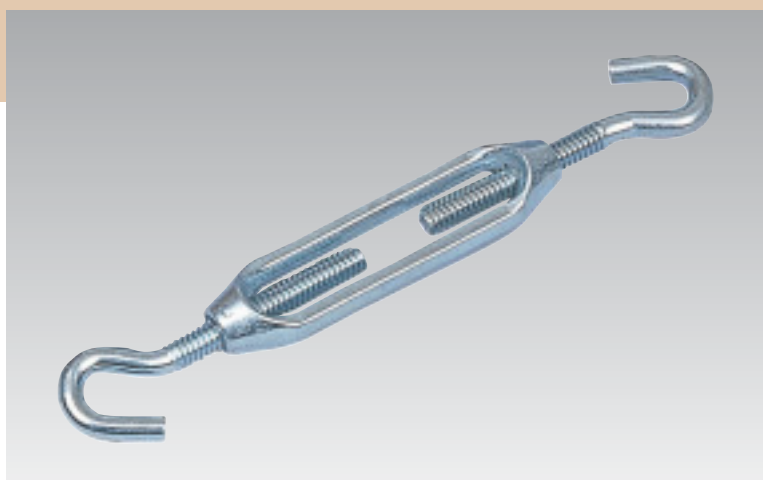

型　式	ねじの径	枠長（mm）	全長（mm） MIN-MAX	破断荷重（kg）	自重（g）	箱入個数（個）	本体価格（円/箱入）	本体価格（円/バラ）
DT6	W1/4	78	120-180	190	60	50	**225**	**245**
DT8	W5/16	95	155-220	310	110	25	**350**	**390**

アイフック EX（ラッチなし）・EL（ラッチ付）

■アイフック用はずれ止め安全バネ（ラッチキット）



型式	適用サイズ	A	B	M	L	D	H	C	本体価格(円)
LK1	0.25・0.5 0.75・1ton用	35	13	M3	16	5.5	2	2.4	**390**
LK2	1.5・2ton用	43	19	M4	20	7	2.6	3.2	**450**
LK3	3ton用	55	23	M4	25	7	2.6	3.2	**520**
LK5	5ton用	65	27	M5	25	9	3.3	4	**785**

型　式	ラッチの有無	使用荷重(t)	材質	破断荷重(t)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	K(mm)	L(mm)	R(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
EX0.25	無	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	24	―	14	16	12	91	70	0.16	**410**
EL0.25	有	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	23	22	14	16	12	91	70	0.16	**800**
EX0.5	無	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	24	―	19	21	14	110	82	0.2	**490**
EL0.5	有	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	23	18	19	21	14	110	82	0.2	**880**
EX0.75	無	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	24	―	19	21	14	110	82	0.2	**610**
EL0.75	有	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	23	18	19	21	14	110	82	0.2	**1,000**
EX1	無	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	25	―	22	25	16	125	92	0.4	**700**
EL1	有	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	24	22	22	25	16	125	92	0.4	**1,090**
EX1.5	無	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	27	―	25	29	19	141	104	0.5	**1,190**
EL1.5	有	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	25	21	25	29	19	141	104	0.5	**1,640**
EX2	無	2	S45C	10.0	60	30	15	103	31	―	29	33	22	163	119	0.8	**1,550**
EL2	有	2	S45C	10.0	60	30	15	103	27	26	29	33	22	163	119	0.8	**2,000**
EX3	無	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	38	―	36	41	29	200	147	1.6	**2,720**
EL3	有	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	36	32	36	41	29	200	147	1.6	**3,240**
EX5	無	5	S45C	25.0	96	50	23	162	48	―	45	52	35	256	188	3.0	**4,385**
EL5	有	5	S45C	25.0	96	50	23	162	41	41	45	52	35	256	188	3.0	**5,170**

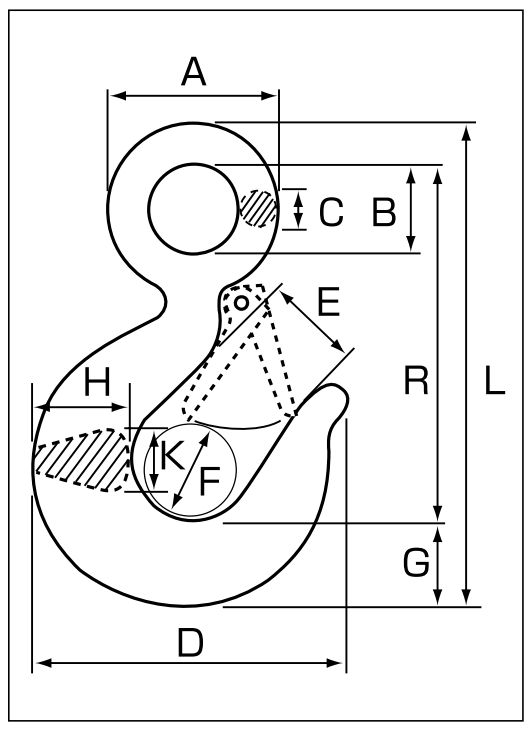

※EX0.25、EL0.25は口幅が広く胴部が丸くなっていますので穴に入りやすくなっています。

Jフック J1ton

●フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは、引っ掛けにくいものの吊上げにも使用できます。
●フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
（玉掛ワイヤー取付けの際はカラーを入れてください。チェーン取付けの際はカラーをはずしてピンに直接取り付けてください。）



型　式	使用荷重(ton)	材　質	全長(mm)	幅(mm)	ピン径(mm)	厚さ(mm)	自重(g)	1箱入数	本体価格(円)
J1ton	1	SCM435	176	80	7	36	425	10	**2,875**

Cカン CL

●ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。

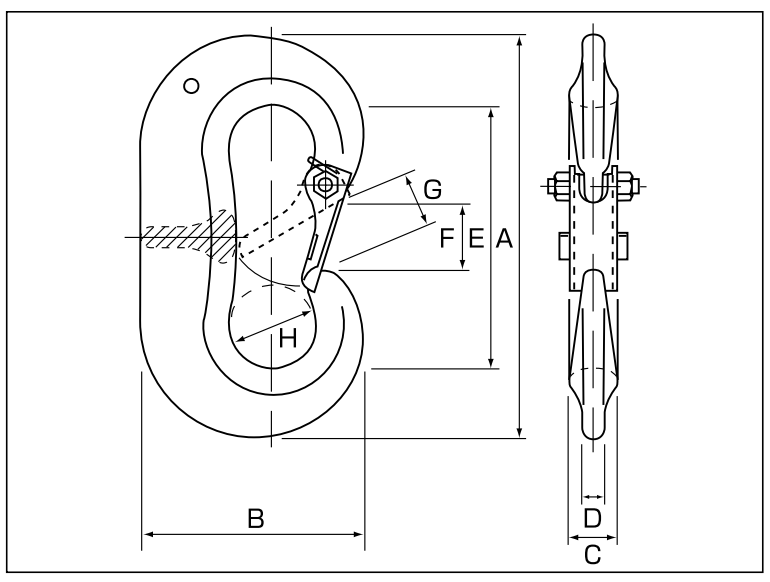

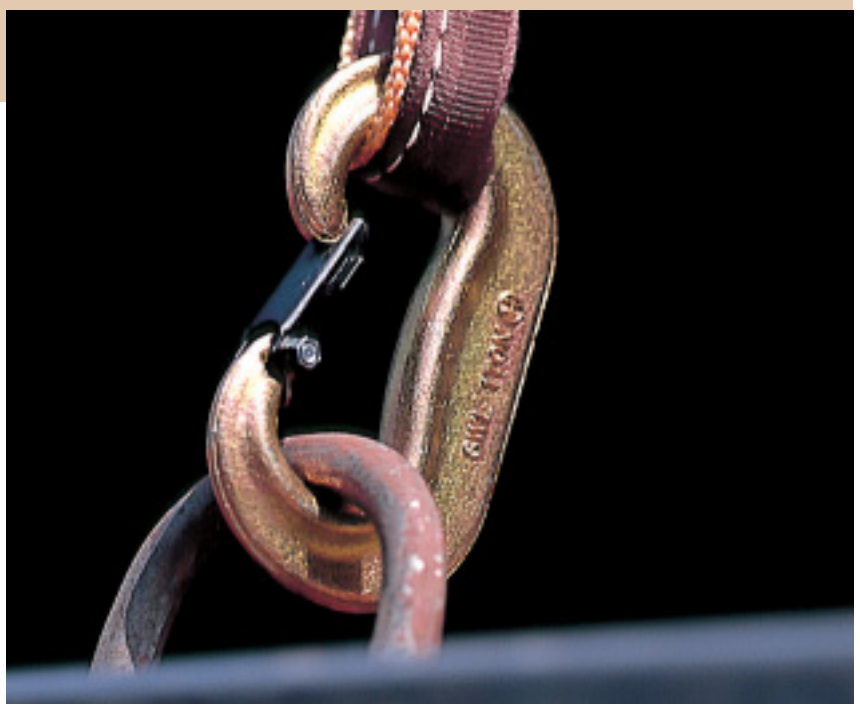

型　式	使用荷重(ton)	自重(g)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	1箱入数	本体価格(円)
CL0.5	0.5	150	100	50	10	5	70	16	10	20	25	**1,900**
CL1	1	260	115	63	14	6	75	20	16	25	20	**2,275**
CL2	2	500	135	74	16	8	88	24	18	28	10	**3,350**

ファンドリーフック FH（ラッチなし）・FHL（ラッチ付）

●アイフックやクレビススリングフックより口の開きが大きいので、径の太いもの等をかけるのに便利です。



型　式	ラッチの有無	使用荷重（ton）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	G（mm）	L（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
FH1.5	無	1.5	63	25	127	32	11	117	160	0.7	**5,000**
FH 3	無	3	76	32	149	41	14	142	197	1.4	**6,850**

●鍛造製の丈夫なラッチ付です。



型　式	ラッチの有無	使用荷重（ton）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	F（mm）	G（mm）	L（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
FHL0.75	有	0.75	52	54	19	9	19	114	142	170	0.6	**7,250**
FHL1.5	有	1.5	62	65	25	11	28	148	175	214	1.2	**11,350**
FHL 3	有	3	73	80	32	14	33	164	216	263	2.3	**14,650**

■ファンドリーフック（ラッチ部品）

ラッチ部品 価格表〈本体価格（円）〉

	ラッチ板	スプリング	ピン	ロールピン	ラッチキット セット価格
FHL0.75t	**3,125**	**425**	**375**	**250**	**4,175**
FHL1.5t	**4,125**	**550**	**650**	**350**	**5,675**
FHL 3t	**5,500**	**725**	**800**	**400**	**7,425**

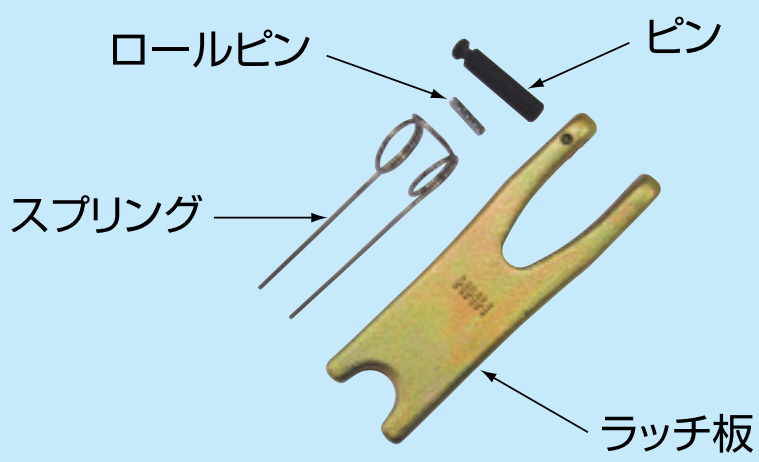

ラッチロック式フック LL3ton

●ラッチが開・閉とも自動的にロックされます。
●ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群です。
（ワンタッチですから革手での作業でも容易です。また引っ掛かりや指づめの危険もありません。）
●フックは口の開きが大きいので（76㎜）、径の太いもの等をかけるのに便利です。
●レバーが長く最も開いた位置でレバーがロックされますので、フックを半転させ敷き鉄板から外し易くなっています。
●レバーの取っ手穴の径が大きいので（40㎜）、太い径のシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。
●パーカライジングとメッキ（ベーキング処理済）仕上げで防錆性に優れています。
●安全係数6.すべて特殊鋼で製作し強力安全です。

用　途

●敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にご使用ください。

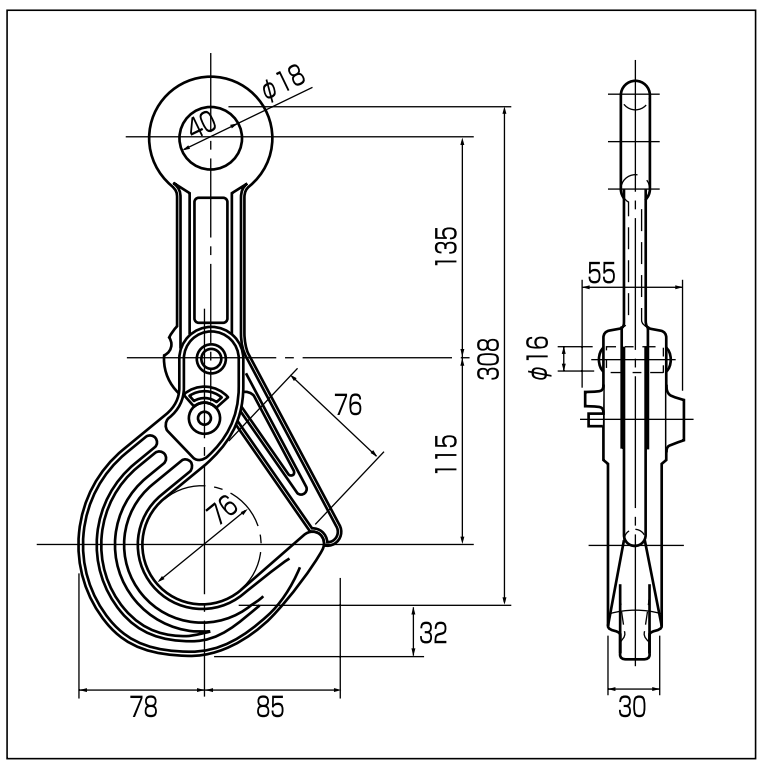

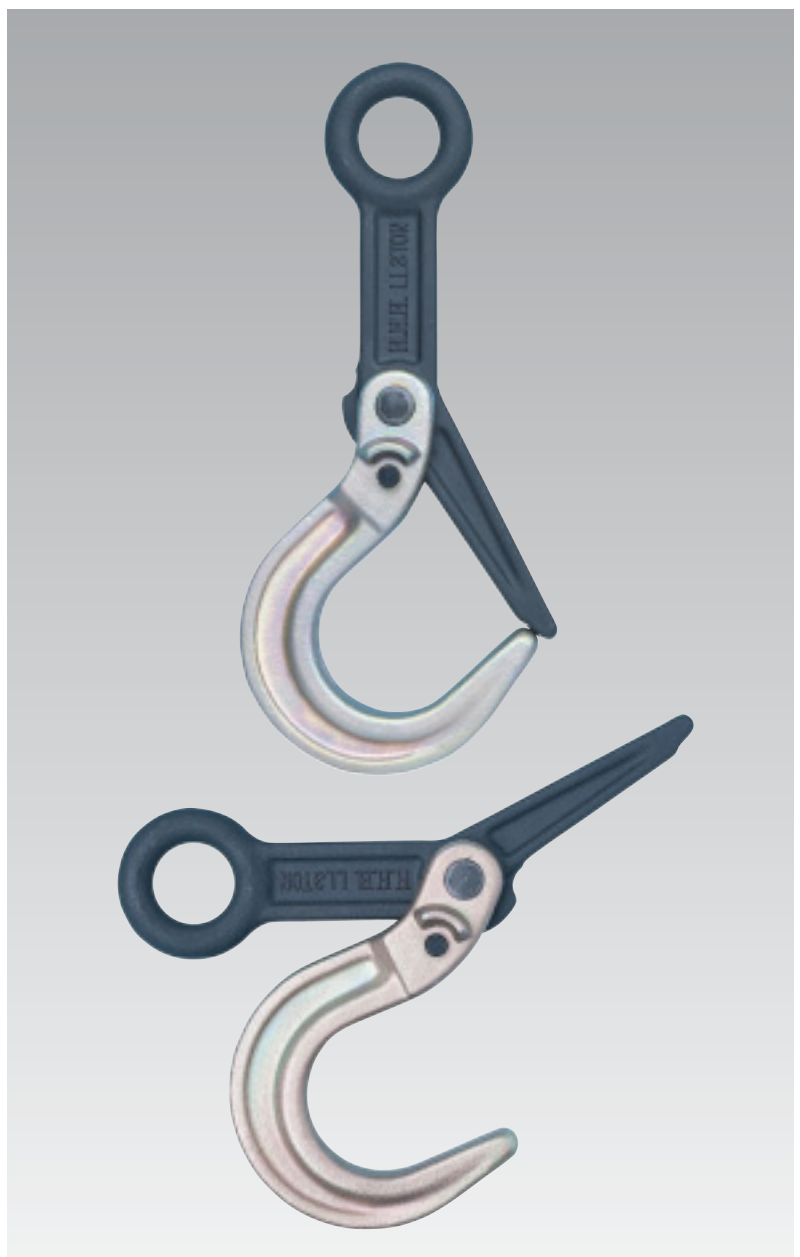

型　式	使用荷重（ton）	全長（mm）	自重（kg）	大箱入数	本体価格（円）
LL3ton	3	358	3	5	**28,600**

スイベルフック（ラッチ付）YH

型 式	使用荷重（kg）	破断荷重（t）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	F（mm）	L（mm）	R（mm）	S（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
YH250	250	1.3	32	16	18	60	17	10	112	91	7	0.2	**1,950**
YH350	350	1.8	41	20	23	72	21	15	137	108	8	0.3	**2,200**
YH500	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	0.5	**3,000**
YH1	1,000	5.0	64	33	36	98	27	22	197	154	14	1.0	**3,675**
YH1.5	1,500	7.5	77	40	43	110	29	21	227	176	17	1.4	**4,850**
YH2	2,000	10	89	44	50	127	33	23	254	192	19	2.1	**6,050**
YH3	3,000	15	102	54	57	140	37	29	285	218	23	3.3	**11,900**
YH5	5,000	25	115	55	61	164	50	39	315	242	27	4.7	**16,200**



スイベルフック（ベアリング入）YHB

●ベアリング入なので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。

型 式	使用荷重（kg）	破断荷重（t）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	F（mm）	L（mm）	R（mm）	S（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
YHB500	500	2.5	64	30	36	85	25	16	173	133	14	0.7	**11,000**
YHB1	1,000	5	77	39	43	98	27	22	204	157	17	1.2	**12,900**
YHB2	2,000	10	102	45	57	127	33	23	260	196	23	2.7	**16,200**



両アイ型スイベル（ベアリング入）YOB

●全長の短いベアリング入スイベルです。

型 式	使用荷重（kg）	破断荷重（t）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	F（mm）	L（mm）	R（mm）	S（mm）	自重（kg）	本体価格（円）
YOB500	500	2.5	64	30	36	50	37	23	145	118	14	0.5	**11,000**
YOB1	1,000	5	77	39	43	60	42	28	178	145	17	0.9	**12,900**
YOB2	2,000	10	102	45	57	80	52	39	235	190	23	2.2	**16,200**



クロウフック

●チェーンに直接接続できます。
●チェーンの任意のリンクにかけられますので、長さ調節が可能です。

型 式	チェーンサイズ（mm）	使用荷重（kg）	自重（kg）	本体価格（円）
CH6	6.3	1,000	0.26	**2,800**



吊具

スイベルフック・スイベル・クロウフック

クレビススリングフック CS

●チェーンに直接接続できます。



型　式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(kg)	B(mm)	E(mm)	P(mm)	R(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
CS6	6.3	1,080	11	24	7.8	65	0.23	**1,250**
CS8	8	1,500	12	27	9.5	69	0.34	**1,840**
CS10	10	2,000	14	33	11	86	0.50	**2,650**
CS13	13	3,500	16	43	14	102	1.25	**4,425**

グラブフック GH

●チェーン専用フックでチェーンスリングのどのリンクにもかけられるので、玉掛の長さが自由にできます。





型　式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(kg)	B(mm)	E(mm)	P(mm)	R(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
GH6	6.3	1,200	10	9	7.8	51	0.2	**920**
GH8	8	1,800	12	11	9.5	53	0.3	**1,130**
GH10	10	2,400	14	12.5	11	65	0.5	**1,790**
GH13	13	4,200	16	17	14	83	0.9	**2,750**

エンドフック EH

●チェーンの絞り吊り専用フックです。



型　式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	P(mm)	E(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
EH6	6.3	1,000	99	7	8	9	0.5	**2,750**
EH8	8	2,000	127.5	10.5	10	11	1.1	**4,050**
EH10	10	3,000	152	12	12	13	1.9	**6,425**

チェーンカップリング CC

●チェーンと各種フックやリングとを接続します。



型　式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
CC5	5、5.6	0.8	32	31	11	6	6	11	0.06	**1,950**
CC6	6、6.3	1.25	42	40	15	8	7	14	0.10	**2,150**
CC7	7.1	1.6	53	50	19	10	8	18	0.14	**2,600**
CC8	8、9	2.0	53	50	19	10	9	18	0.17	**2,750**
CC10	10	3.2	69	69	26	13	12	24	0.37	**2,970**
CC13	13	5.0	88	82	34	17	15	29	0.7	**5,240**
CC16	16	8.0	105	104	42	20	19	35	1.2	**7,125**

鍛造製 リング R

●材質:S45C焼入調質



型　式	線径A (mm)	内径B (mm)	使用荷重 (ton)	破断荷重 (ton)	自重 (kg)	本体価格 (円)
R-13	13	50	0.75	3.75	0.2	**650**
R-16	16	70	1.0	5.0	0.4	**820**
R-19	19	75	2.0	10.0	0.7	**1,200**
R-22	22	100	3.0	15.0	1.2	**2,150**
R-25	25	100	5.0	25.0	1.6	**2,900**

鍛造製 親（オヤ） 環（カン） マスターリンク ML



型　式	線径A (mm)	B (mm)	C (mm)	使用荷重 (ton)	破断荷重 (ton)	自重 (kg)	本体価格 (円)
ML-11	11	100	50	1.0	5.0	0.20	**1,100**
ML-14	14	127	63	2.0	10.0	0.45	**2,150**
ML-17	17	140	70	3.0	15.0	0.75	**2,850**
ML-19	19	140	70	4.0	20.0	0.95	**3,950**
ML-25	25	178	89	9.0	45.0	2.1	**5,400**
ML-32	32	222	111	16.0	80.0	4.2	**11,900**
ML-38	38	267	133	18.0	90.0	7.1	**17,700**

強力チェーン V

●強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。
さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。

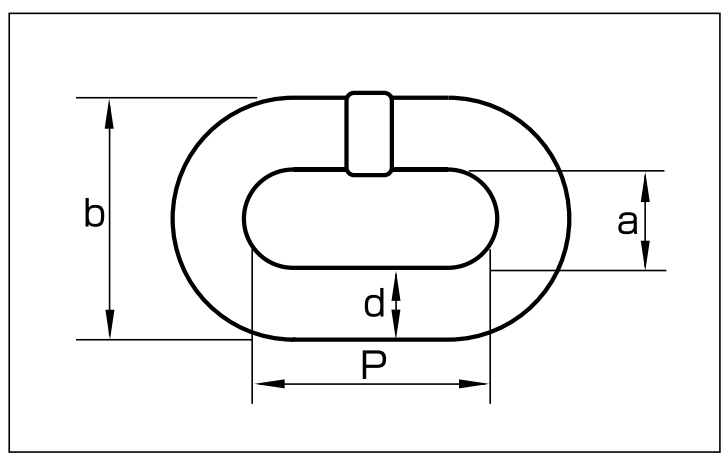

型　式	線径d (mm)	ピッチP (mm)	内面幅a以上 (mm)	外面幅b以下 (mm)	使用荷重 (ton)	プルーフロード (ton)	破断荷重 (ton)	m当り重量 (kg/m)	本体価格 (円/m)
V5	5	15	6.3	17.5	0.63	1.6	3.2	0.544	**2,800**
V5.6	5.6	17	7	18.8	1.0	2.5	5.0	0.69	**3,675**
V6	6	18	7.5	21.0	1.1	2.8	5.6	0.782	**2,970**
V6.3	6.3	19	7.9	22.0	1.25	3.15	6.3	0.860	**3,080**
V7.1	7.1	21	8.9	25.0	1.6	4.0	8.0	1.10	**3,500**
V8	8	24	10.0	28.0	2.0	5.0	10	1.39	**3,750**
V10	10	30	12.5	35.0	3.15	8.0	16	2.17	**5,950**

V5.6はメッキ品です。

チェーンスリング（受注生産品）

●豊富なスリング部品の組み合わせにより、様々なニーズにお応えいたします。
●下図の必要事項をお聞かせください。最適の組み合わせのご相談に応じます。

①吊　　数　［　　　　］本

②使用荷重　［　　　　］t

③有効長Ｌ　［　　　　］m

④金具の種類（上・下）

部品名
- マスターリンク
- カップリング
- カップリング
- チェーン
- カップリング
- フック

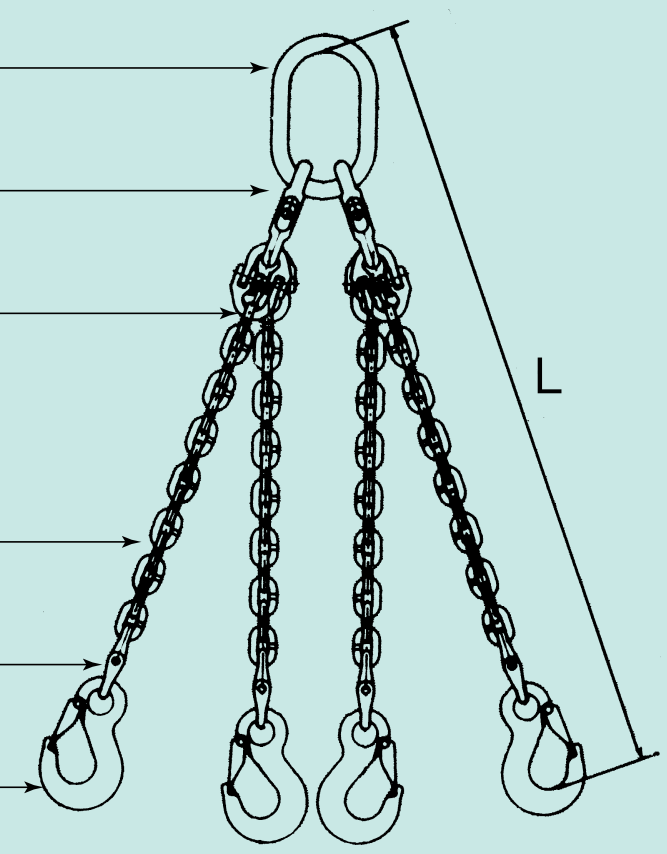

標準組み合わせ例（有効長L=1.5m）

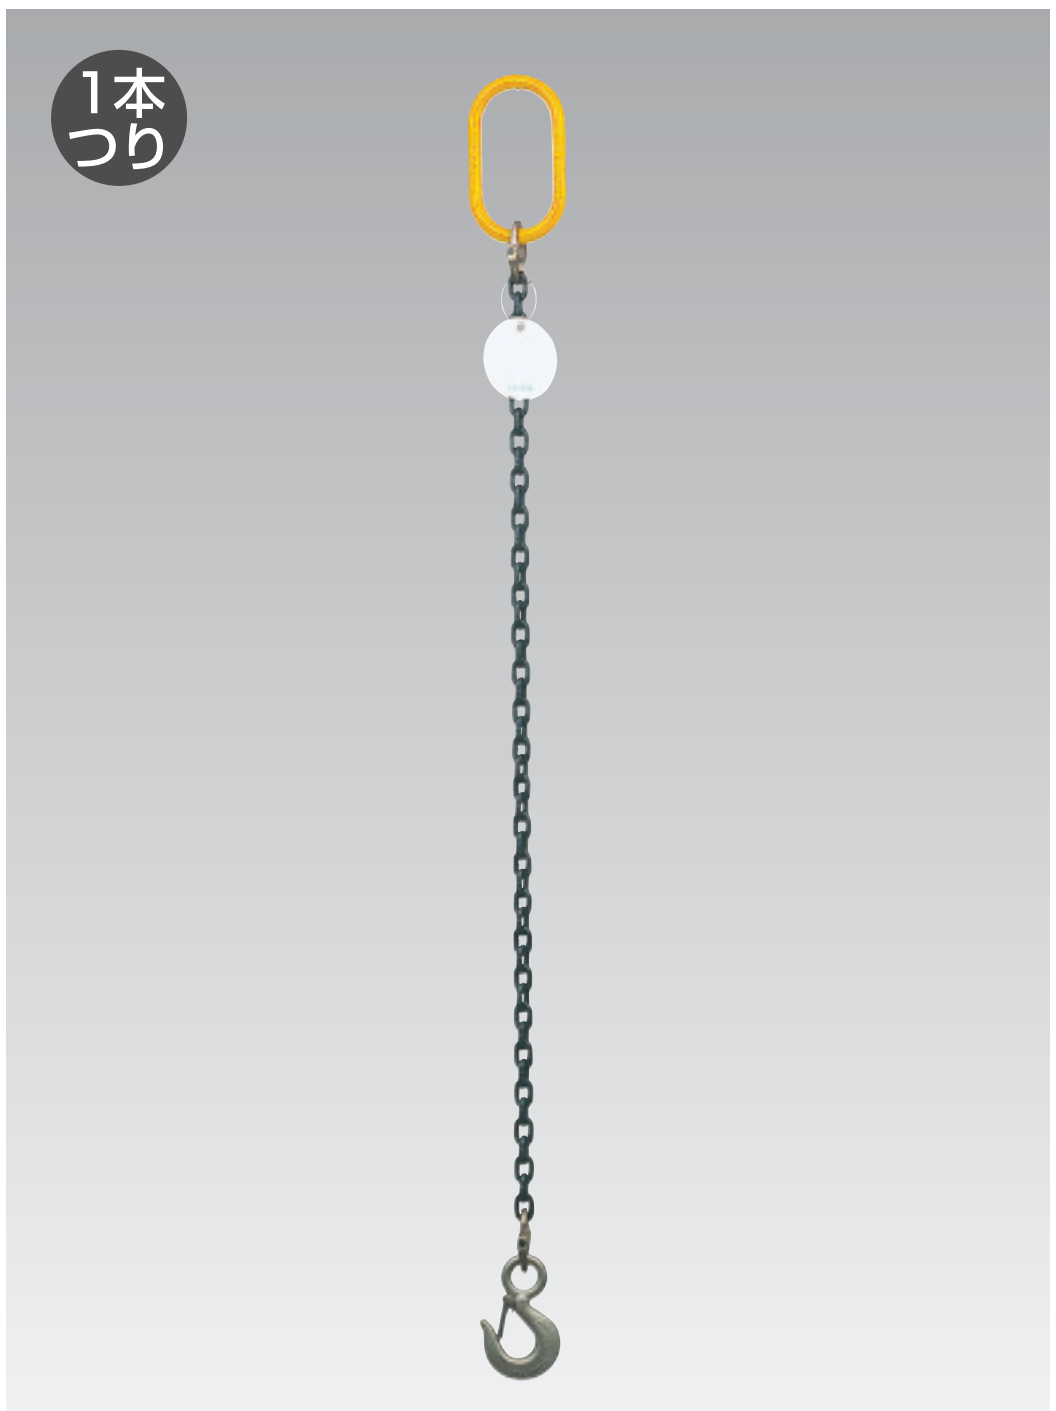

チェーン径	有効長（m）	マスターリンク			カップリング		フック	使用荷重（t）吊角度α≦90°の時			本体価格（円）		
		1本吊	2本吊	3・4本吊	1・2本吊	3・4本吊		1本吊	2本吊	3・4本吊	1本吊	2本吊	4本吊
5	1.5	ML11	ML11	ML11	CC5	CC5+CC6	EL0.5	0.5	0.7	1	**13,205**	**24,060**	**49,370**
6.3	1.5	ML14	ML14	ML14	CC6	CC6+CC7	EL1	1	1.4	2	**14,990**	**26,580**	**54,260**
7.1	1.5	ML14	ML17	ML17	CC7	CC7+CC10	EL1.5	1.5	2.1	3	**16,940**	**31,250**	**63,950**
8	1.5	ML14	ML17	ML19	CC8	CC8+CC10	EL2	2	2.8	4	**17,825**	**32,950**	**67,700**
10	1.5	ML17	ML19	ML25	CC10	CC10+CC13	EL3	3	4.0	6	**22,405**	**41,810**	**86,750**

●上記の組み合わせはほんの一例です。P35～39の部品を組み合わせることも可能です。
●有効長（L）は標準1.5mですが、ご希望の長さのものを製作いたします。（価格についてはその都度お問い合わせください。）
●2本吊以上のチェーンスリングは吊角度によって使用荷重が変わります。（吊角度αが大きくなればなるほど使用荷重は小さくなり120°をこえると使用できなくなります。）基本使用荷重（1本吊の使用荷重）に下表のモード係数を掛け合わせた数値か、マスターリンクの使用荷重のどちらか小さい方が、チェーンスリング全体の使用荷重になります。

	2本吊		3、4本吊	
吊角度	0°～90°以下	90°をこえ120°以下	0°～90°以下	90°をこえ120°以下
モード係数	1.4	1	2	1.5

（例）7.1、EL1.5t、4本吊を吊角120°で吊る場合1.5t×1.5=2.25t、よって2.25tが使用荷重となります。

チェーンフック CFHL CLL

PATENTED

●ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。
●有効長も短く作業性抜群です。
●チェーンはメッキ付強力チェーンです。

CFHL
マスターリンク ML ＋ カップリンク CC ＋ チェーン ＋ ラッチ付ファンドリーフック FHL

CLL
マスターリンク ML ＋ カップリンク CC ＋ チェーン ＋ ラッチロックフック LL3ton

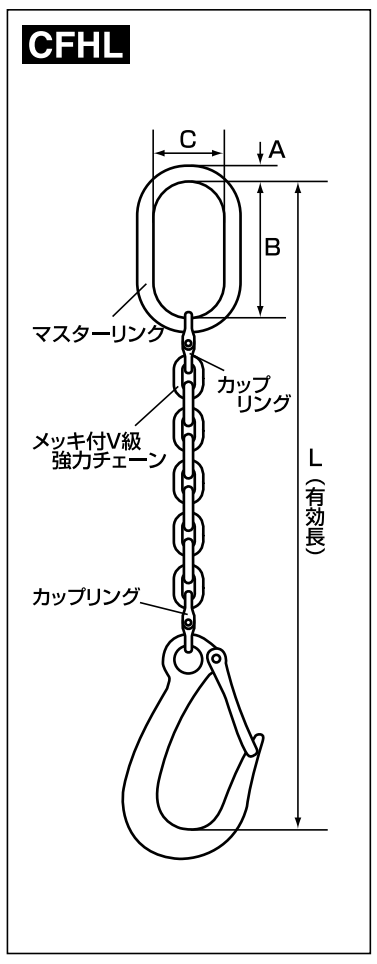

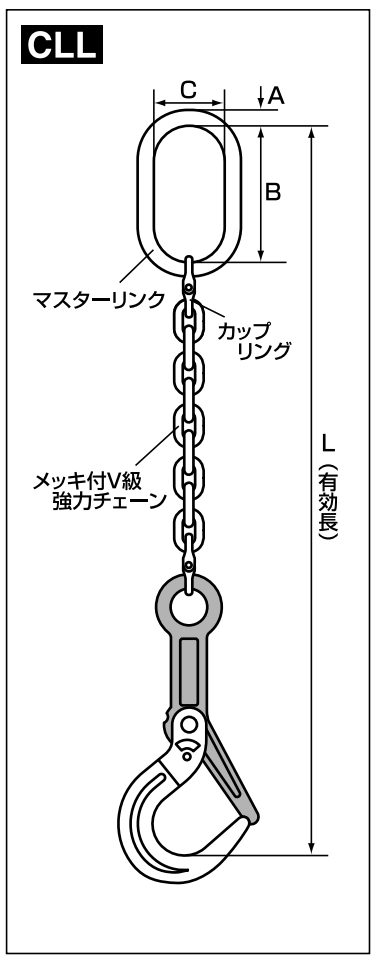

型　式	使用荷重（ton）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	L（mm）	マスターリンク	カップリング	チェーン	フック	本体価格（円）
CFHL0.75	0.75	11	100	50	459	ML11	CC5	V5.6（メッキ付）	FHL0.75TON	17,250
CFHL1.5	1.5	14	127	63	597	ML14	CC7	V7.1（メッキ付）	FHL1.5TON	23,750
CFHL3	3	17	140	70	764	ML17	CC10	V10（メッキ付）	FHL3TON	30,800
CLL3	3	17	140	70	856	ML17	CC10	V10（メッキ付）	LL3TON	44,250

※有効長Lの標準長さは上表の通りですが、ご希望の長さのものも製作いたします。

タイヤストッパー

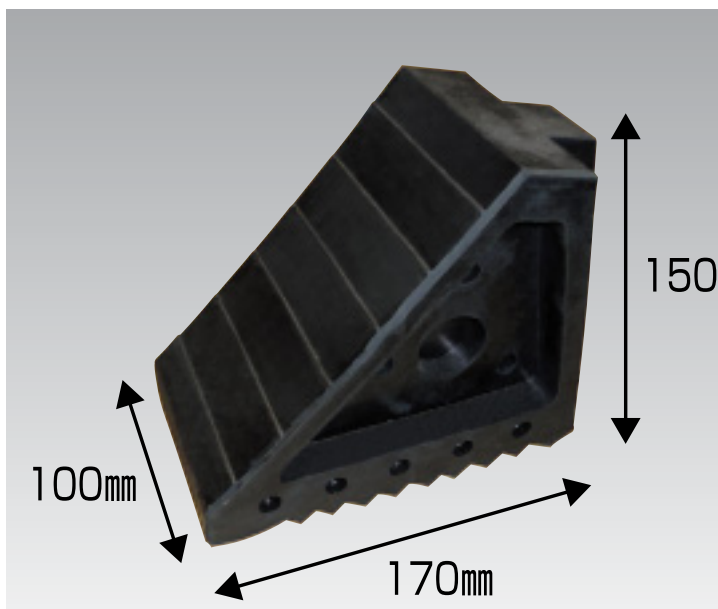

L（トラック用）

重量：2.36kg
材質：天然ゴム
色　：黒色

型　式	本体価格（円）
L-SGL	1,500



S（乗用車・ライトバン用）

重量：0.86kg
材質：天然ゴム
色　：黄色

型　式	本体価格（円）
S-SGL	2,650

タイヤストッパーLセット（ロープ・フック付） L-RH

これは便利!! タイヤストッパーにロープとフックを取り付けました

ロープは編みこみ固定の為、より長持ちします!

フックをホイールにかければ、ロープが地面のドロなどで汚れる心配もありません。



●セット内容
タイヤストッパーL×2ヶ
ロープ（1m･黄／黒）フック付

型　式	本体価格（円/1セット）
L-RH	6,000

タイヤストッパーLセット（反射テープ付） L-HT

暗いところでもはっきりとわかる反射テープをタイヤストッパーにとりつけました

反射テープ･ビーズが暗いところでも、タイヤストッパーの位置を教えてくれます。



●セット内容
タイヤストッパーL×2ヶ
ロープ（1m･黄／黒）フック付
反射ビーズ2ヶ×2付
反射テープ3枚×2付

型　式	本体価格（円/1セット）
L-HT	8,400

タイヤストッパーLCセット（カールロープ付） L-CR

タイヤストッパーロープ付にカールロープをつけてさらに便利になりました!

カールロープとは?
コイル状の伸縮自在のロープです。

このように、トラックのドアに引っ掛ければ、忘れて乗車なんてこともありません。



●セット内容
タイヤストッパーL×2ヶ
ロープ（1.6m･黄／黒）
カールロープ（25㎝〜1m）
フック付

型　式	本体価格（円/1セット）
L-CR	10,150

タイヤストッパーSセット（ロープ・フック付） S-RH

専用ケースに入れて、軍手もつけました

●セット内容
タイヤストッパーS×2ヶ
ロープ（1m･緑）フック付
軍手･ソフトケース付

型　式	本体価格（円/1セット）
S-RH	8,400

カラビナ

●人体に影響のある場合は、安全環付をご使用ください。
●長辺に平行方向（←⊂⊃→）へ引くようにご使用ください。短辺に平行方向（⊂⊃）に力のかかる使い方はしないでください。
●小箱は10個入です。

型式	品 名	材 質	d (mm)	l (mm)	w (mm)	m (mm)	使用荷重 (kg)	破断荷重 (kg)	自重 (g)	小箱入数	本体価格 (円/1ヶ)
K-13	O型安全環ナシ	スチール	10	110	55	20	200	1,700	150	10	**1,040**
K-14	O型安全環付	スチール	10	110	55	19	200	1,700	160	10	**1,480**
K-15	変D型安全環ナシ	スチール	10	113	60	22	200	1,700	155	10	**1,040**
K-16	変D型安全環付	スチール	10	113	60	19	200	1,700	165	10	**1,480**
K-21	ステンレスO型安全環ナシ	ステンレス	10	110	55	20	230	1,900	150	10	**2,900**
K-22	ステンレスO型安全環付	ステンレス	10	110	55	19	230	1,900	155	10	**3,625**



カラビナハーケン

●小箱は10個入です。

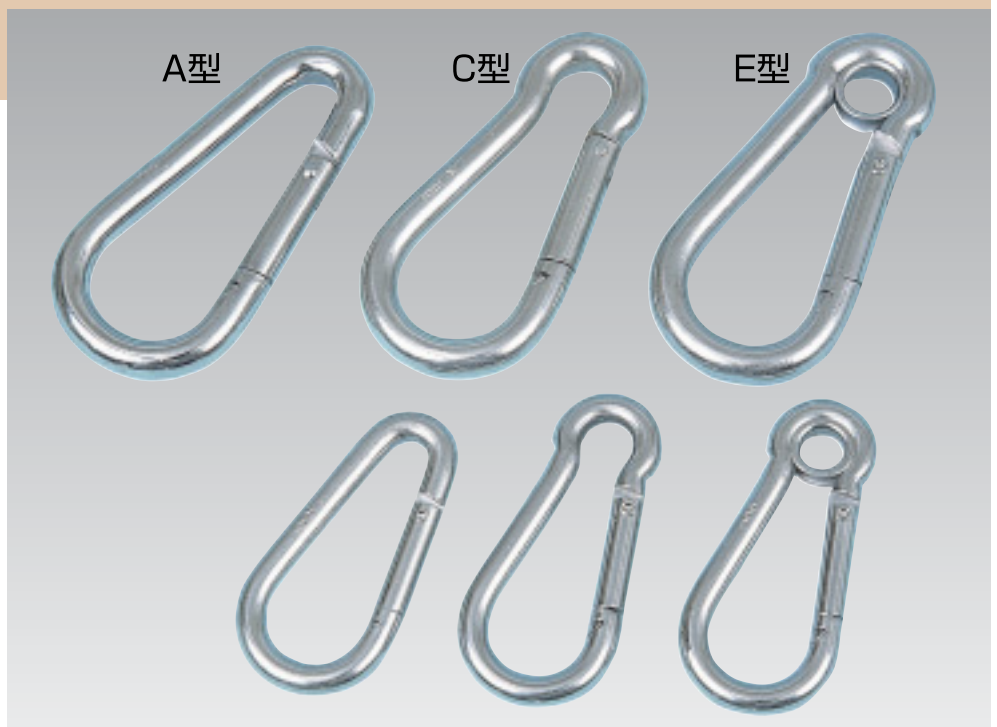

型式	材 質	d線径 (mm)	ℓ (mm)	w (mm)	d' (mm)	m (mm)	使用荷重 (kg)	破断荷重 (kg)	自重 (g)	小箱入数	本体価格 (円/1ヶ)
K6A	スチール	6	60	30	─	7	30	250	30	10	**525**
K6C	スチール	6	60	30	9	7	30	250	30	10	**525**
K6E	スチール	6	60	30	7	7	30	250	30	10	**625**
K8A	スチール	8	80	40	─	9	80	750	70	10	**575**
K8C	スチール	8	80	40	11	9	80	750	70	10	**575**
K8E	スチール	8	80	40	9	9	80	750	70	10	**675**
KS6A	ステンレス	6	60	30	─	7	50	400	30	10	**1,385**
KS6C	ステンレス	6	60	30	9	7	50	400	30	10	**1,385**
KS6E	ステンレス	6	60	30	7	7	50	400	30	10	**1,540**
KS8A	ステンレス	8	80	40	─	9	100	800	70	10	**1,485**
KS8C	ステンレス	8	80	40	11	9	100	800	70	10	**1,485**
KS8E	ステンレス	8	80	40	9	9	100	800	70	10	**1,650**

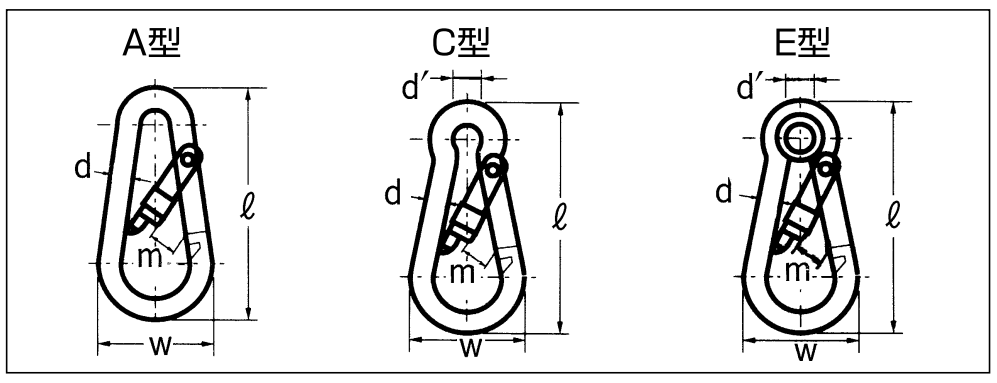

ツールホルダー

PATENTED

●重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。
重さはわずか85g、アルミ製（アルマイト処理品）で錆びにくく丈夫です。
●使い勝手のよい首ふりタイプ。
ベルトを通す当板に対し、カラビナを押せば180°動かす事ができます。
●便利なスライド・固定両用型。
ベルトの通し方により、ツールホルダーをベルトにスライドする事（A図）も固定する事（B図）もできます。



当板の4ヶ所のベルト通し穴の内、A図のように両端の2つにベルトを通しますと、ベルトに対しツールホルダーをスライドすることができます。



当板の4ヶ所のベルト通し穴に順次ベルトをB図のように通しますと、ベルトに対しツールホルダーが固定装着されます。



型 式	安全帯ベルト巾	全長A (mm)	高さB (mm)	当板長さC (mm)	当板巾D (mm)	カラビナ線径 (mm)	カラビナ口の開き (mm)	自重 (g)	小箱入数	大箱入数	本体価格 (円/ヶ)
K-60	50〜60mm	113	67	80	68	10	30	85	10ヶ	40ヶ	**2,100**

型 式	カラー	本体価格（円/ヶ）
K-60G	ゴールド	**2,225**
K-60R	レッド	**2,225**
K-60P	パープル	**2,225**
K-60B	ブルー	**2,225**

吊具

カラビナ・カラビナハーケン・ツールホルダー

アイフック ELS・EXS

型　式	ラッチの有無	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
EXS0.5	無	500	37	19	110	19	24	250	**3,890**
ELS0.5	有	500	37	19	110	19	24	250	**5,850**
EXS1	無	1,000	44	23	125	22	25	375	**4,850**
ELS1	有	1,000	44	23	125	22	25	375	**6,800**



スイベルフック YHS

型　式	使用荷重(kg)	破断荷重(t)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	R(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YHS0.5	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	530	**12,100**



ワイヤークリップ WCS

型　式	W(mm)	L(mm)	自重(g)	本体価格(円)
WCS2	14	3	7	**445**
WCS3	16	3.5	9	**460**
WCS4	19	4.5	20	**475**
WCS5	22	5.5	24	**540**
WCS6	27	6.5	40	**595**
WCS8	34	8.5	80	**910**
WCS10	45	10.5	150	**1,125**
WCS12	50	12	210	**1,565**
WCS14	52	13	300	**2,000**
WCS16	60	17	400	**3,075**





ネジシャックル NSS

型　式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
NSS6	120	24	12	6	25	**485**
NSS7	150	28	14	7	40	**515**
NSS8	200	32	16	8	60	**575**
NSS9	250	36	18	9	80	**620**
NSS10	300	40	20	10	120	**850**
NSS12	350	48	24	12	200	**1,015**
NSS16	800	64	32	16	450	**2,625**
NSS19	1,200	76	38	19	850	**4,625**
NSS22	1,600	88	44	22	1,400	**6,935**
NSS25	2,600	100	50	25	2,200	**14,150**



SC型シャックル SCS

型　式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
SCS6	200	27	10	8	36	**2,290**
SCS8	350	33	14	10	72	**3,285**
SCS10	600	40	17	12	150	**4,075**
SCS12	900	48	20	15	276	**5,750**
SCS14	1,200	57	25	17	384	**7,260**
SCS16	1,500	64	26	19	535	**8,035**
SCS18	2,000	66	29	21	1,130	**10,240**
SCS20	2,500	68	31	24	1,550	**13,520**
SCS22	3,000	75	34	26	1,700	**16,550**
SCS24	3,600	81	39	30	1,870	**27,450**



ターンバックル TBS·TBSO



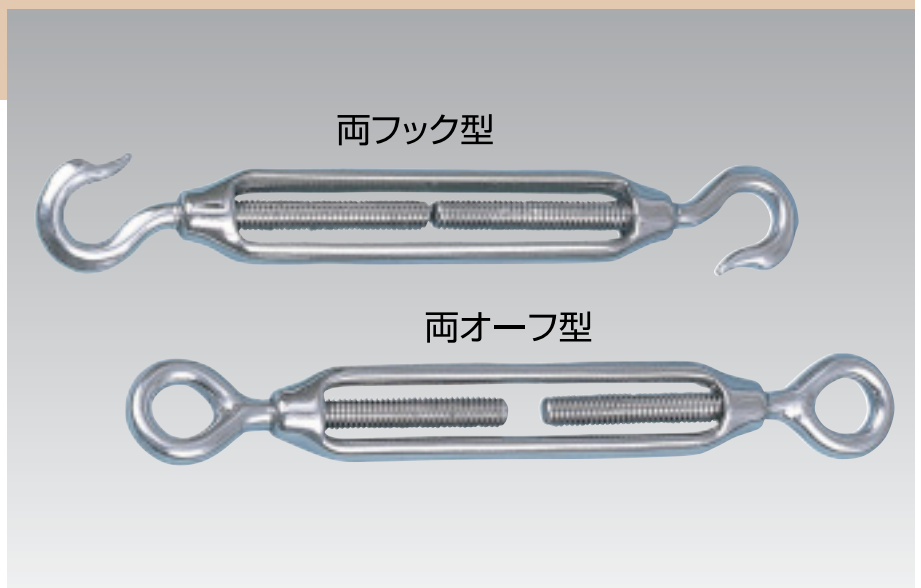

■両フック型

型　式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBS6	6	150	90	9	100	**1,600**
TBS8	8	300	120	9	200	**2,180**
TBS10	10	350	150	11	300	**2,960**
TBS12	12	500	200	16	590	**4,800**
TBS16	16	750	248	19	1,090	**9,075**

■両オーフ型

型　式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBSO6	6	150	90	10	100	**1,640**
TBSO8	8	300	120	14	200	**2,275**
TBSO10	10	350	150	19	300	**3,175**
TBSO12	12	500	200	25	590	**4,925**
TBSO16	16	750	248	25	1,090	**10,675**

アイスナップ ESS



型　式	使用荷重(kg)	D(mm)	L(mm)	W(mm)	S(mm)	H(mm)	d(mm)	t(mm)	自重(g)	本体価格(円)
ESS0	20	4	65	22	8	12	13	5	37	**1,400**
ESS1	30	5	85	30	11	18	18	6	60	**2,050**
ESS2	40	6	100	35	12	19	21	7	95	**2,575**
ESS3	50	7	120	42	13	20	21	9	148	**2,975**

スイベル YS



型　式	使用荷重(kg)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YS5	120	59	14	23	13	35	**1,620**
YS6	180	66	14	27	15	55	**1,725**
YS8	250	90	21	35	20	120	**2,100**
YS9	300	102	23	39	22	200	**2,650**
YS10	400	115	27	44	24	250	**2,800**
YS13	900	150	33	58	33	550	**3,775**
YS16	1,200	187	45	70	39	1,100	**6,100**
YS19	1,800	229	53	82	42	1,800	**12,100**

リングキャッチ LCS



型　式	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
LCS3	30	3	5	8.5	29	3.3	6	**645**
LCS4	50	4	6	9.5	33	4.4	11	**690**
LCS5	80	5	7	11.5	39	5.4	20	**770**
LCS6	150	6	8	12	46	6.5	33	**860**
LCS8	350	8	11	18	58	8.5	73	**1,270**
LCS10	700	10	13	20	69	10.5	138	**2,375**
LCS12	800	12	14	23	80	14	230	**3,435**

ベルトスリング P

●吊り上げ物にキズはつけません。
●軽いので扱いやすい。
●折り曲げてもクセがつきません。
●超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
●特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
●材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
●芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。

ポリエステル　JISB8818/JIS許可番号5900034

■ⅢE型の使用荷重

単位 t

つり方	ストレートつり 一本つり 最大使用荷重	チョークつり 一本つり	チョークつり 二本つり				バスケットつり 一本つり				バスケットつり 二本つり			
つり角度(α)	—	—	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
モード係数 / JIS表示(等級・形式－幅)	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
ⅢE－25	0.8 以下	0.64以下	1.28以下	1.12以下	0.88以下	0.64以下	1.6以下	1.44以下	1.12以下	0.8 以下	3.2以下	2.88以下	2.24以下	1.6以下
ⅢE－40	1.25以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75以下	1.38以下	1.0 以下	2.5以下	2.25以下	1.75以下	1.25以下	5.0以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5以下
ⅢE－50	1.6 以下	1.28以下	2.56以下	2.24以下	1.76以下	1.28以下	3.2以下	2.88以下	2.24以下	1.6 以下	6.4以下	5.76以下	4.48以下	3.2以下
ⅢE－75	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75以下	2.0 以下	5.0以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0以下
ⅢE－100	3.2 以下	2.56以下	5.12以下	4.48以下	3.52以下	2.56以下	6.4以下	5.76以下	4.48以下	3.2 以下	12.8以下	11.5 以下	8.96以下	6.4以下
ⅢE－150	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10.0以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20.0以下	18.0 以下	14.0 以下	10.0以下
ⅢE－200	6.3 以下	5.0 以下	10.0 以下	8.82以下	6.93以下	5.0 以下	12.6以下	11.3 以下	8.82以下	6.3 以下	25.2以下	22.7 以下	17.6 以下	12.6以下

ⅢN型の使用荷重はⅢE型の2倍、Ⅲ½E型は½、Ⅲ½N型は同荷重です。

●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式P [幅 ㎜] × [長さ m]

●ポリエステル製です。
●標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さも製作いたします。
●特殊仕様品については別途御見積いたします。

ⅢE型　本体二重両端吊り手付

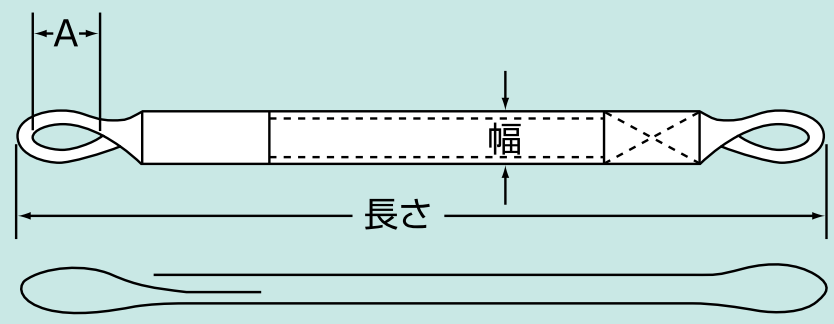

E-CP
片面コーナーパット
(ワラジ型)



E-CS
筒状コーナーパット
(マジックテープ)



ⅢE型価格表(円)

長さ＼幅	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1m	3,000	4,800	6,000	9,000	12,000	—	—
1.5	3,600	5,760	7,200	10,800	14,400	21,600	28,800
2	4,200	6,720	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600
2.5	4,800	7,680	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400
3	5,400	8,640	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200
3.5	6,000	9,600	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000
4	6,600	10,560	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800
4.5	7,200	11,520	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600
5	7,800	12,480	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400
5.5	8,400	13,440	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200
6	9,000	14,400	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000
6.5	9,600	15,360	19,200	28,800	38,400	57,600	76,800
7	10,200	16,320	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600
7.5	10,800	17,280	21,600	32,400	43,200	64,800	86,400
8	11,400	18,240	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200
8.5	12,000	19,200	24,000	36,000	48,000	72,000	96,000
9	12,600	20,160	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800
9.5	13,200	21,120	26,400	39,600	52,800	79,200	105,600
10	13,800	22,080	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400
1m増し	1,200	1,920	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600

■アイ部(A)折り径寸法

ベルト幅(㎜)	アイ部折径(㎜)
25	250
40	300
50	300
75	400
100	400
150	500
200	600

コーナーパット価格表

E-CP (ワラジ型)	本体価格 (円)
25mm用	1,575
40mm用	2,300
50mm用	2,300
75mm用	3,150
100mm用	4,000
150mm用	5,350
200mm用	6,600

E-CS (筒状マジックテープ付)	本体価格 (円)
25mm用	5,375
40mm用	6,200
50mm用	6,200
75mm用	8,850
100mm用	10,300
150mm用	12,275
200mm用	15,325

吊具 ベルトスリング

K型ベルトスリング（受注生産品）

●ベルトスリングにフックやリングを組み合わせてクレーン作業にご使用ください。
●注文の際は下記の必要事項をご指定ください。不明な点はお気軽にご相談ください。

①吊数		本
②ベルト幅		mm
③有効長L		m
④金具の種類（上・下）		

■ベルト基本使用荷重

ベルト巾	基本使用荷重
25mm	8.0(KN) 0.8(tf)
40mm	12.5(KN) 1.25(tf)
50mm	16.0(KN) 1.6(tf)
75mm	25.0(KN) 2.5(tf)

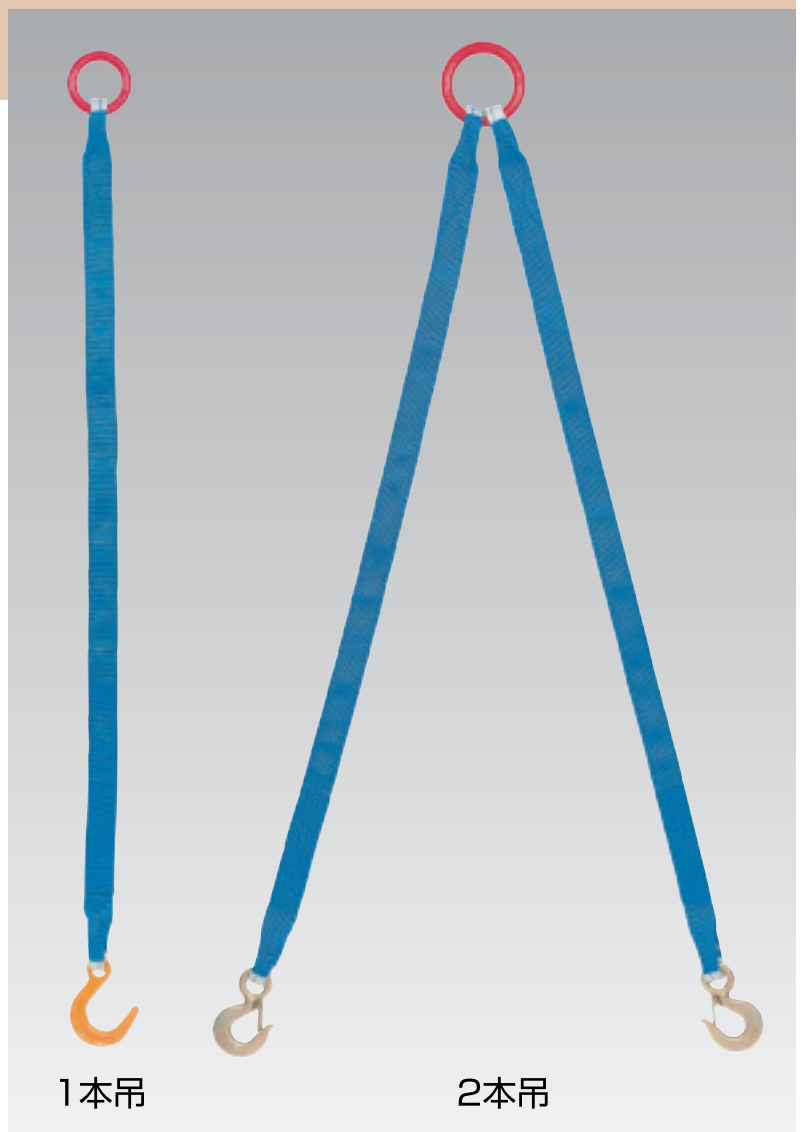

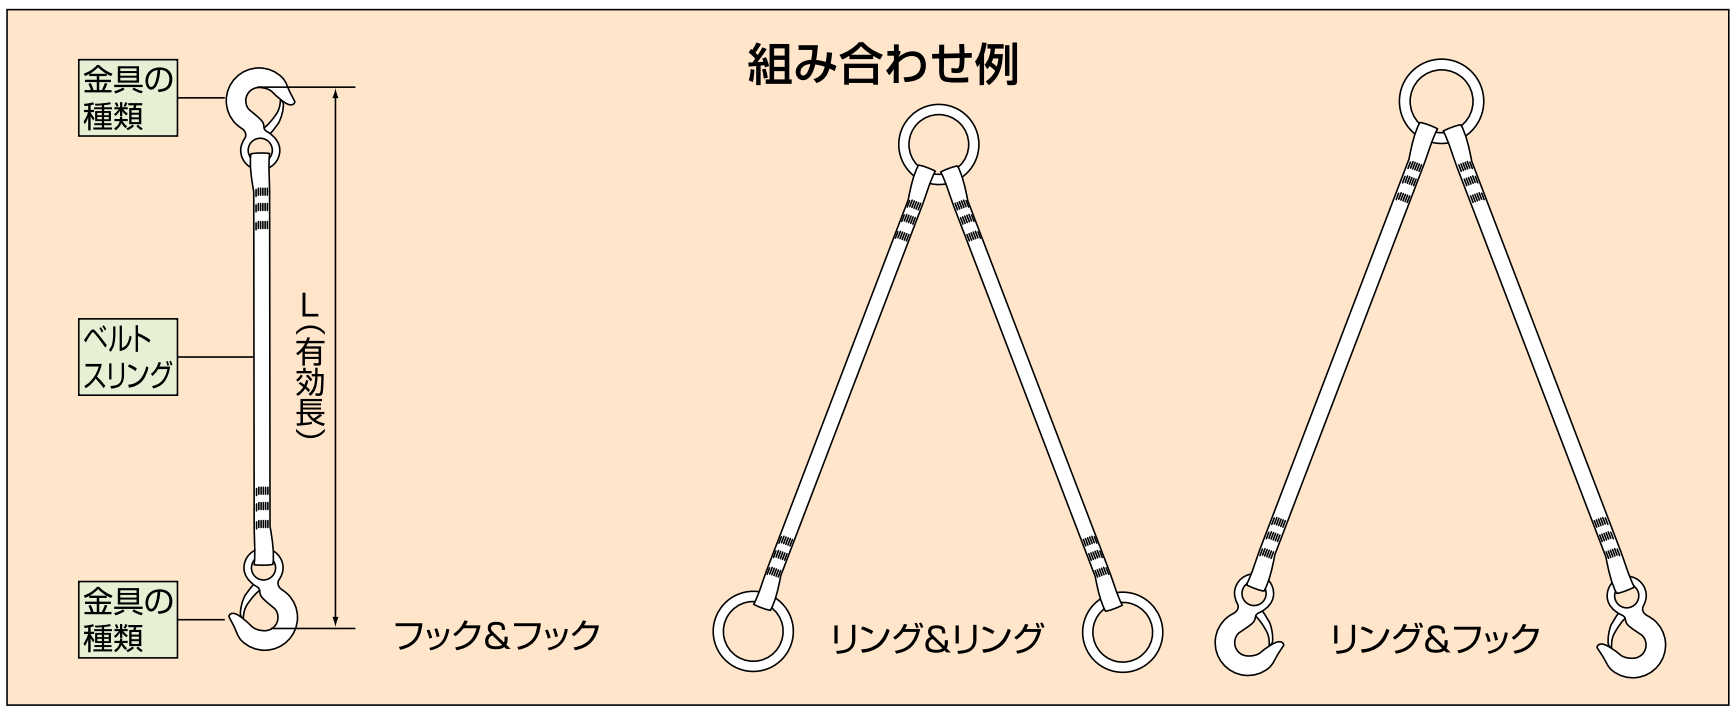

※上記の組み合わせはほんの一例です。P35−39の部品を組み合わせることも可能です。

ポリパワー

●「芯がつながっている」
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担、細くても強度がでます。（安全係数8）
●「細く・丸い・ロープ状」
ワイヤーロープ感覚で使え、しかもねじれや素線でのケガの心配もありません。
●「安全点検が簡単」
ブルーサインがみえたら交換して下さい。



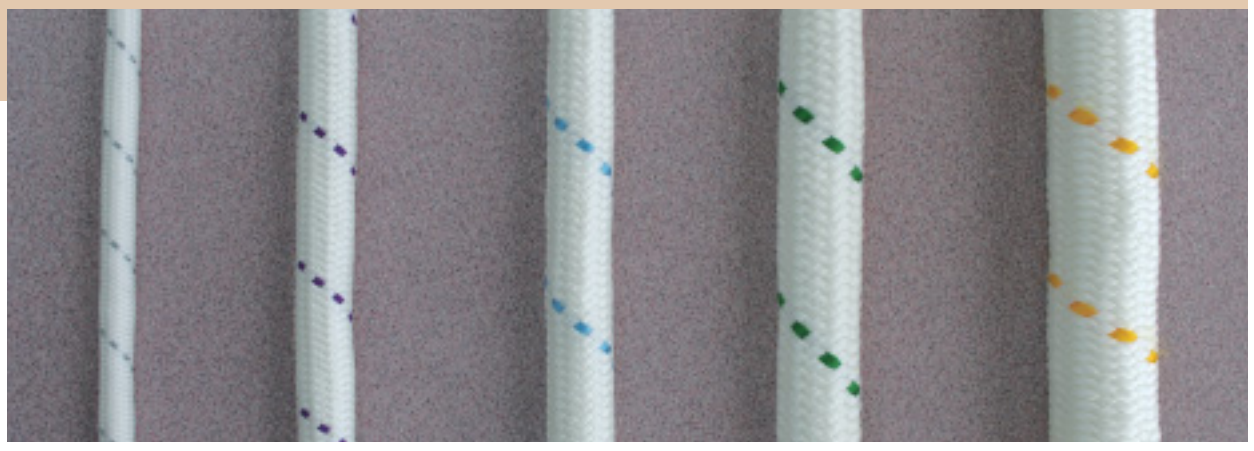

0.5t　1.0t　1.6t　2.0t　3.2t

■EC-1型

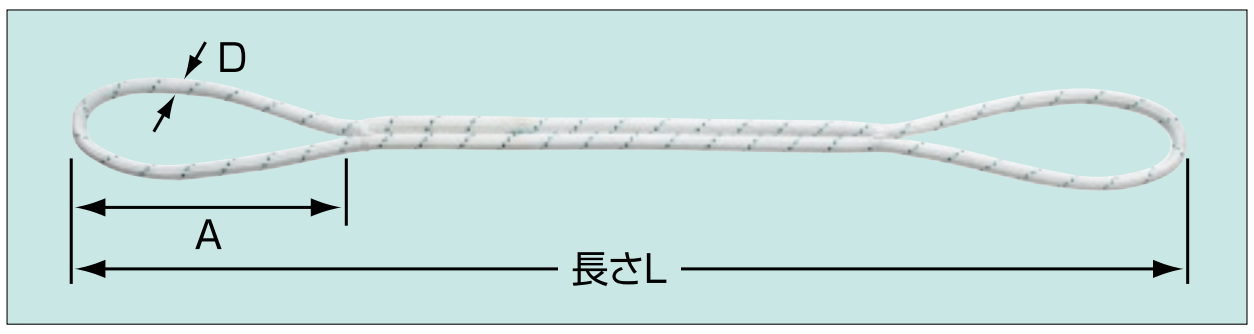

表　示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用
直径（D）	9mm	13mm	16mm	18mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg
吊輪部（A）の長さ	250mm	300mm	350mm	350mm
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t
1　m	6,950	9,575	14,600	——
1.5m	7,300	10,000	15,150	19,100
2　m	7,675	10,400	15,650	19,850
2.5m	9,050	12,200	17,750	23,000
3　m	10,425	14,000	19,850	26,150
3.5m	11,800	15,800	21,950	29,300
4　m	13,175	17,600	24,050	32,450
4.5m	14,550	19,400	26,150	35,600
5　m	15,925	21,200	28,250	38,750
0.5m増し	1,500	1,880	2,250	3,380

■EC-2型

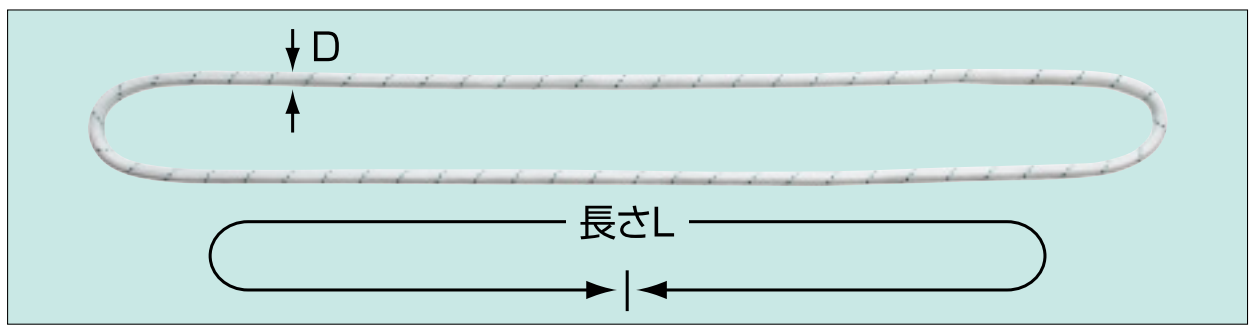

表　示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用	3.2t用
直径（D）	9mm	13mm	16mm	18mm	22mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg	24,000kg
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色	黄色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t
2m	4,200	5,950	9,400	——	——
3m	4,350	6,250	9,775	12,200	14,750
4m	4,525	6,625	10,250	12,875	17,325
5m	5,575	8,050	13,200	15,650	21,000
6m	6,625	9,475	14,150	18,550	24,675
7m	7,675	10,900	16,100	21,450	28,350
8m	8,725	12,325	18,050	24,350	32,025
9m	10,350	13,750	20,000	27,250	35,700
10m	11,400	15,175	21,950	30,150	39,375
0.5m増し	1,150	1,500	2,050	3,000	3,950

ラウンドスリングN型（エンドレスタイプ）

●最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
●大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
●N型の保護シートはナイロン製です。

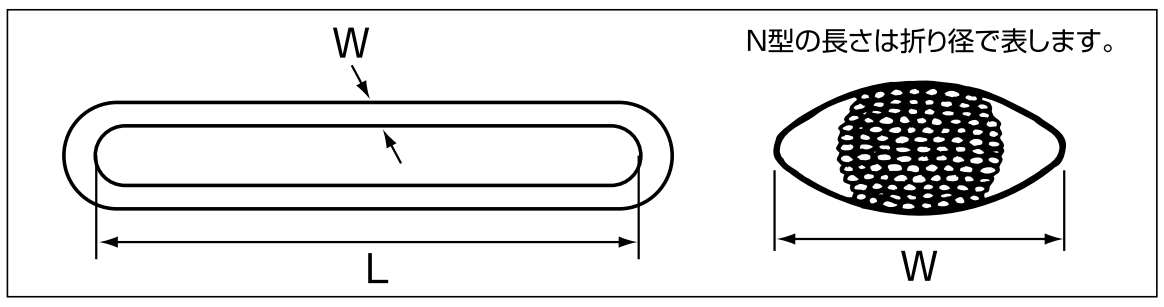

N型価格表（円）

長 さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	4,875	5,950	8,300	——	——
1.5m	5,675	8,100	11,325	14,600	19,400
2m	6,700	10,250	14,350	18,475	24,575
2.5m	8,100	12,400	17,375	22,350	29,750
3m	9,400	14,550	20,400	26,225	34,925
3.5m	10,800	16,700	23,425	30,100	40,100
4m	12,200	18,850	26,450	33,975	45,275
4.5m	13,600	21,000	29,475	37,850	50,450
5m	15,000	23,150	32,500	41,725	55,625
0.5m増し	1,400	2,150	3,025	3,875	5,175

吊具
ラウンドスリング

ラウンドスリングE型（両アイタイプ）

●最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
●大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
●E型の保護シートはナイロン製です。

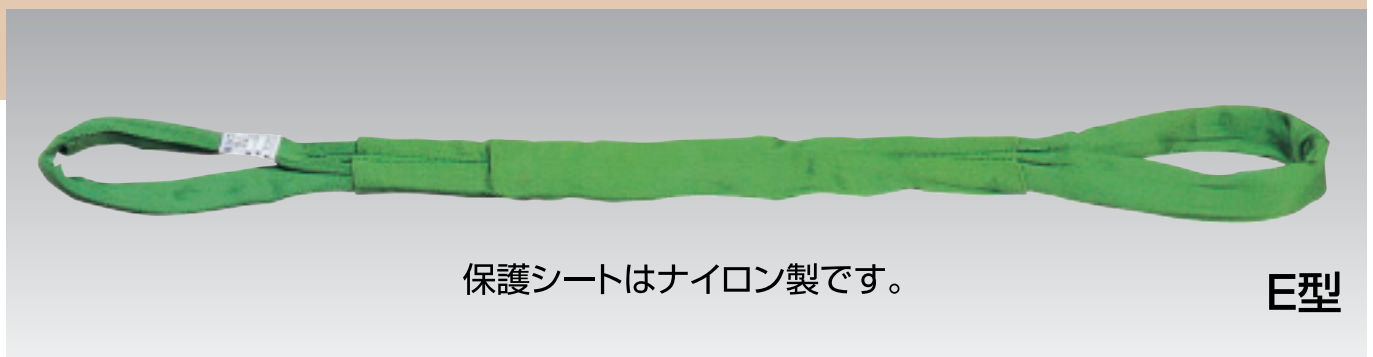

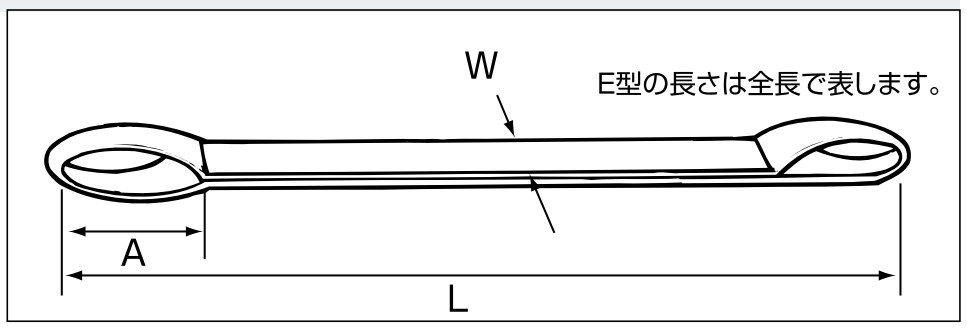

E型価格表（円）

長 さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	3,250	5,400	8,650	12,400	——
1.5m	3,890	6,475	10,375	14,875	20,200
2m	4,540	7,550	12,100	17,350	24,525
2.5m	5,190	8,625	13,825	19,825	28,850
3m	5,840	9,700	15,550	22,300	33,175
3.5m	6,490	10,775	17,275	24,775	37,500
4m	7,140	11,850	19,000	27,250	41,825
4.5m	7,790	12,925	20,725	29,725	46,150
5m	8,440	14,000	22,450	32,200	50,475
1m増し	1,300	2,150	3,450	4,950	8,650

■E型・N型の基本使用荷重

容 量	スリングカラー	ストレートつり	チョークつり	バスケットつり				破断荷重（ストレート吊りの場合）	E型 A寸法	E型 W寸法	N型 W寸法
					α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°				
0.5t用	灰色	500kg	400kg	1,000kg	900kg	700kg	500kg	4,000以上	350	55	35
1t用	紫色	1,000kg	800kg	2,000kg	1,800kg	1,400kg	1,000kg	8,000 〃	350	55	35
2t用	緑色	2,000kg	1,600kg	4,000kg	3,600kg	2,800kg	2,000kg	16,000 〃	350	65	45
3t用	黄色	3,000kg	2,400kg	6,000kg	5,400kg	4,200kg	3,000kg	24,000 〃	350	65	55
5t用	赤色	5,000kg	4,000kg	10,000kg	9,000kg	7,000kg	5,000kg	40,000 〃	350	75	65

フォーク保護カバー（強力マグネットラバー付）

●ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型等を守ります。
●裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
●マグネットシートは、対衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
●石材、大理石、墓石、陶器、コンクリート製品、金型、瓦等の運搬にご利用ください。

FC-L型（ラフトップタイプ）

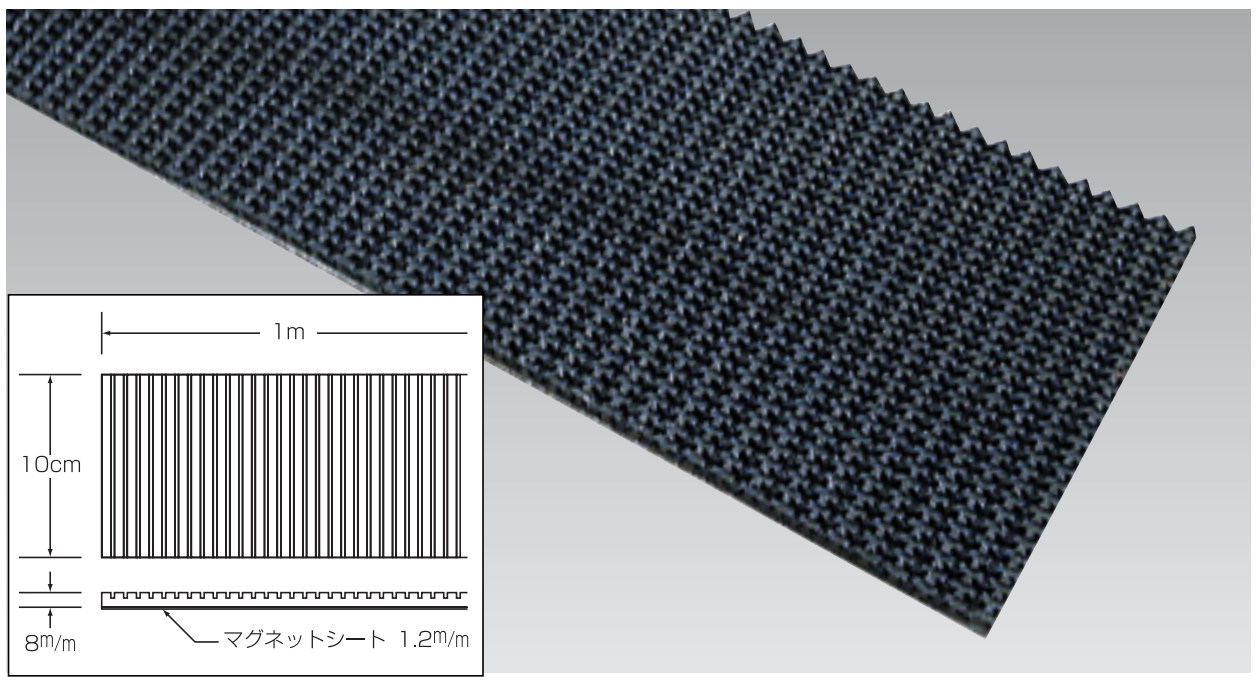

●柔らかく滑りにくい。
●木製品、大理石、墓石等の加工石に適しています。

FC-T型（突起タイプ）

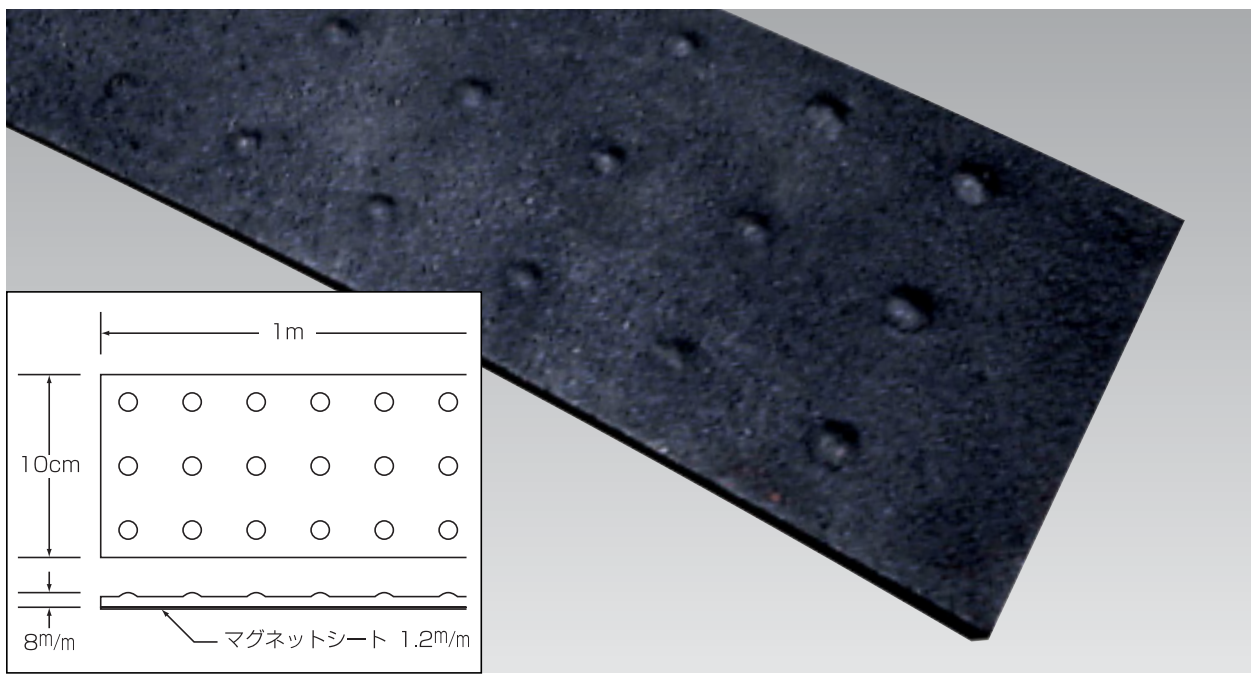

●少し固いが目づまりしない。
●金型、石材等に適しています。

FC-LWH型（白色ラフトップタイプ）

白色ゴム仕様

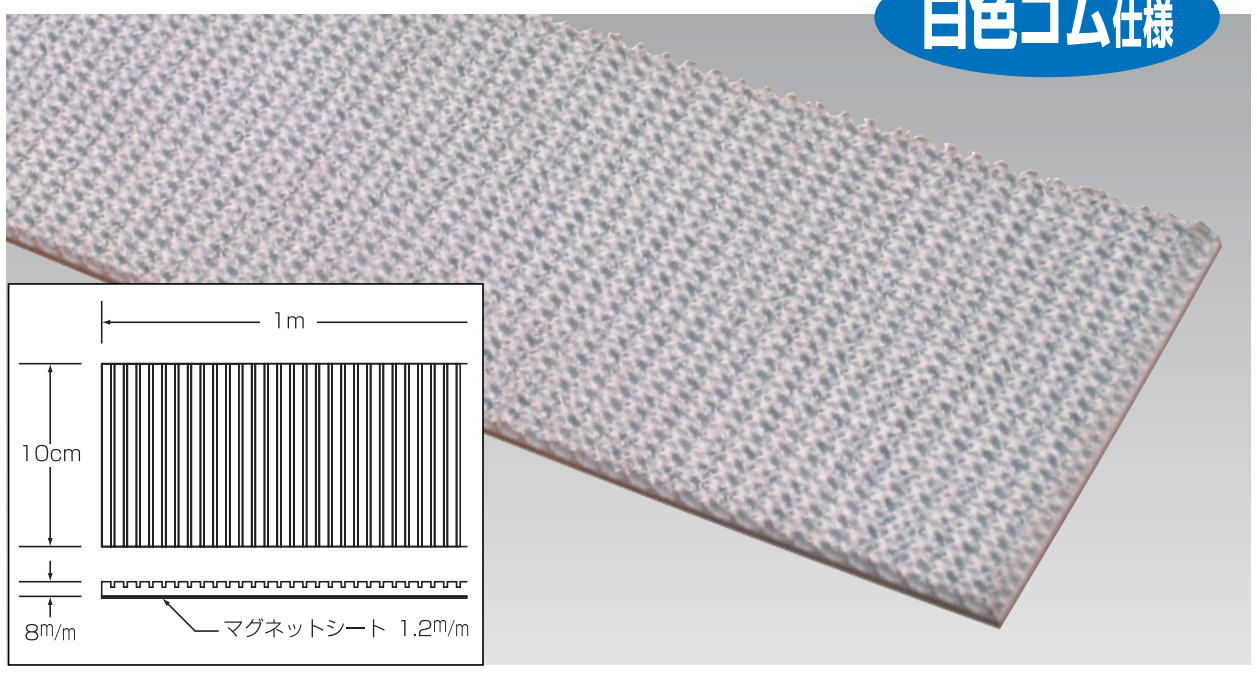

●柔らかく滑りにくい。
●木製品、大理石、墓石等の加工品はもちろん、白色ゴム仕様なので色汚れしにくく、製品等の運搬にも適しています。

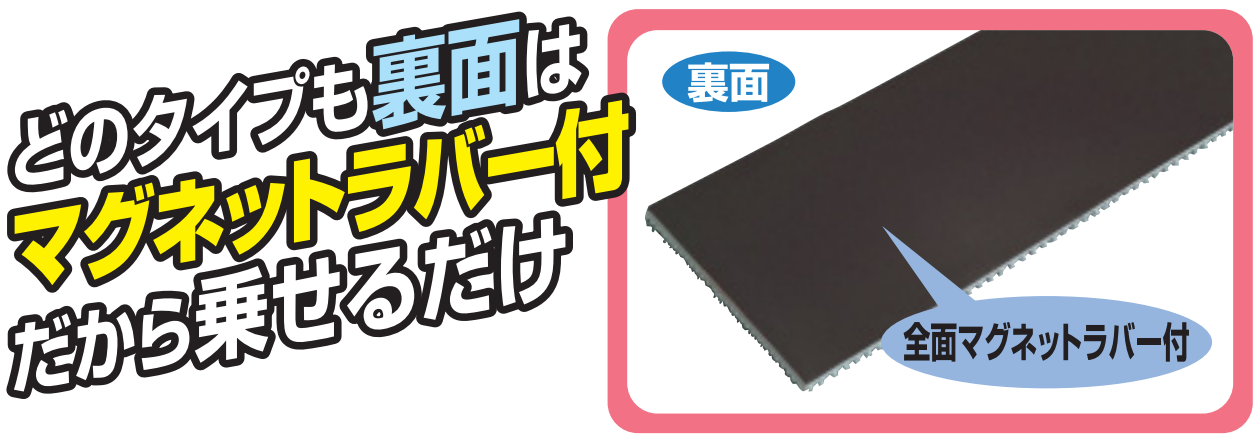





型　式	規格寸法	包装（1C/S）	本体価格（円/1セット）
FC-L	幅10cm×長さ1m	1セット（2本）	22,400
FC-T	幅10cm×長さ1m	1セット（2本）	22,400
FC-LWH	幅10cm×長さ1m	1セット（2本）	25,300

※上記以外に幅13cm、14cm、15cm、15.5cm、長さ1.2m等の別注品も製作いたします。

ドラムアッパーDUS-1（愛称：どらあげ君）

●フォークリフト用ドラム缶吊揚げ金具付ベルトスリングです。
●フォークリフトのフォークはすべりやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、すべりにくく、ワイヤーやチェーンにくらべて安全です。
●伸びが少なく、高耐摩擦度等、優れた耐久力を誇るポリエステルベルトスリングを使用。
●ドラム缶穴にフィットする「Jフック」（PATENTED）を装着。
●スイベル装着でねじれにくい。
●別売り「フォーク保護カバー」と併用でさらに安定性アップ。
●長さ等変更の別注品も製作可能です。ご相談ください。

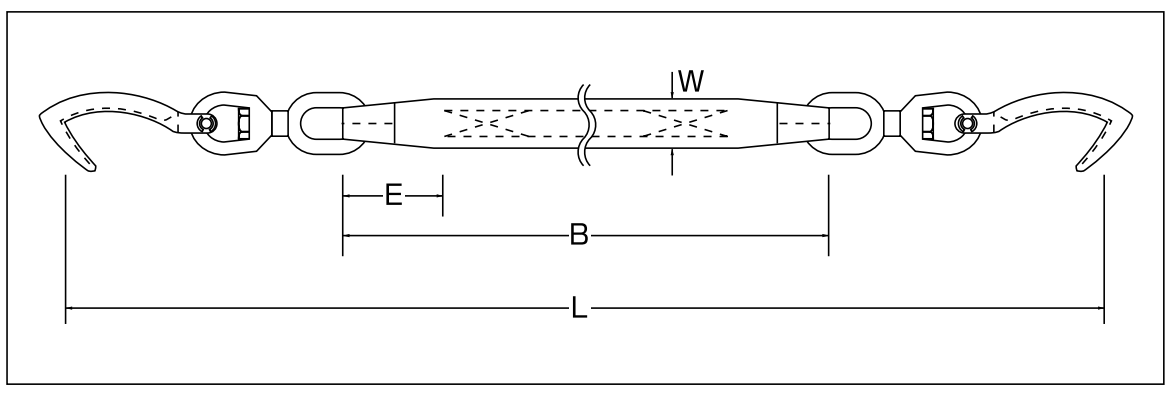

〈オプション〉
■スイベル付Jフック
JY1t
（愛称:どらふっくん）

型　式	本体価格（円）
JY1t	7,200

型　式	有効長L（mm）	ベルトスリング長B（mm）	ベルトスリング幅W（mm）	アイ寸法E（mm）	本体価格（円）
DUS-1	1,500	950	50	100	23,500

パレットツール1.5TON（パレットリフティングシステム）

狭い場所での作業


高所へのつり上げ作業

トラックへの積み込み作業

●パレットに荷を積んだ状態でつり上げ作業や、積み込み作業を効率的にできるシステムです。
●パレットバーには突出部がなくパレットに差し込み易くなっています。
●パレットバーのフック取付部は回転しますので、どの位置でもフックが取付きます。
●幅止め金具により一人で安全に操作できます。
●チェーンスリングのフックはスイベルになっておりますので、チェーンがねじれにくくなっています。

使用方法

●パレットにパレットバーを2本差し込む。
●幅止め金具をセットする。（幅止め金具は荷の安定のため、できるだけ外側の凹部をお使いください）
●チェーンスリングのマスターリングをホイストのフックに付ける。
●パレットの中心にホイストを移動させる
●チェーンスリングの4つのフックをパレットバーに付ける。

使用上の注意

●荷物はなるべくパレット上に均等に置いてください。特にパレットバー2本の中間に荷重が集中しないようにしてください。
●ひび割れたり損傷したりしたパレットは使用せず、なるべく頑丈なパレットをご使用ください。

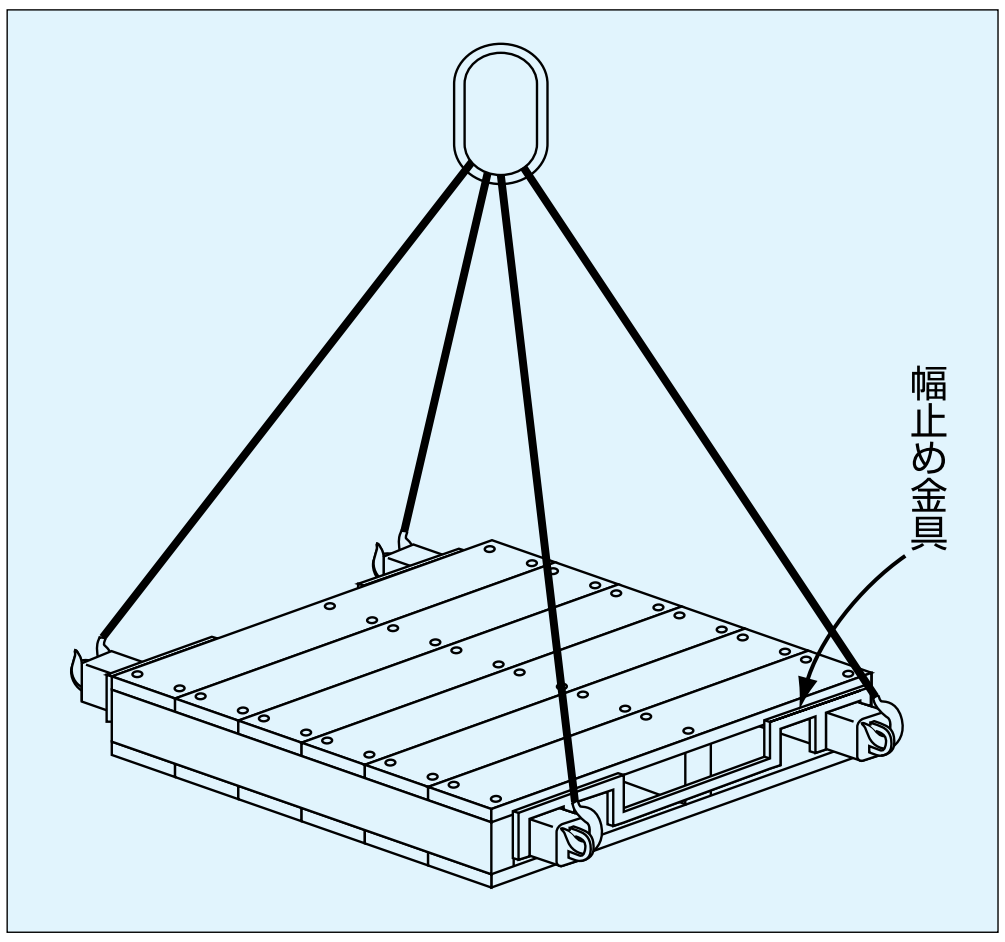

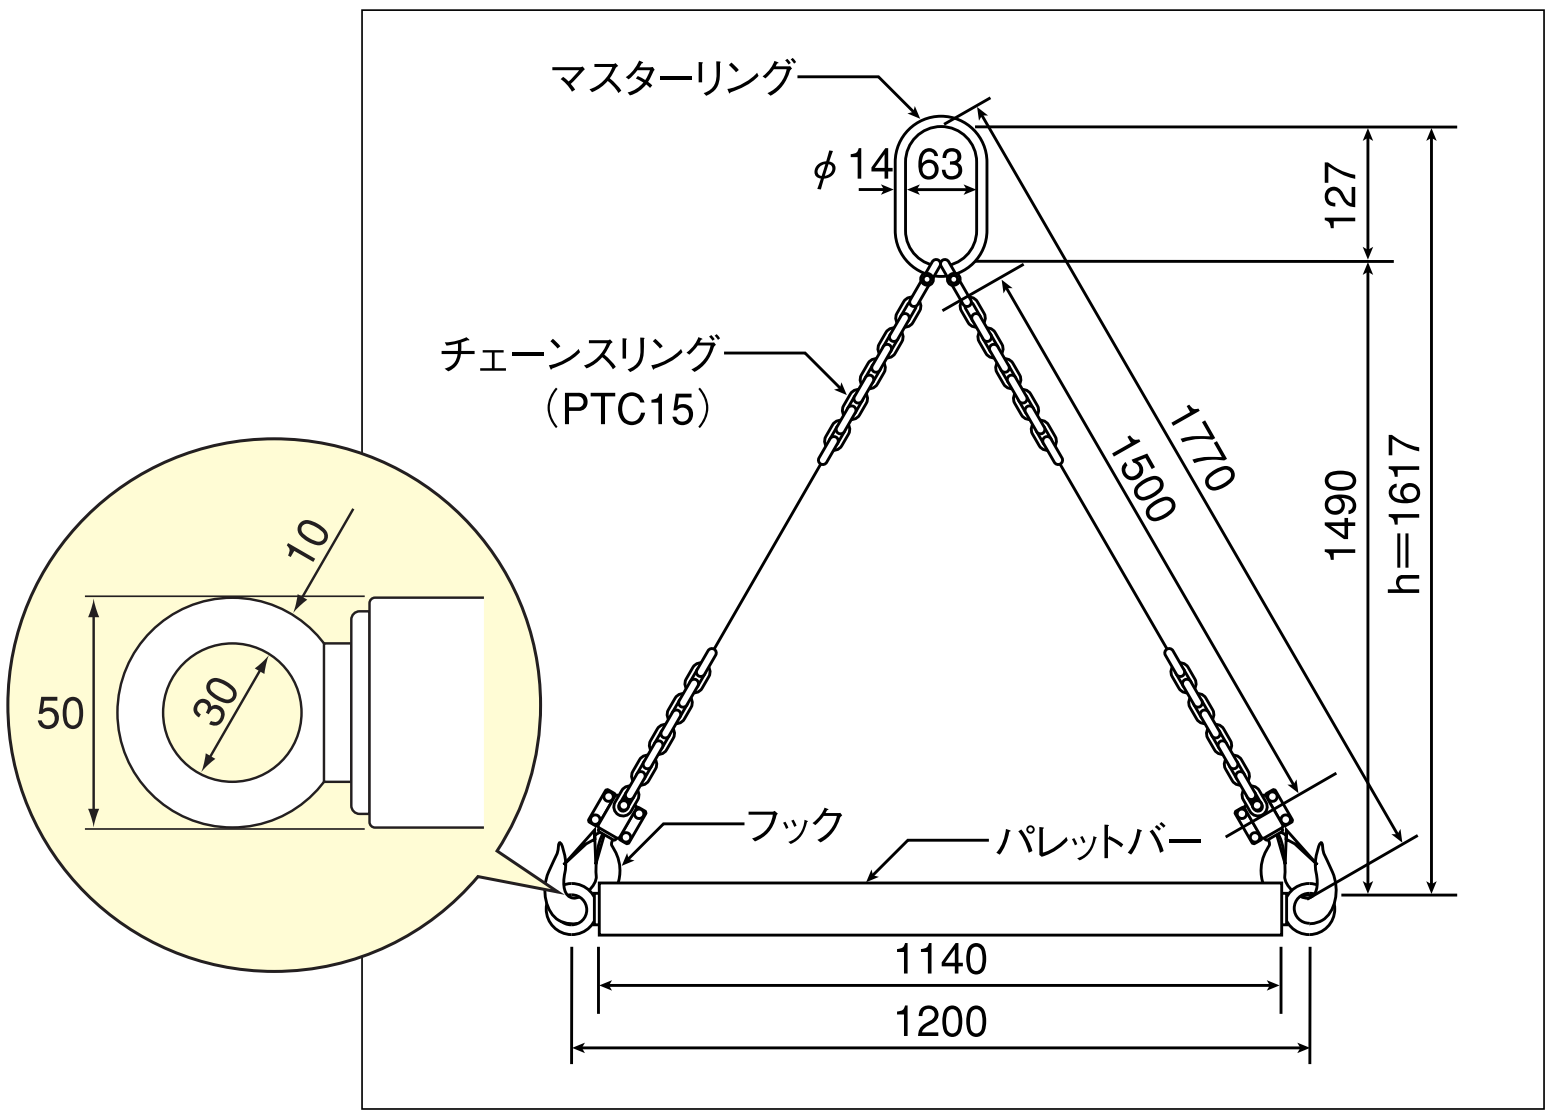

型　式	品　　名	本体価格（円）
PTS15	パレットツール1.5TON　標準セット（下記3点セット）	121,000
セット内容		本体価格（円）
PTC15	パレットツール1.5TON　チェーンスリング1組	62,750
PTB15	パレットツール1.5TON　パレットバー（1.2m）,50㎜角2本	41,500
PTH15	パレットツール1.5TON　幅止め金具2本	16,750

パレットプーラー

PATENTED

●コンテナ・トラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
●どの開口幅の時でも爪の取付板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。（下図参照）
●開口幅は130㎜まで開きますから板が厚くてもつかめます。
●PP1ton、PP2tonとも内寸58㎜以上のパレットにご使用いただけます。

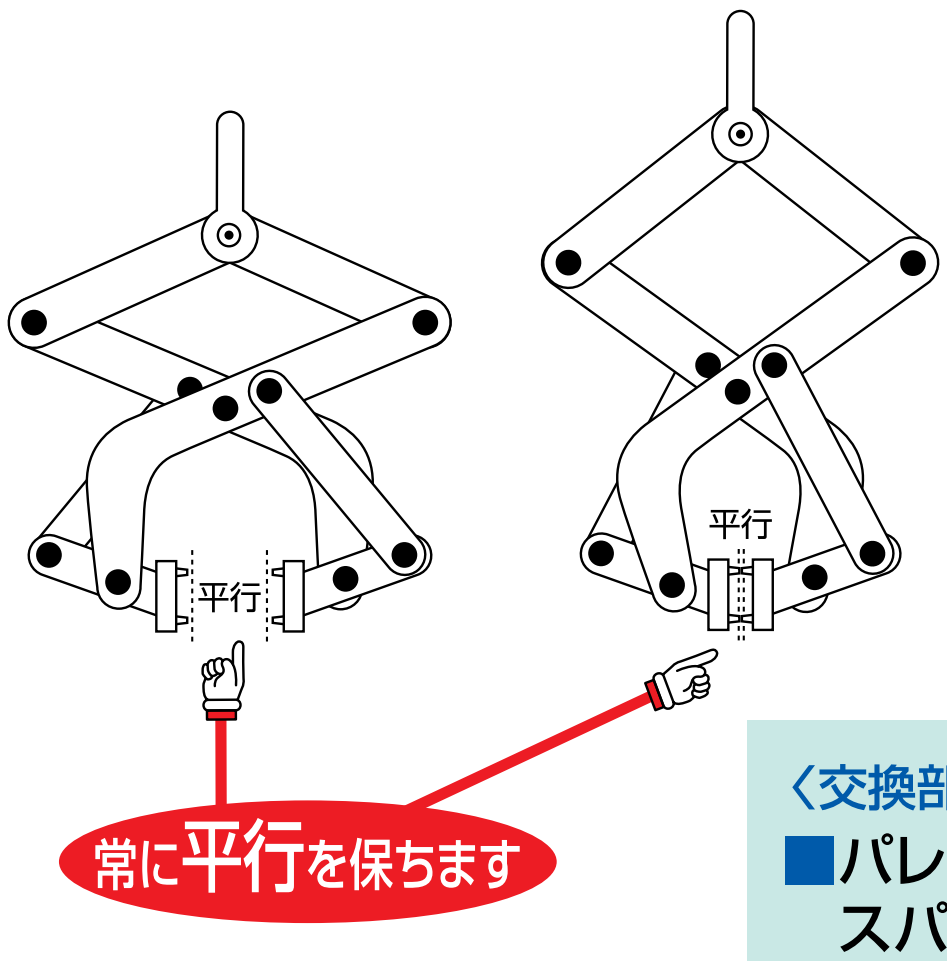



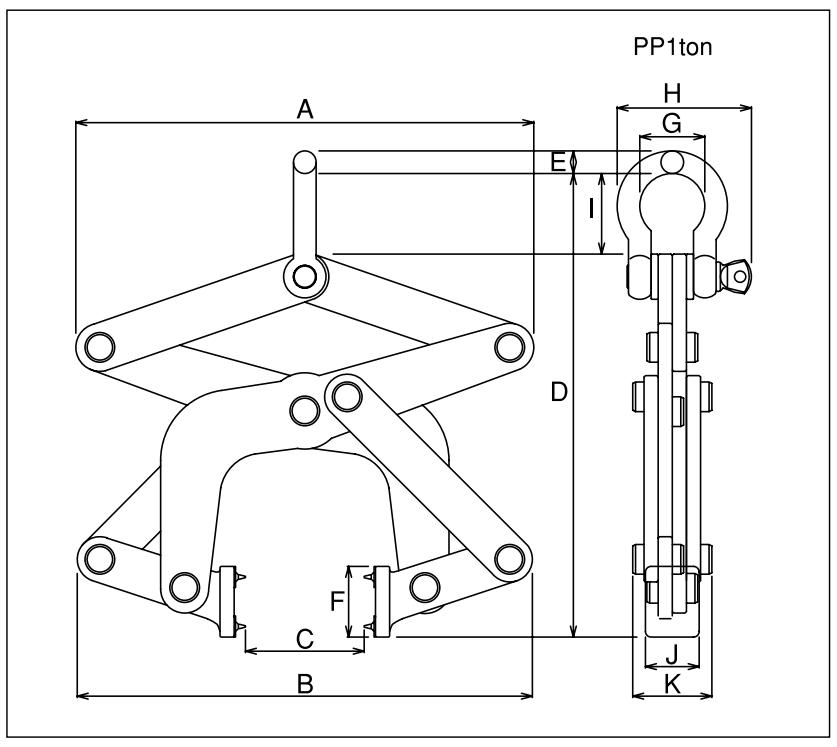

〈交換部品〉

■パレットプーラー
スパイク爪8ヶセット

型　式	本体価格（円）
PPS	**1,500**



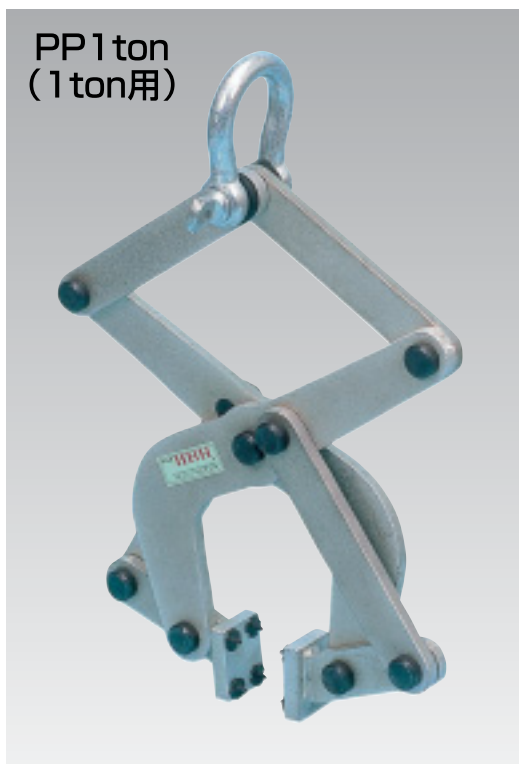

■寸法

型式	A（mm） min	A（mm） max	B（mm） min	B（mm） max	C（mm） min	C（mm） max	D（mm） min	D（mm） max	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
PP1ton	280	335	240	370	0	130	260	450	16	51	46	95	55	40	57
PP2ton	280	335	240	370	0	130	280	465	19	51	58	104	75	51	57

型　式	引き出し能力	自重（kg）	本体価格（円）
PP1ton	1ton用	5.8	**19,500**
PP2ton	2ton用	8.2	**27,500**

〈オプション〉

■パレットプーラー用フック付チェーン

●クロウフックにより長さを調節できます。
●チェーン径6㎜、スイベルフック付。



型　式	全長（m）	本体価格（円）
PPC 6m	6	**24,750**
PPC10m	10	**34,750**

〈オプション〉

■パレットプーラー用フック付ベルト

●ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。
●ベルト幅25㎜、アイフック付。



型　式	全長（m）	本体価格（円）
PPB 6m	6	**13,500**
PPB10m	10	**19,450**

ビームクランプ

PATENTED

●**HHH**ビームクランプは、ビーム（H型鋼、I型鋼）に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きのためのビームとの連結金具としてご利用ください。
●ビームへの取り付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
●広範囲のビーム巾に適用できます。（範囲は本体に刻印）
●フック取付部がつづみ形ですから、横引の時もフックがビームクランプの中心にきます。
●安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
●取り外しができないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられています。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全のため固定ネジを六角レンチで締め付けてください。

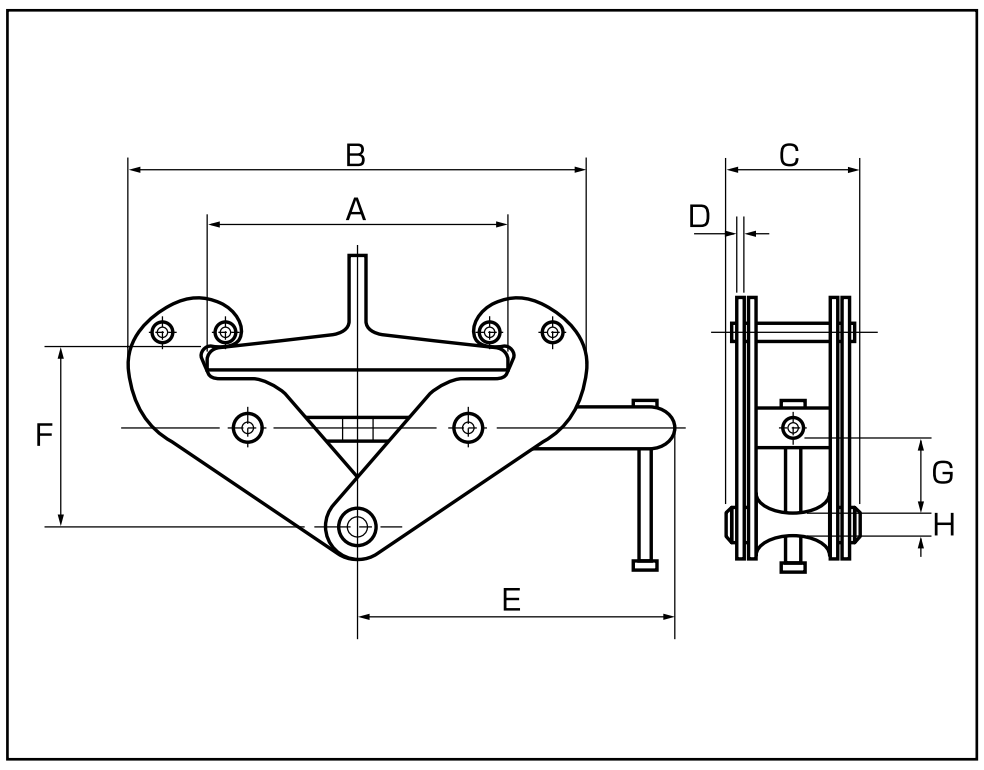

型　式	使用荷重 (kg)	適用ビーム幅 (mm)	A (mm) max	B (mm) min	B (mm) max	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm) min	F (mm) max	G (mm) min	H (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
BC1ton	1000	75-230	284	180	375	80	4	220	102	160	29	20	4	**15,000**
BC2ton	2000	75-230	284	180	375	90	6	220	102	160	28	22	5	**18,400**
BC3ton	3000	80-320	365	220	498	117	8	271	168	240	60	24	9	**27,400**
BC5ton	5000	90-320	365	220	498	127	10	271	168	240	57	30	11	**36,400**

万能クランプ

PATENTED

●独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑る事なく吊り上げる事ができます。
●あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊り上げます。
●取手のないものや従来吊り上げにくいもののクランプとしてご利用ください。

使用方法
①ホイストに万能クランプのシャックル部を掛ける。
②ストッパーをはずし吊り荷を挟む。
③吊り荷がすべらないか確認して吊り上げる。

⚠水・油・粉等が付着している場合はすべるおそれがありますので、必ずよく拭き取ってください。

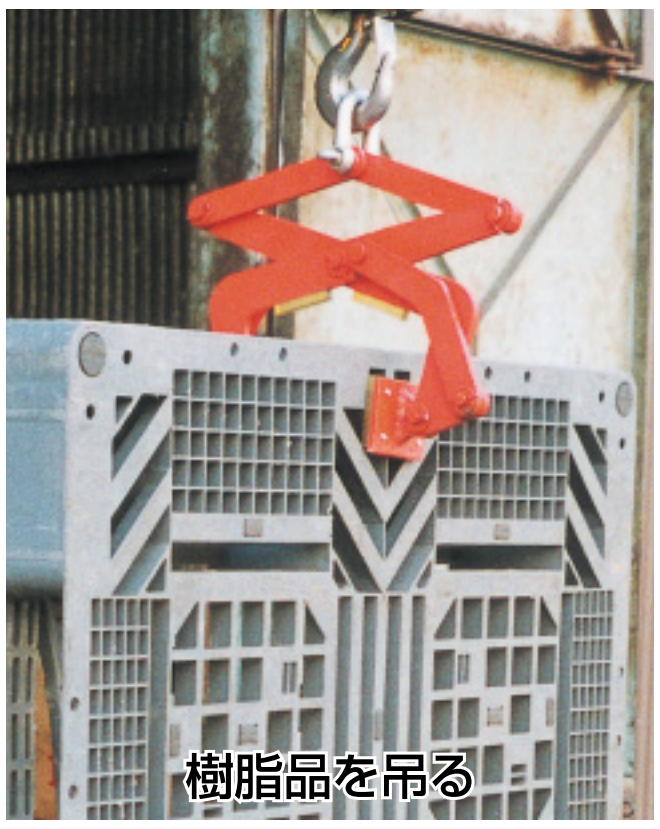
樹脂品を吊る


鉄板を吊る

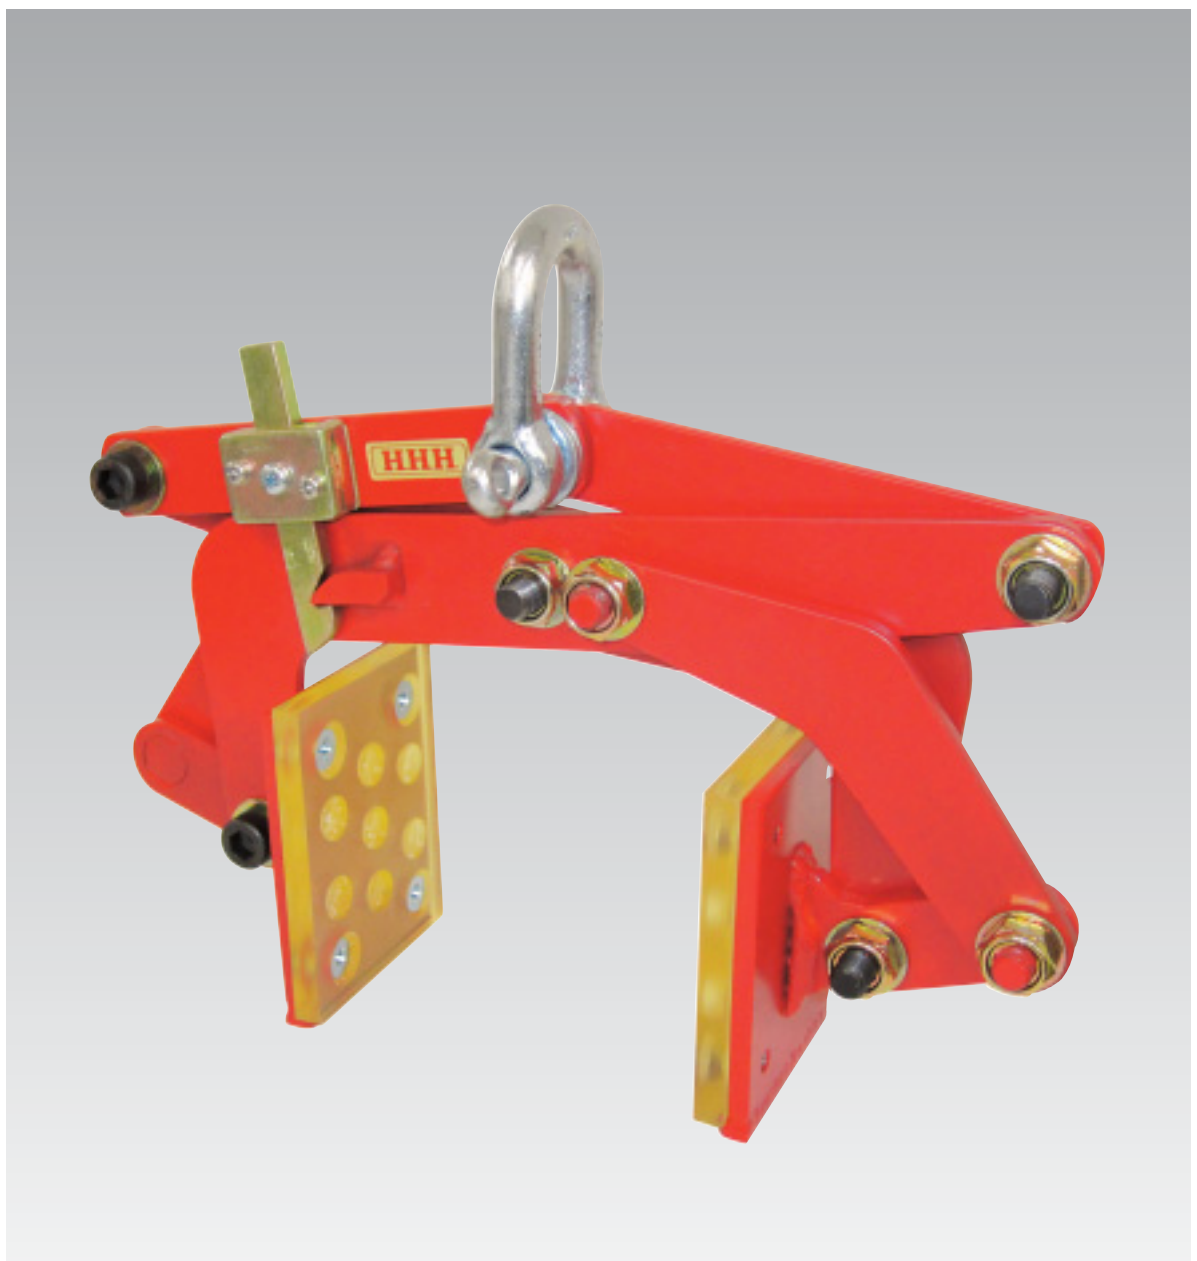

型　式	最大開口巾（mm）	使用荷重（kg）	自重（kg）	本体価格（円）
BN100	100	100	2.5	**24,700**
BN180	180	200	6	**46,000**

クランプ
ビームクランプ・万能クランプ

石材クランプ

PATENTED

●どの開口巾の時でもあて板が必ず平行となる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。
●薄い巾のものから最大開口巾のものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。
但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊り上げる場合は、締め付け力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。
●ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。
●あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。

⚠水・油・粉等が付着している場合はすべるおそれがありますので、必ずよく拭き取ってください。

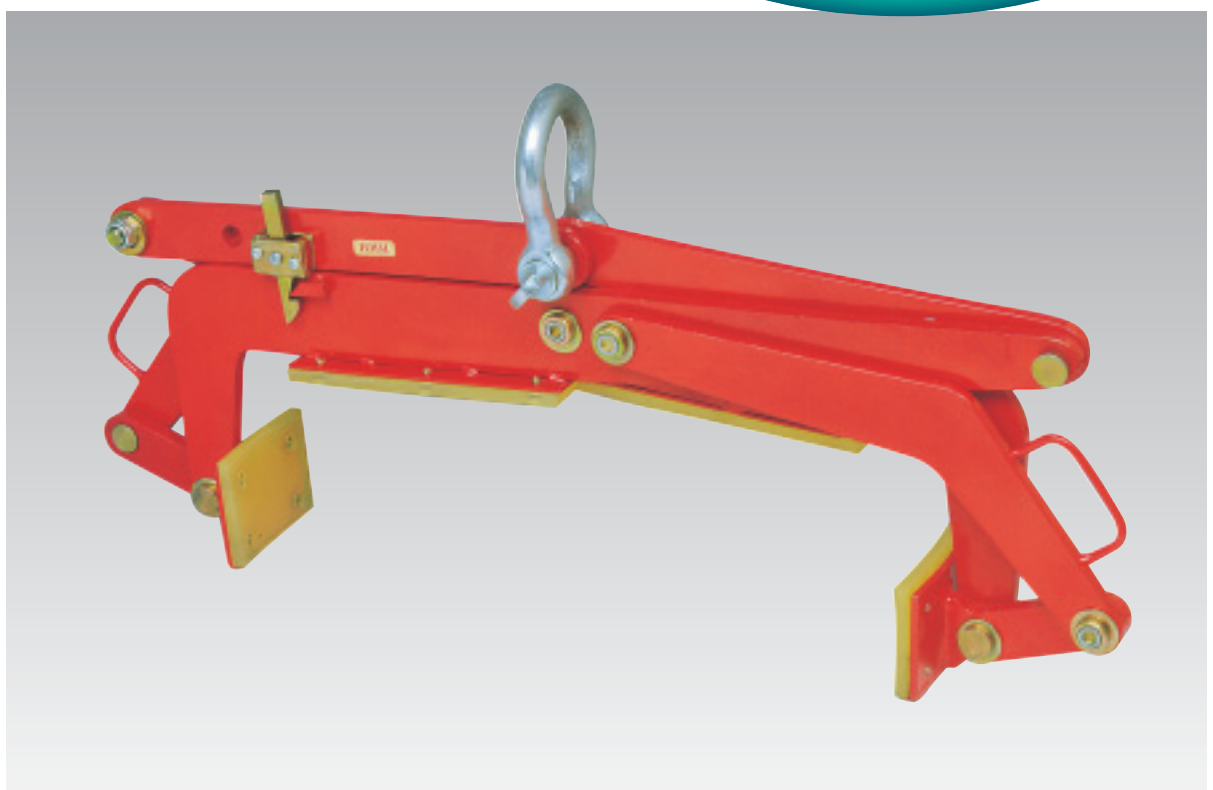

型　式	最大開口巾（mm）	使用荷重（kg）	自重（kg）	本体価格（円）
SE180	180（6寸）	300	7	**44,250**
SE300	300（1尺）	350	10	**54,250**
SE450	450（1尺5寸）	400	16	**67,250**
SE750	750（2尺5寸）	600	26.5	**88,000**

木材クランプ

PATENTED

●厚物から薄物までしっかり吊ります。
角材・コンパネ・パネル・ボード等、木材の厚みにかかわらず吊れますから、機種を変えたり、ピンを入れ換える必要はありません。
●あて板平行機構により確実につかみます。
独自のあて板平行機構により、あて板が木材に密着し摩擦力が強くすべる事なく吊り上げる事ができます。
●吊り上げ設置後のクランプの回収が簡単で便利です。
木材を所定位置に設置後、ロープを引けば遠隔操作で開口のままロックされ、そのまま木材クランプだけを吊ってはずすことができます。
●吊り上げる木材を傷つけにくい特殊ウレタン装着。
当板には特殊ウレタンを装着しており、さらに安全のため片側にスパイクを取り付けています。
また両面にスパイクを装着する事や取り外す事も可能です。



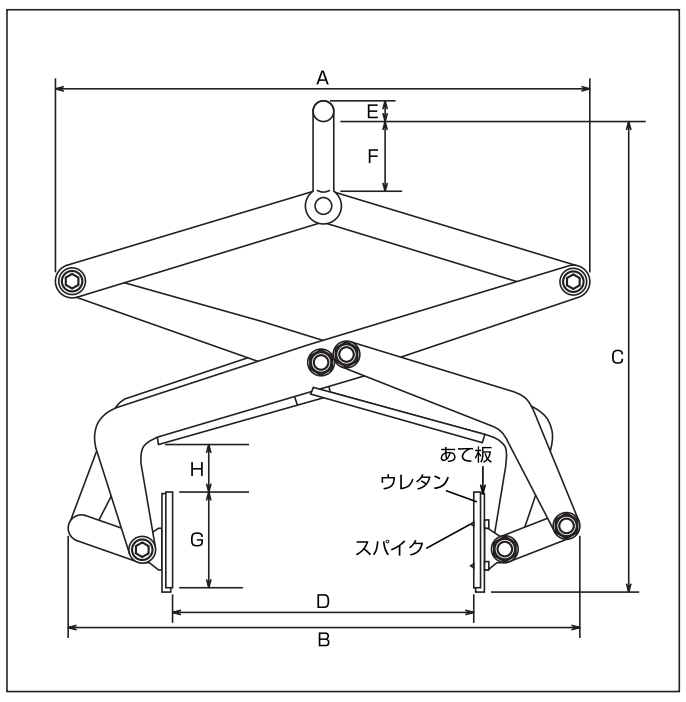

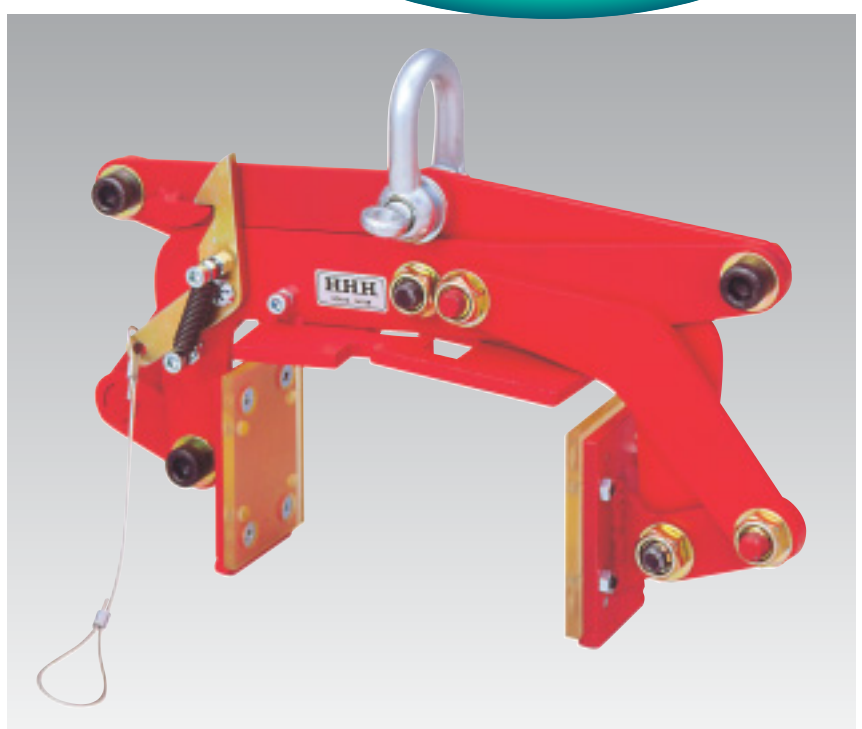

型　式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	自重 (kg)	使用荷重 (kg)	本体価格 (円)
MO130	215-285	163-300	393-202	0-130	12	36	77	48-10	3.2	150	**33,000**
MO190	305-405	250-420	550-270	0-190	16	42	92	37-90	7	250	**48,750**

2本吊用天秤

●木材クランプ専用です。長尺物を吊る時に、ご使用下さい。

型　式	吊間隔 (mm)	使用荷重 (kg)	本体価格 (円)
MOT-800	800	500	**34,750**
MOT-1000	1,000	500	**38,000**

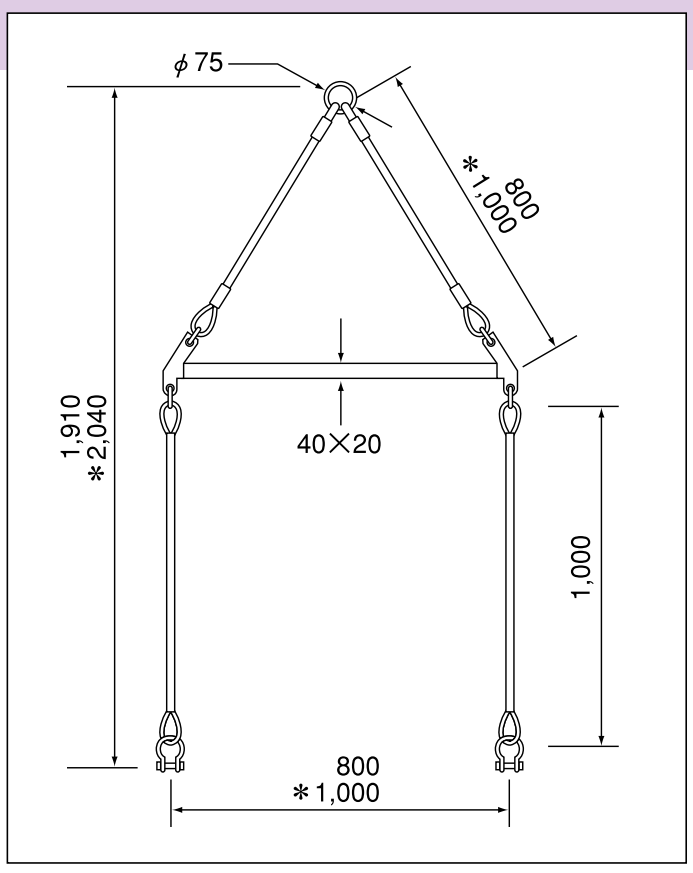

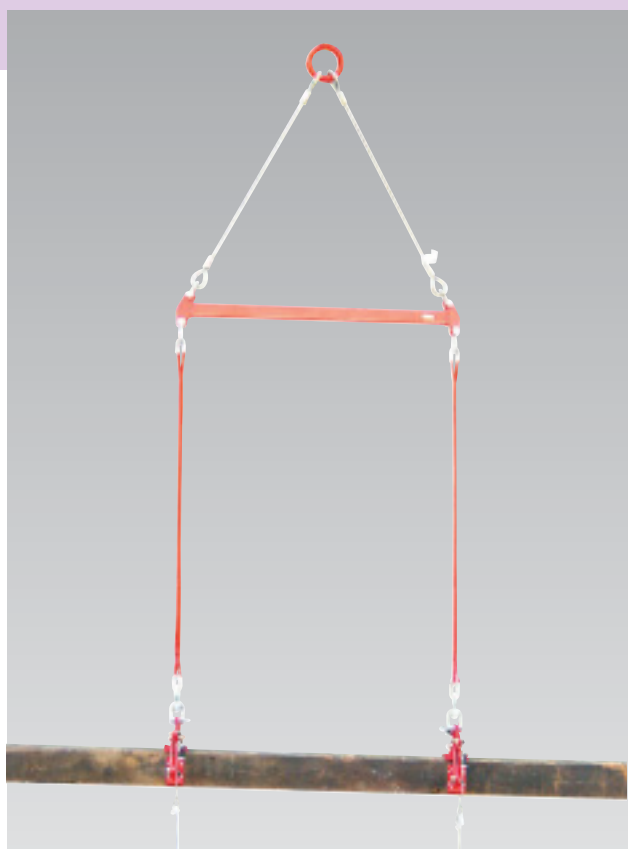

クランプは別売です。

コンベアーオーバル

●強力な荷重に耐えます。
●取付け、取外しが簡単にできます。
●コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
●バケット取付用にも最適です。
●スチール製品とステンレス製品があります。

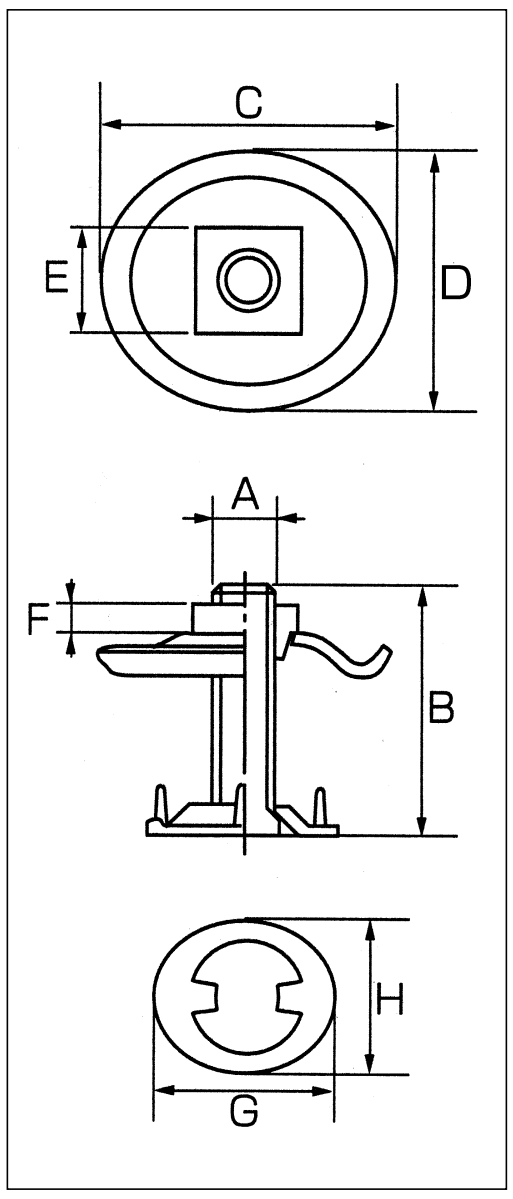

■部品4点

	オーバル用傘	オーバル用ボールト	オーバル用爪座金	オーバル用ナット
スチール製				
ステンレス製				

材　質	型　式	ネジ径 A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1組)	本体価格 (円/1箱)
スチール	**O¼×25**	W¼	25	37	34	12.5	4.5	23	20	1グロス(144組)	——	**18,000**
スチール	**O¼×32**	W¼	32	37	34	12.5	4.5	23	20	1グロス(144組)	——	**18,700**
スチール	**O5/16×32**	W5/16	32	42	38	15	6	27	23	1グロス(144組)	——	**24,200**
スチール	**O5/16×38**	W5/16	38	42	38	15	6	27	23	1グロス(144組)	——	**25,000**
スチール	**O⅜×25**	W⅜	25	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	——	**36,500**
スチール	**O⅜×32**	W⅜	32	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	——	**36,500**
スチール	**O⅜×38**	W⅜	38	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	——	**36,500**
スチール	**O⅜×45**	W⅜	45	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	——	**37,750**
スチール	**O⅜×50**	W⅜	50	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	——	**38,500**
スチール	**O10×40**	M10	40	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	——	**36,500**
スチール	**O10×45**	M10	45	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	——	**37,750**
スチール	**O½×45**	W½	45	69	62	27	9	44	33	50組	**1,200**	**60,000**
スチール	**O½×59**	W½	59	69	62	27	9	44	33	50組	**1,200**	**60,000**
ステンレス	**OS5/16×32**	W5/16	32	42	38	14	6	27	23	1グロス(144組)	**785**	**113,760**
ステンレス	**OS⅜×38**	W⅜	38	48	42	17	8	30	25	1グロス(144組)	**1,300**	**187,200**
ステンレス	**OS⅜×45**	W⅜	45	48	42	17	8	30	25	1グロス(144組)	**1,385**	**199,440**
ステンレス	**OS⅜×50**	W⅜	50	48	42	17	8	30	25	1グロス(144組)	**1,450**	**208,800**

H型オーバル座金

●標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボールト、ナットの5点セットです。
●ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。

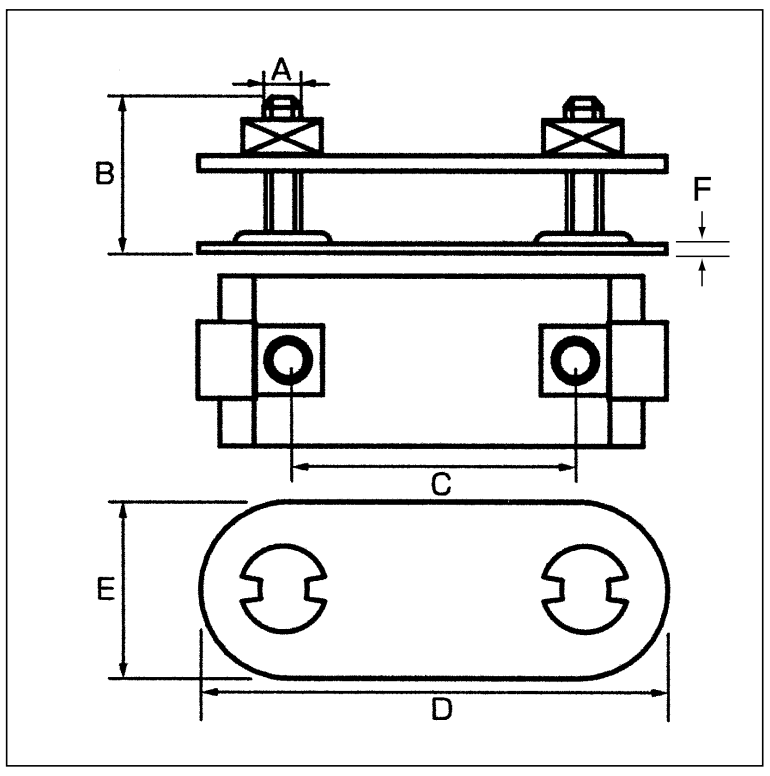

型　式	ネジ径A	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	本体価格(円/1組)
HO10×35	M10	35	70	110	40	2	**850**
HO10×40	M10	40	70	110	40	2	**850**

三ツ爪バケットボールトナット

●材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。
●標準品は六角ナット付です。

材　質	型　式	ネジ径A	全長B (mm)	C (mm)	メッキ	箱入個数	本体価格 (円/1箱)
スチール	**M6×25**	M6	25	24	ユニクロ	200組	**20,500**
スチール	**M8×25**	M8	25	27	ユニクロ	200組	**23,500**
スチール	**M8×30**	M8	30	27	ユニクロ	200組	**25,000**
スチール	**M10×35**	M10	35	32	ユニクロ	100組	**19,350**
スチール	**M10×40**	M10	40	32	ユニクロ	100組	**19,800**
スチール	**M10×45**	M10	45	32	ユニクロ	100組	**20,450**
スチール	**M10×50**	M10	50	32	ユニクロ	100組	**21,100**
スチール	**M12×50**	M12	50	36	ユニクロ	50組	**30,250**
スチール	**M5/16×25**	W5/16	25	27	クロメイト	200組	**23,500**
スチール	**M5/16×32**	W5/16	32	27	クロメイト	200組	**25,000**
スチール	**M3/8×32**	W3/8	32	32	クロメイト	100組	**19,350**
スチール	**M3/8×38**	W3/8	38	32	クロメイト	100組	**19,800**
スチール	**M3/8×45**	W3/8	45	32	クロメイト	100組	**20,450**
スチール	**M3/8×50**	W3/8	50	32	クロメイト	100組	**21,100**
ステンレス	**MS10×35**	M10	35	31	——	100組	**825** (1組価格)
ステンレス	**MS10×40**	M10	40	31	——	100組	**860** (1組価格)
ステンレス	**MS10×45**	M10	45	31	——	100組	**925** (1組価格)
ステンレス	**MS5/16×32**	W5/16	32	25	——	200組	**790** (1組価格)
ステンレス	**MS5/16×38**	W5/16	38	25	——	200組	**815** (1組価格)
ステンレス	**MS3/8×32**	W3/8	32	31	——	100組	**825** (1組価格)
ステンレス	**MS3/8×38**	W3/8	38	31	——	100組	**860** (1組価格)

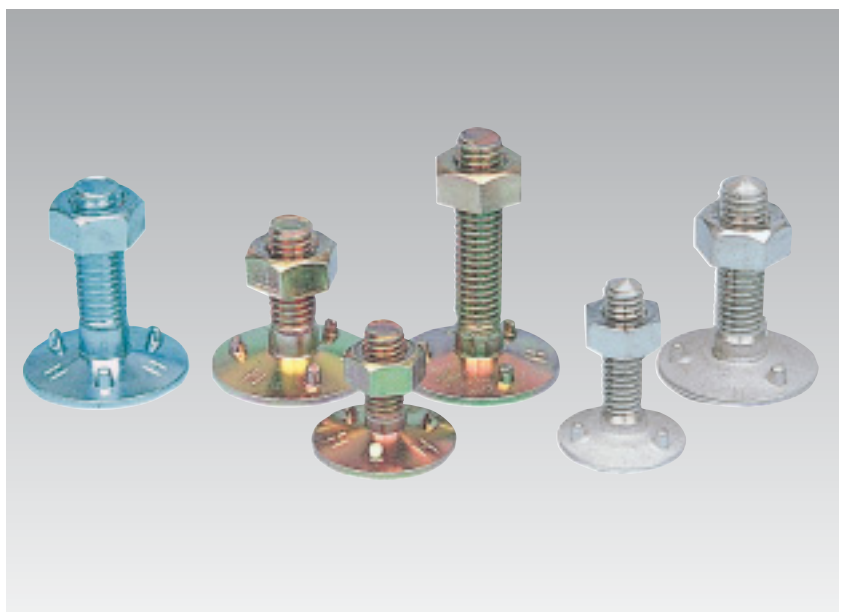

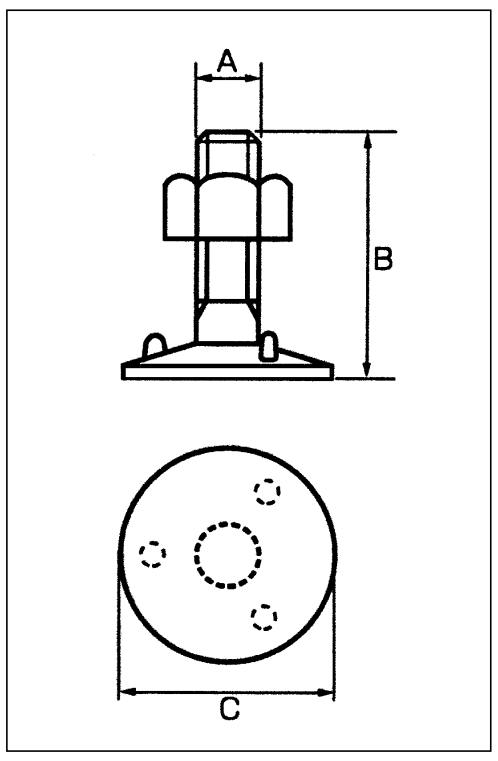

〈オプション〉
丸傘、Uナット、ばねナット、スプリングワッシャ、丸ワッシャ等は用途により選択し別注文して下さい。

■丸傘（スチール製）

	A(mm)	B(mm)	C(mm)
W5/16・M8径用	6.2	40	9
W3/8・M10径用	7	47	11



■Uナット

■スプリングワッシャ

■ばねナット

■平ワッシャ



エレベーターボタン



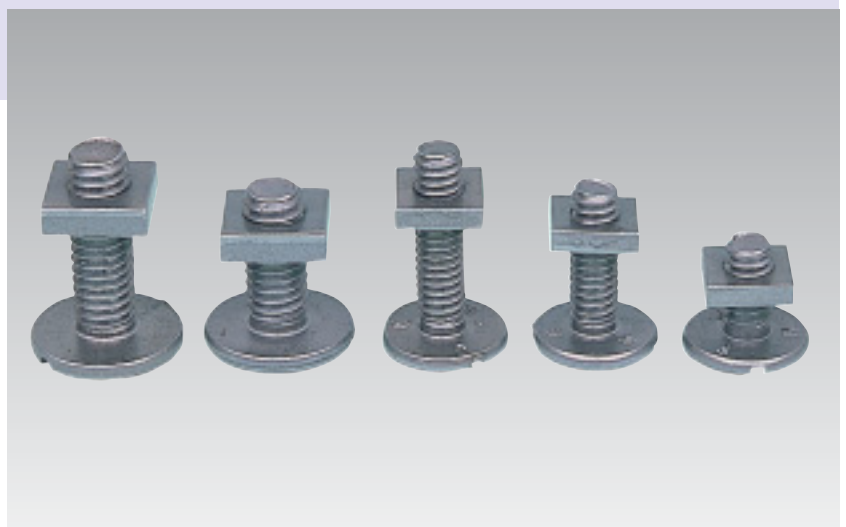

型　式	ネジ径A	首下長さB (mm)	C (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1箱)
E1/4×12	W1/4	12	16	2グロス（288組）	**4,850**
E1/4×19	W1/4	19	16	2グロス（288組）	**5,600**
E1/4×25	W1/4	25	16	2グロス（288組）	**5,850**
E5/16×19	W5/16	19	19	1グロス（144組）	**6,450**
E5/16×25	W5/16	25	19	1グロス（144組）	**6,950**

菊型エレベーターボタン



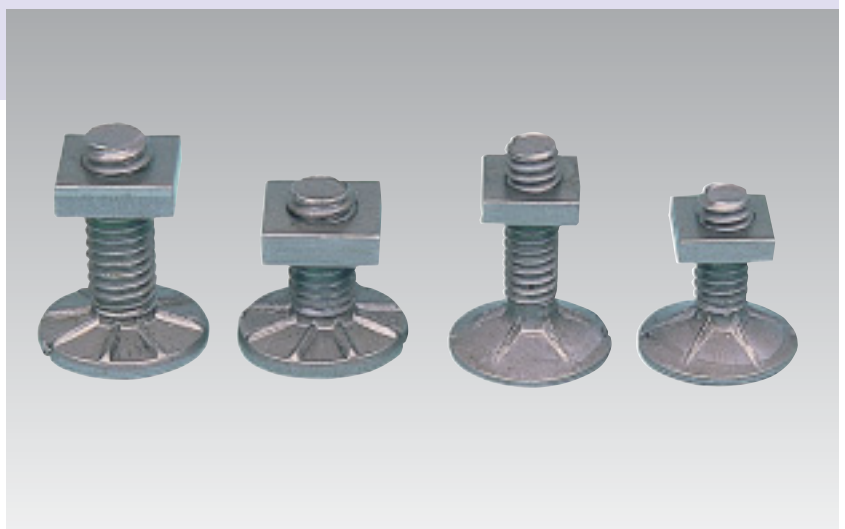

型　式	ネジ径A	全長B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1箱)
KE1/4×19	W1/4	19	18	11	3	2グロス（288組）	**7,600**
KE1/4×25	W1/4	25	18	11	3	2グロス（288組）	**8,050**
KE5/16×19	W5/16	19	19	13	4	1グロス（144組）	**7,250**
KE5/16×25	W5/16	25	19	13	4	1グロス（144組）	**7,650**
KE5/16×35	W5/16	35	19	13	4	1グロス（144組）	**9,350**

フレキシコ型コンベアーレーシング

●強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
●コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。

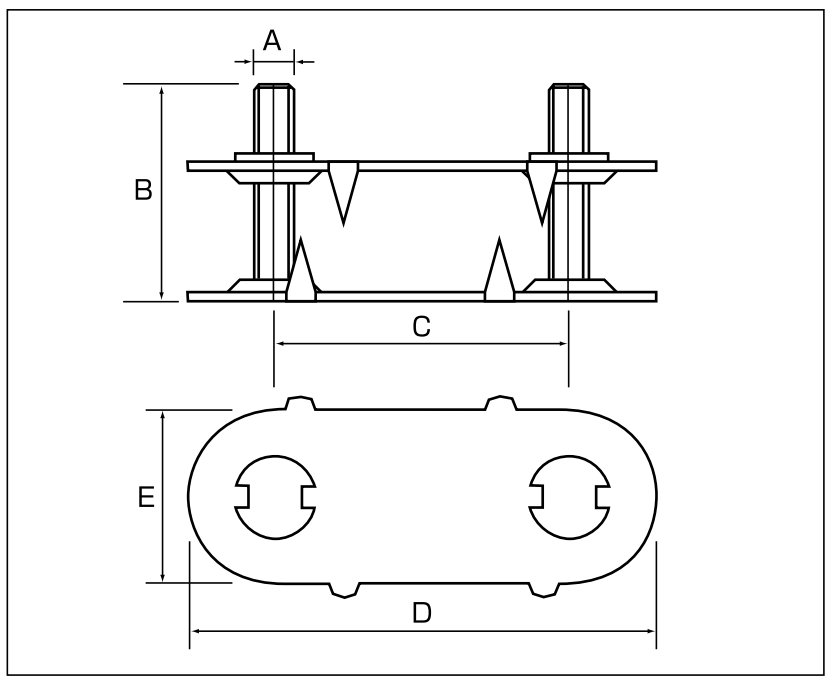

型　式	番　号	A(ネジ径)	B(㎜)	C(㎜)	D(㎜)	E(㎜)	使用調帯の厚さ	適応する調車の径	1箱入数	本体価格(円/1箱)
F1	No.1	W1/4	25	26	45	21	6mm～13mm	300mm	100個	**24,000**
F1.5	No.1½	W5/16	32	41	70	29	9mm～14mm	450mm	100個	**31,000**
F2	No.2	W5/16	38	55	88	33	13mm～17mm	750mm	50個	**18,250**
F2.5	No.2½	W3/8	50	70	108	40	17mm～25mm	1,000mm	35個	**19,250**
F3	No.3	W3/8	65	80	122	42	20mm～32mm	1,000mm	30個	**21,750**

フレキシコ型コンベアーレーシング締付工具

●フレキシコスパナとフレックレンチ(自在型)の2種類があります。
●それぞれNo.1用、No.1½～2用、No.2½～3用の3タイプがあります。

■フレキシコスパナ

型式	適応サイズ	本体価格(円/1本)
FS1	No.1用	**1,875**
FS2	No.1½～No.2用	**2,275**
FS3	No.2½～No.3用	**2,425**

■フレックレンチ(自在型)

型式	適応サイズ	本体価格(円/1本)
FX1	No.1用	**2,850**
FX2	No.1½～No.2用	**3,075**
FX3	No.2½～No.3用	**3,300**

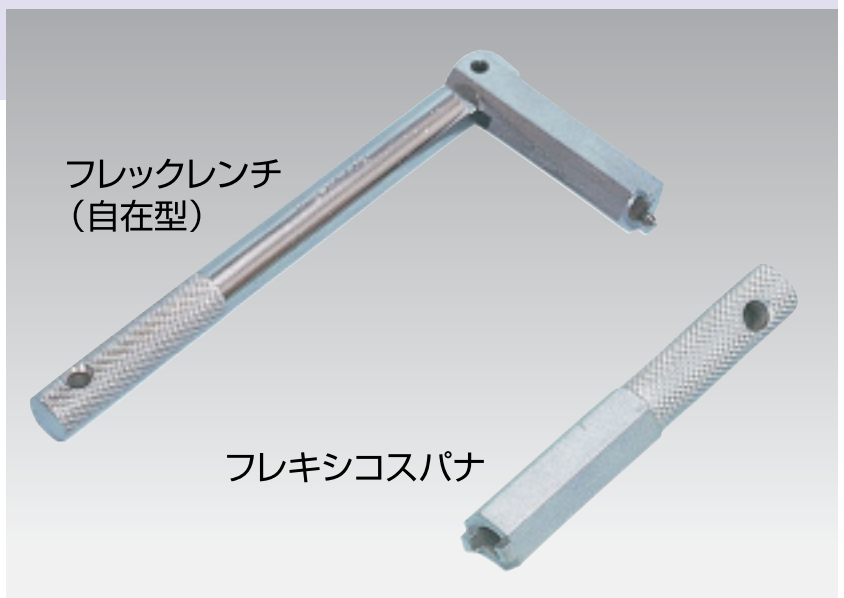

ベルトフック

●巾の狭いものに適しています。
●1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。



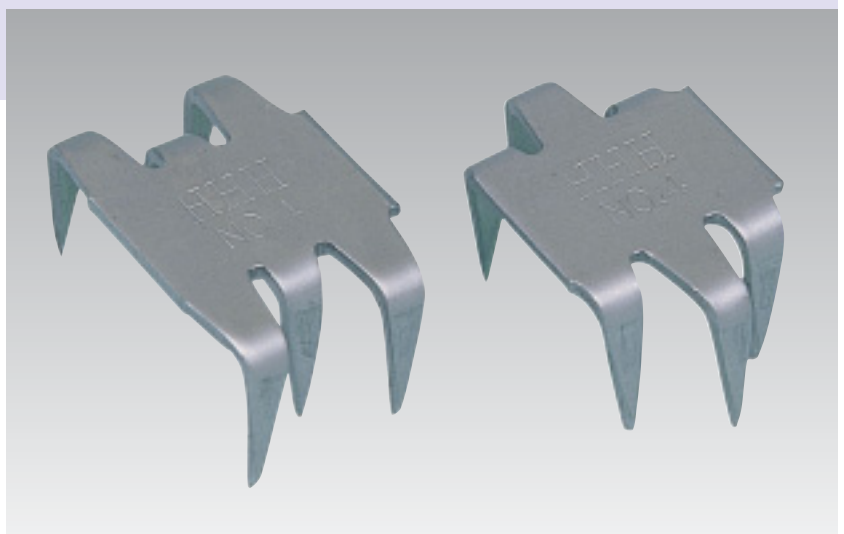

型　式	番　号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	鋼板厚み(mm)	コンベアーベルトの厚み	1箱入数	本体価格(円/1箱)
BH4	No.4	40	27	28	19	2.0	8mm～11mm	100個	**7,250**

ブリストル

●打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。
●継目にすき間がなく運搬物が落ちません。
●コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
●1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。



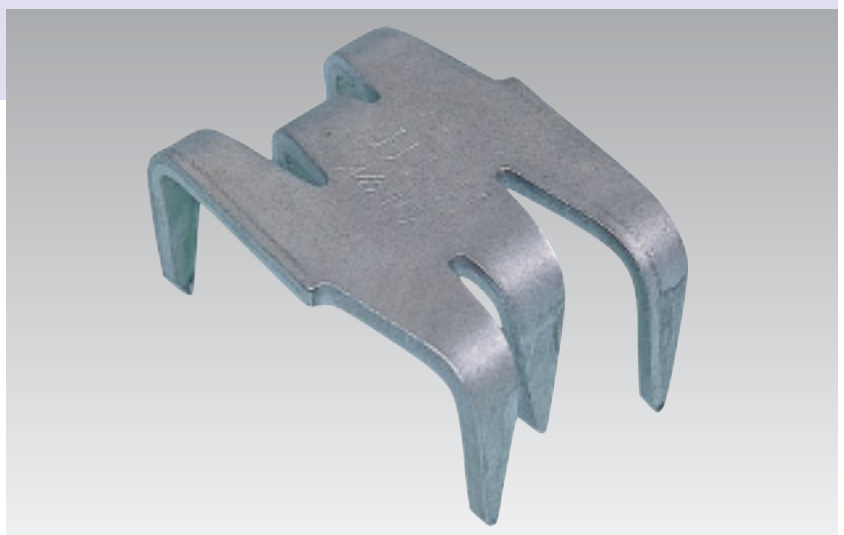

型　式	番　号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	鋼板厚み(mm)	コンベアーベルトの厚み	1箱入数	本体価格(円/1箱)
B115	No.115	50	40	37	22	3.0	11mm～14mm	55個	**9,250**
B117	No.117	64	47	50	28	4.0	14mm～16mm	44個	**13,750**
B119	No.119	74	58	55	34	4.5	16mm～21mm	36個	**16,500**

ワイヤーフック（ステンレス製）

●ステンレス鋼（SUS304、18-8Cr-Ni鋼）材で製作し、防腐食、防帯磁性にすぐれています。
●2.5㎜～11㎜迄のあらゆるベルトにご使用いただけます。
●ベルト結合に最も適した綴金具です。
●1箱には1ケース分のピンが入っております。
●LW95レーサーかバイスレーサーで締付けてください。

■ワイヤーフック実物大

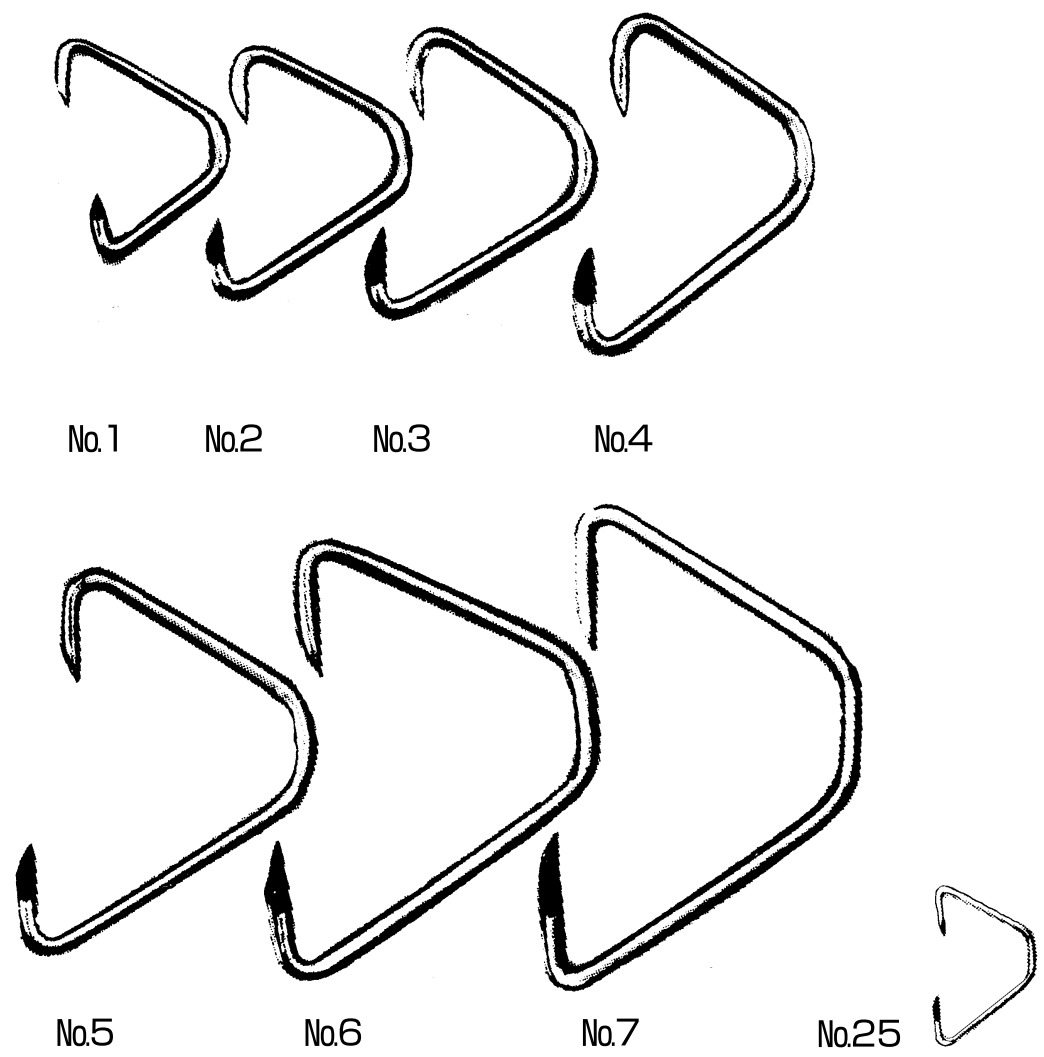

■No.1～No.7 ワイヤーフック規格

型式	番号	綴れるベルトの厚さ	最少プーリ径	1箱入数	1本フック数	本体価格（円/1箱）
WH1	No.1	2.5mm～4mm	50mm	150mm×20本	50	6,375
WH2	No.2	4mm～5mm	75mm	300mm×12本	84	6,600
WH3	No.3	5mm～6mm	90mm	300mm×12本	84	6,925
WH4	No.4	6mm～7.5mm	100mm	300mm×12本	84	7,250
WH5	No.5	7mm～8mm	125mm	300mm×12本	84	7,700
WH6	No.6	8mm～10mm	150mm	300mm×12本	84	8,150
WH7	No.7	10mm～11mm	150mm	300mm×12本	84	8,350

■No.25 ワイヤーフック規格
●綴れるベルトの厚さ2.0㎜～3.5㎜

型 式	番号	綴れるベルトの巾	1箱入数	1本フック数	本体価格（円/1箱）
T25×2	No.25-2	50mm～ 53mm	100set（200本）	26～27	18,700
T25×2.5	No.25-2½	61mm～ 67mm	100set（200本）	33～34	22,000
T25×3	No.25-3	75mm～ 80mm	100set（200本）	39～40	25,300
T25×3.5	No.25-3½	88mm～100mm	50set（100本）	46～47	15,400
T25×4	No.25-4	100mm～112mm	50set（100本）	54～55	17,600
T25×6	No.25-6	150mm～162mm	25set（ 50本）	84～85	14,300

ワイヤーフック用ピン

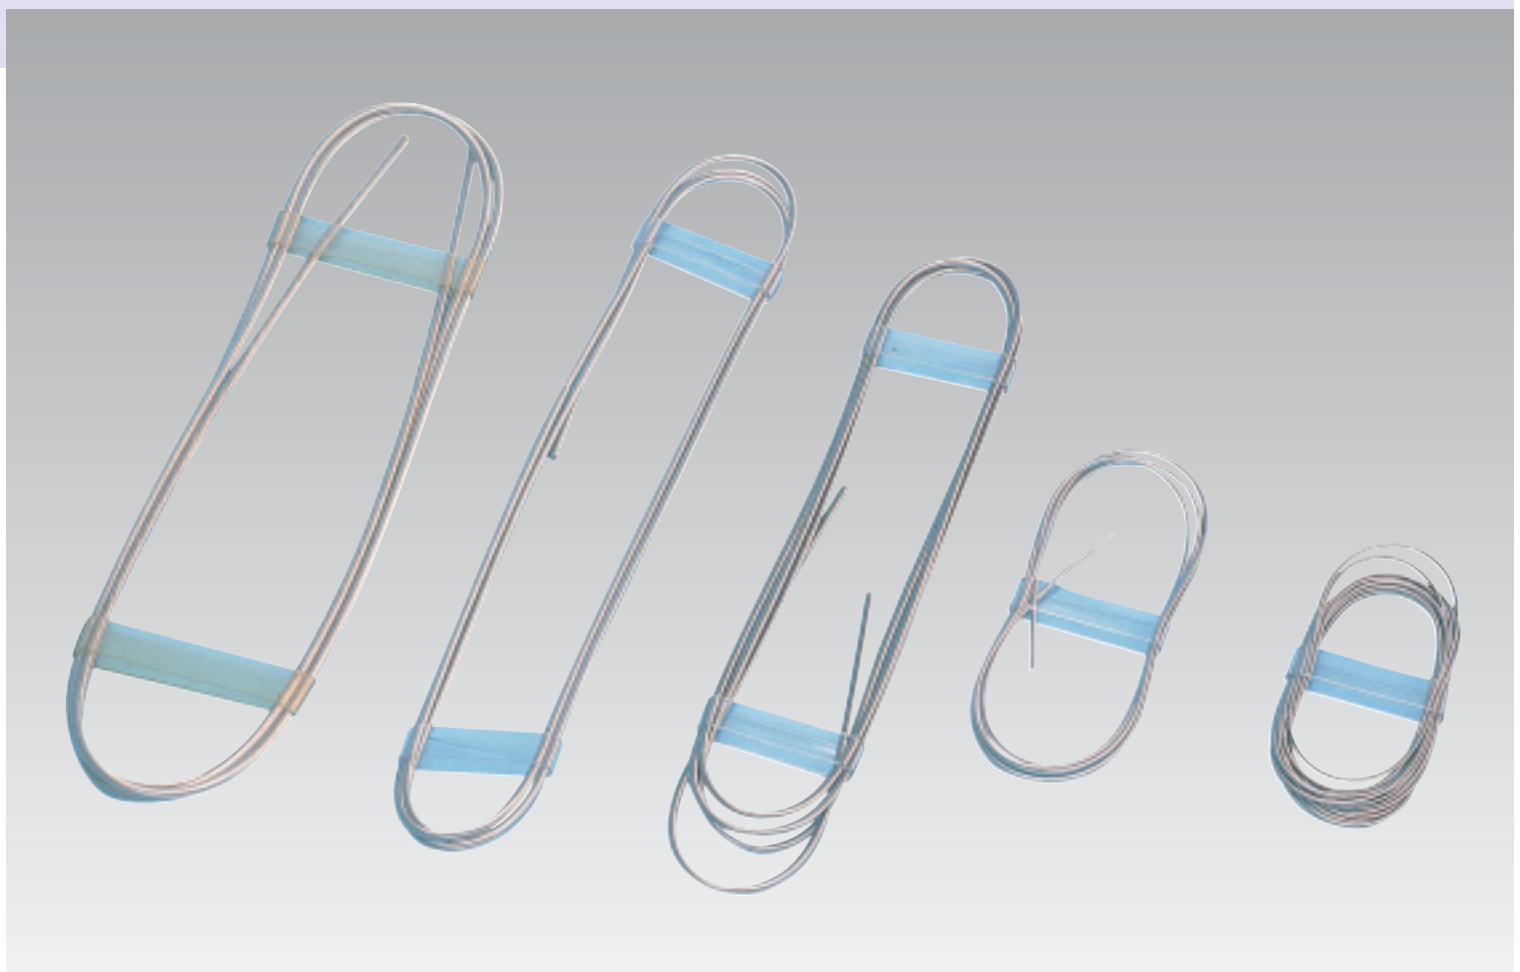

●ステンレス鋼線（SUS304）の撚線（1×19）にナイロンコーティング加工しております。

型 式	番 号	ワイヤー径	ナイロン加工後の外径	本体価格（円/1mあたり）	本体価格（円/1箱）
WP25	No.25用	1 mm	1.5mm	330	——
WP1	No.1用	1.2mm	1.8mm	500	745
WP2-3	No.2-3用	1.5mm	2.4mm	470	865
WP4-5	No.4-5用	2 mm	2.8mm	585	1,035
WP6-7	No.6-7用	2.5mm	3.5mm	770	1,380

軽量レーサー

●軽量レーサーは2#～7#まで使用出来ます。
●25#、1#はリテーナーを取替えて使用出来ます。リテーナーは別注文して下さい。

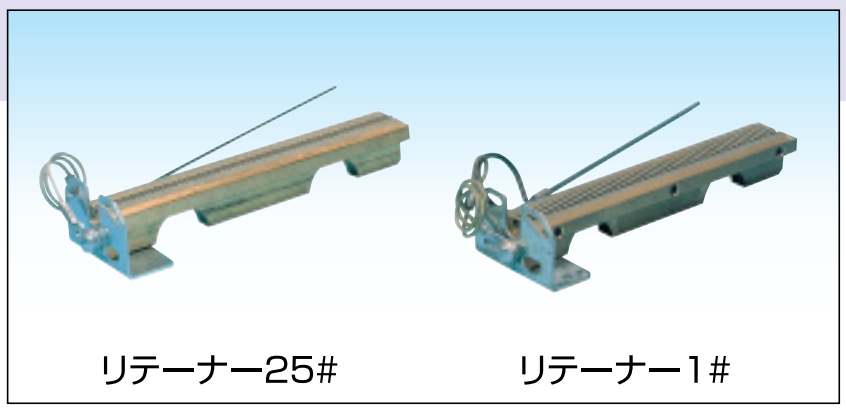

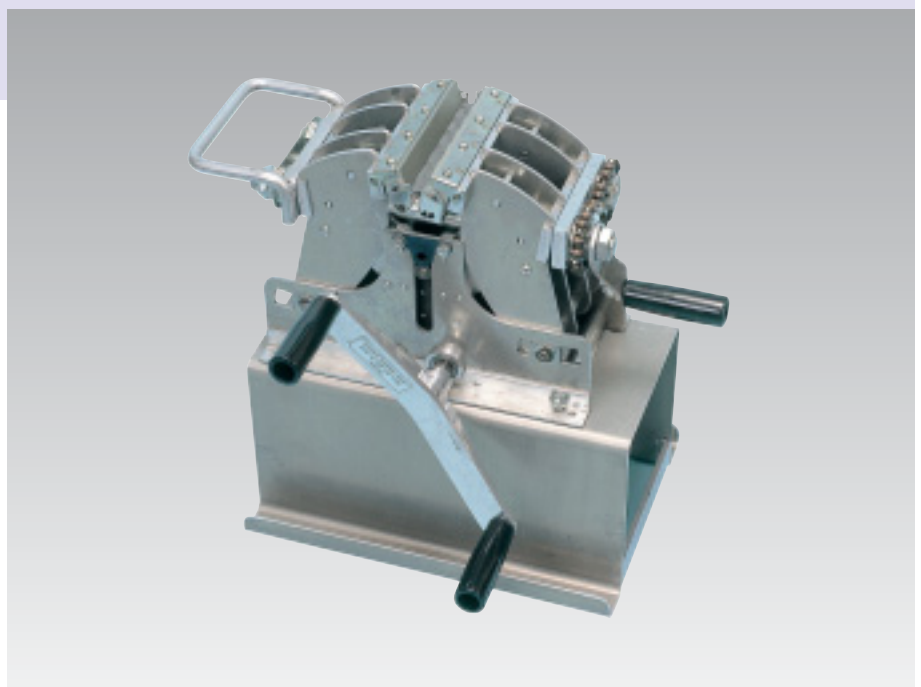

型　式	品　名	フックサイズ	本体価格（円/台）
LW95	軽量レーサーLW95	No.2-7	380,000
LWR25	LW95リテーナー25#	No.25	44,850
LWR1	LW95リテーナー1#	No.1	41,500

バイスレーサー

●No.1用、No.2～7用、No.25用の3種類があります。

型　式	フックサイズ・長さ		本体価格（円/台）
25VL-7	No.25用	175mm巾	35,650
1VL-7	No.1用	175mm巾	32,200
R-7	No.2-7用	175mm巾	38,000

ベルトボタン

●取り付け、取り外しが簡単です。
●材質はマレーブル製です。

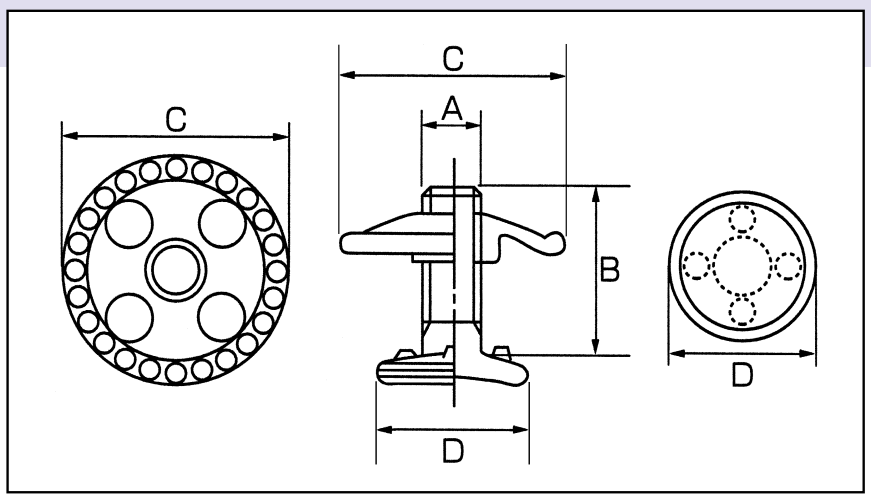

型　式	番　号	ネジ径A	B（mm）	C（mm）	D（mm）	1箱入数	本体価格（円/1箱）
HB1	No.1	W$\frac{7}{32}$	12	19.5	14.5	1グロス（144組）	10,800
HB2	No.2	W$\frac{7}{32}$	14	21	14.5	1グロス（144組）	10,800

八徳スパナ（ボタン取付け用スパナ）

●ボタン取付けの際はこれ1丁で各寸法にご使用いただけます。
●材質はマレーブル製です。

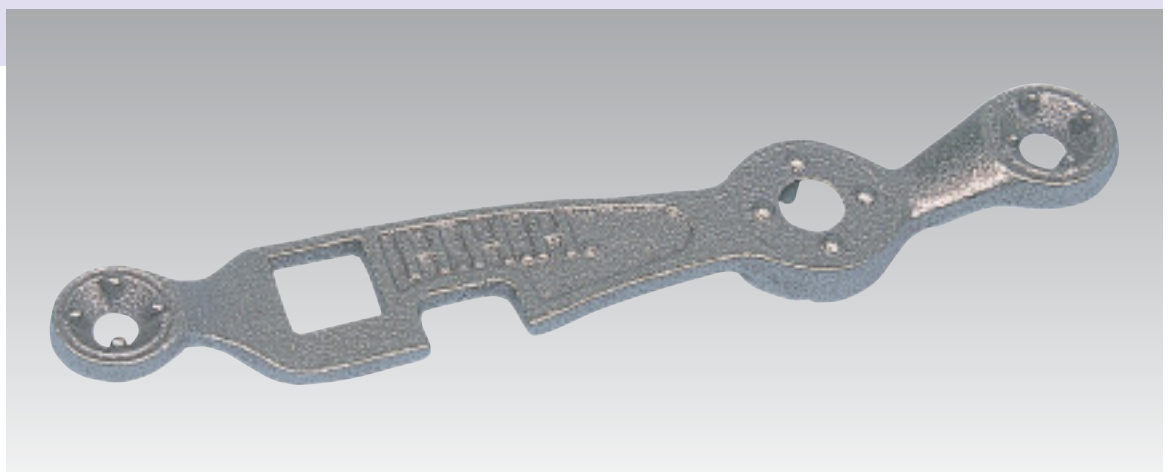

型　式	全長（mm）	自重（g）	本体価格（円/1本）
8S	165	80	750

LUVEED ダストショット DS300

●斜め噴射や垂直噴射ができます。
●床穴や壁穴のお掃除に一発噴射。
●OA機器やAV機器などの精密機器に付着したホコリ飛ばし等にもご使用いただけます。
●オゾン破壊係数0。

■コンクリートアンカー工事の穴掃除使用例

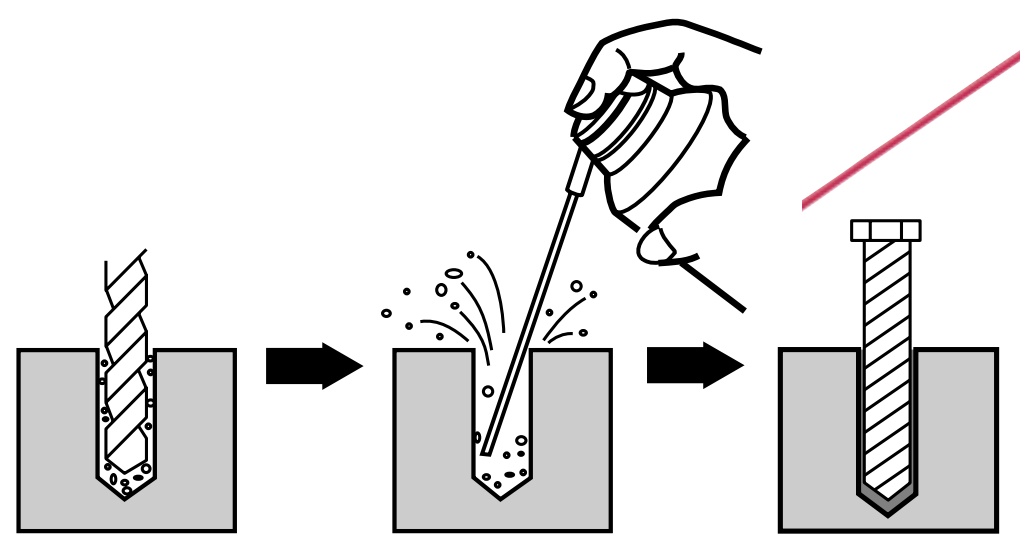

型　式	容量（g）	小箱入数（本）	大箱入数（本）	本体価格（円/1本）
DS300	300	12	48	1,875

ベルトポンチ PU

- 1㎜～50㎜の各寸法があります。
- 寸法を打刻しておりますので便利です。
- 用途…ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム、布等。
- 材質S45C材。

型　式	刃先径 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/箱入単価)
PU 1	1	10	**280**
PU 1.5	1.5	10	**280**
PU 2	2	10	**260**
PU 2.5	2.5	10	**260**
PU 3	3	10	**260**
PU 4	4	10	**265**
PU 5	5	10	**265**
PU 6	6	10	**275**
PU 7	7	10	**275**
PU 8	8	10	**310**
PU 9	9	10	**365**
PU10	10	10	**475**
PU11	11	10	**565**
PU12	12	10	**675**
PU13	13	10	**750**
PU14	14	10	**925**
PU15	15	10	**1,025**
PU16	16	10	**1,090**

型　式	刃先径 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/箱入単価)
PU17	17	10	**1,220**
PU18	18	10	**1,300**
PU19	19	10	**1,450**
PU20	20	10	**1,675**
PU21	21	10	**1,800**
PU22	22	10	**2,045**
PU23	23	10	**2,245**
PU24	24	10	**2,450**
PU25	25	10	**2,650**
PU26	26	1	**3,150**
PU27	27	1	**3,250**
PU28	28	1	**3,475**
PU29	29	1	**3,700**
PU30	30	1	**3,875**
PU31	31	1	**4,075**
PU32	32	1	**4,500**
PU33	33	1	**4,785**
PU34	34	1	**4,985**

型　式	刃先径 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/箱入単価)
PU35	35	1	**5,275**
PU36	36	1	**5,650**
PU37	37	1	**5,800**
PU38	38	1	**6,100**
PU39	39	1	**6,525**
PU40	40	1	**6,925**
PU41	41	1	**7,375**
PU42	42	1	**7,600**
PU43	43	1	**7,750**
PU44	44	1	**8,200**
PU45	46	1	**8,750**
PU46	46	1	**9,400**
PU47	47	1	**9,750**
PU48	48	1	**10,250**
PU49	49	1	**10,600**
PU50	50	1	**11,250**

ブリスターパック入ポンチ PA

- 1㎜～25㎜の各寸法があります。
- 寸法を打刻しておりますので便利です。
- 用途…ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム、布等。
- 材質S45C材。

型　式	寸法 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)
PA 1	1	10	**360**
PA 1.5	1.5	10	**360**
PA 2	2	10	**340**
PA 2.5	2.5	10	**340**
PA 3	3	10	**340**
PA 4	4	10	**345**
PA 5	5	10	**345**
PA 6	6	10	**355**
PA 7	7	10	**355**

型　式	寸法 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)
PA 8	8	10	**390**
PA 9	9	10	**445**
PA10	10	10	**555**
PA11	11	10	**645**
PA12	12	10	**755**
PA13	13	10	**830**
PA14	14	10	**1,005**
PA15	15	10	**1,105**
PA16	16	10	**1,170**

型　式	寸法 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)
PA17	17	10	**1,300**
PA18	18	10	**1,390**
PA19	19	10	**1,540**
PA20	20	10	**1,765**
PA21	21	10	**1,890**
PA22	22	10	**2,135**
PA23	23	10	**2,325**
PA24	24	10	**2,540**
PA25	25	10	**2,740**

ポンチ打ち抜き台

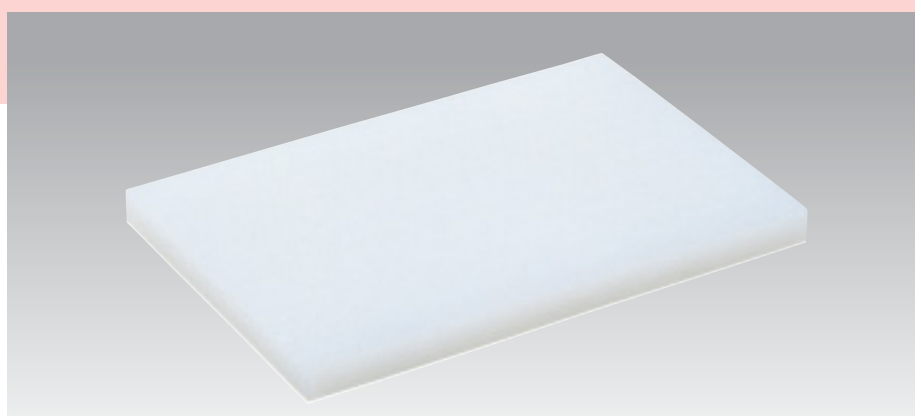

- この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。
- 金床（アンビル）等、固いものの上でご使用ください。

型　式	寸法（mm）	厚さ（mm）	本体価格（円）
PD	100×150	10	**2,350**

ポンチセット

11本組ポンチセット

木製ケース入りですので備品として保管に便利です。

8本組ポンチセット

5本組ポンチセット

●材質はS45C材です。
●用途…ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム、布等。

型　式	品　名	セット内容	本体価格（円/1セット）
SP11	11本組ポンチセット	3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・11mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm　各1本入	**18,200**
SPF5	5本組ポンチセット	5mm・6mm・8mm・9mm・13mm　各1本入	**1,950**
SPF8	8本組ポンチセット	3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm　各1本入	**2,300**

パッキンポンチセット

17本セット

10本セット

6本セット

型　式	セット内容	本体価格（円/1セット）
3H-P17	5mm・6mm・8mm・9mm・10mm・13mm・16mm 19mm・20mm・22mm・25mm・28mm・30mm 32mm・35mm・38mm・40mm 各1本　計17本入 （ホルダー・スペアパーツ付）	**31,500**
3H-PS10	5mm・6mm・8mm・10mm・12mm・15mm 16mm・20mm・22mm・25mm 各1本　計10本入 （ホルダー・スペアパーツ付）	**19,750**
3H-PL6	25mm・30mm・35mm・40mm・45mm・50mm 各1本　計6本入 （ホルダー・スペアパーツ付）	**21,150**

スペア

■スペア替刃ポンチ

●ハガネ製

型式	寸法（mm）	本体価格（円）
RB5	5	**1,600**
RB6	6	**1,600**
RB8	8	**1,600**
RB9	9	**1,600**
RB10	10	**1,600**
RB12	12	**1,600**
RB13	13	**1,600**
RB15	15	**1,850**
RB16	16	**1,850**
RB19	19	**1,850**
RB20	20	**1,850**

型式	寸法（㎜）	本体価格（円）
RB22	22	**1,850**
RB25	25	**2,050**
RB28	28	**2,500**
RB30	30	**2,500**
RB32	32	**2,500**
RB35	35	**2,750**
RB38	38	**2,750**
RB40	40	**2,750**
RB45	45	**3,150**
RB50	50	**3,600**

■ホルダー

●全長150㎜
●材質S45C/焼入れなし
●メッキ処理

型 式	本体価格（円）
HG1	**3,650**



■スペアパーツセット

●スプリング
センターピン
Lレンチ
ビス

型 式	本体価格（円）
PS1	**900**

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。

ポンチセット・パッキンポンチセット

ポンチ

H.H.H.沿革

1918(大正7)年3月
大阪市西区立売堀において、
ベルト、バルブ、諸機械工具の需要家向けの販売を行なう。

1932(昭和7)年1月
合名会社 片岡商店として法人設立。

1935(昭和10)年9月
製造部門として新たに工場を開設。
ベルト綴金具を自社ブランドにて製造。全国の代理店を通じて販売。

1945(昭和20)年3月
立売堀の店舗、工場が戦災で全焼。

1946(昭和21)年6月
立売堀にて工場を再開運転し、ベルト綴金具の製造に専業する。

1948(昭和23)年12月
戦後初のベルト綴金具の輸出をインド向けに出荷。
以来、世界各国に輸出を行なう。

1954(昭和29)年10月
鉄滑車の製造を開始する。

1957(昭和32)年8月
商号を合名会社 片岡製作所に改める。

1958(昭和33)年9月
チェーンブロックの製造を開始する。

1961(昭和36)年9月
大阪市西淀川区御幣島に工場を新設。

1963(昭和38)年4月
プラーブロック(レバーホイスト)の製造を開始する。

1969(昭和44)年4月
ワイヤー荷締機の製造を開始する。

1982(昭和57)年12月
シンプルスナッチ、ヤーディングブロックの製造を開始する。

1986(昭和61)年9月
アイフック、カラビナ、ベルトスリング等の吊具の販売を開始する。

1989(平成元)年8月
新潟県三条市に新潟営業所を開設する。

1992(平成4)年4月
株式会社スリーエッチに改組、社名変更する。

1993(平成5)年5月
東京都足立区に東京営業所を開設する。

1999(平成11)年6月
クランプの製造販売を開始する。

2000(平成12)年2月
福岡県福岡市に福岡営業所を開設する。

2003(平成15)年9月
電気ホイストの製造販売を開始する。

2006(平成18)年8月
本社社屋新築。

2010(平成22)年11月
クレーン製品の製造販売を開始する。

H.H.H.の経営理念

- 私達は常に明るい希望を持ち続けよう。(**H**OPE)
- 私達は常に心身とも健康であり続けよう。(**H**EALTH)
- 私達は常に人々に幸福を与え、自分も喜びを感じられる実業人たろう。(**H**APPINESS)

H.H.H.商品の修理等のアフターサービスは株式会社スリーエッチ本社・各営業所または、次のアフターサービス店にご相談ください。

アフターサービス修理協力店

㈱拓進産業	札幌市白石区中央二条5−1−10	☎011−811−4421
㈱ホイスト機工	宮城県多賀城市明月2−1−25	☎022−361−9101
㈲小林商事	東京都江戸川区東葛西5−28−15	☎03−3687−2077
㈲ミツモト工業	東京都江戸川区中葛西7−25−6	☎03−3688−0593
㈱八潮	東京都大田区仲六郷2−40−4	☎03−3733−9301
時田工業商会	東京都墨田区江東橋1−7−20	☎03−3631−9776
マミアイ鋼索	東京都墨田区緑4−4−15	☎03−3635−1703
築港船具㈱	和歌山市築港1−6−1	☎073−432−0055
㈱STAS(勝山ロープ)	長崎県諫早市久山町973−1	☎0957−25−0771
㈲松尾機械	熊本市中央区琴平1−10−6	☎096−364−2675
㈲平山ロープ	大分市原新町8−4	☎0975−51−7431
㈱コマロック	鹿児島市七ツ島1−92	☎099−262−5069
綱正㈱	鹿児島市城南町29−3	☎099−223−0095
コザモートル名護	名護市大中5−2−2	☎0980−52−3210
今井電動サービス	浦添市勢理客2−7−21	☎098−875−9619
㈱九州MTC	北九州市戸畑区中原東3−7−25	☎093−881−2151

巻上機の保持・移動器具 ハンガー トロリー

巻上機 ブロック ホイスト

吊 具 スリング クランプ モッコ

下記の吊具・連結具を組み合わせることで、様々な荷物の吊上げにご使用頂けます。

使用例

索引

本　社

〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番8号
TEL06-6538-3766　FAX06-6538-3688

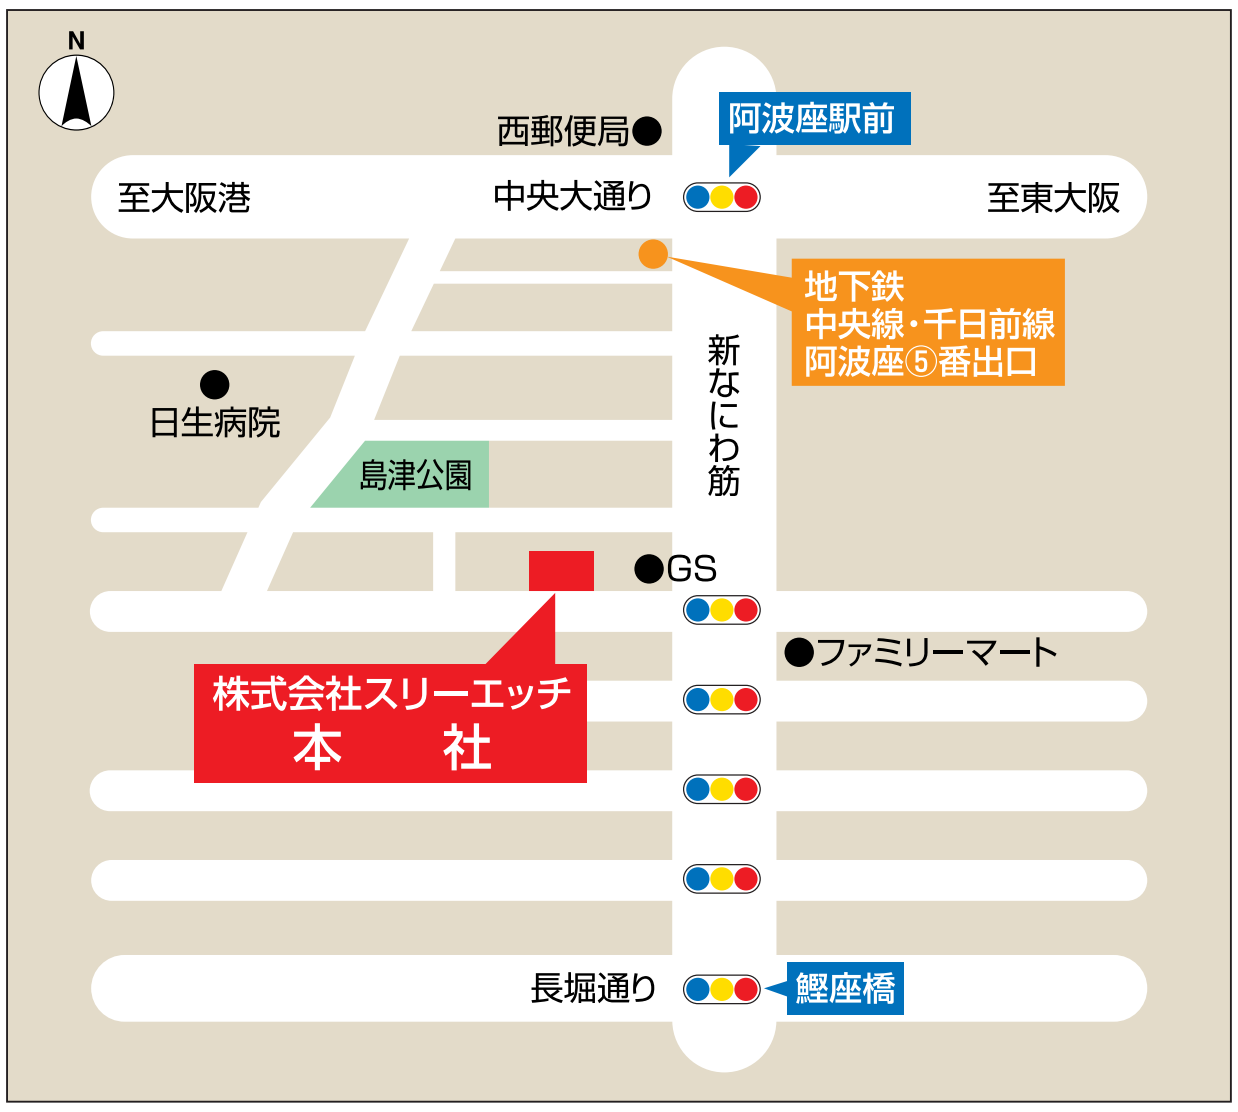

御幣島工場

〒555-0012
大阪市西淀川区御幣島6丁目11番24号
TEL06-6471-0730　FAX06-6471-0734

東京営業所

〒121-0055
東京都足立区加平1丁目22番9号
TEL03-5616-8771　FAX03-5616-8770

福岡営業所

〒812-0015
福岡市博多区山王1丁目8番7号
TEL092-481-7660　FAX092-481-7661

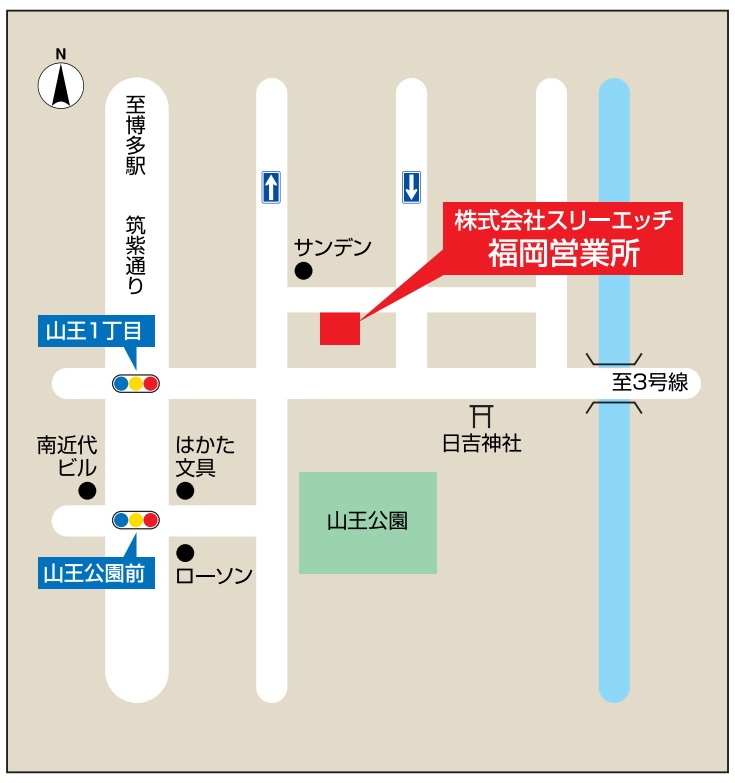

新潟営業所

〒955-0092
新潟県三条市須頃3丁目85番地
TEL0256-33-1377　FAX0256-33-1363

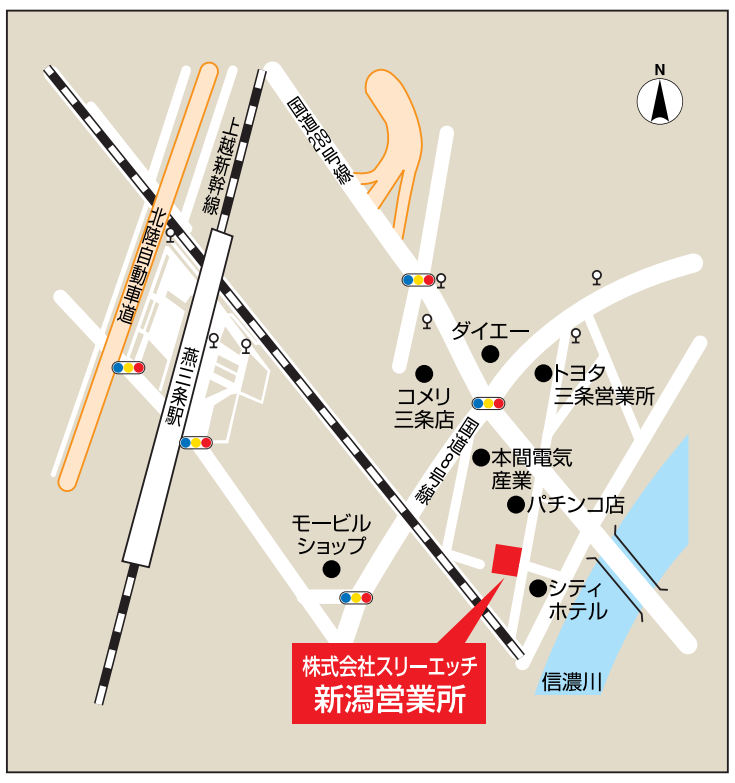

INDEX

株式会社スリーエッチ

H.H.H. MANUFACTURING CO.

URL　http://www.hhhmfg.co.jp/　E-mail　info@hhhmfg.co.jp

●改良、その他の事情により、仕様、包装、価格などを予告なく変更することがあります。
●本カタログ掲載商品の価格はすべて税抜価格です。

代理店

2014.9.30,000（SY）