



ロック止 玉掛ワイヤー(メッキ) LT

- メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
- 12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式LT mm × m

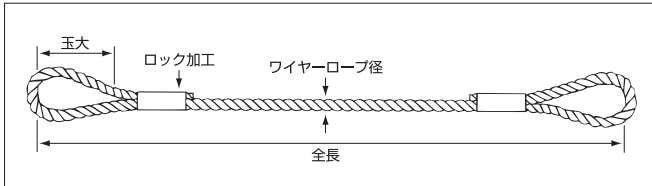



型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
LT6mm×1m	6	1	120	1,200
LT6mm×1.5m	6	1.5	120	1,340
LT6mm×2m	6	2	120	1,480
LT6mm×3m	6	3	120	1,760
LT6mm×4m	6	4	120	2,040
LT6mm×5m	6	5	120	2,320
LT6mm×6m	6	6	120	2,600
LT9mm×1m	9	1	160	1,720
LT9mm×1.5m	9	1.5	160	2,000
LT9mm×2m	9	2	160	2,280
LT9mm×3m	9	3	160	2,840

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
LT9mm×4m	9	4	160	3,400
LT9mm×5m	9	5	160	3,960
LT9mm×6m	9	6	160	4,520
LT12mm×1m	12	1	200	2,640
LT12mm×1.5m	12	1.5	200	3,000
LT12mm×2m	12	2	200	3,360
LT12mm×3m	12	3	200	4,080
LT12mm×4m	12	4	200	4,800
LT12mm×5m	12	5	200	5,520
LT12mm×6m	12	6	200	6,240

サツマロック玉掛ワイヤー(メッキ) ST

- トゲなし、引き抜き簡単。
- フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。
- 12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式ST mm × m

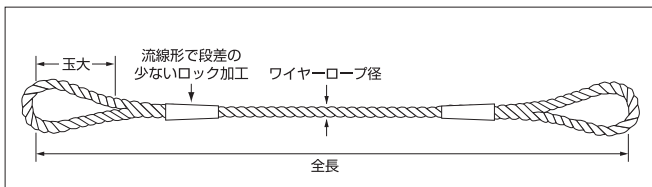

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ST6mm×1m	6	1	140	1,920
ST6mm×1.5m	6	1.5	140	2,060
ST6mm×2m	6	2	140	2,200
ST6mm×3m	6	3	140	2,480
ST6mm×4m	6	4	140	2,760
ST6mm×5m	6	5	140	3,040
ST6mm×6m	6	6	140	3,320
ST9mm×1m	9	1	160	2,520
ST9mm×1.5m	9	1.5	160	2,800
ST9mm×2m	9	2	160	3,080
ST9mm×3m	9	3	160	3,640

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ST9mm×4m	9	4	160	4,200
ST9mm×5m	9	5	160	4,760
ST9mm×6m	9	6	160	5,320
ST12mm×1m	12	1	200	3,280
ST12mm×1.5m	12	1.5	200	3,640
ST12mm×2m	12	2	200	4,000
ST12mm×3m	12	3	200	4,720
ST12mm×4m	12	4	200	5,440
ST12mm×5m	12	5	200	6,160
ST12mm×6m	12	6	200	6,880



JISトゲ無し玉掛ワイヤー(メッキ) ZT

PATENTED

START[®]ワイヤー ZTシリーズ

トゲ無し「バーブフリー加工」 PAT. No.4313330

- ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
- 吊荷にキズがつきにくい
- トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
- ワイヤー自体の耐久性が向上

「バーブフリー加工」(トゲ無し)



- アルミロックもトゲありません。
- 1本吊厳禁です。

型式ZT

ロープ径 mm × 全長 m

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ZT6mm×1m	6	1	160	3,610
ZT6mm×1.5m	6	1.5	160	3,850
ZT6mm×2m	6	2	160	4,100
ZT6mm×3m	6	3	160	4,580
ZT6mm×4m	6	4	160	5,060
ZT6mm×5m	6	5	160	5,550
ZT6mm×6m	6	6	160	6,030
ZT9mm×1m	9	1	200	4,320
ZT9mm×1.5m	9	1.5	200	4,710
ZT9mm×2m	9	2	200	5,110
ZT9mm×3m	9	3	200	5,900


JISメッキ 表面油極少

- 6φ 6×24
- 9φ 6×24
- 12φ 6×24
- 吊荷が汚れにくい
- サビにくい

ロープ芯一体型 「強力特殊タグ」

PAT. No.4814650

- 外れにくく破れにくい
- JIS玉掛索であることの証明が容易
- 安全荷重、規格記載済み
- ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

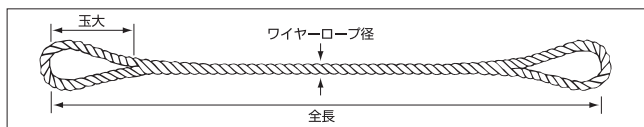


型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ZT9mm×4m	9	4	200	6,690
ZT9mm×5m	9	5	200	7,480
ZT9mm×6m	9	6	200	8,280
ZT12mm×1m	12	1	200	5,110
ZT12mm×1.5m	12	1.5	240	5,640
ZT12mm×2m	12	2	240	6,160
ZT12mm×3m	12	3	240	7,220
ZT12mm×4m	12	4	240	8,280
ZT12mm×5m	12	5	240	9,330
ZT12mm×6m	12	6	240	10,390

クレーンスリング(受注生産品)

●ご注文の際は下記の必要事項をお聞かせください。

- ①吊数 本吊 ④ワイヤーロープの種類
- ②使用荷重 (環にかかる荷重) kg ⑤金具の種類(上・下)と シンプルの有無
金具の種類はP38~P42をご参照ください。
- ③有効長L m

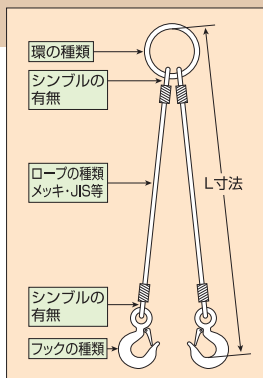

玉掛ワイヤーはクレーン等安全規則適合品です。


JIS 6×24 G種メッキ品

⚠ 作業開始前にワイヤーロープに異常がないか点検しましょう。

- 表中の使用荷重までつけることができます。
- 荷重が片寄らないように吊ってください。
- 鋭角部と接触する箇所には適当な「当てもの」を使用してください。
- 1本つりは荷の回転によりロープのよりがもどって強度が低下します。
- つり角度は60°以下で使用してください。
- くくりづりは強度が60%程度に低下しますので注意してください。

■安全荷重表

ワイヤーロープ径 (mm)	切断荷重 (ton)	使用荷重 (ton)				
		1本つり		4本つり		
6	1.67	垂直	30°	60°	30°	60°
		0.27	0.52	0.46	0.77	0.69
9	3.78	垂直	30°	60°	30°	60°
		0.61	1.17	1.05	1.73	1.55
12	6.72	垂直	30°	60°	30°	60°
		1.1	2.09	1.87	3.09	2.76

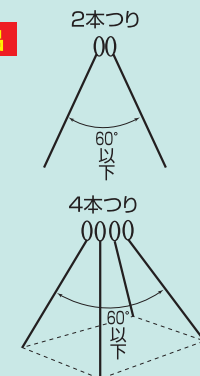

ハイブリッドスリング

受注生産品 **都度見積**



シャープエッジ(角)のある鋼材・鉄板・石材等の吊り上げ搬送に適した複合材スリングです。

- ワイヤーとチェーンを使った複合スリングで自重が軽くシャープエッジ(角)に強いです。
- チェーンカップリング接続にてワイヤー交換可能です。
- JISアミ込みロック加工のトゲ無しワイヤー(STタイプ)にて引き抜き作業が容易です。
- 片ワイヤーシンプルの有無と推奨使用荷重を参考にご依頼ください。
- 吊り荷に適したハイブリッドスリングを見積・製作いたします。



※メッキチェーン仕様・オールステンレス仕様等でご相談ください。

※ワイヤー仕上り最低長さやチェーンリンクの向きによりサイズによっては全長が若干長くなる事があります。

⚠ 使用上の注意

- ストレート吊りやチョーク吊り(シボリ吊り)はできません。
- ポケット吊り(U字吊り)での吊り角度は90°以下でご使用ください。
- 極端なシャープエッジ(鋭角)物には必ず角あてをご使用ください。
- チェーンをねじったまま荷揚げ作業をしないでください。チェーン強度が低下します。
- 日常使用前点検を必ず行いワイヤーやチェーンに破損変形等の異常があれば必要に応じて交換、破棄してください。
- ワイヤー交換時にチェーンカップリングの再使用はできません。

吊具
ハイブリッドスリング


**都度
お見積
いたします**



HSタイプ


HSSタイプ

■HSタイプ(シンプル無し)

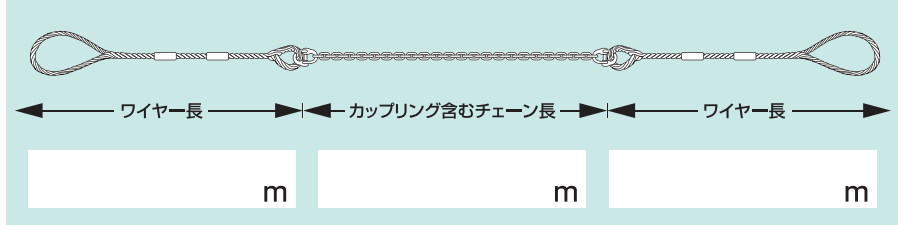

型式	ワイヤー径(mm)	玉大(mm)	カップリング	チェーン	推奨使用荷重
HS0950	9	160	CT5	V5	0.6t
HS1263	12	200	CT6	V6.3	1.2t
HS1680	16	280	CT8	V8	2t
HS2010	20	360	CT10	V10	3.1t

■HSSタイプ(片シンプル付き)

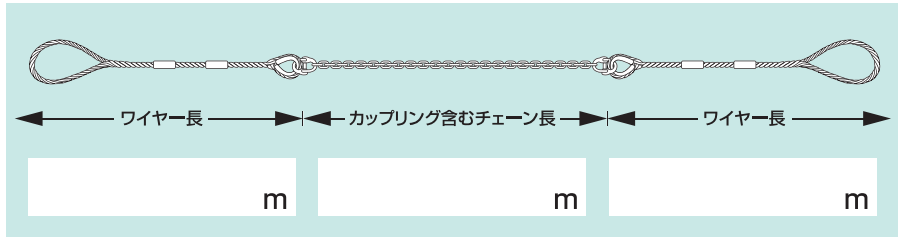

型式	ワイヤー径(mm)	玉大(mm)	カップリング	チェーン	推奨使用荷重
HSS0963	9	160	CT6	V6.3	1.2t
HSS1280	12	200	CT8	V8	2t
HSS1610	16	280	CT10	V10	3.1t

HSタイプ・HSSタイプ共、上記のフォームに型式・ワイヤー長・カップリングを含むチェーン長をご記入頂きお見積り・ご注文ください。