



アイフック ELS・EXS

型 式	ラッチの有無	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
EXS0.5	無	500	37	19	110	19	24	250	4,500
ELS0.5	有	500	37	19	110	19	24	250	5,600
EXS1	無	1,000	44	23	125	22	25	375	6,700
ELS1	有	1,000	44	23	125	22	25	375	7,900




スイベルフック YHS

型 式	使用荷重(kg)	破断荷重(t)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	R(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YHS0.5	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	530	14,700





ワイヤークリップ WCS

型 式	W(mm)	L(mm)	自重(g)	本体価格(円)
WCS2	14	3	7	550
WCS3	16	3.5	9	575
WCS4	19	4.5	20	600
WCS5	22	5.5	24	680
WCS6	27	6.5	40	750
WCS8	34	8.5	80	1,140
WCS10	45	10.5	150	1,400
WCS12	50	12	210	1,950
WCS14	52	13	300	2,500
WCS16	60	17	400	3,840




ネジシャックル NSS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
NSS6	120	27	12	6	25	600
NSS7	150	28	14	7	40	635
NSS8	200	32	16	8	60	710
NSS9	250	36	18	9	80	765
NSS10	300	45	21	10	115	1,050
NSS12	350	48	24	12	200	1,250
NSS16	800	64	32	16	450	3,250
NSS19	1,100	76	38	19	850	5,775
NSS22	1,600	100	44	22	1,230	8,625
NSS25	2,000	115	52	25	1,800	17,475

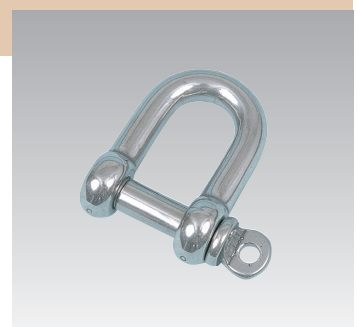



SC型シャックル SCS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
SCS6	200	27	10	8	36	2,875
SCS8	350	33	14	10	72	4,100
SCS10	600	40	17	12	150	5,100
SCS12	900	48	20	15	276	7,200
SCS14	1,200	57	25	17	384	9,125
SCS16	1,500	64	26	19	535	10,075
SCS18	2,000	66	29	21	1,130	12,825
SCS20	2,500	68	31	24	1,550	16,950
SCS22	3,000	75	34	26	1,700	20,750
SCS24	3,600	81	39	30	1,870	34,400



ターンバックル TBS・TBSO

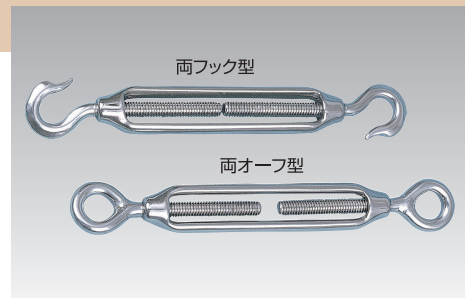

■両フック型


型 式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBS6	6	80	90	9	100	1,975
TBS8	8	120	120	9	200	2,700
TBS10	10	160	150	11	300	3,650
TBS12	12	400	200	16	590	5,875
TBS16	16	600	248	19	1,090	11,275

■両オーフ型

型 式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBSO6	6	150	90	10	100	2,025
TBSO8	8	300	120	14	200	2,825
TBSO10	10	350	150	15	300	3,925
TBSO12	12	500	200	20	590	6,075
TBSO16	16	750	248	25	1,090	13,150


アイスナップ ESS

型 式	使用荷重(kg)	D(mm)	L(mm)	W(mm)	S(mm)	H(mm)	d(mm)	t(mm)	自重(g)	本体価格(円)
ESS0	20	4	65	22	8	12	13	5	37	1,750
ESS1	30	5	85	30	11	18	18	6	60	2,550
ESS2	40	6	100	35	12	19	21	7	95	3,225
ESS3	50	7	120	42	13	20	21	9	148	3,700



スィベル YS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YS5	120	59	14	23	13	35	2,025
YS6	180	66	14	27	15	55	2,150
YS8	250	90	21	35	20	120	2,625
YS9	300	102	23	39	22	200	3,300
YS10	400	115	27	44	24	250	3,500
YS13	900	150	33	58	33	550	4,700
YS16	1,200	187	45	70	39	1,100	7,600
YS19	1,800	229	53	82	42	1,800	15,100



リングキャッチ LCS

型 式	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
LCS3	30	3	5	8.5	29	4.2	6	800
LCS4	50	4	6	9.5	33	5.7	11	870
LCS5	80	5	7	11.5	39	6.6	20	960
LCS6	150	6	8	12	46	6.5	33	1,090
LCS8	350	8	11	18	58	8.5	73	1,585
LCS10	700	10	13	20	69	10.5	138	2,975
LCS12	800	12	14	23	80	14	230	4,350

