

ベルトスリング P III E型

- 吊り上げ物にキズはつけません。
- 軽いので扱いやすい。
- 折り曲げてもクセが付きません。
- 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
- 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
- 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
- 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。

ポリエステル JISB8818/JIS許可番号0508005



III E型の使用荷重

単位 t


つり方	スロートつり						バスケットつり							
	一本つり	一本つり	二本つり				一本つり	二本つり						
つり角度(α)	最大使用荷重													
モード係数	—													
JIS表示(等級・形式・幅)	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
III E - 25	0.8 以下	0.64 以下	1.28 以下	1.12 以下	0.88 以下	0.64 以下	1.6 以下	1.44 以下	1.12 以下	0.8 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下
III E - 40	1.25 以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75 以下	1.38 以下	1.0 以下	2.5 以下	2.25 以下	1.75 以下	1.25 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下
III E - 50	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下
III E - 75	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下
III E - 100	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下
III E - 150	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20.0 以下	18.0 以下	14.0 以下	10.0 以下
III E - 200	6.3 以下	5.0 以下	10.0 以下	8.82 以下	6.93 以下	5.0 以下	12.6 以下	11.3 以下	8.82 以下	6.3 以下	25.2 以下	22.7 以下	17.6 以下	12.6 以下

III N型の使用荷重はIII E型の2倍、III E型は1/2、III N型は同荷重です。

●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式P ×

- ポリエステル製です。
- 標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さも製作いたします。
- 特殊仕様品については別途御見積いたします。

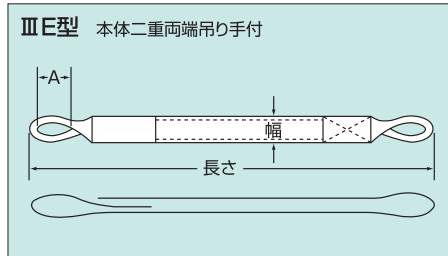

III E型価格表(円)

長さ	幅	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1m		3,000	4,800	6,000	9,000	12,000	—	—
1.5		3,600	5,760	7,200	10,800	14,400	21,600	28,800
2		4,200	6,720	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600
2.5		4,800	7,680	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400
3		5,400	8,640	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200
3.5		6,000	9,600	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000
4		6,600	10,560	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800
4.5		7,200	11,520	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600
5		7,800	12,480	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400
5.5		8,400	13,440	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200
6		9,000	14,400	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000
6.5		9,600	15,360	19,200	28,800	38,400	57,600	76,800
7		10,200	16,320	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600
7.5		10,800	17,280	21,600	32,400	43,200	64,800	86,400
8		11,400	18,240	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200
8.5		12,000	19,200	24,000	36,000	48,000	72,000	96,000
9		12,600	20,160	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800
9.5		13,200	21,120	26,400	39,600	52,800	79,200	105,600
10		13,800	22,080	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400
1m増し		1,200	1,920	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600

アイ部(A) 折り径寸法

ベルト幅(mm)	アイ部折径(mm)
25	250
40	300
50	300
75	400
100	400
150	500
200	600

コーナーパット価格表

E-CP (フラジ型)	本体価格(円)	E-CS (筒状マジックテープ付)	本体価格(円)
25mm用	1,575	25mm用	5,375
40mm用	2,300	40mm用	6,200
50mm用	2,300	50mm用	6,200
75mm用	3,150	75mm用	8,850
100mm用	4,000	100mm用	10,300
150mm用	5,350	150mm用	12,275
200mm用	6,600	200mm用	15,325



K型ベルトスリング(受注生産品)ⅢK型

- ベルトスリングにフックやリングを組み合わせることでクレーン作業にご使用ください。
- 注文の際は下記の必要事項をご指定ください。不明な点はお気軽にご相談ください。

①吊数 本

②ベルト幅 mm

③有効長L m

④金具の種類(上・下)



■ベルト基本使用荷重

ベルト巾	基本使用荷重	
25mm	8.0(KN)	0.8(tf)
40mm	12.5(KN)	1.25(tf)
50mm	16.0(KN)	1.6(tf)
75mm	25.0(KN)	2.5(tf)

■モード係数表

複数吊りK型ベルトスリングの使用荷重はベルト基本使用荷重に下表のモード係数を乗じた値が使用荷重になります。

	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$
2本吊り	1.8	1.4	1
3、4本吊り	2.7	2.1	1.5

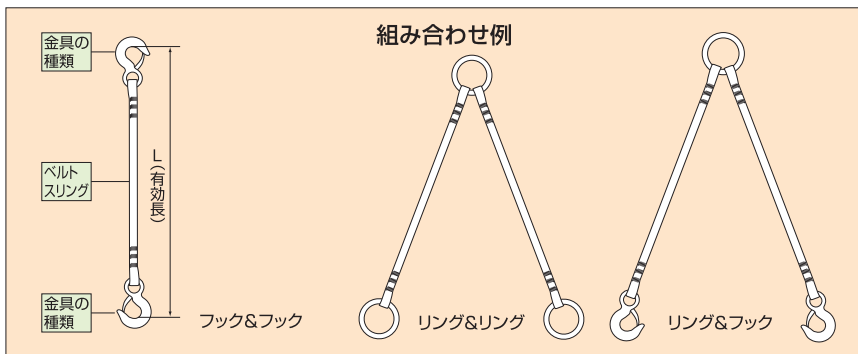
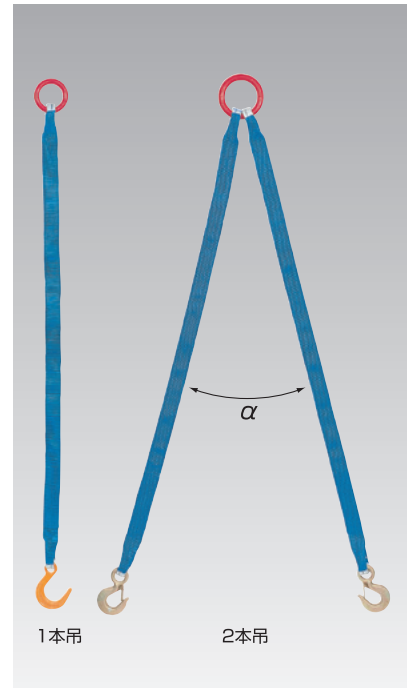


※上記の組み合わせはほんの一例です。P38-42の部品を組み合わせることも可能です。


ポリパワー

JIS B 8811
JIS 許可番号 0508005

- 「芯が繋がっている」
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担、細くても強度がでます。(安全係数8)
- 「細く・丸い・ロープ状」
ワイヤーロープ感覚で使い、しかもねじれや素線でのケガの心配もありません。
- 「安全点検が簡単」
ブルーサインがみえたら交換して下さい。

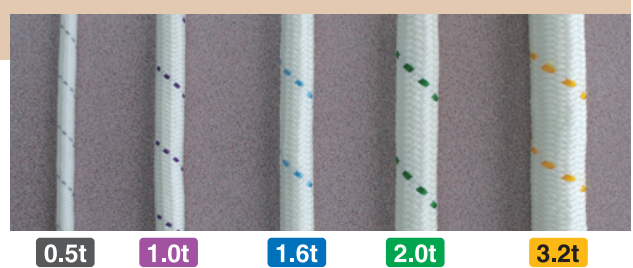


■HE型

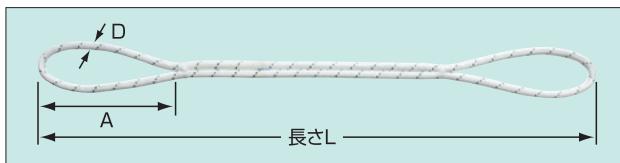

表示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用
直径(D)	9mm	14mm	18mm	22mm
吊輪部(A)の長さ	250mm	300mm	350mm	350mm
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t
1 m	7,400	10,200	15,550	—
1.5m	7,750	10,650	16,150	20,350
2 m	8,150	11,100	16,650	21,150
2.5m	9,650	13,000	18,900	24,500
3 m	11,100	14,900	21,150	27,850
3.5m	12,550	16,800	23,400	31,200
4 m	14,050	18,750	25,600	34,550
4.5m	15,500	20,650	27,850	37,900
5 m	17,000	22,600	30,100	41,250
0.5m増し	1,600	2,000	2,400	3,600

■HN型

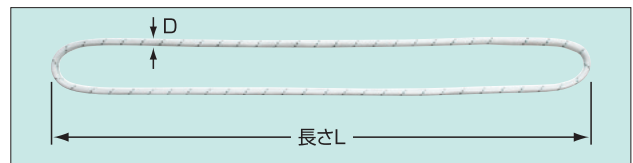

表示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用	3.2t用
直径(D)	9mm	14mm	18mm	22mm	28mm
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色	黄色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t
1 m	5,600	7,500	11,900	—	—
1.5m	5,900	7,800	12,500	15,600	18,850
2 m	6,300	8,200	13,000	16,300	19,900
2.5m	7,850	10,100	16,600	19,650	24,600
3 m	9,300	12,000	17,650	23,100	29,150
3.5m	10,800	13,950	19,900	26,700	33,800
4 m	12,250	15,750	22,100	30,100	38,550
4.5m	14,650	17,700	24,500	33,650	43,350
5 m	16,150	19,550	26,650	37,250	47,800
0.25m増し	1,650	2,000	2,400	3,600	5,050


ラウンドスリング

JIS B 8811
JIS 許可番号 0508005

■ラウンドスリングHN型(エンドレスタイプ)



- 最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
- 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
- N型の保護シートはナイロン製です。

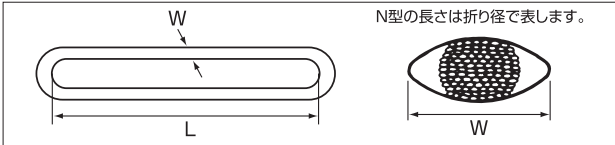


長さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3.2t用	5t用
1m	5,150	6,300	8,850	—	—
1.5m	6,200	8,600	12,050	15,500	20,650
2m	7,100	10,900	15,250	19,600	26,150
2.5m	8,600	13,200	18,500	23,750	31,650
3m	10,100	15,500	21,700	27,900	37,200
3.5m	11,600	17,800	24,900	32,000	42,700
4m	13,100	20,100	28,100	36,150	48,200
4.5m	14,550	22,400	31,350	40,300	53,700
5m	16,050	24,650	34,550	44,400	59,200
0.5m増し	1,500	2,300	3,200	4,100	5,500

■ラウンドスリングHE型(両アイタイプ)



- 最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
- 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
- E型の保護シートはナイロン製です。

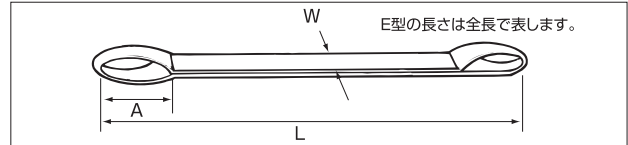


長さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3.2t用	5t用
1m	3,450	5,750	9,200	13,200	—
1.5m	4,150	6,900	11,000	15,850	21,600
2m	4,800	8,050	12,850	18,450	26,150
2.5m	5,500	9,200	14,700	21,100	30,750
3m	6,200	10,350	16,500	23,750	35,350
3.5m	6,900	11,500	18,350	26,400	39,950
4m	7,550	12,600	20,200	29,050	44,500
4.5m	8,250	13,750	22,000	31,650	49,100
5m	8,950	14,900	23,850	34,300	53,700
1m増し	1,400	2,300	3,700	5,300	9,200

■HN型・HE型の基本使用荷重

容量	スリングカラー	ストレート つり	チョーク つり	バスケットつり			HE型 A寸法	HE型 W寸法	HN型 W寸法	
				α ≤ 45°	45° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°				
										α ≤ 45°
0.5t用	灰色	500kg	400kg	1,000kg	900kg	700kg	500kg	350	55	30
1t用	紫色	1,000kg	800kg	2,000kg	1,800kg	1,400kg	1,000kg	350	55	35
2t用	緑色	2,000kg	1,600kg	4,000kg	3,600kg	2,800kg	2,000kg	350	65	40
3.2t用	黄色	3,200kg	2,560kg	6,400kg	5,760kg	4,480kg	3,200kg	350	65	40
5t用	赤色	5,000kg	4,000kg	10,000kg	9,000kg	7,000kg	5,000kg	350	75	60

ドラムアップパーDUS-1 (愛称: どらあげ君)

- ドラム缶吊揚げ金具付ベルトスリングです。
- すべりにくく、ワイヤーやチェーンにくらべて安全です。
- 伸びが少なく、高耐摩擦度等、優れた耐久力を誇るポリエステルベルトスリングを使用。
- ドラム缶穴にフィットする「Jフック」を装着。
- スイベル装着でねじれにくい。

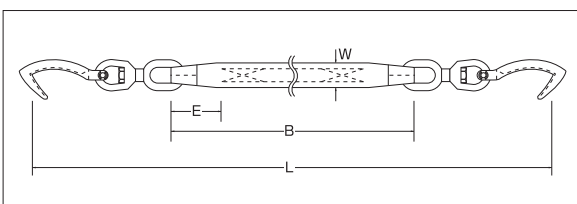

型 式	有効長L (mm)	ベルトスリング長B (mm)	ベルトスリング幅W (mm)	アイ寸法E (mm)	本体価格 (円)
DUS-1	1,500	950	50	100	27,500