



総合カタログ

Vol.7

INDEX

強力型滑車	1・2
シンプル型ブロック	3・4
固定滑車	5・6
その他滑車	7～9
ハンドウインチ	10
スーパーレバー	11・12
チェーンブロック	13・14
トロリー・三脚ヘッド	15・16
パイプジブクレーン	17
パイプ関連用品	18
電気ホイスト	19・20
ロープホイスト・H.H.H.クリップ	21
荷締機	22～28
ワイヤー	29・30・33
水切りコンテナバッグ	31
モッコ	32
ロープ付属金具	34
フック	35～38
チェーン及び付属金具	38・39
チェーンスリング	40・41
パレットツール	41
カラビナ・ツールホルダー	42
ステンレス金物	43・44
ベルトスリング	45～47
フォーク保護カバー	48
パレットプーラー	49
クランプ	50～52
ベルト綴金具	53～57
ポンチ	58・59
年表	60
使用例	61
索引	62



株式会社スリーエッチ

HHH MANUFACTURING CO.



強力型滑車

強力型滑車

- 強力・堅牢な滑車です。
- フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。
- シーブは金属入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレス金属（焼結含油軸受）を装着しております。
- 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。



③ スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。

スナッチなら…

右の様にワクを開く事ができますのでワイヤーなどを途中から入れる事ができます。先端加工（フック付等）されたロープや長いロープを装着するときに便利です。（鉄ブロックはワクが開かないのでロープを先端から入れてください。）





一車スナッチ（ベケット付）

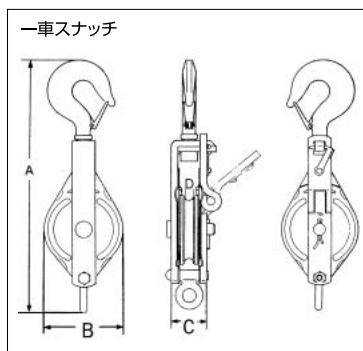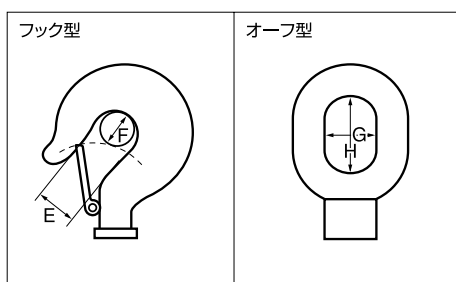

型 式		車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用 荷重 (ton)	全長A (mm)		全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト 径 (mm)	フック型		オーフ型		本体価格 (円)	税込価格 (円)
フック型	オーフ型				フック型	オーフ型					E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		
50×1S	—	50	10	0.3	200	—	62	27	0.7	10	13	14	—	—	4,600	4,830
75×1S	75×1SO	75	12	0.5	300	275	87	40	1.7	12	24	14	20	30	5,100	5,355
100×1S	100×1SO	100	14	1	345	318	112	50	3.2	17	26	18	25	40	6,400	6,720
125×1S	125×1SO	125	16	1.5	395	367	140	56	5	20	28	22	30	43	10,300	10,815
150×1S	150×1SO	150	20	2	465	438	168	60	8.3	28	32	28	35	50	15,700	16,485
175×1S	175×1SO	175	22	3	530	490	190	70	12	32	35	30	35	50	24,000	25,200
200×1S	200×1SO	200	25	4	615	575	205	78	18	38	38	35	40	55	31,500	33,075

二車スナッチ（ベケット付）

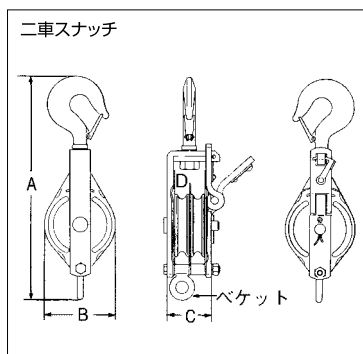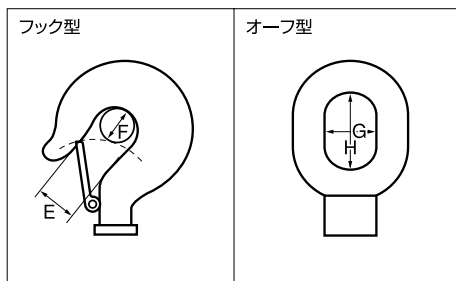


型 式		車径 (mm)	溝幅D (mm)	使用 荷重 (ton)	全長A (mm)		全幅B (mm)	厚さC (mm)	重量 (kg)	シャフト 径 (mm)	フック型		オーフ型		本体価格 (円)	税込価格 (円)
フック型	オーフ型				フック型	オーフ型					E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		
75×2S	75×2SO	75	12	0.5	300	275	87	65	3	12	24	14	20	30	7,500	7,875
100×2S	100×2SO	100	14	1	345	318	112	79	4.7	17	26	18	25	40	10,200	10,710
125×2S	125×2SO	125	16	1.5	395	367	140	93	8	20	28	22	30	43	17,500	18,375
150×2S	150×2SO	150	20	2	465	438	168	105	13.5	28	32	28	35	50	26,000	27,300
175×2S	175×2SO	175	22	3	530	490	190	120	17.5	32	35	30	35	50	33,500	35,175
200×2S	200×2SO	200	25	4	615	575	205	130	25	38	38	35	40	55	47,000	49,350



強力型滑車

■一車鉄ブロック (ベケット付)

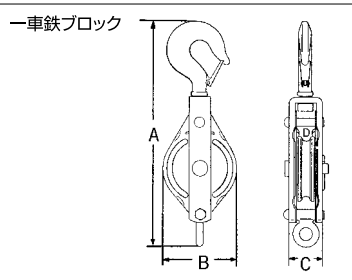


一車鉄ブロック 一車オーフ鉄ブロック




型 式		車径	溝幅D	使用	全長A (mm)		全幅B 厚さC		重量	シャフト	本体価格	税込価格
フック型	オーフ型	(mm)	(mm)	荷重	フック型 オーフ型		(mm)	(mm)	(kg)	径	(円)	(円)
				(ton)						(mm)		
75×1B	75×1BO	75	10	0.5	300	275	87	40	1.65	12	4,500	4,725
100×1B	100×1BO	100	14	1	345	318	112	50	3.1	17	6,000	6,300

ベケット付滑車 使用例

ベケット付滑車を組合せ
ますと $\frac{1}{2}$ ・ $\frac{1}{3}$ ・ $\frac{1}{4}$ の力で
吊り上げる事ができます。

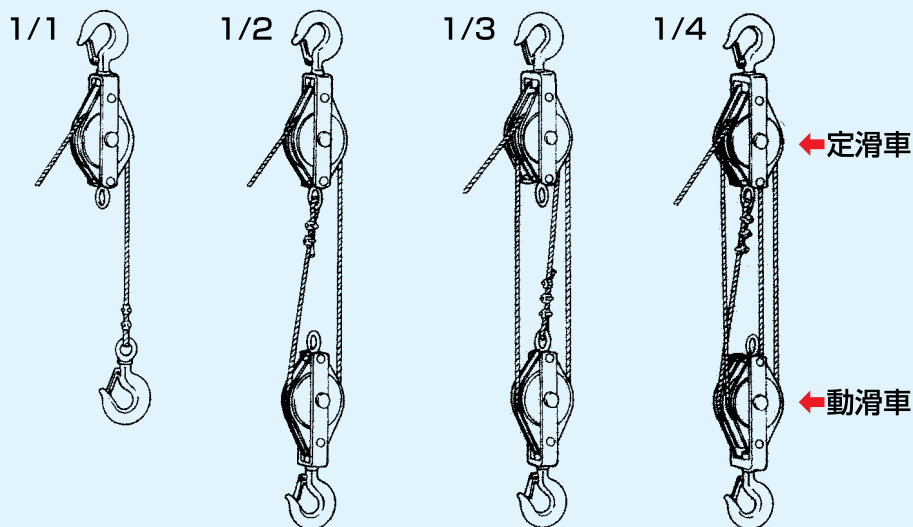

シーブ

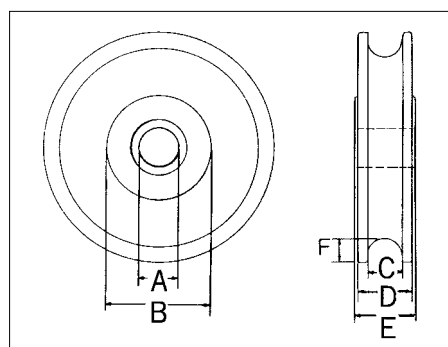

型 式	ベアリング有無	シーブ径 (mm)	A (穴径) (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
K-75	—	75	12	28	12	20	21	5	1,350	1,418
K-100	—	100	17	44	14	24	26	7	2,100	2,205
K-125	—	125	20	55	16	27	29	10	3,000	3,150
K-150	—	150	28	64	20	33	35	12	6,100	6,405
K-175	—	175	32	72	22	39	41	14	7,800	8,190
K-200	—	200	38	75	25	42	43	15	10,600	11,130
K-75B	ベアリング入り	75	12 (6201Z2ケ)	11	20	21	7		4,000	4,200
K-100B	ベアリング入り	100	17 (6203Z2ケ)	18	24	26	8		5,600	5,880
K-125B	ベアリング入り	125	20 (6204Z2ケ)	20	27	29	12		8,750	9,188

シンプル型ブロック

- 小型・軽量で持ち運びが容易。
- 全長が短くて空間を有効に活用可能。
- シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
- シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
- 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
- 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
- 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)をご使用ください。

③ シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。

■ シンプルスナッチ 独特の止め金具でロープの脱着がワンタッチ



■ シンプル鉄ブロック スナッチ機構のない丈夫な簡易型ブロック




■ シーブ




■ シンプルヤーディング




■ ステンレス製シンプル型ブロック

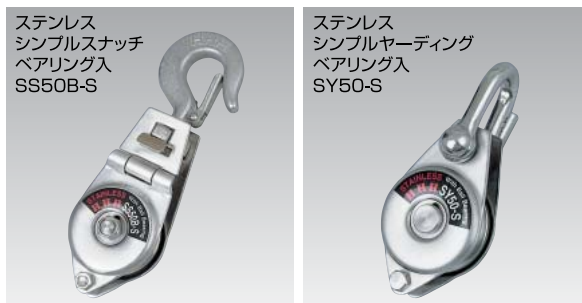

■ シンプルスナッチのロープ取付方法

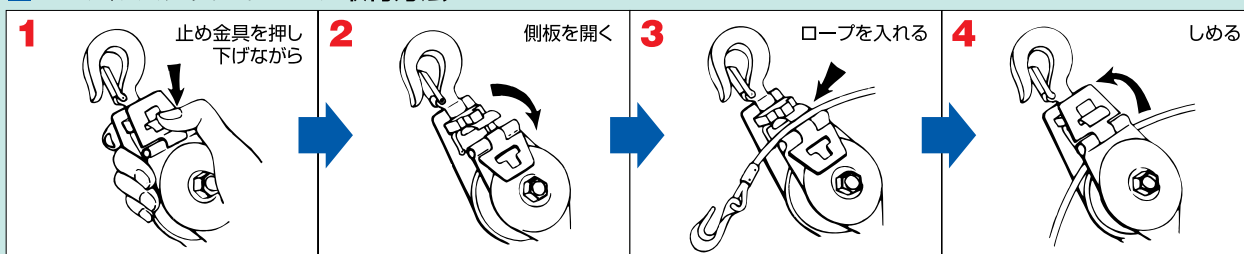


■ シンプルヤーディングのロープ取付方法

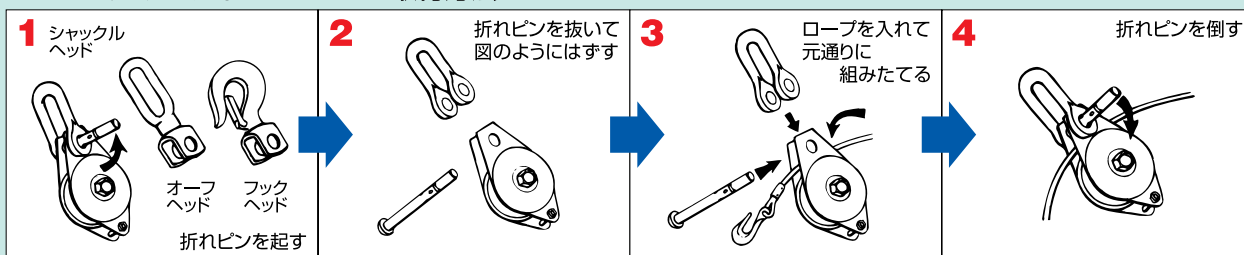



シンプル型ブロック

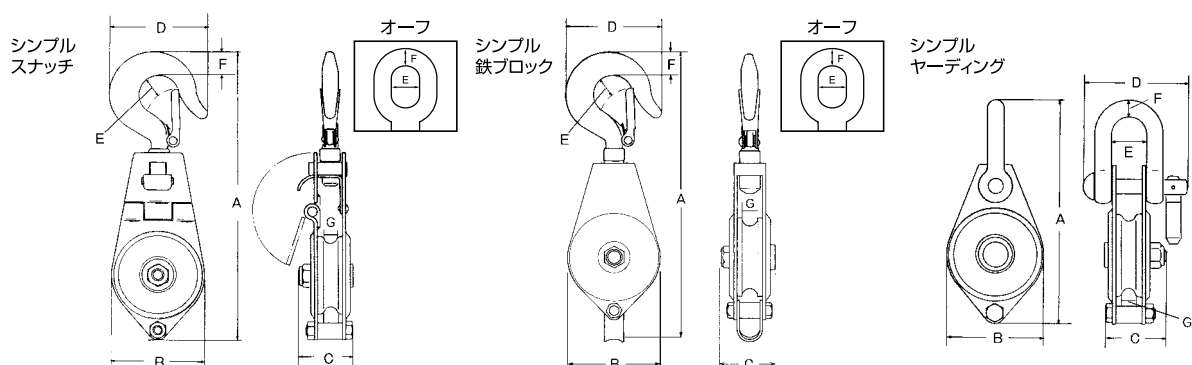


■シンプル型ブロック

型 式	名 称	車径 (mm)	使用 荷重 (kg)	自重 (g)	全長 A (mm)	巾 B (mm)	厚さ C (mm)	フック巾 折れピン 長さD (mm)	E (mm)	F (mm)	溝巾 G (mm)	シャフト 径 (mm)	箱入 個数 (ヶ)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
SS50	シンプル スナッチ	50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	10	4,200	4,410
SS50-B		ベアリング入	50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	5,300	5,565
SSO50		オーフ	50	250	520	175	58	35	40	20	10	9	10	4,200	4,410
SSO50-B		オーフベアリング入	50	250	520	175	58	35	40	20	10	9	10	5,300	5,565
SS50×2	2車	50	250	1000	192	58	57	60	10	16	9	10	10	6,100	6,405
SSO50×2		オーフ2車	50	250	1000	186	58	57	60	10	10	9	10	6,100	6,405
ST50	シンプル 鉄ブロック	50	250	450	183	58	35	60	10	16	9	10	10	3,300	3,465
ST50-B		ベアリング入	50	250	450	183	58	35	60	10	16	9	10	4,400	4,620
STO50		オーフ	50	250	450	178	58	35	40	20	10	9	10	3,300	3,465
STO50-B		オーフベアリング入	50	250	450	178	58	35	40	20	10	9	10	4,400	4,620
SY50	シンプル ヤーディング	50	250	450	135	58	35	62	22	10	9	10	10	3,900	4,095
SYO50		オーフベアリング入	50	250	650	170	58	35	62	20	10	9	10	4,700	4,935
SYH50		フックベアリング入	50	250	650	175	58	35	62	10	16	9	10	4,700	4,935
SS75	シンプル スナッチ	75	350	1250	240	85	40	73	15	21	12	12	8	5,000	5,250
SS75-B		ベアリング入	75	350	1250	240	85	40	73	15	21	12	12	7,100	7,455
SSO75		オーフ	75	350	1200	220	85	40	40	20	10	12	12	5,000	5,250
SY75	シンプル ヤーディング	75	350	1100	185	85	40	70	22	11	12	15	8	6,100	6,405
SYO75		オーフベアリング入	75	350	1300	220	85	40	70	20	10	12	15	7,200	7,560
SYH75		フックベアリング入	75	350	1350	240	85	40	70	15	21	12	15	7,200	7,560
SS100	シンプル スナッチ	100	750	2300	300	110	50	85	16	27	14	15	6	6,800	7,140
SS100-B		ベアリング入	100	750	2300	300	110	50	85	16	27	14	15	9,300	9,765
SSO100		オーフ	100	750	2100	270	110	50	85	24	13	14	15	6,800	7,140
SY100	シンプル ヤーディング	100	750	2200	240	110	50	100	32	16	14	15	6	8,200	8,610
SYO100		オーフベアリング入	100	750	2500	300	110	50	100	24	13	14	15	9,500	9,975
SYH100		フックベアリング入	100	750	2700	330	110	50	100	16	27	14	15	9,500	9,975
SS50B-S	ステンレスシンプルスナッチ	ベアリング入	50	250	520	180	58	35	60	10	16	9	10	21,500	22,575
SY50-S	ステンレスシンプルヤーディング	ベアリング入	50	250	450	135	58	35	62	22	10	9	10	19,400	20,370

■シーブ

型 式	名 称	材 質	車径 A (mm)	ボス巾 ベアリング寸法 B (mm)	耳巾 C (mm)	シャフト 穴径D (mm)	溝巾 G (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
V50	普通シーブ	スチール	50	18	16	10	9	1,100	1,155
V50-B	ベアリング入シーブ	スチール	50	6200ZZ	18	10	9	2,100	2,205
V75	普通シーブ	スチール	75	21	20	12	12	1,800	1,890
V75-B	ベアリング入シーブ	スチール	75	6201ZZ	21	12	12	3,250	3,413
V100	普通シーブ	スチール	100	26	24	15	14	2,750	2,888
V100-B	ベアリング入シーブ	スチール	100	6202ZZ	25	15	14	5,000	5,250
V50-S	普通シーブ	ステンレス	50	18	16	10	12	2,100	2,205
V50-BS	ベアリング入シーブ	ステンレス	50	6200HZZ	16	10	9	7,200	7,560

焼結含油軸受
(オイルレスメタル)

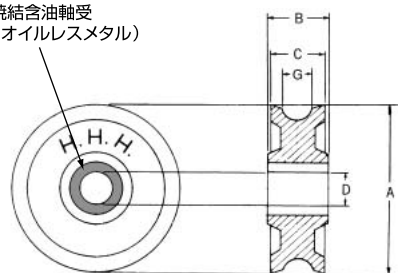

さらに使いやすくなった



HHH 固定滑車

特許出願中

● シープが高速回転する場合はベアリング入をご使用ください。




固定滑車よこ型




ロープの取付方法


① ロープを入れる側のビス、カラーを⊕ドライバーではずす



② ロープを入れる





③ 元通りビス、カラーを入れしっかり締める



型 式	材質	軸受	車径 (mm)	車数	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
HS25	ステンレス	メタル	25	1	50	32	56	27	7	11	10	9	—	4.2サラ	95	2,000	2,100
HM50	鉄	メタル	50	1	125	60	100	32	10	12	10	14	—	5.2サラ	380	2,800	2,940
HB50	鉄	ベアリング	50	1	125	60	100	32	10	12	10	14	—	5.2サラ	380	3,700	3,885
HS50	ステンレス	メタル	50	1	125	60	100	32	10	12	10	14	—	5.2サラ	380	6,600	6,930
HSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	60	100	32	10	12	10	14	—	5.2サラ	380	12,600	13,230
HM75	鉄	メタル	75	1	250	88	138	38	13	15	12	18	—	6.5サラ	1000	5,500	5,775
HB75	鉄	ベアリング	75	1	250	88	138	38	13	15	12	18	—	6.5サラ	1000	6,500	6,825
HS75	ステンレス	メタル	75	1	250	88	138	38	13	15	12	18	—	6.5サラ	1000	13,500	14,175
HM50×2	鉄	メタル	50	2	125	60	100	55	10	12	10	14	23	5.2サラ	630	4,500	4,725
HB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	60	100	55	10	12	10	14	23	5.2サラ	630	6,100	6,405
HS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	60	100	55	10	12	10	14	23	5.2サラ	630	10,000	10,500
HSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	60	100	55	10	12	10	14	23	5.2サラ	630	22,300	23,415
HM75×2	鉄	メタル	75	2	250	88	138	64	13	15	12	18	24	6.5サラ	1600	8,500	8,925
HB75×2	鉄	ベアリング	75	2	250	88	138	64	13	15	12	18	24	6.5サラ	1600	11,000	11,550
HS75×2	ステンレス	メタル	75	2	250	88	138	64	13	15	12	18	24	6.5サラ	1600	21,000	22,050

固定滑車 戸車型

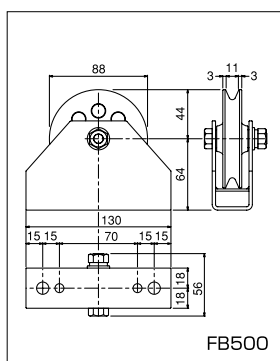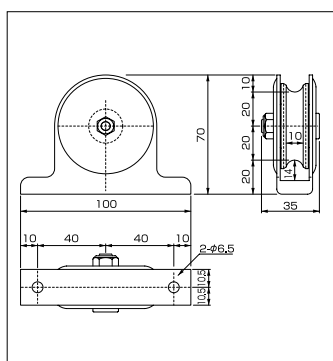

DB50






FB500

型 式	材質	軸受	使用荷重 (kg)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
DM50	鉄	メタル	125	430	3,100	3,255
DB50	鉄	ベアリング	125	430	4,300	4,515
DS50	ステンレス	メタル	125	430	7,800	8,190
DSB50	ステンレス	ベアリング	125	430	15,400	16,170
FB500	鉄	メタル	500	1000	2,200	2,310



固定滑車


固定滑車たて型 分離式 (ロープの脱着が簡単)




型 式	材質	軸受	車径 (mm)	車数	使用荷重 (kg)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
TM50	鉄	メタル	50	1	125	490	3,400	3,570
TB50	鉄	ベアリング	50	1	125	490	4,300	4,515
TS50	ステンレス	メタル	50	1	125	490	9,000	9,450
TSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	490	15,000	15,750
TM50×2	鉄	メタル	50	2	125	880	5,400	5,670
TB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	880	7,100	7,455
TS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	880	14,000	14,700
TSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	880	26,000	27,300

■ロープの取付方法


①折れピンを抜いて
台座部から車輪部
をはすす







②車輪部にロープ
をはさむ



③そのまま車輪部
を台座部に入れ
て折れピンをさ
しこみ曲げる




固定滑車たて型 一体型 (丈夫な標準タイプ)



型 式	材質	軸受	車径 (mm)	車数	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
VS25	ステンレス	メタル	25	1	50	58	30	42	6	6	10	11	—	4.2	90	2,000	2,100
VM50	鉄	メタル	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	2,000	2,100
VB50	鉄	ベアリング	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	2,900	3,045
VS50	ステンレス	メタル	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	6,700	7,035
VSB50	ステンレス	ベアリング	50	1	125	100	58	62	9	10	10	15	—	6.5	380	12,700	13,335
VM75	鉄	メタル	75	1	250	142	86	85	15	15	12	19	—	8.5	930	5,000	5,250
VB75	鉄	ベアリング	75	1	250	142	86	85	15	15	12	19	—	8.5	930	6,000	6,300
VS75	ステンレス	メタル	75	1	250	142	86	85	15	15	12	19	—	8.5	930	11,500	12,075
VM50×2	鉄	メタル	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	3,300	3,465
VB50×2	鉄	ベアリング	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	5,000	5,250
VS50×2	ステンレス	メタル	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	10,400	10,920
VSB50×2	ステンレス	ベアリング	50	2	125	100	58	82	9	10	10	15	20	6.5	650	22,400	23,520
VM75×2	鉄	メタル	75	2	250	142	86	107	15	15	12	19	26	8.5	1500	8,500	8,925
VB75×2	鉄	ベアリング	75	2	250	142	86	107	15	15	12	19	26	8.5	1500	10,500	11,025
VS75×2	ステンレス	メタル	75	2	250	142	86	107	15	15	12	19	26	8.5	1500	18,000	18,900

※シーブはP3、P4に掲載しています。


ヤーディングブロック



シャックル型
YB75×1




首廻りオーフ型
YBO75×1



シャックル型
1車



シャックル型
2車



首廻りオーフ型
1車



首廻りオーフ型
2車



■シャックル型 YB


型 式	車数	車径 (mm)	使用荷重 (ton)	溝巾 (mm)	全長A (mm)	全巾B (mm)	径D (mm)	ベアリング×入数	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
YB 75×1	1車	75	0.5	12	178	85	12	6201ZZ×1ヶ	1.1	4,600	4,830
YB100×1	1車	100	1	12	225	121	16	6203ZZ×1ヶ	1.8	5,700	5,985
YB125×1	1車	125	1.5	15	305	145	18	6204Z ×2ヶ	3.5	7,700	8,085
YB150×1	1車	150	2	19	350	176	22	6304Z ×2ヶ	5.1	10,800	11,340
YB100×2	2車	100	1	12	235	121	16	6203ZZ×2ヶ	2.8	9,200	9,660
YB125×2	2車	125	1.5	15	305	145	18	6204Z ×4ヶ	5.5	12,400	13,020
YB150×2	2車	150	2	19	350	176	22	6304Z ×4ヶ	8.5	17,200	18,060

■首廻りオーフ型 YBO

型 式	車数	車径 (mm)	使用荷重 (ton)	溝巾 (mm)	全長A (mm)	全巾B (mm)	径D (mm)	ベアリング×入数	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
YBO 75×1	1車	75	0.5	12	230	85	12	6201ZZ×1ヶ	1.5	6,400	6,720
YBO100×1	1車	100	1	12	285	121	16	6203ZZ×1ヶ	1.9	7,800	8,190
YBO125×1	1車	125	1.5	15	335	145	18	6204Z ×2ヶ	3.6	10,300	10,815
YBO150×1	1車	150	2	19	365	176	22	6304Z ×2ヶ	6.0	13,900	14,595
YBO100×2	2車	100	1	12	285	121	16	6203ZZ×2ヶ	3.0	11,100	11,655
YBO125×2	2車	125	1.5	15	335	145	18	6204Z ×4ヶ	5.9	14,500	15,225
YBO150×2	2車	150	2	19	365	176	22	6304Z ×4ヶ	9.0	20,700	21,735

ステンレススナッチ

●すべてベケットが付いています。

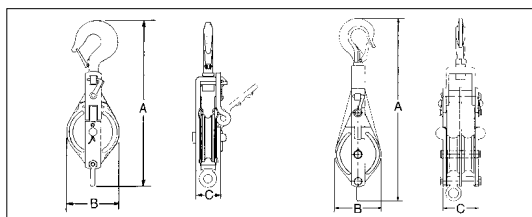


型 式	頭部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
75×1SS	フック型	75	500	270	85	38	15	1.7	20,000	21,000
75×1SOS	オーフ型	75	500	260	85	38	15	1.6	20,000	21,000
75×2SS	フック型	75	500	300	85	75	15	2.0	26,000	27,300
75×2SOS	オーフ型	75	500	290	85	75	15	1.9	26,000	27,300
100×1SS	フック型	100	1,000	320	110	43	17	2.6	29,600	31,080
100×1SOS	オーフ型	100	1,000	310	110	43	17	2.3	29,600	31,080
125×1SS	フック型	125	1,500	400	135	46	19	3.2	37,500	39,375
125×1SOS	オーフ型	125	1,500	400	135	46	19	3.2	37,500	39,375



ステンレスブロック


●すべてベケットが付いています。



型 式	頭部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
75×1BS	フック型	75	500	270	85	38	15	1.6	13,750	14,438
75×1BOS	オーフ型	75	500	260	85	38	15	1.5	13,750	14,438
75×2BS	フック型	75	500	270	85	83	15	2.0	18,200	19,110
75×2BOS	オーフ型	75	500	260	85	83	15	1.9	18,200	19,110
100×1BS	フック型	100	1,000	320	110	43	17	2.2	23,350	24,518
100×1BOS	オーフ型	100	1,000	310	110	43	17	2.0	23,350	24,518



ステンレスサンマブロック

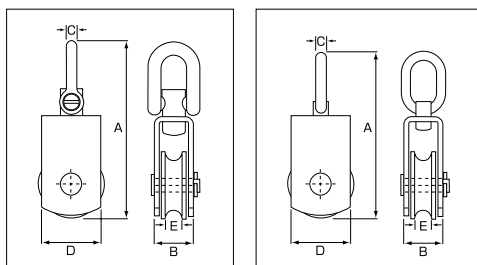


型 式	頭 部	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
MBS50	自在シャックル	50	250	132	30	8	45	13	0.5	4,500	4,725
MBS75	自在シャックル	75	500	183	33	12	65	14	1.2	7,500	7,875
MBS100	自在シャックル	100	1,000	237	37	16	96	15	1.7	15,000	15,750
MOS50	オーフ	50	250	120	30	8	46	13	0.5	3,500	3,675
MOS75	オーフ	75	500	167	33	10	65	14	0.9	6,500	6,825
MOS100	オーフ	100	1,000	198	37	12	88	15	1.7	11,250	11,813






サンマブロック (オーフ型)

- 強力簡易型滑車です。



型 式	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
MB-75	0.5	196	80	116	12	65	33	23	47	12	12	75	32	46	5	1.2	3,400	3,570
MB-100	1	245	96	149	14	85	38	27	57	15	17	100	38	53	5	2.2	4,600	4,830

ステンレス豆ブロック




型 式	車径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長A (mm)	横巾B (mm)	厚さC (mm)	溝巾 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
15×1MS	15	10	61	21	16	6	45	1,400	1,470
18×1MS	18	15	64	23	16	6	50	1,500	1,575
20×1MS	20	20	73	25	17	6	65	1,600	1,680
25×1MS	25	60	85	30	22	8	150	2,200	2,310
32×1MS	32	125	95	36	22	9	200	2,880	3,024
50×1MS	50	250	130	55	28	13	400	4,160	4,368
20×2MS	20	20	75	25	31	6	100	2,600	2,730
25×2MS	25	60	85	30	45	8	300	3,600	3,780
32×2MS	32	125	95	36	48	9	500	5,000	5,250
50×2MS	50	250	130	55	56	13	700	7,100	7,455



プーリーブロック

- 樹脂製 (枠はステンレス製) 滑車
- 吊り下げ型
吊り下げてロープを通し軽量物の
上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
- ビス止め型
壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物
の吊り上げや引っ張りにお使いください。

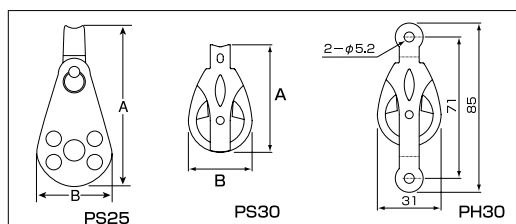

型 式	車径 (mm)	溝巾 (mm)	全長A (mm)	横巾B (mm)	最大使用荷重 (kg)	箱入個数 (ヶ)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PS25	25	7	60	26	20	—	700	735
PS30	30	8	55	31	30	10	1,000	1,050
PH30	30	8	85	31	30	10	1,000	1,050

ハンドウインチ




MW100
(爪ブレーキ)




MW500
(爪ブレーキ)




MW500B
(オートブレーキ)



MW100

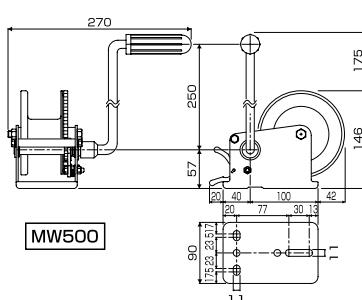


MW500

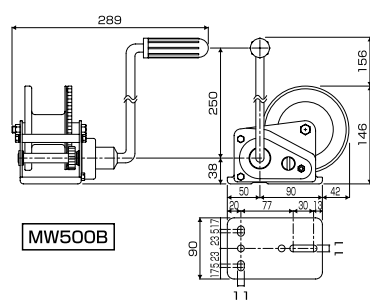

MW500B


●ご使用例

〈固定滑車(別売)やウインチマウントコンソール(別売)を利用したハンドウインチの使用例です〉



■ウインチマウントコンソール MC500

●MWシリーズ全機種対応



型 式	本体価格(円)	税込価格(円)
MC500	3,200	3,360

型 式	定格荷重 (kg)	ギヤ比	手引力 (kg)	適合ワイヤー 径 (mm)	ワイヤー 巻取容量	ブレーキ	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
MW100	100	1 : 1	4.5~18	3~5	4mm×16m	爪(手動)式	1.8	6,500	6,825
MW500	500	4.25 : 1	13~27	4~6	5mm×18m	爪(手動)式	3.0	8,400	8,820
MW500B	500	4.25 : 1	13~27	4~6	5mm×18m	オート(解除付)	3.5	13,000	13,650

ハンドウインチ用ワイヤー

- 繊維ロープに匹敵する柔らかいワイヤーロープなので取付け、巻き取りがしやすい。
- メッキ油抜きワイヤーなので汚れにくく、錆びにくい。
- ワイヤーの先端をコース入りのループ加工とし、フックやシャックル等に取付可能です。
- ワイヤー長さの別寸法の製作やワイヤーのみ(1巻=200m)のご注文もお受けします。
- DLW-600、DLW-1300ともに6×24の索線構成です。



型 式	牽引荷重 (kg)	ワイヤー径 (mm)	ワイヤー長さ (m)	パック寸法			自重 (g)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)	本体価格 (円/1m端につき)	税込価格 (円/1m端につき)
				縦(mm)	横(mm)	厚み(mm)						
DLW-600	250	4	10	290	230	30	585	10	4,000	4,200	250	263
DLW-1300	550	5	10	290	230	30	985	10	5,750	6,038	320	336

スーパーレバー

PATENTED


- 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構 (H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM) を採用。遊転操作がスムーズです。
- 軽量物でも確実に作動します。
- チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
- 小型・軽量で操作性抜群です。
- チェーンはメッキ品です。
- インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
- 日・米・中 特許権取得済



注意

使用荷重の3倍でフックが開き始めます。オーバー荷重には御注意下さい。


操作方法

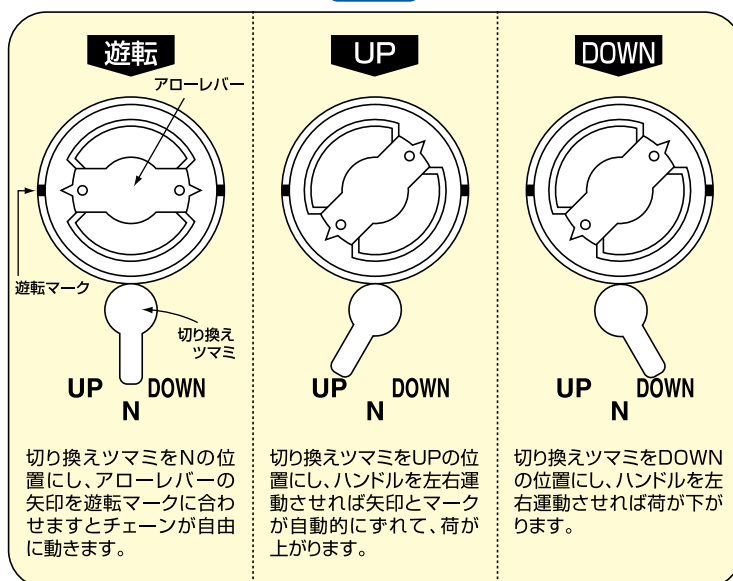

型 式	揚量 (ton)	標準揚程 (m)	試験荷重 (ton)	手引力 (kg)	チェーン線径 (mm)	自重 (kg)	大箱 入数	標準揚程 本体価格 (円)	標準揚程 税込価格 (円)	揚程増 本体価格 (円/1m)	揚程増 税込価格 (円/1m)
SP II 250kg	0.25	1	0.4	28	4	2	6	16,800	17,640	2,900	3,045
SP II 500kg	0.5	1.5	0.75	35	5	5	4	19,000	19,950	3,300	3,465
SP II 500kgG	0.5	1.5	0.75	28	5	5	—	24,000	25,200	3,300	3,465
SP II 800kg	0.8	1.5	1.2	25	5.6	6	4	30,000	31,500	3,400	3,570
SP II 1000kg	1	1.5	1.5	31	5.6	6.5	4	33,500	35,175	3,400	3,570
SP II 1600kg	1.6	1.5	2.4	31	7.1	10	2	39,500	41,475	4,100	4,305
SP II 2000kg	2	1.5	3	31	8	14	—	54,000	56,700	4,800	5,040
SP II 3200kg	3.2	1.5	4.8	33	10	20	—	66,000	69,300	5,700	5,985
SP II 6300kg	6.3	1.5	9.5	33	10	30	—	107,500	112,875	11,400	11,970


※SP II 500kgGはギヤー付でSP II 500kgに比べ手引力が軽く操作が楽です。

■寸法表

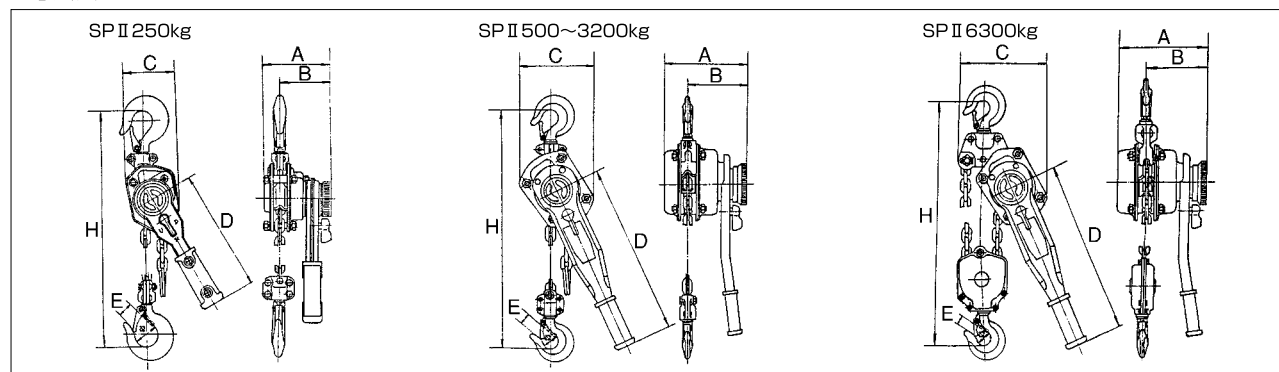

型 式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ハンドル長D (mm)	E (mm)	フック間最短距離H (mm)
SP II 250kg	94.5	73	70	158	20	245
SP II 500kg	114	89	125	278	23	295
SP II 500kgG	152	95	118	250	23	295
SP II 800kg	148	91	128	278	26	310
SP II 1000kg	148	91	128	278	31	320
SP II 1600kg	175	106	145	380	36	385
SP II 2000kg	193	110	175	380	36	410
SP II 3200kg	205	116	280	380	38	475
SP II 6300kg	205	116	280	380	40	610

■分解図 (SP II)

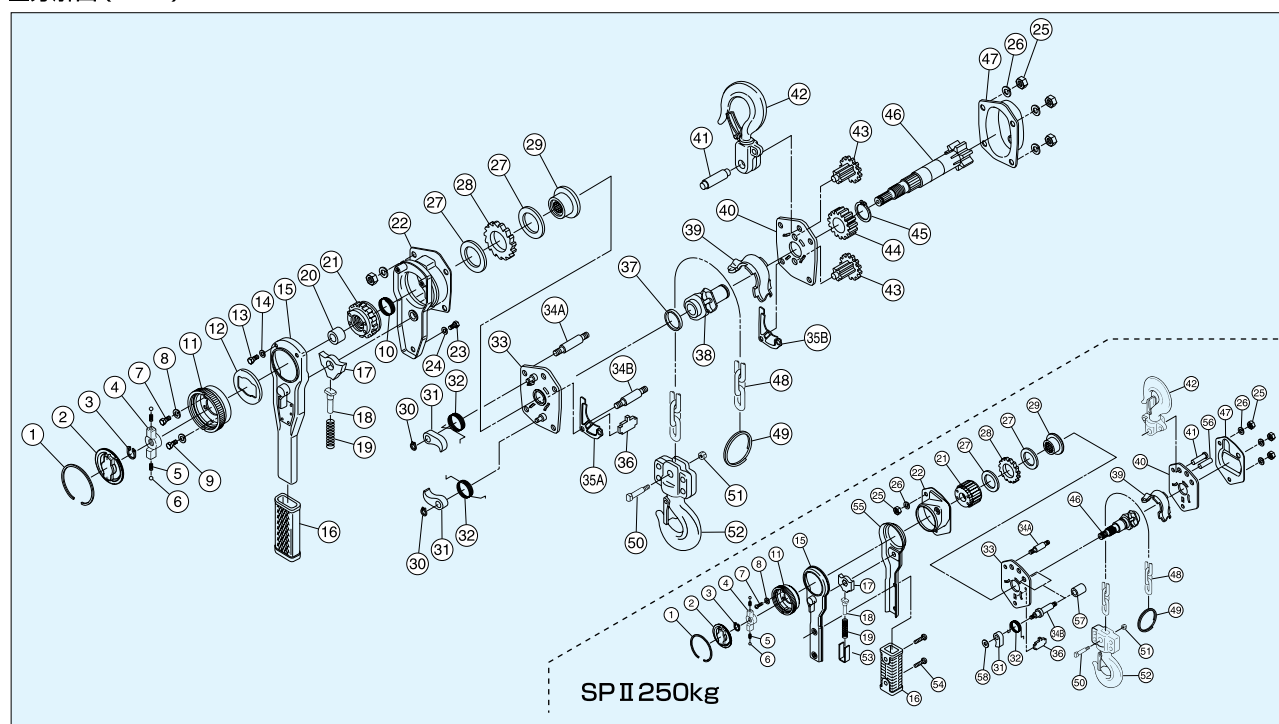


No.	品 名	No.	品 名	No.	品 名	No.	品 名
1	アローレバー止め輪	16	グリップ	31	ラチェット爪	44	主軸ギヤー
2	アローレバー	17	切り換え爪	32	爪用スプリング	45	主軸ギヤー止め輪
3	ウイング用止め輪	18	ハンドルノッチ	33	ブレーキ側プレート	46	スピンドルギヤー
4	ウイング	19	ハンドル用スプリング	34A	本体ボルトA	47	ギヤーケース
5	ウイング用スプリング	20	ウイング受けカラー	34B	本体ボルトB	48	チェーン
6	ウイング用ボール	21	遊動マサツ板	35A	ガイドプレートA	49	チェーンエンドリング
7	遊転ビス	22	ブレーキケース	35B	ガイドプレートB	50	チェーンフックピン
8	遊転ビスワッシャー	23	ブレーキケースボール	36	セパレーター	51	チェーンフックナット
9	遊転ビス	24	ブレーキケースワッシャー	37	チェーン sprocket 用カラー	52	チェーンフック
10	遊転スプリング	25	本体ナット	38	チェーン sprocket	53	ノッチ棒
11	遊転ニギリ	26	本体ワッシャー	39	チェーンガイド	54	ハンドルグリップ用ビス
12	ハンドルカバー	27	ブレーキライニング	40	ギヤー側プレート	55	ハンドルケース
13	ハンドルボルト	28	ラチェットギヤー	41	本体フックピン	56	アデピン
14	ハンドルボルトワッシャー	29	固定マサツ板	42	本体フック	57	デスタンスカラー
15	ハンドル本体	30	爪用止め輪	43	中間ギヤー	58	爪用カラー


チェーンブロック

- 小型・軽量です。
- 主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
- 強力ロードチェーンを装着し、全製品を1台ずつ耐力テストをしていますから安心してご使用いただけます。
- SCB0.5TONはチェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。

ハンドチェーンの長さを短くする時は、チェーンがねじれぬように2リンクずつカットしてCリンク部(1リンクだけ熔接していないもの)がついています)をつないでください。



ステンレスチェーン
チェーンブロック
SCB0.5t

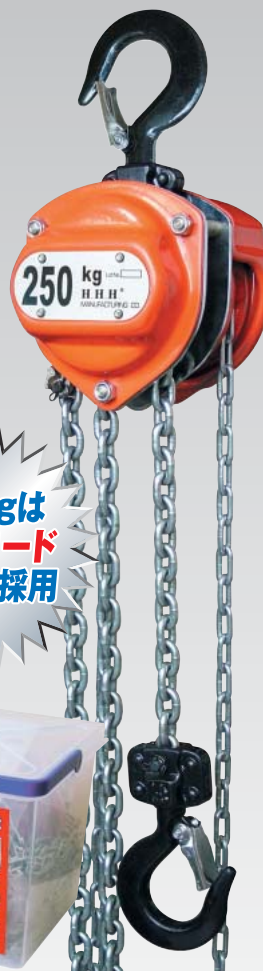

250kgは
メッキロード
チェーン採用



型 式	揚量 (ton)	標準揚程 (m)	標準揚程本体価格 (円)	標準揚程込価格 (円)	揚程増本体価格 (円/1m)	揚程増込価格 (円/1m)	ロードチェーンのみ 揚程増本体価格 (円/1m)	ロードチェーンのみ 揚程増込価格 (円/1m)	ハンドチェーンのみ 揚程増本体価格 (円/1m)	ハンドチェーンのみ 揚程増込価格 (円/1m)
R-CB 0.25TON	0.25	2.5	20,500	21,525	4,900	5,145	2,900	3,045	2,000	2,100
R-CB 0.5TON	0.5	2.5	17,350	18,218	4,600	4,830	2,700	2,835	1,900	1,995
R-CB 1TON	1	2.5	18,400	19,320	4,750	4,988	2,850	2,993	1,900	1,995
R-CB 1.5TON	1.5	2.5	26,000	27,300	6,000	6,300	4,100	4,305	1,900	1,995
R-CB 2TON	2	3	36,500	38,325	7,700	8,085	5,800	6,090	1,900	1,995
R-CB 3TON	3	3	44,000	46,200	11,100	11,655	9,200	9,660	1,900	1,995
R-CB 5TON	5	3	70,000	73,500	15,100	15,855	13,200	13,860	1,900	1,995
SCB 0.5TON※	0.5	2.5	90,000	94,500	27,000	28,350	14,000	14,700	13,000	13,650

※SCB0.5TONは、ハンドチェーン、ロードチェーン及び下フックはSUS304製です。本体カバー、本体フック、フレーム、チェーンガイド類は鉄製メッキ仕上げ。ハンドホイールは鉄製黒塗装。ロードチェーンスプロケットは鉄製生地の上塗りとなります。




チェーンブロック

■寸法表 (TYPE-R2)


型 式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	フック間最短距離H (mm)
R-CB 0.25TON	101	102	22	260
R-CB 0.5TON	120	110	25	285
R-CB 1TON	147	130	30	330
R-CB 1.5TON	181	147	34	410
R-CB 2TON	147	130	36	450
R-CB 3TON	181	147	40	530
R-CB 5TON	216	173	48	620
SCB 0.5TON	147	130	18	390

型 式	自重 (kg)	手引力 (kg)	ローチェーンの数	チェーン寸法
R-CB 0.25TON	4.0	22	1本	4mm×12
R-CB 0.5TON	7.5	26	1本	5mm×15
R-CB 1TON	10.5	28	1本	6mm×18
R-CB 1.5TON	15	34	1本	7.1mm×21
R-CB 2TON	16	30	2本	6mm×18
R-CB 3TON	23.5	37	2本	7.1mm×21
R-CB 5TON	40	41	2本	10mm×30
SCB 0.5TON	11	15	1本	6mm×18

0.25ton, 0.5ton, 1ton, 1.5ton

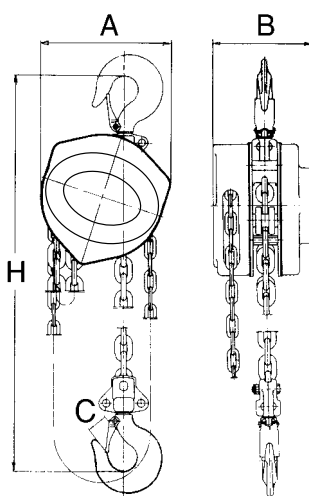

2ton, 3ton, 5ton

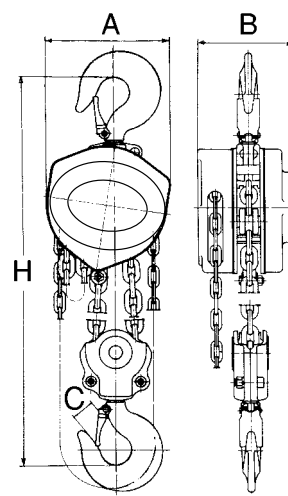


ホイスト


チェーンブロック

■分解図 (TYPE-R2)

0.25TON

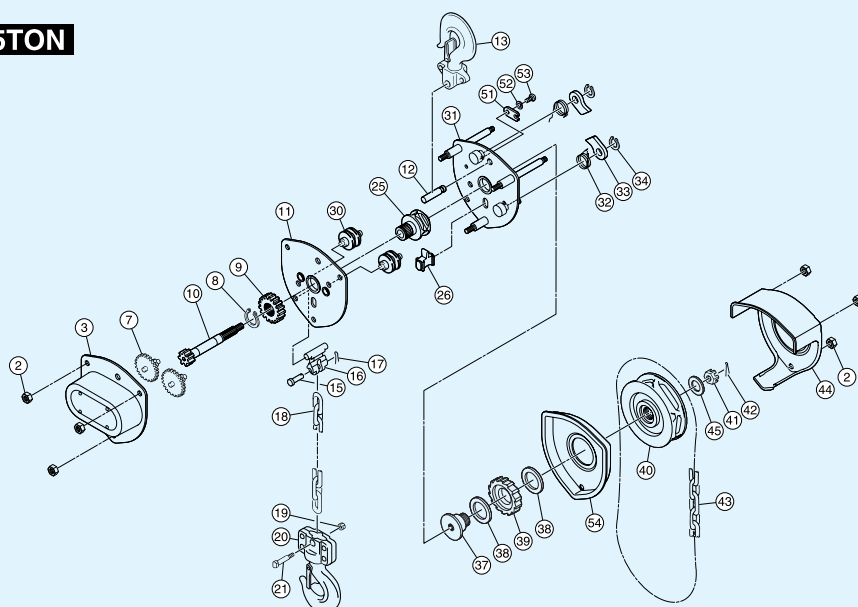

0.5TON～5TON

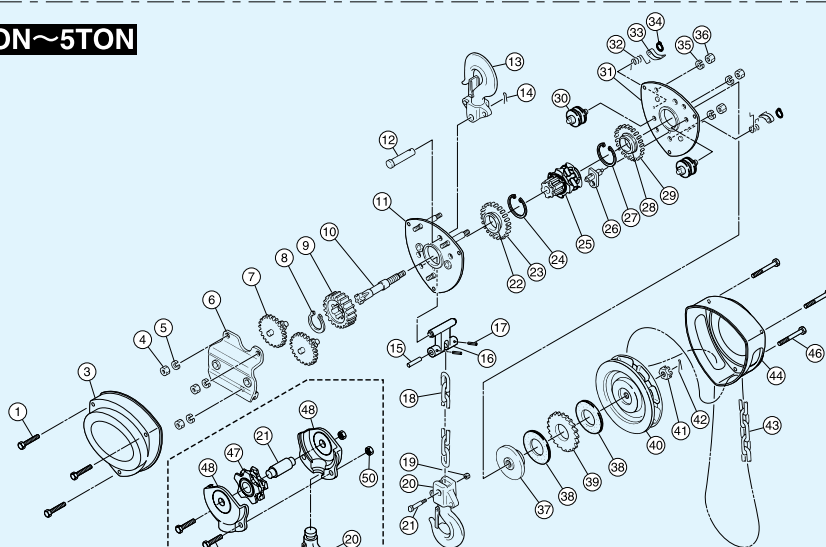

(2ton, 3ton, 5ton用チェーンフックセット)

No.	品 名
1	ギヤケース用ボルト
2	ケース用ナット
3	ギヤケース
4	ナット
5	スプリングワッシャー
6	ギヤサイドプレート
7	中間ギヤ
8	止メ輪
9	主軸ギヤ
10	スピンドルギヤ
11	ギヤ側プレート
12	本体フックピン
13	本体フック
14	本体フックピン用割ピン
15	チェーンストップピン
16	チェーンストップピンガイド
17	ストップピン用ピン
18	ロードチェーン
19	チェーンフックナット
20	チェーンフック
21	チェーンフックピン
22	ローラーカバー
23	ローラー
24	ローラー止メ輪
25	チェーンスプロケット
26	セパレーター
27	ローラー止メ輪
28	ローラーカバー
29	ローラー
30	ガイドローラー
31	ブレーキ側プレート
32	スプリング
33	ラチェット爪
34	ラチェット爪用止メ輪
35	スプリングワッシャー
36	ナット
37	固定マサツ板
38	ブレーキライニング
39	ラチェットギヤ
40	ハンドホイール
41	キャッスルナット
42	キャッスルナット用割ピン
43	ハンドチェーン
44	ハンドホイールカバー
45	ハンドホイール座金
46	ハンドホイールカバー用ボルト
47	チェーンフック用スプロケット
48	チェーンフックカバー
49	チェーンフックボルト
50	チェーンフックナット
51	本体フックピン止メ板
52	止メ板用ワッシャー
53	止メ板用ビス
54	ブレーキカバー


トロリー

- カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節する事ができます。
- 脱着防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

■プレントロリー


ホイスト

トロリー

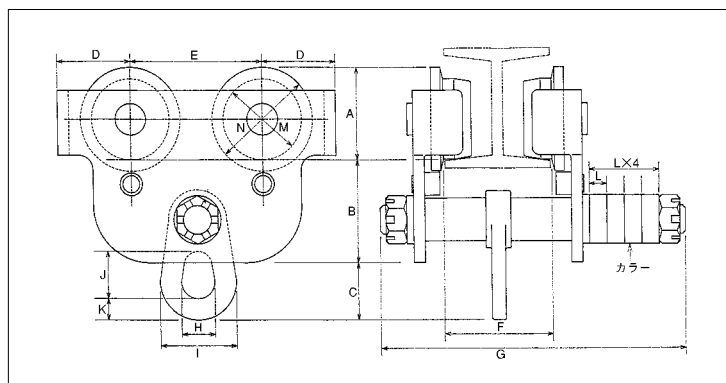

型 式	適用ビーム巾 (mm)	最小回転 半径 (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PT0.5TON	75・100・125	1	65	72	43	53	95	75-125	220	25	55	32	15	12.5	56	73	6	13,000	13,650
PT1TON	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	230	28	63	36	17	12.5	66	92	10	15,600	16,380
PT2TON	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	265	34	73	43	19	12.5	76	108	16	25,500	26,775
PT3TON	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	275	40	87	52	24	12.5	95	128	26	42,600	44,730
PT5TON	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	327	60	111	74	26	12.5	115	152	45	70,000	73,500

■ギヤートロリー

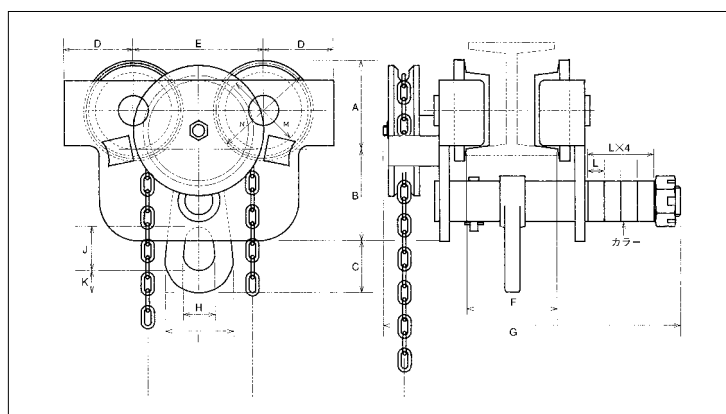

型 式	標準揚程 (m)	適用ビーム巾 (mm)	最小回転 半径 (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	自重 (kg)	価 格 (円)	税込価格 (円)
GT1TON	2.5	75・100・125	1	79	81	45	63	114	75-125	275	28	63	36	17	12.5	66	92	15	22,500	23,625
GT2TON	3	100・125・150	1.3	92	93	55	74	128	100-150	300	34	73	43	19	12.5	76	108	20	36,000	37,800
GT3TON	3	100・125・150	1.5	111	109	70	89	152	100-150	315	40	87	52	24	12.5	95	128	30	56,500	59,325
GT5TON	3	125・150・175	1.6	134	121	95	108	179	125-175	345	60	111	74	26	12.5	115	152	48	89,500	93,975

※揚程増価格、各型式とも1,900円/1m(税込価格1,995円)。

ビームトロリー

- ハンドルを回すだけで、60～150mm幅のH型鋼・I型鋼にカンタンに取付ができます。


取付方法

- 車輪をビームに乗せ、ハンドルを回して両輪で挟み込んでください。
- ビームと車輪のガイドの間隔は円滑に動くよう1.5～3mm (F寸法) のすきまをあけてください。

使用上の注意

- 取付後はゆるみ防止のため、ゆるみ止めバーを回して、フレーム側に強く締め付けてください。

寸法図

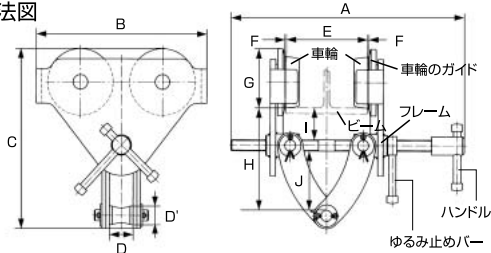

型 式	使用荷重 (kg)	適用ビーム幅 (mm)	最小回転半径 (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D' (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
BT0.5ton	500	60～150	0.8	256	156	132～184	25	20	60～150	1.5～3	58	55～100	30	20～65	3.5	20,500	21,525
BT1ton	1,000	60～150	1	256	187	148～200	25	20	60～150	1.5～3	65	65～110	35	20～65	4.5	23,800	24,990

3脚ヘッド

- チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜作業、水中ポンプの据付け、ヒューム管敷設作業など様々な作業にご利用いただけます。

VK-10 (1トン用)

- ①直径48.6mmのパイプを3本用意します。
- ②パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかり締めてください。立ててからロープで脚間をしぼって固定してください。

VK-10



(チェーンブロック揚量1トンまで)




スパイク (すべり止め)

- ダクタイル鋳造製 (VK10専用)
- 1セット (3ヶ入)

型 式	本体価格 (円/1セット)	税込価格 (円/1セット)
VKS-10	6,200	6,510

VK-20 (2トン用)

- ①丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1丁で簡単に組めます。
- ②荷重のかかる天板を直接ジョイントを支持するため安全です。
- ③ロープをV字形に使うので、ほどこる心配がありません。
- ④フックの引っ掛け口がツリワの向きに合います。
- ⑤ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能です。

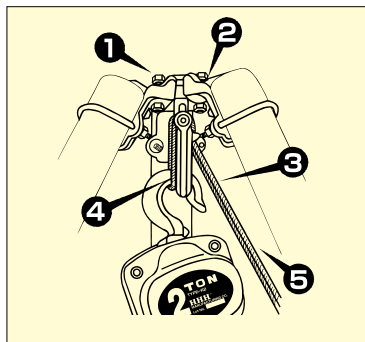

VK-20



(チェーンブロック揚量2トンまで)

型 式	使用荷重 (ton)	使用脚	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
VK-10	1	パイプ48.6mm径専用	5.0	13,500	14,175
VK-20	2	丸木・鉄パイプ (最小70mm～最大90mm)	9.0	19,000	19,950




パイプジブクレーン

意匠登録済



- パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。
- ウォール型で180°回転します。
- ボルト締めか溶接でお取付けください。
- パイプは配管用炭素鋼鋼管40A (3.5mm厚) で堅牢です。
- パイプトロリーは1台付いています。(左写真のホイスは別売りです。)

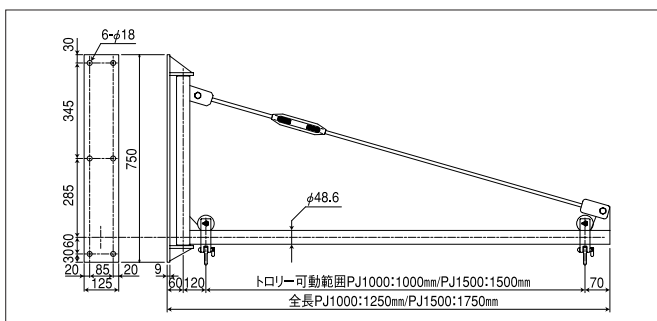


型 式	トロリー可動長さ(m)	最大使用荷重(kg)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
PJ1000	1.0	150	22	90,000	¥94,500
PJ1500	1.5	150	25	110,000	¥115,500

パイプブラケット



- ブロックやホイスの吊り下げ用ブラケットです。(写真①)
- パイプブラケット2台またパイプサポート (PWS) とでパイプの架設用ブラケットとしてもお使いいただけます。(写真②)
- ボルト締めか溶接でお取付けください。また、上下逆のお取付も可能です。(アイ部とクランプ部は割ピンを取り外すことで簡単に反転できます。)

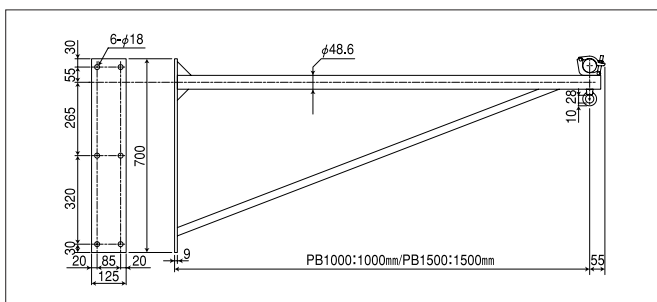


型 式	アーム有効長(m)	最大使用荷重(kg)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
PB1000	1.0	150	15	60,000	63,000
PB1500	1.5	150	18	70,000	73,500



パイプサポート

- パイプを壁面や柱に取り付けるための金具です。
- ボルト締めか溶接でお取付けください。



型 式	最大使用荷重(kg)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
PWS	150	1	6,000	6,300




パイプトロリー

特許出願中

PR250

- 簡単に取り付けができます。
- パイプは35mm～60mm径までご使用できます。
- 車輪は樹脂製で走行は静かです。
- スパンが長い場合はパイプのたわみや折れに注意してご使用ください。

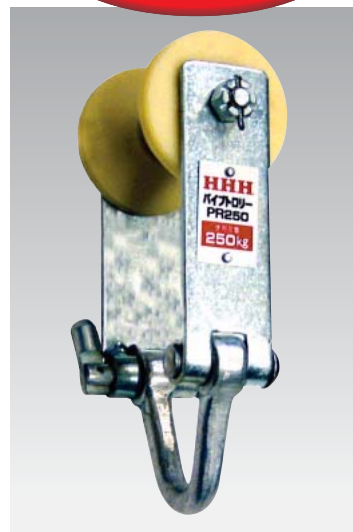

型 式	使用荷重 (kg)	全長 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PR250	250	180	700	7,500	7,875



PQ350

- 吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。
- パイプは35mm～60mm径までご使用できます。



型 式	使用荷重 (kg)	(φ)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PQ350	350	35～60	4.5	14,000	14,700

パイプハンガー

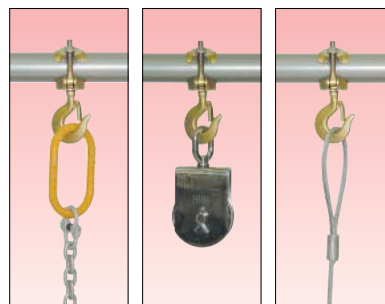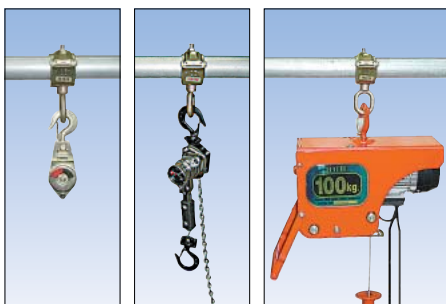

- 炭素鋼鋼管 (42.7～48.6) にホイス、チェーンブロック、滑車スリングなどを吊り下げるための連結金具としてご利用ください。

- オフ型 (PHO) とフック型 (PHH) の2種類があります。

- パイプの強度、支持距離等を確認の上ご使用ください。

パイプハンガー	型 式	使用荷重 (kg)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
オフ型	PHO	350	550	2,700	2,835
フック型	PHH	350	570	2,700	2,835

電気ホイス ZS80・ZS100

PATENTED

- 単相100V仕様なので家庭でもご使用できます。
- ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
- 独自のH.H.H.ZIMシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
- 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
- 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
- 過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
- 日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾 8ヶ国 特許権取得済




⚠ 本品は屋内仕様、時間定格5分です。

- 建設現場、工場等での過酷な連続運転や使用場所の移動には不向きです。

〈交換部品〉


■ワイヤーカートリッジZC (ZS80、100、200共通)



カラー2ヶ (付属品)



型 式	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ZC	6,000	6,300

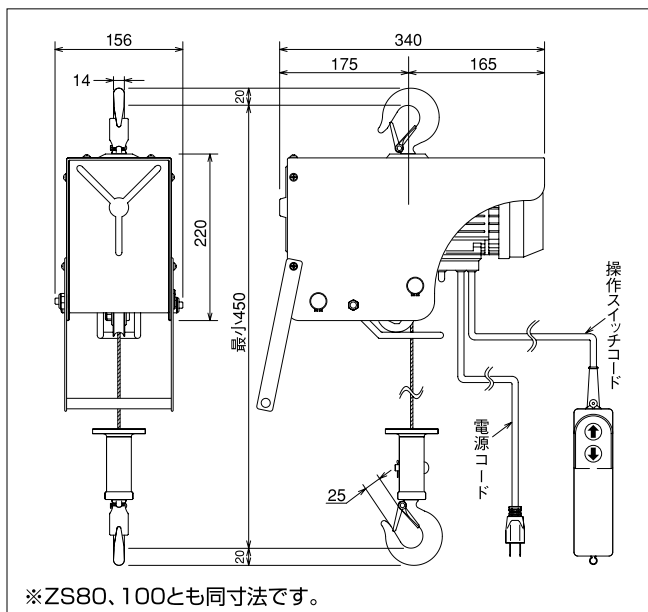

ZS80



**単相100V
80kg**

ZS100



**単相100V
100kg**

型 式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	電 源	時間定格 (分)	モーター出力 (W)	電源コード 長さ (m)	操作スイッチ コード長さ (m)	ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ZS80	80	10	12	100V 50/60Hz	5	200	1.5	3	4	13.5	71,500	75,075
ZS100	100	10	12	100V 50/60Hz	5	250	1.5	3	4	14.5	76,000	79,800

電気ホイスZS200

PATENTED


単相100V
200kg

- 単相100V仕様なのでご家庭でもご使用できます。
- ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
- 独自のH.H.H.ZIMシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押えます。
- 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
- 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
- 過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。



本品は屋内仕様、時間定格5分です。

- 建設現場、工場等での過酷な連続運転や使用場所の移動には向きません。

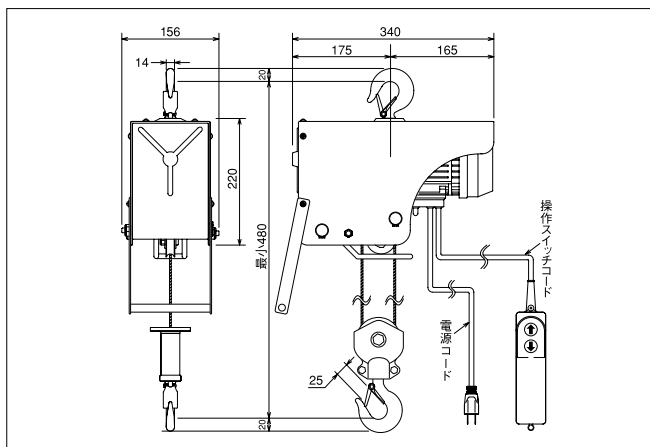

型 式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	電 源	時間定格 (分)	モーター出力 (W)	電源コード 長さ (m)	操作スイッチ コード長さ (m)	ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ZS200	200	6	6	100V 50/60Hz	5	250	3	5	4	16	98,000	102,900

電気チェーンブロック

単相100V
200kg


- 定格荷重200kg、揚程は3mと6mの2タイプがあります。
- 単相AC100V用です。
- コンパクトで、しかもパワフルな巻き上げが最大の魅力です。
- 現場や工場に、ご家庭に、店舗に、貴方の作業場で「奉仕者」として働きます。

仕様表

機 種	懸垂形
定 格 荷 重 (kg)	200
電 源	単相AC100V 50/60Hz
モーター出力 (w)	160
モーター時間定格 (分)	15
定 格 電 流 (A)	4.5
巻上速度 (m/min)	3
ロードチェーン線径 (mm)	φ5

※揚程は10mまで、ご相談に応じます。巻上モーターに整流子モーターを採用していますので、他機種より運転音が高くなります。

※電源ケーブルは0.75mm×3芯×3m付、接地線出し2Pプラグ付。

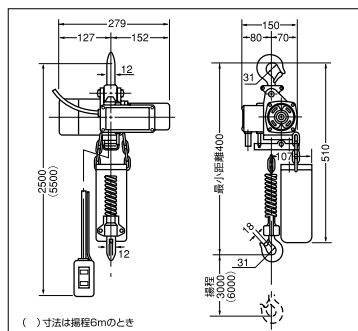

型 式	揚程 (m)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
FE200	3	8	190,000	199,500
FE200	6	10	220,000	231,000



ホイス

電気ホイス・電気チェーンブロック

ロープホイスト

特 長

- 小型軽量で持ち運びに便利です。
- チェーンブロック等より高速で巻き上げ可能です。
- 頑丈で耐久性に優れています。
- ロープが太いので操作しやすくなっています。
- 滑車が大きくロスがわずかです。


使用方法

定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けます。
エンドリングの付いたロープを下方向へ引くと荷物が吊り上げられます。


！ 使用上の注意

- 本機は吊上荷重を1/4に軽減するものです。一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安になります。

倉庫での荷役作業に！




アウトドアに！



型 式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
RH250	250	3	15,000	15,750

H.H.H.クリップ

- ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
- 小型・軽量で操作はどなたでも簡単にできます。
- 引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。

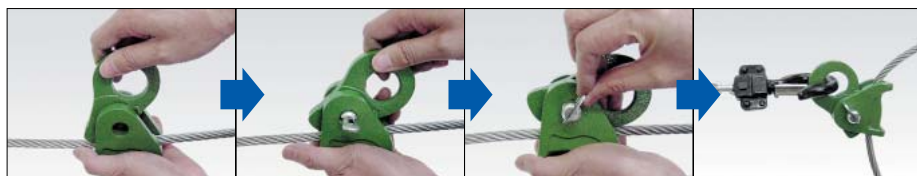

型 式	適用ワイヤーロープ径 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
SC6	4-6	3,750	3,938
SC10	8-10	5,000	5,250
SC14	12-14	8,900	9,345
SC20	16-20	15,350	16,118
SC26	22-26	51,000	53,550
SC32	28-32	58,500	61,425




ワイヤー荷締機

- 軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。
- ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。
- フック、爪、レバーは特殊鋼鍛造で安全です。
- ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。
- ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。

用途


- 貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。
運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。
- 応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。

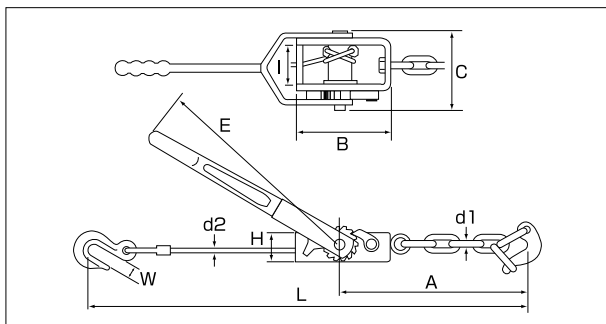

型 式	名 称	使用荷重 (kg)	自重 (kg)	調整代 L (mm)	チェーン A (mm)	ワイヤー (mm) d1 (mm)	アイB径 リング数	長さ	ワイヤー (mm) d2	W	本 体 (mm) B C H I E	箱入台数 (台)	本体価格 (円/1台)	税込価格 (円/1台)
NB-500	小型荷締機	500	2.2	355-1255	170	7	W $\frac{1}{2}$	4	1300	6	17 115 105 38 50 245	10	6,050	6,353
NB-700	中型荷締機	700	2.9	470-1470	245	8	W $\frac{1}{2}$	6	1500	6	18 127 112 44 57 310	6	6,600	6,930
NB-1000	大型荷締機	1000	5.5	560-1600	305	9	W $\frac{5}{8}$	6	1500	8	20 153 148 50 70 390	5	8,150	8,558
NB-1200	特大型荷締機	1200	6.1	590-1590	305	10	W $\frac{5}{8}$	6	1500	9	20 153 148 50 70 445	5	9,750	10,238

チェーン荷締機

- チェーンは強力チェーン (G80) を使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。
- 軽い力で作用し、強力な荷締めができます。
- 送り爪、止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。
- チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。

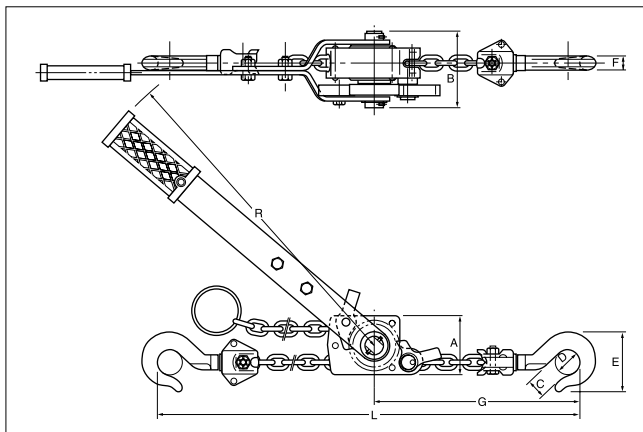

型式	使用荷重 (ton)	調整代L (mm) MIN MAX	チェーン径 (mm)	チェーン長 (m)	ハンドル長 R (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
CN0.5	0.5	350 1,200	5	1	295	60	83	24	30	67	15	215	3.5	16,000	16,800
CN1	1	400 1,220	6	1	400	68	90	25	30	71	16	245	4.8	18,500	19,425




荷締機取替ワイヤー

- バックの台紙の裏面に取付け方が明記しており、簡単にお取り替え出来ます。

型 式	名 称	ワイヤーの 直径(mm)	ワイヤーの 長さ(m)	自重 (g)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
NT-700	小中型用荷締機取替ワイヤー	6	1.5	350	10	1,320	1,386
NT-1000	大型用荷締機取替ワイヤー	8	1.5	550	10	1,700	1,785



荷締機取替アイフック




型 式	名 称	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	L(mm)	W(mm)	自重(g)	本体価格(円/1ヶ)	税込価格(円/1ヶ)
NH-500	小型荷締機用アイフック	9	47	10	16	7.5	76	16	100	400	420
NH-700	中型荷締機用アイフック	10	52	11	18	8	84	17	130	465	489
NH-1000	大型荷締機用アイフック	12	62	15	22	10.5	101	19	260	540	567
NH-1200	特大型荷締機用アイフック	14	68	16	26	11	109	20	340	665	699

フック付ワイヤー (片フック、片ワッパ、メッキワイヤー) **HW**

- ワイヤーロープ径は9mmです。
- 荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時に御使用下さい。

型 式	ロープ径(mm)	全長(m)	本体価格(円)	税込価格(円)
HW1	9	1	2,000	2,100
HW1.5	9	1.5	2,200	2,310
HW2	9	2	2,400	2,520
HW2.5	9	2.5	2,600	2,730
HW3	9	3	2,800	2,940

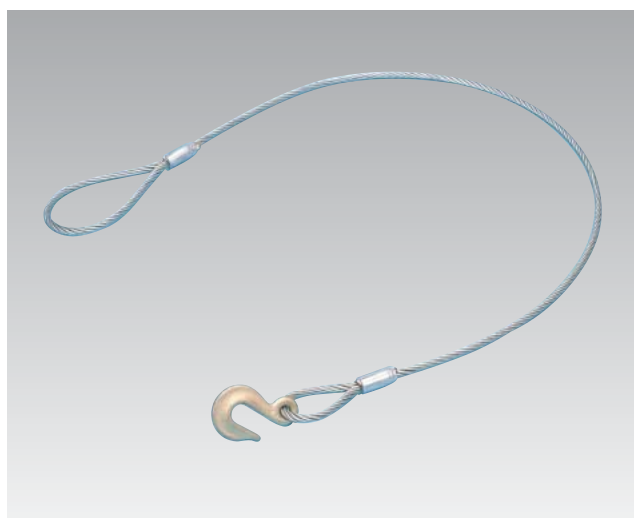

ベルト荷締機 (ラチェット式)

ベルト荷締機 (ラチェット式・Pシリーズ)

- PB25、38、50は
バックルシート (プロテクター) 付です。
- さらに、PB38、50、75は
スリーブ (コーナパット) 2枚付です。



バックルシート (プロテクター)




スリーブ (コーナパット)

■PB25J



ビニールケース入り


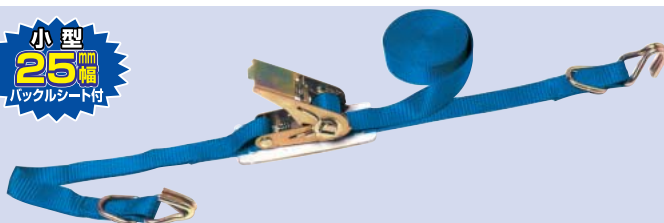


型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PB25J	25mm	0.4m	4.1m	J金具 Dリング付	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ヶ	2,200	2,310

■PB25P



ビニールケース入り

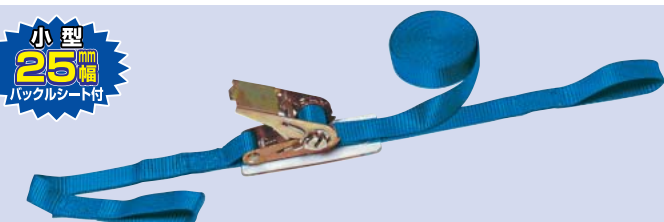


型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PB25P	25mm	0.4m	4.1m	ループ	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ヶ	2,200	2,310

■PB25S



ビニールケース入り

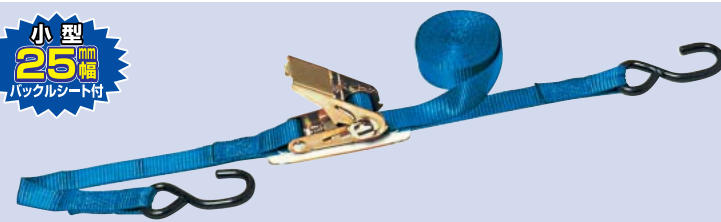


型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PB25S	25mm	0.4m	4.1m	S金具	100kg	800kg	0.4kg	バックルシート付	10ヶ	2,200	2,310

■PB38J



ビニールケース入り

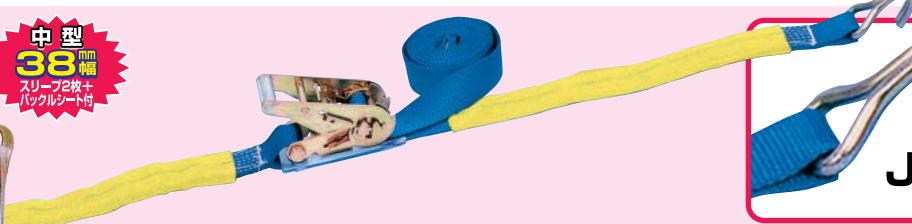

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PB38J	38mm	0.5m	4m	J金具	250kg	1,500kg	1.7kg	スリーブ2枚 バックルシート付	8ヶ	5,000	5,250

■PB38P



ビニールケース入り



型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PB38P	38mm	0.5m	4m	ループ	250kg	1,500kg	1.5kg	スリーブ2枚 バックルシート付	8ヶ	5,000	5,250



ベルト荷締機 (ラチェット式)

ベルト荷締機 (ラチェット式・Pシリーズ)

■PB50J

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付



ビニールケース入り



J金具
(Jフック)

型式	ベルト巾	固定側ベルト 長さ	調節側ベルト 長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50J	50mm	1m	5m	J金具	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ヶ	7,800	8,190

■PB50P

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付



ビニールケース入り



Pループ


型式	ベルト巾	固定側ベルト 長さ	調節側ベルト 長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50P	50mm	1m	5m	ループ	500kg	3,000kg	2.2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ヶ	7,800	8,190

■PB50G

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付



ビニールケース入り

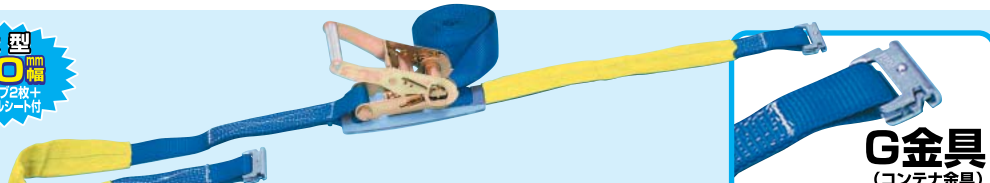


G金具
(コンテナ金具)

※トラックレールによっては差込みできない場合があります。

型式	ベルト巾	固定側ベルト 長さ	調節側ベルト 長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50G	50mm	1m	5m	G金具	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	6ヶ	9,500	9,975

■PB50Y

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付

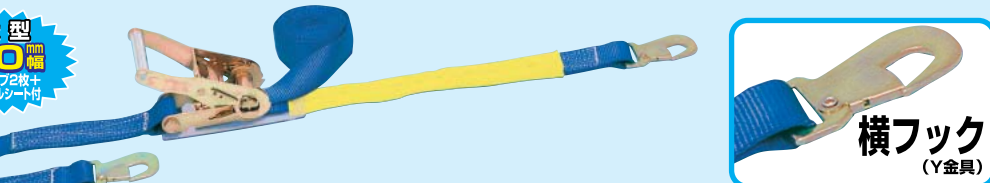


横フック
(Y金具)

型式	ベルト巾	固定側ベルト 長さ	調節側ベルト 長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50Y	50mm	1m	5m	横フック	500kg	3,000kg	2.2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ヶ	7,800	8,190

■PB50T

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付

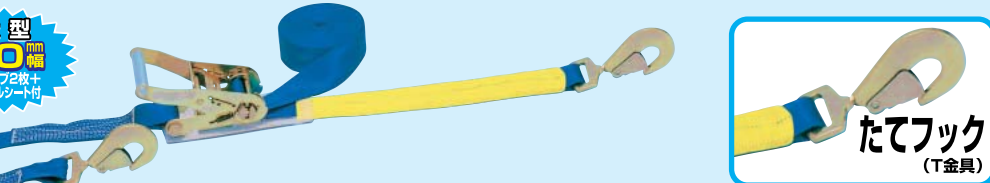

たてフック
(T金具)

型式	ベルト巾	固定側ベルト 長さ	調節側ベルト 長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50T	50mm	1m	5m	たてフック	500kg	3,000kg	2.6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ヶ	7,800	8,190

■PB50H

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付



平フック
(H金具)

型式	ベルト巾	固定側ベルト 長さ	調節側ベルト 長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50H	50mm	1m	5m	平フック	500kg	3,000kg	3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ヶ	7,800	8,190



ベルト荷締機（ラチェット式）

ベルト荷締機（ラチェット式・Pシリーズ）

■PB50F

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付




フック&
キーパー
(F金具)

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50F	50mm	1m	5m	フック&キーパー	500kg	3,000kg	2,6kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ヶ	9,500	9,975

■PB50E

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付




エンドレス

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50E	50mm	5m	—	エンドレス	500kg	3,000kg	2kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ヶ	6,500	6,825

■PB50JP

大型
50mm幅
スリーブ2枚+
バックルシート付

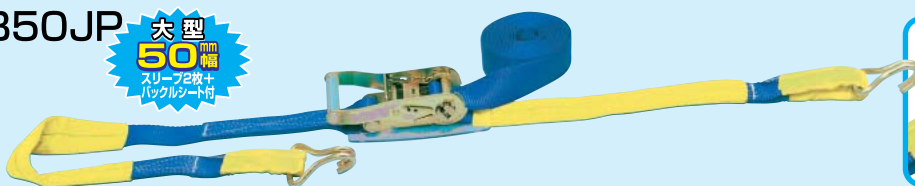


J金具
(Jフック)
Pループ

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB50JP	50mm	1m	5m	J金具 ループ	500kg	3,000kg	3kg	スリーブ2枚 バックルシート付	1ヶ	8,200	8,610

■PB75J

特大型
75mm幅
スリーブ2枚付

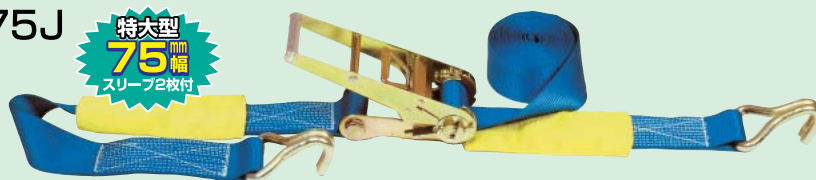

J金具
(Jフック)

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB75J	75mm	1m	6m	J金具	750kg	6,000kg	6.5kg	スリーブ2枚	1ヶ	24,000	25,200

■PB75P

特大型
75mm幅
スリーブ2枚付



Pループ

型式	ベルト巾	固定側ベルト長さ	調節側ベルト長さ	先端	使用荷重	破断荷重	自重	付属品	箱入個数	本体価格(円)	税込価格(円)
PB75P	75mm	1m	6m	ループ	750kg	6,000kg	6.1kg	スリーブ2枚	1ヶ	24,000	25,200







ベルトの長さの**別寸法**、
種々の先端金具の取付等の**別仕様の**
製作も致します。



ベルト長さの別作の場合		別仕様製作基本料+価格(円/1m増につき)	
25mm巾ベルト	1m増	700 (税込 735)	+ 450 (税込 473)
38mm巾ベルト	1m増	1,000 (税込 1,050)	+ 700 (税込 735)
50mm巾ベルト	1m増	1,400 (税込 1,470)	+ 1,200 (税込 1,260)
75mm巾ベルト	1m増	1,700 (税込 1,785)	+ 1,600 (税込 1,680)



ベルト荷締機用交換部品・先端金具

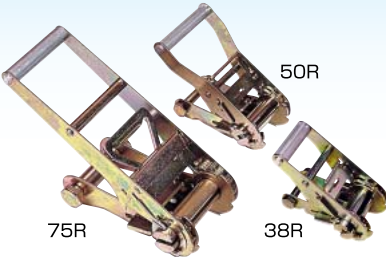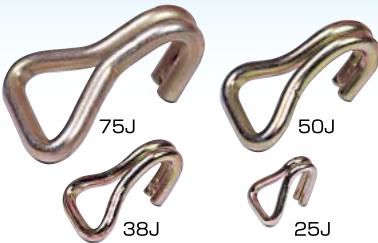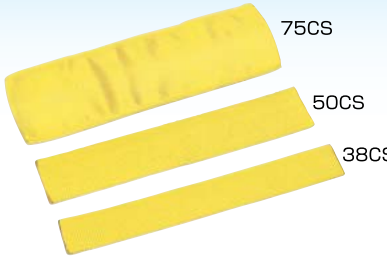ラチェットハンドル本体  75R 50R 38R	調節側ベルト  50AG (先端G金具) 50AJ (先端Jフック) 50AP (先端Pループ) 38AJ (先端Jフック) 38AP (先端Pループ)	固定側ベルト  50FJ (先端Jフック) 50FP (先端Pループ) 50FG (先端G金具) 38FJ (先端Jフック) 38FP (先端Pループ)			
J金具 (Jフック)  75J 50J 38J 25J	バックルシート (プロテクター)  50BS 38BS 25BS	スリーブ (コーナパッド)  75CS 50CS 38CS			
A金具 (楕円金具) 	B金具 (三角金具) 	D金具 (アイフック) 	F金具 (フック&キーパー) 	G金具 (コンテナ金具)  トラックレールによっては差込みできない場合があります。	H金具 (平フック) 
K金具 (キーパーリング) 	S金具 	T金具 (たてフック) 	Y金具 (横フック) 	バックル  25V 25W	Pループ 

型式	名称	通用ベルト巾 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
25V	バックル V型	25	390	410
25W	バックル W型	25	505	531
25BS	バックル シート	25	280	294
25D	D金具 アイフック	25	740	777
25J	J金具 Jフック	25	420	441
25K	K金具 キーパーリング	25	280	294
25S	S金具 エス金具	25	420	441
38R	ラチェットハンドル本体	38	2,700	2,835
38AJ	調節側ベルト(先端Jフック)	38	2,020	2,121
38AP	調節側ベルト(先端Pループ)	38	2,020	2,121
38FJ	固定側ベルト(先端Jフック)	38	1,400	1,470
38FP	固定側ベルト(先端Pループ)	38	1,400	1,470
38BS	バックル シート	38	280	294
38CS	スリーブ(コーナパッド)	38	280	294
38D	D金具 アイフック	38	815	856
38G	G金具 コンテナ金具	38	840	882
38J	J金具 Jフック	38	560	588
50R	ラチェットハンドル本体	50	3,100	3,255
50AJ	調節側ベルト(先端Jフック)	50	4,200	4,410

型式	名称	通用ベルト巾 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
50AP	調節側ベルト(先端Pループ)	50	4,200	4,410
50AG	調節側ベルト(先端G金具)	50	5,600	5,880
50FJ	固定側ベルト(先端Jフック)	50	2,800	2,940
50FP	固定側ベルト(先端Pループ)	50	2,800	2,940
50FG	固定側ベルト(先端G金具)	50	4,200	4,410
50BS	バックル シート	50	280	294
50CS	スリーブ(コーナパッド)	50	280	294
50A	A金具 楕円金具	50	700	735
50B	B金具 三角金具	50	700	735
50D	D金具 アイフック	50	1,010	1,061
50F	F金具 フック&キーパー	50	1,120	1,176
50G	G金具 コンテナ金具	50	1,120	1,176
50H	H金具 平フック	50	980	1,029
50J	J金具 Jフック	50	700	735
50T	T金具 たてフック	50	980	1,029
50Y	Y金具 横フック	50	980	1,029
75R	ラチェットハンドル本体	75	14,000	14,700
75CS	スリーブ(コーナパッド)	75	700	735
75J	J金具 Jフック	75	2,150	2,258



ベルト荷締機 (ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)

ベルト荷締機 (ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)

ミニ

B-60



B-55 (ピンク)



B-55 (グリーン)



小型



バックル式

C-50



C-70



荷締機

ベルト荷締機 (ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)

型 式	ベルト荷締機名称	形 状	本体側ベルト 長さ (m)	調節側ベルト 長さ (m)	ベルト巾 (mm)	使用荷重 (kg)	ベルト強度 (ton)	自重 (kg)	箱入個数 (ヶ)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
B-60※	ミニ	先端S金具 (本体金色)	0.3	4.5	25	60	0.6	0.5	10	2,950	3,098
B-55※	ミニ (ピンク・グリーン)	先端S金具 (本体銀色)	0.3	4.5	25	60	0.6	0.5	10	2,950	3,098
B-100	小 型	先端J金具Dリング	0.3	4.5	25	100	1	0.7	10	3,200	3,360
B-100P	小 型 ループ	先端ループ	0.3	4.5	25	100	1	0.6	10	3,050	3,203
型 式	形 状	バックル形式	本体側ベルト 長さ (m)	調節側ベルト 長さ (m)	ベルト巾 (mm)	使用荷重 (kg)	ベルト強度 (kg)	自重 (kg)	箱入個数 (ヶ)	本体価格 (円/1パック)	税込価格 (円/1パック)
C-50※	エンドレス (本体側ベルトのみ)	25V	3.6	—	25	50	450	0.1	10/パック (1/バック2ヶ入)	2,800	2,940
C-70※	両端S金具	25W	0.1	1.8	25	70	900	0.4	10/パック (1/バック2ヶ入)	4,200	4,410

※印は別作不可です。




ロック止 玉掛ワイヤー(メッキ) LT

- メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
- 12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式LT ×

型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
LT6mm×1m	6	1	120	870	914
LT6mm×1.5m	6	1.5	120	970	1,019
LT6mm×2m	6	2	120	1,070	1,124
LT6mm×3m	6	3	120	1,270	1,334
LT6mm×4m	6	4	120	1,470	1,544
LT6mm×5m	6	5	120	1,670	1,754
LT6mm×6m	6	6	120	1,870	1,964
LT9mm×1m	9	1	160	1,280	1,344
LT9mm×1.5m	9	1.5	160	1,455	1,528
LT9mm×2m	9	2	160	1,630	1,712
LT9mm×3m	9	3	160	1,980	2,079



型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
LT9mm×4m	9	4	160	2,330	2,447
LT9mm×5m	9	5	160	2,650	2,783
LT9mm×6m	9	6	160	3,030	3,182
LT12mm×1m	12	1	200	2,000	2,100
LT12mm×1.5m	12	1.5	200	2,245	2,358
LT12mm×2m	12	2	200	2,490	2,615
LT12mm×3m	12	3	200	2,970	3,119
LT12mm×4m	12	4	200	3,470	3,644
LT12mm×5m	12	5	200	3,960	4,158
LT12mm×6m	12	6	200	4,450	4,673




サツマロック玉掛ワイヤー(メッキ) ST

- トゲなし、引き抜き簡単。
- フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。
- 12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式ST ×

型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ST6mm×1m	6	1	140	1,430	1,502
ST6mm×1.5m	6	1.5	140	1,490	1,565
ST6mm×2m	6	2	140	1,550	1,628
ST6mm×3m	6	3	140	1,670	1,754
ST6mm×4m	6	4	140	1,840	1,932
ST6mm×5m	6	5	140	2,010	2,111
ST6mm×6m	6	6	140	2,180	2,289
ST9mm×1m	9	1	160	1,870	1,964
ST9mm×1.5m	9	1.5	160	1,950	2,048
ST9mm×2m	9	2	160	2,040	2,142
ST9mm×3m	9	3	160	2,210	2,321



型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ST9mm×4m	9	4	160	2,490	2,615
ST9mm×5m	9	5	160	2,800	2,940
ST9mm×6m	9	6	160	3,110	3,266
ST12mm×1m	12	1	200	2,200	2,310
ST12mm×1.5m	12	1.5	200	2,380	2,499
ST12mm×2m	12	2	200	2,560	2,688
ST12mm×3m	12	3	200	3,100	3,255
ST12mm×4m	12	4	200	3,700	3,885
ST12mm×5m	12	5	200	4,200	4,410
ST12mm×6m	12	6	200	4,700	4,935




アミコミ台付ワイヤー(黒) AD

- フレミッシュ加工品です。
- 1箱入数は各サイズとも10本入です。
- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式AD ×

⚠ 台付(固定) 用で玉掛作業には使用できません。

型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
AD6mm×1m	6	1	140	1,100	1,155
AD6mm×1.5m	6	1.5	140	1,185	1,245
AD6mm×2m	6	2	140	1,270	1,334
AD6mm×3m	6	3	140	1,440	1,512
AD6mm×4m	6	4	140	1,610	1,691
AD9mm×1m	9	1	160	1,420	1,491
AD9mm×1.5m	9	1.5	160	1,550	1,628
AD9mm×2m	9	2	160	1,680	1,764
AD9mm×3m	9	3	160	1,940	2,037
AD9mm×4m	9	4	160	2,200	2,310



型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
AD9mm×5m	9	5	160	2,500	2,625
AD9mm×6m	9	6	160	2,800	2,940
AD12mm×1m	12	1	200	2,300	2,415
AD12mm×1.5m	12	1.5	200	2,520	2,646
AD12mm×2m	12	2	200	2,740	2,877
AD12mm×3m	12	3	200	3,180	3,339
AD12mm×4m	12	4	200	3,620	3,801
AD12mm×5m	12	5	200	4,120	4,326
AD12mm×6m	12	6	200	4,620	4,851





JISトゲ無し玉掛ワイヤー(メッキ) ZT

PATENTED

START®ワイヤー ZTシリーズ

トゲ無し「バーブフリー加工」

PAT. No.4313330

- ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
- 吊荷にキズがつきにくい
- トゲが無い為、取扱時の危険度が極度に減少
- ワイヤー自体の耐久性が向上

「バーブフリー加工」(トゲ無し)

JISメッキ
表面油極少

6φ 6×19
9φ 6×24
12φ 6×24

- 吊荷が汚れにくい
- サビにくい

ロープ芯一体型
「強力特殊タグ」

PAT. No.4814650


- 外れにくく破れにくい
- JIS玉掛索であることの証明が容易
- 安全荷重、規格記載済み
- ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付



- アルミロックもトゲもありません。
- 吊下げ平積み可能な箱入りです。
- 別作サイズ御相談下さい。(箱無しになります)
- 1本吊厳禁です。

型式ZT

ロープ径 × 全長
mm m




型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ZT6mm×1m	6	1	160	2,630	2,762
ZT6mm×1.5m	6	1.5	160	2,790	2,930
ZT6mm×2m	6	2	160	2,950	3,098
ZT6mm×3m	6	3	160	3,270	3,434
ZT6mm×4m	6	4	160	3,590	3,770
ZT6mm×5m	6	5	160	3,910	4,106
ZT6mm×6m	6	6	160	4,230	4,442
ZT9mm×1m	9	1	200	2,880	3,024
ZT9mm×1.5m	9	1.5	200	3,080	3,234
ZT9mm×2m	9	2	200	3,280	3,444
ZT9mm×3m	9	3	200	3,680	3,864

型 式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ZT9mm×4m	9	4	200	4,080	4,284
ZT9mm×5m	9	5	200	4,480	4,704
ZT9mm×6m	9	6	200	4,880	5,124
ZT12mm×1m	12	1	200	3,580	3,759
ZT12mm×1.5m	12	1.5	240	3,680	3,864
ZT12mm×2m	12	2	240	4,140	4,347
ZT12mm×3m	12	3	240	4,700	4,935
ZT12mm×4m	12	4	240	5,260	5,523
ZT12mm×5m	12	5	240	5,820	6,111
ZT12mm×6m	12	6	240	6,380	6,699

クレーンスリング(受注生産品)

- ご注文の際は下記の必要事項をお聞かせください。

- ①吊 数 本吊 ④ワイヤーロープの種類
- ②使用荷重 kg ⑤金具の種類(上・下)とシンブルの有無
(吊にかかる荷重)
- ③有効長L m 金具の種類はP35~P39をご参照ください。

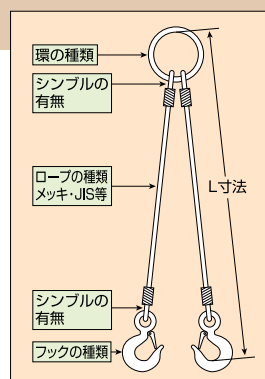

玉掛ワイヤーはクレーン等安全規則適合品です。




作業開始前にワイヤーロープに異常がないか点検しましょう。

- 表中の使用荷重までつけることができます。
- 荷重がかた奇らないようにつってください。
- 鋭角部と接触する箇所には適当な「当てもの」を使用してください。
- 1本つりは荷の回転によりロープのよりがもどって強度が低下します。
- つり角度は60°以下で使用してください。
- くくりづりは強度が60%程度に低下しますので注意してください。

■安全荷重表

ワイヤーロープ径 (mm)	切断荷重 (ton)	使用 荷 重 (ton)					
		1本つり		2本つり		4本つり	
		垂 直	30°	30°	60°	30°	60°
6	1.81	0.30	0.57	0.50	0.50	1.15	1.03
9	4.06	0.67	1.28	1.13	1.13	2.57	2.31
12	6.49	1.08	2.07	1.81	1.81	4.15	3.70

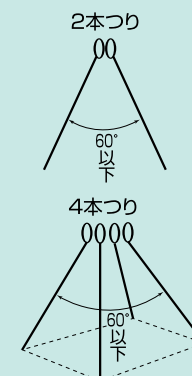




水切りコンテナバッグ

■DOW II シリーズ

- 洗浄後の製品の水切り、汚泥の脱水などあらゆる含水充填物の水分減量に!
- 素材: ポリプロピレン
- 仕様: 反転ベルト付


**充填と脱水が
同時にできる
アイデアバッグ!!**

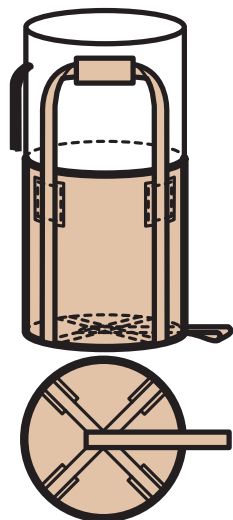

**目合い
0.6mm**

反転ベルト付

ポリプロピレン製



生地原寸

- 目合い0.6mmで脱水の時間を短縮!
- 高度特殊縫合で高耐荷重!
- 製造現場での製品の洗浄、油抜きなどの脱水作業に!



使用前点検 荷役作業

使用前に必ず各部の点検を行い安全を確認してください。
吊り荷の下に絶対に入らないようにしてください。片吊りにならないよう均等に吊り上げてく

重機作業

クレーンやフォークリフトなど重機で吊り上げる際は、偏荷重がかからないようにゆっくり操作してください。
また、フォークリフトでの使用はアタッチメントや保護材を使用し、吊り部を傷つけない様に

排出作業 内容物

排出時は特に慎重かつ安全作業に留意してください。
鋭利な物や反応性化学物質等の投入は避けてください。重量は最大荷重の範囲内で使用し

保管

直射日光や水分を避け、シートやパレットなどで保護してください。
長期の屋外設置・保管は材質の劣化を招きますので避けてください。

再使用

ワンウェイバッグの為、再使用は禁止しております、再使用時の安全は保障できません。


使用上の注意

型 式	容量 (㎡)	耐荷重 (kg)	UV材 (%)	サイズ (mm)	入数	本体価格 (1梱包の価格) (円)	税込価格 (円)
M-02DOW II	0.2	200	0.3	φ650×H650	20枚1梱包	52,500	55,125
M-05DOW II	0.5	500	0.3	φ900×H800	20枚1梱包	75,000	78,750
M-1DOW II	1.0	1,000	0.3	φ1100×H1080	10枚1梱包	40,000	42,000

ワイヤーモッコ

●H.H.H.ワイヤーモッコ仕様

- ①縦・横一回交互差し 6×24 9φ
- ②枠ワイヤー 12φ
- ③つり手 6×24 12φ(ロック)
- ④たすき 6×24 9φ
- ⑤鍛造リング 1.2m角=R-19
1.5m、1.8m、2.0m角=R-22



- スーパーハードシートは綿帆布に比べ、8倍の破断強度と50倍の耐摩耗性があります。

●ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

シートなし 型式WM	角 m	×	網目寸法 cm
シート付 型式WMS	角 m	×	網目寸法 cm

■シートなし (WM型)

型 式	寸 法	網目寸法 (cm)	つり手長さ (m)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
WM1.2×12	1.2m角	12	0.9	37,600	39,480
WM1.2×15	1.2m角	15	0.9	34,800	36,540
WM1.5×12	1.5m角	12	1.3	46,000	48,300
WM1.5×15	1.5m角	15	1.3	42,800	44,940
WM1.8×12	1.8m角	12	1.35	55,200	57,960
WM1.8×15	1.8m角	15	1.35	50,800	53,340
WM2.0×12	2.0m角	12	1.5	62,800	65,940
WM2.0×15	2.0m角	15	1.5	54,000	56,700

■シート付 (WMS型)・スーパーハードシート付 (WMSS型)

型 式	寸 法	網目寸法 (cm)	つり手長さ (m)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
WMS1.2×12	1.2m角	12	0.9	57,600	60,480
WMS1.2×15	1.2m角	15	0.9	54,800	57,540
WMS1.5×12	1.5m角	12	1.3	75,000	78,750
WMS1.5×15	1.5m角	15	1.3	71,800	75,390
WMS1.8×12	1.8m角	12	1.35	91,200	95,760
WMS1.8×15	1.8m角	15	1.35	86,800	91,140
WMS2.0×12	2.0m角	12	1.5	105,800	111,090
WMS2.0×15	2.0m角	15	1.5	97,000	101,850
WMSS2.0×12	2.0m角	12	1.5	230,000	241,500

※シートには水抜き穴があけてあります。
※WMSS型のシートは青色になります。

■交換用シート

●綿帆布水抜き穴付


型 式	本体価格 (円)	税込価格 (円)
MSN12 (1.2m角用)	20,000	21,000
MSN15 (1.5m角用)	29,000	30,450
MSN18 (1.8m角用)	36,000	37,800
MSN20 (2.0m角用)	43,000	45,150

●スーパーハードシート

型 式	本体価格 (円)	税込価格 (円)
MSS20 (2.0m角用)	148,000	155,400

PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

- 軽量で使いやすいモッコです。
- ベルト:ポリエステル製。

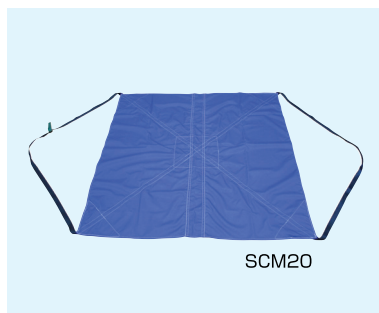

型 式	外枠サイズ (mm)	使用荷重 (t)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PCM15	1,500×1,500	1	23,000	24,150
PCM18	1,800×1,800	1	27,000	28,350
PCM21	2,100×2,100	1	30,000	31,500
SCM20	2,000×2,000	1	95,200	99,960

注:先の尖った物や鋭利な物の搬送にはSCM20をご使用ください。



ステンレスカットワイヤー・アルミクランプ管


ステンレスカットワイヤー（端末加工付・パック入）

- ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
- 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管（ペンチ・カナヅチ等で圧着ください）が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りにはできません。
- 1箱入数は各サイズとも10本入です。
- ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC

ワイヤー径 mm	×	全長 m
-------------	---	---------

アルミ管端末加工



型 式	ワイヤー径 (mm)	ワイヤー全長 (m)	切断荷重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
SC1×10	1	10	85	1,350	1,418
SC1×30	1	30	85	3,150	3,308
SC1×50	1	50	85	5,000	5,250
SC1.5×10	1.5	10	190	1,500	1,575
SC1.5×30	1.5	30	190	3,750	3,938
SC1.5×50	1.5	50	190	5,900	6,195

型 式	ワイヤー径 (mm)	ワイヤー全長 (m)	切断荷重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
SC2×10	2	10	330	1,950	2,048
SC2×30	2	30	330	5,050	5,303
SC2×50	2	50	330	8,250	8,663
SC3×10	3	10	730	2,800	2,940
SC3×30	3	30	730	7,750	8,138
SC3×50	3	50	730	12,600	13,230

ステンレスワイヤーロープ（ボビン巻）

- ステンレス（SUS304）製のワイヤーロープ（構成7×7）です。
- ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
- 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
- ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。

型式SC

ワイヤー径 mm	×	全長 m
-------------	---	---------



型 式	ワイヤー径 (mm)	ワイヤー全長 (m)	切断荷重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
SC1×100	1	100	85	5,350	5,618
SC1×200	1	200	85	10,700	11,235
SC1.5×100	1.5	100	190	6,600	6,930
SC1.5×200	1.5	200	190	13,200	13,860



型 式	ワイヤー径 (mm)	ワイヤー全長 (m)	切断荷重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
SC2×100	2	100	330	10,100	10,605
SC2×200	2	200	330	20,200	21,210
SC3×100	3	100	730	16,200	17,010
SC3×200	3	200	730	32,400	34,020

アルミクランプ管

- 仮止めにご使用ください。
- ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
- ご注文の際は下記の通り型式をご指定ください。


型式AL

適用ワイヤー径 mm

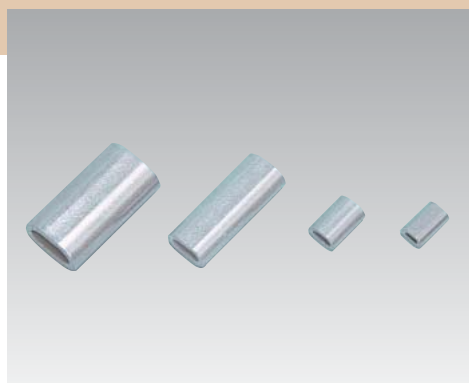

型 式	適用ワイヤー径 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	1袋入数	本体価格 (円/1袋)	税込価格 (円/1袋)
AL1	1	2.6	3.9	7	100	2,500	2,625
AL1.5	1.5	3	4.9	7	100	2,800	2,940
AL2	2	4.1	7	18	100	3,050	3,203
AL3	3	6	9.8	19	100	3,300	3,465

ネジシャックル(白)電気メッキ NS




型 式	本体の径 A (mm)	内径寸法 (mm) 幅 (B) 長さ (L)	使用荷重 (ton)	自 重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	税込価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)	税込価格 (円/バラ)
NS6	6	12 20	0.12	20	100	90	95	110	116
NS8	8	16 25	0.20	50	50	110	116	130	137
NS9	9	18 31	0.25	80	50	140	147	165	174
NS12	12	24 38	0.45	160	50	185	195	240	252
NS16	16	32 52	0.80	430	10	575	604	615	646
NS19	19	38 64	1.00	700	10	790	830	950	998
NS22	22	44 75	1.50	1,120	10	1,090	1,145	1,330	1,397
NS25	25	50 83	2.00	1,690	5	1,570	1,649	1,920	2,016
NS28	28	56 100	2.50	2,390	—	—	—	3,025	3,177
NS32	32	64 107	3.20	3,620	—	—	—	3,675	3,859
NS38	38	76 129	4.50	6,240	—	—	—	6,265	6,579



ワイヤークリップ(白)電気メッキ WC

●ワイヤークリップの正しい止め方




マレーブル製

型 式	適用 ワイヤー径	取付 個数	Uボルト ネジ径	自重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	税込価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)	税込価格 (円/バラ)
WC3	3mm	3	W $\frac{3}{16}$	16	100	40	42	50	53
WC5	5mm	3	W $\frac{1}{4}$	30	100	40	42	50	53
WC6	6mm	3	W $\frac{5}{16}$	50	50	50	53	60	63
WC8	8mm	4	W $\frac{5}{16}$	60	50	60	63	75	79
WC9	9mm	4	W $\frac{3}{8}$	105	50	75	79	90	95
WC12	12mm	4	W $\frac{7}{16}$	175	50	110	116	130	137
WC16	16mm	4	W $\frac{1}{2}$	250	20	175	184	210	221




枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ TB

型 式	ねじの径	枠長 (mm)	全長 (mm) MIN-MAX	破断荷重 (kg)	自重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	税込価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)	税込価格 (円/バラ)
TB9	W $\frac{3}{8}$	149	220-320	400	300	30	335	352	370	389
TB12	W $\frac{1}{2}$	195	285-420	700	550	20	465	489	515	541
TB16	W $\frac{5}{8}$	245	345-525	1,100	1,000	10	735	772	830	872

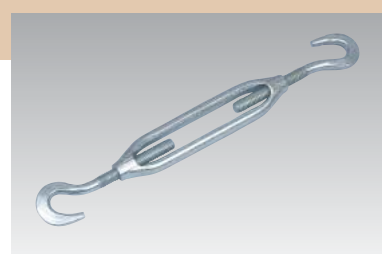

ダイカスト ターンバックル 両フック(白)電気メッキ DT

型 式	ねじの径	枠長 (mm)	全長 (mm) MIN-MAX	破断荷重 (kg)	自重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	税込価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)	税込価格 (円/バラ)
DT6	W $\frac{1}{4}$	78	120-180	190	60	50	205	216	220	231
DT8	W $\frac{5}{16}$	95	155-220	310	110	25	320	336	350	368

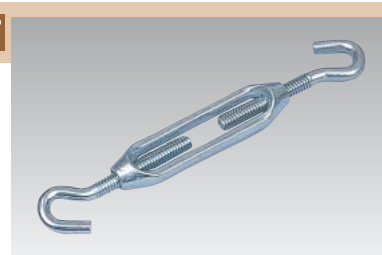



アイフック・フアンドリーフック

アイフック EX (ラッチなし)・EL (ラッチ付)

■アイフック用はすれ止め安全バネ(ラッチキット)

型式	適用サイズ	A	B	M	L	D	H	C	本体価格(円)	税込価格(円)
LK1	0.25・0.5 0.75・1ton用	35	13	M3	16	5.5	2	2.4	360	378
LK2	1.5・2ton用	43	19	M4	20	7	2.6	3.2	420	441
LK3	3ton用	55	23	M4	25	7	2.6	3.2	480	504
LK5	5ton用	65	27	M5	25	9	3.3	4	730	767


EX (ラッチなし)



EL (ラッチ付)



型 式	ラッチの有無	使用荷重(t)	材質	破断荷重(t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	R (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
EX0.25	無	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	24	—	14	16	12	91	70	0.16	380	399
EL0.25	有	0.25	SS400	1.25	36	14	7	67	24	22	14	16	12	91	70	0.16	740	777
EX0.5	無	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	24	—	19	21	14	110	82	0.2	455	478
EL0.5	有	0.5	SS400	2.5	37	19	9	72	24	18	19	21	14	110	82	0.2	815	856
EX0.75	無	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	24	—	19	21	14	110	82	0.2	565	594
EL0.75	有	0.75	S45C	3.75	37	19	9	72	24	18	19	21	14	110	82	0.2	925	972
EX1	無	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	25	—	22	25	16	125	92	0.4	650	683
EL1	有	1	SS400	5.0	44	23	10.5	81	25	22	22	25	16	125	92	0.4	1,010	1,061
EX1.5	無	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	27	—	25	29	19	141	104	0.5	1,100	1,155
EL1.5	有	1.5	S45C	7.5	52	28	12	92	27	21	25	29	19	141	104	0.5	1,520	1,596
EX2	無	2	S45C	10.0	60	30	15	103	31	—	29	33	22	163	119	0.8	1,430	1,502
EL2	有	2	S45C	10.0	60	30	15	103	31	26	29	33	22	163	119	0.8	1,850	1,943
EX3	無	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	38	—	36	41	29	200	147	1.6	2,520	2,646
EL3	有	3	S45C	15.0	75	40	17.5	125	38	32	36	41	29	200	147	1.6	3,000	3,150
EX5	無	5	S45C	25.0	96	50	23	162	48	—	45	52	35	256	188	3.0	4,060	4,263
EL5	有	5	S45C	25.0	96	50	23	162	48	41	45	52	35	256	188	3.0	4,790	5,030

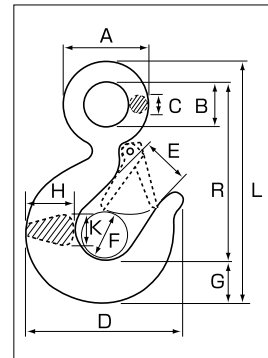


EX0.25ラッチなし EL0.25ラッチ付



※EX0.25, EL0.25は口幅が広く銅部が丸くなっていますので穴に入りやすくなっています。

フアンドリーフック FH (ラッチなし)・FHL (ラッチ付)

●アイフックやクレビススリングフックより口の開きが大きいので、径の太いもの等かけるのに便利です。




FH (ラッチなし)



型 式	ラッチの有無	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	L (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
FH1.5	無	1.5	63	25	127	32	11	117	160	0.7	4,650	4,883
FH3	無	3	76	32	149	41	14	142	197	1.4	6,350	6,668



●鍛造製の丈夫なラッチ付です。



FHL (ラッチ付)



PATENTED


型 式	ラッチの有無	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
FHL0.75	有	0.75	52	54	19	9	19	114	142	170	0.6	6,700	7,035
FHL1.5	有	1.5	62	65	25	11	28	148	175	214	1.2	10,500	11,025
FHL3	有	3	73	80	32	14	33	164	216	263	2.3	13,550	14,228



Jフック・Cカン・ラッチロック式フック

Jフック J1ton


- フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは、引っ掛けにくいものの吊上げにも使用できます。
- フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単にに取り付けることができます。
(玉掛ワイヤー取付けの際はカラーを入れてください。チェーン取付けの際はカラーをはずしてピンに直接取り付けてください。)



型 式	使用荷重 (ton)	材 質	全長 (mm)	幅 (mm)	ピン径 (mm)	厚さ (mm)	自重 (g)	1箱入数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
J1ton	1	SCM435	176	80	7	36	425	10	2,650	2,783

Cカン CL

- ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締め、根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。

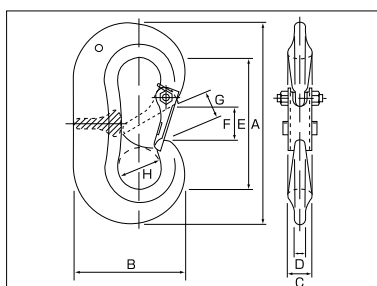



型 式	使用荷重 (ton)	自重 (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	1箱入数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
CL0.5	0.5	150	100	50	10	5	70	16	10	20	25	1,750	1,838
CL1	1	260	115	63	14	6	75	20	16	25	20	2,100	2,205
CL2	2	500	135	74	16	8	88	24	18	28	10	3,100	3,255

ラッチロック式フック LL3ton

- ラッチが開・閉とも自動的にロックされます。
- ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群です。
(ワンタッチですから革手での作業でも容易です。また引っ掛けたりや指づめの危険もありません。)
- フックは口の開きが大きいので (76mm)、径の太いもの等をかけるのに便利です。
- レバーが長く最も開いた位置でレバーがロックされますので、フックを半転させ敷き鉄板から外し易くなっています。
- レバーの取っ手穴の径が大きいので (40mm)、太い径のシャックルやシンプル加工したワイヤーの取り付けも容易です。
- パーカライジングとメッキ (ベーキング処理済) 仕上げで防錆性に優れています。
- 安全係数6.すべて特殊鋼で製作し強力安全です。

用 途

- 敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にご使用ください。

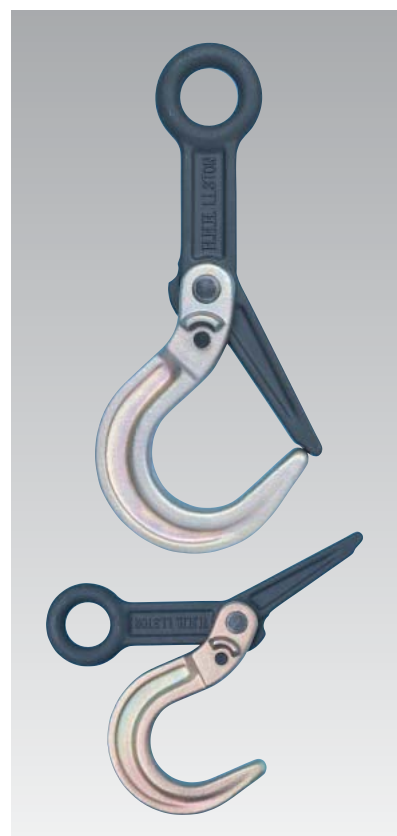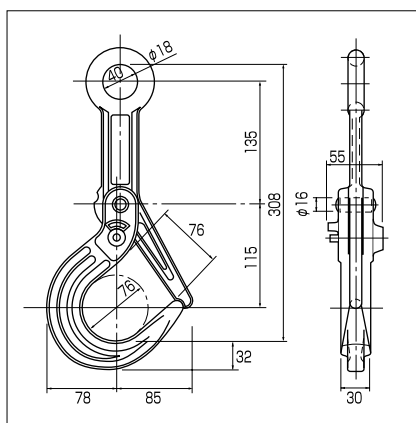


型 式	使用荷重 (ton)	全長 (mm)	自重 (kg)	大箱入数	本体価格 (円)	税込価格 (円)
LL3ton	3	358	3	5	26,500	27,825



スィベルフック・スィベル・クロウフック

スィベルフック (ラッチ付) YH


型 式	使用 荷重 (kg)	破断 荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
YH250	250	1.3	32	16	18	60	17	10	112	91	7	0.2	1,800	1,890
YH350	350	1.8	41	20	23	72	21	15	137	108	8	0.3	2,050	2,153
YH500	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	0.5	2,800	2,940
YH1	1,000	5	64	33	36	98	27	22	197	154	14	1.0	3,400	3,570
YH1.5	1,500	7.5	77	40	43	110	29	21	227	176	17	1.4	4,500	4,725
YH2	2,000	10	89	44	50	127	33	23	254	192	19	2.1	5,600	5,880
YH3	3,000	15	102	54	57	140	37	29	285	218	23	3.3	11,000	11,550
YH5	5,000	25	115	55	61	164	50	39	315	242	27	4.7	15,000	15,750



スィベルフック (ベアリング入) YHB

●ベアリング入なので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。


型 式	使用 荷重 (kg)	破断 荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
YHB500	500	2.5	64	30	36	85	25	16	173	133	14	0.7	9,800	10,290
YHB1	1,000	5	77	39	43	98	27	22	204	157	17	1.2	11,500	12,075
YHB2	2,000	10	102	45	57	127	33	23	260	196	23	2.7	15,000	15,750



両アイ型スィベル (ベアリング入) YOB

●全長の短いベアリング入スィベルです。

型 式	使用 荷重 (kg)	破断 荷重 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	S (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
YOB500	500	2.5	64	30	36	50	37	23	145	118	14	0.5	9,800	10,290
YOB1	1,000	5	77	39	43	60	42	28	178	145	17	0.9	11,500	12,075
YOB2	2,000	10	102	45	57	80	52	39	235	190	23	2.2	15,000	15,750




クロウフック

- チェーンに直接接続できます。
- チェーンの任意のリンクにかけられますので、長さ調節が可能です。




型 式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(kg)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
CH6	6.3	1,000	0.26	2,600	2,730



クレビススリングフック CS


●チェーンに直接接続できます。



型 式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(kg)	B (mm)	E (mm)	P (mm)	R (mm)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
CS6	6.3	1,080	11	24	7.8	65	0.23	1,150	1,208
CS8	8	1,500	12	27	9.5	69	0.34	1,700	1,785
CS10	10	2,000	14	33	11	86	0.50	2,450	2,573
CS13	13	3,500	16	43	14	102	1.25	4,100	4,305

グラブフック GH


●チェーン専用フックでチェーンスリングのどのリンクにもかけられるので、玉掛の長さが自由にできます。



型 式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(kg)	B (mm)	E (mm)	P (mm)	R (mm)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
GH6	6.3	1,200	10	9	7.8	51	0.2	850	893
GH8	8	1,800	12	11	9.5	53	0.3	1,050	1,103
GH10	10	2,400	14	12.5	11	65	0.5	1,650	1,733
GH13	13	4,200	16	17	14	83	0.9	2,550	2,678

エンドフック EH



●チェーンの絞り吊り専用フックです。



型 式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(kg)	A (mm)	B (mm)	P (mm)	E (mm)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
EH6	6.3	1,000	99	7	8	9	0.5	2,550	2,678
EH8	8	2,000	127.5	10.5	10	11	1.1	3,750	3,938
EH10	10	3,000	152	12	12	13	1.9	5,950	6,248

チェーンカップリング CC


●チェーンと各種フックやリングとを接続します。

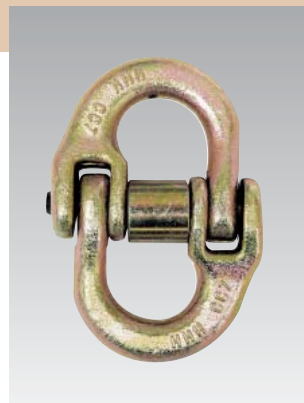

型 式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	自重(kg)	本体価格(円)	税込価格(円)
CC5	5、5.6	0.8	32	31	11	6	6	11	0.06	1,800	1,890
CC6	6、6.3	1.25	42	40	15	8	7	14	0.10	2,000	2,100
CC7	7.1	1.6	53	50	19	10	8	18	0.14	2,400	2,520
CC8	8、9	2.0	53	50	19	10	9	18	0.17	2,550	2,678
CC10	10	3.2	69	69	26	13	12	24	0.37	2,750	2,888
CC13	13	5.0	88	82	34	17	15	29	0.7	4,850	5,093
CC16	16	8.0	105	104	42	20	19	35	1.2	6,600	6,930


鍛造製 リング R

●材質:S45C焼入調質



型 式	線径A (mm)	内径B (mm)	使用荷重 (ton)	破断荷重 (ton)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
R-13	13	50	0.75	4.5	0.2	600	630
R-16	16	70	1.0	6.0	0.4	760	798
R-19	19	75	2.0	12.0	0.7	1,100	1,155
R-22	22	100	3.0	18.0	1.2	2,000	2,100
R-25	25	100	5.0	30.0	1.6	2,700	2,835


鍛造製 親環 マスターリンク ML



型 式	線径A (mm)	B (mm)	C (mm)	使用荷重 (ton)	破断荷重 (ton)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ML-11	11	100	50	1.0	6.0	0.20	1,000	1,050
ML-14	14	127	63	2.0	12.0	0.45	2,000	2,100
ML-17	17	140	70	3.0	18.0	0.73	2,650	2,783
ML-19	19	140	70	4.0	24.0	0.95	3,650	3,833
ML-25	25	178	89	9.0	36.0	2.1	5,000	5,250
ML-32	32	222	111	13.0	78.0	4.2	11,000	11,550
ML-38	38	267	133	18.0	108.0	7.1	16,400	17,220

強力チェーン V

●強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。
さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。

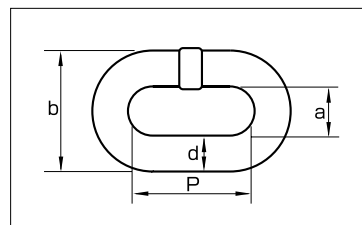

型 式	線径d (mm)	ピッチP (mm)	内面幅a以上 (mm)	外面幅b以下 (mm)	使用荷重 (ton)	ブルーロード (ton)	破断荷重 (ton)	m当り重量 (kg/m)	本体価格 (円/m)	税込価格 (円/m)
V4	4	12	5	13.7	0.4	1.25	2.0	0.35	2,900	3,045
V5	5	15	6.3	17.5	0.63	1.6	3.2	0.544	2,600	2,730
V5.6	5.6	17	7	18.8	1.0	2.5	5.0	0.69	3,400	3,570
V6	6	18	7.5	21.0	1.1	2.8	5.6	0.782	2,750	2,888
V6.3	6.3	19	7.9	22.0	1.25	3.15	6.3	0.860	2,850	2,993
V7.1	7.1	21	8.9	25.0	1.6	4.0	8.0	1.10	3,250	3,413
V8	8	24	10.0	28.0	2.0	5.0	10	1.39	3,450	3,623
V10	10	30	12.5	35.0	3.15	8.0	16	2.17	5,500	5,775

V4・V5.6はメッキ品です。

チェーンスリング(受注生産品)

- 豊富なスリング部品の組み合わせにより、様々なニーズにお応えいたします。
- 下図の必要事項をお聞かせください。最適の組み合わせのご相談に応じます。

① 吊 数 本

② 使用荷重 t

③ 有効長 L m

④ 金具の種類(上・下)

部品名

マスターリンク

カップリング

カップリング

チェーン

カップリング

フック

標準組み合わせ例 (有効長L=1.5m)



チェーン径	有効長 (m)	マスターリンク			カップリング		フック	使用荷重(t) 吊角度 $\alpha \leq 90^\circ$ の時			本体価格(円)			税込価格(円)		
		1本吊	2本吊	3・4本吊	1・2本吊	3・4本吊		1本吊	2本吊	3・4本吊	1本吊	2本吊	4本吊	1本吊	2本吊	4本吊
6.3	1.5	ML14	ML14	ML14	CC6	CC6+CC7	EL1	1	1.4	2	14,000	24,950	51,000	14,700	26,198	53,550
7.1	1.5	ML14	ML17	ML17	CC7	CC7+CC10	EL1.5	1.5	2.1	3	15,800	28,920	58,750	16,590	30,366	61,688
8	1.5	ML14	ML17	ML19	CC8	CC8+CC10	EL2	2	2.8	4	16,600	30,750	63,300	17,430	32,288	66,465
10	1.5	ML17	ML19	ML25	CC10	CC10+CC13	EL3	3	4.0	6	19,550	36,325	76,335	20,528	38,142	80,152

- 上記の組み合わせはほんの一例です。P35～39の部品を組み合わせることも可能です。
- 有効長(L)は標準1.5mですが、ご希望の長さのものを製作いたします。(価格についてはその都度お問い合わせください。)
- 2本吊以上のチェーンスリングは吊角度によって使用荷重が変わります。(吊角度 α が大きくなればなるほど使用荷重は小さくなり 120° をこえると使用できなくなります。)基本使用荷重(1本吊の使用荷重)に下表のモード係数を掛け合わせた数値が、マスターリンクの使用荷重のどちらか小さい方が、チェーンスリング全体の使用荷重になります。

吊 角 度	2本吊		3、4本吊	
	0°～90°以下	90°をこえ120°以下	0°～90°以下	90°をこえ120°以下
モード係数	1.4	1	2	1.5

(例) 7.1、EL1.5t、4本吊を吊角 120° で吊る場合 $1.5t \times 1.5 = 2.25t$ 、よって2.25tが使用荷重となります。



チェーンフック CFHL CLL

PATENTED




- ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。
- 有効長も短く作業性抜群です。
- チェーンはメッキ付強力チェーンです。

CFHL

マスターリンク ML + カップリング CC + チェーン + ラッチ付フック FHL

CLL

マスターリンク ML + カップリング CC + チェーン + ラッチロックフック LL3ton

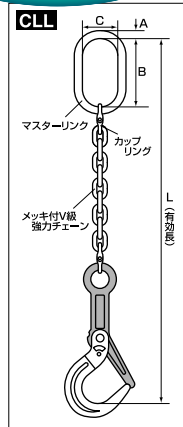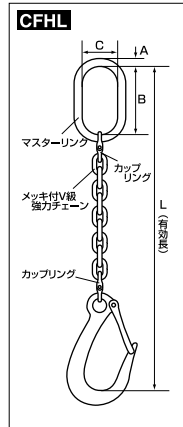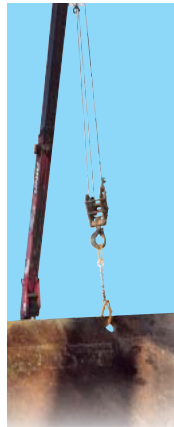

CFHL0.75 CFHL1.5 CFHL3 CLL3



型 式	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	マスターリンク	カップリング	チェーン	フック	本体価格 (円)	税込価格 (円)
CFHL0.75	0.75	11	100	50	459	ML11	CC5	V5.6 (メッキ付)	FHL0.75TON	16,000	16,800
CFHL1.5	1.5	14	127	63	597	ML14	CC7	V7.1 (メッキ付)	FHL1.5TON	22,000	23,100
CFHL3	3	17	140	70	764	ML17	CC10	V10 (メッキ付)	FHL3TON	28,500	29,925
CLL3	3	17	140	70	856	ML17	CC10	V10 (メッキ付)	LL3TON	41,000	43,050

※有効長Lの標準長さは上表の通りですが、ご希望の長さのものも製作いたします。

パレットツール1.5TON (パレットリフティングシステム)



狭い場所での作業



高所へのつり上げ作業





トラックへの積み込み作業

- パレットに荷を積んだ状態でつり上げ作業や、積み込み作業を効率的にできるシステムです。
- パレットバーには突出部がなくパレットに差し込み易くなっています。
- パレットバーのフック取付部は回転しますので、どの位置でもフックが取り付けます。
- 幅止め金具により一人で安全に操作できます。
- チェーンスリングのフックはスイベルになっておりますので、チェーンがねじれにくくなっています。

使用方法

- パレットにパレットバーを2本差し込む。
- 幅止め金具をセットする。(幅止め金具は荷の安定のため、できるだけ外側の凹部をお使いください)
- チェーンスリングのマスターリングをホイストのフックに付ける。
- パレットの中心にホイストを移動させる
- チェーンスリングの4つのフックをパレットバーに付ける。



型 式	品 名	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PTS15	パレットツール1.5TON 標準セット (下記3点セット)	112,000	117,600
セット内容		本体価格 (円)	税込価格 (円)
PTC15	パレットツール1.5TON チェーンスリング1組	58,000	60,900
PTB15	パレットツール1.5TON パレットバー (1.2m) ,50mm角2本	38,500	40,425
PTH15	パレットツール1.5TON 幅止め金具2本	15,500	16,275



カラビナ・カラビナハーケン・ツールホルダー


カラビナ

- 人体に影響のある場合は、安全環付をご使用ください。
- 長辺に平行方向(←○→)へ引くようにご使用ください。短辺に平行方向(○)に力がかかる使い方はしないでください。
- 小箱は10個入です。



O型安全環ナシ O型安全環付 変D型安全環ナシ 変D型安全環付



型式	品名	材質	d (mm)	l (mm)	w (mm)	m (mm)	使用荷重 (kg)	破断荷重 (kg)	自重 (g)	小箱 入数	本体価格 (円/1ヶ)	税込価格 (円/1ヶ)
K-13	O型安全環ナシ	スチール	10	110	55	20	200	1,700	150	10	930	977
K-14	O型安全環付	スチール	10	110	55	19	200	1,700	160	10	1,320	1,386
K-15	変D型安全環ナシ	スチール	10	113	60	22	200	1,700	155	10	930	977
K-16	変D型安全環付	スチール	10	113	60	19	200	1,700	165	10	1,320	1,386
K-21	ステンレスO型安全環ナシ	ステンレス	10	110	55	20	230	1,900	150	10	2,700	2,835
K-22	ステンレスO型安全環付	ステンレス	10	110	55	19	230	1,900	155	10	3,240	3,402



カラビナハーケン

- 小箱は10個入です。

型式	材質	d線径 (mm)	ℓ (mm)	w (mm)	d' (mm)	m (mm)	使用荷重 (kg)	破断荷重 (kg)	自重 (g)	小箱 入数	本体価格 (円/1ヶ)	税込価格 (円/1ヶ)
K6A	スチール	6	60	30	—	7	30	250	30	10	475	499
K6C	スチール	6	60	30	9	7	30	250	30	10	475	499
K6E	スチール	6	60	30	7	7	30	250	30	10	570	599
K8A	スチール	8	80	40	—	9	80	750	70	10	525	552
K8C	スチール	8	80	40	11	9	80	750	70	10	525	552
K8E	スチール	8	80	40	9	9	80	750	70	10	610	641
KS6A	ステンレス	6	60	30	—	7	50	400	30	10	1,260	1,323
KS6C	ステンレス	6	60	30	9	7	50	400	30	10	1,260	1,323
KS6E	ステンレス	6	60	30	7	7	50	400	30	10	1,400	1,470
KS8A	ステンレス	8	80	40	—	9	100	800	70	10	1,350	1,418
KS8C	ステンレス	8	80	40	11	9	100	800	70	10	1,350	1,418
KS8E	ステンレス	8	80	40	9	9	100	800	70	10	1,500	1,575

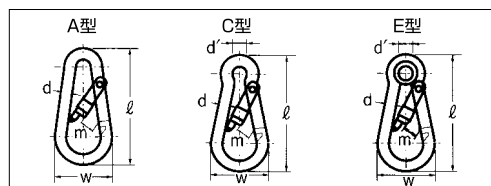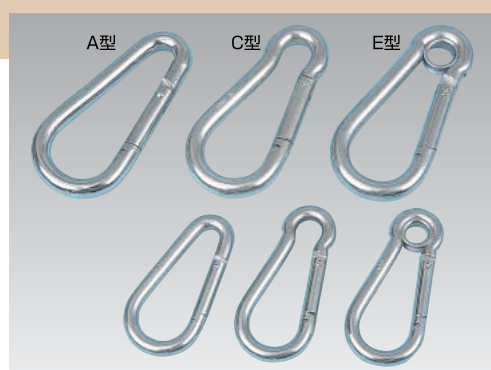


ツールホルダー

PATENTED


- 重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。
重さはわずか85g、アルミ製(アルマイト処理品)で錆びにくく丈夫です。
- 使い勝手のよい首振りタイプ。
ベルトを通す当板に対し、カラビナを押せば180°動かす事ができます。
- 便利なスライド・固定両用型。
ベルトの通し方により、ツールホルダーをベルトにスライドする事(A図)も固定する事(B図)もできます。

A スライドする場合




当板の4ヶ所のベルト通し穴の内、A図のように両端の2つにベルトを通しますと、ベルトに対しツールホルダーをスライドすることができます。

B ベルトに固定する場合



当板の4ヶ所のベルト通し穴に順次ベルトをB図のように通しますと、ベルトに対しツールホルダーが固定装着されます。



型 式	安全帯 ベルト巾	全長A (mm)	高さB (mm)	当板長さC (mm)	当板巾D (mm)	カラビナ線径 (mm)	カラビナ口の開き (mm)	自重 (g)	小箱 入数	大箱 入数	本体価格 (円/ヶ)	税込価格 (円/ヶ)
K-60	50~60mm	113	67	80	68	10	30	85	10ヶ	40ヶ	1,900	1,995

型 式	カラー	本体価格(円/ヶ)	税込価格(円/ヶ)
K-60G	ゴールド	2,000	2,100
K-60R	レッド	2,000	2,100
K-60P	パープル	2,000	2,100
K-60B	ブルー	2,000	2,100




吊 具

カラビナ・カラビナハーケン・ツールホルダー


アイフック ELS・EXS

型 式	ラッチの有無	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)	税込価格(円)
EXS0.5	無	500	37	19	110	19	24	250	3,600	3,780
ELS0.5	有	500	37	19	110	19	24	250	4,500	4,725
EXS1	無	1,000	44	23	125	22	25	375	5,400	5,670
ELS1	有	1,000	44	23	125	22	25	375	6,300	6,615




スィベルフック YHS

型 式	使用荷重(kg)	破断荷重(t)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	R(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)	税込価格(円)
YHS0.5	500	2.5	50	23	30	85	25	16	165	129	10	530	11,200	11,760




ワイヤークリップ WCS

型 式	W(mm)	L(mm)	自重(g)	本体価格(円)	税込価格(円)
WCS2	14	3	7	410	431
WCS3	16	3.5	9	425	447
WCS4	19	4.5	20	440	462
WCS5	22	5.5	24	500	525
WCS6	27	6.5	40	550	578
WCS8	34	8.5	80	840	882
WCS10	45	10.5	150	1,040	1,092
WCS12	50	12	210	1,450	1,523
WCS14	52	13	300	1,850	1,943
WCS16	60	17	400	2,850	2,993




ネジシャックル NSS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)	税込価格(円)
NSS6	120	24	12	6	25	450	473
NSS7	150	28	14	7	40	490	515
NSS8	200	32	16	8	60	535	562
NSS9	250	36	18	9	80	575	604
NSS10	300	40	20	10	120	790	830
NSS12	350	48	24	12	200	940	987
NSS16	800	64	32	16	450	2,430	2,552
NSS19	1,200	76	38	19	850	4,280	4,494
NSS22	1,600	88	44	22	1,400	6,420	6,741
NSS25	2,600	100	50	25	2,200	13,100	13,755





SC型シャックル SCS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)	税込価格(円)
SCS6	200	27	10	8	36	2,120	2,226
SCS8	350	33	14	10	72	3,040	3,192
SCS10	600	40	17	12	150	3,760	3,948
SCS12	900	48	20	15	276	5,320	5,586
SCS14	1,200	57	25	17	384	6,720	7,056
SCS16	1,500	64	26	19	535	7,440	7,812
SCS18	2,000	66	29	21	1,130	9,480	9,954
SCS20	2,500	68	31	24	1,550	12,520	13,146
SCS22	3,000	75	34	26	1,700	15,320	16,086
SCS24	3,600	81	39	30	1,870	25,400	26,670



ターンバックル TBS・TBSO

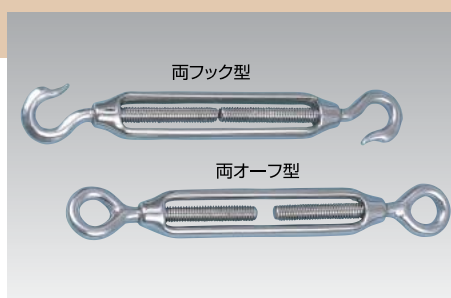

■両フック型


型 式	ネジ径	使用荷重 (kg)	L (mm)	S (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
TBS6	6	150	90	9	100	1,480	1,554
TBS8	8	300	120	9	200	2,020	2,121
TBS10	10	350	150	11	300	2,740	2,877
TBS12	12	500	200	16	590	4,440	4,662
TBS16	16	750	248	19	1,090	8,400	8,820

■両オーフ型

型 式	ネジ径	使用荷重 (kg)	L (mm)	D (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
TBSO6	6	150	90	10	100	1,520	1,596
TBSO8	8	300	120	14	200	2,110	2,216
TBSO10	10	350	150	19	300	2,940	3,087
TBSO12	12	500	200	25	590	4,440	4,662
TBSO16	16	750	248	25	1,090	9,880	10,374


アイスナップ ESS

型 式	使用荷重 (kg)	D (mm)	L (mm)	W (mm)	S (mm)	H (mm)	d (mm)	t (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
ESS0	20	4	65	22	8	12	13	5	37	1,300	1,365
ESS1	30	5	85	30	11	18	18	6	60	1,900	1,995
ESS2	40	6	100	35	12	19	21	7	95	2,400	2,520
ESS3	50	7	120	42	13	20	21	9	148	2,750	2,888




スイベル YS

型 式	使用荷重 (kg)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
YS5	120	59	14	23	13	35	1,500	1,575
YS6	180	66	14	27	15	55	1,600	1,680
YS8	250	90	21	35	20	120	1,950	2,048
YS9	300	102	23	39	22	200	2,450	2,573
YS10	400	115	27	44	24	250	2,600	2,730
YS13	900	150	33	58	33	550	3,500	3,675
YS16	1,200	187	45	70	39	1,100	5,640	5,922
YS19	1,800	229	53	82	42	1,800	11,200	11,760



リングキャッチ LCS

型 式	使用荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	自重 (g)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
LCS3	30	3	5	8.5	29	3.3	6	595	625
LCS4	50	4	6	9.5	33	4.4	11	640	672
LCS5	80	5	7	11.5	39	5.4	20	715	751
LCS6	150	6	8	12	46	6.5	33	795	835
LCS8	350	8	11	18	58	8.5	73	1,175	1,234
LCS10	700	10	13	20	69	10.5	138	2,200	2,310
LCS12	800	12	14	23	80	14	230	3,180	3,339



ベルトスリング P

- 吊り上げ物にキズはつきません。
- 軽いので扱いやすい。
- 折り曲げてもクセがつかません。
- 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
- 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
- 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
- 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。

ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034



ⅢE型の使用荷重


つり方	ストレートつり		チョークつり				バスケットつり							
	一本つり	二本つり	一本つり	一本つり	一本つり	二本つり	一本つり	一本つり	一本つり	一本つり	一本つり	一本つり	一本つり	二本つり
つり角度(α)	—	—	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°
モード係数	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
JIS表示(等級・形式・幅)	ⅢE—25	ⅢE—40	ⅢE—50	ⅢE—75	ⅢE—100	ⅢE—150	ⅢE—200	ⅢE—25	ⅢE—40	ⅢE—50	ⅢE—75	ⅢE—100	ⅢE—150	ⅢE—200
最大使用荷重	0.8 以下	0.64 以下	1.28 以下	1.12 以下	0.88 以下	0.64 以下	1.6 以下	1.44 以下	1.12 以下	0.8 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下
	1.25 以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75 以下	1.38 以下	1.0 以下	2.5 以下	2.25 以下	1.75 以下	1.25 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下
	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下
	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下
	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下
	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20.0 以下	18.0 以下	14.0 以下	10.0 以下
	6.3 以下	5.0 以下	10.0 以下	8.82 以下	6.93 以下	5.0 以下	12.6 以下	11.3 以下	8.82 以下	6.3 以下	25.2 以下	22.7 以下	17.6 以下	12.6 以下

ⅢN型の使用荷重はⅢE型の2倍、ⅢシE型はⅢシN型は同荷重です。

●ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式P mm × m

- ポリエステル製です。
- 標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さも製作いたします。
- 特殊仕様品については別途御見積いたします。

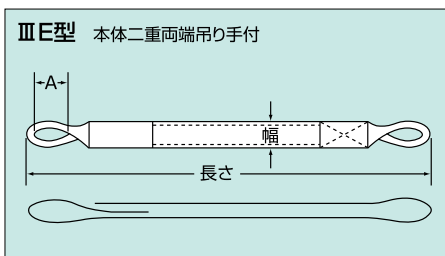

ⅢE型価格表(円)

長さ	幅	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1m		3,000 (税込価格 3,150)	4,800 (税込価格 5,040)	6,000 (税込価格 6,300)	9,000 (税込価格 9,450)	12,000 (税込価格 12,600)	—	—
1.5		3,600 (税込価格 3,780)	5,760 (税込価格 6,048)	7,200 (税込価格 7,560)	10,800 (税込価格 11,340)	14,400 (税込価格 15,120)	21,600 (税込価格 22,680)	28,800 (税込価格 30,240)
2		4,200 (税込価格 4,410)	6,720 (税込価格 7,056)	8,400 (税込価格 8,820)	12,600 (税込価格 13,230)	16,800 (税込価格 17,640)	25,200 (税込価格 26,460)	33,600 (税込価格 35,280)
2.5		4,800 (税込価格 5,040)	7,680 (税込価格 8,064)	9,600 (税込価格 10,080)	14,400 (税込価格 15,120)	19,200 (税込価格 20,160)	28,800 (税込価格 30,240)	38,400 (税込価格 40,320)
3		5,400 (税込価格 5,670)	8,640 (税込価格 9,072)	10,800 (税込価格 11,340)	16,200 (税込価格 17,010)	21,600 (税込価格 22,680)	32,400 (税込価格 34,020)	43,200 (税込価格 45,360)
3.5		6,000 (税込価格 6,300)	9,600 (税込価格 10,080)	12,000 (税込価格 12,600)	18,000 (税込価格 18,900)	24,000 (税込価格 25,200)	36,000 (税込価格 37,800)	48,000 (税込価格 50,400)
4		6,600 (税込価格 6,930)	10,560 (税込価格 11,088)	13,200 (税込価格 13,860)	19,800 (税込価格 20,790)	26,400 (税込価格 27,720)	39,600 (税込価格 41,580)	52,800 (税込価格 55,440)
4.5		7,200 (税込価格 7,560)	11,520 (税込価格 12,096)	14,400 (税込価格 15,120)	21,600 (税込価格 22,680)	28,800 (税込価格 30,240)	43,200 (税込価格 45,360)	57,600 (税込価格 60,480)
5		7,800 (税込価格 8,190)	12,480 (税込価格 13,104)	15,600 (税込価格 16,380)	23,400 (税込価格 24,570)	31,200 (税込価格 32,760)	46,800 (税込価格 49,140)	62,400 (税込価格 65,520)
5.5		8,400 (税込価格 8,820)	13,440 (税込価格 14,112)	16,800 (税込価格 17,640)	25,200 (税込価格 26,460)	33,600 (税込価格 35,280)	50,400 (税込価格 52,920)	67,200 (税込価格 70,560)
6		9,000 (税込価格 9,450)	14,400 (税込価格 15,120)	18,000 (税込価格 18,900)	27,000 (税込価格 28,350)	36,000 (税込価格 37,800)	54,000 (税込価格 56,700)	72,000 (税込価格 75,600)
6.5		9,600 (税込価格 10,080)	15,360 (税込価格 16,128)	19,200 (税込価格 20,160)	28,800 (税込価格 30,240)	38,400 (税込価格 40,320)	57,600 (税込価格 60,480)	76,800 (税込価格 80,640)
7		10,200 (税込価格 10,710)	16,320 (税込価格 17,136)	20,400 (税込価格 21,420)	30,600 (税込価格 32,130)	40,800 (税込価格 42,840)	61,200 (税込価格 64,260)	81,600 (税込価格 85,680)
7.5		10,800 (税込価格 11,340)	17,280 (税込価格 18,144)	21,600 (税込価格 22,680)	32,400 (税込価格 34,020)	43,200 (税込価格 45,360)	64,800 (税込価格 68,040)	86,400 (税込価格 90,720)
8		11,400 (税込価格 11,970)	18,240 (税込価格 19,152)	22,800 (税込価格 23,940)	34,200 (税込価格 35,910)	45,600 (税込価格 47,880)	68,400 (税込価格 71,820)	91,200 (税込価格 95,760)
8.5		12,000 (税込価格 12,600)	19,200 (税込価格 20,160)	24,000 (税込価格 25,200)	36,000 (税込価格 37,800)	48,000 (税込価格 50,400)	72,000 (税込価格 75,600)	96,000 (税込価格 100,800)
9		12,600 (税込価格 13,230)	20,160 (税込価格 21,168)	25,200 (税込価格 26,460)	37,800 (税込価格 39,690)	50,400 (税込価格 52,920)	75,600 (税込価格 79,380)	100,800 (税込価格 105,840)
9.5		13,200 (税込価格 13,860)	21,120 (税込価格 22,176)	26,400 (税込価格 27,720)	39,600 (税込価格 41,580)	52,800 (税込価格 55,440)	79,200 (税込価格 83,160)	105,600 (税込価格 110,880)
10		13,800 (税込価格 14,490)	22,080 (税込価格 23,184)	27,600 (税込価格 28,980)	41,400 (税込価格 43,470)	55,200 (税込価格 57,960)	82,800 (税込価格 86,940)	110,400 (税込価格 115,920)
1m増し		1,200 (税込価格 1,260)	1,920 (税込価格 2,016)	2,400 (税込価格 2,520)	3,600 (税込価格 3,780)	4,800 (税込価格 5,040)	7,200 (税込価格 7,560)	9,600 (税込価格 10,080)

■アイ部(A) 折り径寸法

ベルト幅(mm)	アイ部折径(mm)
25	250
40	300
50	300
75	400
100	400
150	500
200	600

コーナーパット価格表

E-CP (ワラジ型)	本体価格(円)	税込価格(円)
25mm用	1,500	1,575
40mm用	2,200	2,310
50mm用	2,200	2,310
75mm用	3,000	3,150
100mm用	3,800	3,990
150mm用	5,100	5,355
200mm用	6,300	6,615

E-CS (筒状マジックテープ付)	本体価格(円)	税込価格(円)
25mm用	5,100	5,355
40mm用	5,900	6,195
50mm用	5,900	6,195
75mm用	8,400	8,820
100mm用	9,800	10,290
150mm用	11,700	12,285
200mm用	14,600	15,330


K型ベルトスリング (受注生産品)

- ベルトスリングにフックやリングを組み合わせてクレーン作業にご使用ください。
- 注文の際は下記の必要事項をご指定ください。不明な点はお気軽にご相談ください。


- ①吊数 本
- ②ベルト幅 mm
- ③有効長L m
- ④金具の種類 (上・下)

■ベルト基本使用荷重

ベルト巾	基本使用荷重	
25mm	8.0(KN)	0.8(tf)
40mm	12.5(KN)	1.25(tf)
50mm	16.0(KN)	1.6(tf)
75mm	25.0(KN)	2.5(tf)

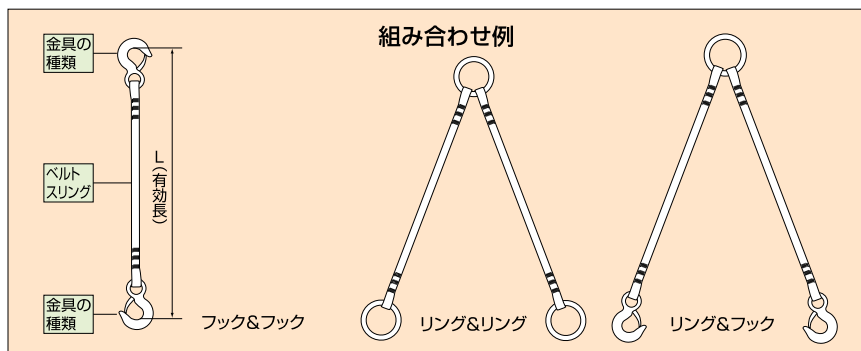

※上記の組み合わせはほんの一例です。P35-39の部品を組み合わせることも可能です。

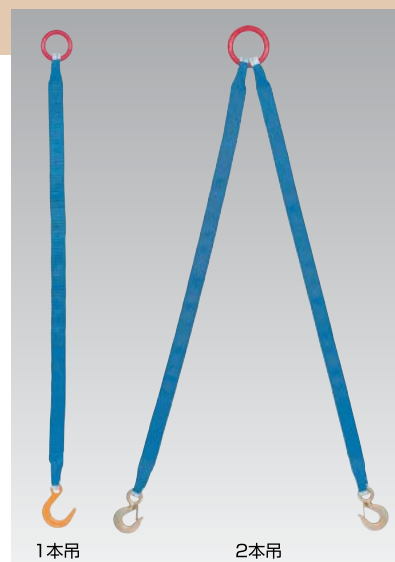


ポリパワー

- 「芯がつながっている」
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担、細くても強度がでます。(安全係数8)
- 「細く・丸い・ロープ状」
ワイヤーロープ感覚で使え、しかもねじれや素線でのケガの心配もありません。
- 「安全点検が簡単」
ブルーサインがみえたら交換して下さい。




■EC-1型

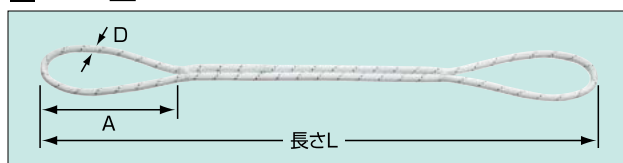

表示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用
直径(D)	9mm	13mm	16mm	18mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg
吊輪部(A)の長さ	250mm	300mm	350mm	350mm
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t
1 m	6,600 (税込価格6,930)	9,100 (税込価格9,555)	13,900 (税込価格14,595)	—
1.5m	6,950 (税込価格7,298)	9,500 (税込価格9,975)	14,400 (税込価格15,120)	18,200 (税込価格19,110)
2 m	7,300 (税込価格7,665)	9,900 (税込価格10,395)	14,900 (税込価格15,645)	18,900 (税込価格19,845)
2.5m	8,600 (税込価格9,030)	11,600 (税込価格12,180)	16,900 (税込価格17,745)	21,900 (税込価格22,995)
3 m	9,900 (税込価格10,395)	13,300 (税込価格13,965)	18,900 (税込価格19,845)	24,900 (税込価格26,145)
3.5m	11,200 (税込価格11,760)	15,000 (税込価格15,750)	20,900 (税込価格21,945)	27,900 (税込価格29,295)
4 m	12,500 (税込価格13,125)	16,700 (税込価格17,535)	22,900 (税込価格24,045)	30,900 (税込価格32,445)
4.5m	13,800 (税込価格14,490)	18,400 (税込価格19,320)	24,900 (税込価格26,145)	33,900 (税込価格35,595)
5 m	15,100 (税込価格15,855)	20,100 (税込価格21,105)	26,900 (税込価格28,245)	36,900 (税込価格38,745)
0.5m増し	1,300 (税込価格1,365)	1,700 (税込価格1,785)	2,000 (税込価格2,100)	3,000 (税込価格3,150)

■EC-2型

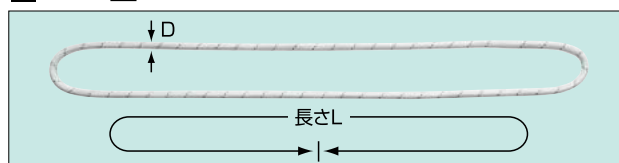


表示	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用	3.2t用
直径(D)	9mm	13mm	16mm	18mm	22mm
破断荷重	4,000kg	8,000kg	12,000kg	16,000kg	24,000kg
ライン色	灰色	紫色	青色	緑色	黄色
長さL寸法	0.5t	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t
2m	4,000 (税込価格4,200)	5,650 (税込価格5,933)	8,950 (税込価格9,398)	—	—
3m	4,150 (税込価格4,358)	5,950 (税込価格6,248)	9,300 (税込価格9,765)	11,600 (税込価格12,180)	14,050 (税込価格14,753)
4m	4,300 (税込価格4,515)	6,300 (税込価格6,615)	9,750 (税込価格10,238)	12,250 (税込価格12,863)	16,500 (税込価格17,325)
5m	5,300 (税込価格5,565)	7,650 (税込価格8,033)	11,600 (税込価格12,180)	14,900 (税込価格15,645)	20,000 (税込価格20,900)
6m	6,300 (税込価格6,615)	9,000 (税込価格9,450)	13,450 (税込価格14,123)	17,550 (税込価格18,428)	23,500 (税込価格24,675)
7m	7,300 (税込価格7,665)	10,350 (税込価格10,868)	15,300 (税込価格16,065)	20,200 (税込価格21,210)	27,000 (税込価格28,350)
8m	8,300 (税込価格8,715)	11,700 (税込価格12,285)	17,150 (税込価格18,008)	22,850 (税込価格23,993)	30,500 (税込価格32,025)
9m	9,300 (税込価格9,765)	13,050 (税込価格13,703)	19,000 (税込価格19,950)	25,500 (税込価格26,775)	34,000 (税込価格35,700)
10m	10,300 (税込価格10,815)	14,400 (税込価格15,120)	20,850 (税込価格21,893)	28,150 (税込価格29,558)	37,500 (税込価格39,375)
0.5m増し	1,000 (税込価格1,050)	1,350 (税込価格1,418)	1,850 (税込価格1,943)	2,650 (税込価格2,783)	3,500 (税込価格3,675)



ラウンドスリング

ラウンドスリングN型(エンドレスタイプ)

- 最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
- 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
- N型の保護シートはナイロン製です。



保護シートはナイロン製です。

N型

N型価格表(円)

長さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	4,500 (税込価格 4,725)	5,500 (税込価格 5,775)	7,700 (税込価格 8,085)	—	—
1.5m	5,400 (税込価格 5,670)	7,500 (税込価格 7,875)	10,500 (税込価格 11,025)	13,500 (税込価格 14,175)	18,000 (税込価格 18,900)
2m	6,200 (税込価格 6,510)	9,500 (税込価格 9,975)	13,300 (税込価格 13,965)	17,100 (税込価格 17,955)	22,800 (税込価格 23,940)
2.5m	7,500 (税込価格 7,875)	11,500 (税込価格 12,075)	16,100 (税込価格 16,905)	20,700 (税込価格 21,735)	27,600 (税込価格 28,980)
3m	8,800 (税込価格 9,240)	13,500 (税込価格 14,175)	18,900 (税込価格 19,845)	24,300 (税込価格 25,515)	32,400 (税込価格 34,020)
3.5m	10,100 (税込価格 10,605)	15,500 (税込価格 16,275)	21,700 (税込価格 22,785)	27,900 (税込価格 29,295)	37,200 (税込価格 39,060)
4m	11,400 (税込価格 11,970)	17,500 (税込価格 18,375)	24,500 (税込価格 25,725)	31,500 (税込価格 33,075)	42,000 (税込価格 44,100)
4.5m	12,700 (税込価格 13,335)	19,500 (税込価格 20,475)	27,300 (税込価格 28,665)	35,100 (税込価格 36,855)	46,800 (税込価格 49,140)
5m	14,000 (税込価格 14,700)	21,500 (税込価格 22,575)	30,100 (税込価格 31,605)	38,700 (税込価格 40,635)	51,600 (税込価格 54,180)
0.5m増し	1,300 (税込価格 1,365)	2,000 (税込価格 2,100)	2,800 (税込価格 2,940)	3,600 (税込価格 3,780)	4,800 (税込価格 5,040)


ラウンドスリングE型(両アイタイプ)

- 最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
- 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
- E型の保護シートはナイロン製です。



保護シートはナイロン製です。

E型

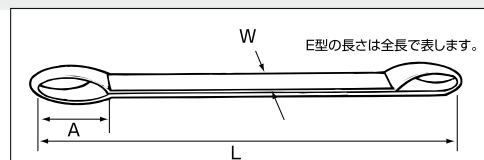

E型価格表(円)

長さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	3,000 (税込価格 3,150)	5,000 (税込価格 5,250)	8,000 (税込価格 8,400)	11,500 (税込価格 12,075)	—
1.5m	3,600 (税込価格 3,780)	6,000 (税込価格 6,300)	9,600 (税込価格 10,080)	13,800 (税込価格 14,490)	18,800 (税込価格 19,740)
2m	4,200 (税込価格 4,410)	7,000 (税込価格 7,350)	11,200 (税込価格 11,760)	16,400 (税込価格 17,220)	22,800 (税込価格 23,940)
2.5m	4,800 (税込価格 5,040)	8,000 (税込価格 8,400)	12,800 (税込価格 13,440)	18,400 (税込価格 19,320)	26,800 (税込価格 28,140)
3m	5,400 (税込価格 5,670)	9,000 (税込価格 9,450)	14,400 (税込価格 15,120)	20,700 (税込価格 21,735)	30,800 (税込価格 32,340)
3.5m	6,000 (税込価格 6,300)	10,000 (税込価格 10,500)	16,000 (税込価格 16,800)	23,000 (税込価格 24,150)	34,800 (税込価格 36,540)
4m	6,600 (税込価格 6,930)	11,000 (税込価格 11,550)	17,600 (税込価格 18,480)	25,300 (税込価格 26,565)	38,800 (税込価格 40,740)
4.5m	7,200 (税込価格 7,560)	12,000 (税込価格 12,600)	19,200 (税込価格 20,160)	27,600 (税込価格 28,980)	42,800 (税込価格 44,940)
5m	7,800 (税込価格 8,190)	13,000 (税込価格 13,650)	20,800 (税込価格 21,840)	29,900 (税込価格 31,395)	46,800 (税込価格 49,140)
1m増し	1,200 (税込価格 1,260)	2,000 (税込価格 2,100)	3,200 (税込価格 3,360)	4,600 (税込価格 4,830)	8,000 (税込価格 8,400)

■E型・N型の基本使用荷重

容 量	スリングカラー	ストレート つり	チョーク つり	バスケットつり			破断荷重 (ストレート 吊りの場合)	E型 A寸法	E型 W寸法	N型 W寸法	
					α						
					$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$					$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$
0.5t用	灰色	500kg	400kg	1,000kg	900kg	700kg	500kg	4,000以上	350	55	35
1t用	紫色	1,000kg	800kg	2,000kg	1,800kg	1,400kg	1,000kg	8,000 //	350	55	35
2t用	緑色	2,000kg	1,600kg	4,000kg	3,600kg	2,800kg	2,000kg	16,000 //	350	65	45
3t用	黄色	3,000kg	2,400kg	6,000kg	5,400kg	4,200kg	3,000kg	24,000 //	350	65	55
5t用	赤色	5,000kg	4,000kg	10,000kg	9,000kg	7,000kg	5,000kg	40,000 //	350	75	65





フォーク保護カバー (強カマグネットラバー付)

- ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型等を守ります。
- 裏面に強カマグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
- マグネットシートは、対衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
- 石材、大理石、墓石、陶器、コンクリート製品、金型、瓦等の運搬にご利用ください。

FC-L型 (ラフトップタイプ)



- 柔らかく滑りにくい。
- 木製品、大理石、墓石等の加工石に適しています。

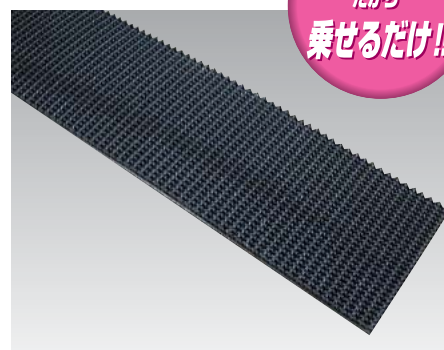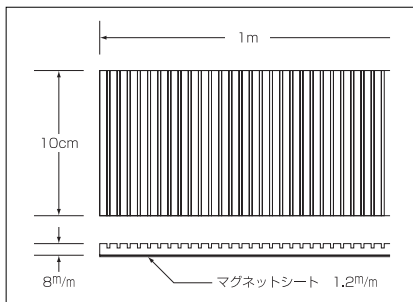

マグネットラバー付
だから
乗せるだけ!!

FC-T型 (突起タイプ)

- 少し固いが目づまりしない。
- 金型、石材等に適しています。

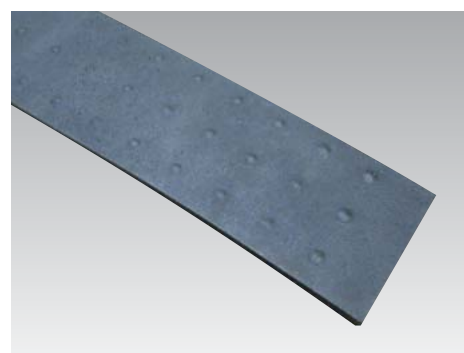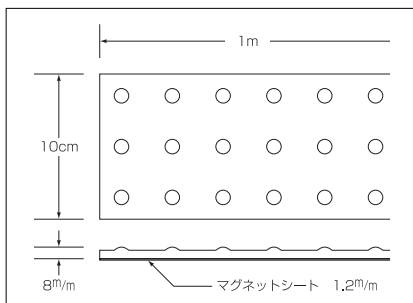

型 式	規格寸法	包装 (1C/S)	本体価格 (円/1セット)	税込価格 (円/1セット)
FC-L	幅10cm×長さ1m	1セット (2本)	20,350	21,368
FC-T	幅10cm×長さ1m	1セット (2本)	20,350	21,368


※上記以外に幅13cm、14cm、15cm、15.5cm、長さ1.2m等の別注品も製作いたします。

ドラムアッパーDUS-1 (愛称: どらあげ君)


- フォークリフト用ドラム缶吊揚げ金具付ベルトスリングです。
- フォークリフトのフォークはすべりやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、すべりにくく、ワイヤーやチェーンにくらべて安全です。
- 伸びが少なく、高耐摩擦度等、優れた耐久力を誇るポリエステルベルトスリングを使用。
- ドラム缶穴にフィットする「Jフック」(PATENTED)を装着。
- スイベル装着でねじれにくい。
- 別売り「フォーク保護カバー」と併用でさらに安定性アップ。
- 長さ等変更の別注品も製作可能です。ご相談ください。

＜オプション＞

■スイベル付JフックJY1t (愛称: どらふっくん)



型 式	本体価格 (円)	税込価格 (円)
JY1t	6,500	6,825

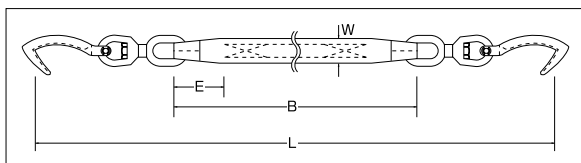

型 式	有効長L (mm)	ベルトスリング長B (mm)	ベルトスリング幅W (mm)	アイ寸法E (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
DUS-1	1,500	950	50	100	21,000	22,050

パレットプラー


PATENTED



**ガッチリつかんで
引き出します!!**




- コンテナ・トラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
- どの開口幅の時でも爪の取付板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。(右図参照)
- 開口幅は120mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
- PP1ton、PP2tonとも内寸58mm以上のパレットにご使用いただけます。

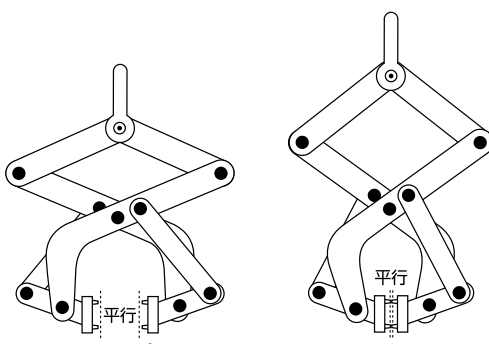

常に平行を保ちます

従来品

平行にならない

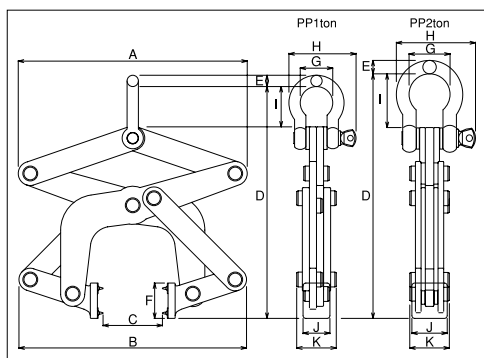

■寸法

型式	A (mm)		B (mm)		C (mm)		D (mm)		E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
	min	max	min	max	min	max	min	max							
PP1ton	280	335	240	370	0	120	260	450	16	51	46	95	55	40	57
PP2ton	280	335	240	370	0	120	280	465	19	51	58	104	75	51	57




型 式	引き出し能力	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PP1ton	1ton用	5.8	17,000	17,850
PP2ton	2ton用	8.2	24,000	25,200

＜オプション＞

■パレットプラー用フック付チェーン

- クロウフックにより長さを調節できます。
- チェーン径6mm、スィベルフック付。




型 式	全長 (m)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PPC 6m	6	22,500	23,625
PPC10m	10	31,500	33,075

＜オプション＞

■パレットプラー用フック付ベルト

- ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。
- ベルト幅25mm、アイフック付。




型 式	全長 (m)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PPB 6m	6	12,500	13,125
PPB10m	10	18,000	18,900



ビームクランプ

PATENTED

- **HHH**ビームクランプは、ビーム（H型鋼、I型鋼）に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きのためのビームとの連結金具としてご利用ください。
- ビームへの取り付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
- 広範囲のビーム巾に適用できます。（範囲は本体に刻印）
- フック取付部がつづみ形ですから、横引の時もフックがビームクランプの中心にきます。
- 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
- 取り外しができないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられています。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全のため固定ネジを六角レンチで締め付けてください。

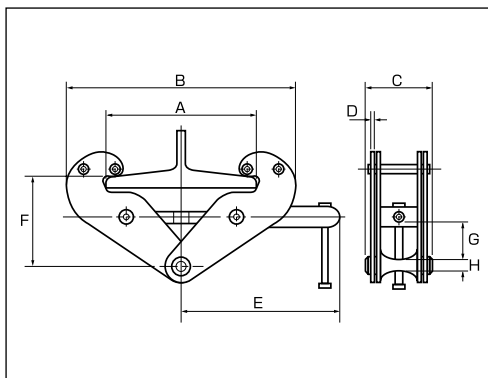

型 式	使用荷重 (kg)	適用ビーム幅 (mm)	A (mm) max	B (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		G (mm) min	H (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
				min	max				min	max					
BC1ton	1000	75-230	284	180	375	80	4	220	102	160	29	20	4	13,500	14,175
BC2ton	2000	75-230	284	180	375	90	6	220	102	160	28	22	5	16,500	17,325
BC3ton	3000	80-320	365	220	498	117	8	271	168	240	60	24	9	24,500	25,725
BC5ton	5000	90-320	365	220	498	127	10	271	168	240	57	30	11	32,500	34,125

万能クランプ

PATENTED

- 独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑る事なく吊り上げる事ができます。
- あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊り上げます。
- 取手のないものや従来吊り上げにくいもののクランプとしてご利用ください。

使用方法

- ① ホイストに万能クランプのシャックル部を掛ける。
- ② ストッパーをはずし吊り荷を挟む。
- ③ 吊り荷がすべらないか確認して吊り上げる。


⚠ 水・油・粉等が付着している場合はすべるおそれがありますので、必ずよく拭き取ってください。



樹脂品を吊る




鉄板を吊る

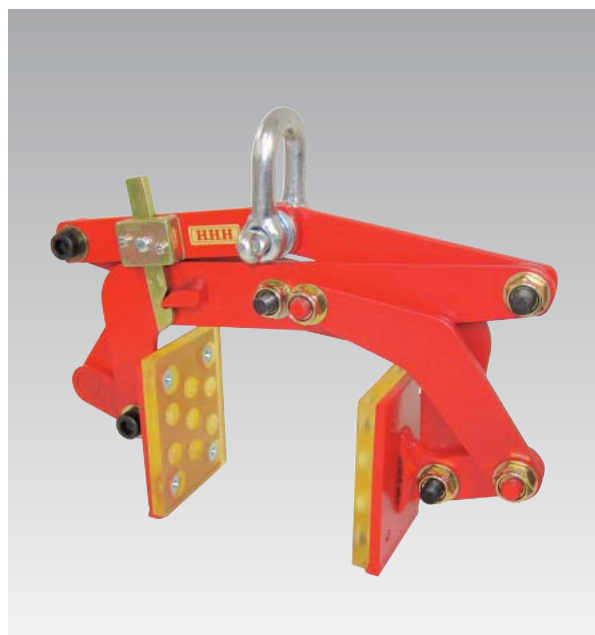

型 式	最大開口巾 (mm)	使用荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
BN100	100	100	2.5	22,000	23,100
BN180	180	200	6	41,000	43,050

石材クランプ

PATENTED

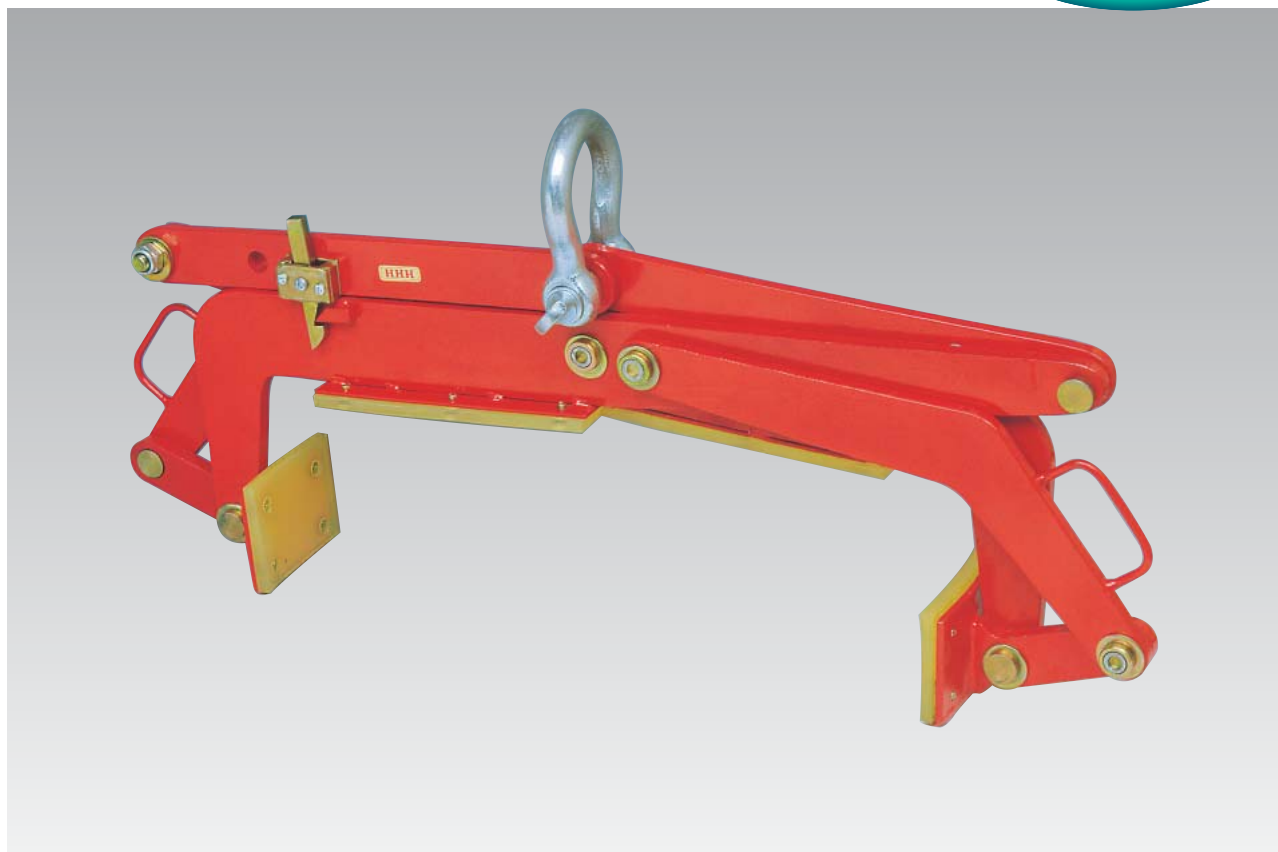

- どの開口巾の時でもあて板が必ず平行となる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。
- 薄い巾のものから最大開口巾のものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。
但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊り上げる場合は、締め付け力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。
- ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。
- あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。



⚠ 水・油・粉等が付着している場合はすべりますので、必ずよく拭き取ってからご使用ください。




型 式	最大開口巾 (mm)	使用荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
SE180	180 (6寸)	300	7	39,500	41,475
SE300	300 (1尺)	350	10	48,500	50,925
SE450	450 (1尺5寸)	400	16	60,000	63,000
SE750	750 (2尺5寸)	600	26.5	81,500	85,575



木材クランプ

PATENTED


- 厚物から薄物までしっかり吊ります。
角材・コンパネ・パネル・ボード等、木材の厚みにかかわらず吊れますから、機種を変えたり、ピンを入れ換える必要はありません。
- あて板平行機構により確実につかみます。
独自のあて板平行機構により、あて板が木材に密着し摩擦力が強くすべる事なく吊り上げる事ができます。
- 吊り上げ設置後のクランプの回収が簡単で便利です。
木材を所定位置に設置後、ロープを引けば遠隔操作で開口のままロックされ、そのまま木材クランプだけを吊ってはずすことができます。
- 吊り上げる木材を傷つけにくい特殊ウレタン装着。
当板には特殊ウレタンを装着しており、さらに安全のため片側にスパイクを取り付けています。また両面にスパイクを装着する事や取り外す事も可能です。

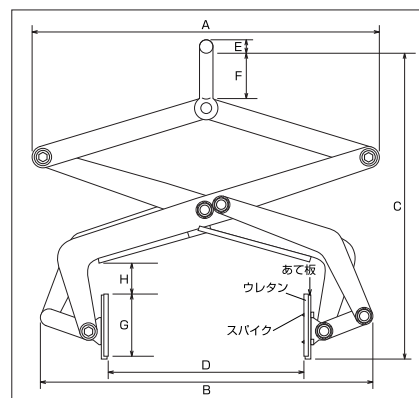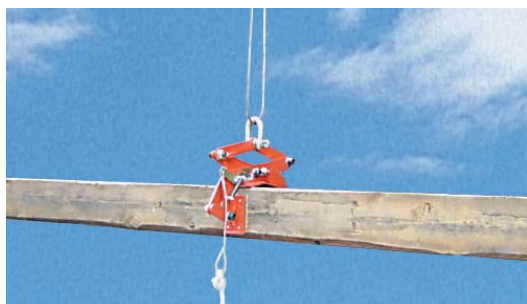

型 式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	自重 (kg)	使用荷重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
MO130	215-285	163-300	393-202	0-130	12	36	77	48-10	3.2	150	29,500	30,975
MO190	305-405	250-420	550-270	0-190	16	42	92	37-90	7	250	43,500	45,675

2本吊用天秤

- 木材クランプ専用です。長尺物を吊る時に、ご使用下さい。

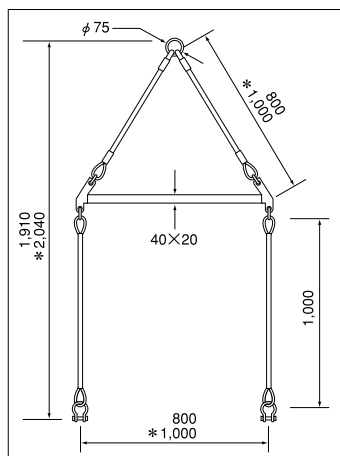

型 式	吊間隔 (mm)	使用荷重 (kg)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
MOT-800	800	500	31,000	32,550
MOT-1000	1,000	500	34,000	35,700




クランプは別売です。



コンベアーオーバル

- 強力な荷重に耐えます。
- 取付け、取外しが簡単にできます。
- コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
- バケット取付用にも最適です。
- スチール製品とステンレス製品があります。

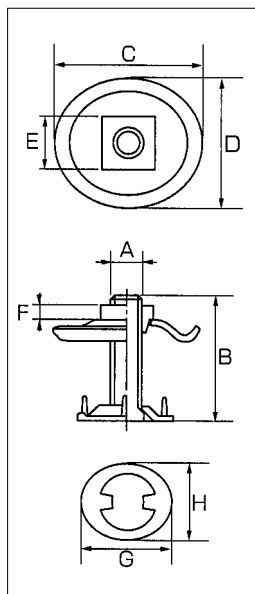


■部品4点

	オーバル用傘	オーバル用ボルト	オーバル用爪座金	オーバル用ナット
スチール製				
ステンレス製				

材 質	型 式	ネジ径 A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1組)	税込価格 (円/1組)	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
スチール	O $\frac{1}{4}$ ×25	W $\frac{1}{4}$	25	37	34	12.5	4.5	23	20	1グロス(144組)	—	—	16,400	17,220
スチール	O $\frac{1}{4}$ ×32	W $\frac{1}{4}$	32	37	34	12.5	4.5	23	20	1グロス(144組)	—	—	17,000	17,850
スチール	O $\frac{5}{16}$ ×32	W $\frac{5}{16}$	32	42	38	15	6	27	23	1グロス(144組)	—	—	22,000	23,100
スチール	O $\frac{5}{16}$ ×38	W $\frac{5}{16}$	38	42	38	15	6	27	23	1グロス(144組)	—	—	22,700	23,835
スチール	O $\frac{3}{8}$ ×25	W $\frac{3}{8}$	25	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	—	—	33,300	34,965
スチール	O $\frac{3}{8}$ ×32	W $\frac{3}{8}$	32	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	—	—	33,300	34,965
スチール	O $\frac{3}{8}$ ×38	W $\frac{3}{8}$	38	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	—	—	33,300	34,965
スチール	O $\frac{3}{8}$ ×45	W $\frac{3}{8}$	45	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	—	—	34,300	36,015
スチール	O $\frac{3}{8}$ ×50	W $\frac{3}{8}$	50	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	—	—	35,000	36,750
スチール	O10×40	M10	40	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	—	—	33,300	34,965
スチール	O10×45	M10	45	48	42	17	6	30	25	1グロス(144組)	—	—	34,300	36,015
スチール	O $\frac{7}{16}$ ×47	W $\frac{7}{16}$	47	55	49	22	8	38	31	72組	850	893	61,200	64,260
スチール	O $\frac{1}{2}$ ×45	W $\frac{1}{2}$	45	69	62	27	9	44	33	50組	1,100	1,155	55,000	57,750
スチール	O $\frac{1}{2}$ ×59	W $\frac{1}{2}$	59	69	62	27	9	44	33	50組	1,100	1,155	55,000	57,750
ステンレス	OS $\frac{5}{16}$ ×32	W $\frac{5}{16}$	32	42	38	14	6	27	23	1グロス(144組)	720	756	103,680	108,864
ステンレス	OS $\frac{3}{8}$ ×38	W $\frac{3}{8}$	38	48	42	17	8	30	25	1グロス(144組)	1,200	1,260	172,800	181,440
ステンレス	OS $\frac{3}{8}$ ×45	W $\frac{3}{8}$	45	48	42	17	8	30	25	1グロス(144組)	1,260	1,323	181,440	190,512
ステンレス	OS $\frac{3}{8}$ ×50	W $\frac{3}{8}$	50	48	42	17	8	30	25	1グロス(144組)	1,320	1,386	190,080	199,584

H型オーバル座金

- 標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。
- ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。

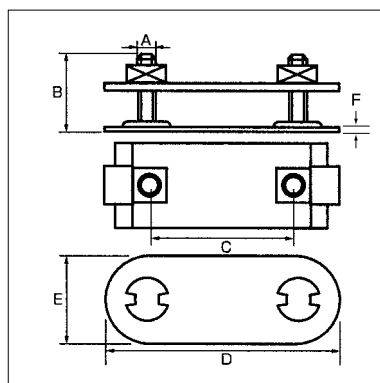



型 式	ネジ径A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	本体価格 (円/1組)	税込価格 (円/1組)
HO10×35	M10	35	70	110	40	2	770	809
HO10×40	M10	40	70	110	40	2	770	809



三ツ爪バケットボールトナット

- 材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。
- 標準品は六角ナット付です。

材 質	型 式	ネジ径 A	全長B (mm)	C (mm)	メッキ	箱入 個数	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
スチール	M6×25	M6	25	24	ユニクロ	200組	18,700	19,635
スチール	M8×25	M8	25	27	ユニクロ	200組	21,500	22,575
スチール	M8×30	M8	30	27	ユニクロ	200組	22,800	23,940
スチール	M10×35	M10	35	32	ユニクロ	100組	17,600	18,480
スチール	M10×40	M10	40	32	ユニクロ	100組	18,000	18,900
スチール	M10×45	M10	45	32	ユニクロ	100組	18,600	19,530
スチール	M10×50	M10	50	32	ユニクロ	100組	19,200	20,160
スチール	M12×50	M12	50	36	ユニクロ	50組	27,500	28,875
スチール	MS $\frac{5}{16}$ ×25	W $\frac{5}{16}$	25	27	クロメイト	200組	21,500	22,575
スチール	MS $\frac{5}{16}$ ×32	W $\frac{5}{16}$	32	27	クロメイト	200組	22,800	23,940
スチール	MS $\frac{3}{8}$ ×32	W $\frac{3}{8}$	32	32	クロメイト	100組	17,600	18,480
スチール	MS $\frac{3}{8}$ ×38	W $\frac{3}{8}$	38	32	クロメイト	100組	18,000	18,900
スチール	MS $\frac{3}{8}$ ×45	W $\frac{3}{8}$	45	32	クロメイト	100組	18,600	19,530
スチール	MS $\frac{3}{8}$ ×50	W $\frac{3}{8}$	50	32	クロメイト	100組	19,200	20,160
ステンレス	MS10×35	M10	35	31	—	100組	750 ^(1組)	788 ^(1組)
ステンレス	MS10×40	M10	40	31	—	100組	780 ^(1組)	819 ^(1組)
ステンレス	MS10×45	M10	45	31	—	100組	840 ^(1組)	882 ^(1組)
ステンレス	MS $\frac{5}{16}$ ×32	W $\frac{5}{16}$	32	25	—	200組	720 ^(1組)	756 ^(1組)
ステンレス	MS $\frac{5}{16}$ ×38	W $\frac{5}{16}$	38	25	—	200組	740 ^(1組)	777 ^(1組)
ステンレス	MS $\frac{3}{8}$ ×32	W $\frac{3}{8}$	32	31	—	100組	750 ^(1組)	788 ^(1組)
ステンレス	MS $\frac{3}{8}$ ×38	W $\frac{3}{8}$	38	31	—	100組	780 ^(1組)	819 ^(1組)

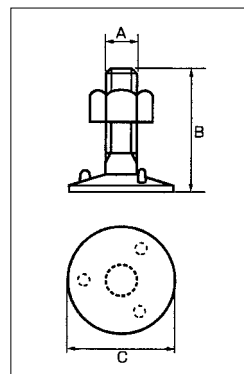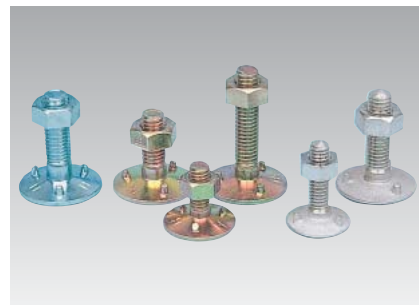


＜オプション＞

丸傘、Uナット、ばねナット、スプリングワッシャ、丸ワッシャ等は用途により選択し別注文して下さい。

■丸傘(スチール製)



	A(mm)	B(mm)	C(mm)
W $\frac{5}{16}$ ・M8径用	6.2	40	9
W $\frac{3}{8}$ ・M10径用	7	47	11



■Uナット




■スプリングワッシャ




■ばねナット




■平ワッシャ




エレベーターボタン




型 式	ネジ径A	首下長さB (mm)	C (mm)	1箱入数	本体価格(円/1箱)	税込価格(円/1箱)
E $\frac{1}{4}$ ×12	W $\frac{1}{4}$	12	16	2グロス(288組)	4,400	4,620
E $\frac{1}{4}$ ×19	W $\frac{1}{4}$	19	16	2グロス(288組)	5,100	5,355
E $\frac{1}{4}$ ×25	W $\frac{1}{4}$	25	16	2グロス(288組)	5,300	5,565
E $\frac{5}{16}$ ×19	W $\frac{5}{16}$	19	19	1グロス(144組)	5,850	6,143
E $\frac{5}{16}$ ×25	W $\frac{5}{16}$	25	19	1グロス(144組)	6,300	6,615

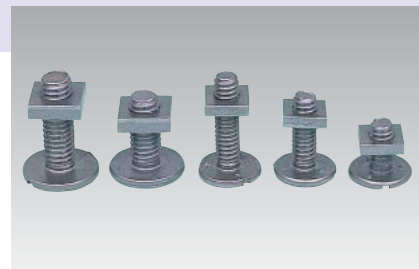

菊型エレベーターボタン




型 式	ネジ径A	全長B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	1箱入数	本体価格(円/1箱)	税込価格(円/1箱)
KE $\frac{1}{4}$ ×19	W $\frac{1}{4}$	19	18	11	3	2グロス(288組)	6,900	7,245
KE $\frac{1}{4}$ ×25	W $\frac{1}{4}$	25	18	11	3	2グロス(288組)	7,300	7,665
KE $\frac{5}{16}$ ×19	W $\frac{5}{16}$	19	19	13	4	1グロス(144組)	6,600	6,930
KE $\frac{5}{16}$ ×25	W $\frac{5}{16}$	25	19	13	4	1グロス(144組)	6,950	7,298
KE $\frac{5}{16}$ ×35	W $\frac{5}{16}$	35	19	13	4	1グロス(144組)	8,500	8,925

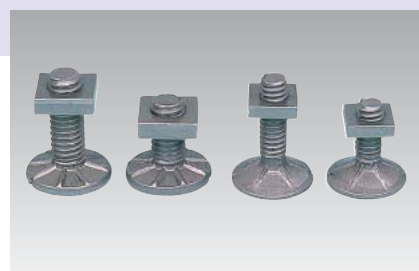



フレキシコ型コンベアーレーシング

- 強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
- コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。

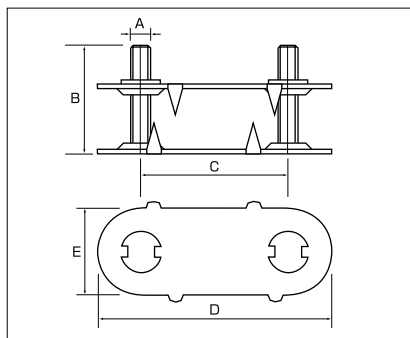

型 式	番 号	A(ネジ径)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	使用調帯の厚さ	適応する調車の径	1箱入数	本体価格(円/1組)	税込価格(円/1組)
F1	No.1	W $\frac{1}{4}$	25	26	45	21	6mm~13mm	300mm	100個	220	231
F1.5	No.1 $\frac{1}{2}$	W $\frac{5}{16}$	32	41	70	29	9mm~14mm	450mm	100個	280	294
F2	No.2	W $\frac{5}{16}$	38	55	88	33	13mm~17mm	750mm	50個	330	347
F2.5	No.2 $\frac{1}{2}$	W $\frac{3}{8}$	50	70	108	40	17mm~25mm	1,000mm	35個	500	525
F3	No.3	W $\frac{3}{8}$	65	80	122	42	20mm~32mm	1,000mm	30個	660	693

フレキシコ型コンベアーレーシング締付工具

- フレキシコスパナとフレックレンチ(自在型)の2種類があります。
- それぞれNo.1用、No.1 $\frac{1}{2}$ ~2用、No.2 $\frac{1}{2}$ ~3用の3タイプがあります。

フレキシコスパナ

型式	適応サイズ	本体価格(円/1本)	税込価格(円/1本)
FS1	No.1用	1,700	1,785
FS2	No.1 $\frac{1}{2}$ ~No.2用	2,050	2,153
FS3	No.2 $\frac{1}{2}$ ~No.3用	2,200	2,310



フレックレンチ(自在型)

型式	適応サイズ	本体価格(円/1本)	税込価格(円/1本)
FX1	No.1用	2,600	2,730
FX2	No.1 $\frac{1}{2}$ ~No.2用	2,800	2,940
FX3	No.2 $\frac{1}{2}$ ~No.3用	3,000	3,150



ベルトフック



- 巾の狭いものに適しています。
- 1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。

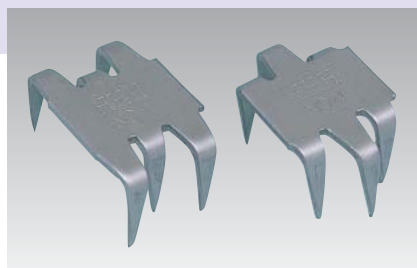

型 式	番 号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	鋼板厚み(mm)	コンベアーベルトの厚み	1箱入数	本体価格(円/1箱)	税込価格(円/1箱)
BH3	No.3	30	23	24	16	1.7	5mm~9mm	100個	4,000	4,200
BH4	No.4	40	27	28	19	2.0	8mm~11mm	100個	6,600	6,930

ブリストル

- 打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。
- 継目にすき間がなく運搬物が落ちません。
- コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
- 1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。

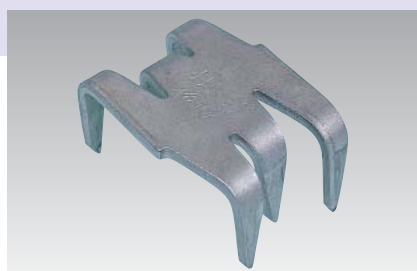


型 式	番 号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	鋼板厚み(mm)	コンベアーベルトの厚み	1箱入数	本体価格(円/1箱)	税込価格(円/1箱)
B115	No.115	50	40	37	22	3.0	11mm~14mm	55個	8,400	8,820
B117	No.117	64	47	50	28	4.0	14mm~16mm	44個	12,500	13,125
B119	No.119	74	58	55	34	4.5	16mm~21mm	36個	15,000	15,750



ワイヤーフック (ステンレス製)

- ステンレス鋼 (SUS304、18-8Cr-Ni鋼) 材で製作し、防食、防帯磁性にすぐれています。
- 2.5mm～11mm迄のあらゆるベルトにご使用いただけます。
- ベルト結合に最も適した綴金具です。
- 1箱には1ケース分のピンが入っております。
- LW95レーサーカバイスレーサーで締付けてください。

■ワイヤーフック実物大

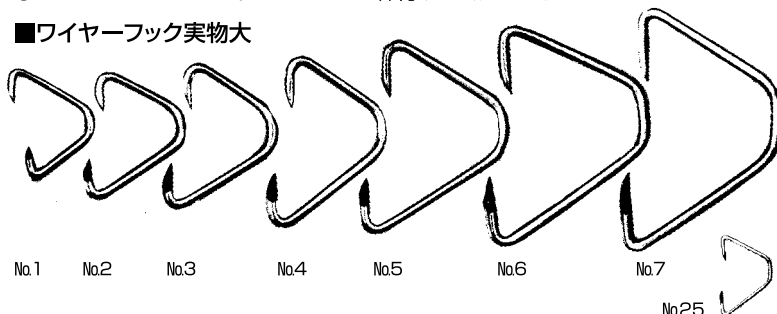

■No.1～No.7 ワイヤーフック規格

型式	番号	綴れるベルトの厚さ	最少ブリー径	1箱入数	1本フック数	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
WH1	No.1	2.5mm～4mm	50mm	150mm×20本	50	5,800	6,090
WH2	No.2	4mm～5mm	75mm	300mm×12本	84	6,000	6,300
WH3	No.3	5mm～6mm	90mm	300mm×12本	84	6,300	6,615
WH4	No.4	6mm～7.5mm	100mm	300mm×12本	84	6,600	6,930
WH5	No.5	7mm～8mm	125mm	300mm×12本	84	7,000	7,350
WH6	No.6	8mm～10mm	150mm	300mm×12本	84	7,400	7,770
WH7	No.7	10mm～11mm	150mm	300mm×12本	84	7,600	7,980

■No.25 ワイヤーフック規格


- 綴れるベルトの厚さ2.0mm～3.5mm

型式	番号	綴れるベルトの巾	1箱入数	1本フック数	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
T25×2	No.25-2	50mm～53mm	100set (200本)	26～27	17,000	17,850
T25×2.5	No.25-2½	61mm～67mm	100set (200本)	33～34	20,000	21,000
T25×3	No.25-3	75mm～80mm	100set (200本)	39～40	23,000	24,150
T25×3.5	No.25-3½	88mm～100mm	50set (100本)	46～47	14,000	14,700
T25×4	No.25-4	100mm～112mm	50set (100本)	54～55	16,000	16,800
T25×6	No.25-6	150mm～162mm	25set (50本)	84～85	13,000	13,650

ワイヤーフック用ピン


- ステンレス鋼線 (SUS304) の燃線 (1×19) にナイロンコーティング加工しております。

型式	番号	ワイヤー径	ナイロン加工後の外径	本体価格 (円/1mあたり)	税込価格 (円/1mあたり)	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
WP25	No.25用	1 mm	1.5mm	290	304	—	—
WP1	No.1用	1.2mm	1.8mm	440	462	650	683
WP2-3	No.2-3用	1.5mm	2.4mm	410	430	750	788
WP4-5	No.4-5用	2 mm	2.8mm	510	535	900	945
WP6-7	No.6-7用	2.5mm	3.5mm	670	703	1,200	1,260

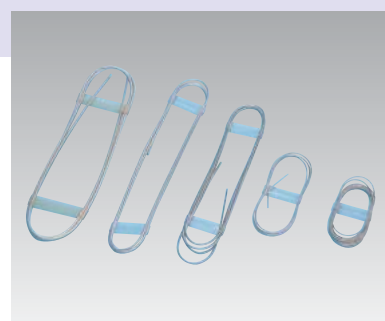


軽量レーサー

- 軽量レーサーは2#～7#まで使用出来ます。
- 25#、1#はリテーナーを取替えて使用出来ます。リテーナーは別注文して下さい。

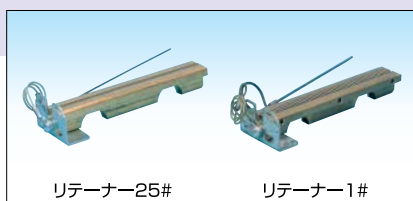

型式	品名	フックサイズ	本体価格 (円/台)	税込価格 (円/台)
LW95	軽量レーサー-LW95	No.2-7	330,000	346,500
LWR25	LW95リテーナー-25#	No.25	39,000	40,950
LWR1	LW95リテーナー-1#	No.1	36,000	37,800

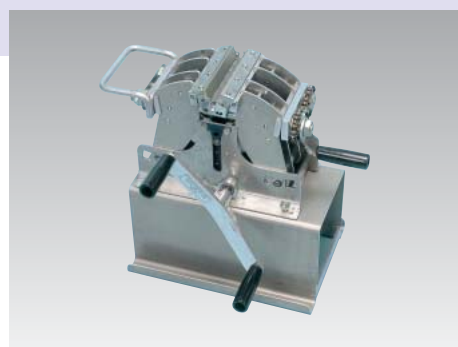

バイスレーサー

- No.1用、No.2～7用、No.25用の3種類があります。


型式	フックサイズ・長さ	本体価格 (円/台)	税込価格 (円/台)
25VL-7	No.25用 175mm巾	31,000	32,550
1VL-7	No.1用 175mm巾	28,000	29,400
R-7	No.2-7用 175mm巾	33,000	34,650





ベルトボタン


- 取り付け、取り外しが簡単です。
- 材質はマレーブル製です。

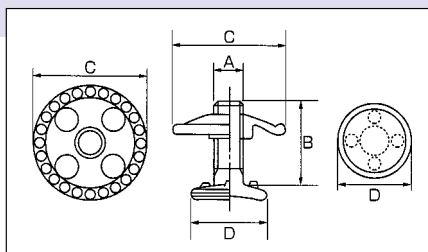

型 式	番 号	ネジ径A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	1箱入数	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
HB1	No.1	W $\frac{7}{32}$	12	19.5	14.5	1グロス (144組)	10,000	10,500
HB2	No.2	W $\frac{7}{32}$	14	21	14.5	1グロス (144組)	10,000	10,500

八徳スパナ (ボタン取付け用スパナ)

- ボタン取付けの際はこれ1丁で各寸法にご使用いただけます。
- 材質はマレーブル製です。

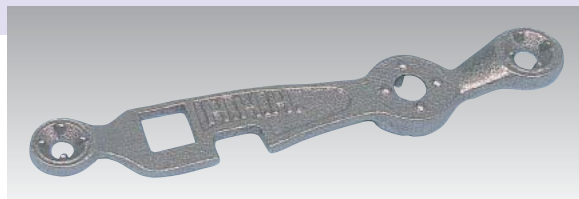

型 式	全長 (mm)	自重 (g)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
8S	165	80	700	735


ベルトレーシング

■スチールレーシング

型式	番手	適 応 ベルト厚	スタンダードカートン 長さ	1箱入本数	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
A15	No.15	3.2 ~ 4 mm	約300mm	8本 (4セット)	2,850	2,993
A20	No.20	4 ~ 4.8mm	約300mm	8本 (4セット)	3,250	3,413
A25	No.25	4.8 ~ 5.6mm	約300mm	8本 (4セット)	3,250	3,413
A27	No.27	5.6 ~ 7.1mm	約300mm	8本 (4セット)	3,600	3,780
A35	No.35	7.1 ~ 7.9mm	約300mm	8本 (4セット)	4,100	4,305
A45	No.45	7.9 ~ 9.5mm	約300mm	8本 (4セット)	5,400	5,670
A55	No.55	9.5 ~ 11.1mm	約300mm	8本 (4セット)	7,200	7,560
A65	No.65	11.1 ~ 12.7mm	約300mm	8本 (4セット)	8,600	9,030

■ステンレスレーシング


型式	番手	適 応 ベルト厚	ステンレス製 (表示S) 長さ	1箱入本数	本体価格 (円/1箱)	税込価格 (円/1箱)
A15S	No.15S	3.2~4mm	約300mm	8本 (4セット)	8,100	8,505
A25S	No.25S	4.8~5.6mm	約300mm	8本 (4セット)	13,000	13,650
A35S	No.35S	7.1~7.9mm	約300mm	8本 (4セット)	22,800	23,940
A45S	No.45S	7.9~9.5mm	約300mm	8本 (4セット)	30,000	31500

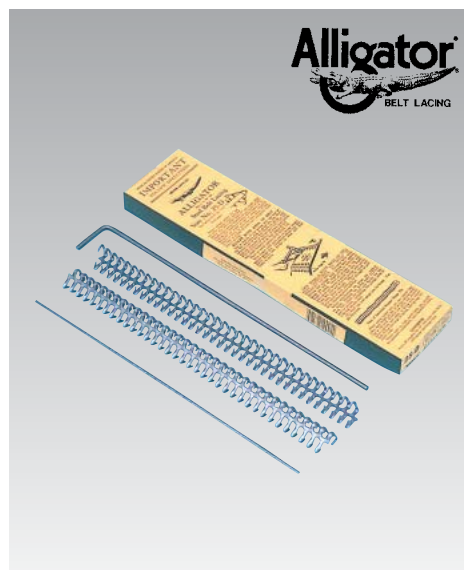

LUEVED ダストショット DS300

- 斜め噴射や垂直噴射ができます。
- 床穴や壁穴のお掃除に一発噴射。
- OA機器やAV機器などの精密機器に付着したホコリ飛ばし等にもご使用いただけます。
- オゾン破壊係数0。

■コンクリートアンカー工事の穴掃除使用例

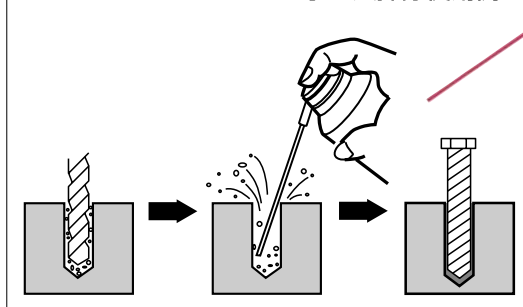

型 式	容量 (g)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
DS300	300	12	48	1,650	1,733



ベルトポンチ PU

- 1mm～50mmの各寸法があります。
- 寸法を打刻しておりますので便利です。
- 用途…ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム、布等。
- 材質S45C材。



型 式	刃先径 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
PU 1	1	10	250	263
PU 1.5	1.5	10	250	263
PU 2	2	10	230	242
PU 2.5	2.5	10	230	242
PU 3	3	10	230	242
PU 4	4	10	230	242
PU 5	5	10	230	242
PU 6	6	10	230	242
PU 7	7	10	230	242
PU 8	8	10	280	294
PU 9	9	10	330	347
PU10	10	10	430	452
PU11	11	10	510	536
PU12	12	10	610	641
PU13	13	10	680	714
PU14	14	10	840	882
PU15	15	10	930	977
PU16	16	10	990	1,040

型 式	刃先径 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
PU17	17	10	1,110	1,166
PU18	18	10	1,190	1,250
PU19	19	10	1,320	1,386
PU20	20	10	1,530	1,607
PU21	21	10	1,640	1,722
PU22	22	10	1,860	1,953
PU23	23	10	2,040	2,142
PU24	24	10	2,230	2,342
PU25	25	10	2,410	2,531
PU26	26	1	2,870	3,014
PU27	27	1	2,970	3,119
PU28	28	1	3,160	3,318
PU29	29	1	3,380	3,549
PU30	30	1	3,530	3,707
PU31	31	1	3,710	3,896
PU32	32	1	4,090	4,295
PU33	33	1	4,350	4,568
PU34	34	1	4,530	4,757

型 式	刃先径 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
PU35	35	1	4,790	5,030
PU36	36	1	5,130	5,387
PU37	37	1	5,280	5,544
PU38	38	1	5,550	5,828
PU39	39	1	5,940	6,237
PU40	40	1	6,300	6,615
PU41	41	1	6,700	7,035
PU42	42	1	6,900	7,245
PU43	43	1	7,050	7,403
PU44	44	1	7,450	7,823
PU45	46	1	7,950	8,348
PU46	46	1	8,550	8,978
PU47	47	1	8,900	9,345
PU48	48	1	9,300	9,765
PU49	49	1	9,650	10,133
PU50	50	1	10,200	10,710

ブリストアパック入ポンチ PA

- 1mm～25mmの各寸法があります。
- 寸法を打刻しておりますので便利です。
- 用途…ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム、布等。
- 材質S45C材。



型 式	寸法 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
PA 1	1	10	310	326
PA 1.5	1.5	10	310	326
PA 2	2	10	290	305
PA 2.5	2.5	10	290	305
PA 3	3	10	290	305
PA 4	4	10	290	305
PA 5	5	10	290	305
PA 6	6	10	290	305
PA 7	7	10	290	305

型 式	寸法 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
PA 8	8	10	340	357
PA 9	9	10	390	410
PA10	10	10	490	515
PA11	11	10	570	599
PA12	12	10	670	704
PA13	13	10	740	777
PA14	14	10	900	945
PA15	15	10	990	1,040
PA16	16	10	1,050	1,103

型 式	寸法 (mm)	1箱入数 (本)	本体価格 (円/1本)	税込価格 (円/1本)
PA17	17	10	1,170	1,229
PA18	18	10	1,250	1,313
PA19	19	10	1,380	1,449
PA20	20	10	1,590	1,670
PA21	21	10	1,700	1,785
PA22	22	10	1,920	2,016
PA23	23	10	2,100	2,205
PA24	24	10	2,290	2,405
PA25	25	10	2,470	2,594

ポンチ打ち抜き台

- この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。

型 式	寸法 (mm)	厚さ (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
PD	100×150	10	2,200	2,310



ポンチセット

ポンチセット



- 材質はS45C材です。
- 用途…ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム、布等。

型 式	品 名	セット内容	本体価格 (円/1セット)	税込価格 (円/1セット)
SP11	11本組ポンチセット	3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・11mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm 各1本入	17,000	17,850
SPF5	5本組ポンチセット	5mm・6mm・8mm・9mm・13mm 各1本入	1,800	1,890
SPF8	8本組ポンチセット	3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm 各1本入	2,150	2,258

パッキンポンチセット

型 式	セット内容	本体価格 (円/1セット)	税込価格 (円/1セット)
3H-P17	5mm・6mm・8mm・9mm・10mm・13mm・16mm 19mm・20mm・22mm・25mm・28mm・30mm 32mm・35mm・38mm・40mm 各1本 計17本入 (ホルダー・スペアパーツ付)	28,000	29,400
3H-PS10	5mm・6mm・8mm・10mm・12mm・15mm 16mm・20mm・22mm・25mm 各1本 計10本入 (ホルダー・スペアパーツ付)	17,500	18,375
3H-PL6	25mm・30mm・35mm・40mm・45mm・50mm 各1本 計6本入 (ホルダー・スペアパーツ付)	18,750	19,688




スペア


- スペア替刃ポンチ
- ハガネ製



寸法 (mm)	本体価格 (円)	税込価格 (円)
5	1,400	1,470
6	1,400	1,470
8	1,400	1,470
9	1,400	1,470
10	1,400	1,470
12	1,400	1,470
13	1,400	1,470
15	1,600	1,680
16	1,600	1,680
19	1,600	1,680
20	1,600	1,680



- ホルダー
- 本体価格 3,400円(税込価格3,570円)
- 全長150mm●材質S45C/焼入れなし
- メッキ処理



- スペアパーツセット
- 本体価格 850円(税込価格892円)
- スプリング・センターピン・Lレンチ・ビス



1918(大正7)年3月

大阪市西区立売堀において、ベルト、バルブ、諸機械工具の需要家向けの販売を行なう。

1932(昭和7)年1月

合名会社 片岡商店として法人設立。

1935(昭和10)年9月

製造部門として新たに工場を開設。
ベルト綴金具を自社ブランドにて製造。全国の代理店を通じて販売。

1945(昭和20)年3月

立売堀の店舗、工場が戦災で全焼。

1946(昭和21)年6月

立売堀にて工場を再開運転し、ベルト綴金具の製造に専業する。

1948(昭和23)年12月

戦後初のベルト綴金具の輸出をインド向けに出荷。
以来、世界各国に輸出を行なう。

1954(昭和29)年10月

鉄滑車の製造を開始する。

1957(昭和32)年8月

商号を合名会社 片岡製作所に改める。

1958(昭和33)年9月

チェーンブロックの製造を開始する。

1961(昭和36)年9月

大阪市西淀川区御幣島に工場を新設。

1963(昭和38)年4月

ブラブロック(レバーホイスト)の製造を開始する。

1969(昭和44)年4月

ワイヤー荷締機の製造を開始する。

1982(昭和57)年12月

シンプルスナッチ、ヤーディングブロックの製造を開始する。

1986(昭和61)年9月

アイフック、カラビナ、ベルトスリング等の吊具の販売を開始する。

1989(平成元)年8月

新潟県三条市に新潟営業所を開設する。

1992(平成4)年4月

株式会社スリーエッチに改組、社名変更する。

1993(平成5)年5月

東京都足立区に東京営業所を開設する。

1999(平成11)年6月

クランプの製造販売を開始する。

2000(平成12)年2月

福岡県福岡市に福岡営業所を開設する。

2003(平成15)年9月

電気ホイストの製造販売を開始する。

2006(平成18)年8月

本社社屋新築。

2010(平成22)年11月

クレーン製品の製造販売を開始する。

HHHの経営理念

- 私達は常に明るい希望を持ち続けよう。(HOPE)
- 私達は常に心身とも健康であり続けよう。(HEALTH)
- 私達は常に人々に幸福を与え、自分も喜びを感じられる実業人たろう。(HAPPINESS)

商品の修理等のアフターサービスは株式会社スリーエッチ本社・各営業所
または、次のアフターサービス店にご相談ください。

アフターサービス修理協力店

(株) 拓 進 産 業	札幌市白石区中央二条5-1-10	☎011-811-4421
(株) ホ イ ス ト 機 工	宮城県多賀城市明月2-1-25	☎022-361-9101
(有) 小 林 商 事	東京都江戸川区東葛西5-28-15	☎03-3687-2077
(有) ミ ツ モ ト 工 業	東京都江戸川区中葛西7-25-6	☎03-3688-0593
(株) 八	東京都大田区仲六郷2-40-4	☎03-3733-9301
時 田 工 業 商 会	東京都墨田区江東橋1-7-20	☎03-3631-9776
マ ミ ア イ 鋼 索	東京都墨田区緑4-4-15	☎03-3635-1703
築 港 船 具 (株)	和歌山市築港1-6-1	☎073-432-0055
(有) 電 動 機 器 メ ン テ	北九州市戸畑区幸町9-21	☎093-861-2700
(株) STAS(勝山ロープ)	長崎県諫早市久山町973-1	☎0957-25-0771
(有) 松 尾 機 械	熊本市琴平1-10-6	☎096-364-2675
(有) 平 山 ロ ー プ	大分市原新町8-4	☎0975-51-7431
(株) コ マ ロ ッ ク	鹿児島市七ツ島1-9-2	☎099-262-5069
(株) コ マ ロ ッ ク 住 吉 (営)	鹿児島市住吉町7-6	☎099-225-3351
綱 正 (株)	鹿児島市城南町29-3	☎099-223-0095
コ ザ モ ー ト ル	名護市大中5-2-2	☎0980-52-3210
今 井 電 動 サ ー ビ ス	浦添市勢理客2-7-21	☎098-875-9619

巻上機の保持・移動器具 ハンガー トロリー




巻上機 ブロック ホイスト



吊 具 スリング クランプ モッコ



下記の吊具・連結具を組み合わせることで、様々な荷物の吊上げにご使用頂けます。

アイフック	ファンダリーフック	スィベルフック	両アイ型スィベル	ラッチロック式フック	Jフック	グラブフック	クレビススリングフック	
								
エンドフック	クロウフック	Cカン	カラビナ	鍛造製リング	鍛造製親環	リングキャッチ	ネジシャックル	棒式ターンバックル
								
ワイヤークリップ	チェーンカップリング	クレーンスリング	K型スリング	チェーンフック	ラウンドスリング	ポリパワー	万能クランプ	木材クランプ
								

ア

アイスナップ	44
アイフック	35
アイフック(ステンレス)	43
アミコミ台付ワイヤー	29
アルミクランプ管	33
ウインチ	
⇒ハンドウインチ	
⇒電気ホイスト	
ウインチ用ワイヤー	10
SHクロスモッコ	32
SC型シャックル(ステンレス)	43
H.H.H.クリップ	21
H型オーバル座金	53
エレベーターボタン	54
エンドフック	38
オタフク滑車	
⇒ヤーディングブロック	
オーバル	53
親環	39

カ

滑車	1~9
カップリング	
⇒チェーンカップリング	
カラビナ	42
カラビナハーケン	42
菊型エレベーターボタン	54
ギヤートロリー	15
強力型滑車	1~2
強力チェーン	39
グラブフック	38
クレビススリングフック	38
クレーンスリング	30
クロウフック	37
軽量レーサー	56
K型ベルトスリング	46
固定滑車	5~6
コーナーパット	45
コンベアーオーバル	53

サ

サツマロック玉掛ワイヤー	29
3脚ヘッド	16
サンマブロック	9
サンマブロック(ステンレス)	8
Jフック	36
Cカン	36
JISトゲ無し玉掛ワイヤー	30
ジグクレーン	
⇒パイプジブクレーン	
シーブ	2~4
シャックル	
⇒ネジシャックル	
シャックル(ステンレス)	43
重量フック	
⇒アイフック	
シンプル型ブロック	3、4
シンプルスナッチ	3、4
シンプル鉄ブロック	3、4
シンプルヤーディング	3、4
スイベル	
⇒両アイ型スイベル	
スイベル(ステンレス)	44
スイベル付Jフック	48
スイベルフック	37
スイベルフック(ステンレス)	43
スイベルフック(ベアリング入り)	37
STARTワイヤー	30
ステンレスカットワイヤー	33
ステンレスサンマブロック	8

ステンレススナッチ	8
ステンレスチェーンチェーンブロック	13
ステンレスブロック	8
ステンレス豆ブロック	9
ステンレスワイヤーロープ	33
ステンレスワイヤークリップ	43
スナッチブロック	1
スパイク	16
スーパークリップ	
⇒H.H.H.クリップ	
スーパーレバー	11
スプリングフック	
⇒カラビナハーケン	
スリングベルト	
⇒ベルトスリング	
石材クランプ	51
ソフトスリング	
⇒ラウンドスリング	

タ

台付ワイヤー	
⇒アミコミ台付ワイヤー	
ダイカストターンバックル	34
ダストショット	57
玉掛ワイヤー	29、30
ターンバックル	
⇒枠式ターンバックル、	
⇒ダイカストターンバックル	
ターンバックル(ステンレス)	44
トロリー	15、16、18
チェーン	39
チェーンカップリング	38
チェーンスリング	40
チェーン荷締機	22
チェーンバインダー	
⇒チェーン荷締機	
チェーンフック	41
チェーンブロック	13、14
ツールホルダー	42
鉄ブロック	2
電気チェーンブロック	20
天秤	
⇒2本吊用天秤	
電気ホイスト	19、20
ドラムアッパー	48
取替フック	23

ナ

ナイロンスリング	
⇒ベルトスリング	
ナスカン	
⇒カラビナハーケン	
並シャックル	
⇒ネジシャックル	
荷締機	
⇒ワイヤー荷締機	
⇒ベルト荷締機	
荷締機取替ワイヤー	23
荷締機取替アイフック	23
2本吊用天秤	52
ネジシャックル	34
ネジシャックル(ステンレス)	43

ハ

バイスレーサー	56
パイプサポート	17
パイプジブクレーン	17
パイプトロリー	18
パイプハンガー	18
パイプブラケット	17
パケットボルト	
⇒三ツ爪パケットボルトナット	

パッキンボンチセット	59
八徳スパナ	57
パレットツール	41
パレットブーラー	49
ハンドウインチ	10
ハンドウインチ用ワイヤー	10
万能クランプ	50
PPクロスモッコ	32
ビームクランプ	50
ビームトロリー	16
ファンドリーフック	35
フォーク保護カバー	48
フック付ワイヤー	23
プリストル	55
ブーリーブロック	9
フレキシコ型コンベアーレーシング	55
プレントロリー	15
ベルトスリング	45
ベルト荷締機	24~28
ベルトフック	55
ベルトボタン	57
ベルトボンチ	58、59
ベルトレーシング	57
ホイスト	
⇒電気ホイスト	
ポリパワー	46
ボンチ	58、59
ボンチ打ち抜き台	58
ボンチセット	59

マ

マスターリンク	39
豆滑車	
⇒ステンレス豆ブロック	
丸リング	
⇒リング	
水切りコンテナバッグ	31
三ツ爪パケットボルトナット	54
木材クランプ	52
モッコ	32

ヤ

ヤーディングブロック	7
------------	---

ラ


ラウンドスリング	47
ラッシングベルト	
⇒ベルト荷締機	
ラッチロック式フック	36
両アイ型スイベル	37
リング	39
リングキャッチ	44
レーサー	56
レーシング	
⇒ベルトレーシング	
レバーブロック	
⇒スーパーレバー	
レバーホイスト	
⇒スーパーレバー	
ロック止玉掛ワイヤー	29
ロープホイスト	21

ワ

ワイヤー	29、30、33
ワイヤークリップ	34
ワイヤークリップ(ステンレス)	43
ワイヤー荷締機	22
ワイヤーフック	56
ワイヤーモッコ	32
枠式ターンバックル	34
枠式ターンバックル(ステンレス)	44

本社

〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番8号
TEL06-6538-3766 FAX06-6538-3688

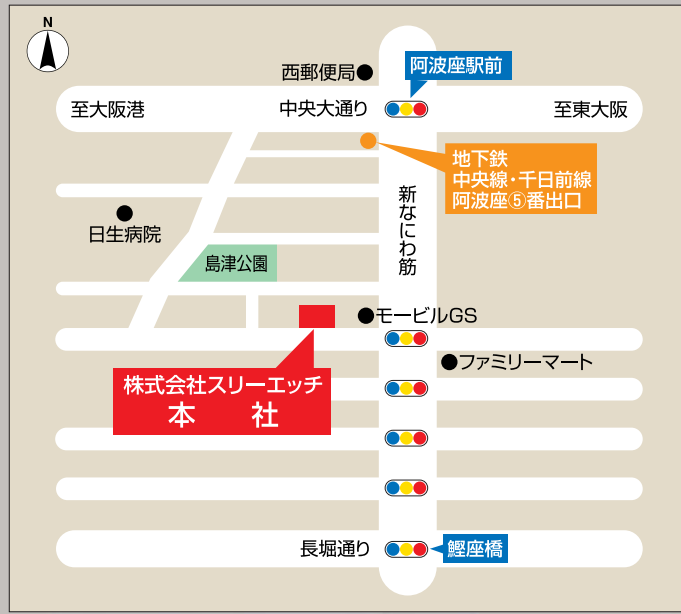

御幣島工場

〒555-0012
大阪市西淀川区御幣島6丁目11番24号
TEL06-6471-0730 FAX06-6471-0734



福岡営業所

〒812-0015
福岡市博多区山王1丁目8番7号
TEL092-481-7660 FAX092-481-7661



新潟営業所

〒955-0092
新潟県三条市須頃3丁目85番地
TEL0256-33-1377 FAX0256-33-1363



東京営業所

〒121-0055
東京都足立区加平1丁目22番9号
TEL03-5616-8771 FAX03-5616-8770



株式会社スリーエッチ

HHH MANUFACTURING CO.

URL <http://www.hhhmfg.co.jp/> E-mail info@hhhmfg.co.jp

- H.H.H.・START・WASHINGTON・B.A.T.・LUVCEEDは株式会社スリーエッチの登録商標です。
- 改良、その他の事情により、仕様、包装、価格などを予告なく変更することがあります。