

電気ホイスト ZS80・ZS100・ZS200

PATENTED

ホイスト

電気ホイスト



- 単相100V仕様なのでご家庭でもご使用できます。
- ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
- 独自のH.H.H.ZIMシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
- 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
- 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
- 過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
- 日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾 8ヶ国 特許権 取得済



⚠ 本品は屋内仕様、時間定格5分です。

- 長時間の連続運転や使用場所の移動には不向きです。

〈交換部品〉

■ワイヤーカートリッジZC
(ZS80、100、200共通)

型 式	本体価格(円)
ZC	7,000

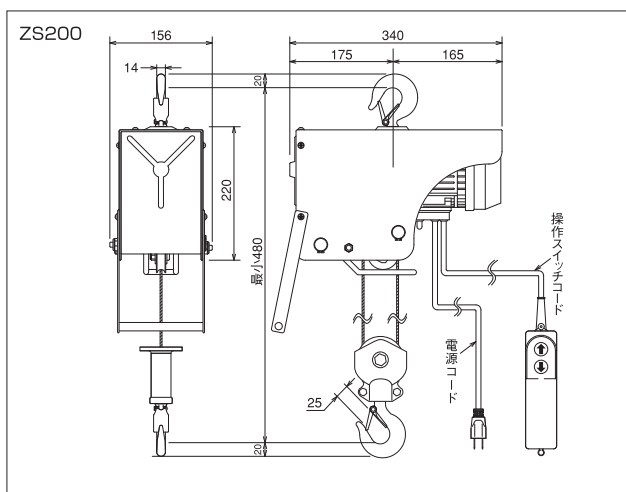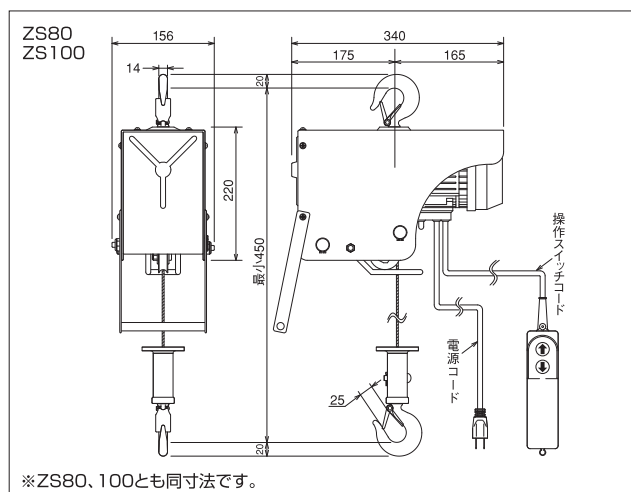

型 式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	電 源	時間定格 (分)	モーター出力 (W)	電源コード 長さ (m)	操作スイッチ コード長さ (m)	ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
ZS80	80	10	12	100V 50/60Hz	5	200	1.5	3	4	13.5	82,500
ZS100	100	10	12	100V 50/60Hz	5	250	1.5	3	4	14.5	87,500
ZS200	200	6	6	100V 50/60Hz	5	250	3	5	4	16	112,500

HHH 電気ホイス

■分解図 (ZS)

ZS80・ZS100・HHH100

ZS200


No.	品 名
1	ファンカバービス
2	ファンカバー
3	ファン
4	モーター
5	電装カバー
6	電装カバーワッシャー
7	電装カバービス
8	操作スイッチセット
9	操作スイッチワッシャー
10	操作スイッチビス
11	ドラムスベアサー
12	ワイヤーカートリッジ
13	リミットスイッチナット
14	リミットスイッチ
15	本体カバー
16	本体ワッシャー
17	本体ボルト
18	ドラムカバービス小
19	ドラムカバー
20	ハンドルSワッシャー
21	ハンドル平ワッシャー
22	ドラムカバービス大
23	ハンドル
24	ステーナット
25	リミットレバーナット
26	リミットスイッチビス
27	ガイドローラー
28	ガイドローラーステー上
29	ステー止め輪
30	ガイドローラーステー下
31	リミットバネ
32	リミットレバー
33	下フック割リビン
34	下フック
35	下フックピン
36	操作コード
37	電源コード
38	押ボタンビス
39	押ボタン
40	スイッチカバー表
41	コンデンサ
42	スイッチカバー裏
43	エンドスイベル
44	エンドステー止め輪
45	エンドステー
46	下フック

ホイス

電気ホイス

電気ホイスHHH100

- ワイヤーロープ（ SUS304、6×37 ）と下フック（ SUS304 ）がステンレス製、ボディーと上フックは鉄製メッキ仕上げ、またモーターはアルミダイカスト製なので、錆をきらい場所や、クリーンな環境等に適しています。
- 単相100V仕様なのでご家庭でもご使用できます。
- 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
- 動作音が低いので場所や状況によらず使用可能です。
- 日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾 8カ国 特許権取得済み

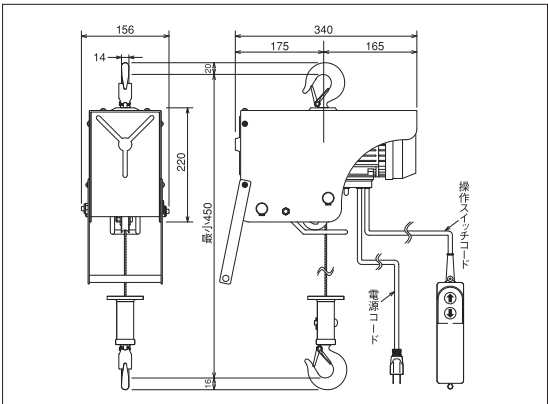

型 式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	電 源	時間定格 (分)	モーター出力 (W)	電源コード 長さ (m)	操作スイッチ コード長さ (m)	ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
HHH100	100	5	12	100V 50/60Hz	5	250	1.5	3	6	14.5	140,000